

MAX IMA

40 | 80 | 120 | 160

**DAS MAXIMUM
IM SYSTEMBAU**




ZEIT LOS

INTRO

Klassiker müssen nicht neu erfunden werden. Sie passen in jede Zeit. Sie leben durch die Kreativität ihrer Nutzer neu auf und finden sich in immer wieder wechselnden Einsatzgebieten wieder. In diesen unvorhersehbaren Kombinationen bleiben sie lebendig. Kleine Anpassungen ermöglichen den Einsatz neuester Technik. Getreu dem Motto: Keep it simple. Deswegen lautet die Frage nicht: Was kommt nach dem Klassiker Maxima im Messebau? Sondern: Über welche neuen Einsatzgebiete sprechen wir und welche Adaptionen sind dafür notwendig? Dazu ein paar ideenreiche Antworten.

**KEEP
IT
SIMPLE**

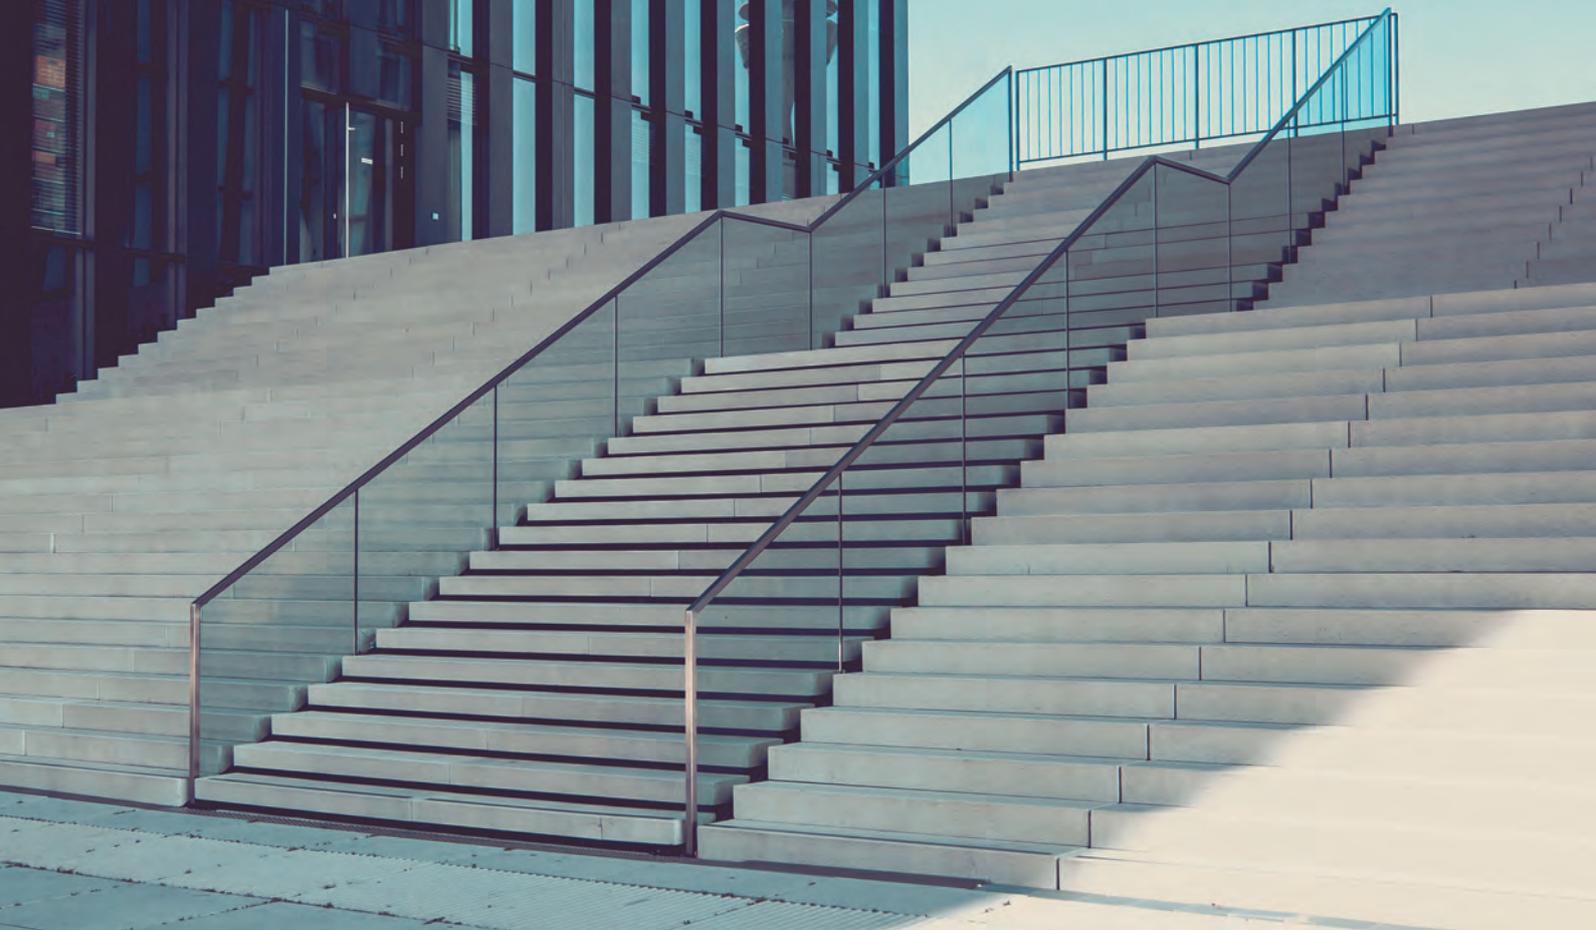

INHALT

MAXIMA	6
Maxima 40	8
Technische Features	10
Im Einsatz	12
Maxima 80	16
Technische Features	18
Im Einsatz	20
Maxima 120/160	26
Technische Features	28
Im Einsatz	30



VIELSEITIG FLEXIBEL INDIVIDUELL

DAS SYSTEM, DAS AUS DEM RAHMEN FÄLLT

Maxima. Der Klassiker im Messebau. Mit Profiltiefen von 40, 80, 120 und 160 mm überall einsetzbar: vom Display- über den Retailbereich bis hin zu Messeständen mit beeindruckenden 6 m Höhe. Neben den bewährten Features wie der patentierten Verbindungstechnik, der nachhaltigen Bauweise und der schnellen Montage gibt es eine Vielzahl



weiterer Funktionen, die Maxima für zukünftige Designentwürfe rüsten. Für den nötigen kreativen Freiraum sorgen die Integration der neuesten Technik wie LED-Paneele und OCTAlumina-Leuchtrahmen sowie zusätzliche Standsicherheitsnachweise. Maxima – das zeitlose Messebausystem.



LEICHT FILIGRAN WANDELBAR

DAS MAXIMUM IM RETAIL- UND DISPLAYBEREICH

Sie benötigen ein System, das sich ideal für kleinere Messestände, Displays und den Retailbereich eignet? Kein Problem mit Maxima 40. Durch sein geringes Gewicht und die geringe Profiltiefe kann es sowohl für Möbel- als auch individuelle Standkonstruktionen eingesetzt werden. Und das bis zu einer Bauhöhe von 3 m: komplett verkleidet mit Stoff



und Paneelen, freiliegend oder in Kombination mit dem Bodensystem OCTAfloor und dem Wandsystem OCTAwall 40. Leuchtende Akzente setzt zusätzlich OCTAlumina 40. Holen Sie das Maximum aus Ihren Produkten heraus – immer wieder aufs Neue!



TECHNISCHE FEATURES

Maxima 40



minimales Gewicht



patentierte
Verbindungstechnik



40 mm Profiltiefe



gebogene Profile



Paneelverkleidung
16 mm



Universaltür



Stoffverkleidung



Zubehör
(z. B. Wallwasher)

Display, Retail, oder Messe? Alles!

Kurze Aufbauzeiten und schnelle Ortswechsel. Genau darin liegen die Stärken von Maxima 40. Klein, leicht und wandlungsfähig, eignet sich das System für jedes Produkt und kann einfach transportiert werden.

Heute Fashion, morgen Lebensmittel.

Mit Maxima 40 müssen Sie nicht auf Ihr Corporate Design verzichten. Unser System ist immer wieder aufs Neue verkleidbar. Mit Glas, Paneelen, oder Stoffen. Ein- und beidseitig. Schnell anpassbar dank praktischer Systemnut. Und das ganz ohne sichtbare Profile. Damit stets das Wichtigste im Vordergrund steht: Ihr Produkt und Ihre Markenpräsentation.

Ecken und Kanten zeigen – mit Rundungen.

Aus der 90°-Welt ausbrechen: Gebogene Profile ermöglichen eine neue Formensprache und frische Designs. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und halten Sie sich nicht an Geraden fest! Zusätzliche Freiheit bieten unsere variablen Winkelverbinder.

Unsere Systemnut. Unzählige Möglichkeiten.

Wallwasher, Fachböden, Magnethalter und vieles mehr – in unsere Systemnut lässt sich eine Vielzahl an Zubehör einbringen. Perfekt aufeinander abgestimmt, können somit weitere Features und Artikel einfach ergänzt werden.



IM EINSATZ

Maxima 40



Für eine einfache Montage von Glasflächen und Paneelen sorgen verschiedene Glas- und Plattenhalter wie z. B. M 1392.



Eine weitere Möglichkeit, Paneele auch ohne Bohrungen in der Front einzubinden, bietet das Wandaufnahmeprofil M 1562.



Der Wallwasher M 1497 leuchtet Paneele von oben bis unten gleichmäßig aus – bis zu einer Höhe von 2,5 m.



Individuelle Möbel, frei nach Ihren Vorstellungen und Anforderungen. Freiliegend oder verkleidet. Durch die geringe Profittiefe eignen sich die Profile perfekt für den **Einsatz**

als Warenträger – ohne vom Produkt abzulenken. Und sind dabei immer wieder neu **arrangierbar, kombinierbar und anpassbar**. Auf Wunsch beschichtet in Ihrer RAL-Farbe.



Standgröße: 7 × 4,5 × 2,5 m (L × B × H)
 Produkte: Maxima 40 | OCTAwall 40



Das Rahmensystem OCTAwall 40 bietet zusätzlich die Möglichkeit, gebogene Wände und durchgängige Grafiken zu integrieren.



Mit Maxima 40 sind gebogene Profile in unterschiedlichen Radien kein Problem.

IM EINSATZ


Maxima 40



Standgröße: 10 × 10 × 3 m (L × B × H)
Produkte: Maxima 40 | OCTALumina 40



OCTALumina 40 kann als Rahmen abgehängt bündig integriert (Verbinder OL 495) oder als Deckenleuchte verwendet werden.

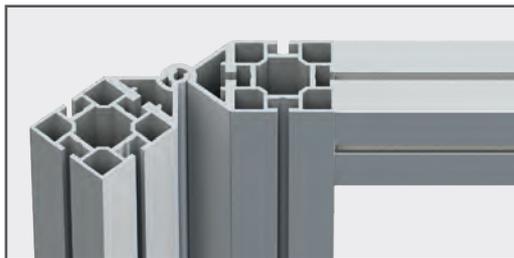

Winkel zwischen 90° und 180° können frei mit dem Scharnierprofil W 908 realisiert werden.

VIELFÄLTIG BELASTBAR DYNAMISCH

DAS MAXIMUM AN FREIHEIT

Das optimale System für Ihren Messestand: Die Profiltiefe von 80 mm bietet Stabilität für Bauhöhen bis zu 6 m – frei stehend oder als vollständige Raumlösung inklusive Türelement. Komplett verkleidbar mit Stoff und Paneel. Integrierte LED-Panels und OCTALumi-na-Leuchtrahmen ziehen zusätzliche Aufmerksamkeit auf Ihre Werbebotschaft.



Einzelne Verbauungsarten werden sogar mit Standsicherheitsnachweis geliefert. So vielfältig einsetzbar und kombinierbar wie kein anderes System. Kurz: Mit Maxima 80 sind Sie schon jetzt bereit für die Zukunft.



TECHNISCHE FEATURES

Maxima 80




bis 6 m Bauhöhe



patentierte
Verbindungstechnik



80 mm Profiltiefe



Stoffverkleidung



Panelverkleidung
16 mm



Universaltür



Aufnahme für
LED-Panels



OCTAuniversal-Stütze



Standsicherheits-
nachweis

Perfekt für Messen? Ja. Aber nicht nur!

Vielfältig. Stabil. Anpassbar. Alles, was man auf einer Messe benötigt. Dabei wiederverwendbar und leicht durch den Werkstoff Aluminium. Perfekt kombinierbar mit weiteren OCTANORM-Systemen. Ein System mit Mehrwert, das sich für Ausstellungen jeglicher Art eignet. Mit Maxima 80 bleiben Sie flexibel.

Vom Boden bis zur Decke.

Ob sichtbar oder nicht, die Profile von Maxima 80 erzielen immer eine Topleistung. Neben der Verkleidung mit Paneelen oder Stoffen liegt der Hauptvorteil des Systems in seiner Kompatibilität mit weiteren Systemen wie OCTAlumina-80-Leuchtrahmen, OCTArig-Deckenkonstruktion oder auch OCTAuniversal als Unterkonstruktion. Des Weiteren ist der Standsicherheitsnachweis für einige OCTAuniversal-Kits bereits integriert – effizient und kostensparend.

Videos statt Bilder: LED-Panels.


LED-Panels sind kaum noch von Messeständen wegzudenken. Doch hierfür braucht es keine komplizierte Unterkonstruktion. Die LED-Panels werden mit unseren speziellen Halterungen einfach in die Schlüssellocher der OCTAuniversal-Stützen eingehängt. So können Sie immer die neuesten Panels des Herstellers Ihres Vertrauens integrieren. Höchste Qualität. Höchste Sicherheit. Ohne Einschränkungen.

Licht in Bewegung setzen.

OCTAlumina dynamic light erweckt Ihre Stoffmotive zum Leben. Durch einzeln ansteuerbare LEDs lassen sich gezielt Bereiche highlighten oder dimmen. Unterstreichen Sie damit Ihre Werbebotschaft und verändern Sie einfache Flächen mit spannenden RGB-Farbwechslern. Das selbe Motiv, eine völlig andere Wirkung.



Mit dem Befestigungsset W 835 werden OCTALumina-80-Leuchtrahmen bündig in das System integriert.

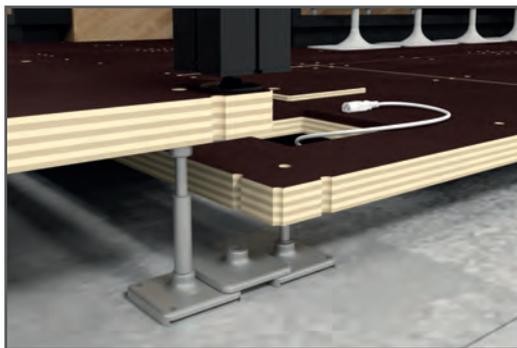


Das Doppelbodensystem OCTAfloor ermöglicht effizientes Leitung- und Kabelverlegen ebenso wie Podestbau.

IM EINSATZ


Maxima 80



Standgröße: 14 x 8 x 5,5 m (L x B x H)
Produkte: Maxima 80 | OCTAwall custom | OCTAfloor

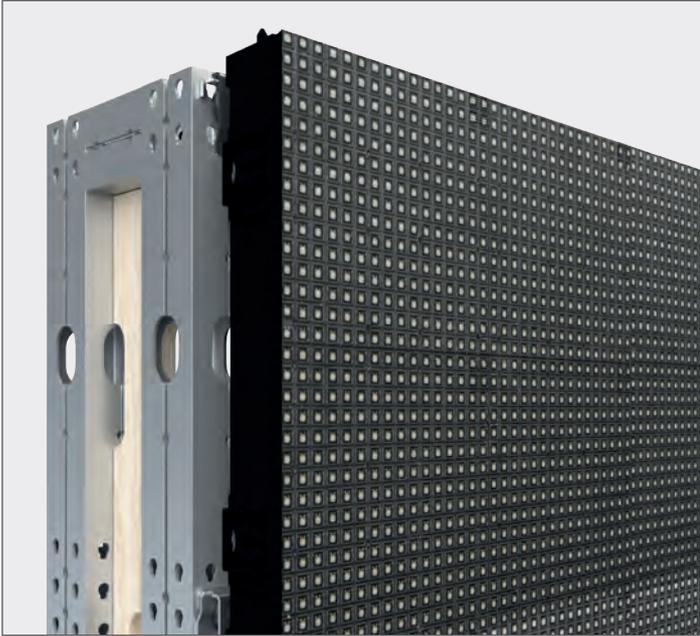

OCTAuniversal-Stütze:
verschiedenste Module
werden vor Ort einfach
in die Schlüssellöcher
eingehängt.

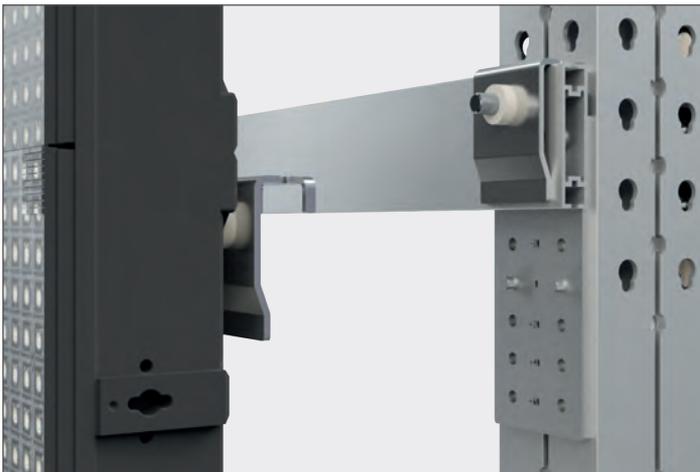

Die Adapter können
in LED-Panels unter-
schiedlicher Hersteller
geschraubt werden.



Im Doppelboden
verbaute Bodenplatten
ermöglichen frei ste-
hende Wände mit bis
zu 6 m Höhe – direkt
an der Standkante.

IM EINSATZ

Maxima 80





Erweitern Sie Ihre Standfläche durch eine weitere Ebene mit unserem Doppelstocksystem OCTAmax 350.



Spannende 3D-Effekte mit OCTAlumina plus: zwei Stoffebenen ermöglichen noch mehr Tiefenwirkung und Anziehungskraft.

IM EINSATZ

Maxima 80



Maximale Bauhöhe: 6 m. Die Deckenkonstruktion OCTArig kann auch auf Stützen verwendet werden.

Standgröße: 15 × 13 × 6 m (L × B × H)
Produkte: Maxima 80 | OCTAlumina (plus) | OCTArig | OCTAmax 350

STILVOLL SCHLICHT TRAGFÄHIG

STABILITÄT, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN



Profile als Gestaltungselement? Durch die schlichte und ausgewogene Form eignen sich Maxima 120 und 160 besonders gut für Designs, die mit Verkleidung und freiliegenden Profilen spielen. Bis zu 6 m hoch verbaubar, verspricht das System, aus der Menge herauszustecken – und das dank spezieller Beschichtung auch in Ihrer Wunschfarbe.





TECHNISCHE FEATURES

Maxima 120 | 160



bis 6 m Bauhöhe



patentierte
Verbindungstechnik



120 mm Profiltiefe



160 mm Profiltiefe



Stoffverkleidung



Universaltür

Groß, größer, Maxima.

Sichtbare Konstruktionen und Profile. Standesigns, die viel Freiraum benötigen. Mit 120 und 160 mm Profiltiefe setzt dieses System den Fokus auf seine säulenartige Optik. Große Flächen überbrückt die hohe Spannweite auf einfache Art und Weise – ganz ohne weitere Unterstützung. Und damit das System zu Ihrem Markenauftritt passt, können die Profile in Ihrer Wunschfarbe beschichtet werden: Maxima 120 oder 160 als tragendes Designelement.

Freilegend. Und verkleidbar.

Genauso wie die restliche Maxima-Familie lässt sich das System mit Paneelen und Stoffen verkleiden. Ein- und beidseitig. Stabil und sicher montiert – bereit, Ihre Mes- sebotschaft zu verbreiten. Das Trägersystem OCTArig und das Doppelstocksystem OCTAmax 350 schaffen zusätzlichen Platz auf Ihrer Standfläche. Auch in Kombination mit OCTAlumina 120 können weitere Eyecatcher platziert werden. Überlassen Sie nichts dem Zufall und steuern Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher gezielt!



Für zusätzliche Stabilität und Tragfähigkeit können Sicherungsplatten (M 1164) und Knotenaussteifungen (M 1139) montiert werden.

**EGAL OB TEMPORÄR
ODER DAUERHAFT:
MAXIMA IST DURCH
DAS SCHLICHTE DESIGN
ZEITLOS.**

IM EINSATZ

Maxima 120 | 160



Standgröße: 6 × 6,5 × 6 m (L × B × H)
Produkte: Maxima 120 | OCTAfloor



Erweitern Sie Ihre Standfläche durch eine weitere Ebene mit unserem Doppelstocksystem OCTAmax 350.



Glasscheiben können vorgesetzt oder mit dem Glashalteprofil E 420 in die Systemnut eingefügt werden.

IM EINSATZ

Maxima 120 | 160



Standgröße: 15 x 8 x 6 m (L x B x H)
Produkte: Maxima 120 | OCTAmax 350 | OCTAfloor

EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com