


Bei zwei und mehr Strom-Einspeisungen ist zwingend darauf zu achten, dass die Stromkreise voneinander getrennt sind und elektrisch nicht miteinander verbunden werden. Das elektrische Verbinden von mehreren Stromkreisen führt zu Stromausfällen und zur Beschädigung der elektrischen Komponenten der octalux-Profile.

Pro Einspeisekabel dürfen maximal 10 A (=10 Netzteile = 10 octalux Profile) mit Strom versorgt werden. Bei mehr als 10 Profilen ist eine zweite Strom-Einspeisung erforderlich.

Strom-Einspeisung erfolgt immer an einer Stütze, da Stützen beidseitig über zwei Buchsen verfügen. An der Stützensseite, an der Strom eingespeist wird kann nur eine weitere Zarge mit Strom versorgt werden. Die zweite Zarge muss über eine andere Stütze mit Strom versorgt werden

4 octalux Profile an einer Stromanschlussleitung.
Es sind maximal 10 octalux Profile an einer Stromanschlussleitung zulässig.

230V
50/60 Hz

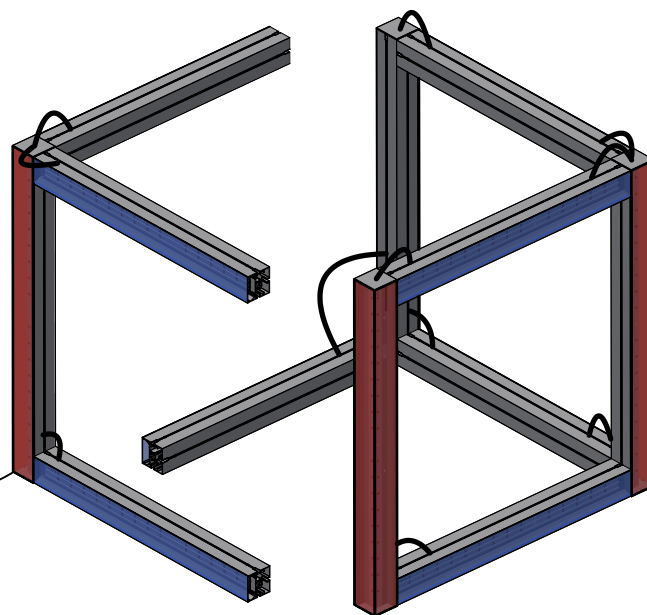

8 octalux Profile an einer Stromanschlussleitung.
Es sind maximal 10 octalux Profile an einer Stromanschlussleitung zulässig.

230V
50/60 Hz

Die beiden Strukturen aus octalux Profilen dürfen nur mechanisch, aber nicht elektrisch miteinander verbunden werden!