OCTA NORM

GESAMTKATALOG

FASZINATION
SYSTEM.

05/25

OCTANORM®

FASZINATION SYSTEM.

Wann hält ein System, was es verspricht?
Wenn sich Vorteile zu einem echten Plus addieren.

Ein System muss eine bestimmte Anzahl an überzeugenden Eigenschaften besitzen, damit man effizient damit arbeiten kann. Gleichzeitig sollte es aber auch mit den Anforderungen der Nutzer wachsen und sich weiterentwickeln.

Deshalb haben wir es uns zum Auftrag gemacht, alle OCTANORM-Systeme mit fünf zentralen Merkmalen auszustatten. Diese sind der genetische Code unserer Systeme:

+ FASZINIEREND EINFACH
+ FASZINIEREND DYNAMISCH
+ FASZINIEREND INDIVIDUELL
+ FASZINIEREND FLEXIBEL
+ FASZINIEREND NACHHALTIG

INHALT

ALLGEMEINES

Über OCTANORM 4
Oberflächen 8
Raster 10
Unsere Systeme 12

PROFIL-SYSTEME

OCTAclassic 17
Maxima 61
OCTAlux 165
Spannrahmenprofile 187
Shop fitting 211
Reinraum 241

RAHMEN-SYSTEME

OCTAwall 40 261
OCTAwall pro 303

LEUCHTRAHMEN-SYSTEM

OCTAlumina 341

DOPPELSTOCK-SYSTEM

OCTAmax 350 455

TRÄGER-SYSTEM

OCTArig 495


DOPPELBODEN-SYSTEM

OCTAfloor 513

WEITERE ARTIKEL

Magnethaltesystem 539
Weitere Profile 549
Weiteres Zubehör 555
Werkzeug 573

Unsere Systeme: OCTANORM – seit über 50 Jahren.
Hans Staeger präsentierte im Dezember 1968 das OCTANORM-Messebausystem. Damit konnte die Branche zum ersten Mal in ihrer Geschichte systematisch auf eine verlässliche Qualität bauen. Diese Erfolgsgeschichte wird nun seit über 50 Jahren fortgesetzt. Was diese besonders auszeichnet, ist die Tatsache, dass hier alles ineinandergreift, das Neue mit dem längst Bewährten. Darum können sich die Messebauer und Standarchitekten heute aus einem umfassenden Sortiment mit einer Vielzahl von Profilen, Zargen und Zubehörteilen exakt die Teile aussuchen, mit denen auch ihre ambitioniertesten Ideen im Handumdrehen Gestalt annehmen.

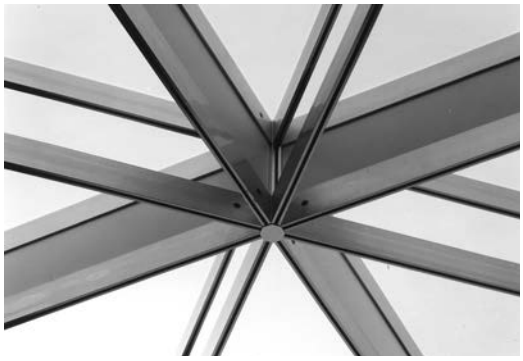





Unsere eigene Fertigung:
Weil großartige Ideen oft außerhalb jeder Norm liegen.
Das Messebaugeschäft erlaubt keine Verzögerungen und Ausfälle. Die beste Lösung muss immer auf schnellstem Weg zum Kunden kommen. Unser Unternehmen ist in Filderstadt in Baden-Württemberg zu Hause. Über den Verkehrsknotenpunkt Stuttgart, dessen Flughafen keine 15 Autominuten von uns entfernt liegt, sind wir für unsere Auftraggeber aus dem In- und Ausland in kürzester Zeit zu erreichen.


Als führende Marke im System-Messebau kann man selbstverständlich standardisierte Lösungen von uns erwarten, die gleichbleibend hochwertig in der Qualität sind. Doch gerade die bahnbrechenden Ideen erfordern oft Umsetzungen, die außerhalb jeder DIN-Norm liegen. Darum lassen sich praktisch alle unsere Produkte nach den Vorstellungen und Wünschen unserer Kunden maßschneidern. Unser moderner Maschinenpark sorgt dabei dafür, dass die Fertigungsprozesse schneller und die Lieferzeiten kürzer werden.










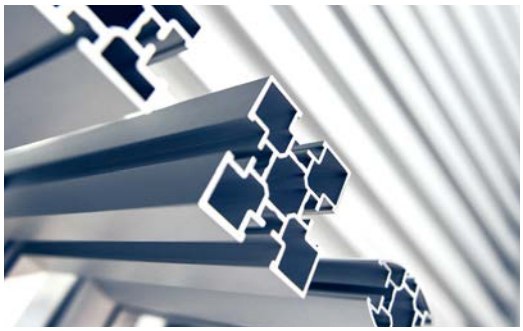

OCTANORM steht für Nachhaltigkeit!
Unser Werkstoff: recycletes Aluminium. Einer der großen Vorzüge des Systembaus ist die Nachhaltigkeit. Die einzelnen Elemente können wieder und wieder eingesetzt werden, in immer neuen Kombinationen. Und am Ende eines langen Produktlebens lassen sie sich zu 100 % recyceln, denn wir bauen auf Aluminium.

Dieses Material ist nicht nur überaus stabil und vielseitig, es ist auch in ausreichender Menge auf unserem schönen Planeten vorhanden. Nach Sauerstoff und Silizium ist Aluminium das dritthäufigste Element auf der Erde.


Ein verantwortungsvoller Umgang mit den wertvollen Ressourcen ist für uns selbstverständlich und auch eine Verpflichtung gegenüber den kommenden Generationen.

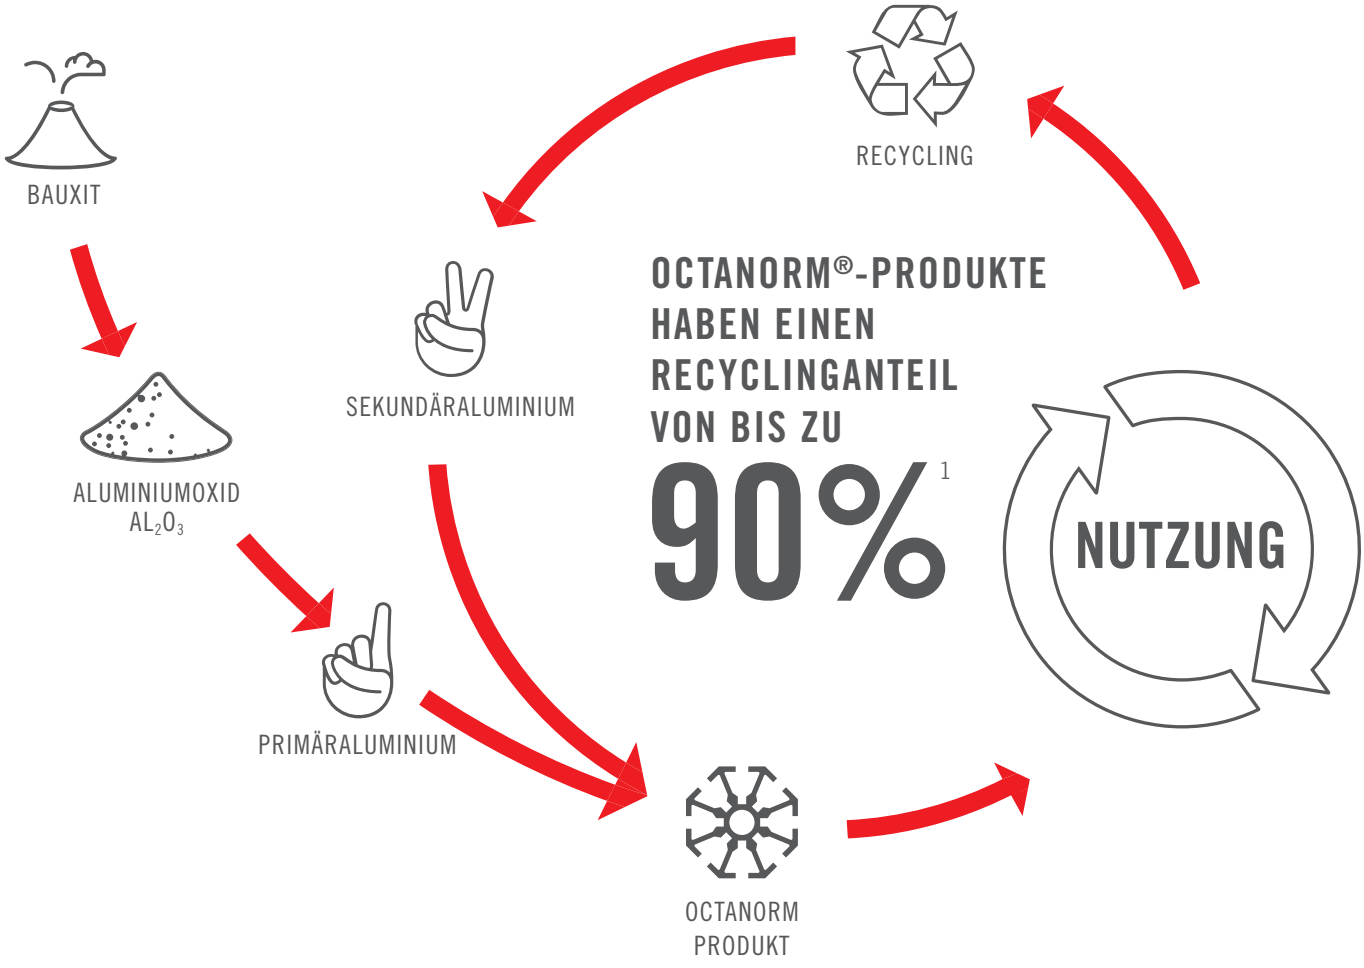

[1] Zahlen gelten für den europäischen Markt

Unser internationales Netzwerk: Für unsere Auftraggeber sind wir überall.
Schon lange bevor bei anderen Unternehmen Themen wie Nachhaltigkeit und Globalisierung überhaupt auf der Agenda standen, arbeitete man in Filderstadt an konkreten Lösungen. Das Ergebnis war die Gründung des weltweit größten Messebaunetzwerks OSPI. Das Kürzel steht für OCTANORM Service Partner International. Heute verbindet OSPI über 120 Partner in mehr als 40 Ländern der Welt.


Die Idee hinter dem Netzwerk ist es, über Ländergrenzen hinweg planen zu können, ganz nach dem Motto: „Hier gedacht, dort gemacht." Egal wo ein Messestand entworfen wird, der Auftraggeber kann sich darauf verlassen, dass seine Pläne auch am anderen Ende der Welt bis ins kleinste Detail umgesetzt werden. Mit dem länderspezifischen Know-how und den Original-Systemelementen von OCTANORM. Denn die findet man vor Ort und spart so einen enormen logistischen Aufwand, der durch den Transport entstehen würde.

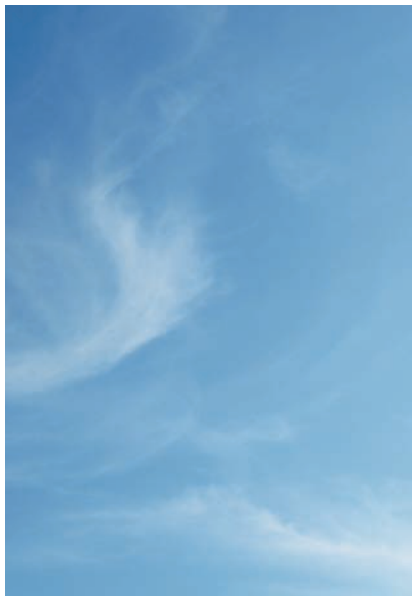

BIS ZU 65 % WENIGER CO_2

Fallbeispiel:
Ein Aussteller aus Los Angeles möchte sich auf einer Messe in Frankfurt am Main präsentieren:

- **Ohne Nutzung des OSPI®-Netzwerks** wird das Projekt von einem Messebau-Unternehmen in Los Angeles geplant und dort gefertigt. Anschließend müssen alle Bauteile durch die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel (Luftfracht, Seefracht, LKW) nach Deutschland zur Messe transportiert werden.
- **Mit der Nutzung des OSPI®-Netzwerks** wird der Stand von einem lokalen OSPI geplant und erst in Deutschland von einem anderen OSPI gefertigt. Ein Transport der Komponenten über mehrere 1000 Kilometer entfällt.

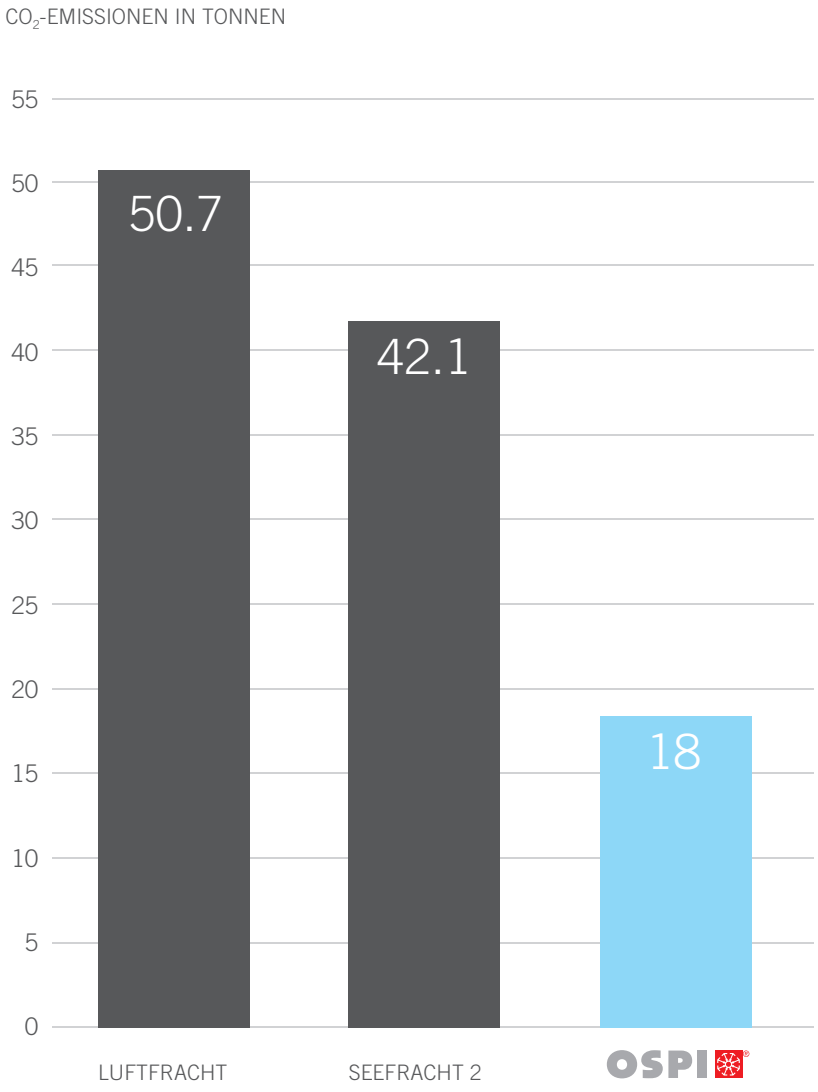


i Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie in unserer Broschüre AW 620.


GATE TO
THE
FUTURE


Oberflächen

	CODIERUNG	OBERFLÄCHE
ROH	.00	ohne
MATT ELOXIERT	.01	silber (E6/EV1)
	.02	braun (E6/3175)
	.03	schwarz (E6/3180)
	.04	gold (E6/EV3)
GLÄNZEND ELOXIERT	.11	silber (E2/EV1, E4/EV1)
	.14	gold (E4/EV3)
	.19	Edelstahloptik (E2/3115)
PULVERBESCHICHTET	.20	weiß, seidenglänzend (RAL 9010 / IG-94750-54 oder TI-1910061
	.21	silber, seidenglänzend (RAL 9006 / IG-54.9006-54)
	.23	schwarz (RAL 9005 / IG-9005-56)
	.28	seidenglänzend RAL (Glanzgrad 70-80)
		Matte Oberflächen auf Anfrage
NACH PRODUKTBESCHREIBUNG DER ZUBEHÖRTEILE	.30	weiß
	.31	silbergrau
	.32	braun
	.33	schwarz
	.35	hellgrau
	.36	grau
	.37	verzinkt
	.38	vernickelt
	.39	matt verchromt
	.40	matt vergoldet
	.41	Hochglanz verchromt
	.42	Hochglanz vergoldet
	.43	brüniert
	.44	Edelstahl
	.46	schwarz verzinkt
	.50	transluzent
	.51	transparent
	.60	Holzdekor
COIL-BESCHICHTET FÜR REINRAUMPRODUKTE	.70	weiß (RAL 9010)
	.71	silber (RAL 9006)
	.75	weiß (RAL 9016)
	.76	weiß (RAL 9001)
	.77	weiß (RAL 9002)
	.78	RAL
	.80	weiß (RAL 9010 matt, Glanzgrad 30)
	.85	weiß (RAL 9016 matt, Glanzgrad 30)
	.88	matt RAL (Glanzgrad 30)
INDIVIDUELL	.90	nach Katalogbeschreibung
	.99	nach Bestellbeschreibung


WINKELMASSE / ACHTECKPROFIL

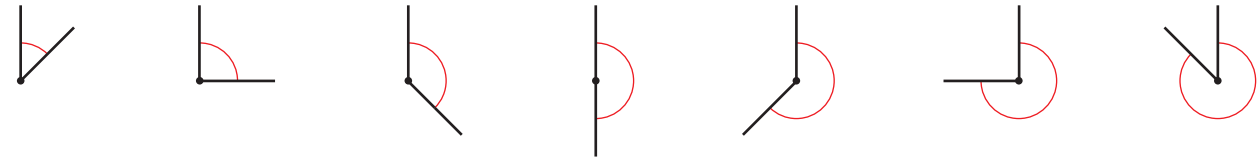

ZARGENMASSE

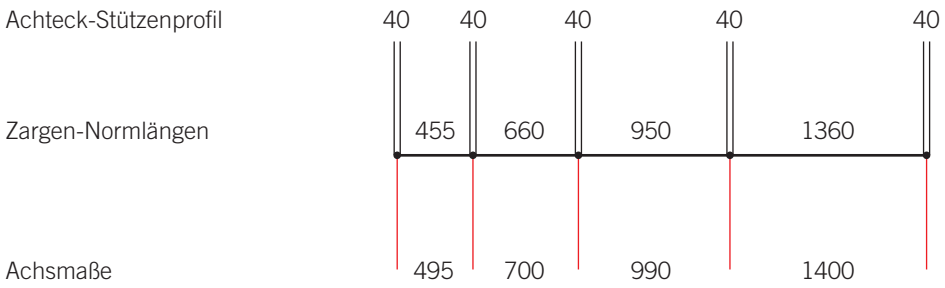

RUNDZARGENMASSE

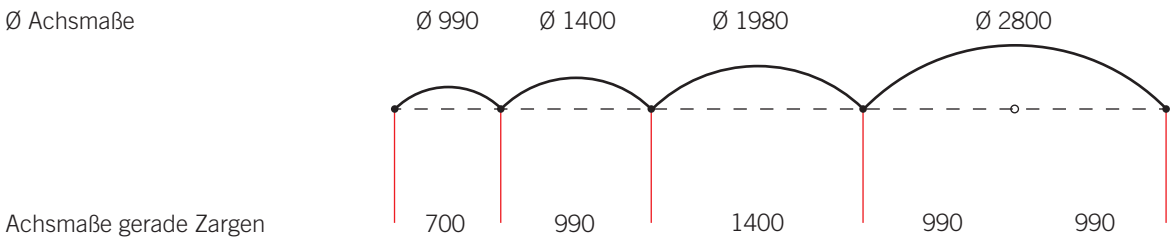



i Weitere Informationen und Artikel finden Sie online in unserer Technikbroschüre.


Raster


ACHSMASSE
ZARGEN IN NORMLÄNGE











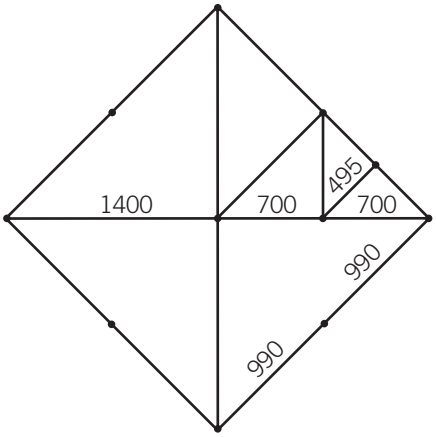


ACHSMASSE
RUNDZARGEN IM NORMDURCHMESSER




Ø 990



Ø 1400



Ø 1980

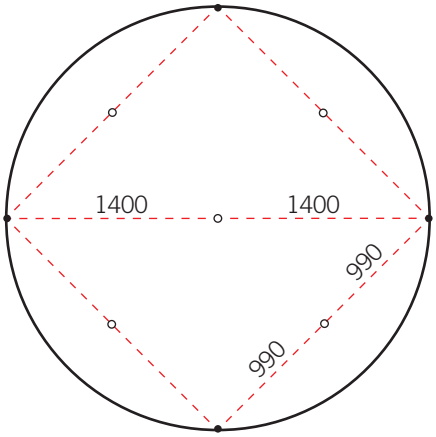

Ø 2800

PROFIL-SYSTEME

Seite 15



OCTAclassic
Messestände auch für kleines Budget

Seite 17

20-80



Maxima 40
filigrane Profile für Displays

Seite 63

40



Maxima 80
flexibel, auch für LED-Wände

Seite 93

80



Maxima 120
stabil, individuell einsetzbar

Seite 127

120



MAXIMA Sonderformat
Profile mit Sondermaßen


Seite 155



OCTAlux
leuchtende Profile

Seite 165

80



Spannrahmenprofile
für kleine und große Spannrahmen

Seite 187



Shop fitting
Vitrinen und mehr

Seite 211



Reinraum
Decken-/Wandkonstruktionen

Seite 241

40-80

RAHMEN-SYSTEME

Seite 259



OCTAwall 40 classic
leichtes Rahmensystem

Seite 263

40



OCTAwall 40 toolless
leicht und werkzeuglos

Seite 291

40



OCTAwall pro
Rahmensystem Multimediatalent

Seite 303

80

LEUCHTRAHMEN-SYSTEM

Seite 339



OCTAlumina 40
einseitig hinterleuchtet

Seite 343

40

Legende

40 Farbkodierung + Systemtiefe

beleuchtet

LED-Panels

outdoor

werkzeuglos

Unsere Systeme



OCTAlumina 80
ein-/beidseitig beleuchtet

Seite 361



OCTAlumina 120
auch als Toolless-Variante

Seite 381



OCTAlumina plus
Raum-in-Raum / 3D-Effekt

Seite 415



OCTAlumina Kubus
Leuchtwürfel/Rundleuchten

Seite 435

DOPPELSTOCK-SYSTEM

Seite 453



OCTAmax 350
zweistöckige Messestände

Seite 455

TRÄGER-SYSTEM

Seite 493




OCTArig
Träger für hohe Lasten

Seite 495


DOPPELBODEN-SYSTEM

Seite 511



OCTAclassic floor
indoor, 5.000 kg/m² Traglast

Seite 515



OCTAeco floor
outdoor, 20.000 kg/m² Traglast

Seite 525

WEITERE ARTIKEL

Seite 537




Magnethaltesystem
Magnethalter für Rahmen

Seite 539



Weitere Profile
für Glas, Holz, Türen etc.

Seite 549



Weiteres Zubehör
Schrauben, Halter, Spannschlösser etc.

Seite 555



Werkzeug
Profilbearbeitung und Montage

Seite 573

Paneel Stoff Stoff/Paneel Glas/Paneel Stoff/Paneel/Glas





Maxima



OCTAlux

© oben: Microsonic – cyclos design – Friedhelm Kuche 360

© unten: mac. brand spaces – Profine – Fensterbau Frontale

PROFIL-SYSTEME

Übersicht




Maxima





Maxima

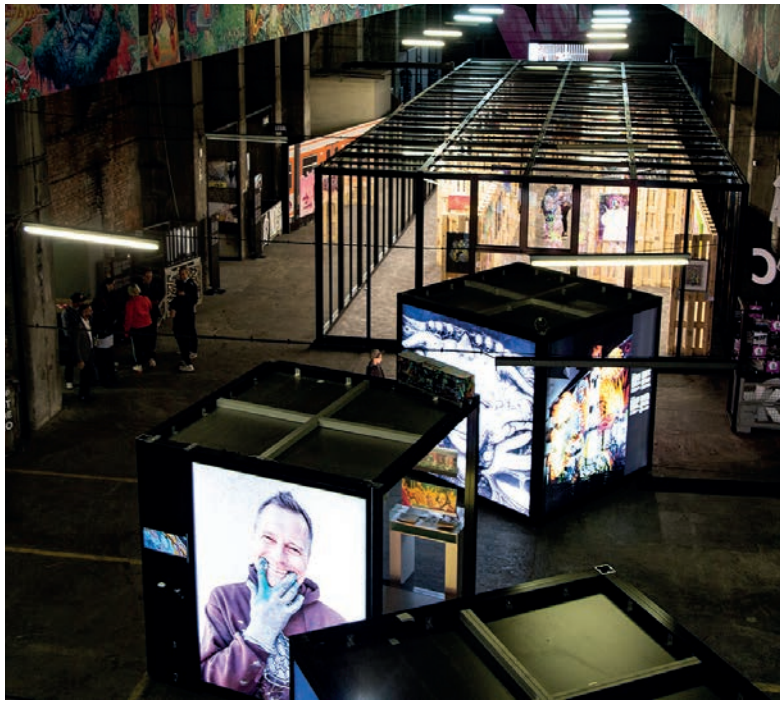

© oben mittig: OCTANORM – EuroShop – soenne © oben: Creative Gestaltung – PowerCast – Tobias Fröhner Photography © unten: Atelier Türke – Revolte – creative urban art



OCTACLASSIC

Index

TECHNISCHE FEATURES 18

ÜBERSICHT 20

ARTIKEL

Basiskomponenten 25

Zubehör 36

Türen 46

Stoff/Paneel/Glas 51

Gelenke 53

Elektronikartikel 56

Produkte 59

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre


OCTA
CLASSIC

OCTACLASSIC

Technische Features




minimales Gewicht



wiederverwendbar



schnelle Montage



patentierte
Verbindungstechnik




umfangreiches
Zubehör


Viele Stände. Schnell montiert.
Bestehend aus Stützen und Zargen, ist die Konstruktion im Handumdrehen aufgebaut – ohne viele Einzelteile. Durch ein festes Raster können die Profile immer wieder neu kombiniert werden: flexibel anpassbar an Standgröße und -art. Egal ob kleine, zusammenhängende Reihenstände oder große Inselstände mit OCTAclassic können Sie auf einfache Art und Weise Systemstände kreieren.


Individuelle Stände trotz Systembau? Auf jeden Fall!
Gebogene Zargen und eine Stütze an die im 45-Grad-Winkel angeschlossen werden kann: Seien Sie kreativ und nutzen Sie die Freiheit, aus den rechtwinkligen Standdesigns auszubrechen! Der Messestand wird aber nicht nur durch seine Grundform lebendig und einzigartig, sondern auch durch die Grafik. Wählen Sie dafür als Untergrund Paneel, Glas oder Stoff. Wir haben die richtige Lösung, um Ihre Werbebotschaft zu präsentieren.


Zubehör, um Ihre Produkte in Szene zu setzen.
Die Systemnut ermöglicht es, eine Vielzahl an Zubehör zu integrieren: von Regalboden über Bilderrahmen bis hin zu Strahlern oder Kabelkanälen. Garantiert passend und einfach montierbar. Neben OCTAclassic-Countern und -Theken kann das System auch mit weiteren OCTANORM-Systemen wie z. B. OCTAlumina-Leuchtrahmen kombiniert werden. OCTAclassic ist ein System, das sich mühelos erweitern lässt.


Basiskomponenten



S 100



S 110



S 108



S 118



S 201



S 203



S 308


S 408



S 500


S 206



S 302



Z 300


Z 308



Z 310



Z 315



Z 4300



Z 100


Z 402



Z 400



Z 415



Z 460



Z 416


Z 110


Z 115



Z 160


Z 116



M 1320


M 1340



Z 508



Z 514



Z 560



Z 521


Z 600



Z 615



Z 165



Z 166



S 137



S 905



Z 967


Z 167


S 128



Z 161/A



Z 961/8



Z 961/13

Zubehör


S 140


S 240


S 243



S 340


S 540



S 342


S 343



E 250



S 150



S 151



M 1408



S 132



S 230



S 233



S 330



S 236



S 332



Z 970



Z 976



Z 974



Z 975


Z 170



Z 175



E 458



S 135



S 256



Z 169



Z 969



S 6035



E 221



E 225



E 226



E 185



E 191



E 195



E 708


E 708/K



E 710



E 710/K



E 711



E 712


E 720/G


E 739



E 284



E 800



E 280



E 240


Türen



W 425-SET



W 575-SET


W 575-040



W 575-080


W 575-120


W 540-SET



W 541-SET


W 580-SET


W 581-SET



W 580



W 581



W 580/Z



W 580/T



W 581/T



W 524



W 585


W 582


W 584PZ



W 599



W 510/Z


W 512



W 514


Stoff/Paneel/Glas


W 101



E 438


W 105



W 108


W 109



E 220



E 220/S


E 272


E 420

Gelenke


S 250



S 252


S 272



S 270


S 260


S 261


S 262


S 263


S 264



S 266



S 255



S 257


S 271

Elektronikartikel



OL 3100



OL 3200



OL 3300


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12



M 1497-1


M 1497-4



M 1497-3



M 1498


M 1481



E 460

Produkte


Q 400



Q 800


STÜTZENPROFIL
Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 100.01 | .11

Aluminium
Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,704 kg







STÜTZE
mit Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm




S 110.01 | .11

Aluminium
1 × Stütze aus S 100, mit 1 × Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm | 3,37 kg







STÜTZENPROFIL
Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 108.01 | .11

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 4 Positionen möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,244 kg







STÜTZE
mit Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm




S 118.11

Aluminium
1 × Stütze aus S 108, mit 1 × Verstellfuß S 140, Nutentiefe 7 mm
L 40 × B 40 × H 2502 mm | 2,78 kg







STÜTZENPROFIL
180°
L 5000 × B 40 × H 28 mm



S 201.01 | .11

Aluminium
180°, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 28 mm | 4,248 kg







STÜTZENPROFIL
135°
L 5000 × B 40 × H 28 mm



S 203.01 I .11

Aluminium
135°, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 28 mm I 4,866 kg







STÜTZENPROFIL
90°
L 5000 × B 28 × H 28 mm




S 308.01 I .11

Aluminium
90°, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 28 × H 28 mm I 4,14 kg







STÜTZENPROFIL
Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 80 × H 40 mm




S 408.11

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 80 × H 40 mm I 12,64 kg







STÜTZENPROFIL
Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 500.01 I .11

Aluminium
Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm I 6,98 kg






INNENECKPROFIL
45°
L 5000 × B 17.5 × H 20 mm




S 206.01

Aluminium
für Vitrinen in Dreiecksform unter Verwendung von 45° Winkeln
L 5000 × B 17.5 × H 20 mm I 1,41 kg







STÜTZENPROFIL
45°
L 5000 × B 35 × H 28 mm



S 302.01 | .11

Aluminium
45°, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 35 × H 28 mm | 4,03 kg







ZARGENPROFIL
für Z 961/13
L 5000 × B 25 × H 16 mm



Z 300.01 | .11

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/13 ist möglich
L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,042 kg







ZARGENPROFIL
als Aussteifung
Nutentiefe 7 mm




Z 308.01 | .11

Aluminium
als Aussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,68 kg







ZARGENPROFIL
Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 37 × H 16 mm




Z 310.01 | .11

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 37 × H 16 mm | 2,962 kg







ZARGE
455 mm lang
mit 2 × Z 961/13



Z 315.11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 310, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 37 × H 16 mm | 0,454 kg






Weitere Abmessungen:


Z 320.11	L 660 × B 37 × H 16 mm	0,602 kg
Z 325.01 | .11	L 950 × B 37 × H 16 mm	0,791 kg

ZARGENPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4300.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,54 kg




ZARGENPROFIL
ohne Systemnut
L 5000 × B 43 × H 16 mm



Z 100.01 | .11


Aluminium
ohne Systemnut
L 5000 × B 43 × H 16 mm | 3,14 kg






! zur Montage des Spannschlosses Z 961/13 wird Adapter Z 161/A benötigt


ZARGENPROFIL
für 2 × Z 961/13
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 402.01


Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 übereinander möglich
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,76 kg






ZARGENPROFIL


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 400.01 | .11


Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 4,39 kg






ZARGE


mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm



Z 415.01 | .11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 400, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm | 0,496 kg





Weitere Abmessungen:

Z 420.01 | .11	L 660 × B 50 × H 16 mm	0,749 kg
Z 425.11	L 950 × B 50 × H 16 mm	0,891 kg
Z 430.01 | .11	L 1360 × B 50 × H 16 mm	1,583 kg

i Gebogene Zargen auf Anfrage


ZARGENPROFIL


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 460.01 | .11

Aluminium
für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg






ZARGE

mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm



Z 416.01 I .11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 460, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm I 0,541 kg




Weitere Abmessungen:

Z 421.01 I .11	L 660 × B 50× H 16 mm	0,728 kg
Z 426.11	L 950 × B 50 × H 16 mm	0,965 kg
Z 431.01	L 1360 × B 50 × H 16 mm	1,533 kg

i Gebogene Zargen auf Anfrage


ZARGENPROFIL


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm



Z 110.01 I .11

Aluminium
Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm I 5,42 kg





! Achtung: Zur Montage des Spannschlosses Z 961/13 wird Adapter Z 161/A benötigt


ZARGE


mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 70 × H 16 mm



Z 115.11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 110, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13 und 2 × Adapter Z 161/A
L 455 × B 70 × H 16 mm I 0,683 kg






Weitere Abmessungen:

Z 120.11	L 660 × B 70 × H 16 mm	0,922 kg
Z 125.01 I .11	L 950 × B 70 × H 16 mm	1,225 kg
Z 130.11	L 1360 × B 70 × H 16 mm	1,878 kg

i Gebogene Zargen auf Anfrage


ZARGENPROFIL


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm



Z 160.01 | .11


Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm | 5,426 kg






ZARGE


455 mm lang
mit 2 × Z 961/13



Z 116.01 | .11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 160, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 70 × H 16 mm | 0,66 kg





Weitere Abmessungen:

Z 121.01 | .11	L 660 × B 16 × H 70 mm	0,899 kg
Z 126.01 | .11	L 950 × B 70 × H 16 mm	1,202 kg
Z 131.01 | .11	L 1360 × B 70 × H 16 mm	1,929 kg

i Gebogene Zargen auf Anfrage

ZARGENPROFIL

L 5000 × B 80 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1320.01

Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich
L 5000 × B 80 × H 16 mm | 6,45 kg



ZARGENPROFIL

L 5000 × B 120 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1340.01

Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich
L 5000 × B 120 × H 16 mm | 9 kg




ZARGENPROFIL


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm



Z 508.01 | .11

Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm | 9,95 kg






ZARGE


mit 4 × Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm



Z 514.01 | .11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 508, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm | 1,125 kg





Weitere Abmessungen:

Z 519.01 | .11	L 660 × B 175 × H 16 mm	1,643 kg
Z 524.01 | .11	L 950 × B 175 × H 16 mm	2,224 kg
Z 529.01 | .11	L 1360 × B 175 × H 16 mm	3,558 kg

i Gebogene Zargen auf Anfrage


ZARGENPROFIL


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm



Z 560.01 | .11

Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm | 10,32 kg






ZARGE


mit 4 × Z 961/13
L 660 × B 16 × H 175 mm



Z 521.01 | .11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 560, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 660 × B 16 × H 175 mm | 1,72 kg





i Gebogene Zargen auf Anfrage

ZARGENPROFIL


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm



Z 600.01 | .11

Aluminium
Einbau von bis zu 4 Spannschlössern Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm | 13,53 kg






ZARGE


mit 4 × Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm



Z 615.01 | .11

Aluminium
1 × Zarge aus Zargenprofil Z 600, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm | 1,587 kg






GEHRUNGSWINKEL


90°
Schlosskammer 39 × 12 mm



Z 165.00

Aluminium
90°, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 55 × B 38,6 × H 12 mm | 0,115 kg






GEHRUNGSWINKEL


90°
Schlosskammer 39 × 12 mm



Z 166.00

Aluminium
90°, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 110 × B 38,6 × H 8 mm | 0,15 kg






VERBINDUNGSTEIL


gerade
für Stützenprofil S 100 / S108



S 137.37

Aluminium
gerade, für Stützenprofil S 100 / S108, inkl. Verbindungsteil S 905
L 84 × B 21 × H 12 mm | 0,051 kg






VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Stützenprofil S 100



S 905.37

Stahl
gerade, für Verbindung von 2 × Stützenprofil S 100, Gewinde M10
L 80 × B 10 mm I 0,035 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 967.00

Aluminium
gerade, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185
L 181 × B 12 × H 21 mm I 0,128 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade
Schlosskammer 39 × 12 mm



Z 167.00

Aluminium
gerade, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111 und 2 × Distanzring Z 185
L 181 × B 39 × H 12 mm I 0,221 kg







VERBINDUNGSTEIL
mit Endkappe S 132
für Decke




S 128.01 I .11

Aluminium
mit 1 × Endkappe S 132
L 175 × B 40 × H 40 mm I 0,234 kg







ADAPTER
für Spannschloss Z 961/13
Schlosskammer 39 × 12 mm




Z 161/A.90

Kunststoff
für den Einbau von Spannschloss Z 961/13 in Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 76 × B 44 × H 11 mm I 0,009 kg







SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg







VERSTELLFUSS
M8
für S 100 / S 108 / M 1204



S 140.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofile S 100 / S 108 / M 1204, Gewinde M8
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,114 kg







VERSTELLFUSS
M8
für Stützenprofil S 201



S 240.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofil S 201, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,106 kg






VERSTELLFUSS
M8
für Stützenprofil S 203



S 243.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofil S 203, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,097 kg




VERSTELLFUSS
M8
für Stützenprofil S 308



S 340.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofil S 308, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,098 kg




VERSTELLFUSS
M8
für Stützenprofil S 500



S 540.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofil S 500, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)
L 49 × B 43 × H 94 mm | 0,111 kg




VERSTELLFUSS
M8
für Stützenprofil S 302



S 342.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofil S 302, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift E 212/Z (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,092 kg





VERSTELLFUSS
M8
für Stützenprofil S 303



S 343.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofil S 303, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift E 212/Z (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,094 kg







VERSTELLFUSS
für Rundzargen
L 40 × B 43 × H 77 mm




E 250.90

Aluminium/Stahl, verzinkt
zur Unterstützung von Rundzargen
L 40 × B 43 × H 77 mm | 0,116 kg







FUßTELLER
für Stützenprofil S 100
L 335 × B 335 × H 16 mm




S 150.21

Stahl
für Stützenprofil S 100, mit 1 × Sechskantschraube S 150/Z (M10) und 1 × Unterlegscheibe S 4330/40
L 335 × B 335 × H 16 mm | 1,445 kg






ZWISCHENSCHEIBE
M10
für Fußteller S 150



S 151.01

Aluminium
für Fußteller S 150, um die Höhe von Fußteller S 150 auf Höhe eines Verstellfußes zu bringen, mit Gewinde M10
L 45 × B 45 × H 4,5 mm | 0,018 kg




FUSSPLATTE


für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm



M 1408.21

Stahl
für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2, 1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)
L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg






ENDKAPPE


für Stützenprofil S 100/S 108
L 40 × B 40 × H 17 mm



S 132.30 | .35

Kunststoff
für Stützenprofil S 100 / S 108
L 40 × B 40 × H 17 mm | 0,004 kg






ENDKAPPE


für Stützenprofil S 201
L 40 × B 29 × H 17 mm



S 230.30 | .35


Kunststoff
für Stützenprofil S 201
L 40 × B 29 × H 17 mm | 0,003 kg






ENDPLATTE

für Stützenprofil S 203
L 40 × B 28 × H 12 mm



S 233.39

Zinkdruckguss
für Stützenprofil S 203
L 40 × B 28 × H 12 mm | 0,02 kg




ENDKAPPE

für Stützenprofil S 308
L 28 × B 28 × H 12 mm




S 330.30 | .35

Kunststoff
für Stützenprofil S 308
L 28 × B 28 × H 12 mm | 0,003 kg




ENDPLATTE
für Inneneckprofil S 206
L 20 × B 18 × H 1 mm




S 236.01

Aluminium-Blech
für Inneneckprofil S 206, selbstklebend, 1 mm dick
L 20 × B 18 × H 1 mm I




ENDPLATTE
für S 302
L 12 × B 35 × H 28 mm



S 332.39

Zinkdruckguss
für S 302
L 12 × B 35 × H 28 mm I 0,016 kg





ENDKAPPE
für Zargenprofil Z 300
L 25 × B 16 × H 14 mm



Z 970.30 I .35

Kunststoff
für Zargenprofil Z 300, 3 mm dick
L 25 × B 16 × H 14 mm I 0,002 kg







ENDKAPPE
für Zargenprofil Z 308
L 32 × B 16 × H 12 mm



Z 976.35

Kunststoff, hellgrau
für Zargenprofil Z 308, 2 mm dick
L 32 × B 16 × H 12 mm I 0,002 kg







ENDKAPPE
für Zargenprofil Z 310
L 37 × B 16 × H 12 mm



Z 974.30 I .35

Kunststoff
für Zargenprofil Z 310
L 37 × B 16 × H 12 mm I 0,002 kg






ENDKAPPE


für Z 400 / Z 402 / Z 460
L 51 × B 16 × H 12 mm



Z 975.35

Kunststoff, hellgrau
für Zargenprofil Z 400 / Z 402 und Z 460, 2 mm dick
L 51 × B 16 × H 12 mm I 0,003 kg






ENDKAPPE


für Z 100
L 43 × B 16 × H 13 mm



Z 170.35

Kunststoff
für Z 100
L 43 × B 16 × H 13 mm I 0,004 kg






ENDKAPPE

für Profil Z 110 / Z 160
L 70 × B 16 × H 12 mm




Z 175.35

Kunststoff, hellgrau
für Zargenprofil Z 110 / Z 160, 2 mm dick
L 70 × B 16 × H 12 mm I 0,003 kg




ABDECKPROFIL


für Profile 16 mm
L 5000 × B 16 × H 3 mm



E 458.35


Kunststoff, halbhart
für Profilnut 4,3 mm, für Profile 16 mm
L 5000 × B 16 × H 3 mm I 0,38 kg






ADAPTER


für S 108/S 201/S 208/S 408
L 16 × B 40 × H 13 mm



S 135.35


Kunststoff, weiß
für Profil S 108 / S 201 / S 208 / S 408
L 16 × B 40 × H 13 mm I 0,002 kg






ABDECKPLATTE

für S 251
L 24 × B 16 × H 1 mm



S 256.01

Aluminium, E4 EV1
selbstklebend für S 251
L 24 × B 16 × H 1 mm | |




EINHÄNGETEIL


für Zargen 70 mm
L 22 × B 40 × H 70 mm



Z 169.37

Stahl
für Zargenprofil Z 110 / Z 160
L 22 × B 40 × H 70 mm | 0,045 kg





EINHÄNGETEIL


für Zargen 175 mm
L 22 × B 40 × H 175 mm



Z 969.37

Stahl
für Zargen 175 mm
L 22 × B 40 × H 175 mm | 0,105 kg






BEFESTIGUNGSWINKEL


mit S 6035/20 (M6)
L 34 × B 34 × H 10 mm



S 6035.37

Stahl
mit 1 × Gewindestift S 6035/20 (M6)
L 34 × B 34 × H 10 mm | 0,015 kg






BODENHAKEN


mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm



E 221.38

Stahl
mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm | 0,013 kg







DECKENFELDHALTER
beidseitig
Auflage 22 mm



E 225.37

Federstahl
22 mm Auflage auf beiden Seiten, Arretierung in Systemnut aller Zargen möglich
L 60 × B 18 × H 8 mm | 0,005 kg






DECKENFELDHALTER
einseitig
Auflage 22 mm



E 226.37

Federstahl
22 mm Auflage einseitig, Arretierung in Systemnut aller Zargen möglich
L 38 × B 18 × H 8 mm | 0,004 kg





ADAPTER
für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm




E 185.01

Aluminium
für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm
L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg






MONITORHALTER
Neigung 0°-8°
für Monitore 32"-52"



E 191.90

Aluminium/Stahl
für LCD-Monitore von 32" - 52", zum Anbau an Achteck-Stützenprofile mit Systemnut 4,3 mm, montierbar zwischen zwei Stützen für Achsmaß 990 mm, Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 8° möglich, inkl. 1 × Zarge M 1340, 973 mm lang, mit 4 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Halteleist mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör
L 973 × B 67 × H 879 mm | 3,6 kg




MONITORHALTER
Neigung 0°-10°
für Monitore 32"-63"




E 195.90

Aluminium/Stahl
für LCD-Monitore von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm, für einseitige Monitor-Bestückung, Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 10° möglich, inkl. 1 × Zarge M 1340, 770 mm lang, mit 4 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör
L 770 × B 53 × H 510 mm | 3,441 kg





TRÄGER
gerade
L 100 × B 16 × H 25 mm



E 708.01 | .11

Aluminium
gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 1 × Endkappe E 708/K
L 100 × B 16 × H 25 mm | 0,106 kg






Achtung: ruhende Last max. 35 kg


ENDKAPPE
für Träger E 708
L 38 × B 25 × H 16 mm




E 708/K.30 | .35

Kunststoff
für Träger E 708
L 38 × B 25 × H 16 mm | 0,002 kg







TRÄGER
gerade
L 150 × B 16 × H 43 mm



E 710.01 | .11

Aluminium
gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 1 × Adapter Z 161/A
L 150 × B 16 × H 43 mm | 0,143 kg






Achtung: ruhende Last max. 35 kg


ENDKAPPE
für Träger E 710
L 100 × B 16 × H 9 mm




E 710/K.35

Kunststoff, hellgrau
für Träger E 710
L 100 × B 16 × H 9 mm | 0,005 kg







TRÄGER
gerade
L 200 × B 16 × H 43 mm



E 711.01 | .11

Aluminium
gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 1 × Adapter Z 161/A
L 200 × B 16 × H 43 mm | 0,142 kg






Achtung: ruhende Last max. 35 kg

TRÄGER


gerade
L 250 × B 16 × H 43 mm




Achtung: ruhende Last max. 30 kg

E 712.01 | .11

Aluminium
gerade, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 1 × Adapter Z 161/A, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm
L 250 × B 16 × H 43 mm | 0,155 kg






TRÄGERAUFSTECKTEIL


für Träger E 708 - E 713
L 60 × B 20 × H 23 mm



E 720/G.01


Aluminium
für Träger E 708 - E 713, mit 1 × Kunststoff-Gewindestift E 720/M8
L 60 × B 20 × H 23 mm | 0,017 kg





FACHBODEN


variabel
für Konsole E 735 / E 737




Achtung: nur für Achsmaß 990 mm verwendbar

E 739.21

Aluminium, pulverbeschichtet
variabel einsetzbar, für Konsolen E 735 und E 737
L 316 × B 974 × H 30 mm | 5,878 kg






GARDEROBENHAKEN


für Garderobenleiste E 280
L 62 × B 16 × H 50 mm



E 284.01


Aluminium
zum Aufschieben auf Garderobenleiste E 280
L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,021 kg






GARDEROBENSTANGE


mit Bügelgleitschiene
L 5000 × B 20 × H 34 mm



E 800.01 | .11


Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/13 ist möglich, mit Bügelgleitschiene aus grauem Kunststoff
L 5000 × B 20 × H 34 mm | 4,3 kg






GARDEROBENLEISTE

für Achsmaß 990 mm
L 975 × B 16 × H 37 mm



E 280.01 | .11

Aluminium
mit 1 × eingebautem Spannschloss Z 951/13 und 1 × Z 961/13, montierbar zwischen 2 Stützen, für Achsmaß 990 mm
L 975 × B 16 × H 37 mm | 0,804 kg

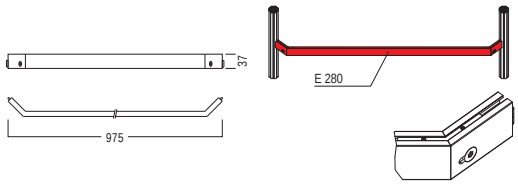


VORHANGGLEITER

für Systemnut 4,3 mm
L 9 × B 9 × H 21 mm



E 240.30

Kunststoff, weiß
für Systemnut 4,3 mm
L 9 × B 9 × H 21 mm |

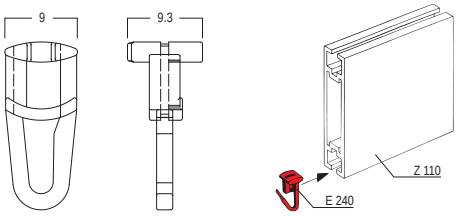

Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE


Set
DIN links/rechts



W 425-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840, mit Schließzylinder W 514, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,722 kg





Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜREN-SET


für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm



W 575-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg






TÜRBEFESTIGUNGS-SET


für Tür W 575
Integration in 40 mm




W 575-040.01

Aluminium
für die 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 40, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-040A, 6 × Einschwenkbarer Nutenstein C 60-590, 12 × Senkschraube M4 VA 1058/20
L 20 × B 32 × H 60 mm | 0,127 kg








TÜRBEFESTIGUNGS-SET


für Tür W 575
Integration in 80 mm




W 575-080.01

Aluminium
für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20
L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg








TÜRBEFESTIGUNGS-SET


für Tür W 575
Integration in 120 mm




W 575-120.01

Aluminium
für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelementsl W 575 an Maxima 120, bestehend aus, 6 × W 575-120A Befestigungswinkel, 6 × C 60 590 Einschwenkbarer Nutenstein, 12 × VA 1058/20 Senkschraube (M4)
L 60 × B 32 × H 60 mm | 0,178 kg








TÜRE
Set
B 950 × H 1930 × T 16 mm



W 540-SET.01 | .11

Aluminium
Bausatz DIN rechts, mit 1 × Einsteckschloss und 1 × Drückergarnitur, mit Profilzylinder W 514, ohne Füllungen, Einbaumaß 950 × 1930 mm
B 950 × H 1930 × T 16 mm | 12,945 kg




TÜRE
Set
B 950 × H 1930 × T 16 mm



W 541-SET.01 | .11

Aluminium
Bausatz DIN links, mit 1 × Einsteckschloss und 1 × Drückergarnitur, mit Profilzylinder W 514, ohne Füllungen, Einbaumaß 950 × 1930 mm
B 950 × H 1930 × T 16 mm | 12,907 kg




TÜREN-SET
Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg




TÜREN-SET
Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg





TÜRBLATT
DIN rechts
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 580.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN rechts, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg






TÜRBLATT

DIN links
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 581.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN links, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg






TÜRRAHMEN


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm



W 580/Z.01

Aluminium
für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm
B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg






TÜRBLATT

DIN rechts
B 860 × H 1985 mm



W 580/T.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN rechts, für Türrahmen W 580/Z, in Verbindung mit W 580/Z und Drückergarnitur W 582 verwendbar, mit 1 × Buntbart-Einsteckschloss und 1 × Schlüssel, umrüstbar mit PZ-Einsteckschloss W 513/R und Drückergarnitur W 584PZ (Drückergarnitur nicht enthalten)
B 860 × H 1985 mm | 15 kg




TÜRBLATT

DIN links
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 581/T.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN links, für Türrahmen W 580/Z, in Verbindung mit W 580/Z und Drückergarnitur W 582 verwendbar, mit 1 × Buntbart-Einsteckschloss und 1 × Schlüssel
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15 kg




BODENDISTANZLEISTE


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z



W 524.37

Stahl
für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm
L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg





TÜRDICHTUNG


Rolle 5 m
L 5000 × B 8 mm



W 585.30

Kunststoff, weiß
auf Rolle, 5 m
L 5000 × B 8 mm | 0,1 kg






DRÜCKERGARNITUR

Buntbart-Schließung
für W 580/T / W 581/T




W 582.30

Kunststoff
für Buntbart-Schließung, für Türblatt W 580/T und W 581/T, mit Rosette und Befestigungsschrauben
L 176 × B 151 × H 19 mm | 0,308 kg




DRÜCKERGARNITUR

Profilzylinder-Schließung
für W 580/T / W 581/T



W 584PZ.30

Kunststoff
für Profilzylinder Schließung, für Türblatt W 580/T und W 581/T, mit Rosette und Befestigungsschrauben
L 176 × B 151 × H 19 mm | 0,309 kg




BOHRSCHABLONE

für W 582 / W 548PZ
L 52 × B 130 × H 18 mm



W 599.33

Kunststoff
für Drückergarnitur W 582 und W 548PZ an Türblatt W 580/T und W 581/T, ohne Bohrer (Ø 7 mm)
L 52 × B 130 × H 18 mm | 0,056 kg




TÜRRAHMEN


DIN links/rechts
B 950 × H 2000 × T 16 mm



W 510/Z.11


Aluminium
DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, in Verbindung mit W 510/T verwendbar, Einbaumaß 950 × 2000 mm
B 950 × H 2000 × T 16 mm | 5,608 kg






DRÜCKERGARNITUR

mit Kurzschild
für W 510/T / W 511/T



W 512.30

Kunststoff
für Türblatt W 510/T und W 511/T, mit Kurzschild und Befestigungsschrauben
L 177 × B 150 × H 156 mm | 0,49 kg




TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg




ZARGENPROFIL


Paneel, einseitig 16 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm



W 101.01 I .11

Aluminium
mit Auflagesteg für einseitig vorgehängte Wandflächen 16 mm, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich
L 5000 × B 50 × H 16 mm I 5,56 kg






VERBINDUNGSPROFIL


für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm



E 438.30

Kunststoff, halbhart
zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen, geeignet für Profile mit schmaler Aufnahmekammer (min. 8,7 mm), für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm I 0,277 kg






VERBINDUNGSTEIL


L 5000 × B 3,9 × H 24 mm
5000 mm lang



W 105.01


Aluminium
eine Stirnseite mit 6 × Lochung (Ø 2 mm)
L 5000 × B 3,9 × H 24 mm I 1,203 kg






PLATTENHALTER


oben
L 30 × B 30 × H 22 mm



W 108.00

Aluminium
mit Clip-Effekt für Abschlusszargen
L 30 × B 30 × H 22 mm I 0,013 kg






PLATTENHALTER


für horizontalen Schattenfugenverlauf



W 109.00

Aluminium
für horizontalen Schattenfugenverlauf, montierbar an Stützensystemnut von außen (90°), in Verbindung mit Verbindungsfeder W 105
L 30 × B 24 × H 24 mm I 0,009 kg






BLENDENHAKEN

2 × Senkbohrung Ø 5 mm
L 20 × B 16,5 × H 50 mm



E 220.38

Stahl
mit 2 × Senkbohrung Ø 5 mm
L 20 × B 16,5 × H 50 mm I 0,023 kg

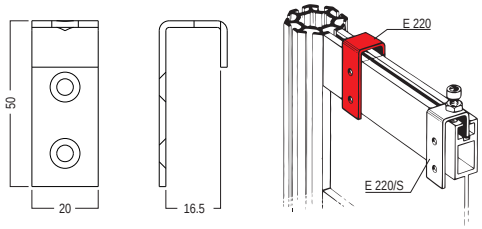


BLENDENHAKEN

höhenverstellbar 9 mm
2 × Senkbohrung Ø 5 mm



E 220/S.38

Stahl
höhenverstellbar 9 mm, mit 2 × Senkbohrung Ø 5
L 20 × B 16,5 × H 50 mm I 0,029 kg

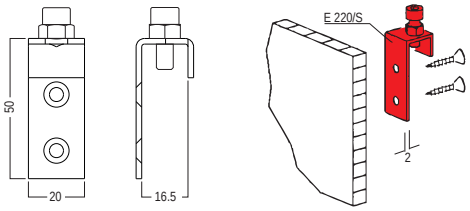


EINSCHIEBETEIL

für E 271 / E 273
L 75 × B 9 × H 19 mm




E 272.37

Zinkdruckguss
für Bildtafelhalter E 271 und E 273
L 75 × B 9 × H 19 mm I 0,029 kg

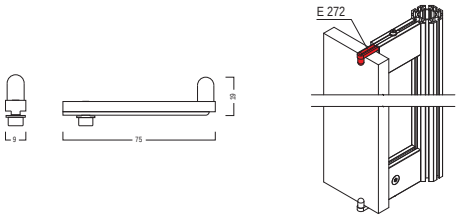


GLASHALTEPROFIL

für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm




E 420.30 I .33 I .35

Kunststoff
für 4 - 8 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm I 0,83 kg

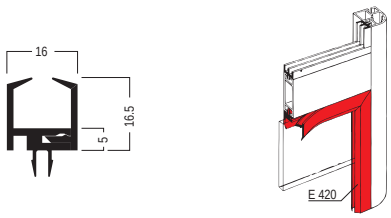



GELENKPROFIL
für S 260 - 266
L 5000 × B 35 × H 16 mm




S 250.01 | .11

Aluminium
in Verbindung mit S 260 - 266 als Gelenkprofil nutzbar
L 5000 × B 35 × H 16 mm | 3,14 kg






GELENKPROFIL
für S 260 - 266
L 5000 × B 16 × H 16 mm



S 252.01

Aluminium
in Verbindung mit S 260 - 266 als Gelenkprofil nutzbar
L 5000 × B 16 × H 16 mm | 1,73 kg





VERSTELLFUSS
M5
6,5-36 mm



S 272.37

Stahl
zweiteilig, höhenverstellbar von 26,5-36 mm, Gewinde M5 (15 mm lang)
L 25 × B 25 × H 39 mm | 0,062 kg







VERSTELLFUSS
M8
28-68 mm



S 270.37

Stahl
höhenverstellbar von 28-68 mm, Gewinde M8 (50 mm lang)
L 30 × B 30 × H 70 mm | 0,058 kg







GELENKVERBINDER
M8
für S 250 - S 252 / S 280



S 260.37

Stahl
für 2 × Profil S 250 - S 252 / S 280, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271
L 33 × B 16 × H 43 mm | 0,053 kg






GEWINDESTOPFEN


M8
für S 250 - S 252 / S 280



S 261.37

Stahl
für Profile S 250 - S 252 / S 280, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271
L 16 × B 16 × H 43 mm I 0,026 kg






GELENKVERBINDER


für 2 × S 250 - S 252 / S 280
L 17 × B 17 × H 83 mm



S 262.37

Stahl
für 2 × Profil S 250 - S 252 / S 280
L 17 × B 17 × H 83 mm I 0,077 kg






GELENKVERBINDER


für 3 × S 250 - S 252 / S 280
L 31 × B 33 × H 43 mm



S 263.37

Stahl
für 3 × Gelenkprofil S 250 - S 252 / S 280, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271
L 31 × B 33 × H 43 mm I 0,079 kg






GELENKVERBINDER


für 4 × S 250 - S 252 / S 280
L 32 × B 16 × H 83 mm



S 264.37

Stahl
für 4 × Gelenkprofil S 250 - S 252 / S 280
L 32 × B 16 × H 83 mm I 0,126 kg






GELENKVERBINDER

für 6 × S 250 - S 252 / S 280
L 31 × B 33 × H 83 mm



S 266.37

Stahl
für 6 × Gelenkprofil S 250 - S 252 / S 280
L 31 × B 33 × H 83 mm I 0,174 kg





ENDKAPPE
für Gelenkprofil S 251
L 25 × B 16 × H 10 mm



S 255.35

Kunststoff
für Gelenkprofil S 251
L 25 × B 16 × H 10 mm | |







ENDKAPPE
für Gelenkprofil S 250
L 35 × B 16 × H 10 mm



S 257.35

Kunststoff
für Gelenkprofil S 250
L 35 × B 16 × H 10 mm | 0,002 kg






SICHERUNGSRING
für S 260 / S 261 / S 263
L 12,5 × B 12,5 × H 1,5 mm



S 271.33


Gummi
für Festsitz von S 260 / S 261 / S 263 in Gelenkprofilen S 250 - S 252, Ø 12,5 mm
L 12,5 × B 12,5 × H 1,5 mm |






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 I .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm I 4,106 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 I .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm I 6,933 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 I .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm I 9,882 kg






WALLWASHER


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm



M 1497.31 I .33

Aluminium
für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)
L 812 × B 166 × H 263 mm I 2,041 kg






HÄNGELEUCHTE

LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet
für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder
L 818 × B 150 × H 35 mm I 2,49 kg




NETZTEIL
für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff
für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang
L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg




! Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

KABEL
für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz
für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL
für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz
Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg




PWM DIMMER
für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg




KABEL
Y-Kabel
für Wallwasher M 1497



M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz
Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse
300 mm lang | 0,041 kg

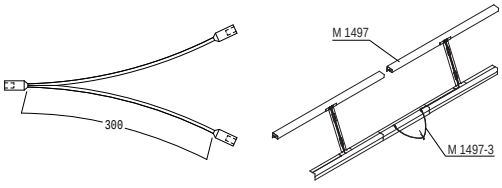


LANGARMSTRAHLER


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm



M 1498.31


Aluminium
für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas
L 535 × B 119 × H 250 mm I 0,614 kg






HALTER


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm



M 1481.01

Aluminium
Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar
L 26 × B 35 × H 16 mm I 0,014 kg






KABELHALTEPROFIL


klein
für Systemnut 4,3 mm



E 460.35

Kunststoff, halbhart
klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut
L 5000 × B 16 × H 20 mm I 0,73 kg






THEKE
unbeleuchtet
B 902 × H 965 × T 379 mm



Q 400.31

Aluminium
Grundset, silbergrau RAL 9006
B 902 × H 965 × T 379 mm | 25,78 kg




! Grafik nicht enthalten

THEKE
unbeleuchtet
B 910 × H 912 × T 446 mm



Q 800.31

Aluminium
Grund-Set, silbergrau RAL 9006, Nut für Flachkeder ist um 45° versetzt, Bestellmaß für Prints: Front: B 905 × H 905 mm, Seite: B 445 × H 905 mm
B 910 × H 912 × T 446 mm | 17,5 kg



! ohne Stoff/Grafik

i Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden.


Book your
ADVENTURE!

MAXIMA

Index

Maxima 40 63

Maxima 80 93

Maxima 120 127

MAXIMA Sonderformat 155

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre



MAXIMA 40

Index

TECHNISCHE FEATURES 64

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 69

Zubehör 73

Sicherungskomponenten 77

Türen 78

Stoff/Paneel/Glas 81

Gelenke 86

Elektronikartikel 88




MAXIMA 40

Technische Features



minimales Gewicht



patentierte Verbindungstechnik



40 mm Profiltiefe




gebogene Profile



Paneelverkleidung 16 mm



Universaltür



Stoffverkleidung



Wallwasher


Display, Retail, oder Messe? Alles!
Kurze Aufbauzeiten und schnelle Ortswechsel. Genau darin liegen die Stärken von Maxima 40. Klein, leicht und wandlungsfähig, eignet sich das System für jedes Produkt und kann einfach transportiert werden.


Heute Fashion, morgen Lebensmittel.
Mit Maxima 40 müssen Sie nicht auf Ihr Corporate Design verzichten. Unser System ist immer wieder aufs Neue verkleidbar. Mit Glas, Paneelen, oder Stoffen. Ein- und beidseitig. Schnell anpassbar dank praktischer Systemnut. Und das ganz ohne sichtbare Profile. Damit stets das Wichtigste im Vordergund steht: Ihr Produkt und Ihre Markenpräsentation.


Ecken und Kanten zeigen – mit Rundungen.
Aus der 90°-Welt ausbrechen: Gebogene Profile ermöglichen eine neue Formensprache und frische Designs. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und halten Sie sich nicht an Geraden fest! Zusätzliche Freiheit bieten unsere variablen Winkelverbinder.


Unsere Systemnut. Unzählige Möglichkeiten.
Wallwasher, Fachböden, Magnethalter und vieles mehr – in unsere Systemnut lässt sich eine Vielzahl an Zubehör einbringen. Perfekt aufeinander abgestimmt, können somit weitere Features und Artikel einfach ergänzt werden.


Basiskomponenten



M 1000



M 1001



M 1002



M 1003



M 1005



M 1007



S 380



S 209


S 382



M 1009


M 1072



M 260


Z 965B



Z 990



Z 967



Z 978


Z 961/8


Zubehör



M 1014



M 1016



W 913



C 441



M 1408


M 261



M 271



E 455


W 910


E 470/C



M 1146



Z 910



E 185


E 218


M 1233



M 1435



M 1174



M 1160

Sicherungskomponenten



M 1150



M 1129



M 1139



M 1112


Türen



W 420



W 575-SET


W 575SO


W 575-040



W 580/Z


W 580-SET


W 581-SET



W 580



W 581



W 524



W 514


Stoff/Paneel/Glas



M 1305



M 1321



M 1322



M 1322/I



M 1322/E



M 1348



M 1319



M 1310



M 1345


M 1562


M 1567



M 1571



M 1050


M 1575


M 1391


M 1392


E 420



E 424


M 1445



M 1447



M 1467


Gelenke


W 908


M 1541



M 1557



M 1558



M 1599


M 1457

Elektronikartikel



OL 3100


OL 3200


OL 3300


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12



M 1497-1


M 1497-4


M 1497-3



M 1498


M 1481


E 460



E 463


QUADRATPROFIL
4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




M 1000.01

Aluminium
zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg







QUADRATPROFIL
4 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1001.01

Aluminium
zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,97 kg






QUADRATPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




M 1002.01

Aluminium
zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,554 kg




QUADRATPROFIL
2 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1003.01

Aluminium
zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,922 kg




QUADRATPROFIL
3 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1005.01

Aluminium
zum Anschluss an 3 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 3 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,664 kg




QUADRATPROFIL

2 Systemnuten
90° Ecke




M 1007.01

Aluminium
90° Ecke, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,174 kg




STÜTZENPROFIL


5 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm



S 380.01


Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 5 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,97 kg






STÜTZENPROFIL

8 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm



S 209.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 8 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,052 kg




ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke
mit Kedernut



S 382.01


Aluminium
90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg






WINKELPROFIL

135° Ecke
L 6000 × B 40 × H 50 mm



M 1009.01

Aluminium
135°, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 50 mm | 7,818 kg




DREIECKSPROFIL

Ecke
L 6000 × B 40 × H 56 mm




M 1072.01

Aluminium
als Eckprofil, zum Anschluss an 2 Seiten, auch horizontal verbaubar zur Wandausteifung
L 6000 × B 40 × H 56 mm | 4,848 kg




ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg






GEHRUNGSWINKEL


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg






GEHRUNGSWINKEL


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 990.00


Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20
L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg






VERBINDUNGSTEIL


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 967.00

Aluminium
gerade, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185
L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg





i Steilgewinde


VERBINDUNGSTEIL


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 978.90


Aluminium
gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg






SPANNSCHLOSS


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm



Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg







ENDKAPPE
für Profile 40 × 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm



M 1014.35

Kunststoff, hellgrau
für alle Quadratprofile 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm | 0,004 kg







VERSTELLFUSS
M8
für Profile 40 × 40 mm




M 1016.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Profile 40 × 40 mm, Gewinde M8
L 43 × B 43 × 94 H mm | 0,119 kg







VERSTELLFUSS
für Stützen 40 × 40 mm
L 39 × B 39 × H 34 mm



W 913.37

Stahl
für den Einbau in Stützenprofile M 1000 / M 1001 / M 1005 und M 1007
L 39 × B 39 × H 34 mm | 0,066 kg






VERSTELLFUSS
135° Ecke
für Profil M 1009




C 441.37

Stahl, verzinkt
für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 53 × B 39 × H 80 mm | 0,158 kg





FUSSPLATTE
für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm



M 1408.21

Stahl
für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2, 1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)
L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg






ENDPLATTE


80 mm Profile
für M 260



M 261.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






ENDPLATTE


120 mm Profile
für M 260



M 271.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





NUTENABDECKPROFIL


für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 6 × H 1 mm



E 455.30 | .33 | .35


Kunststoff, halbhart
für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 6 × H 1 mm | 0,12 kg





ABDECKPROFIL

für Profile 40 mm
L 5000 × B 40 × H 5 mm




Empfehlung: 2 × E 470/C pro Laufmeter

W 910.01


Aluminium
zur Abdeckung der Systemnut, für alle Profile 40 mm mit gerader Anschlussfläche, inkl. 10 × Kunstoff-Clip E 470/C
L 5000 × B 40 × H 5 mm | 1,34 kg






CLIP


für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm



E 470/C.30

Kunststoff
zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910
L 10 × B 9 × H 7 mm |







DISTANZHALTER
mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm



M 1146.01

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg







VERBINDUNGSTEIL
mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm



Z 910.01

Aluminium
aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg







ADAPTER
für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm



E 185.01

Aluminium
für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm
L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg






RINGSCHRAUBE
max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



E 218.41

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter
L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg




! Belastbarkeit max. 45 kg

RINGSCHRAUBE
max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



! max. Belastbarkeit 35 kg

ANSCHLUSSTEIL


mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

M 1435.00

Aluminium
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)
L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



ANSCHLUSSTEIL


max. 100 kg
für Seilabhängung



Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

M 1174.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg
L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

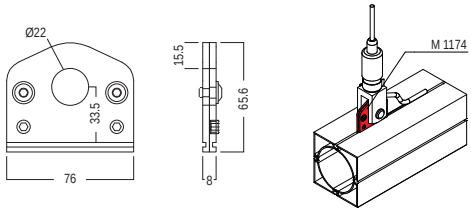

BEFESTIGUNGSWINKEL


für Profile 40/80 mm
L 40 × B 40 × H 60 mm



ohne Zubehör

M 1160.37

Stahl
für 40 mm und 80 mm Quadratprofile
L 40 × B 40 × H 60 mm | 0,05 kg

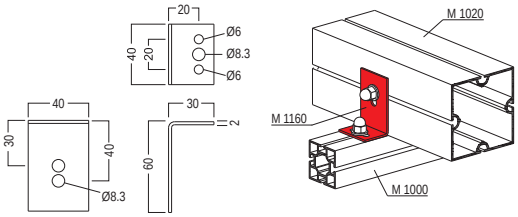


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg

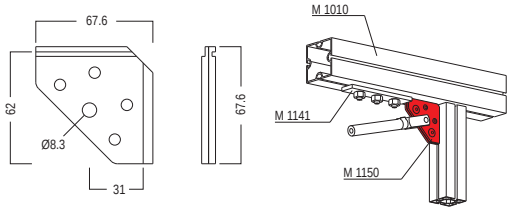


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg

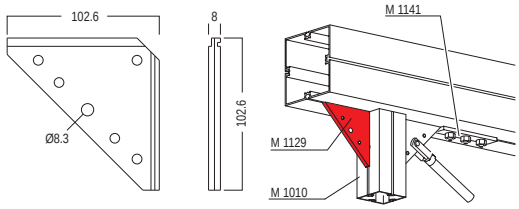


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg

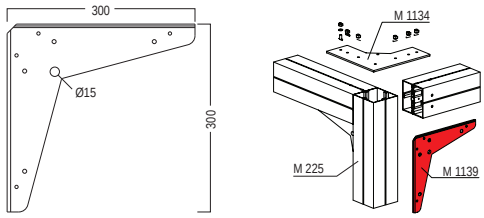


ECKAUSSTEIFUNG
mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 × Hammerkopf-Befestigung M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg

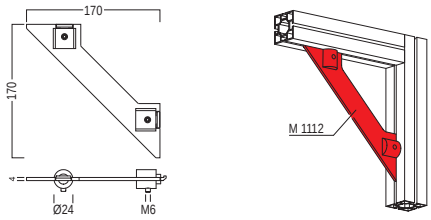

SCHIEBETÜR


Öffnung B 950 × H 2500 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm



Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 420.01

Aluminium
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 × H 2480 mm × T 40 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm | 8,099 kg



TÜREN-SET

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 575-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg





TÜRE

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß





Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 575SO.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben
40 mm, Sondermaß |






TÜRBEFESTIGUNGS-SET


für Tür W 575
Integration in 40 mm



W 575-040.01

Aluminium
für die 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 40, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-040A, 6 × Einschwenkbarer Nutenstein C 60-590, 12 × Senkschraube M4 VA 1058/20
L 20 × B 32 × H 60 mm | 0,127 kg






TÜRRAHMEN


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm



W 580/Z.01

Aluminium
für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm
B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg





TÜREN-SET
Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg




TÜREN-SET
Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg





TÜRBLATT
DIN rechts
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 580.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN rechts, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg







TÜRBLATT
DIN links
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 581.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN links, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg







BODENDISTANZLEISTE
für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z



W 524.37

Stahl
für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm
L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg






TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg





SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1305.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,234 kg







SPANNRAHMENPROFIL
45°
für einseitig Stoff



M 1321.01

Aluminium
45°, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm




M 1322.01

Aluminium
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Innenecke
für einseitig Stoff




M 1322/I.01

Aluminium
90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Außenecke
für einseitig Stoff



M 1322/E.01

Aluminium
90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg






BEFESTIGUNGSSET


für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm



M 1348.37

Stahl
zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha
L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg






SPANNRAHMENPROFIL


für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff



M 1319.35

Kunststoff
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut
L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg





SPANNRAHMENPROFIL


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm




i in Verbindung mit M 1345

M 1310.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg






BEFESTIGUNGSSET


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm



M 1345.37

Stahl
nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha
L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





WANDAUFNAHMEPROFIL


oben
für Profile 40 × 40 mm




i Senkbohrung für Schraube notwendig


M 1562.00

Aluminium
oben, für beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen
L 5000 × B 38 × H 6 mm | 1,37 kg






WANDAUFNAHMEPROFIL
mittig
für Profile 40 × 40 mm




M 1567.00

Aluminium
mittig, für beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen
L 5000 × B 38 × H 14 mm | 2,04 kg

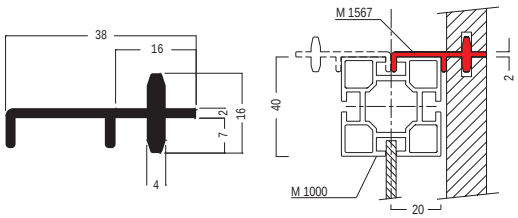


WANDAUFNAHMEPROFIL
unten
für Profile 40 × 40 mm



M 1571.00

Aluminium
unten, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen
L 5000 × B 23 × H 24 mm | 1,619 kg

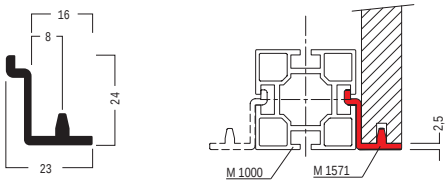


BLENDENHAKEN
für Profile 40 × 40 mm
L 40,5 × B 20 × H 50 mm




M 1050.38

Stahl
für Profile 40 × 40 mm, mit 2 × Senkbohrung Ø 5 mm,
L 40,5 × B 20 × H 50 mm | 0,03 kg

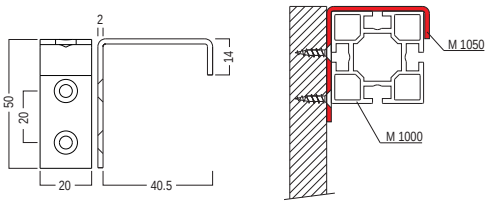


PLATTENHALTER
für Systemnut 4,3 mm
für 40 mm Profile



M 1575.00

Aluminium
montierbar an 40 mm Profile, für Systemnut 4,3 mm
L 50 × B 28 × H 28 mm | 0,015 kg

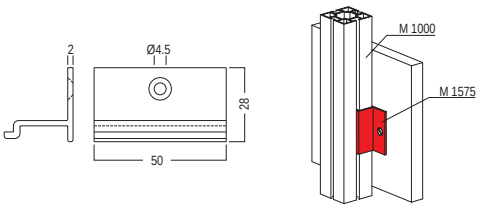


PLATTENHALTER
für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm



M 1391.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl
für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg

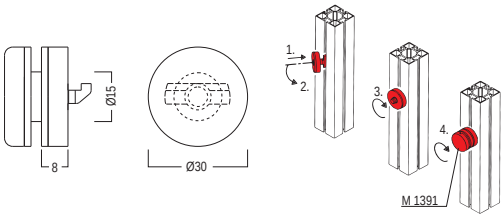


PLATTENHALTER

für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm




M 1392.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl
für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1× Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)
L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

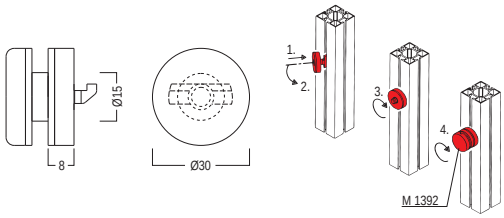


GLASHALTEPROFIL


für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35


Kunststoff
für 4 - 8 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg






GLASHALTEPROFIL

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 424.30 | .35

Kunststoff
für 4 - 6 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg






GLASHALTER

für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg




GLASHALTER

für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

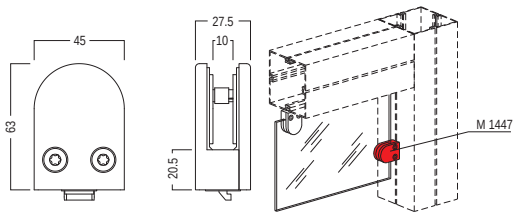


GLASHALTER

für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1467.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

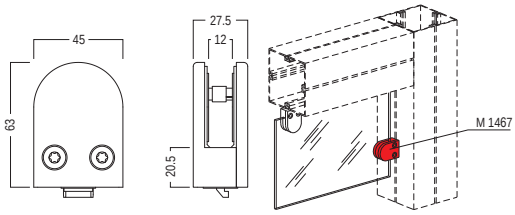


SCHARNIERPROFIL


90°-180° Winkel
L 5000 × B 40 × H 40 mm



W 908.01

Aluminium
zweiteilig, für stufenlose Winkel (90°–180°)
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,602 kg






GELENKENDPLATTE


für Profile 40 × 40 mm
L 42 × B 42 × H 130 mm



M 1541.21


Stahl
für alle Quadratprofile 40 mm, mit 1 × Zylinderschraube M 1296/20 (M6), 1 × Rutschsicherung M 1599 und Bolzen M 1296/1
L 42 × B 42 × H 130 mm | 0,324 kg






GELENKANSCHLUSSTEIL


für Ø 49 mm
L 75 × B 4 × H 49 mm



M 1557.21

Stahl
für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 49 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1599
L 75 × B 4 × H 49 mm | 0,113 kg






ABDECKUNG


für Ø 49 mm
L 50 × B 21 × H 50 mm



M 1558.35

Kunststoff, hellgrau
1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 49 mm, mit Stahl-Gewindestange M8
L 50 × B 21 × H 50 mm | 0,091 kg






RUTSCHSICHERUNG

für Ø 49 mm
L 42 × B 0,6 × H 42 mm




M 1599.33

Papier, beflockt
selbstklebendes Papier, für Gelenkendplatte M 1541 und Gelenkanschlussteil M 1557, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 49 mm
L 42 × B 0,6 × H 42 mm |








GELENKDISTANZHALTER


für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm



M 1457.39


Stahl
zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg






WALLWASHER


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm



M 1497.31 | .33

Aluminium
für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)
L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg






HÄNGELEUCHTE

LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet
für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder
L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg




NETZTEIL
für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff
für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang
L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg




! Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

KABEL
für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz
für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL
für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz
Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg




PWM DIMMER
für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg




KABEL
Y-Kabel
für Wallwasher M 1497



M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz
Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse
300 mm lang | 0,041 kg

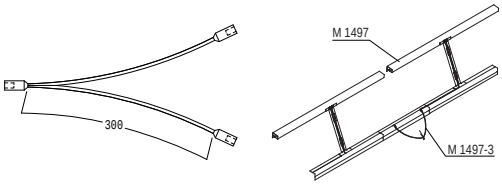


LANGARMSTRAHLER


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm



M 1498.31


Aluminium
für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas
L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg






HALTER


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm



M 1481.01

Aluminium
Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar
L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg






KABELHALTEPROFIL


klein
für Systemnut 4,3 mm



E 460.35

Kunststoff, halbhart
klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut
L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg






KABELHALTEPROFIL


groß
für Systemnut 4,3 mm



E 463.35

Kunststoff, halbhart
groß, für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg







MAXIMA 80

Index

TECHNISCHE FEATURES 94

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 100

Zubehör 105

Sicherungskomponenten 111

Türen 113

Stoff/Paneel/Glas 116

Gelenke 120

Elektronikartikel 122




MAXIMA 80


Technische Features

6 M


bis 6 m Bauhöhe



patentierte Verbindungstechnik



80 mm Profiltiefe




Stoffverkleidung



Paneelverkleidung 16 mm



Universaltür



Aufnahme für LED-Panels



OCTAuniversal-Stütze

Perfekt für Messen? Ja. Aber nicht nur!
Vielfältig. Stabil. Anpassbar. Alles, was man auf einer Messe benötigt. Dabei wiederverwendbar und leicht durch den Werkstoff Aluminium. Perfekt kombinierbar mit weiteren OCTANORM-Systemen. Ein System mit Mehrwert, das sich für Ausstellungen jeglicher Art eignet. Mit Maxima 80 bleiben Sie flexibel.


Vom Boden bis zur Decke.
Ob sichtbar oder nicht, die Profile von Maxima 80 erzielen immer eine Topleistung. Neben der Verkleidung mit Paneelen oder Stoffen liegt der Hauptvorteil des Systems in seiner Kompatibilität mit weiteren Systemen wie OCTAlumina-80-Leuchtrahmen, OCTArig-Deckenkonstruktion oder auch OCTAuniversal als Unterkonstruktion.

Videos statt Bilder: LED-Panels.
LED-Panels sind kaum noch von Messeständen wegzudenken. Doch hierfür braucht es keine komplizierte Unterkonstruktion. Die LED-Panels werden mit unseren speziellen Halterungen einfach in die Schlüssellöcher der OCTAuniversal-Stützen eingehängt. So können Sie immer die neuesten Panels des Herstellers Ihres Vertrauens integrieren. Höchste Qualität. Höchste Sicherheit. Ohne Einschränkungen.


Basiskomponenten



M 1020



M 1021



M 1019



M 1023



M 1059



M 1155



M 1070



M 260



M 1222



M 1115



M 1424



M 1414



M 1121



M 1123



M 1183



M 1101



M 1103



M 1151



Z 961/8


Z 961/13


M 1291



M 1114



M 1116



M 1161/L


M 1161/R


Zubehör



M 1063



M 1089



M 1038D



M 1096



M 1234



M 1406


M 1034


M 1035



M 1095



M 261



M 271


M 1235



M 1146


M 1044


M 1367



Z 910



M 1401



E 185



E 218



M 1233


M 1435


M 1174


M 1172


M 1107



M 1160



M 1117

Sicherungskomponenten



M 1150



M 1129



M 1139


M 1112



M 1108



M 1105



M 1141



M 1164


Türen



W 805-SET



W 809



W 575-SET


W 575SO


W 575-080



W 580/Z


W 580-SET


W 581-SET



W 580



W 581



W 524



W 514


Stoff/Paneel/Glas



M 1321



M 1322


M 1322/I



M 1322/E


M 1348


M 1339



M 1319


M 1325


M 1345



M 1572



M 1577


M 1581


M 1391


M 1392


E 424



E 420



M 1445



M 1447



M 1467


Gelenke



M 1260


M 1281


M 1270



M 1271



M 1278



M 1299


M 1457

Elektronikartikel



OL 3100



OL 3200


OL 3300


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12



M 1497-1


M 1497-4


M 1497-3


M 1498


M 1481


E 460


E 463


QUADRATPROFIL


4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm



M 1020.01

Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm | 11,514 kg






QUADRATPROFIL


L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang



M 1021.01


Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich,
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 12,886 kg






QUADRATPROFIL


L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang



M 1019.01


Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,8 kg






QUADRATPROFIL


mit Abdeckprofil
L 6000 × B 80 × H 80 mm



M 1023.01


Aluminium
mit Abdeckprofil, mit 8 × Aussteifungsprofil M 1130, je 65 mm lang und 1 × Gewindestift M 1130/20 (M5), Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103 und der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 möglich
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,238 kg






QUADRATPROFIL


für Stromschienen
L 6000 × B 80 × H 80 mm



M 1059.01

Aluminium
Stromschienenhalteprofil, Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1151 möglich
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 15,92 kg






i Spannschlosseinbau vertikal oder horizontal möglich


ABDECKPROFIL


für Profil M 1059
L 5000 × B 30 × H 40 mm



M 1155.01


Aluminium
nur mit Stromschienenhalteprofil M 1059 verwendbar
L 5000 × B 30 × H 40 mm | 3,456 kg






WINKELPROFIL


135°
L 5000 × B 77 × H 80 mm



M 1070.01


Aluminium
135°, 3 Systemnuten
L 5000 × B 77 × H 80 mm | 8,375 kg






ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01


Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg






RUNDPROFIL

8 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm



M 1222.01

Aluminium
mit 8 Systemnuten, Ø 80 mm
L 5000 × B 80 × H 80 mm | 10,97 kg




GEHRUNGSWINKEL


90°
für Profile 80 × 80 mm



M 1115.00

Aluminium
90°, für alle geschlossenen Quadratprofile 80 mm, mit 6 × Senkschraube M 1611/20 (M5)
L 160 × B 19,5 × H 160 mm | 0,392 kg






Basiskomponenten

KUPPLUNGSSTUTZEN
quadratisch
L 80 × B 80 × H 404 mm



M 1424.00

Aluminium
für Stützenverlängerung, für Profile M 1020 / M1021 / M 1017
L 80 × B 80 × H 404 mm | 0,891 kg

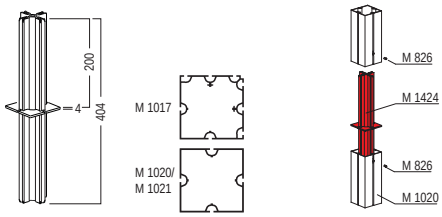


KUPPLUNGSSTUTZEN
rund
L 80 × B 80 × H 404 mm



M 1414.00

Aluminium
für Stützenverlängerung, für Profile Ø 80 mm
L 80 × B 80 × H 404 mm | 0,876 kg

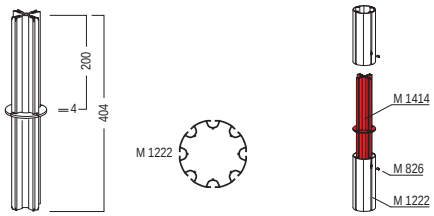


VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Profile 80 mm



M 1121.00

Aluminium
gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm mit einer Länge bis 999 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 8 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 23 × B 57 × H 320 mm | 0,418 kg




VERBINDUNGSTEIL
gerade
L 480 × B 23 × H 57 mm



M 1123.00

Aluminium
gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 8 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 480 × B 23 × H 57 mm | 0,584 kg




VERBINDUNGSTEIL
gerade
L 38 × B 60 × H 480 mm




M 1183.00

Aluminium
gerade, für Stromschienenhalteprofile M 1059 mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, mit 4 × Senkschraube M1611/20 (M5)
L 38 × B 60 × H 480 mm | 0,632 kg

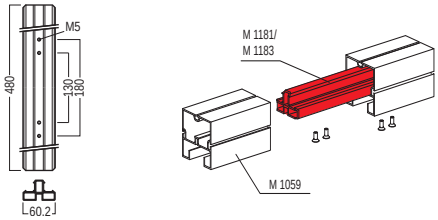



ADAPTER
mit Z 961/13
für Profile 80 mm



M 1101.00

Aluminium
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg







ADAPTER
mit 2 × Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1103.00

Aluminium
für offene Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 80 × B 57 × H 57 mm | 0,277 kg






ADAPTER
mit 2 × Z 961/13
für Profil M 1059




M 1151.00

Aluminium
für Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1151/2 und 2 × Zylinderschraube M 1151/20 (M6)
L 108 × B 60 × H 38 mm | 0,404 kg




i Spannschlosseinbau vertikal oder horizontal möglich


SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg






Achtung: muss in Verbindung mit M 1285 verwendet werden

ADAPTER
mit Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1291.03

Aluminium
für Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1611/20
L 80 × B 19,5 × H 57 mm | 0,144 kg

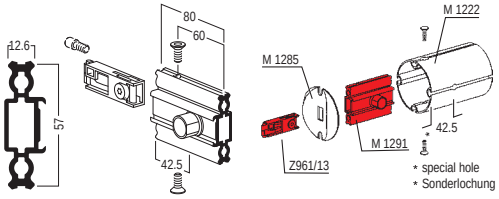


ADAPTER
mit M 1161/R
für Profile 80 mm




M 1114.00

Aluminium
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/R, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)
L 46 × B 12 × H 39 mm | 0,229 kg

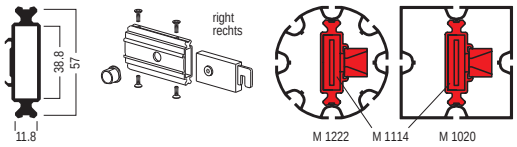


ADAPTER
mit M 1161/L
für Profile 80 mm



M 1116.00

Aluminium
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/L, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)
L 46 × B 12 × H 39 mm | 0,229 kg

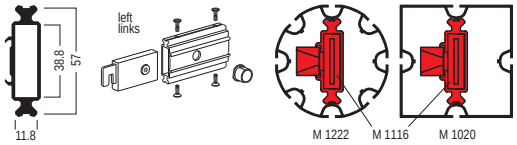


SICHERHEITSSPANNSCHLOSS
links
Schlosskammer 39 × 12 mm



M 1161/L.90

Kunststoff/Stahl
links, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg

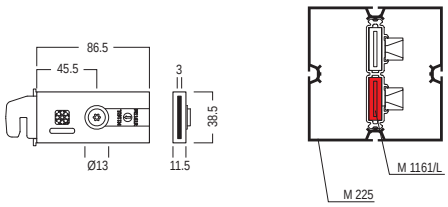


SICHERHEITSSPANNSCHLOSS
rechts
Schlosskammer 39 × 12 mm




M 1161/R.90

Kunststoff/Stahl
rechts, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg

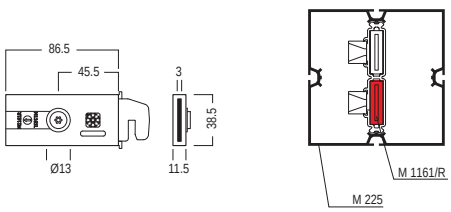


ANSCHLUSSPROFIL
5 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 10 mm



M 1063.01

Aluminium
5 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 10 mm | 5,455 kg

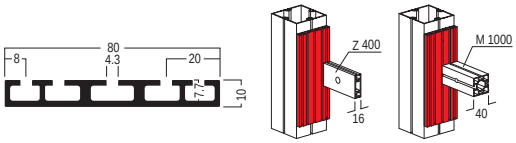


BEFESTIGUNGSSET
für Anschlussteil M 1079
L 24 × B 20 × H 8 mm




M 1089.37

Stahl
zum Befestigen von Anschlussteil M 1079 an Quadratprofile 80 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm | 0,027 kg

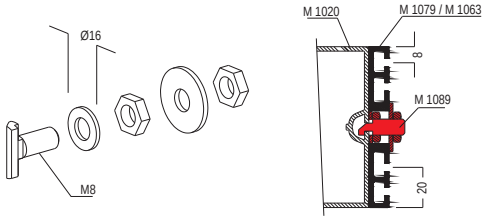


VERSTELLFUSS
quadratisch
für Profile 80 × 80 mm



M 1038D.37

Stahl
für Quadratprofile 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,31 kg

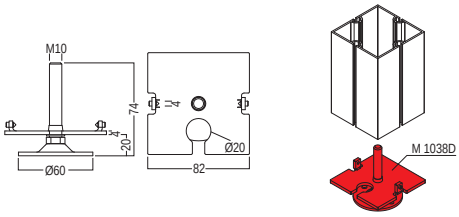


VERSTELLFUSS
135°
für Winkelprofil M 1070



M 1096.37

Stahl
135°, für Winkelprofil M 1070, Gewinde M10, mit 1 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 92 × B 78,6 × H 74 mm | 0,263 kg

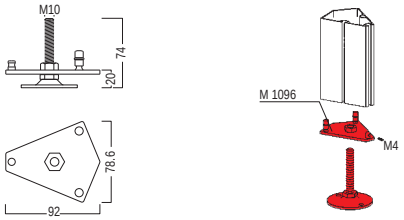


VERSTELLFUSS
rund
für Profile Ø 80 mm




M 1234.37

Stahl
für alle Rundprofile Ø 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,269 kg

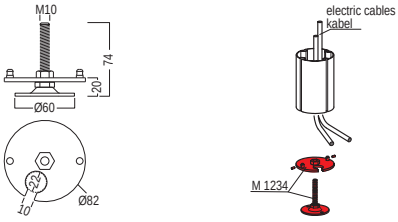


FUSSPLATTE


für Profile 80 mm
L 300 × B 300 × H 108 mm



M 1406.21


Stahl
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit Adapter M 1406/2, 2 × Senkschraube M 1406/20 (M8) und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)
L 300 × B 300 × H 108 mm | 4,602 kg






ENDKAPPE


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm



M 1034.35


Kunststoff, hellgrau
für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059
L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg






ENDPLATTE


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm



M 1035.21


Stahl
für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,159 kg






ENDPLATTE


135°
für Winkelprofil M 1070



M 1095.21

Stahl
135°, für Winkelprofil M 1070, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 90 × B 78 × H 3 mm | 0,101 kg






ENDPLATTE


80 mm Profile
für M 260




M 261.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg







ENDPLATTE
120 mm Profile
für M 260



M 271.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg







ENDPLATTE
rund, Ø 80 mm
L 82 × B 82 × H 3 mm



M 1235.21

Stahl
für alle Rundprofile Ø 80 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 82 × B 82 × H 3 mm | 0,129 kg







DISTANZHALTER
mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm




M 1146.01

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg





ABDECKPROFIL
für Profile 80 mm
L 6000 × B 80 × H 5 mm



M 1044.01

Aluminium
für alle Profile 80 mm mit gerader Anschlussfläche, zur Abdeckung der Systemnut, mit 10 × Kunstoff-Clip E 470/C (Empfehlung 2 St./lfm)
L 6000 × B 80 × H 5 mm | 2,14 kg





ABDECKPROFIL
für Profile 80 mm
L 5000 × B 81 × H 2 mm



M 1367.01

Aluminium
für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 80 mm
L 5000 × B 81 × H 2 mm | 2,12 kg






VERBINDUNGSTEIL


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm



Z 910.01

Aluminium
aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg






ECKKNOTEN


für Seilabhängung
L 80 × B 80 × H 124 mm



M 1401.01

Aluminium
für Seilabhängung, mit 1 × Ringschraube für Seilabhängung und 4 × Ausstanzung für Sicherheits-Spannschloss M 1161/L und M 1161/R
L 80 × B 80 × H 124 mm | 0,844 kg






ADAPTER


für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm



E 185.01

Aluminium
für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm
L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg





RINGSCHRAUBE


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



Belastbarkeit max. 45 kg

E 218.41

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter
L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



RINGSCHRAUBE


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



max. Belastbarkeit 35 kg

M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg




ANSCHLUSSTEIL
mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

Aluminium
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)
L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg




! Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

ANSCHLUSSTEIL
max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg
L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

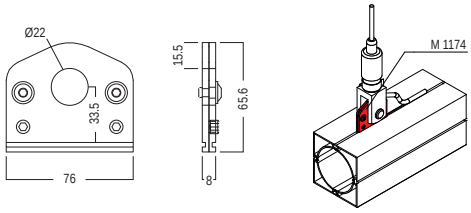


! Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

ANSCHLUSSTEIL
max. 150 kg
für Seilabhängung



M 1172.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg
L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

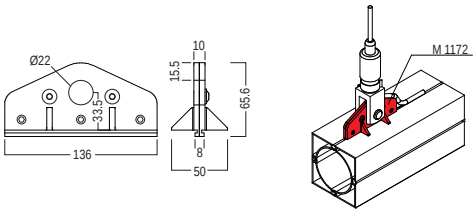


! Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

BEFESTIGUNGSWINKEL
für Seilverspannung
L 110 × B 60 × H 110 mm



M 1107.21

Stahl
für Seilverspannung, mit 4 × Hammerkopfschraube M 812
L 110 × B 60 × H 110 mm | 0,798 kg

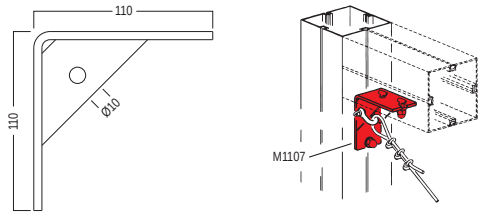


BEFESTIGUNGSWINKEL
für Profile 40/80 mm
L 40 × B 40 × H 60 mm



M 1160.37

Stahl
für 40 mm und 80 mm Quadratprofile
L 40 × B 40 × H 60 mm | 0,05 kg

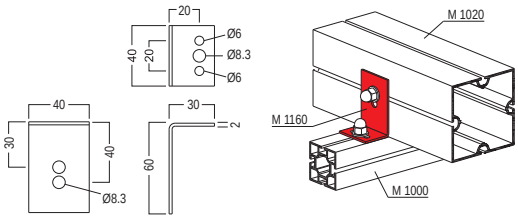

i ohne Zubehör

ohne Zubehör


BEFESTIGUNGSWINKEL


für Profile 80/120 mm
L 80 × B 60 × H 40 mm



M 1117.37

Stahl
für 80 mm und 120 mm Quadratprofile
L 80 × B 60 × H 40 mm | 0,207 kg






KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg

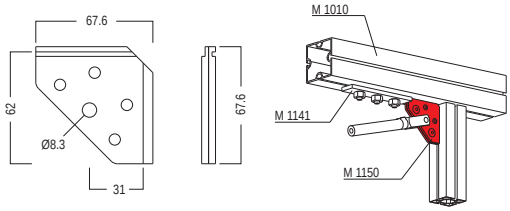


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg

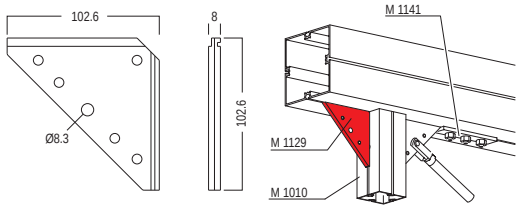


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg

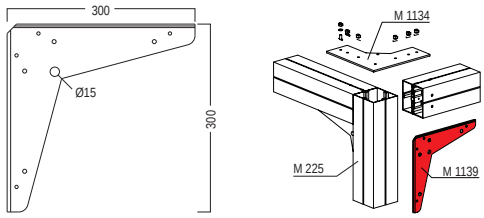


ECKAUSSTEIFUNG
mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 × Hammerkopf-Befestigung M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg

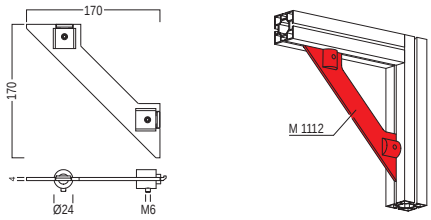


TRÄGERSICHERUNG
für Adapter M 1101 / M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm




M 1108.37

Stahl
für Adapter M 1101 und M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg

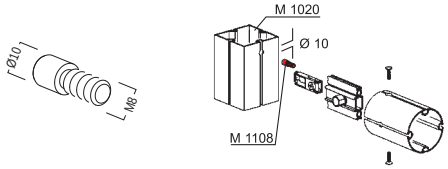

TRÄGERSICHERUNG


mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm




Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

M 1105.00


Aluminium
2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift M 1105/20 (M4)
L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg





RUTSCHSICHERUNG


mit 3 × M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm




Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

M 1141.37


Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm | 0,126 kg





SICHERUNGSPLATTE


mit 6 × M 1473
L 240 × B 240 × H 6 mm




Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

M 1164.21

Stahl
für Profile 80 × 80 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)
L 240 × B 240 × H 6 mm | 1,535 kg







TÜREN-SET
für 80 mm
B 950 × H 2500 × T 80 mm



W 805-SET.01 | .03

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend,Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 908 × 2442 mm
B 950 × H 2500 × T 80 mm | 18,222 kg





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


FENSTERELEMENT
für W 805
B 828 × H 2362 × T 40 mm



W 809.01

Aluminium
1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 805, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm
B 828 × H 2362 × T 40 mm | 7,07 kg






! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen


TÜREN-SET
für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm



W 575-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE
für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß



W 575SO.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben
40 mm, Sondermaß |





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRBEFESTIGUNGS-SET
für Tür W 575
Integration in 80 mm



W 575-080.01

Aluminium
für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20
L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg






TÜRRAHMEN


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm



W 580/Z.01

Aluminium
für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm
B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg






TÜREN-SET

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg




TÜREN-SET

Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg




TÜRBLATT

DIN rechts
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 580.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN rechts, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg






TÜRBLATT


DIN links
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 581.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN links, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg






BODENDISTANZLEISTE


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z



W 524.37

Stahl
für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm
L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg






TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg





SPANNRAHMENPROFIL
45°
für einseitig Stoff




M 1321.01

Aluminium
45°, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm



M 1322.01

Aluminium
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Innenecke
für einseitig Stoff




M 1322/I.01

Aluminium
90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Außenecke
für einseitig Stoff




M 1322/E.01

Aluminium
90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg







BEFESTIGUNGSSET
für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm




M 1348.37

Stahl
zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha
L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg







HALTER
für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348



M 1339.37

Stahl
für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348
L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg






i in Verbindung mit M 1348


SPANNRAHMENPROFIL
für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff



M 1319.35

Kunststoff
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut
L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm



M 1325.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg






i in Verbindung mit M 1345


BEFESTIGUNGSSET
für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm



M 1345.37

Stahl
nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha
L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg







WANDAUFNAHMEPROFIL
oben
für Profile 80 × 80 mm



M 1572.00


Aluminium
oben, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen
L 5000 × B 58 × H 6 mm | 1,774 kg






WANDAUFNAHMEPROFIL


mittig
für Profile 80 × 80 mm



M 1577.00


Aluminium
mittig, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen
L 5000 × B 58 × H 16 mm | 2,454 kg






WANDAUFNAHMEPROFIL


unten
für Profile 80 × 80 mm



M 1581.00

Aluminium
unten, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen
L 5000 × B 23 × H 44 mm | 2,022 kg






PLATTENHALTER


für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm



M 1391.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl
für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg






PLATTENHALTER


für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm



M 1392.90


Stahl, verzinkt/Edelstahl
für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1× Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)
L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg






GLASHALTEPROFIL

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm




E 424.30 | .35

Kunststoff
für 4 - 6 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg







GLASHALTEPROFIL
für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35

Kunststoff
für 4 - 8 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg






GLASHALTER
für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg

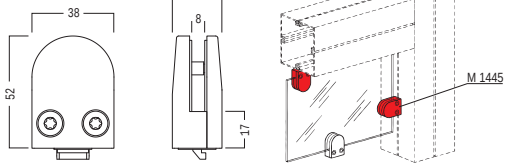


GLASHALTER
für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

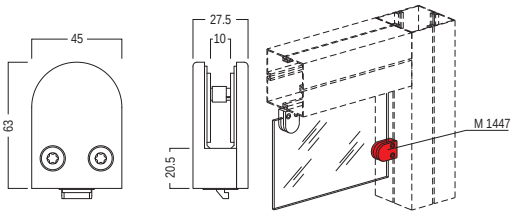


GLASHALTER
für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1467.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

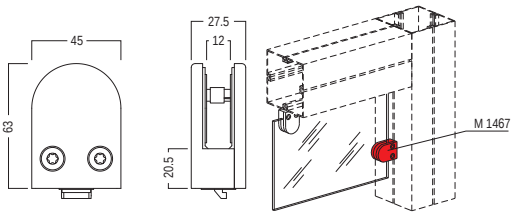


GELENKENDPLATTE


für Profile 80 × 80 mm
L 82 × B 82 × H 109 mm



M 1260.21

Stahl
für alle Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Senkschraube M 1250/20 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1299
L 82 × B 82 × H 109 mm | 0,557 kg






ADAPTER


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 57 × H 19,5 mm



M 1281.00

Aluminium
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 2 × Gewinde M8 und 2 × Senkschraube M 1611/20 (M5)
L 80 × B 57 × H 19,5 mm | 0,107 kg






GELENKANSCHLUSSTEIL


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm



M 1270.21

Stahl
für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit Schraubenzubehör und 1 × Rutschsicherung M 1299
L 109 × B 78 × H 60 mm | 0,316 kg






GELENKANSCHLUSSTEIL


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm



M 1271.21


Stahl
für Ø 78 mm, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1299
L 102 × B 82 × H 82 mm | 0,526 kg






ABDECKUNG


für Ø 78 mm
1 Paar



M 1278.35

Kunststoff, hellgrau
1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, mit Stahl-Gewindestange M12
L 25 × B 80 × H 80 mm | 0,142 kg






RUTSCHSICHERUNG


für Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm



M 1299.33

Papier, beflockt
selbstklebendes Papier für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm | |






GELENKDISTANZHALTER


für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm



M 1457.39


Stahl
zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 24 × B 24 × H 74 mm | | 0,237 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg






WALLWASHER


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm



M 1497.31 | .33

Aluminium
für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)
L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg






HÄNGELEUCHTE

LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet
für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder
L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg




NETZTEIL
für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff
für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang
L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg




! Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

KABEL
für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz
für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL
für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz
Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg




PWM DIMMER
für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg




KABEL
Y-Kabel
für Wallwasher M 1497



M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz
Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse
300 mm lang | 0,041 kg

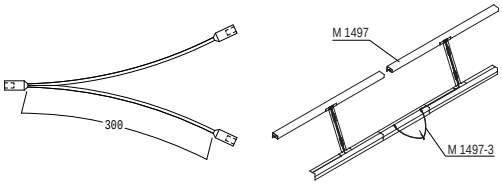


LANGARMSTRAHLER


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm



M 1498.31


Aluminium
für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas
L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg






HALTER


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm



M 1481.01

Aluminium
Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar
L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg






KABELHALTEPROFIL


klein
für Systemnut 4,3 mm



E 460.35

Kunststoff, halbhart
klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut
L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg






KABELHALTEPROFIL


groß
für Systemnut 4,3 mm



E 463.35

Kunststoff, halbhart
groß, für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg







MAXIMA 120

Index

TECHNISCHE FEATURES 128

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 133

Zubehör 137

Sicherungskomponenten 141

Türen 144

Stoff/Paneel/Glas 146

Gelenke 150

Elektronikartikel 151



MAXIMA

MAXIMA 120


Technische Features

6 M

bis 6 m Bauhöhe



120 mm Profiltiefe



patentierte Verbindungstechnik



Stoffverkleidung



Universaltür

Groß, größer, Maxima.
Sichtbare Konstruktionen und Profile. Standdesigns, die viel Freiraum benötigen. Mit 120 mm Profiltiefe setzt dieses System den Fokus auf seine säulenartige Optik. Große Flächen überbrückt die hohe Spannweite auf einfache Art und Weise – ganz ohne weitere Unterstützung. Und damit das System zu Ihrem Markenauftritt passt, können die Profile in Ihrer Wunschfarbe beschichtet werden: Maxima 120 als tragendes Designelement.


Freiliegend. Und verkleidbar.
Genauso wie die restliche Maxima-Familie lässt sich das System mit Paneelen und Stoffen verkleiden. Ein- und beidseitig. Stabil und sicher montiert – bereit, Ihre Messebotschaft zu verbreiten. Das Trägersystem OCTArig und das Doppelstocksystem OCTAmax 350 schaffen zusätzlichen Platz auf Ihrer Standfläche. Auch in Kombination mit OCTAlumina 120 können weitere Eyecatcher platziert werden. Überlassen Sie nichts dem Zufall und steuern Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher gezielt!


Basiskomponenten



M 225



M 226



M 1041



M 260



M 1111



M 1410



M 1419



M 1133



M 1102



M 1122


M 1104/L


M 1104/R



M 1124



M 1126



M 1161/L



M 1161/R


Zubehör


M 285



M 1426


M 274



M 261



M 271


M 1046



M 1368



M 1146



Z 910



E 185



E 218



M 1233


M 1435


M 1174


M 1172



M 1107



M 1117


Sicherungskomponenten



M 1150



M 1129


M 1139



M 1112



M 826



M 1125


M 1106



M 1108



M 1105



M 1141



M 1134


Türen



W 575-SET


W 575SO


W 575-120



W 580/Z


W 580-SET


W 581-SET



W 580



W 581



W 524



W 514


Stoff/Paneel/Glas



M 1321



M 1322



M 1322/I



M 1322/E


M 1348


M 1339



M 1319



M 1330


M 1345


M 1391


M 1392


E 424



E 420


M 1445



M 1447


M 1467

Gelenke


M 1270



M 1271



M 1278



M 1299


M 1457

Elektronikartikel



OL 3100


OL 3200



OL 3300


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12



M 1497-1


M 1497-4


M 1497-3


M 1498


M 1481


E 460



E 463


QUADRATPROFIL
4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm



M 225.01

Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg







QUADRATPROFIL
L 6000 × B 120 × H 120 mm
6000 mm lang




M 226.01

Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,708 kg







QUADRATPROFIL
offen
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 1041.01

Aluminium
offen, mit 8 × Verbindungsprofil M 1110, je 80 mm lang und 1 × Gewindestift M 1110/20 (M5), Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1104/R und M 1104/L möglich
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,544 kg







ECKSTÜTZENPROFIL
90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg







GEHRUNGSVERBINDER
90°
für Profile 120 × 120 mm



M 1111.00

Aluminium
90°, für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 8 × Senkschraube M 1102/20 (M6)
L 240 × B 240 × H 19,5 mm | 1,005 kg





Basiskomponenten


ECKVERBINDER


für Seilabhängung
L 120 × B 120 × H 170 mm



M 1410.01

Aluminium
für Seilabhängung, mit 1 × Ringschraube für Seilabhängungen, mit 8 × Ausstanzung für Sicherheits-Spannschloss M 1161/L und M 1161/R
L 120 × B 120 × H 170 mm | 1,946 kg






KUPPLUNGSSTUTZEN


quadratisch
für Profile 120 × 120 mm



M 1419.00

Aluminium
für Stützenverlängerung, für alle Quadratprofile 120 mm
L 120 × B 120 × H 604 mm | 1,842 kg








VERBINDUNGSTEIL

gerade
für 1000-3000 mm




M 1133.00

Aluminium
gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 120 mm mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, mit 8 × Senkschraube M 1102/20 (M6)
L 92 × B 23 × H 720 mm | 1,483 kg




ADAPTER


mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm



M 1102.00


Aluminium
für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Rändelschraube M 1102/21 (M4) für Trägersicherung M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 ×Senkschraube M 1102/20 (M6)
L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,339 kg






ADAPTER


mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm



M 1122.00


Aluminium
für alle Quadratpofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1122/20 (M16), 1 × U-Scheibe M 1122/2, 1 × Mutter M 551/31 (M16), 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)
L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,54 kg






i in Verbindung mit M 230


ADAPTER
mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm




M 1104/L.00

Aluminium
für alle offenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1104/21 (M6) für M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)
L 108 × B 95 × H 95 mm | 0,567 kg







ADAPTER
mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm




M 1104/R.00

Aluminium
für alle offenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1104/21 (M6) für M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)
L 108 × B 95 × H 95 mm | 0,567 kg







ADAPTER
mit 2 × M 1161/R
für Profile 120 mm



M 1124.00

Aluminium
für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/R, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1124/20 (M6)
L 108 × B 19,5 × H 95 mm | 0,402 kg







ADAPTER
mit 2 × M 1161/L
für Profile 120 mm



M 1126.00

Aluminium
für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/L, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1124/20 (M6)
L 108 × B 19,5 × H 95 mm | 0,402 kg







SICHERHEITSSPANNSCHLOSS
links
Schlosskammer 39 × 12 mm



M 1161/L.90

Kunststoff/Stahl
links, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg







SICHERHEITSSPANNSCHLOSS M 1161/R.90

rechts
Schlosskammer 39 × 12 mm



Kunststoff/Stahl
rechts, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm I 0,088 kg







VERSTELLFUSS
für Profile 120 × 120 mm
L 123 × B 123 × H 74 mm




M 285.37

Stahl
für alle Quadratprofile 120 mm, Gewinde M16, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 123 × B 123 × H 74 mm | 0,79 kg






FUSSPLATTE
für Profile 120 mm
L 450 × B 450 × H 250 mm




M 1426.21

Stahl
für alle Quadratprofile 120 mm, mit Adapter M 825/A und 4 × Senkschraube eZ5030/20 (M10)
L 450 × B 450 × H 250 mm | 11,44 kg





ENDPLATTE
für Profile 120 × 120 mm
L 121 × B 121 × H 3 mm



M 274.21

Stahl
für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 121 × B 121 × H 3 mm | 0,36 kg







ENDPLATTE
80 mm Profile
für M 260




M 261.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg







ENDPLATTE
120 mm Profile
für M 260



M 271.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg






ABDECKPROFIL


für Profil M 1041
L 6000 × B 91 × H 11 mm



M 1046.01

Aluminium
für Profil M 1041, mit 2 × Kunststoff-Rundschnur M 265
L 6000 × B 91 × H 11 mm | 5,474 kg






ABDECKPROFIL


für Profile 120 mm
L 5000 × B 121 × H 6 mm



M 1368.01

Aluminium
für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 120 mm
L 5000 × B 121 × H 6 mm | 3,1 kg






DISTANZHALTER


mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm



M 1146.01

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg






VERBINDUNGSTEIL


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm



Z 910.01

Aluminium
aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg






ADAPTER


für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm



E 185.01

Aluminium
für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm
L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg






RINGSCHRAUBE

max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



E 218.41

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 12,3 mm,
mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5)
und 1 × Ringmutter
L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



! Belastbarkeit max. 45 kg


RINGSCHRAUBE

max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm,
besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8)
M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8)
M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



! max. Belastbarkeit 35 kg


ANSCHLUSSTEIL

mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

Aluminium
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift
M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20
SK-Schraube, 1 × M 1435/30
Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe
(M8)
L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



! Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg


ANSCHLUSSTEIL

max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an
Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift
M 1435/70 (M8) und 2 ×
Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20
(M6), Belastbarkeit max. 100 kg
L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

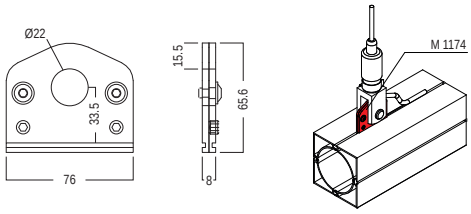

! Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg


ANSCHLUSSTEIL

max. 150 kg
für Seilabhängung



M 1172.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an
Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift
M 1435/70 (M8) und 2 ×
Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20
(M6), Belastbarkeit max. 150 kg
L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

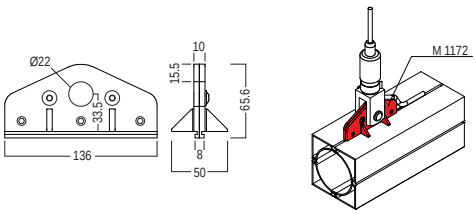

! Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg


BEFESTIGUNGSWINKEL


für Seilverspannung
L 110 × B 60 × H 110 mm



M 1107.21

Stahl
für Seilverspannung, mit 4 × Hammerkopfschraube M 812
L 110 × B 60 × H 110 mm | 0,798 kg






BEFESTIGUNGSWINKEL


für Profile 80/120 mm
L 80 × B 60 × H 40 mm



M 1117.37

Stahl
für 80 mm und 120 mm Quadratprofile
L 80 × B 60 × H 40 mm | 0,207 kg






ohne Zubehör

KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg

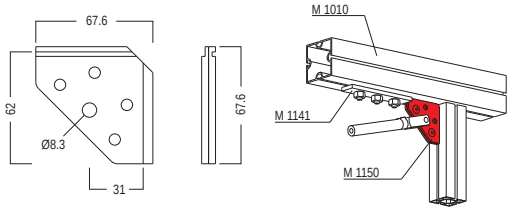


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg

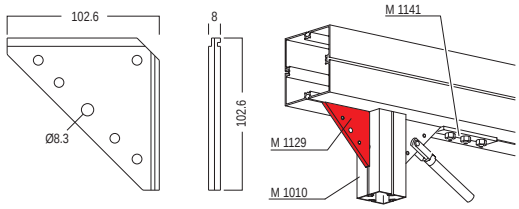


KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg

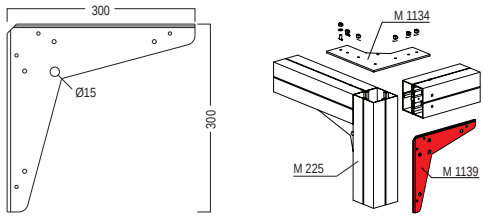


ECKAUSSTEIFUNG
mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 × Hammerkopf-Befestigung M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg

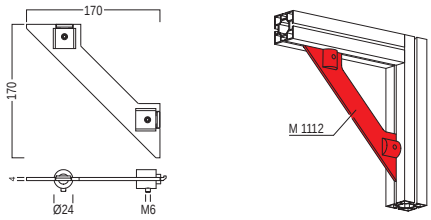


SICHERUNGSPLATTE
mit Gewindestift M 826/S klein




M 826.00

Aluminium
klein, mit 1 × Gewindestift M 826/S (M6)
L 16 × B 10 × H 6 mm | 0,005 kg

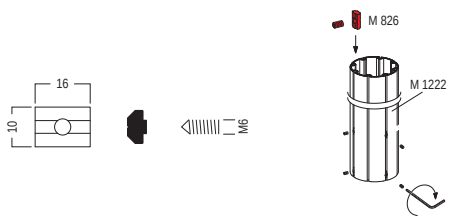

TRÄGERSICHERUNG


für Profil M 1041
L 56 × B 16 × H 22 mm



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

M 1125.37

Stahl, verzinkt
für Profil M 1041 verwendbar, erleichtert die Trägermontage
L 56 × B 16 × H 22 mm | 0,141 kg

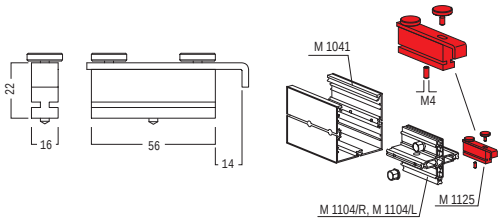


TRÄGERSICHERUNG

für M 1102 / M 1104/L/R
L 38 × B 14 × H 14 mm



M 1106.37

Stahl
für Adapter M 1102 / M 1104/L und M 1104/R
L 38 × B 14 × H 14 mm | 0,034 kg

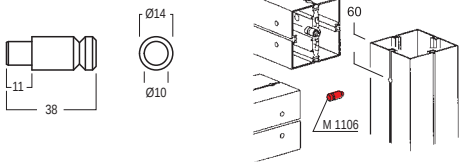


TRÄGERSICHERUNG

für Adapter M 1101 / M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm




M 1108.37

Stahl
für Adapter M 1101 und M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg

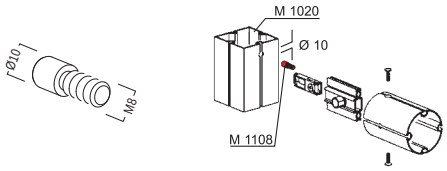

TRÄGERSICHERUNG


mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

M 1105.00

Aluminium
2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift M 1105/20 (M4)
L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg

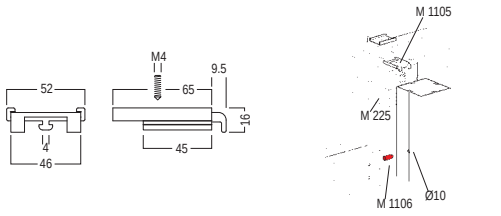

RUTSCHSICHERUNG


mit 3 × M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden


M 1141.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm | 0,126 kg

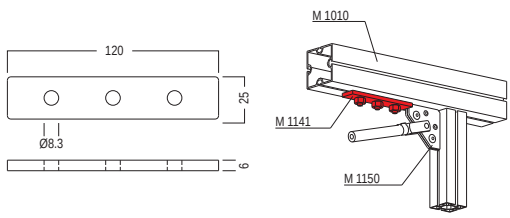


SICHERUNGSPLATTE


mit 6 × M 1473
für Profile 120 × 120 mm



M 1134.21

Stahl
für Profile 120 × 120 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)
L 280 × B 280 × H 6 mm | 2,436 kg





Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜREN-SET


für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm



W 575-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg





Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE


für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß



W 575SO.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben
40 mm, Sondermaß |






TÜRBEFESTIGUNGS-SET


für Tür W 575
Integration in 120 mm



W 575-120.01

Aluminium
für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelementsl W 575 an Maxima 120, bestehend aus, 6 × W 575-120A Befestigungswinkel, 6 × C 60 590 Einschwenkbarer Nutenstein, 12 × VA 1058/20 Senkschraube (M4)
L 60 × B 32 × H 60 mm | 0,178 kg






TÜRRAHMEN


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm



W 580/Z.01

Aluminium
für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm
B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg






TÜREN-SET

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg




TÜREN-SET

Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30

Holz/Stahl
Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm
B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg




TÜRBLATT

DIN rechts
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 580.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN rechts, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg






TÜRBLATT

DIN links
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm



W 581.30

Holz, lackiert, weiß RAL 9010
DIN links, für Türrahmen W 580/Z, inkl. 1 × Türdrücker-Garnitur W 582 und 1 × Buntbart-Einsteckschloss
B 860 × H 1985 × T 38,5 mm | 15,308 kg






BODENDISTANZLEISTE


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z



W 524.37

Stahl
für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm
L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg






TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg





SPANNRAHMENPROFIL
45°
für einseitig Stoff




M 1321.01

Aluminium
45°, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm



M 1322.01

Aluminium
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Innenecke
für einseitig Stoff




M 1322/I.01

Aluminium
90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Außenecke
für einseitig Stoff




M 1322/E.01

Aluminium
90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg







BEFESTIGUNGSSET
für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm




M 1348.37

Stahl
zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha
L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg







HALTER
für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348



M 1339.37

Stahl
für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348
L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg






i in Verbindung mit M 1348


SPANNRAHMENPROFIL
für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff



M 1319.35

Kunststoff
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut
L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm



M 1330.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg






i in Verbindung mit M 1345


BEFESTIGUNGSSET
für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm



M 1345.37

Stahl
nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha
L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg







PLATTENHALTER
für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm



M 1391.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl
für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg






PLATTENHALTER

für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm




M 1392.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl
für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1× Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)
L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

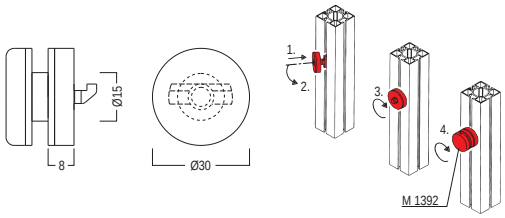

GLASHALTEPROFIL

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm




E 424.30 | .35

Kunststoff
für 4 - 6 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg




GLASHALTEPROFIL

für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35

Kunststoff
für 4 - 8 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg

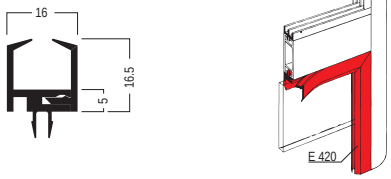


GLASHALTER

für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg

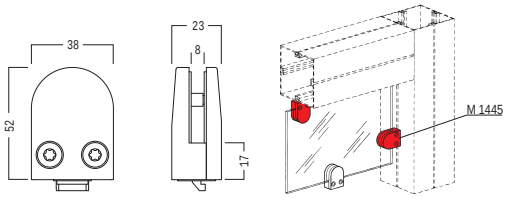


GLASHALTER

für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

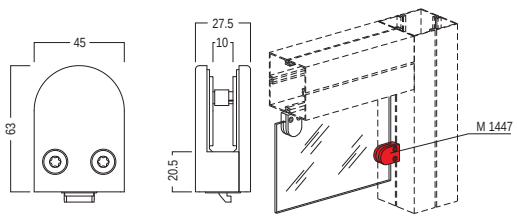


GLASHALTER

für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1467.39

Zinkdruckguss
für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

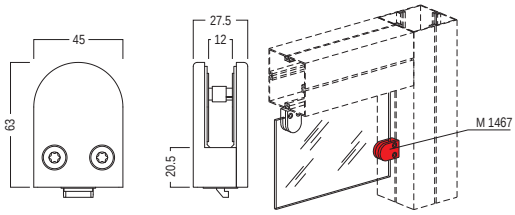


GELENKANSCHLUSSTEIL


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm



M 1270.21

Stahl
für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit Schraubenzubehör und 1 × Rutschsicherung M 1299
L 109 × B 78 × H 60 mm | 0,316 kg






GELENKANSCHLUSSTEIL


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm



M 1271.21


Stahl
für Ø 78 mm, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1299
L 102 × B 82 × H 82 mm | 0,526 kg






ABDECKUNG


für Ø 78 mm
1 Paar



M 1278.35

Kunststoff, hellgrau
1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, mit Stahl-Gewindestange M12
L 25 × B 80 × H 80 mm | 0,142 kg






RUTSCHSICHERUNG


für Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm



M 1299.33

Papier, beflockt
selbstklebendes Papier für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm |






GELENKDISTANZHALTER


für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm




M 1457.39

Stahl
zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg







PENDELLEUCHTE
1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm




OL 3100.01 | .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg







PENDELLEUCHTE
1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm




OL 3200.01 | .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg







PENDELLEUCHTE
1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg







WALLWASHER
LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm



M 1497.31 | .33

Aluminium
für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)
L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg






HÄNGELEUCHTE
LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33


Aluminium, matt pulverbeschichtet
für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder
L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



NETZTEIL


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm

Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt




M 1497-11.90

Kunststoff
für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang
L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg




KABEL

für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz
für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL

für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz
Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg




PWM DIMMER

für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg




KABEL


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497



M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz
Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse
300 mm lang | 0,041 kg






LANGARMSTRAHLER


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm



M 1498.31


Aluminium
für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas
L 535 × B 119 × H 250 mm I 0,614 kg






HALTER


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm



M 1481.01

Aluminium
Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar
L 26 × B 35 × H 16 mm I 0,014 kg






KABELHALTEPROFIL


klein
für Systemnut 4,3 mm



E 460.35

Kunststoff, halbhart
klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut
L 5000 × B 16 × H 20 mm I 0,73 kg






KABELHALTEPROFIL


groß
für Systemnut 4,3 mm



E 463.35

Kunststoff, halbhart
groß, für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 30 × H 30 mm I 1,195 kg







MAXIMA SONDERFORMAT

Index


ÜBERSICHT


ARTIKEL

Basiskomponenten 157


Zubehör 161


Basiskomponenten


M 1010


M 1017


M 1201



M 770



M 1320


M 1069



M 1025


M 1026



M 1092



M 1029



M 1031



M 1082



M 1052



M 1064



M 1100


M 1101



M 1103



M 1128



Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



M 1086



M 1088



M 1067



M 1083


M 1098


M 1085


M 1087


M 1065



M 1097

QUADRATPROFIL
4 Systemnuten
L 5000 × B 60 × H 60 mm



M 1010.01

Aluminium
4 Systemnuten, Einbau des Adapters M 1100 möglich
L 5000 × B 60 × H 60 mm | 8,133 kg




QUADRATPROFIL
8 Systemnuten
L 5000 × B 84 × H 84 mm



M 1017.01

Aluminium
8 Systemnuten, Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101, M 1103 möglich
L 5000 × B 84 × H 84 mm | 12,05 kg

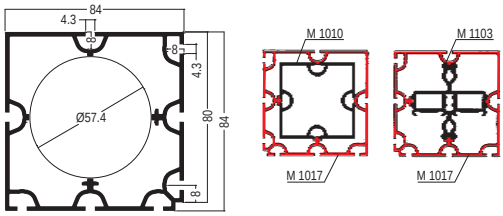


RUNDPROFIL
auch als Leuchtelement
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1201.01 | .20

Aluminium
zur Herstellung von Leuchtelementen, LED Band OL 685 wird an den Außenseiten aufgekleb, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 5,25 kg





TRÄGERPROFIL
6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm



M 770.01

Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/8 in 2 Positionen möglich oder 3 × Spannschloss Z 961/13 mit Adapter Z 161/A, mit 6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm | 35,533 kg





! Achtung: auf Schlossrichtung achten.

ZARGENPROFIL
L 5000 × B 80 × H 16 mm
5000 mm lang




M 1320.01

Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich
L 5000 × B 80 × H 16 mm | 6,45 kg




Basiskomponenten

RECHTECKPROFIL
L 6000 × B 40 × H 28 mm
6000 mm lang



M 1069.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 ist möglich
L 6000 × B 40 × H 28 mm I 5,707 kg




RECHTECKPROFIL
L 5000 × B 40 × H 80 mm
5000 mm lang




M 1025.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 5000 × B 40 × H 80 mm I 10,218 kg




RECHTECKPROFIL
L 6000 × B 40 × H 80 mm
6000 mm lang




M 1026.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 80 mm I 12,7 kg





RECHTECKPROFIL
L 6000 × B 40 × H 80 mm
6000 mm lang




M 1092.01

Aluminium
Einbau von bis zu 2 Spannschlössern Z 961/8 möglich
L 6000 × B 40 × H 80 mm I 14,597 kg







RECHTECKPROFIL
L 6000 × B 40 × H 100 mm
6000 mm lang



M 1029.01

Aluminium
L 6000 × B 40 × H 100 mm I 11,88 kg






RECHTECKPROFIL
L 6000 × B 40 × H 120 mm
6000 mm lang




M 1031.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 120 mm I 18,065 kg




RECHTECKPROFIL
L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang



M 1082.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang
L 6000 × B 60 × H 40 mm I 10,732 kg




RECHTECKPROFIL
L 6930 × B 80 × H 160 mm
6930 mm lang



M 1052.01

Aluminium
Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1103 möglich
L 6930 × B 80 × H 160 mm I 28,346 kg

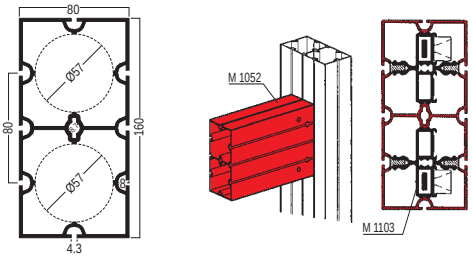


VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Profile 60 × 60 mm




M 1064.01

Aluminium
gerade, für alle Quadratprofile 60 mm mit einer Länge bis 999 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 4 × Senkschraube M 1064/20 (M5)
L 320 × B 16 × H 42 mm I 0,308 kg

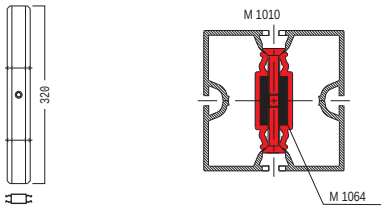


ADAPTER
mit Spannschloss Z 961/13
für Profile 60 × 60 mm




M 1100.00

Aluminium
für alle Quadratprofile 60 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 16 × B 80 × H 42 mm I 0,125 kg

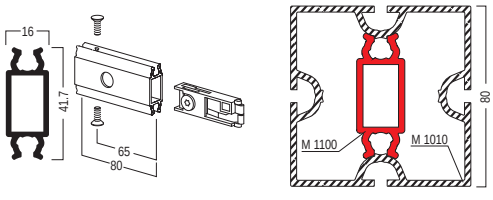



ADAPTER
mit Z 961/13
für Profile 80 mm



M 1101.00

Aluminium
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg







ADAPTER
mit 2 × Z 961/13
für Profile 80 mm



M 1103.00

Aluminium
für offene Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 80 × B 57 × H 57 mm | 0,277 kg







ADAPTER
mit 2 × Z 961/13
für M 1029




M 1128.01

Aluminium, matt eloxiert, silber
für Montage im Rechteckprofil M 1029, mit 2 × Spannschloss Z 961/13 und Befestigungszubehör M5
L 80 × B 16 × H 80 mm | 0,241 kg







SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg







VERSTELLFUSS
M8
für M 1025/M 1026



M 1086.37

Stahl
für Rechteckprofil M 1025/M 1026 (40 × 80 mm), Gewinde M8 mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 80 × B 40 × H 94 mm | 0,181 kg







VERSTELLFUSS
M8
für M 1030




M 1088.37

Stahl
für Rechteckprofil M 1030, Gewinde M8, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 120 × B 42 × H 94 mm | 0,237 kg







VERSTELLFUSS
M 10
für Profile 60 × 60 mm




M 1067.37

Stahl
für Profile 60 × 60 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 62 × B 62 × H 74 mm | 0,236 kg






ENDPLATTE
3 mm dick
für M 1029



M 1083.21

Stahl
für Rechteckprofil M 1029, 3 mm dick
L 100 × B 40 × H 3 mm | 0,099 kg





VERSTELLFUSS
M10
für M 1052




M 1098.37

Stahl
für Rechteckprofil M 1052, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 162 × B 82 × H 74 mm | 0,532 kg







ENDPLATTE
für M 1025
L 40,3 × B 80,3 × H 3 mm




M 1085.21

Stahl
für Rechteckprofil M 1025 (40 × 80 mm), mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 40,3 × B 80,3 × H 3 mm | 0,08 kg







ENDPLATTE
für M 1031
L 40 × B 120 × H 3 mm




M 1087.21

Stahl
für Rechteckprofil M 1031, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 40 × B 120 × H 3 mm | 0,12 kg







ENDPLATTE
für Profil M 1010
L 60,5 × B 60,5 × H 3 mm



M 1065.21

Stahl
für Quadratprofil M 1010, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 60,5 × B 60,5 × H 3 mm | 0,09 kg







ENDPLATTE
für M 1052
L 160,5 × B 80,5 × H 3 mm



M 1097.21

Stahl
für Rechteckprofil M 1052, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 160,5 × B 80,5 × H 3 mm | 0,313 kg







*Die gezeigten Pendelleuchten gehören nicht zur OCTAlux-Produktfamilie (siehe OCTAlumina 80).
The pendant luminaires shown are not part of the OCTAlux product family (see OCTAlumina 80).

OCTALUX

Index

TECHNISCHE FEATURES 166

ÜBERSICHT 170

ARTIKEL

Basiskomponenten 172

Zubehör 176

Sicherungskomponenten 178


Elektronikartikel 181

Verpackung 183

Sets 184

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre

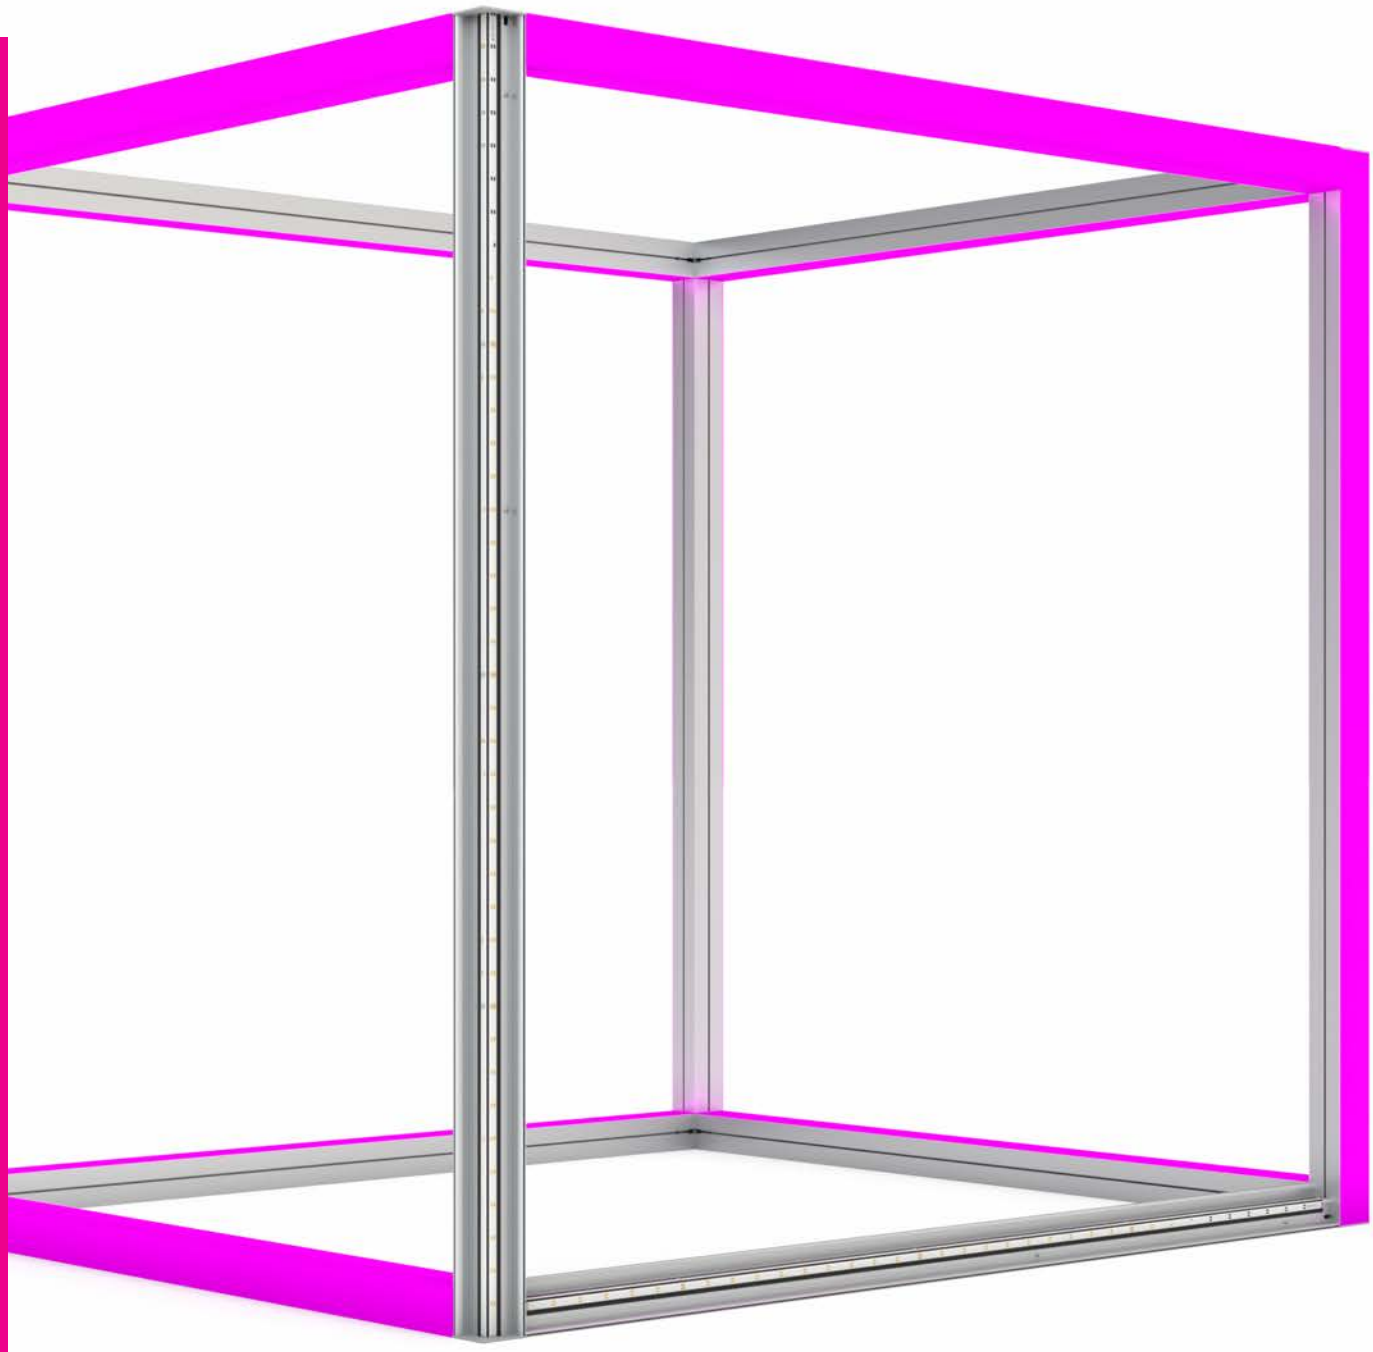



RGB




Dynamic Mode



mit Dimmer steuerbar

OCTALUX


Technische Features



1 Leuchtfläche



2 Leuchtflächen



Systemnut



Tablarhalter




beleuchtete
Außenecke



beleuchtete
Innenecke



auf Wunsch: Profile
in RAL-Farben




gebogene
Abdeckungen

Bereit für neue Designentwürfe.
Von leuchtenden Stützen und Zargen über Lichtstreifen, bis hin zu Outlines dreidimensionaler Figuren, die sich durch die Präsentationsfläche ziehen: Das Zusammenspiel von Leuchtprofilen und -ecken lässt individuelle Formen ohne Unterbrechungen entstehen. Mit OCTAlux eröffnen sich neue Designwelten und Möglichkeiten, um den Fokus der Besucher einzufangen und gezielt zu lenken.

Anziehend. Individuell. Bunt.
In OCTAlux sind COB (Chip-on-Board) LEDs verbaut, die sich durch eine hohe Strahlkraft auszeichnen und sich bequem von außen per Fernbedienung steuern lassen. Dabei bringt das volle RGB-Spektrum aus 16,8 Millionen Farbnuancen das System zum Leuchten: gedimmt oder hell, in einer Farbe oder wechselnd im Dynamic Mode, immer passend zum Design und den Anforderungen. So ist volle Kontrolle garantiert – jederzeit.


OCTAlux – das Plus für verschiedene OCTANORM Systeme.
Ein neues Feature, das vorhandene Systeme aufwertet. Das Grundprofil ist an den unbeleuchteten Seiten mit der bewährten 4,3 mm OCTANORM-Systemnut ausgestattet. Somit lässt es sich ideal z.B. mit OCTAwall pro, Maxima, OCTAlumina, aber auch mit OCTAwall 40 und den OCTANORM Zargenprofilen kombinieren. Ein echter Mehrwert für jeden Designer.

Stabiles Aluminium. Lichtdurchlässiger Kunststoff.
Die Aluminiumprofile, auf deren Innenseite die LED-Strips angebracht sind, sind auf einer bzw. zwei Seiten geöffnet. Diese Öffnung wird mit einem Kunststoffprofil vollständig abgedeckt. Dank der speziellen Oberflächenstruktur wird das Licht gestreut und das Profil gleichmäßig ausgeleuchtet – auch über viele Meter hinweg.

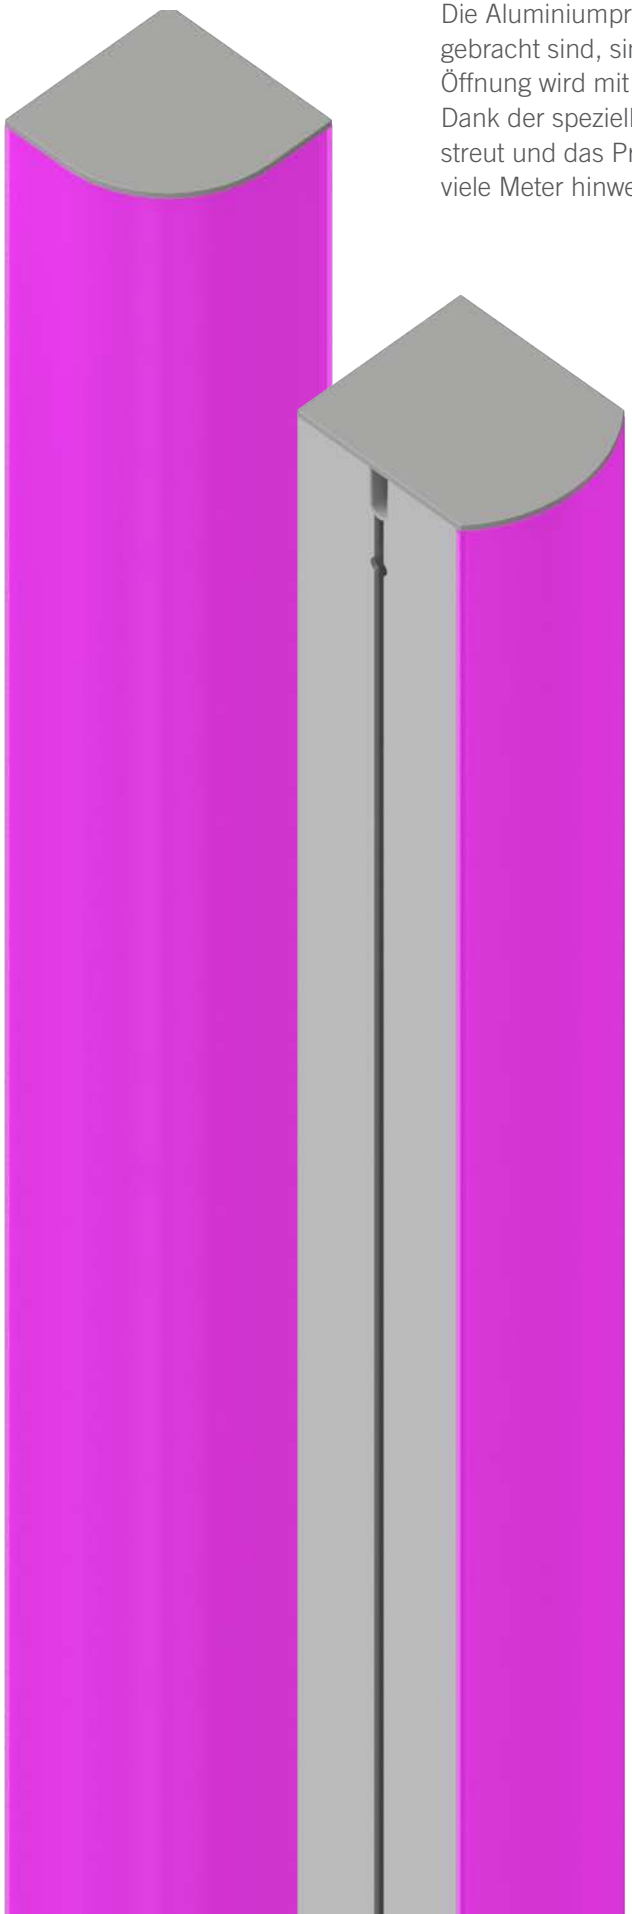


Gebogene Abdeckungen für einen soften Look.

Flexibilität für verschiedenste Anwendungen.
OCTAlux hat die passende Lösung für jeden Einsatz: einseitig oder zweiseitig leuchtend, von einzelnen Stützen und Rahmen bis hin zu Kuben mit leuchtenden Innen- oder Außenecken. Zusätzlich ermöglichen eckige und runde Abdeckungen eine unterschiedliche Formensprache.



Zwei Grundprofile mit ein oder zwei leuchtenden Flächen – auch für leuchtende Außenecken.



Der Knotenpunkt ermöglicht leuchtende Innenecken.

Leuchtflächen ohne Unterbrechungen.
Um durchgängige Leuchtstreifen erstellen zu können sind Leuchtecken ein Must-Have. Hierzu werden die Leuchtprofile mit dem patentierten OCTANORM Spannschloss an der Systemnut befestigt.





Aufbau einer leuchtenden Außenecke.





Robust und hell: hochwertige COB-LEDs.
Diese LEDs zeichnen sich durch eine höhere Helligkeit und lange Lebensdauer aus. Die einzelnen Lichtpunkte sind nicht erkennbar und sorgen für eine homogene Ausleuchtung. COB steht für Chip-on-Board: die LED-Technologie ist in der Oberfläche integriert und verhindert, dass sich einzelne LEDs ablösen können.


Basiskomponenten



L 1020-5000B



L 1020-4840B


L 1030-5000B



L 1022-5000B


L 1032-5000B



L 1022-4840B



L 1021


L 1023



L 1041



L 1043



M 1101



Z 961/8


Zubehör



W 2850



S 137/K



M 1408



M 1941


L 1024



L 1044


L 1045


L 240



L 10


Sicherungskomponenten



M 1105



M 1129



M 1150



M 1139


M 1164


L 15


M 1172



M 1174



M 1435



M 1233



L 222


Elektronikartikel



L 202


L 204


L 115


L 1025


L 1026


L 185-1


L 185-2



OL 182B

Verpackung


L 520


L 525


L 530

Sets


L 2020


L 2520


L 3030


STÜTZE


mit Beleuchtung
90°, 2 Leuchtflächen



L 1020-5000B.01 | .03

Aluminium
mit 2 Leuchtflächen für Beleuchtung 90°, 1 × Stützenprofil aus L 1020 mit 1 × Acrylabdeckung L 1021, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert
L 80 × B 80 × H 5000 mm | 14,158 kg





Weitere Abmessungen:

L 1020-1000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1000 mm	3,969 kg
L 1020-1500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1500 mm	4,808 kg
L 1020-2000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,088 kg
L 1020-2500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2500 mm	7,356 kg
L 1020-3000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3000 mm	8,819 kg
L 1020-3500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3500 mm	9,967 kg
L 1020-4000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4000 mm	11,423 kg
L 1020-4500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4500 mm	12,493 kg

i Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten


ZARGE


mit Beleuchtung
90°, 2 Leuchtflächen



L 1020-4840B.01 | .03

Aluminium
mit 2 Leuchtflächen für Beleuchtung 90°, 1 × Stützenprofil aus L 1020 mit 1 × Acrylabdeckung L 1021, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert
L 4840 × B 80 × H 80 mm | 14,074 kg





Weitere Abmessungen:

L 1020-840B.01 | .03	L 840 × B 80 × H 80 mm	3,088 kg
L 1020-1840B.01 | .03	L 1840 × B 80 × H 80 mm	6,005 kg
L 1020-2840B.01 | .03	L 2840 × B 80 × H 80 mm	8,736 kg
L 1020-3840B.01 | .03	L 3840 × B 80 × H 80 mm	11,342 kg


i Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten


STÜTZE
mit Beleuchtung
90°, Innenecke



L 1030-5000B.01 | .03

Aluminium
mit 2 Leuchtflächen, für Beleuchtung 90°, 1 × Stützenprofil aus L 1020 mit 1 × Acrylabdeckung L 1021, 2 × Adapter L 108, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert
L 80 × B 80 × H 5000 mm | 15,327 kg





Weitere Abmessungen:

L 1030-1000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1000 mm	4,645 kg
L 1030-1500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1500 mm	5,48 kg
L 1030-2000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,705 kg
L 1030-2500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2500 mm	8,514 kg
L 1030-3000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3000 mm	9,26 kg
L 1030-3500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3500 mm	10,822 kg
L 1030-4000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4000 mm	11,8 kg
L 1030-4500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4500 mm	13,129 kg


i Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten


STÜTZE
mit Beleuchtung
1 Leuchtfläche



L 1022-5000B.01 | .03

Aluminium
mit 1 Leuchtfläche für einseitige Beleuchtung, 1 × Stützenprofil aus L 1022 mit 1 × Acrylabdeckung L 1023, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert
L 80 × B 80 × H 5000 mm | 15,231 kg





Weitere Abmessungen:

L 1022-1000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1000 mm	3,68 kg
L 1022-1500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1500 mm	5,117 kg
L 1022-2000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,507 kg
L 1022-2500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2500 mm	7,881 kg
L 1022-3000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3000 mm	9,456 kg
L 1022-3500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3500 mm	10,714 kg
L 1022-4000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4000 mm	12,277 kg
L 1022-4500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4500 mm	13,658 kg

i Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten


STÜTZE


mit Beleuchtung
Innenecke



L 1032-5000B.01 | .03

Aluminium
mit 1 Leuchtfläche für einseitige Beleuchtung, 1 × Stützenprofil aus L 1022 mit 1 × Acrylabdeckung L 1023, 2 × Adapter L 109, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert
L 80 × B 80 × H 5000 mm | 15,312 kg





Weitere Abmessungen:

L 1032-1000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1000 mm	4,316 kg
L 1032-1500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 1500 mm	5,175 kg
L 1032-2000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,437 kg
L 1032-2500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 2500 mm	8,298 kg
L 1032-3000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3000 mm	9,066 kg
L 1032-3500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 3500 mm	10,673 kg
L 1032-4000B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4000 mm	12,189 kg
L 1032-4500B.01 | .03	L 80 × B 80 × H 4500 mm	13,047 kg

i Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten


ZARGE


mit Beleuchtung
1 Leuchtfläche



L 1022-4840B.01 | .03

Aluminium
mit 1 Leuchtfläche für einseitige Beleuchtung, 1 × Zargenprofil aus L 1022 mit 1 × Acrylabdeckung L 1023, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Spannschloss Z 961/8, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert
L 4840 × B 80 × H 80 mm | 15,148 kg






Weitere Abmessungen:

L 1022-840B.01 | .03	L 840 × B 80 × H 80 mm	3,277 kg
L 1022-1840B.01 | .03	L 1840 × B 80 × H 80 mm	6,443 kg
L 1022-2840B.01 | .03	L 2840 × B 80 × H 80 mm	9,393 kg
L 1022-3840B.01 | .03	L 3840 × B 80 × H 80 mm	11,813 kg

i Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten


ABDECKUNG


für L 1020
für 2 Leuchtflächen



L 1021.50

Polycarbonat, transluzent
für Profil L 1020, 2 Leuchtflächen für Beleuchtung 90°, speziell für COB-LEDs L 100, L 104 und L 106 aus der Modellreihe OCTAlux
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 2,262 kg







ABDECKUNG
für L 1022
für 1 Leuchtfläche



L 1023.50

Polycarbonat, transluzent
für Profil L 1022, 1 Leuchtfläche, speziell für COB-LEDs L 100, L 104 und L 106 aus der Modellreihe OCTAlux
L 6000 × B 80 × H 8,5 mm | 1,3 kg







ABDECKUNG
rund
für L 1020



L 1041.50

Polycarbonat, transluzent
transluzent, gerundet, für Profil L 1020, in Verbindung mit Endkappe L 1044
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 1,868 kg







ABDECKUNG
rund
für L 1022




L 1043.50

Polycarbonat, transluzent
transluzent, gebogen, für Profil L 1022, in Verbindung mit Endkappe L 1045
L 6000 × B 80 × H 17 mm | 1,533 kg







ADAPTER
mit Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1101.00

Aluminium
für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)
L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg







SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm



Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg






VERSTELLFUSS


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm



W 2850.37

Stahl
Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30
L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg






GEWINDESTOPFEN


M10
L 35 × B 21 × H 12 mm



S 137/K.00

Aluminium
für Schlosskammer 21 x 12 mm, mit Gewinde M10
L 35 × B 21 × H 12 mm | 0,016 kg






FUSSPLATTE


für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm



M 1408.21


Stahl
für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2, 1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)
L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg






FUSSPLATTE


Seite
L 495 × B 170 × H 301 mm



M 1941.21

Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2000 mm
L 495 × B 170 × H 301 mm | 5,338 kg






i verwendbar für rechte und linke Seite


ENDKAPPE


eckig
für L 1020/L1022




L 1024.33 | .35

Polycarbonat
für Profile L 1020 und L 1022, zur Verwendung mit Stellfuß W 2850 und Gewindestopfen S 137/K
L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,024 kg







ENDKAPPE
gerundet
für L 1020




L 1044.33 | .35

Kunststoff
gerundet, für Profil L 1020, in Verbindung mit Cover L 1041
L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,018 kg







ENDKAPPE
gerundet
für L 1022




L 1045.33 | .35

Kunststoff
gerundet, für Profil L 1022, in Verbindung mit Cover L 1043
L 95 × B 80 × H 3 mm | 0,023 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade
L 180 × B 21 × H 12 mm



L 240.00

Aluminium/Stahl
zur Längsverbindung von zwei OCTAlux-Zargen mit Schlosskammer 21 × 12 mm, bestehend aus: 1 × Verbindungsteil gerade OL 240-1, 2 × Gewindestift M6x45 N 000002
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,134 kg






! Fügestelle muss entlastet werden. Technikinfo TI-L-1.0 ist zu beachten.


i Um zwei Zargen mit L 240 zu verbinden müssen Spannschlösser entfernt werden


KONSOLE
für 8 mm Fachboden
L 150 × B 77 × H 63,5 mm



L 10.21 | .33

Stahl
zum Anschrauben an Stützen 80 mm, variabel in der Höhe montierbar, bestehend aus linker und rechter Konsole, für Glas- und Holzablage 8 mm, für max. Tiefe 300 mm
L 150 × B 77 × H 63,5 mm | 0,328 kg






! Achtung: max. Belastung bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung = 20 kg

i Fachbodenlänge (L) = Lichte Weite (LW) -16 mm

TRÄGERSICHERUNG


mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm




Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

M 1105.00

Aluminium
2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift M 1105/20 (M4)
L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg






KNOTENAUSSTEIFUNG


mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg






KNOTENAUSSTEIFUNG


mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg






KNOTENAUSSTEIFUNG


mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37


Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg





SICHERUNGSPLATTE


mit 6 × M 1473
L 240 × B 240 × H 6 mm




Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"


M 1164.21

Stahl
für Profile 80 × 80 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)
L 240 × B 240 × H 6 mm | 1,535 kg






ECKAUSSTEIFUNG
für L 1020 / L 1022
L 144 × B 84 × H 58 mm



L 15.21 | .23

Stahl
mehrteilige Eckaussteifung für stabile Rahmen und Kuben aus OCTAlux-Profilen L 1020 / L 1022, inkl. 8 × Hammerkopfschraube (M8) M 1472 und 8 × Mutterkappe schwarz L 16-M8-1 (nur bei Farbe .23 schwarz)
L 144 × B 84 × H 58 mm | 0,636 kg

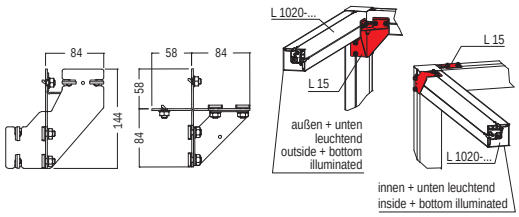


ANSCHLUSSTEIL
max. 150 kg
für Seilabhängung



M 1172.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg
L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

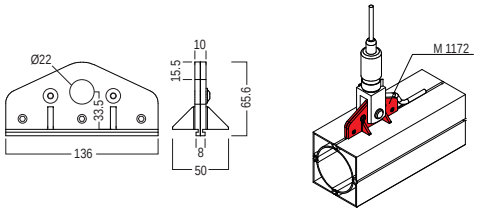


! Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

ANSCHLUSSTEIL
max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg
L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

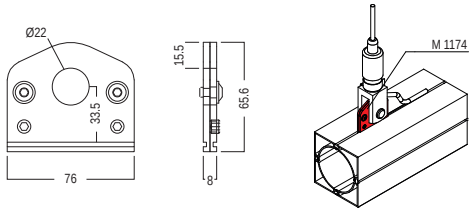


! Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

ANSCHLUSSTEIL
mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

Aluminium
für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)
L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg




! Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

RINGSCHRAUBE
max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



! max. Belastbarkeit 35 kg

Für abgehängte Rahmen zwingend erforderlich, da Klemmkraft der Spannschlösser nicht ausreichend! Verhindert ein Durchbiegen längerer Profile. Technikinfo TI-L-1.0 beachten!


DRAHTSEILHALTER-SET


zur Abhängung
L 56 × B 24 × H 24 mm



L 222.39

Stahl
zum Absichern von abgehängten Profilstrukturen aus OCTAlux-Profilen, bestehend aus: 1 × Drahtseilhalter OL 222-oZ, 1 × Unterlegscheibe M 1135-40, 1 × Hammerkopfschraube W 474-Ha, für Stahlseile vz.7×7, min 2300 N/mm², Ø1.5, Ø1.8, Ø2.0, Ø2.5
L 56 × B 24 × H 24 mm | 0,04 kg







ANSCHLUSSLEITUNG
2000 mm lang



L 202.33

Kunststoff
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
2000 mm lang | 0,131 kg







ANSCHLUSSLEITUNG
4000 mm lang




L 204.33

Kunststoff
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
4000 mm lang | 0,228 kg







VERBINDUNGSLEITUNG
230 V, 2-adrig
Buchse-Buchse



L 115.33


Kunststoff
230 V, 2-adrig, für die elektrische Verbindung zweier OCTAlux-Zargen (Stecker)
200 mm lang | 0,016 kg






i Nicht für die elektrische Verbindung zweier OCTAlux-Stützen (Buchsen)


KABELSCHUTZ
für L 1020/L 1022
L 23 × B 12 × H 9,5 mm



L 1025.33 | .35

Kunststoff
für Profil L 1020 und L 1022, zum Schutz von Kabeln vor Beschädigung durch scharfkantige Ausfräsungen, aus der Modellreihe OCTAlux
L 23 × B 12 × H 9,5 mm |







KABELSCHUTZ
für L 1020/L 1022
L 15 × B 7,2 × H 4,1 mm



L 1026.33 | .35

Kunststoff
für Profil L 1020 und L 1022, zum Schutz von Kabeln vor Beschädigung durch scharfkantige Ausfräsungen, aus der Modellreihe OCTAlux
L 15 × B 7,2 × H 4,1 mm |






DIMMER RGB


für OCTAlux
L 110 × B 30 × H 17 mm



L 185-1.90

Kunststoff
Steuergerät für Farbauswahl und zur Dimmung der OCTAlux-Produkte, integrierbar in Profile L 1020 und L 1022, steuerbar mit Fernbedienung L 185-2, Eingangsspannung: 12 - 24 VDC, Eingangsstrom: 12 A, Eingangssignal: RF 2,4 GHz
L 110 × B 30 × H 17 mm | 0,075 kg






FERNBEDIENUNG RGB


für L 185-1
L 107 × B 59 × H 9,5 mm



L 185-2.90

Kunststoff
Ultraflache RGB/RGBW HF Fernbedienung, zur Steuerung von OCTAlux-Produkten mit eingebautem Steuergerät L 185-1, Ausgangssignal: RF (2,4 GHZ), Arbeitsspannung: 3VDC (CR2032), Arbeitsstrom: <5 mA, inkl. Knopfzelle OL 182B (CR2032)
L 107 x B 59 x H 10 mm | 0,048 kg






BATTERIE

CR 2032
für L 185-2



OL 182B.90

Lithium
Lithium Knopfzelle 3V, Batterie CR 2032, 3V für RGB Fernbedienung L 185-2
L 20 × B 20 × H 3,2 mm | 0,003 kg





TRANSPORTBOX
für L 2020
L 2090 × B 520 × H 520 mm



L 520.90

Kunststoff/Aluminium
passend für OCTAlux Structure Set L 2020, 7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 2050 × B 480 × H 360 mm
L 2090 × B 520 × H 520 mm | 43,5 kg







TRANSPORTBOX
für L 2520
L 2590 × B 520 × H 520 mm



L 525.90

Kunststoff/Aluminium
passend für OCTAlux Structure Set L 2520, 7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 2550 × B 480 × H 360 mm
L 2590 × B 520 × H 520 mm | 54 kg







TRANSPORTBOX
für L 3030
L 3090 × B 520 × H 520 mm



L 530.90

Kunststoff/Aluminium
passend für OCTAlux Structure Set L 3030, 7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 3050 × B 480 × H 360 mm
L 3090 × B 520 × H 520 mm | 62 kg






Sets

STRUCTURE-SET
aus OCTAlux
L 2000 × B 2000 × H 2000 mm



L 2020.01 | .03

Aluminium
aus OCTAlux, Set bestehend aus: 4 × Stütze L 1020-2000B, 4 × Zarge L 1022-1840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 520, 54 × Schaumstoffpolster L 898
L 2000 × B 2000 × H 2000 mm | 97,043 kg

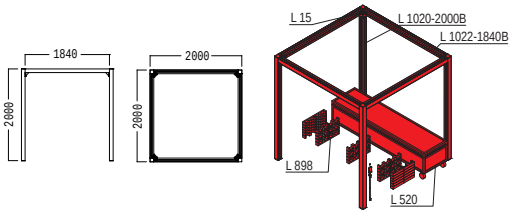


STRUCTURE-SET
aus OCTAlux
L 2000 × B 2000 × H 2500 mm



L 2520.01 | .03

Aluminium
aus OCTAlux, Set bestehend aus: 4 × Stütze L 1020-2500B, 4 × Zarge L 1022-1840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 525, 54 × Schaumstoffpolster L 898
L 2000 × B 2000 × H 2500 mm | 112,615 kg

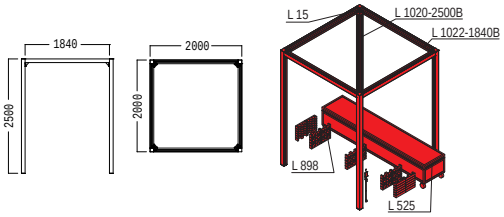


STRUCTURE-SET
aus OCTAlux
L 3000 × B 3000 × H 3000 mm



L 3030.01 | .03

Aluminium
aus OCTAlux, Set bestehend aus: 4 × Stütze L 1020-3000B, 4 × Zarge L 1022-2840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 530, 54 × Schaumstoffpolster L 898
L 3000 × B 3000 × H 3000 mm | 138,267 kg

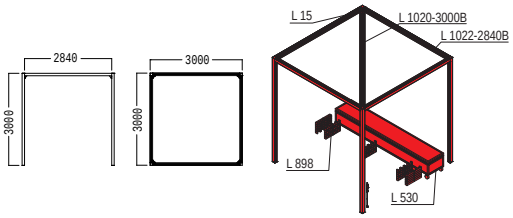



SPANNRAHMENPROFILE

Index

TECHNISCHE FEATURES 188

ÜBERSICHT 190

ARTIKEL

Basiskomponenten 193


Zubehör 202

Produkt-
broschüre


SPANN
RAHMEN

16 – 120 mm

Unterschiedliche Profiltiefen



Viele Rahmenfarben



Flachkeder-Prinzip



2 mm Profilkante



Optional auch beleuchtet


Unterschiedliche Profiltiefen. Für jede Anforderung.
Unsere Spannrahmen sind in Profiltiefen von 16 – 120 mm erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.


Einfach und flexibel. Dank Flachkeder.
Die Stoffe werden mit Hilfe eines Silikonkeders in die Stoffnut gespannt. Dadurch können die Stoffe in kürzester Zeit werkzeuglos ausgetauscht werden.


Profilkanten. Kaum zu sehen.
Unsere Spannrahmen aus eloxiertem Aluminium treten in den Hintergrund und lassen Ihr Produkt wirken. Lediglich 2 mm Profilkante umranden den Stoff.


Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen Leuchtrahmen sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.


Basiskomponenten



M 1607


M 1601



M 1309


M 1614



M 1354



M 1356



M 1302



M 1305



M 1307



W 730



M 1304



WP 860



M 1930



M 1970



M 1920



M 1910



M 1925



M 1935



M 1901



M 1915



M 1504



M 1332



M 260



WP 850



WP 820



M 1301


M 1619



M 1335



M 1926


M 1927


Z 966


Z 990



Z 965B



M 1965B



W 916



M 1535


M 1334



M 1359



M 1336



M 1314


M 1312



M 1338


M 1208



Z 460



Z 4400


Zubehör



M 1310



M 1325


M 1330



M 1321



M 1319



M 1322



M 1322/E



M 1322/I



WP 80-9



M 261



M 271



M 1326



M 1345



M 1348


WP 80-1



WP 80-2


WP 80-3


M 1347


M 1357



M 1347/SK



M 1327



M 1329


SPANNRAHMENPROFILE

Übersicht



M 1545



M 1547



E 218


M 1233


M 1337


M 1433



M 1434


M 1339


M 1498



M 1313


SPANNRAHMENPROFIL
bis DIN A1
Stoff




M 1607.01

Aluminium
für Kleinformate bis DIN A1 (594 x 841 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 16 × H 24 mm | 1,914 kg







SPANNRAHMENPROFIL
bis DIN A1
Stoff



M 1601.01

Aluminium
für Kleinformate bis DIN A1 (594 x 841 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 20 × H 16 mm | 2,157 kg







SPANNRAHMENPROFIL
bis DIN A0
zur Wandbefestigung



M 1309.01

Aluminium
zur Wandbefestigung für Kleinformate bis DIN A0 (841 x 1189 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 22,5 × H 27 mm | 2,533 kg







SPANNRAHMENPROFIL
zur Befestigung an Holz
Stoff




M 1614.00

Aluminium
zur Befestigung an Holzelementen, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, Lieferzustand ungelocht
L 6000 × B 28 × H 10 mm | 1,54 kg







STOFFHALTEPROFIL
für Rundkeder
Ø 4-6 mm



M 1354.01

Aluminium
1 Systemnut. für textile Digitaldrucke, passend für Rundkeder Ø 4-6 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,18 kg






SPANNRAHMENPROFILE


Basiskomponenten


STOFFHALTEPROFIL
für Rundkeder
Ø 4-6 mm



M 1356.01

Aluminium
2 Systemnuten, für textile Digitaldrucke, passend für Rundkeder Ø 4-6 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,196 kg







SPANNRAHMENPROFIL
Stoff
L 6000 × B 40 × H 28 mm




M 1302.01

Aluminium
für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, auch mit Aussteifung erhältlich
L 6000 × B 40 × H 28 mm | 3,491 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1305.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,234 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1307.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313)
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 5,392 kg







SPANNRAHMENPROFIL
L 6000 × B 60 × H 40 mm



W 730.01


Aluminium
für Befestigung von Stoffelementen einseitig in Verbindung mit Silikonkeder M 1313, und für Befestigung von Paneel einseitig in Verbindung mit Hakenband W 920 und Flauschband W 9211
L 6000 × B 60 × H 40 mm | 8,66 kg






SPANNRAHMENPROFIL


ein- oder beidseitig
Stoff



M 1304.01

Aluminium
für ein- und beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313)
L 6000 × B 80 × H 40 mm | 10,146 kg






RAHMENPROFILE


für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 80 × H 40 mm



WP 860.01

Aluminium
zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen (in Verbindung mit Hakenband W 840 und Flauschband W 841)
L 6000 × B 80 × H 40 mm | 11,918 kg





Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden


SPANNRAHMENPROFIL


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1930.01


Aluminium
für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, ohne Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 40 × H 11 mm | 3,41 kg






SPANNRAHMENPROFIL


mit Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1970.01


Aluminium
für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, mit Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 40 × H 29 mm | 4,341 kg






SPANNRAHMENPROFIL


für einseitge Beleuchtung
60 mm, ohne Systemnut



M 1920.01

Aluminium
zur Wandbefestigung, für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 60 × H 30 mm | 6,072 kg






SPANNRAHMENPROFILE


Basiskomponenten


SPANNRAHMENPROFIL
60 mm, ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1910.01

Aluminium
für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 60 × H 38 mm | 7,624 kg






SPANNRAHMENPROFIL
80 mm, ohne Systemnut
für beidseitige Beleuchtung




nur auf Anfrage


M 1925.01

Aluminium
für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 80 × H 16 mm | 6,546 kg







SPANNRAHMENPROFIL
ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1935.01

Aluminium
für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 80 × H 40 mm | 9,575 kg







SPANNRAHMENPROFIL
ohne Systemnut
für beidseitige Beleuchtung




M 1901.01

Aluminium
für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 120 × H 16 mm | 9,77 kg







SPANNRAHMENPROFIL
ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1915.01

Aluminium
für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 120 × H 40 mm | 11,904 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für Ecklösung
beleuchtbar



M 1504.01


Aluminium
für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar
L 6000 × B 47 × H 16 mm | 4,57 kg






! Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm


SPANNRAHMENPROFIL
90° Ecke
für Kubus




M 1332.01

Aluminium
für Kubus, mit 2 × Stoffaufnahme-Nut, 90° versetzt, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, nicht abhängbar
L 6000 × B 46 × H 46 mm | 5,939 kg







ECKSTÜTZENPROFIL
90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg







ECKSTÜTZENPROFIL
90°
für Stoffverkleidung




WP 850.01

Aluminium
zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 16,48 kg







T-PROFIL
für 90° Anschluss
für beidseitig Stoff / Paneel



WP 820.01

Aluminium
für die Befestigung von Rahmen in 90° an beliebiger Stelle, zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, Einbau von 4 × Spannschloss Z 951/8 ist möglich
L 6000 × B 122 × H 28 mm | 11,7 kg





SPANNRAHMENPROFILE


Basiskomponenten

SPANNRAHMENPROFIL
für Stoffbefestigung
135° Winkel




M 1301.01

Aluminium
135° Winkel, für Stoffbespannung, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 72 × H 47 mm | 6,545 kg




GEHRUNGSWINKEL
für M 1607
L 40 × B 40 × H 3 mm




M 1619.37

Stahl
zum Verbinden von Spannrahmen- Profil M 1607, mit 2 × Gewindestift M 1852/20 (M5)
L 40 × B 40 × H 3 mm | 0,017 kg

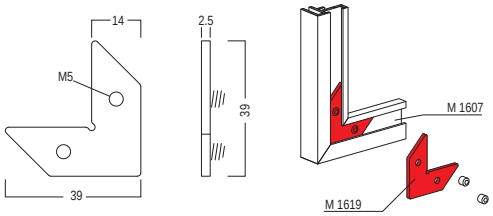


GEHRUNGSWINKEL
für M 1302/M 1309/S 1605
L 82 × B 82 × H 3 mm




M 1335.37

Stahl
zur Verbindung der Profile M 1302, M 1309 und S 1605
L 82 × B 82 × H 3 mm | 0,063 kg

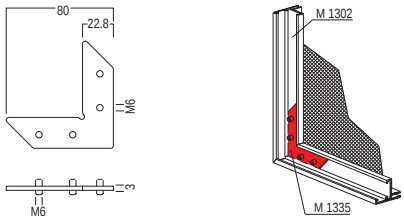


GEHRUNGSWINKEL
90°
für M 1920



M 1926.37

Stahl
90°, zum Verbinden von Profil M 1920, mit 4 × Gewindestift S 4330/20 (M5)
L 49 × B 49 × H 4 mm | 0,026 kg

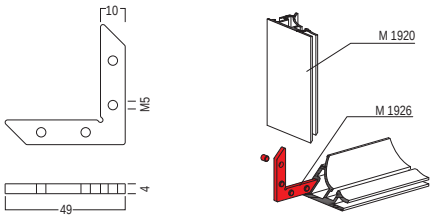


GEHRUNGSWINKEL
90°
für M 1930 / M 1970 / M 1601




M 1927.00

Stahl
90°, zur Gehrungsverbindung von Profil M 1930, M 1970 und M 1601, auch zur Stabilisierung der Gehrung bei den Profilen M 1920, mit 4 × Gewindestift S 4330/20 (M5)
L 50 × B 50 × H 10 mm | 0,014 kg

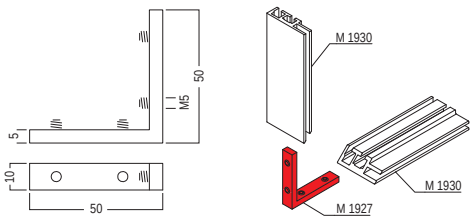



GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 966.00

Aluminium
90°, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 90 × B 90 × H 8 mm | 0,082 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 990.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20
L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 16 × 12 mm



M 1965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 16 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 55 × H 16 mm | 0,051 kg







ECKVERBINDER
90°
für W 906 / M 1307



W 916.39

Zinkdruckguss
zum Anschluss von 2 Spannrahmenprofilen W 906 oder M 1307, 90°, inkl. 2 × Schraube E 111/m und M 1510/20, mit M10 Gewinde für Einbau von Verstellfuß C 440/F
L 106 × B 106 × H 40 mm | 0,215 kg





i Steilgewinde


ECKVERBINDER


für M 1504
L 96 × B 96 × H 96 mm



M 1535.31

Kunststoff
zum Anschluss von Spannrahmen-Profil M 1504
L 96 × B 96 × H 96 mm | 0,056 kg






ECKVERBINDER


innenliegend
für 3 × M 1332



M 1334.37


Stahl
zum Anschluss von 3 × Spannrahmen-Profil M 1332, mit 6 × Gewindestift M 1334/20 (M6)
L 80 × B 80 × H 80 mm | 0,217 kg





VERBINDUNGSTEIL


gerade
für M 1356



M 1359.37

Stahl
gerade, für Stoffhalteprofil M 1356, mit 4 × Gewindestift M 1359/1 (M6)
L 120 × B 12 × H 5 mm | 0,055 kg






VERBINDUNGSTEIL


für M 1302
L 60 × B 23 × H 3 mm



M 1336.37


Stahl
zur Befestigung an Spannrahmen-Profil M 1302, mit 2 × Gewindestift M 1334/20 (M6), 1 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1139/20 (M6) und 1 × U-Scheibe M 1469/40
L 60 × B 23 × H 3 mm | 0,007 kg






VERBINDUNGSTEIL


Aussteifung
für M 1302



M 1314.37

Stahl
zur Aussteifung von Stoffrahmen aus Spannrahmen-Profil M 1302, mit 5 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6) und 5 × Sechskantmutter E 601/M (M6)
L 80 × B 80 × H 2 mm | 0,129 kg






i in Verbindung mit U-Profil M 1312


U-PROFIL


Aussteifung
für M 1302



M 1312.00

Aluminium
zur Aussteifung von Spannrahmen-Profil M 1302
L 6000 × B 20 × H 15 mm | 1,56 kg






GEWINDEPLÄTTCHEN


zur Aussteifung
für M 1302



M 1338.37

Stahl
zur Aussteifung von M 1302, zum nachträglichen Einbau für Deckensegel, Innengewinde M6
L 22 × B 12 × H 3 mm | 0,006 kg






RUNDPROFIL


als Aussteifung
L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm



M 1208.85

Aluminium
für Rahmenaussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich
L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm | 2,168 kg






ZARGENPROFIL


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 460.01 | .11


Aluminium
für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg






ZARGENPROFIL

2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg




SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm




in Verbindung mit M 1345

M 1310.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg






SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm




in Verbindung mit M 1345

M 1325.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg






SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm




in Verbindung mit M 1345


M 1330.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg






SPANNRAHMENPROFIL
45°
für einseitig Stoff




in Verbindung mit M 1345

M 1321.01

Aluminium
45°, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff



M 1319.35

Kunststoff
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut
L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm




M 1322.01

Aluminium
für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Außenecke
für einseitig Stoff




M 1322/E.01

Aluminium
90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg







SPANNRAHMENPROFIL
90° Innenecke
für einseitig Stoff




M 1322/I.01

Aluminium
90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg







ENDPLATTE
für Profil WP 840
für Stoffecke 135°



WP 80-9.21

Stahl
zur Montage an Eckstützenprofil WP 840 für Stoffecke 135°, um die obere und untere horizontale Kedernut zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage
L 50 × B 83 × H 6 mm | 0,856 kg







ENDPLATTE
80 mm Profile
für M 260



M 261.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






SPANNRAHMENPROFILE

Zubehör


ENDPLATTE


120 mm Profile
für M 260



M 271.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg






ANSCHLUSSPROFIL

für M 1332
L 6000 × B 28 × H 26 mm



M 1326.01

Aluminium
kann nur in Längsrichtung in Profil M 1332 eingeschoben werden
L 6000 × B 28 × H 26 mm | 3,272 kg




BEFESTIGUNGSSET


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm



M 1345.37

Stahl
nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha
L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg






BEFESTIGUNGSSET


für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm



M 1348.37


Stahl
zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha
L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg






SCHNELLVERBINDER


Set
für Rahmen WP 860



WP 80-1.90

Stahl
M8, zur Verbindung von Rahmenelementen WP 860
L 136 × B 40 × H 40 mm | 0,099 kg






Achtung: bereits vorhandene Verbindungen nach Transport prüfen


SCHNELLVERBINDER


Set
für Stützen WP 850/WP 840



WP 80-2.90

Stahl
M8, zur Verbindung von Rahmenelementen mit Eckstützenprofil WP 850/WP 840 und zur Befestigung des Abdeckprofils WP 830
L 97 × B 30 × H 30 mm | 0,067 kg





! Achtung: bereits vorhandene Verbindungen nach Transport prüfen


VERSTELLFUSS


M10
für Rahmenelemente



WP 80-3.37

Stahl
für den Einbau in Rahmenelemente mit M10 Gewinde, im Funktionskanal der OCTAwall-pro-Rahmen versenkbar
L 24 × B 24 × H 80 mm | 0,06 kg






FUSSPLATTE


für M 1307
L 320 × B 120 × H 8 mm



M 1347.21

Stahl
für Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set
L 320 × B 120 × H 8 mm | 2,338 kg






FUSSPLATTE


für M 1307
L 320 × B 300 × H 8 mm



M 1357.21

Stahl
für schmale Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set
L 320 × B 300 × H 8 mm | 5,825 kg






BEFESTIGUNGSSET


für M 1357 / M 1347
L 61 × B 32 × H 17 mm



M 1347/SK.90

Stahl
Zubehör für Fußplatte M 1357 / M 1347, passend für Spannrahmen-Profil M 1307
L 61 × B 32 × H 17 mm | 0,075 kg






SPANNRAHMENPROFILE

Zubehör


GEWINDEPLATTE


Schlosskammer 21 × 12 mm
L 55 × B 20 × H 11 mm



M 1327.00

Aluminium
für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Befestigungszubehör
L 55 × B 20 × H 11 mm | 0,065 kg






ADAPTER


für M 1332
L 80 × B 28 × H 20 mm



M 1329.01

Aluminium
mit 1× Senkschraube E 111/g (M6), kann nur in Längsrichtung in Profil M 1332 eingeschoben werden, zum Anschluss von 16 mm Zargenprofilen als Aussteifung
L 80 × B 28 × H 20 mm | 0,043 kg





ADAPTER


für beidseitige Aussteifung
für Kubus


Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anbringen, sonst Schattenbildung



M 1545.37

Stahl
für beidseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472
L 28 × B 28 × H 95 mm | 0,115 kg





ADAPTER


für einseitige Aussteifung
für Kubus


Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anbringen, sonst Schattenbildung



M 1547.37

Stahl
für einseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472
L 16 × B 16 × H 95 mm | 0,098 kg





RINGSCHRAUBE


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm

Belastbarkeit max. 45 kg



E 218.41

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter
L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg




RINGSCHRAUBE

max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



! max. Belastbarkeit 35 kg


RINGSCHRAUBE


für M 1302



M 1337.37

Stahl
zur Abhängung als Deckensegel, zum nachträglichen Einbau in Spannrahmenprofil M 1302
L 22 x B 12 x H 3 mm | 0,016 kg






WANDHALTER


für M 1302
L 40 × B 30 × H 2 mm



M 1433.37

Stahl
für Spannrahmen-Profil M 1302, mit 1 × Gewindestift M1431/20 (M4)
L 40 × B 30 × H 2 mm | 0,044 kg






WANDHALTER


für M 1309
L 35 × B 30 × H 2 mm



M 1434.37


Stahl
für Spannrahmen-Profil M 1309, mit 1 × Gewindestift M 1431/20 (M4)
L 35 × B 30 × H 2 mm | 0,022 kg






HALTER


für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348



M 1339.37

Stahl
für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348
L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg





i in Verbindung mit M 1348

SPANNRAHMENPROFILE

Zubehör


LANGARMSTRAHLER


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm



M 1498.31

Aluminium
für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas
L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg







SILIKONKEDER

100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

Silikon
zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle mit 100 m
B 14 × H 3 mm | 5,14 kg








Index


ÜBERSICHT


ARTIKEL


Basisprofile 216
Zubehör 220
Türen 224
Verbinder & Winkel 230
Halter & Schrauben 236
Werkzeug 238
Produkte 239


Basisprofile



V 2040



M 1602


Z 4401



Z 2100



Z 2105



Z 4100



M 1625


V 2000



S 1123



S 1125



M 1622



S 1303



M 1629



S 1129


M 1140


M 1606


S 1106



M 1620


S 1105


Zubehör



S 1140



S 1141



Z 2131



M 1665



S 1142



M 1650



S 1334



M 1685


M 1149



M 1630


S 1230



S 1131



S 1130



S 1132


S 1133



S 1336



S 1335



S 1345


M 1636


Türen



E 470/N



E 471/N



E 470/E



E 472



E 474



E 480



E 477


E 476



E 473



E 473/H



E 481



E 484


E 295/N


E 478


E 485



E 479



E 290



E 290/D



E 296/L



E 296/R



E 297



E 297/M



E 291


E 292



E 292/A



V 2226



M 1643



M 1644


Verbinder & Winkel


S 1151



S 1155



M 1144



S 1150



Z 366



S 1156



M 1632



M 1633



M 1662


M 1692



M 1693



M 1689



M 1653



M 1683



S 1173



S 1171



S 1170



S 1175



S 1180



S 1179



S 1192



S 1190



S 1340



S 1341



S 1339


S 1332



S 1333


V 2070



V 2200



V 2202


Halter & Schrauben



S 4330



M 1148



M 1671


V 2220


M 1610


M 1147



M 1142



M 1145

Werkzeug


V 2505


Produkte


Q 400


Q 800

Basisprofile

STÜTZENPROFIL
L 5000 × B 25 × H 16 mm
5000 mm lang




V 2040.01

Aluminium
L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,41 kg





ZARGENPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 25 × H 16 mm




M 1602.01

Aluminium
2 Systemnuten
L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,715 kg






ZARGENPROFIL
1 Systemnut
L 5000 × B 40 × H 16 mm




Z 4401.01

Aluminium
1 Systemnut, Einbau des Spannschlosses
Z 961/13 möglich
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,38 kg





ZARGENPROFIL
4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 32 mm




Z 2100.01

Aluminium
4 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses
Z 961/13 möglich
L 5000 × B 40 × H 32 mm | 5,99 kg






ZARGENPROFIL
3 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 32 mm




Z 2105.01

Aluminium
3 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses
Z 961/13 möglich
L 5000 × B 40 × H 32 mm | 5,56 kg





ZARGENPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 38 mm




Z 4100.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich
L 5000 × B 40 × H 38 mm I 4,14 kg







QUADRATPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm



M 1625.01

Aluminium
2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm I 2,15 kg






QUADRATPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 25 × H 25 mm



V 2000.01

Aluminium
2 Systemnuten
L 5000 × B 25 × H 25 mm I 2,89 kg




QUADRATPROFIL
ohne Systemnut
L 5000 × B 32 × H 32 mm




S 1123.01

Aluminium
ohne Systemnut
L 5000 × B 32 × H 32 mm I 3,77 kg





QUADRATPROFIL
3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm



S 1125.01


Aluminium
3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm I 4,032 kg






Basisprofile


DREIECKSPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm




M 1622.01 | .41

Aluminium
2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm | 1,77 kg







DREIECKSPROFIL
3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm




S 1303.01

Aluminium
3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm | 3,196 kg







WINKELPROFIL
135°
2 Systemnuten



M 1629.01 | .41

Aluminium
135°, 2 Systemnuten
L 5000 × B 16 mm | 2,15 kg







WINKELPROFIL
135°
3 Systemnuten




S 1129.01

Aluminium
135°, 3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm | 4,74 kg






RUNDPROFIL
L 5000 × B 24 × H 24 mm
5000 mm lang




M 1140.01

Aluminium
Ø 24 mm
L 5000 × B 24 × H 24 mm | 4,69 kg






HALBKREISPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 20 mm




M 1606.01

Aluminium
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 20 mm I 3,042 kg





HALBKREISPROFIL
4 Systemnuten
L 5000 × B 64 × H 32 mm




S 1106.01

Aluminium
4 Systemnuten
L 5000 × B 64 × H 32 mm I 6,98 kg







VIERTELKREISPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm




M 1620.01

Aluminium
2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm I 1,8 kg







VIERTELKREISPROFIL
3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm



S 1105.01

Aluminium
3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm I 4,02 kg






VERSTELLFUSS


20-28 mm
L 40 × B 40 × H 39 mm



S 1140.41

Stahl/Kunststoff
Kappe verchromt, höhenverstellbar von 20-28 mm
L 40 × B 40 × H 39 mm | 0,037 kg






VERSTELLFUSS


20-45 mm
L 40 × B 40 × H 78 mm



S 1141.41


Stahl/Kunststoff
Kappe verchromt, höhenverstellbar von 20-45 mm
L 40 × B 40 × H 78 mm | 0,053 kg






ENDPLATTE


für Z 2100/Z 2105
L 40 × B 32 × H 23 mm



Z 2131.39

Zinkdruckguss
für Zargenprofile Z 2100 / Z 2105
L 40 × B 32 × H 23 mm | 0,038 kg






ENDKAPPE


für M 1625
L 22 × B 22 × H 12 mm



M 1665.35


Kunststoff
für Qudratprofile M 1625
L 22 × B 22 × H 12 mm |






ENDPLATTE


für S 1125
L 32 × B 32 × H 23 mm



S 1142.39

Zinkdruckguss
für Quadratprofil S 1125
L 32 × B 32 × H 23 mm | 0,032 kg






ENDPLATTE
für M 1622
L 22 × B 22 × H 15 mm



M 1650.39 | .41

Zinkdruckguss
für Dreiecksprofil M 1622
L 22 × B 22 × H 15 mm | 0,009 kg





ENDPLATTE
für S 1303
L 33 × B 33 × H 23 mm




S 1334.39 | .41

Zinkdruckguss
für Dreiecksprofil S 1303
L 33 × B 33 × H 23 mm | 0,03 kg






ENDPLATTE
135°
für M 1629



M 1685.41

Zinkdruckguss
135°, für Winkelprofil M 1629
L 29 × B 21 × H 15 mm | 0,011 kg





ENDKAPPE
L 24 × B 24 × H 23 mm



M 1149.39

Stahl
für Rundprofil M 1140
L 24 × B 24 × H 23 mm | 0,029 kg







ENDKAPPE
für M 1600
L 21 × B 21 × H 10 mm



M 1630.35

Kunststoff
für Viertelkreisprofil M 1600
L 21 × B 21 × H 10 mm |






ENDKAPPE


für S 1200
L 32 × B 32 × H 12 mm



S 1230.35


Kunststoff
für Viertelkreisprofil S 1200
L 32 × B 32 × H 12 mm | 0,003 kg






ENDPLATTE


für S 1100/S 1105
L 32 × B 32 × H 23 mm



S 1131.39

Zinkdruckguss
für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105
L 32 × B 32 × H 23 mm | 0,036 kg






ENDKAPPE


für S 1100/S 1105
L 32 × B 32 × H 14 mm



S 1130.35

Kunststoff
für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105
L 32 × B 32 × H 14 mm | 0,004 kg






GEWINDESTOPFEN

M10
für S 1100/S 1105



S 1132.00

Zinkdruckguss
Gewinde M10, für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105
L 14 × B 14 × H 36 mm | 0,035 kg




GEWINDESTOPFEN

M10
L 36 × B 14 × H 14 mm



S 1133.37

Stahl
für Profilkammern 14 × 14 mm, Gewinde M10 (20 mm tief), mit 1 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 36 × B 14 × H 14 mm | 0,035 kg





GEWINDESTOPFEN
M10
für S 1303



S 1336.00

Zinkdruckguss
für Dreiecksprofil S 1303, mit Innengewinde M10
L 33 × B 33 × H 23 mm | 0,03 kg







GEWINDEPLATTE
M10
für Profile 32 mm



S 1335.00

Zinkdruckguss
für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, Innengewinde M10
L 96 × B 40 × H 9 mm | 0,115 kg







GEWINDEPLATTE
135°
für S 1129



S 1345.00

Zinkdruckguss
für Profil S 1129, in Verbindung mit Eckverbindern S 1179 und S 1339, Innengewinde M10
L 93 × B 32 × H 8 mm | 0,101 kg






GEWINDEPLÄTTCHEN
für Profile 20/22 mm
L 10 × B 8 × H 3 mm



M 1636.37


Stahl
für Profile 20/22 mm, Innengewinde M4
L 10 × B 8 × H 3 mm |




SCHIEBETÜR-GLEITBESCHLAG E 470/N.01


für Glasschiebetüren
L 5000 × B 32 × H 14 mm

Aluminium
für Glasschiebetüren 5 und 6 mm
L 5000 × B 32 × H 14 mm | 1,74 kg



Kunststoff-Clip E 470/C extra bestellen







SCHIEBETÜR-GLEITBESCHLAG E 471/N.01


für E 472
L 5000 × B 32 × H 9 mm

Aluminium
für Laufschuhprofil E 472
L 5000 × B 32 × H 9 mm | 1,61 kg



Kunststoff-Clip E 470/C extra bestellen







GEWINDEPLÄTTCHEN E 470/E.37

Innengewinde M4
L 10 × B 10 × H 3 mm

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Innengewinde M4
L 10 × B 10 × H 3 mm | 0,002 kg








LAUFSCHUHPROFIL E 472.01

Schiebetür
für Glas 5-6 mm

Aluminium
für Glasstärken 5 und 6 mm
L 5000 × B 12 × H 28 mm | 1,74 kg








ENDSTÜCK E 474.39

für E 472
L 28 × B 20 × H 12 mm

Zinkdruckguss
zum seitlichen Abschluss von Profil E 472
L 28 × B 20 × H 12 mm | 0,011 kg





GUMMI-FLACHPROFIL
selbstklebend
für E 470/N




E 480.33

Gummi
selbstklebend, für seitlichen Anschlag in Profil E 470/N
L 10000 × B 12 × H 4 mm | 0,07 kg




KLEMM-PROFIL
für Glas 6 mm
L 5000 × B 6 × H 12 mm




E 477.51

Kunststoff
weich, zum Einsetzen von 6 mm Glasscheiben in Profil E 472
L 5000 × B 6 × H 12 mm | 0,167 kg




KLEMM-PROFIL
für Glas 5 mm
L 5000 × B 8 × H 10 mm




E 476.51

Kunststoff
weich, zum Einsetzen von 5 mm Glasscheiben in Profil E 472
L 5000 × B 8 × H 10 mm | 0,185 kg




LAUFROLLE
für E 472
L 53 × B 13 × H 8 mm



E 473.37

Stahl
zum Verschrauben mit Profil E 472
L 53 × B 13 × H 8 mm | 0,014 kg




LAUFROLLE
für Holzschiebetüren
L 52 × B 13 × H 8 mm



E 473/H.37

Stahl
mit 2 × Befestigungsbohrung Ø 2,8 mm für Holzschrauben
L 52 × B 13 × H 8 mm | 0,008 kg



! Holzschiebtüre max. 13 mm Dicke


LAUFSCHUHGRIFF


für Glas 5/6 mm
für E 472



E 481.39

Zinkdruckguss
zum Einbau in Profil E 472, für 5 und 6 mm Glasstärken
L 455 × B 53 × H 18 mm I 0,055 kg






ENDSTÜCK MIT SPERRER


für E 472
L 140 × B 80 × H 10 mm



E 484.90

Stahl
zum Einbau in Profil E 472, alternativ zu E 478, mit Sperr-Schließvorrichtung und 2 × Schlüssel
L 140 × B 80 × H 10 mm I 0,023 kg






SCHIEBETÜRSCHLOSS


für Platten 4-6 mm
L 140 × B 80 × H 35 mm



E 295/N.33


Metall
für Platten von 4-6 mm, mit 2 × Schlüssel E 292/Sch, Schlüssel in Sperr- und Offen-Stellung abziehbar
L 140 × B 80 × H 35 mm I 0,084 kg






SCHIEBETÜRSCHLOSS

universell rechts/links
für E 472



E 478.39

Zinkdruckguss
zum Einbau in Profil E 472, universell rechts/links verwendbar, mit 2 × Schlüssel E 479
L 695 × B 43 × H 28 mm I 0,097 kg




AUSHÄNGESICHERUNG

für E 478
L 55 × B 10 × H 21 mm




E 485.39

Zinkdruckguss
verwendbar in Verbindung mit E 478, mit 2 × Befestigungsschraube M3
L 55 × B 10 × H 21 mm I 0,007 kg





ERSATZSCHLÜSSEL
für E 478
L 49 × B 19 × H 2 mm




E 479.38

Metall
für Schiebetürschloss E 478
L 49 × B 19 × H 2 mm | 0,009 kg







TÜRBAND
für Drehtüren
L 60 × B 50 × H 4 mm




E 290.01

Aluminium
für Glas- und Holzdrehtüren 5, 6, 8, 16, 19 mm, mit Befestigungszubehör und Distanzscheiben
L 60 × B 50 × H 4 mm | 0,08 kg







TÜRBAND
für Drehtüren
L 140 × B 80 × H 11 mm




E 290/D.01

Aluminium
für Glas- und Holzdrehtüren 5, 6, 8, 16, 19 mm, mit Befestigungszubehör und Distanzscheiben
L 140 × B 80 × H 11 mm | 0,061 kg







TÜRBAND
links
für Holzdrehtüren




E 296/L.38

Messing
für Holzdrehtüren 16 mm, Ausführung links, mit 2 × Gewindeplättchen E 470/E und 2 × Senkkopfschraube E 297/Z (M4)
L 140 × B 80 × H 11 mm | 0,047 kg







TÜRBAND
rechts
für Holzdrehtüren



E 296/R.38

Messing
für Holzdrehtüren 16 mm, Ausführung rechts, mit 2 × Gewindeplättchen E 470/E und 2 × Senkkopfschraube E 297/Z (M4)
L 140 × B 80 × H 11 mm | 0,047 kg





GLASTÜRSCHARNIER


für Glas 5-6 mm
L 80 × B 52 × H 32 mm




keine Glasbohrung erfoderlich

E 297.39

Zinkdruckguss
für Glastüren 5-6 mm, 1 Paar, mit Befestigungselementen
L 80 × B 52 × H 32 mm I 0,212 kg





GLASTÜRSCHARNIER


Mitte
für Glas 5-6 mm




Achtung: Glasbohrung Ø 12 mm erforderlich

E 297/M.39

Zinkdruckguss
für Glastüren 5-6 mm, mit Befestigungszubehör rechts/links, universell und als Mittelband einsetzbar,
L 50 × B 38 × H 32 mm I 0,106 kg






DREHTÜRSCHLOSS


für Holzdrehtüren
L 25 × B 15 × H 40 mm



E 291.38

Metall
für Holzdrehtüren 16 und 19 mm, mit 2 × Schlüssel E 292/Sch, Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar
L 25 × B 15 × H 40 mm I 0,062 kg






DREHTÜRSCHLOSS


für Glasdrehtüren
L 30 × B 50 × H 25 mm



E 292.38

Metall
für Glasdrehtüren 5-8 mm, mit 2 × Schlüssel E 292/Sch, Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar
L 30 × B 50 × H 25 mm I 0,066 kg






HALTEPLATTE


doppelflügelig
für Glasdrehtüren



E 292/A.38

Metall
für doppelflügelige Glasdrehtüren 5-6 mm, in Verbindung mit E 292, mit Blindzylinder
L 140 × B 80 × H 9 mm I 0,046 kg






DREHTÜRSCHLOSS

für Glasdrehtüren
L 66 × B 30 × H 30 mm




V 2226.38

Zinkdruckguss/Stahl
für Glasdrehtüren 4-6 mm, zum Einbohren,
mit 2 × Schlüssel
L 66 × B 30 × H 30 mm I 0,105 kg



KLAPPERSCHUTZ


25 m lang
für Glas 4 mm



M 1643.51


Silikon
rund, bei direkter Verglasung in der Profilnut,
Glasstärke 4 mm, einschiebbar in Profile
M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, 25 m
lang
L 25000 × B 3 × H 3 mm I 0,4 kg





KLAPPERSCHUTZ


50 m lang
für Glas 4 mm



M 1644.51

Silikon
rund, bei direkter Verglasung in der Profilnut,
Glasstärke 4 mm, einschiebbar in Profile
M 1600 / M 1606, 50 m lang
L 50000 × B 5 × H 5 mm I 1,177 kg






AUFNAHMEVIERKANT
für Profile 32 mm
L 44 × B 14 × H 14 mm



S 1151.37

Stahl
für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, mit 1 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 44 × B 14 × H 14 mm | 0,051 kg





VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Profile 32 mm



S 1155.00

Aluminium
gerade, für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 90 × B 14 × H 14 mm | 0,049 kg







VERBINDUNGSTEIL
für M 1140 + M 1457
L 60 × B 11 × H 11 mm



M 1144.37

Stahl
zur Verbindung von Rundprofil M 1140 mit Gelenk-Garnitur M 1457
L 60 × B 11 × H 11 mm | 0,04 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
für Profile 32 mm



S 1150.00

Aluminium
90°, für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, passend für Innen- und Außengehrung, mit 2 × Senkschraube E111/m (M6)
L 55 × B 55 × H 8 mm | 0,031 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
für Z 305/Z 306



Z 366.00

Aluminium
90°, für Zargenprofile Z 305/Z 306, mit 2 × Senkschraube M 1611/20 (M5)
L 55 × B 55 × H 9 mm | 0,03 kg







GEHRUNGSGELENK
90°-270°
für Profile 32 mm




S 1156.00

Aluminium
für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, verstellbar von 90° bis 270°, mit 2 × Schraube E 111/m(M6)
L 86 × B 14 × H 14 mm I 0,034 kg






ECKVERBINDER
90°
für 2 × M 1600




M 1632.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil M 1600, mit 2 × Gewindestift E 111/4*4
L 45 × B 45 × H 20 mm I 0,045 kg





ECKVERBINDER
90°
für 3 × M 1600



M 1633.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil M 1600, mit 3 × Gewindestift E 111/4*4
L 47 × B 47 × H 47 mm I 0,046 kg







ECKVERBINDER
90°
für 2 × M 1606



M 1662.39 I .41

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Halbkreisprofil M 1606, mit 2 × Gewindestift E 111/4*8
L 46 × B 46 × H 40 mm I 0,092 kg






ECKVERBINDER
90°
für 2 × M 1620



M 1692.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil M 1620, mit 2 × Gewindestift M 1431/20 (M4)
L 48 × B 48 × H 22 mm I 0,059 kg





ECKVERBINDER
90°
für 3 × M 1620




M 1693.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil M 1620, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)
L 48 × B 48 × H 48 mm I 0,073 kg







ECKVERBINDER
135°
für M 1622/M 1629



M 1689.39 I .41

Zinkdruckguss
135°, zum Anschluss von 2 × Dreiecksprofil M 1622 und 1 × Winkelprofil M 1629, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)
L 65 × B 48 × H 30 mm I 0,058 kg







ECKVERBINDER
90°
für 3 × M 1622




M 1653.39 I .41

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Dreiecksprofil M 1622, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)
L 48 × B 48 × H 48 mm I 0,046 kg







ECKVERBINDER
90°
für 3 × M 1625



M 1683.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil M 1625, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)
L 48 × B 48 × H 48 mm I 0,095 kg






ECKVERBINDER
90°
für 2 × S 1100/S 1105



S 1173.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil S 1100 / S 1105 / S 1106, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 2 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 32 mm I 0,209 kg





ECKVERBINDER
90°, M10
für 3 × S 1100/S 1105



S 1171.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil S 1100 / S 1105, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6), mit Gewinde M10 (20 mm tief)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,244 kg







ECKVERBINDER
90°
für 3 × S 1100/S 1105




S 1170.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil S 1100 / S 1105, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,256 kg







ECKVERBINDER
90°
für S 1105/S 1125




S 1175.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil S 1105 und 1 × Quadratprofil S 1125 , mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,262 kg







ECKVERBINDER
90°
für S 1105/S 1125




S 1180.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 1 × Viertelkreisprofil S 1105 und 2 × Quadratprofil S 1125 , mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,261 kg







ECKVERBINDER
135°
für S 1105/S 1129



S 1179.39

Zinkdruckguss
zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil S 1105 und 1 × Winkelprofil S 1129, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 101 × B 73 × H 52 mm | 0,295 kg







ECKVERBINDER
90°
für 2 × S 1125




S 1192.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Quadratprofil S 1125, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 2 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 32 mm | 0,228 kg







ECKVERBINDER
90°
für 3 × S 1125




S 1190.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,266 kg







ECKVERBINDER
90°
für S 1303/S 1125




S 1340.39 | .41

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Dreiecksprofil S 1303 und 1 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 75 × B 75 × H 75 mm | 0,229 kg







ECKVERBINDER
90°
für S 1303/S 1125



S 1341.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 1 × Dreiecksprofil S 1303 und 2 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,233 kg






ECKVERBINDER
135°
für S 1303/S 1129



S 1339.39 | .41

Zinkdruckguss
zum Anschluss von 2 × Dreieckprofil S 1303 und 1 × Winkelprofil S 1129, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 101 × B 49 × H 73 mm | 0,263 kg





ECKVERBINDER
90°
für 2 × S 1303



S 1332.39 | .41

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 2 × Dreiecksprofil S 1303, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 2 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 73 × B 73 × H 32 mm | 0,154 kg






ECKVERBINDER
90°
für 3 × S 1303/S 1310




S 1333.39 | .41

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Dreiecksprofil S 1303/S 1310, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)
L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,196 kg




ECKVERBINDER
90°
für 3 × V 2000




V 2070.39

Zinkdruckguss
90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil V 2000, mit 3 × Senkschraube E 2600/20 (M5)
L 57 × B 57 × H 57 mm | 0,163 kg




ECKVERBINDER
90°
für V 2000/V 2100



V 2200.35 | .36

Kunststoff
zum Anschluss von 1 × Quadratprofil V 2000 und 2 × Rahmenprofil V 2100, mit 1 × Zylinderschraube V 2211 (M8), 2 × Senkschraube V 2212 und 1 × Abdeckscheibe V 2210
L 53 × B 27 × H 16 mm | 0,065 kg




ECKVERBINDER
135°
für V 2020/V2100



V 2202.36

Kunststoff
135°, zum Anschluss von 1 × Profil V 2020 und 2 × Profil V 2100, mit 1 × Zylinderschraube V 2211 (M8), 2 × Senkschraube V 2212 und 1 × Abdeckscheibe V 2210
L 80 × B 30 × H 30 mm | 0,061 kg




DISTANZHALTER
verstellbar
L 70 × B 54 × H 54 mm



S 4330.01

Aluminium/Stahl
verstellbar, mit 1 × Gewindestift S 4330/20 (M5) und 1 × Hammerkopfschraube S 4330/2 (M10)
L 70 × B 54 × H 54 mm | 0,138 kg

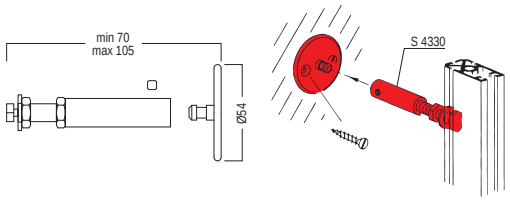


WANDHALTER
Wandbefestigung
für M 1140




M 1148.37

Stahl
zur Wandbefestigung von Rundprofil M 1140
L 29 × B 54 × H 54 mm | 0,078 kg

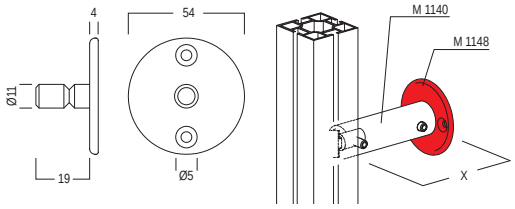


FACHBODENTRÄGER
mit M 1671/G (M5)
L 19 × B 8 × H 15 mm



M 1671.37

Aluminium/Stahl
für Profile M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, mit Gewindestift M 1671/G (M5)
L 19 × B 8 × H 15 mm | 0,007 kg




FACHBODENTRÄGER
mit V 2220/G (M4)
L 28 × B 17 × H 12 mm




V 2220.35 | .36

Kunststoff
für Profile V 2000 / V 2020 / M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, mit Gewindestift V 2220/G (M4)
L 28 × B 17 × H 12 mm | 0,006 kg

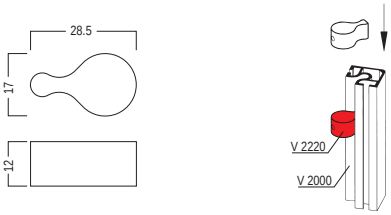


KLEMMELEMENT
für M 1602/M 1603
L 43 × B 12 × H 4 mm




M 1610.37

Stahl
verwendbar für Profile M 1602 / M 1603, mit Gewindestift M 1075/20 (M4) und Gummiring, als Montagehilfe universell rechts/links
L 43 × B 12 × H 4 mm | 0,011 kg

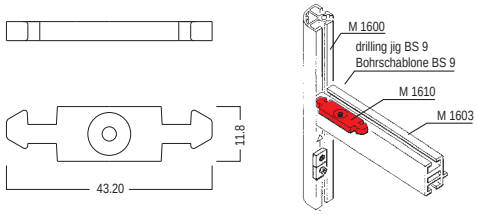



BEFESTIGUNGSSET
für M 1140
L 31 × B 24 × H 10 mm




M 1147.37

Stahl
für Rundprofil M 1140, für Systemnut 4,3 mm, mit Distanzring 10 mm
L 31 × B 24 × H 10 mm | 0,039 kg







HAMMERKOPFBOLZEN
für M 1140
L 24 × B 20 × H 11 mm



M 1142.37

Stahl
für Rundprofil M 1140, für Systemnut 4,3 mm, mit Gewindestift M 1104/21 (M6)
L 24 × B 20 × H 11 mm | 0,015 kg







HAMMERKOPFBOLZEN
für M 1140
L 31 × B 20 × H 11 mm



M 1145.37

Stahl
für Rundprofil M 1140, mit Gewindestift M 1104/21 (M6)
L 31 × B 20 × H 11 mm | 0,022 kg






SCHRAUBENDREHER

SW 2 mm
für V 2220



V 2505.90

Stahl/Kunststoff
für Fachbodenträger V 2220, SW 2 mm,
Sechskant
L 95 × B 41 × H 8 mm | 0,007 kg




THEKE
unbeleuchtet
B 902 × H 965 × T 379 mm



Q 400.31

Aluminium
Grundset, silbergrau RAL 9006
B 902 × H 965 × T 379 mm | 25,78 kg




! Grafik nicht enthalten

THEKE
unbeleuchtet
B 910 × H 912 × T 446 mm



Q 800.31

Aluminium
Grund-Set, silbergrau RAL 9006, Nut für Flachkeder ist um 45° versetzt, Bestellmaß für Prints: Front: B 905 × H 905 mm, Seite: B 445 × H 905 mm
B 910 × H 912 × T 446 mm | 17,5 kg



! ohne Stoff/Grafik

i Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden.



REINRAUM

Index

TECHNISCHE FEATURES 242

ÜBERSICHT 244

ARTIKEL

Basiskomponenten 246

Zubehör 250

Türen 252


Stoff/Paneel/Glas 254

Produkt-
broschüre



REINRAUM

Technische Features



Profile für Decken und Wände



für Verkleidung aus Glas und Paneel



verschiedene Türsysteme




beleuchtetes Deckenprofil


Deckensystem: Traglasten bis zu 200 kg/m²
Unsere Deckensysteme bieten einen individuell abgestimmten Kontaminationsschutz für jede Reinraumklasse. Sie sind modular erweiterbar und können problemlos mit Filtern und Leuchten versehen werden. Durch das geringe Gewicht erfolgt die Montage schnell und einfach. Alle Deckensysteme erfüllen die Reinraumnorm EN ISO 14644-4 und sind vom Fraunhofer Institut zertifiziert.


Wandsysteme für Paneel und Glas.
Alle Wandsysteme sind in Höhe und Breite flexibel, werden flächenbündig verbaut und verfügen über antistatische, nicht spiegelnde Oberflächen. Die Integration von Materialdurchreichen, Türen, Schaltern etc. ist problemlos möglich. Zur Wahl stehen 1-schalige, 2-schalige oder verglaste Wände. Sie erfüllen die Reinraumnormen EN ISO 14644-4 und sind vom Fraunhofer Institut zertifiziert.


Türen für jede Anforderung.
Das passende Türensystem für jede Situation: egal ob 1-flügelig oder 2-flügelig, ob DIN links oder DIN rechts, ob verglast oder blickdicht. Die Türen lassen sich optional mit weiterem Zubehör wie Senkdichtungen, Panikbeschläge, Zugangskontroll- und Verriegelungssystemen (auch elektrisch) ausstatten.


Basiskomponenten



C 124



C 125



C 601



C 701



C 606



C 608



C 637/2000



C 604



C 120



C 105


C 110


C 115


C 100



C 130


C 670



C 680


C 1301



C 25/25/2



C 25/15/2


Zubehör



C 430


C 441



C 431


C 446


C 447



M 1417



M 1421



M 1425



M 1078


Türen



C 301



C 305


C 308



C 310



C 315


C 302



C 309



C 316



C 1210



C 1220


Stoff/Paneel/Glas



C 875


C 612



C 613



C 161


C 162



C 163



C 165



C 166



C 167



C 169



C 170



C 171



C 722



E 470/C


C 151


C 153



C 158


C 159


C 160

Sonderlängen sind möglich

STÜTZENPROFIL
erhöhte Biegesteifigkeit
L 4500 × B 40 × H 40 mm




C 124.01

Aluminium
2 Systemnuten, mit erhöhter Biegesteifigkeit
L 4500 × B 40 × H 40 mm | 5,82 kg



STÜTZENPROFIL
erhöhte Biegesteifigkeit
L 6000 × B 40 × H 40 mm




C 125.01

Aluminium
2 Systemnuten, mit erhöhter Biegesteifigkeit
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,572 kg





PROFIL
3 Systemnuten
Auflage zweiseitig




C 601.01

Aluminium
als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage zweiseitig
L 6000 × B 58 × H 40 mm | 8,694 kg







PROFIL
3 Systemnuten
Auflage einseitig




C 701.01

Aluminium
als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage einseitig
L 6000 × B 49 × H 40 mm | 8,88 kg







PROFIL
4 Systemnuten
Auflage zweiseitig




C 606.01

Aluminium
als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage zweiseitig
L 6000 × B 58 × H 40 mm | 9,489 kg







DECKENPROFIL
für LED-Lichteinbau
Auflage zweiseitig



C 608.01

Aluminium
wird als Decken-Lichtkanal in Verbindung mit Abdeckprofil C 637/2000 verwendet, mit Öffnung für LED-Lichteinbau, Auflage zweiseitig
L 6000 × B 58 × H 40 mm I 7,32 kg






i in Verbindung mit Abdeckprofil C 636


ABDECKPROFIL
für Profil C 608
L 2000 × B 28 × H 7 mm



C 637/2000.50

Polycarbonat, satiniert
für LED-Innenbeleuchtung offener Deckenprofile C 608
L 2000 × B 28 × H 7 mm I 0,183 kg







PROFIL
4 Systemnuten
Auflage einseitig




C 604.01

Aluminium
als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage einseitig
L 6000 × B 49 × H 40 mm I 9,15 kg






ZARGENPROFIL
Übergang Glas/Glas
L 6000 × B 40 × H 40 mm



C 120.01 I .80

Aluminium
Ubergang Glas/Glas, 2 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm I 7,09 kg







ZARGENPROFIL
unten
L 6000 × B 40 × H 60 mm



C 105.01 I .80

Aluminium
für Wandkonstruktionen zwischen Glas und Paneel oder als untere Wandabschlusszarge, 1 Systemnut
L 6000 × B 40 × H 60 mm I 9,26 kg







ZARGENPROFIL
oben / unten
L 6000 × B 40 × H 60 mm



C 110.01 | .80

Aluminium
für Wandkonstruktionen zwischen Glas und Paneel oder als obere und untere Wandabschlusszarge, 1 Systemnut
L 6000 × B 40 × H 60 mm | 7,568 kg







ZARGENPROFIL
für Türrahmen
L 6000 × B 40 × H 70 mm



C 115.01 | .80

Aluminium
Ausgleichsprofil für Türrahmen, 1 Systemnut
L 6000 × B 40 × H 70 mm | 9,029 kg







ZARGENPROFIL
oben
L 6000 × B 40 × H 80 mm




C 100.01 | .80

Aluminium
für Wandkonstruktionen zwischen Paneel und Paneel oder als obere Wandanschlusszarge, 1 Systemnut
L 6000 × B 40 × H 80 mm | 9,98 kg







U-PROFIL
für Boden/Decke
L 6000 × B 45 × H 60 mm




C 130.01

Aluminium
für Boden und Decke
L 6000 × B 45 × H 60 mm | 5,33 kg







DECKENPROFIL
L 2400 × B 55 × H 43 mm



C 670.01

Aluminium, eloxiert
55 × 43 mm, 2400 mm lang
L 2400 × B 55 × H 43 mm | 0,555 kg






L-PROFIL
L 6000 × B 60 × H 40 mm



C 680.01

Aluminium
L 6000 × B 60 × H 40 mm I 2,958 kg





HOHLKEHLENPROFIL
L 6000 × B 36 × H 36 mm



C 1301.01

Aluminium
L 6000 × B 36 × H 36 mm I 2,624 kg






L-PROFIL
L 6000 × B 25 × H 25 mm



C 25/25/2.80

Aluminium, beidseitig beschichtet
L 6000 × B 25 × H 25 mm I 1,55 kg




L-PROFIL
L 6000 × B 25 × H 15 mm




C 25/15/2.80

Aluminium, beidseitig beschichtet
L 6000 × B 25 × H 15 mm I 1,3 kg





VERSTELLFUSS
M10
für M 1001 / M 1005 / M 1007



C 430.00

Zinkdruckguss/Stahl
für Stützenprofile M 1001 / M 1005 / M 1007
L 47 × B 47 × H 80 mm I 0,131 kg






VERSTELLFUSS
135° Ecke
für Profil M 1009



C 441.37

Stahl, verzinkt
für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 53 × B 39 × H 80 mm I 0,158 kg





VERSTELLFUSS
M10
für Profil C 124 / C 125



C 431.00

Stahl/Zinkdruckguss
für Stützenprofil C 124 und C 125
L 47 × B 39 × H 80 mm I 0,128 kg







VERSTELLFUSS
Zargenauflage 2-seitig
für Profil M 1029



C 446.37

Stahl, verzinkt
für Stützenprofil M 1029 mit 2-seitiger Zargenauflage
L 106 × B 39 × H 80 mm I 0,27 kg







VERSTELLFUSS
Zargenauflage 1-seitig
für Profil M 1029



C 447.37

Stahl, verzinkt
für Stützenprofil M 1029 mit 1-seitiger Zargenauflage
L 103 × B 39 × H 80 mm I 0,264 kg






VERBINDUNGSTEIL
gerade
L 40 × B 10 × H 6 mm



M 1417.00

Zinkdruckguss/Stahl
mit 2 × Gewindestift S 6035/20 (M6)
L 40 × B 10 × H 6 mm | 0,008 kg





VERBINDUNGSTEIL
gerade
60 mm




M 1421.00

Zinkdruckguss/Stahl
mit 2 × Gewindestift S 6035/20 (M6)
L 60 × B 10 × H 6 mm | 0,011 kg






VERBINDUNGSTEIL
gerade
L 100 × B 10 × H 6 mm



M 1425.00

Zinkdruckguss/Stahl
für Verlängerung von 2 Profilen, mit 2 × Gewindestift S 6035/20 (M6), mit Systemnut 4,3 mm
L 100 × B 10 × H 6 mm | 0,017 kg




! Achtung: bei langen Maxima 120 Profilen zusätzlich M 1131/M 1133 verwenden


GEWINDEPLÄTTCHEN
Innengewinde M4
mit Feder



M 1078.37

Zinkdruckguss/Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit Rutschsicherung, Innengewinde M4, mit Feder
L 14 × B 10 × H 4 mm | 0,003 kg






TÜRRAHMENPROFIL


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 58 mm



C 301.01

Aluminium
für 40 mm Türsysteme
L 6000 × B 40 × H 58 mm | 7,54 kg






FENSTEFLÜGELPROFIL


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 75,5 mm



C 305.01

Aluminium
für 40 mm Türsysteme
L 6000 × B 40 × H 75,5 mm | 8,62 kg






TÜRFLÜGELPROFIL


Türsystem 40 mm
L 5400 × B 40 × H 75,5 mm



C 308.01

Aluminium
für 40 mm Türsysteme
L 5400 × B 40 × H 75,5 mm | 11,45 kg






DOPPELFLÜGELTÜRPROFIL


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 91 mm



C 310.01

Aluminium
für 40 mm Türsysteme
L 6000 × B 40 × H 91 mm | 10,8 kg






TÜRZARGENPROFIL


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 160 mm



C 315.01


Aluminium
für 40 mm Türsysteme, L 6000 × B 40 × H 160 mm
L 6000 × B 40 × H 160 mm | 16,362 kg






TÜRRAHMENPROFIL


Türsystem 60 mm
L 6000 × B 60 × H 64 mm



C 302.00 I .01

Aluminium
für 60 mm Türsysteme
L 6000 × B 60 × H 64 mm I 9,514 kg






TÜRFLÜGELPROFIL


Türsystem 60 mm
L 5500 × B 60 × H 75,5 mm



C 309.01

Aluminium
für 60 mm Türsysteme
L 5500 × B 60 × H 75,5 mm I 14,456 kg






TÜRZARGENPROFIL

Türsystem 60 mm
L 6000 × B 60 × H 160 mm




C 316.01

Aluminium
für 60 mm Türsysteme
L 6000 × B 60 × H 160 mm I 18,119 kg




RAHMENPROFILE

Türsystem 60 mm
für Türverglasung




C 1210.01

Aluminium
für 60 mm Türsysteme Türverglasung
L 6000 × B 19,5 × H 47,4 mm I 4,333 kg




RAHMENPROFILE


Türsystem Pharma 40 mm
für Türenglaselemente



C 1220.00 I .01

Aluminium
für 40 mm Türsysteme Türenglaselemente
L 6000 × B 19,5 × H 31,4 mm I 3,424 kg





RAHMENPROFILE
für Lüftungsgitter
für Verglasungen



C 875.01

Aluminium
für Lüftungsgitter und Verglasungen
L 6000 × B 15,1 × H 32,7 mm | 2,218 kg





AUFLAGEPROFIL
schmal
für Systemnut 4,3 mm



C 612.01

Aluminium
schmal, für Systemnut 4,3 mm
L 6000 × B 17 × H 24,5 mm | 1,11 kg







AUFLAGEPROFIL
breit
für Systemnut 4,3 mm



C 613.01

Aluminium
breit, für Systemnut 4,3 mm
L 6000 × B 36 × H 24,5 mm | 1,818 kg






HALTEPROFIL
für Paneel / Glas 6 mm
L 6000 × B 1,9 × H 20 mm



C 161.01

Aluminium
für Glas oder Paneele bis 6 mm Stärke
L 6000 × B 1,9 × H 20 mm | 0,75 kg







HALTEPROFIL
für Paneel 36 mm
L 6000 × B 2,1 × H 20 mm



C 162.01

Aluminium
für Paneele mit 36 mm Stärke
L 6000 × B 2,1 × H 20 mm | 0,75 kg






GLASHALTEPROFIL


Isolierverglasung 35,6 mm
L 6000 × B 1,9 × H 22 mm



C 163.01

Aluminium
für 35,6 mm starke Isolierverglasung
L 6000 × B 1,9 × H 22 mm I 0,806 kg






GLASHALTEPROFIL


mittig
für Paneel / Glas 5-8 mm



C 165.01

Aluminium
für mittigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5-8 mm dick
L 6000 × B 11,8 × H 19 mm I 1,08 kg





DICHTUNG


50 m lang
für Glas 6 mm



C 166.35

PVC, weich
für Glas 6 mm, für Glashalteprofil C 165, 50 m lang
B 5,5 × H 11,5 mm I 2,425 kg





DICHTUNG


25 m lang
für Paneel 13 mm



C 167.33

Gummi
für Paneele mit 13 mm Stärke, in Kombination mit Glashalteprofil C 165, 25 m lang
B 5,3 × H 5,6 mm I 0,37 kg






HALTEPROFIL


mittig
für Paneel 16 mm



C 169.01

Aluminium
für Paneele mit 16 mm Stärke, mittiger Einbau
L 6000 × B 10,8 × H 20 mm I 1,236 kg







HALTEPROFIL
vertikal
für Paneel / Glas 5-6 mm



C 170.01

Aluminium
vertikaler Einbau, für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5 und 6 mm dick
L 6000 × B 32,5 × H 20 mm | 1,38 kg







HALTEPROFIL
horizontal
für Paneel / Glas 5-6 mm



C 171.01

Aluminium
horizontaler Einbau, für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5 und 6 mm dick
L 6000 × B 32,5 × H 12 mm | 1,64 kg







HALTEPROFIL
für Paneel / Glas 6 mm
L 6000 × B 9 × H 31 mm



C 722.01

Aluminium
für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 6 mm dick
L 6000 × B 9 × H 31 mm | 1,83 kg







CLIP
für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm



E 470/C.30

Kunststoff
zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910
L 10 × B 9 × H 7 mm |






DISTANZPROFIL
für 3-fach Verglasung
für Paneel / Glas 3-6 mm



C 151.01

Aluminium
für 60 mm Systeme, für 3-fach Verglasung mit 3 und 6 mm Glas-/Plattenstärken
L 6000 × B 24,2 × H 20 mm | 2,284 kg




DISTANZPROFIL


für 3-fach Verglasung
für Paneel / Glas 3-6 mm



C 153.01

Aluminium
für 3-fach Verglasung mit 3 und 6 mm Glas-/Plattenstärken
L 6000 × B 24,2 × H 20 mm I 1,69 kg






DISTANZPROFIL


L 6000 × B 17,5 × H 7 mm



C 158.01

Aluminium
L 6000 × B 17,5 × H 7 mm I 0,79 kg





ADAPTERPROFIL

System 60 mm
L 6000 × B 55 × H 10 mm



C 159.35

Kunststoff
für 60 mm Systeme
L 6000 × B 55 × H 10 mm I 2,035 kg




ADAPTERPROFIL


L 6000 × B 36,6 × H 10 mm




C 160.35

Kunststoff
L 6000 × B 36,6 × H 10 mm I 1,61 kg





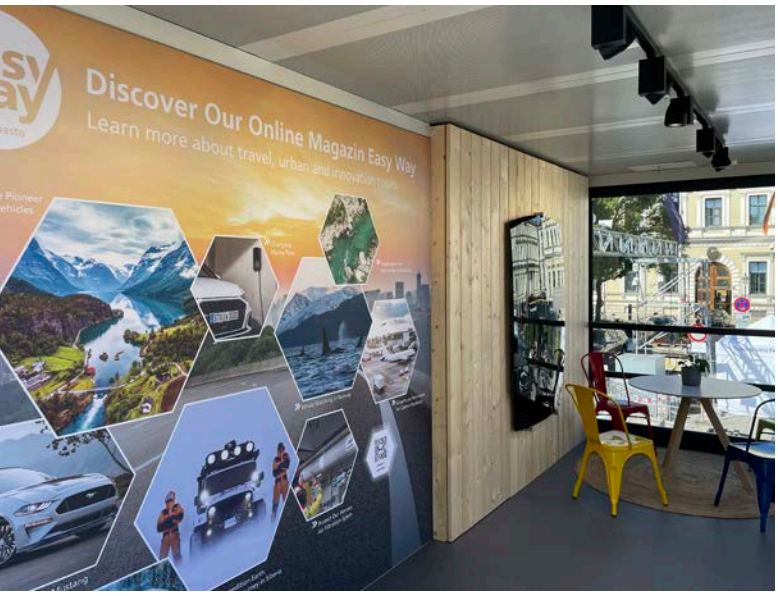

OCTAwall 40



OCTAwall 40



OCTAwall pro

© oben rechts: OCTANORM – Euroshop – Krasser © oben links: Raumtechnik – Webasto – IAA © unten: OCTANORM – ExhibitorLIVE



OCTAwall pro



OCTAwall pro



OCTAWALL 40

Index

OCTAwall 40 classic 263

OCTAwall 40 toolless 291

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre



OCTAWALL 40 CLASSIC

Index

TECHNISCHE FEATURES 264

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Rahmen 269

Basiskomponenten 271

Zubehör 277

Sicherungskomponenten 282

Türen 283

Stoff/Paneel/Glas 284

Gelenke 285

Elektronikartikel 286

Verpackung 289


OCTA
WALL
40
CLASSIC

OCTAWALL 40 CLASSIC


Technische Features




minimales Gewicht



OCTAsketch
Planungssoftware



Stoff + Paneel



Stoff + Stoff




simple Eckverbindung



gebogene Wände



Magnethalter



T-Verbinder für
Decke/Stichwand



Flachkeder-Prinzip



nahezu nahtlose
Stoffecke


Flexibilität. Ohne Unterbrechungen.
Dank des Eckprofils S 382 ist keine Eckstütze mehr sichtbar. Durch die exakte Kantenführung und einen ultradünnen Steg lassen sich Stoffecken realisieren, die das Gesamtbild der Grafik nicht beeinflussen und eine maximale Werbefläche bieten.


Gebogene Wände für mehr Freiheit.
Gebogene Rahmen mit umlaufender Stoffgrafik – und das komplett nahtlos. So entsteht eine maximale Werbefläche ohne Profilunterbrechungen. Räume erhalten dadurch eine völlig neue Wirkung. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Denn OCTAwall 40 classic lässt sich auch mit Akustikgewebe ausstatten. Egal ob Besprechungsraum oder Rückzugsort – mit diesem System haben Sie die freie Wahl.


Kurzfristige Anpassungen? Kein Problem.
Bei der Planung etwas vergessen, oder nachträgliche Änderungen vor Ort? Mit dem T-Verbinder W 466 lassen sich Stichwände ohne Verbindungsprofil anbringen und verschieben. So passt sich der Messestand trotz Systembauweise flexibel an örtliche Begebenheiten an. Doch nicht nur Wände lassen sich anschließen, sondern auch Deckenelemente.


1 Zarge. 2 Magnete. Eine unsichtbare Verbindung.
Tablare und Ablagen werden ohne sichtbare Befestigung angebracht: magnetisch an einer Zarge, die zwischen den Stützen hinter dem Stoff montiert wird. So lassen sich bequem Objekte mit bis zu 2 kg Gewicht in beliebiger Höhe ausstellen – und das werkzeuglos.


Rahmen



W 442/E



W 449/E



W 444/E



W 441/E



W 443/E


W 932



W 942/E


W 949/E



W 944/E



D 931

Basiskomponenten



W 906


M 1307


M 1305



S 382



S 381



M 1000



W 990



W 992



M 1001


M 1005



M 1007


M 1009



M 1072


M 260


W 905



M 1478



M 1477


M 1496



W 916


Z 990


Z 966


Z 965B


Übersicht



Z 967



Z 978



Z 977


Z 308



Z 4400



Z 185


Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



C 440/F



W 913



C 441



M 1941



M 1943



M 1951



M 1953



M 1961



M 1963



W 917



S 383



M 1014



M 261


M 271



W 910



E 470/C



W 464



W 472


W 474



W 478


W 476



Z 910



E 438


Sicherungskomponenten



W 466

Türen


W 420


W 425-SET



W 425SO



W 414


W 514


Stoff/Paneel/Glas


M 1313


W 840


W 841


Gelenke



W 908

Elektronikartikel


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12



M 1497-1


M 1497-4


M 1497-3


M 1498


M 1481



E 460


W 995



W 996

Verpackung


W 927


W 1000


W 2020-P


W 2020-H


W 2020-D


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 442/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 6 × Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
B 950 × H 2480 × T 40 mm | 7,76 kg



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 455 × H 2480 × T 40 mm



W 449/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 6 × Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
B 455 × H 2480 × T 40 mm | 6,73 kg



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
40 mm, Sondermaß



W 444/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Rahmen oder 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
40 mm, Sondermaß |



! Abmessung, Ausführung und Zubehör müssen festgelegt werden

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT GEBOGEN


für beidseitig Stoff / Paneel
B 495 × H 2480 × T 40 mm



W 441/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 3 × Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
B 495 × H 2480 × T 40 mm | 7,74 kg





! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT GEBOGEN

für beidseitig Stoff / Paneel
40 mm, Sondermaß



W 443/E.01

Aluminium
1 × Rahmen gebogen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Rahmen oder 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und Befestigungs-Set M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
40 mm, Sondermaß |



! Abmessung, Ausführung und Zubehör müssen festgelegt werden

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmen


RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff, teilbar
B 950 × H 2480 × T 40 mm



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 932.01

Aluminium
1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, mittig teilbar, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 4 × Befestigungsset M 1477, mit 4 × Gehrungswinkel Z 990, mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
B 950 × H 2480 × T 40 mm | 8,08 kg




RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff
B 950 × H 2480 × T 40 mm



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 942/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 3 × Befestigungsset M 1477, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
B 950 × H 2480 × T 40 mm | 7,122 kg




RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff
B 455 × H 2480 × T 40 mm



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 949/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 3 × Befestigungsset M 1477, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
B 455 × H 2480 × T 40 mm | 6,279 kg



RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff
40 mm, Sondermaß




! Abmessung, Ausführung und Zubehör müssen festgelegt werden

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

W 944/E.01

Aluminium
1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und Befestigungsset M 1477, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich
40 mm, Sondermaß |



DECKENELEMENT
für Stoff
L 950 × B 2480 × H 40 mm




! Für bündigen, innenliegenden Einbau: 4 × T-Verbinder W 466


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

D 931.01

Aluminium
1 × Rahmen aus M 1305 als Deckenelement, für Stoffbespannungen in Verbindung mit Silikonkeder M 1313, inkl. 4 × Verbinder Z 910 für Systemnut
L 950 × B 2480 × H 40 mm | 10,17 kg





SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm



W 906.01

Aluminium
für beidseitige Befestigung von Stoff (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm I 6,345 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1307.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313)
L 6000 × B 40 × H 40 mm I 5,392 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1305.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 40 mm I 8,234 kg







ECKSTÜTZENPROFIL
90° Ecke
mit Kedernut



S 382.01

Aluminium
90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden
L 5000 × B 40 × H 40 mm I 6,912 kg







ECKSTÜTZE
90° Ecke
mit Kedernut



S 381.01

Aluminium
1 × Eckstütze aus S 382, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 über Eck, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden, inkl. 2 × Abdeckkappe S 383, mit 1 × Verstellfuß W 913/1
L 40 × B 40 × H 2480 mm I 3,62 kg






i Zuschnittslänge = Höhe - 12 mm


Basiskomponenten


QUADRATPROFIL
4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




M 1000.01

Aluminium
zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg







ECKSTÜTZE
90°
mit Verstellfuß W 913




W 990.01

Aluminium
1 × Eckstütze 90° aus M 1000, mit 1 × Verstellfuß W 913
L 40 × B 40 × H 2500 mm | 3,2 kg







ECKSTÜTZE
90°, teilbar
mit Verstellfuß C 430




W 992.01

Aluminium
1 × Eckstütze 90° aus M 1000, teilbar, zur Eckverbindung von Rahmenelementen W 930 und W 932, 2 × Profil M 1000, 1 × Verbindungsteil gerade Z 978, 1 × Verstellfuß C 430
L 40 × B 40 × H 2500 mm | 3,3 kg







QUADRATPROFIL
4 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1001.01

Aluminium
zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,97 kg






QUADRATPROFIL
3 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1005.01

Aluminium
zum Anschluss an 3 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 3 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,664 kg




QUADRATPROFIL

2 Systemnuten
90° Ecke




M 1007.01

Aluminium
90° Ecke, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,174 kg




WINKELPROFIL

135° Ecke
L 6000 × B 40 × H 50 mm



M 1009.01

Aluminium
135°, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 50 mm | 7,818 kg




DREIECKSPROFIL

Ecke
L 6000 × B 40 × H 56 mm




M 1072.01

Aluminium
als Eckprofil, zum Anschluss an 2 Seiten, auch horizontal verbaubar zur Wandausteifung
L 6000 × B 40 × H 56 mm | 4,848 kg




ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg






ANSCHLUSSPROFIL


90° Anschluss, Paneel
L 5000 × B 58 × H 28 mm



W 905.01


Aluminium
für 90°-Anschluss Rahmen an Rahmen, für Paneel in Verbindung mit Hakenband W 840, Einbau des Spanschlosses Z 961/8 möglich
L 5000 × B 58 × H 28 mm | 3,96 kg





Basiskomponenten


BEFESTIGUNGSSET
für M 1307 / M 1304
für Rahmenverbindung




i Bohrung der Rahmen höhenversetzt

M 1478.37

Stahl
für Rahmenverbindung, zur schnellen Befestigung von Profil M 1307 und M 1304 an Systemnut 4,3 mm
L 74 × B 21,7 × H 21,7 mm | 0,048 kg






BEFESTIGUNGSSET
für Rahmenverbindung
L 74 × B 39 × H 39 mm




i Bohrung der Rahmen höhenversetzt


M 1477.37

Stahl
zur Verbindung von Rahmenelementen W 940 - W 949 / W 960 - W 969 / M 1304 / M 1305 und M 1307
L 74 × B 39 × H 39 mm | 0,035 kg






BEFESTIGUNGSSET
für Rahmenverbindung
L 100 × B 39 × H 39 mm




i Bohrung der Rahmen auf gleicher Höhe

M 1496.37

Stahl
zur Verbindung von Rahmenelementen
L 100 × B 39 × H 39 mm | 0,066 kg







ECKVERBINDER
90°
für W 906 / M 1307



W 916.39

Zinkdruckguss
zum Anschluss von 2 Spannrahmenprofilen W 906 oder M 1307, 90°, inkl. 2 × Schraube E 111/m und M 1510/20, mit M10 Gewinde für Einbau von Verstellfuß C 440/F
L 106 × B 106 × H 40 mm | 0,215 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20
L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 966.00

Aluminium
90°, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 90 × B 90 × H 8 mm | 0,082 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965B.00


Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg






i Steilgewinde


VERBINDUNGSTEIL
gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 967.00

Aluminium
gerade, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185
L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 978.90

Aluminium
gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 977.90

Aluminium
gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg






Basiskomponenten


ZARGENPROFIL
als Aussteifung
Nutentiefe 7 mm



Z 308.01 | .11

Aluminium
als Aussteifung, Einbau des Spannschlosses
Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,68 kg






ZARGENPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses
Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg





DISTANZHALTER
für Lochung 13 mm




Z 185.01

Aluminium
für 13 mm Lochung in Verbindung mit
Senkschraube E 111
L 13 x B 0 x H 0 mm |







SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder
T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit
Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in
Verbindung mit Adapter Z 161/A, für
Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12
mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg







VERSTELLFUSS
M10
für Rahmenelemente




C 440/F.37

Stahl
für den Einbau in Rahmenelemente in Verbindung mit Gehrungswinkel Z 990 oder Eckverbinder W 916
L 40 × B 40 × H 80,5 mm | 0,073 kg







VERSTELLFUSS
für Stützen 40 × 40 mm
L 39 × B 39 × H 34 mm



W 913.37

Stahl
für den Einbau in Stützenprofile M 1000 / M 1001 / M 1005 und M 1007
L 39 × B 39 × H 34 mm | 0,066 kg






VERSTELLFUSS
135° Ecke
für Profil M 1009




C 441.37

Stahl, verzinkt
für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 53 × B 39 × H 80 mm | 0,158 kg





FUSSPLATTE
Seite
L 495 × B 170 × H 301 mm



M 1941.21


Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2000 mm
L 495 × B 170 × H 301 mm | 5,338 kg






i verwendbar für rechte und linke Seite


FUSSPLATTE
Mitte
L 495 × B 170 × H 12 mm



M 1943.21

Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, als zusätzliche Fußplatte in der Mitte, zur Montage und Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1953BS, max. Rahmenbauhöhe = 2000 mm
L 495 × B 170 × H 12 mm | 4,53 kg





! Achtung: nur in Verbindung mit M 1941, M 1942 verwendbar

Zubehör


FUSSPLATTE
Seite
L 600 × B 250 × H 301 mm




i verwendbar für rechte und linke Seite


M 1951.21

Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 600 × B 250 × H 301 mm | 8,45 kg






FUSSPLATTE
Mitte
L 600 × B 250 × H 12 mm




! Achtung: nur in Verbindung mit M 1951, M 1952 verwendbar


M 1953.21

Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, als zusätzliche Fußplatte in der Mitte, zur Montage und Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1953BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 600 × B 250 × H 12 mm | 7,642 kg






FUSSPLATTE
Seite
L 320 × B 250 × H 301 mm




i verwendbar für rechte und linke Seite


M 1961.21

Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung an das untere Profil, Fußüberstand nach einer Seite, für Aufbau vor Wand, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 320 × B 250 × H 301 mm | 5,201 kg






FUSSPLATTE
Mitte
L 320 × B 250 × H 12 mm




! Achtung: nur in Verbindung mit M 1961 verwendbar

M 1963.21

Stahl
für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, als zusätzlicher Mittelfuß zur Montage und Befestigung an das untere Profil, Fußüberstand nach einer Seite, für Aufbau vor Wand, mit 1 × Befestigungszubehör M 1953BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 320 × B 250 × H 12 mm | 4,393 kg







GEWINDEPLATTE
für C 440/F
L 25 × B 12 × H 21 mm




W 917.00

Aluminium
zur Aufnahme des Stellfußes C 440/F in Rahmenelement-Profile M 1307 und W 907
L 25 × B 12 × H 21 mm | 0,023 kg







ENDKAPPE
für Profil S 382
L 40 × B 40 × H 6 mm



S 383.35

Kunststoff
zur Montage an Profil S 382, um die obere und untere horizontale Kedernut an der Ecke zu erzeugen
L 40 × B 40 × H 6 mm | 0,004 kg







ENDKAPPE
für Profile 40 × 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm



M 1014.35

Kunststoff, hellgrau
für alle Quadratprofile 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm | 0,004 kg







ENDPLATTE
80 mm Profile
für M 260




M 261.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg







ENDPLATTE
120 mm Profile
für M 260




M 271.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg






ABDECKPROFIL
für Profile 40 mm
L 5000 × B 40 × H 5 mm



W 910.01

Aluminium
zur Abdeckung der Systemnut, für alle Profile 40 mm mit gerader Anschlussfläche, inkl. 10 × Kunststoff-Clip E 470/C
L 5000 × B 40 × H 5 mm | 1,34 kg





i Empfehlung: 2 × E 470/C pro Laufmeter


CLIP


für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm



E 470/C.30


Kunststoff
zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910
L 10 × B 9 × H 7 mm | l





MONITORHALTER


VESA-Standard
für Rahmen B 950-990 mm




Achtung: max. Monitorgewicht 30 kg

W 464.37


Aluminium/Stahl
für OCTAwall 40 Rahmen mit Rahmenbreite 950 - 990 mm, für Monitore mit VESA-Standard 75 × 75 bis 700 × 400 mm, zur Befestigung von Monitoren an Langlöchern, inkl. 1 × Werkzeug E 114 zur Befestigung
L 870-910 × B 30 × H 500 mm | 8,2 kg





MAGNETHALTERZARGE


für Rahmenbreite 950 mm
für W 478 / W 476




Achtung: für Rahmenbreite 950 mm!

W 472.37

Stahl
zur werkzeuglosen Befestigung von Prospektablage W 478 und Tablarablage W 476 an Rahmen, 1 × Blech mit 4 × Hammerkopfschraube (M 1348/Ha) und 4 × Rändelmutter (E 735/1)
L 870 × B 19 × H 125 mm | 1,459 kg






MAGNET


für Magnethalterzarge W 472
Ø 36 mm



W 474.37

Neodym/Stahl
zur Befestigung von Tablar W 476 und Prospekthalter W 478 an Zarge W 472, mit 1 × Hammerkopfschraube M 474-HA (M8) und 1 × Unterlegscheibe M 1435-40 (M8)
Ø 36 mm | 0,063 kg





PROSPEKTABLAGE


max. 2 kg
für Magnethalterzarge W 472




Achtung: mit max. 2 kg belastbar!

W 478.20

Stahl
zur schnellen Positionierung an Magnethalterzarge W 472, inkl. 2 × Magnet W 474, Montage hinter Stoffbespannung
B 220 × H 304 mm | 1,663 kg






ABLAGETABLAR


max. 2 kg
für Magnethalterzarge W 472



W 476.20

Stahl
zur schnellen Positionierung an Magnethalterzarge W 472, inkl. 2 × Magnet W 474, Montage hinter Stoffbespannung
L 310 × B 220 × H 90 mm | 1,577 kg





Achtung: mit max. 2 kg belastbar!


VERBINDUNGSTEIL


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm



Z 910.01


Aluminium
aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg






VERBINDUNGSPROFIL


für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm



E 438.30


Kunststoff, halbhart
zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen, geeignet für Profile mit schmaler Aufnahmekammer (min. 8,7 mm), für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm | 0,277 kg






SICHERUNGSPLATTE


für Rahmen-/Deckenelement
L 170 × B 200 × H 4 mm



W 466.37

Stahl
zur Anbindung einer Stichwand bzw. Deckenelement, mit 4 × Hammerkopfschraube E 200 (M5) und 4 × Rändelmutter W 466-30 (M5)
L 170 × B 200 × H 4 mm I 0,308 kg






SCHIEBETÜR

Öffnung B 950 × H 2500 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm



W 420.01

Aluminium
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 × H 2480 mm × T 40 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm | 8,099 kg



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE


Set
DIN links/rechts



W 425-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840, mit Schließzylinder W 514, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,722 kg





! Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE


DIN links/rechts
40 mm, Sondermaß



W 425SO.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links und DIN rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen und Türoberrahmen, bestückt mit Hakenband W 840, ohne Schließzylinder W 514
40 mm, Sondermaß |





! Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


FENSTERELEMENT


für Tür W 425 / W 575
B 775 × H 1941 × T 40 mm



W 414.01

Aluminium
1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 425 und W 575,
Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm
B 775 × H 1941 × T 40 mm | 4,964 kg






TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg





SILIKONKEDER

100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

Silikon
zur Stoffbefestigung an allen
Spannrahmen-Profilen, Rolle mit 100 m
B 14 × H 3 mm | 5,14 kg






HAKENBAND


50 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 840.30

Polyamid
für Paneelmontage, Polyamid, weiss,
selbstklebend, Rolle mit 50 m
B 20 × H 2 mm | 0,642 kg






FLAUSCHBAND


25 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 841.30


Polyamid
für Paneelmontage, weiss, selbstklebend,
Rolle mit 25 m
B 20 × H 2 mm | 0,391 kg






SCHARNIERPROFIL


90°-180° Winkel
L 5000 × B 40 × H 40 mm



W 908.01

Aluminium
zweiteilig, für stufenlose Winkel (90°–180°)
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,602 kg





OCTAWALL 40 CLASSIC

Elektronikartikel


WALLWASHER


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm



M 1497.31 | .33

Aluminium
für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)
L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg






HÄNGELEUCHTE

LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet
für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder
L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



NETZTEIL


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt


M 1497-11.90

Kunststoff
für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang
L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg




KABEL

für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz
für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL

für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz
Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg




PWM DIMMER

für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg




KABEL


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497



M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz
Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse
300 mm lang | 0,041 kg






LANGARMSTRAHLER


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm



M 1498.31


Aluminium
für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas
L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg






HALTER


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm



M 1481.01

Aluminium
Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar
L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg






KABELHALTEPROFIL


klein
für Systemnut 4,3 mm



E 460.35

Kunststoff, halbhart
klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut
L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg






KABELSCHUTZ


für Profil M 1307
L 52 × B 9 × H 40 mm



W 995.35

Kunststoff
zum Schutz der Kabel gegen Beschädigung bei Verlegung durch das Rahmenprofil, für Kabel ohne Stecker, Montage in Rahmen OCTAwall 40
L 52 × B 9 × H 40 mm | 0,01 kg






KABELSCHUTZ


für Profil W 906
L 52 × B 17 × H 24 mm



W 996.35

Kunststoff
zum Schutz der Kabel gegen Beschädigung bei Verlegung durch das Rahmenprofil, für Kabel mit Stecker, Montage in Rahmen OCTAwall 60
L 52 × B 17 × H 24 mm | 0,007 kg





Verpackung


TRANSPORTTASCHE

für 2 × M 1951 / M 1953
L 620 × B 50 × H 270 mm




W 927.90

Nylon, blau
für 2 × Fußplatte M 1951 oder M 1953, mit Inneneinteilung
L 620 × B 50 × H 270 mm | 2,2 kg




DISTANZHALTER


für OCTAwall Rahmen
L 51,5 × B 51,5 × H 14 mm



W 1000.90

Kunststoff, rot
zur Rahmenfixierung bei Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall Rahmensysteme
L 51,5 × B 51,5 × H 14 mm | 0,009 kg






PALETTE


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm



W 2020-P.90

Holz
Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm | 31 kg






AUFSETZRAHMEN


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm



W 2020-H.90

Holz/Stahl
Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm | 13,8 kg






AUFSETZRAHMEN-DECKEL


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm



W 2020-D.90

Holz
Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm | 14,5 kg







OCTAWALL 40 TOOLLESS

Index

TECHNISCHE FEATURES 292

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Rahmen 295

Basiskomponenten 296

Zubehör 298

Türen 299

Stoff/Paneel/Glas 300

Verpackung 301


OCTA
WALL
40
TOOLLESS

OCTAWALL 40 TOOLLESS


Technische Features



minimales Gewicht




OCTAsketch
Planungssoftware



Stoff + Paneel



Transporttasche



Steckverbindung



Flachkederprinzip

Schnell und unkompliziert – hier bekommen Sie beides.
Auspacken. Zusammenstecken. Fertig. Durch den neuen Federmechanismus ist der Rahmen von OCTAwall 40 toolless im Handumdrehen aufgebaut. An einer Seite fest mit dem Profil verschraubt, rastet der Verbinder auf der anderen Seite mit einem Klick ein. Einfach und zeitsparend montiert – komplett ohne Werkzeug.

Mit einer Tasche alles im Griff.
Viele Ortswechsel in kurzer Zeit? Mit der Umhängetasche kommen Sie bequem an jeden Einsatzort. Eingerollt finden alle Profile eines Rahmens darin Platz und sie sind gleichzeitig gegen Kratzer geschützt. Nie wieder vergessene Bauteile oder Transportprobleme.


Haupteinsatzgebiet: überall.
Messen, Events, POS oder Ausstellungen: OCTAwall 40 toolless lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit OCTAlumina und Maxima 40.


Stabile Verbindung, egal ob Stoff oder Paneel.
Das hochwertige Klettband überzeugt durch die sichere und werkzeuglose Montage der Paneele. Das bewährte Nut- und Flachkedersystem bringt Stoffe auf Spannung. Es entsteht eine moderne Flächenoptik mit größtmöglicher Flexibilität.


OCTAWALL 40 TOOLLESS


Übersicht


Rahmen


W 402M



W 401M



W 403M


W 412M



W 413M

Basiskomponenten



W 906



S 382


S 381M


M 1496



M 1477



W 916M


OL 240M


Zubehör



C 440/F


M 1956



S 383


Türen


W 425M-SET


W 414



W 514



W 417M


W 418M

Stoff/Paneel/Glas


M 1313


W 840


W 841

Verpackung


W 494


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff, toolless
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 402M.01

Aluminium
1 × freistehender Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × schwenkbare Fußplatte M 1956 und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch
B 950 × H 2480 × T 40 mm | 8,93 kg



! Achtung: freistehend nur beidseitig Stoff verwendbar!

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff, toolless
B 800 × H 2000 × T 40 mm



W 401M.01

Aluminium
1 × freistehender Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × schwenkbare Fußplatte M 1956 und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch
B 800 × H 2000 × T 40 mm | 7,59 kg



! Achtung: freistehend nur beidseitig Stoff verwendbar!

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff, toolless
40 mm, Sondermaß



W 403M.01

Aluminium
1 × freistehender Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × schwenkbare Fußplatte M 1956 und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch, Stoffmaß = Rahmenaußenmaß
40 mm, Sondermaß |




! Achtung: freistehend nur beidseitig Stoff verwendbar!

i X = 495-1200 mm, Y = 1000-2500 mm


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff, toolless
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 412M.01


Aluminium
1 × Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × Verstellfuß C 440/F, Aussteifung, 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, optional mit Hakenband W 840, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch
B 950 × H 2480 × T 40 mm | 8,11 kg



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff, toolless
40 mm, Sondermaß



W 413M.01

Aluminium
1 × Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, mit werkzeugloser Steckverbindung, mit 2 × Verstellfuß C 440/F und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, optional mit Hakenband W 840, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch
40 mm, Sondermaß |




! X = 495-1200 mm, Y = 1000-2500 mm

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


Basiskomponenten


SPANNRAHMENPROFIL
für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm



W 906.01

Aluminium
für beidseitige Befestigung von Stoff (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,345 kg







ECKSTÜTZENPROFIL
90° Ecke
mit Kedernut



S 382.01

Aluminium
90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg






ECKSTÜTZE
Kedernut
90°, toolless




S 381M.01

Aluminium
1 x Stütze aus 40 mm Quadratprofil S 382, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 über Eck, toolless, geteilt mit Längsverbinder S 381M3, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden, inkl. 2 × Abdeckkappe S 383, mit 1 × Verstellfuß W 913/1
L 40 × B 40 × H 2480 mm | 3,58 kg






BEFESTIGUNGSSET
für Rahmenverbindung
L 100 × B 39 × H 39 mm




i Bohrung der Rahmen auf gleicher Höhe

M 1496.37

Stahl
zur Verbindung von Rahmenelementen
L 100 × B 39 × H 39 mm | 0,066 kg






BEFESTIGUNGSSET
für Rahmenverbindung
L 74 × B 39 × H 39 mm




i Bohrung der Rahmen höhenversetzt

M 1477.37

Stahl
zur Verbindung von Rahmenelementen
W 940 - W 949 / W 960 - W 969 / M 1304 / M 1305 und M 1307
L 74 × B 39 × H 39 mm | 0,035 kg






ECKVERBINDER


90°, toolless
L 106 × B 106 × H 40 mm



W 916M.39

Zinkdruckguss
Eckverbinder für steckbare und lösbare Verbindungen, einseitig verschraubt
L 106 × B 106 × H 40 mm | 0,214 kg






VERBINDUNGSTEIL


gerade, toolless
L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm



OL 240M.00

Aluminium
Längsverbinder für steckbare und lösbare Verbindungen, einseitig verschraubt, mit 1 × Senkschraube E 111/m, 1 × Senkschraube M 1510/20
L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm | 0,124 kg






VERSTELLFUSS


M10
für Rahmenelemente



C 440/F.37

Stahl
für den Einbau in Rahmenelemente in Verbindung mit Gehrungswinkel Z 990 oder Eckverbinder W 916
L 40 × B 40 × H 80,5 mm | 0,073 kg






FUSSPLATTE


toolless
schwenkbar



M 1956.21


Stahl
schwenkbar, für freistehende Rahmenelemente toolless, Befestigung am unteren Profil, inkl. Befestigungszubehör
L 301 × B 50 × H 12 mm | 0,496 kg






ENDKAPPE


für Profil S 382
L 40 × B 40 × H 6 mm



S 383.35

Kunststoff
zur Montage an Profil S 382, um die obere und untere horizontale Kedernut an der Ecke zu erzeugen
L 40 × B 40 × H 6 mm | 0,004 kg






TÜRE


Set
DIN links/rechts, toolless



W 425M-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, mit Steckverbindung (mittig), für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen,Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Schließzylinder W 514, optional: Transporttasche W 425, Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 20,722 kg






FENSTERELEMENT


für Tür W 425 / W 575
B 775 × H 1941 × T 40 mm



W 414.01

Aluminium
1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 425 und W 575, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm
B 775 × H 1941 × T 40 mm | 4,964 kg






TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg




TRANSPORTFIXIERUNG


links
für Tür W 425M



W 417M.20


Aluminium/Stahl
Transportfixierung Schlossseite für Türelement W 425M, bestehend aus 1 × W 417-oZ und 2 × M6 Rändelschraube W 464-21
L 90 × B 38 × H 33 mm | 0,096 kg






TRANSPORTFIXIERUNG


rechts
für Tür W 425M



W 418M.20

Aluminium/Stahl
Transportfixierung Bandseite für Türrelement W 425M, bestehend aus W 418-oZ und 2 × M6 Rändelschraube W 464-21
L 93 × B 38 × H 33 mm | 0,101 kg





Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

OCTAWALL 40 TOOLLESS


Stoff/Paneel/Glas


SILIKONKEDER

100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

Silikon
zur Stoffbefestigung an allen
Spannrahmen-Profilen, Rolle mit 100 m
B 14 × H 3 mm | 5,14 kg






HAKENBAND


50 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 840.30

Polyamid
für Paneelmontage, Polyamid, weiss,
selbstklebend, Rolle mit 50 m
B 20 × H 2 mm | 0,642 kg






FLAUSCHBAND


25 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 841.30

Polyamid
für Paneelmontage, weiss, selbstklebend,
Rolle mit 25 m
B 20 × H 2 mm | 0,391 kg





Verpackung


TRANSPORTTASCHE

gerollt
für OCTAwall 40 toolless



W 494.90

Nylon, schwarz
1 × Rolltasche mit Klettband zum Verschließen, für OCTAwall 40 toolless, inkl. verstellbarem Trageriemen
L 1400 × B 900 × H 5 mm | 3,1 kg




THE CULTIVATION
Coffees grown in Oaxaca and Chiapas are often just as complex and pleasant as well-known coffees from Guatemala. Expectations about cup quality are rapidly changing as specialty-grade Mexican beans continue to blow minds.
Most coffees are processed via the washed method, though in the other states, some use the natural process.

OCTAWALL PRO

Index

TECHNISCHE FEATURES 304

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Rahmen 315

Basiskomponenten 320

Zubehör 324

Türen 327

LED/Stoff/Paneel 329

Elektronikartikel 332

Verpackung 335

Sets 336

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre



OCTAWALL PRO


Technische Features



interne Verkabelung



Integration von
LED-Panels



80mm-Profil
für Stoff + Paneel



kombinierbar
mit 40mm-System




Schnellverbinder



Vorgehängte
Paneele



gebogene Wände



abgerundete Ecke



Flachkeder-Prinzip



nahezu nahtlose
Stoffecke


Bereit für Content: das Multimediatalent.
Lebendige Bilder und strahlende Farben: Bündig verbaute LED-Panels und Monitore setzen Highlights auf jedem Messestand. Durch die genormten Rahmenmaße können großflächige LED-Videowände und Monitore integriert werden. Der Stoff wird hierbei bis zur Rahmenkante geführt, so dass ein durchgängiges Gesamtbild entsteht.

In Kombination unschlagbar.
Wie gewohnt, lässt sich OCTAwall pro bequem mit weiteren OCTANORM-Systemen wie OCTAlumina-Leuchtrahmen oder Maxima kombinieren. Eine Besonderheit ist die doppelte Nutführung, die es ermöglicht, OCTAwall-40-Rahmen bündig am System zu befestigen. Dank dieser Vielfalt wird jedes Standdesign zu etwas ganz Besonderem.

Gebogene Rahmen für mehr Freiheit.
Gebogene Rahmen und abgerundete Eckstützen mit umlaufender Stoffgrafik – und das komplett nahtlos. So entsteht eine maximale Werbefläche ohne Profilunterbrechungen. Räume erhalten dadurch eine völlig neue Wirkung. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Denn OCTAwall pro lässt sich, mit Akustikgewebe ausgestattet, auch als Besprechungsraum oder Rückzugsort nutzen.

Zeitsparender Aufbau.
Damit Auf- und Abbau schnell von der Hand gehen, lassen sich die Rahmen ganz ohne Werkzeug aneinander befestigen. Speziell konstruierte Schnellverbinder sorgen für einen festen Halt und lassen leicht zu verlierende Kleinteile der Vergangenheit angehören.

Stoff oder Paneel? OCTAwall kann beides.
In die Rahmen können beidseitig Stoff und/oder Paneel bündig integriert werden. Das hochwertige Klettband überzeugt durch die sichere und werkzeuglose Montage der Paneele. Das bewährte Nut- und Kedersystem bringt Stoffe auf Spannung. Zusammen bieten sie eine moderne Flächenoptik und größtmögliche Flexibilität.

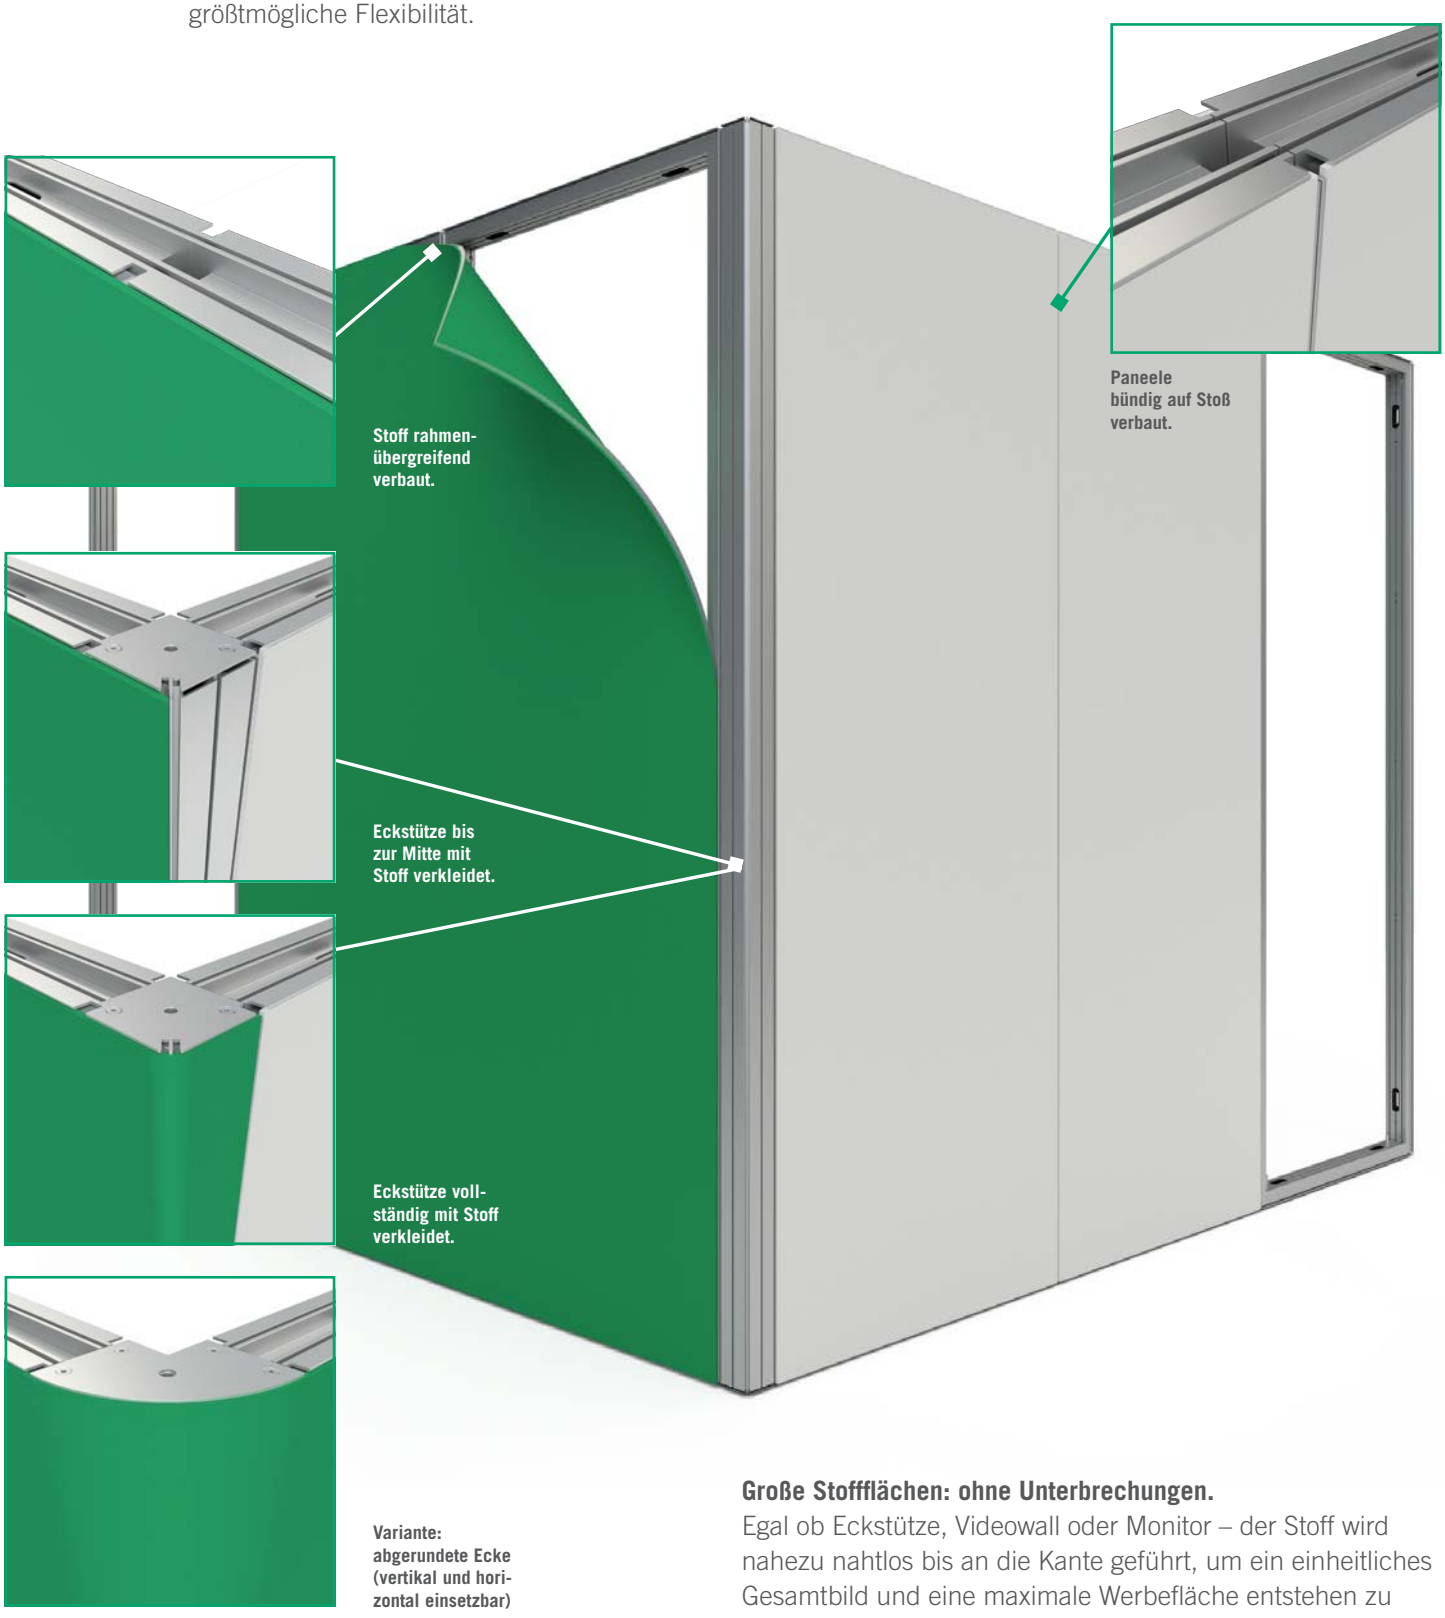

Große Stoffflächen: ohne Unterbrechungen.
Egal ob Eckstütze, Videowall oder Monitor – der Stoff wird nahezu nahtlos bis an die Kante geführt, um ein einheitliches Gesamtbild und eine maximale Werbefläche entstehen zu lassen.

Custom Look mit vorgehängten Paneelen.
Rahmenübergreifende vorgehängte Paneele sorgen für eine individuelle Optik. Dabei werden die Platten in zuvor an die Rahmen montierte Lochschienen oder Halteprofile eingehängt. Dies ermöglicht den Einsatz verschiedenster Materialien, Oberflächen und Formen und somit völlig neue Standdesigns.



Rückseite:
Lochschiene befestigt
in der Systemnut des
Rahmens.



Rückseite:
Halteprofil befestigt
in der Systemnut des
Rahmens.



Vorderseite:
Paneelmaße und Kantenführung sind
unabhängig von der Rahmengröße.



Vorderseite:
Die LED-Panels werden nahezu nahtlos von Stoff umrandet.

Rückseite: Befestigung der LED-Panels in der Systemnut.

Einbau: LED-Panels.
Durch das 500mm-Rahmenraster und die LED-Panel-Befestigungen ist das System für LED-Panels unterschiedlicher Hersteller ausgelegt (siehe Tabelle*). Die LED-Tiles werden einfach zwischen die Rahmen gesetzt und mit den passenden Haken fest in der Systemnut verankert.

*Falls Sie LED-Panels eines anderen Herstellers oder ein anderes Modell besitzen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Auch hierfür haben wir eine Lösung.

HERSTELLER	SERIE	PIXELPITCH	ARTIKEL
ABSEN	DW	2.5 / 2.97 / 3.9	WP 80-7
INFILED	Inspire	DB 1.9pro DB 2.6pro	WP 80-5
UNILUMIN	Upad IV	2.6	WP 80-6

Verkabelung: ja! Sichtbar: nein!
Beim Einsatz von Medientechnik ist es wichtig, frühzeitig an die Verkabelung zu denken. Beim Zusammenbau der OCTAwall pro Rahmen entsteht ein Kabelkanal für eine von außen unsichtbare Kabelverlegung. Kabelauslässe sind vorinstalliert. So gelangen die Kabel an ihren Einsatzort – ganz ohne zusätzliche Bohrungen.



Integrierte Kabelkanäle für eine saubere Verkabelung.




Die Systemnut wird von einem Abdeckprofil verkleidet.




Einbau: Monitor.
Mit einer Profiltiefe von 80 mm bietet das System ausreichend Freiraum, um Monitore bündig zur Stoffverkleidung zu integrieren. Dafür wird der Monitorhalter mit Spannschlössern an der Systemnut befestigt und der Monitor (max. 63") an den beiden genormten Halteleisten montiert.

Platz perfekt nutzen: flexible Ausgleichszarge.
Damit jeder Millimeter der Standfläche genutzt wird, kann die Ausgleichszarge WP 860-Z10So zwischen zwei Rahmen verbaut werden: eine kostengünstige Alternative zu Sonderrahmen.

Durch die horizontale Nutenführung wird der eingespannte Stoff ohne Unterbrechung weitergeführt. Paneele sind durch die fehlenden vertikalen Aufnahmeflächen nicht möglich.



Ausgleichszarge zwischen zwei Rahmen verbaut.

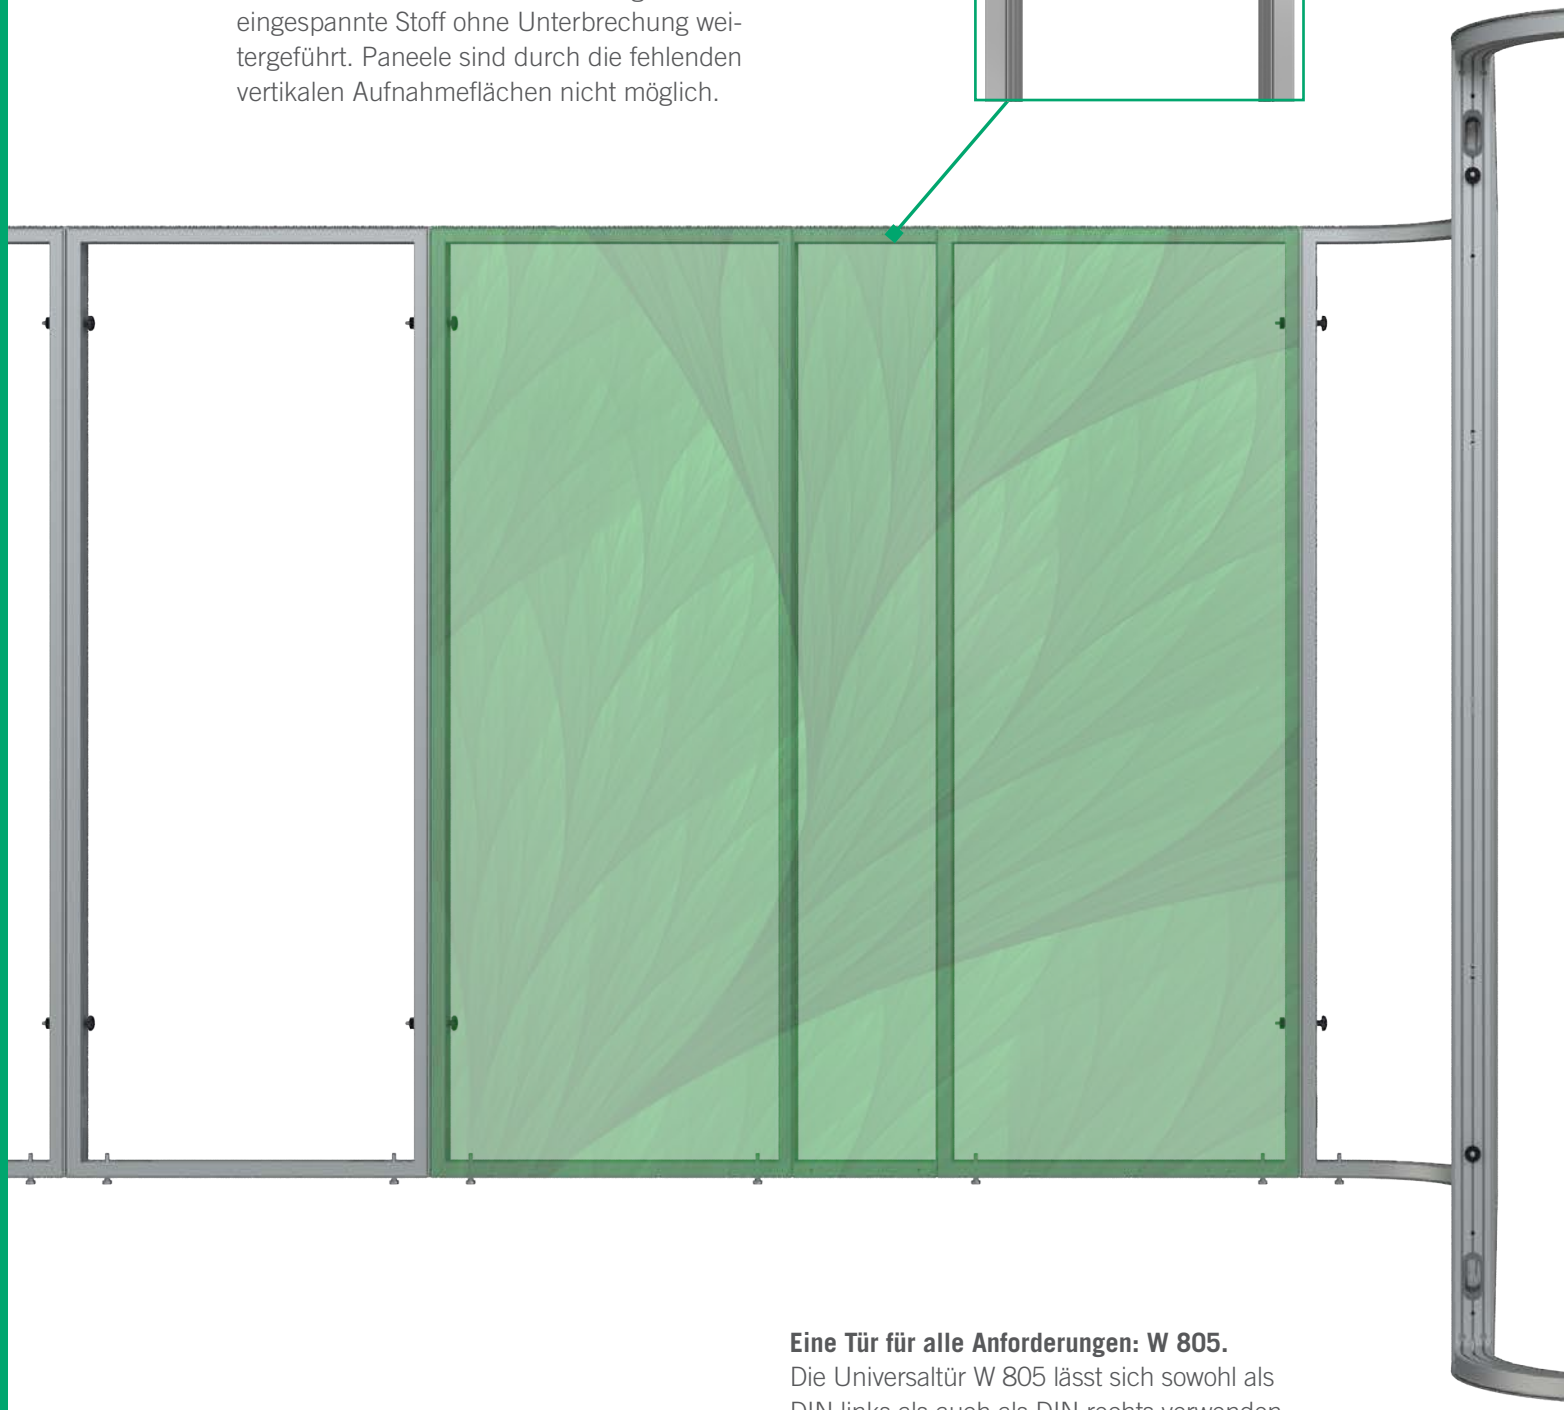


Eine Tür für alle Anforderungen: W 805.
Die Universaltür W 805 lässt sich sowohl als DIN links als auch als DIN rechts verwenden. Das Türelement kann bündig in den Wandverlauf integriert werden und passt sich optimal in das Gesamtbild ein.


OCTAWALL PRO


Technische Features





Rahmen



WP 860-11



WP 860-12


WP 860-10



WP 860-13


WP 860-9



WP 860-14



WP 860-8


WP 860-15



WP 860-7



WP 860-16


WP 860-6



WP 860-5



WP 860-4



WP 860-3



WP 860-2



WP 860-1


WP 860-C5



WP 860-C4



WP 860-C3



WP 860-C2



WP 860-C1


Basiskomponenten



WP 860



WP 860-Z10S0



WP 850



WP 850-248



WP 820



WP 820-248



WP 840



WP 840-248



M 260



WP 80-1


WP 80-2



Z 965B



Z 965MB


Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



WP 80-3



WP 2450



WP 2460



WP 85-4



WP 80-9


M 261



M 271



E 196



WP 830



WP 830-248


Türen


W 420


W 805-SET


W 809


W 575-SET


W 575SO


W 575-080


W 514


LED/Stoff/Paneel



WP 80-5



WP 80-6



WP 80-7



M 1313



W 840



W 841


WP 891


WP 890-2480


WP 895


WP 892




WP 893




WP 890-UO


Elektronikartikel



OL 3100



OL 3200




OL 3300




M 1497




M 1497-H



M 1497-11



M 1497-12



M 1497-1



M 1497-4



M 1497-3




WP 85-8

Verpackung



W 2020-P



W 2020-H



W 2020-D

Sets



WP-SET 1




WP-SET 2


RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 2480 × T 80 mm



WP 860-11.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 30 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 950 × H 2480 × T 80 mm | 13,484 kg





! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 2480 × T 80 mm



WP 860-12.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 435 × H 2480 × T 80 mm | 11,402 kg





! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 1500 × T 80 mm



WP 860-10.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 950 × H 1500 × T 80 mm | 12,044 kg





! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 1500 × T 80 mm



WP 860-13.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit10 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 435 × H 1500 × T 80 mm | 9 kg





! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT
für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 1000 × T 80 mm



WP 860-9.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 24 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 950 × H 1000 × T 80 mm | 10,766 kg





! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 1000 × T 80 mm



WP 860-14.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 435 × H 1000 × T 80 mm | 7,732 kg

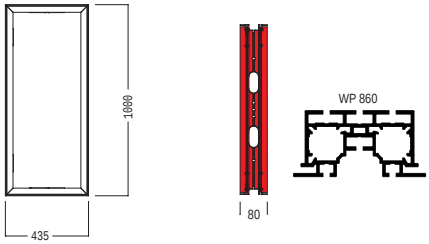

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 500 × T 80 mm



WP 860-8.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 950 × H 500 × T 80 mm | 8,24 kg

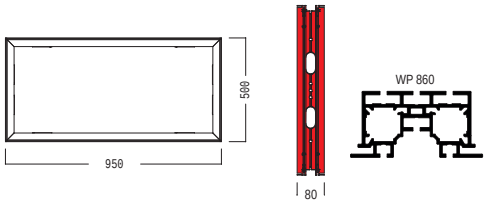

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 500 × T 80 mm



WP 860-15.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 6 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 435 × H 500 × T 80 mm | 5,196 kg

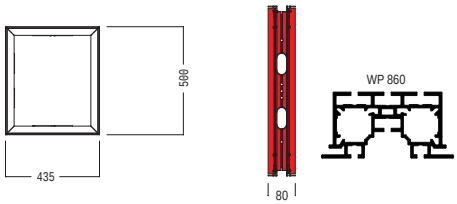

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 480 × T 80 mm



WP 860-7.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, über der Tür, mit 18 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 950 × H 480 × T 80 mm | 8,24 kg

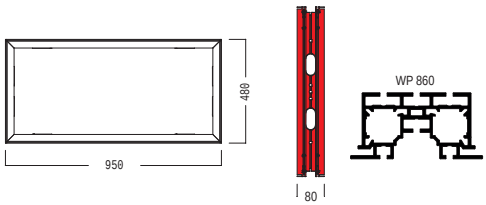

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


RAHMENELEMENT

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 480 × T 80 mm



WP 860-16.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 8 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 435 × H 480 × T 80 mm | 5,196 kg

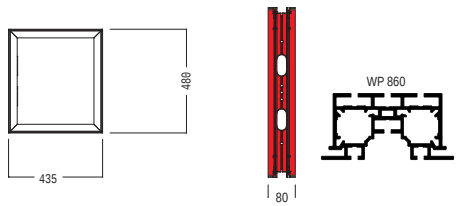


LED-AUSGLEICHSRAHMEN
für beidseitig Stoff / Paneel
B 1500 × H 500 × T 80 mm



WP 860-6.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 1500 × H 500 × T 80 mm | 9,508 kg

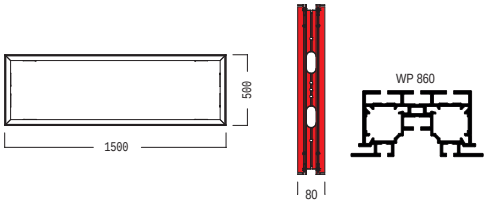

! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-AUSGLEICHSRAHMEN
für beidseitig Stoff / Paneel
B 1000 × H 500 × T 80 mm



WP 860-5.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 1000 × H 500 × T 80 mm | 8,24 kg

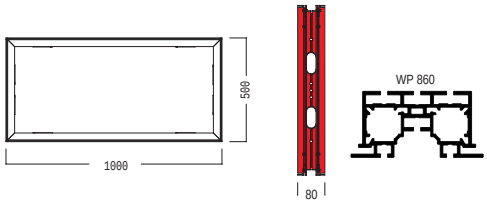

! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-AUSGLEICHSRAHMEN
für beidseitig Stoff / Paneel
B 500 × H 500 × T 80 mm



WP 860-4.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 12 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 500 × H 500 × T 80 mm | 5,704 kg

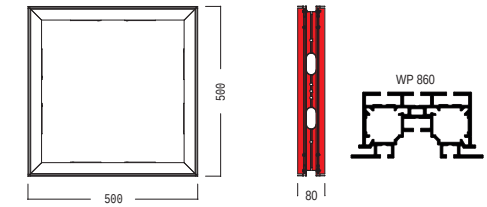

! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-AUSGLEICHSRAHMEN
für beidseitig Stoff / Paneel
B 1500 × H 480 × T 80 mm



WP 860-3.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 18 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 1500 × H 480 × T 80 mm | 9,508 kg

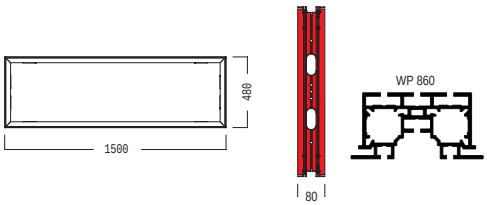

! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.


i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-AUSGLEICHSRAHMEN
für beidseitig Stoff / Paneel
B 1000 × H 480 × T 80 mm



WP 860-2.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 1000 × H 480 × T 80 mm | 8,24 kg

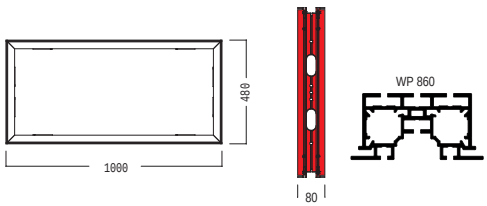

! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


LED-AUSGLEICHSRAHMEN

für beidseitig Stoff / Paneel
B 500 × H 480 × T 80 mm



WP 860-1.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8
B 500 × H 480 × T 80 mm | 5,704 kg

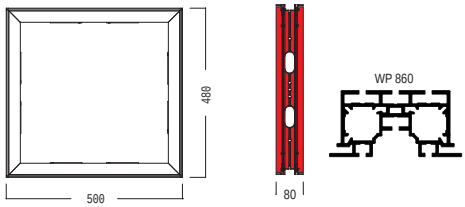

Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

Stoffmaß siehe Technikbroschüre


RAHMENELEMENT GEBOGEN

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 2480 × T 515 mm



WP 860-C5.01

Aluminium
1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass
B 515 × H 2480 × T 515 mm | 16,236 kg



Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

Stoffmaß siehe Technikbroschüre


RAHMENELEMENT GEBOGEN

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 1500 × T 515 mm



WP 860-C4.01

Aluminium
1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 12 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass
B 515 × H 1500 × T 515 mm | 9,896 kg



Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

Stoffmaß siehe Technikbroschüre


RAHMENELEMENT GEBOGEN

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 1000 × T 515 mm



WP 860-C3.01

Aluminium
1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass
B 515 × H 1000 × T 515 mm | 8,628 kg



Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

Stoffmaß siehe Technikbroschüre


RAHMENELEMENT GEBOGEN

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 500 × T 515 mm



WP 860-C2.01

Aluminium
1 × geborgen Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 8 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass
B 515 × H 500 × T 515 mm | 6,092 kg




RAHMENELEMENT GEBOGEN

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 480 × T 515 mm



WP 860-C1.01

Aluminium
1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 6 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass
B 515 × H 480 × T 515 mm | 5,99 kg



! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß siehe Technikbroschüre

RAHMENPROFILE


für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 80 × H 40 mm




i Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden

WP 860.01


Aluminium
zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen (in Verbindung mit Hakenband W 840 und Flauschband W 841)
L 6000 × B 80 × H 40 mm | 11,918 kg





AUSGLEICHSZARGE

für Rahmen aus WP 860
Sondermaß





! L = 160 - 1000 mm

i Sondermaß: bitte Länge bei Bestellung angeben

WP 860-Z10SO.01


Aluminium
1 × Zarge aus Rahmenprofil WP 860, als Ergänzung zwischen zwei Rahmenelementen, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/8, Länge = 160 - 1000 mm
Sondermaß |






ECKSTÜTZENPROFIL


90°
für Stoffverkleidung



WP 850.01

Aluminium
zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 16,48 kg






ECKSTÜTZE


90°
für 2480 mm Rahmen



WP 850-248.01

Aluminium
1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4
L 80 × B 80 × H 2480 mm | 6,8 kg






Weitere Abmessungen:


WP 850-48.01	L 80 × B 80 × H 480 mm	1,632 kg
WP 850-50.01	L 80 × B 80 × H 500 mm	1,685 kg
WP 850-100.01	L 80 × B 80 × H 1000 mm	3,1 kg
WP 850-150.01	L 80 × B 80 × H 1500 mm	4,2 kg


T-PROFIL
für 90° Anschluss
für beidseitig Stoff / Paneel



WP 820.01

Aluminium
für die Befestigung von Rahmen in 90° an beliebiger Stelle, zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, Einbau von 4 × Spannschloss Z 951/8 ist möglich
L 6000 × B 122 × H 28 mm | 11,7 kg







T-PROFIL
für 90° Anschluss
für 2480 mm Rahmen



WP 820-248.01

Aluminium
1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8
L 2400 × B 122 × H 28 mm | 5,1 kg






Weitere Abmessungen:


WP 820-48.01	L 400 × B 122 × H 28 mm	1,2 kg
WP 820-50.01	L 420 × B 122 × H 28 mm	1,2 kg
WP 820-100.01	L 920 × B 122 × H 28 mm	2,2 kg
WP 820-150.01	L 1420 × B 122 × H 28 mm	3,2 kg


ECKSTÜTZENPROFIL
135°
für Stoffverkleidung



WP 840.01

Aluminium
zur Verbindung von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff im 135°-Winkel, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden
L 6060 × B 80 × H 40 mm | 11,28 kg





ECKSTÜTZE


135°
für 2480 mm Rahmen



WP 840-248.01

Aluminium
1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9
L 40 × B 80 × H 2480 mm | 4,7 kg






Weitere Abmessungen:

WP 840-48.01	L 40 × B 80 × H 480 mm	1,1 kg
WP 840-50.01	L 40 × B 80 × H 500 mm	1,1 kg
WP 840-100.01	L 40 × B 80 × H 1000 mm	2,7 kg
WP 840-150.01	L 40 × B 80 × H 1500 mm	3 kg


ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





SCHNELLVERBINDER


Set
für Rahmen WP 860




Achtung: bereits vorhandene Verbindungen nach Transport prüfen

WP 80-1.90


Stahl
M8, zur Verbindung von Rahmenelementen WP 860
L 136 × B 40 × H 40 mm | 0,099 kg





SCHNELLVERBINDER


Set
für Stützen WP 850/WP 840




Achtung: bereits vorhandene Verbindungen nach Transport prüfen

WP 80-2.90

Stahl
M8, zur Verbindung von Rahmenelementen mit Eckstützenprofil WP 850/WP 840 und zur Befestigung des Abdeckprofils WP 830
L 97 × B 30 × H 30 mm | 0,067 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm I 0,076 kg






i Steilgewinde


GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965MB.00


Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111-m und M 1510-20
L 55 × B 21 × H 12 mm I 0,076 kg






i metrisches Gewinde


SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm I 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm I 0,052 kg






VERSTELLFUSS


M10
für Rahmenelemente



WP 80-3.37

Stahl
für den Einbau in Rahmenelemente mit M10 Gewinde, im Funktionskanal der OCTAwall-pro-Rahmen versenkbar
L 24 × B 24 × H 80 mm I 0,06 kg





FUSSPLATTE


lang
für Rahmenelemente


max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm



WP 2450.21

Stahl
für freistehende OCTAwall pro Rahmen, 3 verschiedene Montagepositionen möglich, verwendbar rechts/ links / mittig, mit 1 × WP 2472 Winkelhalter und 1 × WP 2476 Befestigungszubehör, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 576 × B 192 × H 122 mm I 5,633 kg





FUSSPLATTE


kurz
für Rahmenelemente


max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm



WP 2460.21

Stahl
für freistehende OCTAwall pro Rahmen, 6 verschiedene Montagepositionen möglich, verwendbar rechts / links / mittig, mit 1 × WP 2472 Winkelhalter und 1 × WP 2476 Befestigungszubehör, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 328 × B 192 × H 122 mm I 3,248 kg






ENDPLATTE


für Profil WP 850
für Stoffecke 90°



WP 85-4.21


Stahl
für Eckstützenprofil WP 850, Stoff über Eck, um die obere und untere horizontale Kedernut zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage
L 80 × B 80 × H 6 mm I 0,178 kg






ENDPLATTE


für Profil WP 840
für Stoffecke 135°



WP 80-9.21

Stahl
zur Montage an Eckstützenprofil WP 840 für Stoffecke 135°, um die obere und untere horizontale Kedernut zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage
L 50 × B 83 × H 6 mm I 0,856 kg







ENDPLATTE
80 mm Profile
für M 260




M 261.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg







ENDPLATTE
120 mm Profile
für M 260




M 271.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg







MONITORHALTER
für 32" - 63"
für Rahmen B 950 mm



E 196.90

Aluminium/Stahl
zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm oder für Rahmen B 950 mm, zur einseitigen Befestigung von LCD-Monitoren von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, inkl. 1 × Zarge M 1340, 870 mm lang, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rückziehspannschloss Z 951/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör
L 870 × B 53 × H 510 mm | 3,441 kg






i Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 10° möglich


ABDECKPROFIL
für Profil WP 860
L 6000 × B 80 × H 9 mm



WP 830.01

Aluminium
zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2
L 6000 × B 80 × H 9 mm | 3,58 kg





i nur in Verbindung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

ABDECKPROFIL


für Profil WP 860
L 2480 × B 80 × H 9 mm




Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

WP 830-248.01

Aluminium
zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm
L 2480 × B 80 × H 9 mm | 1,465 kg





Weitere Abmessungen:

WP 830-48.01	L 480 × B 80 × H 9 mm	0,284 kg
WP 830-50.01	L 500 × B 80 × H 9 mm	0,298 kg
WP 830-100.01	L 1000 × B 80 × H 9 mm	0,591 kg
WP 830-150.01	L 1500 × B 80 × H 9 mm	0,886 kg


SCHIEBETÜR

Öffnung B 950 × H 2500 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm



W 420.01

Aluminium
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 × H 2480 mm × T 40 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm | 8,099 kg



i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜREN-SET


für 80 mm
B 950 × H 2500 × T 80 mm



W 805-SET.01 | .03

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend,Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 908 × 2442 mm
B 950 × H 2500 × T 80 mm | 18,222 kg





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


FENSTERELEMENT


für W 805
B 828 × H 2362 × T 40 mm



W 809.01

Aluminium
1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 805, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm
B 828 × H 2362 × T 40 mm | 7,07 kg





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen


TÜREN-SET


für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm



W 575-SET.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE


für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß



W 575SO.01

Aluminium/Stahl
1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben
40 mm, Sondermaß |





! Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRBEFESTIGUNGS-SET

für Tür W 575
Integration in 80 mm



W 575-080.01

Aluminium
für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20
L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg

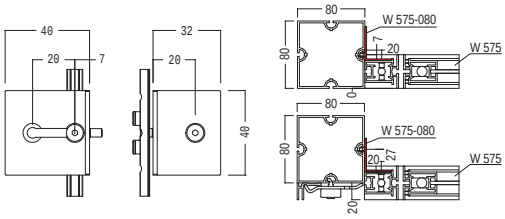


TÜRZYLINDER

für Einbau in W 425 / W 575
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38

Stahl
1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg




LED-PANEL-BEFESTIGUNG


Infiled LED inspire 2.6 DB pro
L 51 × B 42 × H 18 mm



WP 80-5.37

Stahl
zur Befestigung von Infiled LED Inspire 2.6 DB pro Panel in Rahmenprofil WP 860
L 51 × B 42 × H 18 mm I 0,024 kg






LED-PANEL-BEFESTIGUNG


Unilumin LED UPad4
L 65 × B 28 × H 12 mm



WP 80-6.37

Stahl
zur Befestigung von Unilumin UPad4 LED Panel in Rahmenprofil WP 860
L 65 × B 28 × H 12 mm I 0,026 kg






LED-PANEL-BEFESTIGUNG


Absen DW LED
L 66 × B 28 × H 12 mm



WP 80-7.37

Stahl
zur Befestigung von Absen DW LED Panel in Rahmenprofil WP 860
L 66 × B 28 × H 12 mm I 0,026 kg







SILIKONKEDER

100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

Silikon
zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle mit 100 m
B 14 × H 3 mm I 5,14 kg






HAKENBAND


50 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 840.30

Polyamid
für Paneelmontage, Polyamid, weiss, selbstklebend, Rolle mit 50 m
B 20 × H 2 mm I 0,642 kg






FLAUSCHBAND


25 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 841.30


Polyamid
für Paneelmontage, weiss, selbstklebend,
Rolle mit 25 m
B 20 × H 2 mm | 0,391 kg






PLATTENHALTER


für eingehängte Paneele
für WP 892



WP 891.01

Aluminium
zur Einhängung von Platten, für Einhängehaken WP 892, zur Montage an der Profilnut, inkl. 1 × Spannschloss Z 961-8
L 70 × B 40 × H 40 mm | 0,149 kg






LOCHSCHIENEN-SET


für eingehängte Paneele
L 2399 × B 30 × H 30 mm



WP 890-2480.01

Aluminium/Stahl
1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung 500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen, für OCTAwall pro Rahmen mit 2480 mm Höhe, inkl. 6 × Befestigungs-Set M6 WP 895
L 2399 × B 30 × H 30 mm | 0,88 kg






Weitere Abmessungen:

WP 890-480.01	L 399 × B 30 × H 30 mm	0,064 kg
WP 890-500.01	L 419 × B 30 × H 30 mm	0,096 kg
WP 890-1000.01	L 919 × B 30 × H 30 mm	0,096 kg
WP 890-1500.01	L 1419 × B 30 × H 30 mm	0,128 kg


BEFESTIGUNGSSET


für eingehängte Paneele
für WP 890-...



WP 895.37

Stahl/Kunststoff
für die Befestigung von Lochschienen WP 890-... an Systemnut 4,3 mm, inkl. 1 × Hammerkopfschraube M6 M 1348-Ha
L 21 × B 22 × H 22 mm | 0,032 kg






EINHÄNGEHAKEN


VPE 20 Stück
für eingehängte Paneele



WP 892.00

Aluminium
mit Systemabstand 32 mm, zum Anschrauben mit Euroschraube WP 893 (vorgebohrt Ø 5 mm) oder Holzschraube (ohne Befestigungsschrauben) an ein Paneel, pro Haken werden 2 Schrauben benötigt, VPE 20 Stück
L 48 × B 12 × H 8 mm | 0,1 kg





! Pro Haken werden 2 Schrauben benötigt.


SCHRAUBE


VPE 100 Stück
für WP 892



WP 893.38

Stahl, vernickelt
für Bohrung Ø 5 mm, zum Anschrauben des Einhängehakens WP 892, VPE 100 Stück
L 10,5 × B 7,8 × H 7,8 mm | 0,2 kg






LOCHSCHIENEN-SET


für eingehängte Paneele
oben/unten



WP 890-UO.01


Aluminium/Stahl
1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen, für OCTAwall pro Rahmen als unteres/oberes Systemloch, inkl. 2 × Befestigungs-Set M6 WP 895
L 237 × B 30 × H 30 mm | 0,064 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 I .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm I 4,106 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 I .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm I 6,933 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 I .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm I 9,882 kg






WALLWASHER


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm



M 1497.31 I .33

Aluminium
für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)
L 812 × B 166 × H 263 mm I 2,041 kg






HÄNGELEUCHTE

LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet
für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder
L 818 × B 150 × H 35 mm I 2,49 kg




NETZTEIL

für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90


Kunststoff
für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang
L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



! Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt


KABEL

für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz
für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL

für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz
Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg




PWM DIMMER

für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg




KABEL

Y-Kabel
für Wallwasher M 1497



M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz
Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse
300 mm lang | 0,041 kg

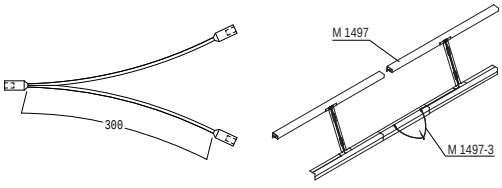


KABELSCHUTZ


für Kabeldurchlass
für Profil WP 860



WP 85-8.35

Kunststoff
für Profil WP 860, für Kabel mit Stecker, zum Schutz der Kabel gegen Beschädigungen beim Verlegen durch das Rahmenprofil
L 90 × B 36 × H 34 mm | 0,009 kg






PALETTE

für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm



W 2020-P.90

Holz
Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm | 31 kg

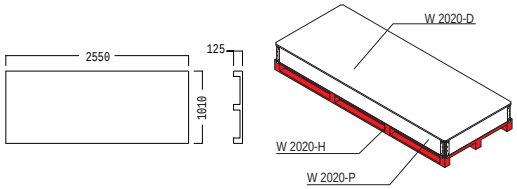


AUFSETZRAHMEN

für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm



W 2020-H.90

Holz/Stahl
Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm | 13,8 kg

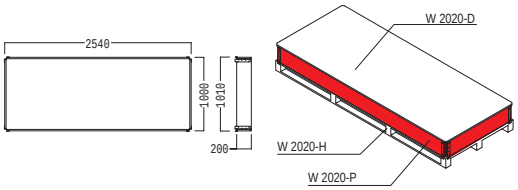


AUFSETZRAHMEN-DECKEL

für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm



W 2020-D.90

Holz
Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm | 14,5 kg

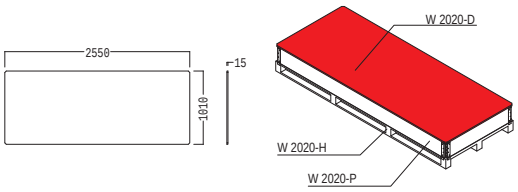

Sets

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


SET

10 Rahmen
L 2550 × B 1010 × H 1140 mm



WP-SET 1.01

Aluminium
Set bestehend aus: 10 × Rahmen WP 860-11 , 2 × Eckstütze WP 850-248, 4 × Abdeckprofil WP 830-248, 45 × Schnellverbinder-Set Rahmen WP 80-1, 25 × Schnellverbinder-Set Stütze WP 80-2, 20 × Verstellfuß WP 80-3, 1 × Palette W 2020-P, 1 × Deckel W 2020-D und 5 × Aufsatzrahmen W 2020-H
L 2550 × B 1010 × H 1140 mm | 278,01 kg



Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


SET

11 Rahmen
mit Tür



WP-SET 2.01

Aluminium
Set bestehend aus: 11 × Rahmen WP 860-11 , 4 × Eckstütze WP 850-248, 9 × Abdeckprofil WP 830-248, 40 × Schnellverbinder-Set Rahmen WP 80-1, 45 × Schnellverbinder-Set Stütze WP 80-2, 22 × Verstellfuß WP 80-3, 1 × Türelement W 805-SET, 1 × Palette W 2020-P, 1 × Deckel W 2020-D und 6 × Aufsatzrahmen W 2020-H
L 2550 × B 1010 × H 1340 mm | 345,55 kg





OCTAlumina



OCTAlumina



OCTAlumina

© oben: OCTANORM – GAP Tokyo Japan – Miu Associates, J.

© unten: OCTANORM – Euroshop – Krasser



OCTAlumina



OCTAlumina plus

oben: AHA Systeme – Naturkundemuseum Rosensteinpark – Riesig im Meer

unten: Wirkungsgrad GmbH – Fuchs – EMO

OCTALUMINA

Index

OCTAlumina 40 343

OCTAlumina 80 361

OCTAlumina 120 381

OCTAlumina plus 415

OCTAlumina Kubus 435



OCTALUMINA 40

Index

TECHNISCHE FEATURES 344

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 348


Zubehör 350

Elektronikartikel 351

Produkte 359



moderne
Power-LEDs



viele Rahmen-
farben möglich



Plug & Play




integriertes Netzteil





Flachkeder-Prinzip



40 mm
mit Systemnut



40 mm
ohne Systemnut

OCTALUMINA 40

Technische Features


Mit oder ohne Systemnut. Je nach Anforderung.
OCTAlumina mit 40 mm ist standardmäßig in DIN A0 und A1 ohne Systemnut sowie in 950 × 2480 mm mit Systemnut erhältlich. Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Formate.


So schnell wie einfach: das Handling.
Der Aufbau ist denkbar einfach: OCTAlumina 40 wird komplett montiert geliefert. So kann der Leuchtrahmen sofort eingesetzt werden.


Haupteinsatzgebiet: überall.
Messen, Events, POS oder Ausstellungen: OCTAlumina 40 lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit OCTAwall und Maxima 40. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen: aufstellen, abhängen oder anschrauben.


Das unsichtbare Netzteil!
Die Slim-Reihe der Netzteile. Der Vorteil: eine ungestörte, ansprechende Optik, denn das Netzteil ist im Rahmen integriert und von außen nicht mehr sichtbar. Auch eine aufwändige verdeckte Installation des Netzteils hinter der Wand gehört somit der Vergangenheit an. Noch kompakter, noch einfacher.


Basiskomponenten


M 1930



M 1970


M 1000


M 260



W 990



OL 495


M 1927


Zubehör


W 913/1



M 261



M 271



M 1233


OL 492


Elektronikartikel



OL 303



OL 306



OL 312



OL 181


OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 320



OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1


OL 122



OL 130



OL 491



OL 132



OL 138


Übersicht



OL 134



OL 139



OL 140



OL 359-1



OL 142



DL 142



OL 151


OL 144



OL 146


OL 148



OL 149



OL 145


OL 314


OL 315



OL 117



OL 254



OL 255


OL 419

Produkte


OL 400


OL 401


OL 415


OL 480


SPANNRAHMENPROFIL


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1930.01


Aluminium
für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, ohne Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 40 × H 11 mm | 3,41 kg






SPANNRAHMENPROFIL


mit Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1970.01


Aluminium
für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, mit Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 40 × H 29 mm | 4,341 kg






QUADRATPROFIL


4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm



M 1000.01


Aluminium
zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg






ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01


Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg






ECKSTÜTZE


90°
mit Verstellfuß W 913



W 990.01

Aluminium
1 × Eckstütze 90° aus M 1000, mit 1 × Verstellfuß W 913
L 40 × B 40 × H 2500 mm | 3,2 kg







BEFESTIGUNGSSET
M5
für OCTAlumina 40 Rahmen



OL 495.90

Stahl
M5, zum Verbinden von 2 × OCTAlumina 40 Leuchtrahmen (OL 415) oder von Rahmen und Profil
L 40 × B 5 × H 14 mm | 0,012 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
für M 1930 / M 1970 / M 1601



M 1927.00

Stahl
90°, zur Gehrungsverbindung von Profil M 1930, M 1970 und M 1601, auch zur Stabilisierung der Gehrung bei den Profilen M 1920, mit 4 × Gewindestift S 4330/20 (M5)
L 50 × B 50 × H 10 mm | 0,014 kg





Zubehör

VERSTELLFUSS


M10
für OCTAlumina 40 Rahmen




i Gewinde M10 muss in Rahmenprofil vorgesehen werden

W 913/1.37

Stahl
M10, für den Einbau in OCTAlumina 40 Leuchtrahmen (z.B. OL 415)
L 32 × B 32 × H 34 mm | 0,008 kg






ENDPLATTE


80 mm Profile
für M 260



M 261.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






ENDPLATTE


120 mm Profile
für M 260



M 271.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





RINGSCHRAUBE


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



! max. Belastbarkeit 35 kg


M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



HALTEWINKEL


zur Paneelbefestigung
für Profil M 1930




i empfohlen für Längen ab 1000 mm

OL 492.37

Stahl
zur Rückwandmontage (Aluminiumverbund) am Rahmenprofil M 1930
L 30 × B 18 × H 10 mm | 0,021 kg






LED-MODUL

3 LEDs
357 lm / 7,5 W / 24 V



OL 303.90

Aluminium/Kunststoff
3 LEDs je Einheit 3,7 W / 24 V, 6500 K, 357 lm, mit steckbarer Verkabelung (Stecker/Buchse) Rückseite selbstklebend
L 240 × B 20 × H 9 mm I 0,032 kg




LED-MODUL

6 LEDs
708 lm / 7,5 W / 24 V



OL 306.90

Aluminium/Kunststoff
6 LEDs je Einheit 7,5 W / 24 V, 6500 K, 708 lm, mit steckbarer Verkabelung (Stecker/Buchse) Rückseite selbstklebend
L 480 × B 20 × H 9 mm I 0,1 kg




LED-MODUL

12 LEDs
1375 lm / 7,5 W / 24 V



OL 312.90

Aluminium/Kunststoff
12 LEDs je Einheit 15 W / 24 V, 6500 K, 1375 lm, mit steckbarer Verkabelung (Stecker/Buchse) Rückseite selbstklebend
L 960 × B 20 × H 9 mm I 0,108 kg




DIMMER

Mini
12-24 V



OL 181.90


Kunststoff
Steuereinheit & Fernbedienung, Spannung: 12V-24V 6A Max, 144 W bei 24 V, 72 W bei 12V, 1 Kanal Eingang offen, Ausgang mit LED Buchse
L 67 × B 31 × H 10 mm I 0,144 kg



! nur für OL 303 - 312, OL 685, OL 682


NETZTEIL

36 W
für LEDs



OL 191.90

Kunststoff, schwarz
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm
L 79 × B 54 × H 33 mm I 0,209 kg




! OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OCTALUMINA 40

Elektronikartikel


NETZTEIL
60 W
für LEDs




max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 108.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 171 × B 62 × H 37 mm I 0,722 kg






NETZTEIL
100 W
für LEDs




max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 100.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 200 × B 65 × H 39 mm I 0,921 kg






NETZTEIL
150 W
für LEDs




max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 102.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 228 × B 68 × H 39 mm I 1,174 kg






NETZTEIL
240 W
für LEDs




max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 98.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252
L 244 × B 68 × H 39 mm I 1,219 kg






NETZTEIL
320 W
für LEDs



max. Auslastung nur bis 256 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 320.90

Aluminium/Kunststoff
Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A, Ausgang: 24 V DC, 13,34 A, 320 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252
L 252 × B 90 × H 44 mm I 1,78 kg




NETZTEIL

100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 104/1.90

Kunststoff
zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40,
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A,
Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W
L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



NETZTEIL

150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 106/1.90


Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A,
Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W
L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg



! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!


NETZTEIL

200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A,
Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W
L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!


ANSCHLUSSLEITUNG

für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Kunststoff, weiß
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
2000 mm lang | 0,277 kg



i für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 / OM 100


ANSCHLUSSLEITUNG

für LED Netzteil (Slim Line)
2000 mm lang



OL 130.30

Kunststoff
Euro-Stecker, einseitig offenes Ende, Polzahl 2, Bemessungsstrom 2,5 A, Kabeltyp H03VVH2-F, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm²
2000 mm lang | 0,08 kg



i für Netzteile OL 104/1 und 106/1

ANSCHLUSSLEITUNG


für LED Netzteil OL 104/1
2000 mm lang



i für LED Netzteil OL 104/1

OL 491.90

Kunststoff
Euro-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsstrom 2,5 A, Kabeltyp H03VVH2-F, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², zur Verbindung mit OL 138, gesis® MICRO Buchse
2000 mm lang | 0,08 kg

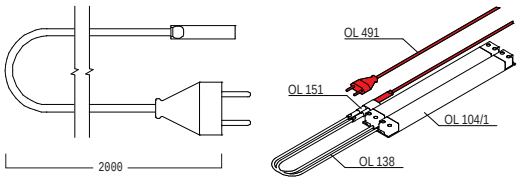


VERLÄNGERUNGSKABEL

230 V/2,5 A, Buchse - Stecker
500 mm lang



OL 132.90

Kunststoff
gesis® MICRO Adapterleitung Buchse GST08i2 - Stecker GST15i2, 250 V / 2.5 A, Leitung H03V2V2-F
500 mm lang | 0,01 kg

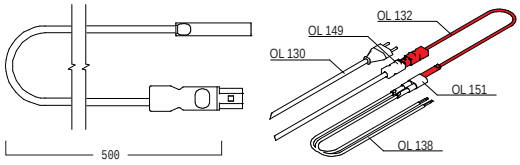


VERLÄNGERUNGSKABEL

230 V / 2,5 A, Stecker - Kabel
500 mm lang



OL 138.90

Kunststoff
gesis® MICRO Anschlussleitung Stecker - freies Ende, GST08i2, 250 V / 2.5 A; Leitung H03V2V2-F
500 mm lang | 0,01 kg

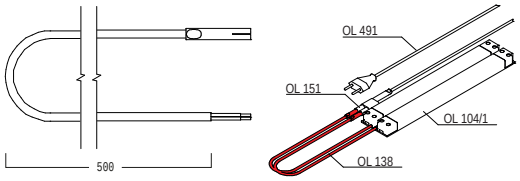


VERBINDUNGSLEITUNG

230 V/2,5 A, Buchse - Stecker
1000 mm lang



OL 134.90

Kunststoff
gesis® MICRO Anschlussleitung Buchse - Stecker GST08i2, 250 V / 2.5 A, Leitung H03V2V2-F
1000 mm lang | 0,059 kg

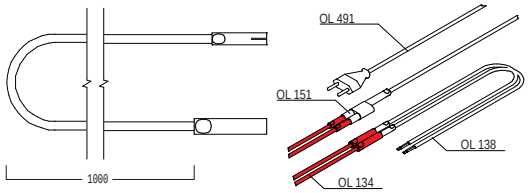

VERBINDUNGSLEITUNG


extern, 24V
1000 mm lang



! Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

OL 139.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V
1000 mm lang | 0,088 kg




VERBINDUNGSLEITUNG

extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V
3000 mm lang | 0,251 kg



! Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden


VERBINDUNGSLEITUNG

2-adrig
1000 mm lang




OL 359-1.90

Kunststoff, weiß
2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß
1000 mm lang | 0,057 kg




VERTEILERBLOCK

250V / 16A
für 2 × Netzteil




OL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250V / 16A
L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg




VERTEILERBLOCK

für 3 × Netzteil
L 36 × B 22 × H 33 mm



DL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig
L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg




VERTEILERBLOCK

250 V/2,5 A
für 2 × OL 138




OL 151.90

Kunststoff, weiß
zum Anschluss von 2 × OL 138, 1 Eingang / 2 Ausgänge, GST08i2, 2-polig, 250 V / 2.5 A
L 52 × B 22 × H 11 mm | 0,006 kg

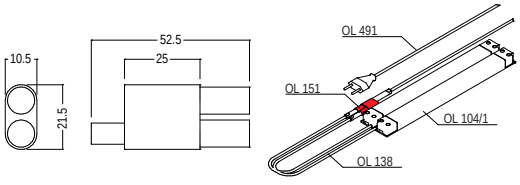


ELEKTROBUCHSE
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 144.30

Kunststoff, weiß
zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROSTECKER
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 146.30

Kunststoff, weiß
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108 / OM 100, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg




ELEKTROSTECKER
24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 148.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROBUCHSE
24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 149.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROBUCHSE
250 V / 16 A
Anschluss OL 130 an OL 132



OL 145.90

Kunststoff
für Anschluss von OL 130 an OL 132, gesis® GST15I2 Steckverbinder Buchse mit Zugentlastung, 2-polig, 250 V/16 A, IP20, Code 1, kieselgrau, Netz ohne PE, Gehäusefarbe: weiß, Verriegelung integriert
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg

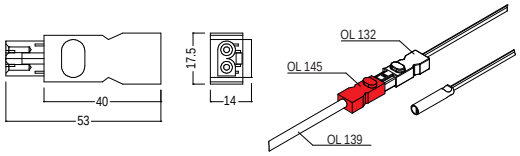


VERBINDUNGSKLEMME

Wago, 2-fach
Anschluss Modul an Netzteil




OL 314.90

Kunststoff
Wago, zum Anschluss der LED-Module an das LED-Netzteil, 2-fach
L 13 × B 18 × H 8 mm | 0,002 kg




VERBINDUNGSKLEMME

Wago, 5-fach
Anschluss Modul an Netzteil



OL 315.90

Kunststoff
Wago, zum Anschluss der LED-Module an das LED-Netzteil, 5-fach
L 30 × B 18 × H 8 mm | 0,004 kg




KABELSCHUTZ

Öffnung Ø 10 mm
L 14 × B 14 × H 9 mm



OL 117.33


Gummi
für Kabelauslass Offnung Ø 10 mm in Rückwandplatte OCTAlumina 40
L 14 × B 14 × H 9 mm |



! runde Fräsung notwendig


KLEBESOCKEL

100 Stück
für Kabelbinder OL 255




OL 254.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg




KABELBINDER

100 Stück
L 160 × B 2,5 mm



OL 255.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 160 × B 2,5 mm | 0,051 kg




KLEBEBAND


Rolle mit 50 m
doppelseitig



OL 419.90

Kunststoff
zur Befestigung von Rückwandplatte an Profil M 1970, doppelseitig selbstklebend, Rolle mit 50 m
L 50000 × B 20 × H 1 mm | 0,2 kg






LEUCHTRAHMEN

Wandmontage
B 1189 × H 840 × T 40 mm



OL 400.01

Aluminium
1 × Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung 8750 lm, 112 W, 24 V inkl. × Netzteil (extern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß), Dimmer optional erhältlich, Rückseite: Alu-Verbund Platte 3 mm
B 1189 × H 840 × T 40 mm | 11,729 kg



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


LEUCHTRAHMEN

Wandmontage
B 841 × H 594 × T 40 mm



OL 401.01

Aluminium
1 × Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung, 4375 lm, 56 W, 24 V inkl. 1 × Netzteil (extern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß), Dimmer optional erhältlich, Rückseite: Alu-Verbund Platte 3 mm
B 841 × H 594 × T 40 mm | 6,394 kg



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


LEUCHTRAHMEN

mit Verstellfüßen
B 950 × H 2480 × T 40 mm



OL 415.01

Aluminium
1 × Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1970, mit Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit SchukoStecker, inkl. 2 × Verstellfuß
B 950 × H 2480 × T 40 mm | 62 kg



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


RUNDLEUCHTE


rund, Deckenmontage
L 800 × B 800 × H 40 mm



OL 480.90

Aluminium
1 × Rundleuchte aus M 1930 schwarz mit Abhängung, minimalistische Profilkanten für maximale Nutzfläche, Hinterleuchtung auf Aluverbundplatte, LED-Module und LED-Netzteil montiert, Lichtfarbe: 6500K, Leistung: 99,5W, Lichstrom: 9000lm, inkl. 1 × Kabel mit Schuko-Stecker und 1 × Stoff weiß ohne Grafik
L 800 × B 800 × H 40 mm | 9,8 kg







OCTALUMINA 80

Index

TECHNISCHE FEATURES 362

ÜBERSICHT

ARTIKEL


Basiskomponenten 366

Zubehör 369

Elektronikartikel 371

Verpackung 377

Produkte 378

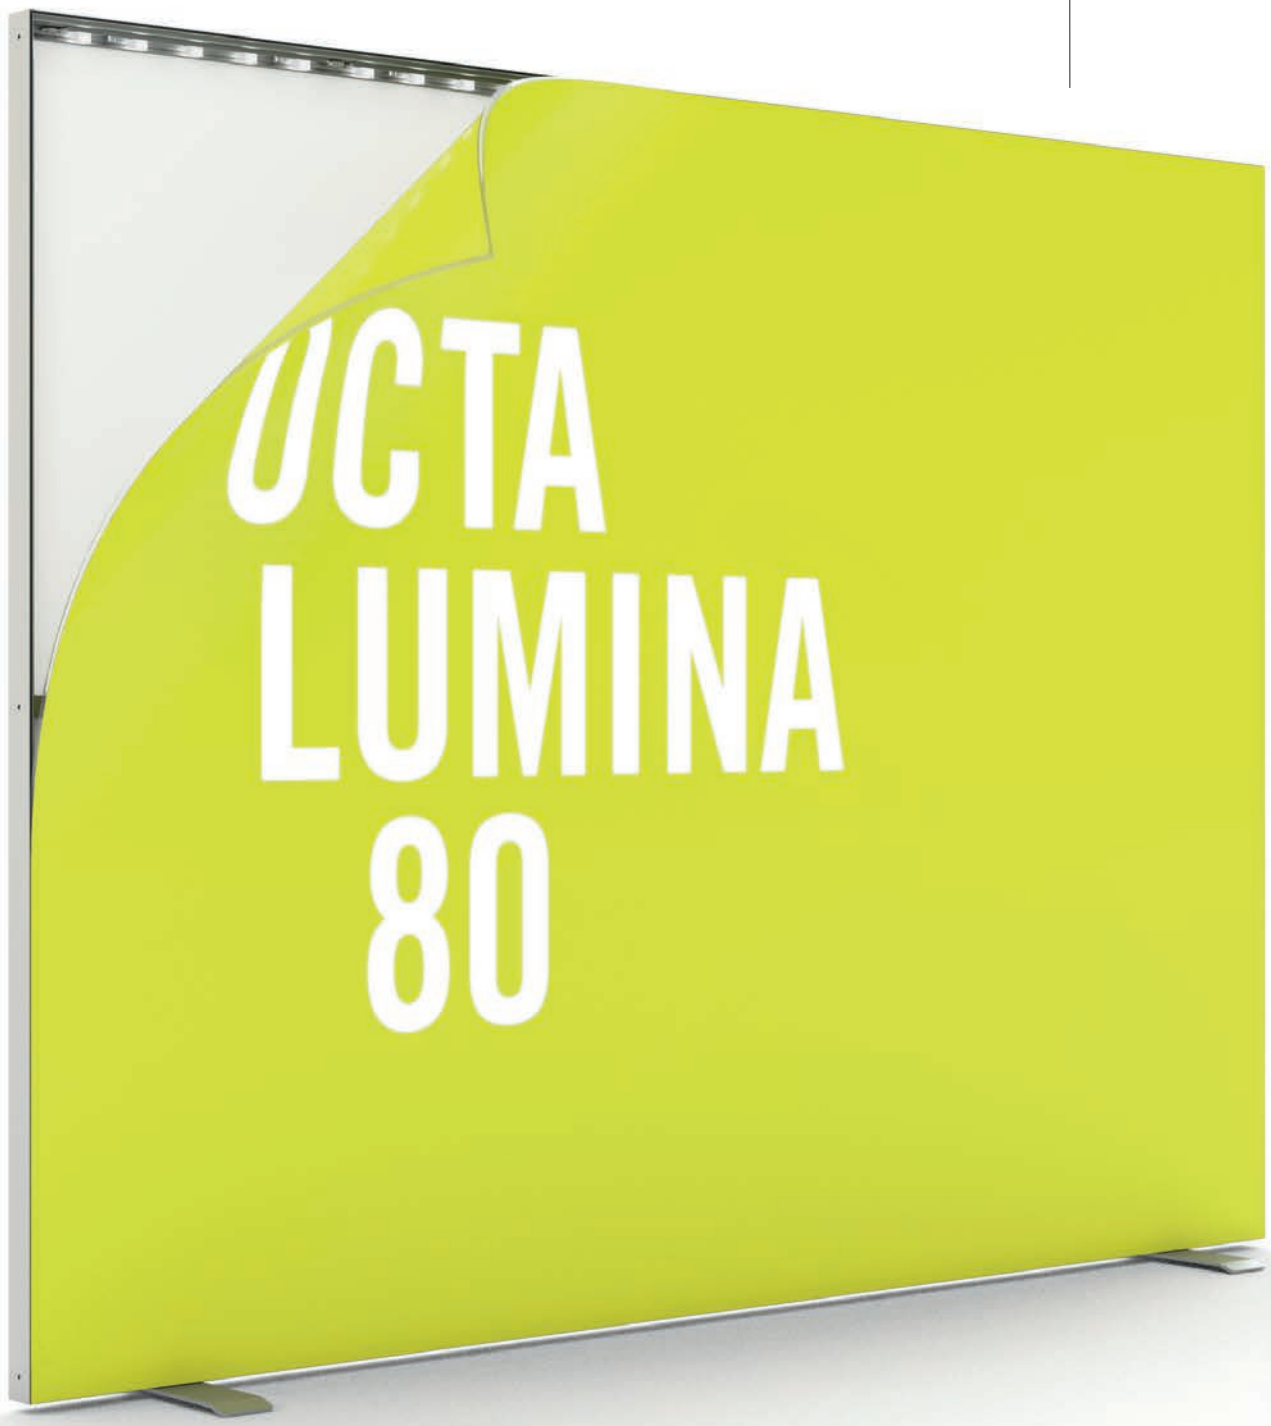

UCTA
LUMINA
80

OCTALUMINA 80

Technische Features



moderne
Power-LEDs



viele Rahmenfarben



integrierte
Stromtechnik



80 mm einseitig



individuelle
Aufhängungen



Plug & Play




Flachkeder-Prinzip

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Kanteneinspeisung mit Power-LEDs sorgt für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch.


Einfaches Handling? Serienmäßig eingebaut.
Unser Montagekonzept in zwei Worten: Plug & Play. Vormontierte Profile und einfache Steckverbindungen helfen effektiv, Zeit und Kosten zu sparen. Unsere wiederverwendbare Systemverpackung sorgt für sicheren Schutz bei Transport und Aufbewahrung.


Maximale Flexibilität. Bei minimalem Aufwand.
Ob freistehend mit Fußplatten, an die Wand montiert oder von der Decke abhängend, OCTAlumina 80 passt sich an die Bedürfnisse an.

Basiskomponenten



M 1935



M 1020



M 1053



M 260



W 835



OL 238


M 1965B



Z 966


M 1967



M 1977



Z 4400


Z 977



Z 961/13


Zubehör



W 2850


OL 200



OL 215


M 261



M 271



M 1491



OL 220



OL 234

Elektronikartikel


OL 323



OL 325



OL 327



OL 329



OL 182



OL 183



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139



OL 140



OL 359-1



OL 131-1



OL 142



DL 142



OL 150



OL 144



OL 146


OL 148



OL 149



OL 252


OL 254


OL 255

Verpackung



OL 996



OL 997


Produkte



OL 820T


OL 825T



OL 890 E



OL 891 E



OL 892 E


OL 893 E


OL C500


OL 3100


OL 3200



OL 3300

OCTALUMINA 80

Basiskomponenten


SPANNRAHMENPROFIL


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1935.01

Aluminium
für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 80 × H 40 mm | 9,575 kg






QUADRATPROFIL


4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm



M 1020.01

Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm | 11,514 kg





ECKSTÜTZE


90°
ohne Verstellfuß W 2850



Achtung: ohne Verstellfuß W 2850


M 1053.01

Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus M 1020, 80 mm Quadratprofil, Verstellfuß W 2850 nicht enthalten
L 80 × B 80 × H 2480 mm | 9,568 kg




ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg






BEFESTIGUNGSSET


für OCTAlumina Rahmen
L 57 × B 30 × H 30 mm



W 835.37

Stahl
zur Verbindung von 2 × OCTAlumina Rahmen mit oder ohne Stütze
L 57 × B 30 × H 30 mm | 0,033 kg







VERBINDUNGSTEIL
90°
für OCTAlumina 80 Rahmen



OL 238.37

Stahl
zur 90°-Verbindung von 2 OCTAlumina 80 Rahmen ohne Eckstütze, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 und 1 × Befestigungsset W 835
L 55 × B 40 × H 50 mm | 0,192 kg






! Stoff muss im Bereich der Verbindung eingeschnitten werden


GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 16 × 12 mm




M 1965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 16 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 55 × H 16 mm | 0,051 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 966.00

Aluminium
90°, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 90 × B 90 × H 8 mm | 0,082 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Profile M 1925 / M 1935



M 1967.00

Aluminium
gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofilen M 1925 und M 1935 mit Schlosskammer 16 × 12 mm, inkl. 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 180 × B 16 × H 12 mm | 0,094 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Profile M 1935



M 1977.00

Aluminium
gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil M 1935 mit Schlosskammer 21 × 8.5 mm, inkl. 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 180 × B 21 × H 8 mm | 0,085 kg






Basiskomponenten


ZARGENPROFIL

2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg




VERBINDUNGSTEIL

gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 977.90

Aluminium
gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg

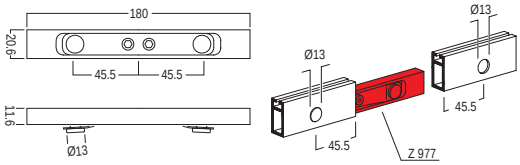


SPANNSCHLOSS

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg

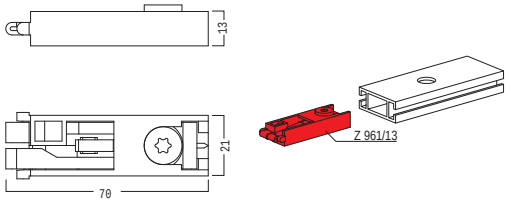


VERSTELLFUSS


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm



W 2850.37


Stahl
Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30
L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg






FUSSPLATTE


für freistehende Wände
L 600 × B 100 × H 20 mm



OL 200.21

Stahl
für freistehende Wände, inkl. 1 × Nutenstein OL 215 und Befestigungszubehör, max. Rahmenhöhe = 2500 mm
L 600 × B 100 × H 20 mm | 3,796 kg





! Achtung: max. Rahmenhöhe = 2500 mm


NUTENSTEIN


ohne Schraubenzubehör
für Fußplatte OL 200



OL 215.00

Aluminium
für Fußplatte OL 200, ohne Schraubenzubehör, 3 × M6 Gewinde (-30/0/+30), passendes Schraubenzubehör: M 1334/20 (1 Stück) M 1510/20 (2 Stück)
L 80 × B 10 × H 6 mm | 0,009 kg






ENDPLATTE


80 mm Profile
für M 260



M 261.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






ENDPLATTE


120 mm Profile
für M 260



M 271.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg






ABDECKSTOPFEN


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 × B 13 × H 12 mm



M 1491.35

Kunststoff, lichtgrau
zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035
L 13 × B 13 × H 12 mm | |






RINGSCHRAUBE


Öffnung Ø 20 mm
für Seilabhängung



OL 220.37

Stahl
zur vertikalen Deckenabhängung, Offnung Ø 20 mm, Gewinde M8
L 36 × B 36 × H 25 mm | 0,063 kg






UNIVERSALHALTER


Seilabhängung / Wandhalter
für Profile M 1915 / M 1935



OL 234.37

Stahl
für einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und für horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube, verwendbar mit Profil M 1915 und M 1935
L 95 × B 35 × H 35 mm | 0,17 kg






i Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden


LED-MODUL


3 LEDs
768 lm / 6,48 W / 24 V



OL 323.90

Kunststoff/Aluminium
3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24 V, 6500 K, 768 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 240 × B 28 × H 15 mm | 0,058 kg






LED-MODUL


5 LEDs
1280 lm / 10,8 W / 24 V



OL 325.90

Kunststoff/Aluminium
5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 400 × B 28 × H 15 mm | 0,084 kg






LED-MODUL


7 LEDs
1792 lm / 15,12 W / 24 V



OL 327.90

Aluminium/Kunststoff
7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 560 × B 28 × H 15 mm | 0,111 kg






LED-MODUL


9 LEDs
2300 lm / 19,52 W / 24 V



OL 329.90

Aluminium/Kunststoff
9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24 V, 6500 K, 2300 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 720 × B 28 × H 15 mm | 0,142 kg






PWM DIMMER

für OL 323-329, OL 501-504
L 135 × B 30 × H 20 mm



OL 182.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC 85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V
L 135 × B 30 × H 20 mm | 0,103 kg



! nur für OL 323-329, OL 501-504


DIMMER
Dali-LED
für OL 323 - OL 329




! nur für OL 323 - OL 329

OL 183.90

Kunststoff
Dali LED-Dimmer für OCTANORM
LED-Module OL 323 - OL 329, Ausgang ist
über DALI oder SwitchDim2 steuerbar,
Eingangsspannung 12V - 48V DC, max.
Anschlussstrom 8A, PWM Ausgang (16Bit)
L 59 × B 33 × H 15 mm | 0,017 kg




NETZTEIL
36 W
für LEDs




! OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 191.90

Kunststoff, schwarz
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz,
0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W,
Kabellänge 1000 mm
L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg




NETZTEIL
60 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 108.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz,
0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit
Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 × Befestigungsset OL 252
L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg






NETZTEIL
100 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 100.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz,
1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit
Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 × Befestigungsset OL 252
L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg






NETZTEIL
150 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 102.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz,
1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit
Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite
und 2 × Befestigungsset OL 252
L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg







NETZTEIL
240 W
für LEDs



OL 98.90


Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252
L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg






! max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

NETZTEIL
100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 104/1.90

Kunststoff
zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40,
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A,
Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W
L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg




NETZTEIL
150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 106/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A,
Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W
L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg




! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

NETZTEIL
200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A,
Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W
L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg




! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

ANSCHLUSSLEITUNG
für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Kunststoff, weiß
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
2000 mm lang | 0,277 kg



i für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 / OM 100

VERBINDUNGSLEITUNG


extern, 24V
1000 mm lang



Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

OL 139.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V
1000 mm lang | 0,088 kg



VERBINDUNGSLEITUNG


extern, 24V
3000 mm lang



Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

OL 140.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V
3000 mm lang | 0,251 kg




VERBINDUNGSLEITUNG

2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90

Kunststoff, weiß
2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß
1000 mm lang | 0,057 kg



VERLÄNGERUNGSKABEL


intern, 24 V
300 mm lang



Nach dem Ablängen des Kabels muss der Stecker OL 148 auf der anderen Seite montiert werden

OL 131-1.90


Kunststoff, weiß
für LED Module OL 3... und OL 5..., mit einseitig Stecker zur zusätzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung der LED-Module 100 W übersteigt, 24 V
300 mm lang | 0,015 kg



Weitere Abmessungen:


OL 133-1.90	500 mm lang	0,017 kg
OL 135-1.90	1000 mm lang	0,038 kg
OL 137-1.90	3000 mm lang	0,11 kg

VERTEILERBLOCK
250V / 16A
für 2 × Netzteil




OL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250V / 16A
L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg




VERTEILERBLOCK
für 3 × Netzteil
L 36 × B 22 × H 33 mm



DL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig
L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg




VERTEILERBLOCK
24V / 16A
für 2 × LED-Modul




OL 150.30

Kunststoff
für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A
L 35 × B 34 × H 16 mm | 0,006 kg




ELEKTROBUCHSE
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 144.30

Kunststoff, weiß
zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROSTECKER
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 146.30

Kunststoff, weiß
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108 / OM 100, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg




ELEKTROSTECKER

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 148.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROBUCHSE

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 149.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




BEFESTIGUNGSSET


für LEDs / Netzteil
L 14 × B 14 × H 12 mm



OL 252.90


Stahl/Kunststoff
zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 und Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil
L 14 × B 14 × H 12 mm | 0,004 kg






KLEBESOCKEL

100 Stück
für Kabelbinder OL 255




OL 254.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg




KABELBINDER

100 Stück
L 160 × B 2,5 mm



OL 255.90


Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 160 × B 2,5 mm | 0,051 kg



Verpackung


SCHAUMSTOFFEINLAGE

für M 1935
L 250 × B 75 × H 105 mm




OL 996.90

Schaumstoff
zum beschädigungsfreien Versand der mit LED-Modulen bestückten Leuchtrahmenprofile M 1935
L 250 × B 75 × H 105 mm | 0,043 kg




KARTONAGE

für M 1935
L 1134 × B 1075 × H 6,5 mm



OL 997.90

Kartonage
zur Verpackung von OCTAlumina 80 Rahmen, passend für 4 mit LED-Modulen bestückte Rahmenprofile M 1935 bei Verwendung der Schaumstoff-Formteile OL 996, mit Prägung für einfache Faltung, 320 lfm/Palette, Gewicht pro Palette: 276,00 kg
L 1134 × B 1075 × H 6,5 mm | 0,781 kg



i Länge muss auf Rahmenteile zugeschnitten werden


LEUCHTRAHMEN
lite
mit Fußplatten



ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 820T.01

Aluminium
B 1000 × H 2000 × T 80 mm | 10,7 kg




LEUCHTRAHMEN
mit Fußplatten
B 1000 × H 2000 × T 80 mm



ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 825T.01

Aluminium
B 1000 × H 2000 × T 80 mm | 11,7 kg



LEUCHTRAHMEN
mit Fußplatten
80 mm, Sondermaß




ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

OL 890 E.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten
80 mm, Sondermaß |



LEUCHTRAHMEN
ohne Fußplatten
80 mm, Sondermaß




ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

OL 891 E.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten
80 mm, Sondermaß |



LEUCHTRAHMEN
vertikal abgehängt
80 mm, Sondermaß




ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben


OL 892 E.01

Aluminium
1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für vertikale Deckenabhängung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 (Anzahl je nach Rahmengröße)
80 mm, Sondermaß |




LEUCHTRAHMEN

horizontal abgehängt
80 mm, Sondermaß



OL 893 E.01

Aluminium
1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 (Anzahl je nach Rahmengröße)
80 mm, Sondermaß I



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

i Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben


THEKE

80 mm, beleuchtet
B1



OL C500.90

Aluminium, weiß (RAL 9010)
mit abschließbaren Türen, inkl. 1 × Fachboden, Front aus OCTAlumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und LED-Netzteil montiert, Seitenwangen platzsparend einklappbar, einfache Montage, Brandschutzklasse B1, ohne Stoff, Rahmenaußenmaß: B 1000 × H 1129 mm
B 1000 × H 1200 × T 448 mm I 42,5 kg




! ohne Stoff/Grafik

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 I .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm I 4,106 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 I .03


Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm I 6,933 kg






PENDELLEUCHTE


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 I .03

Aluminium
Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm I 9,882 kg







OCTALUMINA 120

Index

TECHNISCHE FEATURES 382

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 390

Zubehör 395

Türen 398

Elektronikartikel 399


Verpackung 406

Produkte 408

OCTA LUMINA 120




120 mm beidseitig



120 mm einseitig



120 mm Türelement



viele Rahmenfarben

OCTALUMINA 120

Technische Features



moderne
Power-LEDs



integrierte
Stromtechnik



individuelle
Aufhängungen



Plug & Play




Flachkeder-Prinzip

Eine Profiltiefe. Für jede Anforderung.
Unsere OCTAlumina-Rahmen mit Kanteneinspeisung sind in 120 mm Profiltiefe mit ein- oder beidseitiger Beleuchtung erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.
Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.


Aufbauen. Abbauen. Immer wieder.
Die hochwertigen Materialien sind auf einen dauerhaften Einsatz ausgelegt. Das verwendete Aluminium und die bewährte Verbindungstechnik lassen sich über Jahre hinweg immer wieder aufs Neue montieren. Genau richtig für den Display- und Retailbereich mit wechselnden Standorten und -flächen.

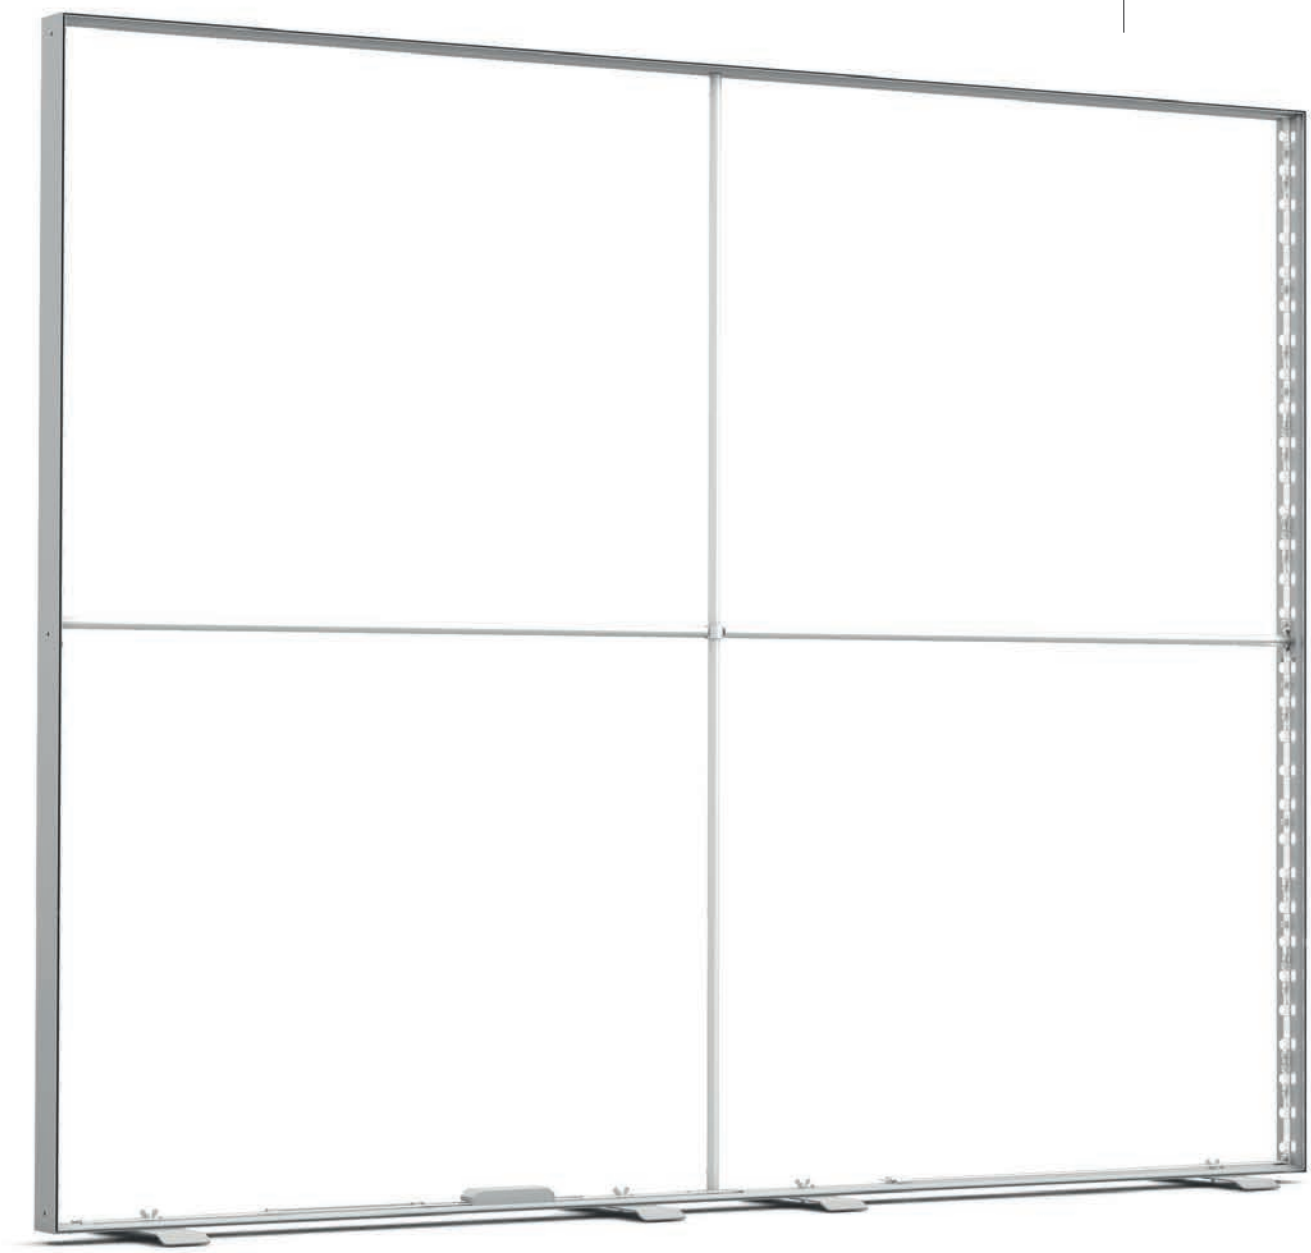





werkzeuglos



Spannschloss mit Drehknauf



Eckverbindung



Eckverbinder mit Druckknopf



Längsverbindung



Querverbindung



Aussteifung

MASSE
X × Y MM

Wunschformat


Werkzeuglos. Das neue Zauberwort.
Von nun an können Sie Ihr Werkzeug nicht mehr vergessen. Sie tragen es immer bei sich: Ihre Hände. Druckknöpfe, Steckverbindungen oder Rändelschrauben – OCTAlumina toolless wurde so konzipiert, dass keinerlei Hilfsmittel für den Aufbau benötigt werden.

Individuelles Wunschformat statt Standard.
Unsere Leuchtrahmen kommen nicht von der Stange: Wir fertigen Ihr individuelles Wunschformat an, denn OCTAlumina toolless ist in allen Abmessungen zwischen B 900 × H 1500 mm und B 3000 × H 2500 mm erhältlich.

Kleinteile verlieren? Vergangenheit!
Die innovative Verbindungstechnik verzichtet komplett auf lose Kleinteile. Nie wieder improvisieren oder lange nach den passenden Schrauben suchen. Mit diesem System bleiben alle benötigten Bauteile an Ort und Stelle.


Großer Rahmen auf kleinstem Raum.
OCTAlumina toolless ist immer griffbereit. Mit einer maximalen Profillänge von 1500 mm findet das System bequem in einem PKW Platz. Genau richtig für kurzfristige Einsätze oder schnelle Ortswechsel.


Mobil. Und gleichzeitig stabil.
Bis zu 3 Meter breite Leuchtrahmen sind in der toolless Bauweise möglich. Zwischen die Rahmenprofile gespannte Aussteifungen sorgen für zusätzliche Stabilität.

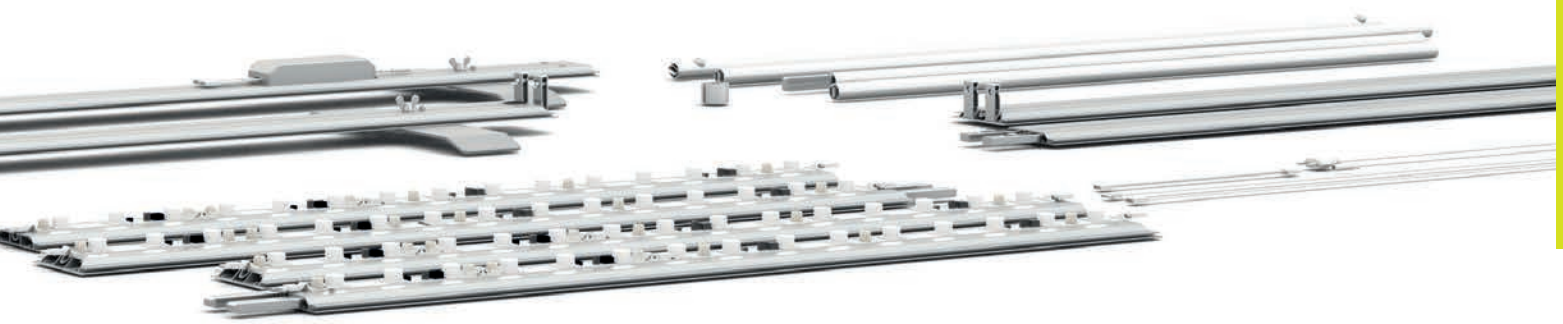


Übersicht


Basiskomponenten


M 1901



M 1915


M 225


M 253



M 260



W 835



Z 965B



Z 965B-M



Z 990



OL 240


OL 240M


M 1208



Z 4400



OL 290



OL 290T



Z 978



Z 977



M 1504



M 1322/I



OL 242


OL 244



OL 270



Z 962-T


Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



W 2850


OL 200


OL 215



M 261



M 271


M 1491


OL 220



OL 230


OL 232



OL 234



OL 236


Türen



OL 1295


Elektronikartikel



OL 323



OL 325



OL 327


OL 329


OL 501



OL 502



OL 503



OL 504



OL 182



OL 183



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139



OL 140



OL 359-1


OL 131-1


OL 142



DL 142



OL 150



OL 144


OCTALUMINA 120


Übersicht



OL 146


OL 148


OL 149



OL 252



OL 254



OL 255


Verpackung



OL 901


OL 902-10



OL 902-30



OL 990



OL 991



OL 992


Produkte



OL 1210



OL 1210T



OL 1220



OL 1220T



OL 1230



OL 1230T



OL 1240



OL 1290



OL 1290 E



OL 1290T



OL 1291



OL 1291 E



OL 1291T



OL 1292



OL 1292 E



OL 1293 E


OL 1261


OL 1262



OL 1264


OL 1265-3000



OL 1265-2000

OCTALUMINA 120


Übersicht




OL 1265-1000




OL 1265-500




OL 1265-SO




OL 1265-E500




OL 1265-W90



OL 1265-W45



OL 1265-W60



OL 1265-W135

OCTALUMINA 120

Basiskomponenten


SPANNRAHMENPROFIL


ohne Systemnut
für beidseitige Beleuchtung



M 1901.01


Aluminium
für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 120 × H 16 mm | 9,77 kg






SPANNRAHMENPROFIL


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung



M 1915.01

Aluminium
für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 120 × H 40 mm | 11,904 kg






QUADRATPROFIL


4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm



M 225.01

Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg





ECKSTÜTZE


90°
ohne Verstellfuß W 2850




Achtung: ohne Verstellfuß W 2850

M 253.01


Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus 120 mm Quadratprofil M 225, ohne Verstellfuß W 2850
L 120 × B 120 × H 2480 mm | 9,568 kg






ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg






BEFESTIGUNGSSET

für OCTAlumina Rahmen
L 57 × B 30 × H 30 mm



W 835.37

Stahl
zur Verbindung von 2 × OCTAlumina Rahmen mit oder ohne Stütze
L 57 × B 30 × H 30 mm | 0,033 kg

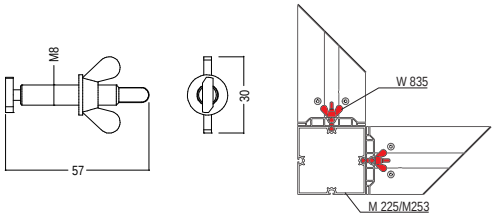


GEHRUNGSWINKEL

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg

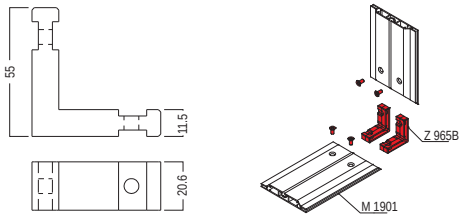


GEHRUNGSWINKEL

90°, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 965B-M.00

Zinkdruckguss
90°, toolless, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 1 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,069 kg

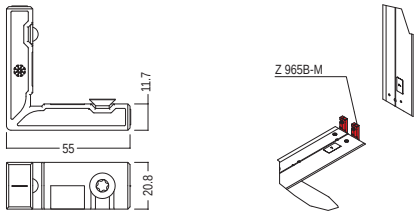


GEHRUNGSWINKEL

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20
L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg

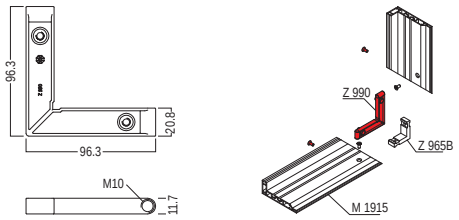


VERBINDUNGSTEIL

gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm



OL 240.00

Aluminium
gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,121 kg

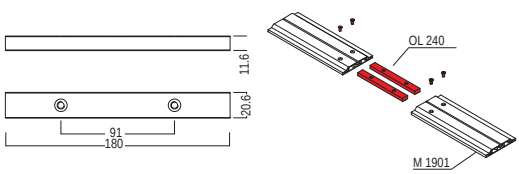

Steilgewinde


Basiskomponenten


VERBINDUNGSTEIL
gerade, toolless
L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm



OL 240M.00

Aluminium
Längsverbinder für steckbare und lösbare Verbindungen, einseitig verschraubt, mit 1 × Senkschraube E 111/m, 1 × Senkschraube M 1510/20
L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm | 0,124 kg







RUNDPROFIL
als Aussteifung
L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm



M 1208.85

Aluminium
für Rahmenaussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich
L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm | 2,168 kg






ZARGENPROFIL
2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm




Z 4400.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg





VERBINDUNGSTEIL
für Aussteifung M 1208
L 30 × B 46 × H 30 mm



OL 290.85

Aluminium
zur Verbindung der Rahmenaussteifungsprofile M 1208 (im Leuchtrahmen)
L 30 × B 46 × H 30 mm | 0,025 kg







VERBINDUNGSTEIL
toolless
für Aussteifung M 1208



OL 290T.85

Aluminium
mittleres Verbindungsteil aus M 1202, für Aussteifung M 1208 der OCTAlumina toolless Rahmen
L 30 × B 40 × H 40 mm | 0,035 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 978.90

Aluminium
gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 977.90

Aluminium
gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg







SPANNRAHMENPROFIL
für Ecklösung
beleuchtbar



M 1504.01


Aluminium
für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar
L 6000 × B 47 × H 16 mm | 4,57 kg






! Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm


SPANNRAHMENPROFIL
90° Innenecke
für einseitig Stoff




M 1322/I.01

Aluminium
90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 2 Stoffaufnahme-Nuten versetzt, mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348
L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg







HALTER
für Ecklösung
oben/unten




OL 242.85

Stahl, weiß
1 × Halter oben/unten für Ecklösung, zur Befestigung der vertikalen Profile M 1504 und M 1322/I an den horizontalen Rahmenprofilen M 1901
L 86 × B 57 × H 35 mm | 0,158 kg









HALTER
für Ecklösung
mittig



OL 244.85

Stahl, weiß
1 × Halter mittig für Ecklösung, zur Verbindung der vertikalen Profile M 1504 und M 1322/I, bei Profillängen über 1500 mm
L 88 × B 30 × H 28 mm | 0,1 kg






STOFFTRENNUNG
für Ecklösung
zur Lichttrennung

OL 270.30

Kunststoff
zur Lichttrennung bei OCTAlumina 120 Ecklösung, Befestigung an Profil M 1504 und M 1322/I mit Klettband, Blockout Stoff weiß, Flauschband angenäht
L 3000 × B 140 × H 2 mm | 0,292 kg





SPANNSCHLOSS
toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 962-T.37

Stahl
toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 1 × Rändelschraube W 464/21 (M6x15)
L 60 × B 22 × H 26 mm | 0,05 kg







SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg






VERSTELLFUSS


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm



W 2850.37


Stahl
Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30
L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg






FUSSPLATTE


für freistehende Wände
L 600 × B 100 × H 20 mm



OL 200.21

Stahl
für freistehende Wände, inkl. 1 × Nutenstein OL 215 und Befestigungszubehör, max. Rahmenhöhe = 2500 mm
L 600 × B 100 × H 20 mm | 3,796 kg





! Achtung: max. Rahmenhöhe = 2500 mm


NUTENSTEIN


ohne Schraubenzubehör
für Fußplatte OL 200



OL 215.00

Aluminium
für Fußplatte OL 200, ohne Schraubenzubehör, 3 × M6 Gewinde (-30/0/+30), passendes Schraubenzubehör: M 1334/20 (1 Stück) M 1510/20 (2 Stück)
L 80 × B 10 × H 6 mm | 0,009 kg






ENDPLATTE


80 mm Profile
für M 260



M 261.21


Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






ENDPLATTE


120 mm Profile
für M 260



M 271.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg






ABDECKSTOPFEN


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 × B 13 × H 12 mm



M 1491.35

Kunststoff, lichtgrau
zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035
L 13 × B 13 × H 12 mm | |






RINGSCHRAUBE


Öffnung Ø 20 mm
für Seilabhängung



OL 220.37

Stahl
zur vertikalen Deckenabhängung, Offnung Ø 20 mm, Gewinde M8
L 36 × B 36 × H 25 mm | 0,063 kg





UNIVERSALHALTER


Seilabhängung / Wandhalter
für Profil M 1901




Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden

OL 230.37


Stahl
für Profil M 1901, zur horizontalen Deckenabhängung oder Wandbefestigung, mit 2 × Selbstbohrschraube (Ø 3,5 mm/13 mm lang)
L 62 × B 50 × H 43 mm | 0,177 kg





VERBINDUNGSTEIL


90°
für OCTAlumina 120 Rahmen




Stoff muss im Bereich der Verbindung eingeschnitten werden

OL 232.37

Stahl
zur 90°-Verbindung von 2 OCTAlumina 120 Rahmen ohne Eckstütze, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 und 1 × Befestigungsset W 835
B 75 × H 50 × T 60 mm | 0,239 kg





UNIVERSALHALTER


Seilabhängung / Wandhalter
für Profile M 1915 / M 1935




Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden

OL 234.37

Stahl
für einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und für horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube, verwendbar mit Profil M 1915 und M 1935
L 95 × B 35 × H 35 mm | 0,17 kg






UNIVERSALHALTER

mit Ringschraube
für Wand und Decke



OL 236.37

Stahl
für Rahmenmontage an Wand und horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube
L 35 × B 50 × H 60 mm | 0,153 kg



ohne Stoff/Grafik

Bestellmaß für Prints = B 950 × H 2458 mm


TÜRE

DIN links/rechts für beidseitige Beleuchtung




OL 1295.01

Aluminium
1 × Türelement, mit Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen oder innen öffnend, abschließbar, werkzeuglos zwischen 2 Rahmen montierbar, mit Werkzeug an Raumecke (Eckstütze M 225) montierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert (6500 K, 12750 lm, 110 W), inkl. 3 × Querausteifung, 2 m Kabel mit Eurostecker, Drückergarnitur und Schließzylinder
B 1000 × H 2480 × T 120 mm | 32 kg





LED-MODUL
3 LEDs
768 lm / 6,48 W / 24 V



OL 323.90

Kunststoff/Aluminium
3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24 V, 6500 K, 768 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 240 × B 28 × H 15 mm | 0,058 kg







LED-MODUL
5 LEDs
1280 lm / 10,8 W / 24 V



OL 325.90

Kunststoff/Aluminium
5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 400 × B 28 × H 15 mm | 0,084 kg







LED-MODUL
7 LEDs
1792 lm / 15,12 W / 24 V



OL 327.90

Aluminium/Kunststoff
7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 560 × B 28 × H 15 mm | 0,111 kg







LED-MODUL
9 LEDs
2300 lm / 19,52 W / 24 V




OL 329.90

Aluminium/Kunststoff
9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24 V, 6500 K, 2300 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 720 × B 28 × H 15 mm | 0,142 kg







LED-MODUL
5 LEDs
1554 lm / 15 W / 24 V



OL 501.90


Kunststoff
5 LEDs je Einheit, 15 W / 24 V, 6500 K, 1554 lm, Power-LED Modul 5 m
L 240 × B 24 × H 15 mm | 0,15 kg





i bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


LED-MODUL
8 LEDs
2552 lm / 24 W / 24 V




bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


OL 502.90

Kunststoff
8 LEDs je Einheit, 24 W / 24 V, 6500 K, 2552 lm, Power-LED Modul 5 m
L 400 × B 24 × H 15 mm | 0,128 kg






LED-MODUL
11 LEDs
3540 lm / 33 W / 24 V




bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


OL 503.90

Kunststoff
11 LEDs je Einheit, 33 W / 24 V, 6500 K, 3540 lm, Power-LED Modul 5 m
L 560 × B 24 × H 15 mm | 0,158 kg






LED-MODUL
15 LEDs
4604 lm / 45 W / 24 V




bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

OL 504.90

Kunststoff
15 LEDs je Einheit, 45 W / 24 V, 6500 K, 4604 lm, Power-LED Modul 5 m
L 720 × B 24 × H 15 mm | 0,204 kg






PWM DIMMER
für OL 323-329, OL 501-504
L 135 × B 30 × H 20 mm



nur für OL 323-329, OL 501-504

OL 182.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC 85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V
L 135 × B 30 × H 20 mm | 0,103 kg




DIMMER
Dali-LED
für OL 323 - OL 329




nur für OL 323 - OL 329

OL 183.90

Kunststoff
Dali LED-Dimmer für OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329, Ausgang ist über DALI oder SwitchDim2 steuerbar, Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM Ausgang (16Bit)
L 59 × B 33 × H 15 mm | 0,017 kg




NETZTEIL
36 W
für LEDs




OL 191.90

Kunststoff, schwarz
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W,
Kabellänge 1000 mm
L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg




! OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


NETZTEIL
60 W
für LEDs



OL 108.90


Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg






! max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


NETZTEIL
100 W
für LEDs



OL 100.90


Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg






! max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


NETZTEIL
150 W
für LEDs



OL 102.90


Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg






! max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


NETZTEIL
240 W
für LEDs



OL 98.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252
L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg






! max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OCTALUMINA 120


Elektronikartikel

NETZTEIL
100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 104/1.90

Kunststoff
zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40,
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A,
Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W
L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



NETZTEIL
150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

OL 106/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A,
Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W
L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg




NETZTEIL
200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

OL 206/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A,
Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W
L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg




ANSCHLUSSLEITUNG
für LED Netzteile
2000 mm lang




für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 / OM 100

OL 122.90

Kunststoff, weiß
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
2000 mm lang | 0,277 kg




VERBINDUNGSLEITUNG
extern, 24V
1000 mm lang



Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

OL 139.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148,
24 V
1000 mm lang | 0,088 kg




VERBINDUNGSLEITUNG
extern, 24V
3000 mm lang




OL 140.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V
3000 mm lang | 0,251 kg




! Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

VERBINDUNGSLEITUNG
2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90

Kunststoff, weiß
2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß
1000 mm lang | 0,057 kg




VERLÄNGERUNGSKABEL
intern, 24 V
300 mm lang



OL 131-1.90

Kunststoff, weiß
für LED Module OL 3... und OL 5..., mit einseitig Stecker zur zusätzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung der LED-Module 100 W übersteigt, 24 V
300 mm lang | 0,015 kg




Weitere Abmessungen:

OL 133-1.90	500 mm lang	0,017 kg
OL 135-1.90	1000 mm lang	0,038 kg
OL 137-1.90	3000 mm lang	0,11 kg


! Nach dem Ablängen des Kabels muss der Stecker OL 148 auf der anderen Seite montiert werden

VERTEILERBLOCK
250V / 16A
für 2 × Netzteil




OL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250V / 16A
L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg




VERTEILERBLOCK

für 3 × Netzteil
L 36 × B 22 × H 33 mm



DL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig
L 36 × B 22 × H 33 mm I 0,016 kg




VERTEILERBLOCK

24V / 16A
für 2 × LED-Modul




OL 150.30

Kunststoff
für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A
L 35 × B 34 × H 16 mm I 0,006 kg




ELEKTROBUCHSE

250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 144.30

Kunststoff, weiß
zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm I 0,008 kg




ELEKTROSTECKER

250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 146.30

Kunststoff, weiß
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108 / OM 100, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm I 0,025 kg




ELEKTROSTECKER

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 148.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm I 0,008 kg




ELEKTROBUCHSE

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 149.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




BEFESTIGUNGSSET


für LEDs / Netzteil
L 14 × B 14 × H 12 mm



OL 252.90


Stahl/Kunststoff
zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 und Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil
L 14 × B 14 × H 12 mm | 0,004 kg






KLEBESOCKEL

100 Stück
für Kabelbinder OL 255




OL 254.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg




KABELBINDER

100 Stück
L 160 × B 2,5 mm



OL 255.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 160 × B 2,5 mm | 0,051 kg




Verpackung


TRANSPORTTASCHE
für OL 1202 (-B)
L 1000 × B 300 × H 260 mm




OL 901.90

Nylon
für OL 1202, OL 1202-B, passend für 4 mit LED-Modulen bestückte Rahmenprofile M 1901 bei Verwendung der Schaumstoff-Formteile OL 990 (inklusive)
L 1000 × B 300 × H 260 mm | 2 kg






TRANSPORTBOX
für OL 1210T / OL 1220 T
L 1400 × B 280 × H 460 mm




OL 902-10.90

Kunststoff/Aluminium
für OL 1210T / OL 1220 T, mit Tragegriffen und Rollen
L 1400 × B 280 × H 460 mm | 13,7 kg




TRANSPORTBOX
für OL 1230T
L 1650 × B 280 × H 460 mm




OL 902-30.90

Kunststoff/Aluminium
für OL 1230T, mit Tragegriffen und Rollen
L 1650 × B 280 × H 460 mm | 15,1 kg




SCHAUMSTOFFEINLAGE
für Profil M 1901
L 250 × B 95 × H 100 mm




OL 990.90

Schaumstoff
zum beschädigungsfreien Versand der mit LED-Modulen bestückten Leuchtrahmenprofile M 1901
L 250 × B 95 × H 100 mm | 0,043 kg




SCHAUMSTOFFEINLAGE
für Profil M 1915
L 250 × B 95 × H 100 mm



OL 991.90


Schaumstoff
zum beschädigungsfreien Versand der mit LED-Modulen bestückten Leuchtrahmenprofile M 1915
L 250 × B 95 × H 100 mm | 0,043 kg



Verpackung


KARTONAGE

für Profil M 1901 / M 1915
L 1000 × B 1135 × H 6,5 mm




OL 992.90

Kartonage
zur Verpackung von OCTAlumina 120 Rahmen, passend für 4 mit LED-Modulen bestückte Rahmenprofile M 1901 oder M 1915 bei Verwendung der Schaumstoff-Formteile OL 990 oder OL 991, mit Prägung für einfache Faltung, 320 lfm/Palette, Gewicht pro Palette: 276,00 kg
L 1000 × B 1135 × H 6,5 mm | 0,9 kg



Länge muss auf Rahmenteile zugeschnitten werden


LEUCHTRAHMEN
mit Fußplatten
B 1000 × H 2480 × T 120 mm




ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 1210.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 6160 Lumen, 60 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte
B 1000 × H 2480 × T 120 mm | 20,029 kg






LEUCHTRAHMEN
toolless, mit Fußplatten
B 1000 × H 2480 × T 120 mm



ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 1210T.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte, Packmaße: 1200 × 250 × 200 mm (9,5 kg), 1420 × 250 × 200 mm (10,5 kg)
B 1000 × H 2480 × T 120 mm | 18,5 kg




LEUCHTRAHMEN
mit Fußplatten
B 2000 × H 2480 × T 120 mm



ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 1220.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 12320 Lumen, 120 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte
B 2000 × H 2480 × T 120 mm | 24,931 kg




LEUCHTRAHMEN
toolless, mit Fußplatten
B 2000 × H 2480 × T 120 mm




ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 1220T.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte, Packmaße: 1280 × 260 × 200 mm (14 kg), 1420 × 260 × 200 mm (12 kg)
B 2000 × H 2480 × T 120 mm | 24,7 kg




LEUCHTRAHMEN
mit Fußplatten
B 3000 × H 2480 × T 120 mm




ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

OL 1230.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 14960 Lumen, 144 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte
B 3000 × H 2480 × T 120 mm | 37,8 kg






LEUCHTRAHMEN

toolless, mit Fußplatten
B 3000 × H 2480 × T 120 mm



OL 1230T.01


Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte, Packmaße: 1790 × 260 × 200 mm (21,5 kg), 1420 × 260 × 200 mm (12 kg)
B 3000 × H 2480 × T 120 mm | 33,5 kg



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


LEUCHTRAHMEN

mit Fußplatten
B 4000 × H 2480 × T 120 mm



OL 1240.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 19800 Lumen, 195 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 3 × Fußplatte
B 4000 × H 2480 × T 120 mm | 39,81 kg



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


LEUCHTRAHMEN

mit Fußplatten
120 mm, Sondermaß



OL 1290.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten
120 mm, Sondermaß |



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben


LEUCHTRAHMEN

mit Fußplatten
120 mm, Sondermaß



OL 1290 E.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten
120 mm, Sondermaß |



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben


LEUCHTRAHMEN


toolless, mit Fußplatten
120 mm, Sondermaß



OL 1290T.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement teilbar, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten
120 mm, Sondermaß |





! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben (X = max 3000 mm, Y = max 2480 mm)

ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


Sondermaß: Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben


LEUCHTRAHMEN
ohne Fußplatten 120 mm, Sondermaß



OL 1291.01

Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten
120 mm, Sondermaß I





ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

LEUCHTRAHMEN
ohne Fußplatten 120 mm, Sondermaß



OL 1291 E.01


Aluminium
1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten
120 mm, Sondermaß I



ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben (X = max 3000 mm, Y = max 2480 mm)


LEUCHTRAHMEN
tolless, mit Verstellfüßen 120 mm, Sondermaß



OL 1291T.01

Aluminium
1 × Rahmenelement teilbar, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Verstellfüßen
120 mm, Sondermaß I





ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben


LEUCHTRAHMEN
vertikal abgehängt 120 mm, Sondermaß



OL 1292.01

Aluminium
1 × Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße)
120 mm, Sondermaß I





ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

LEUCHTRAHMEN
vertikal abgehängt 120 mm, Sondermaß




OL 1292 E.01

Aluminium
1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße)
120 mm, Sondermaß I




LEUCHTRAHMEN
horizontal abgehängt
120 mm, Sondermaß



OL 1293 E.01


Aluminium
1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße)
120 mm, Sondermaß I



! ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)


i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

LEUCHTRAHMEN
L-Form
120 mm, Sondermaß



OL 1261.01


Aluminium
für beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in L-Form mit 120 mm Profiltiefe, für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker
120 mm, Sondermaß I



! ohne Stoff/Grafik


i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

LEUCHTRAHMEN
U-Form
120 mm, Sondermaß



OL 1262.01

Aluminium
für beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in U-Form mit 120 mm Profiltiefe, für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker
120 mm, Sondermaß I



! ohne Stoff/Grafik


i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

LEUCHTRAHMEN
Rechteck-Form
120 mm, Sondermaß



OL 1264.01

Aluminium
für beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in Rechteck-Form mit 120 mm Profiltiefe, für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker
120 mm, Sondermaß I



! ohne Stoff/Grafik


i Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

LEUCHTRAHMENELEMENT
vertikal abgehängt
B 3000 × H X × T 120 mm



OL 1265-3000.01

Aluminium
1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (17500 lm, 152 W) und LEDNetzteil 240 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 4 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 3000 × H X × T 120 mm I



i Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

OCTALUMINA 120

Produkte


LEUCHTRAHMENELEMENT
vertikal abgehängt
B 2000 × H X × T 120 mm



Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

OL 1265-2000.01

Aluminium
1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (11500 lm, 100 W) und LEDNetzteil 150 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 3 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 2000 × H X × T 120 mm I



LEUCHTRAHMENELEMENT
vertikal abgehängt
B 1000 × H X × T 120 mm



Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

OL 1265-1000.01

Aluminium
1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (5500 lm, 48 W und LEDNetzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 1000 × H X × T 120 mm I




LEUCHTRAHMENELEMENT
vertikal abgehängt
B 500 × H X × T 120 mm



Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

OL 1265-500.01

Aluminium
1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (2500 lm, 22 W) und LEDNetzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 500 × H X × T 120 mm I




LEUCHTRAHMENELEMENT
vertikal abgehängt
120 mm, Sondermaß



Sondermaß: Breite 500-3000 und Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

OL 1265-SO.01

Aluminium
1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
120 mm, Sondermaß I




LEUCHTRAHMENELEMENT
Start- / Endelement
vertikal abgehängt



Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

OL 1265-E500.01

Aluminium
1 × Rahmenendelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung und Endprofil, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (2500 lm, 22 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 500 × H X × T 120 mm I




LEUCHTRAHMENELEMENT
90° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W90.01

Aluminium
1 × Rahmeneckelement 90° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 500 × H X × T 500 mm I




Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

LEUCHTRAHMENELEMENT
45° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W45.01

Aluminium
1 × Rahmeneckelement 45° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 500 × H X × T 354 mm I




Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

LEUCHTRAHMENELEMENT
60° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W60.01

Aluminium
1 × Rahmeneckelement 60° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 500 × H X × T 433 mm I




Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

LEUCHTRAHMENELEMENT
135° Ecke
vertikal abgehängt




OL 1265-W135.01

Aluminium
1 × Rahmeneckelement 135° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung
B 500 × H X × T 438 mm I



Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

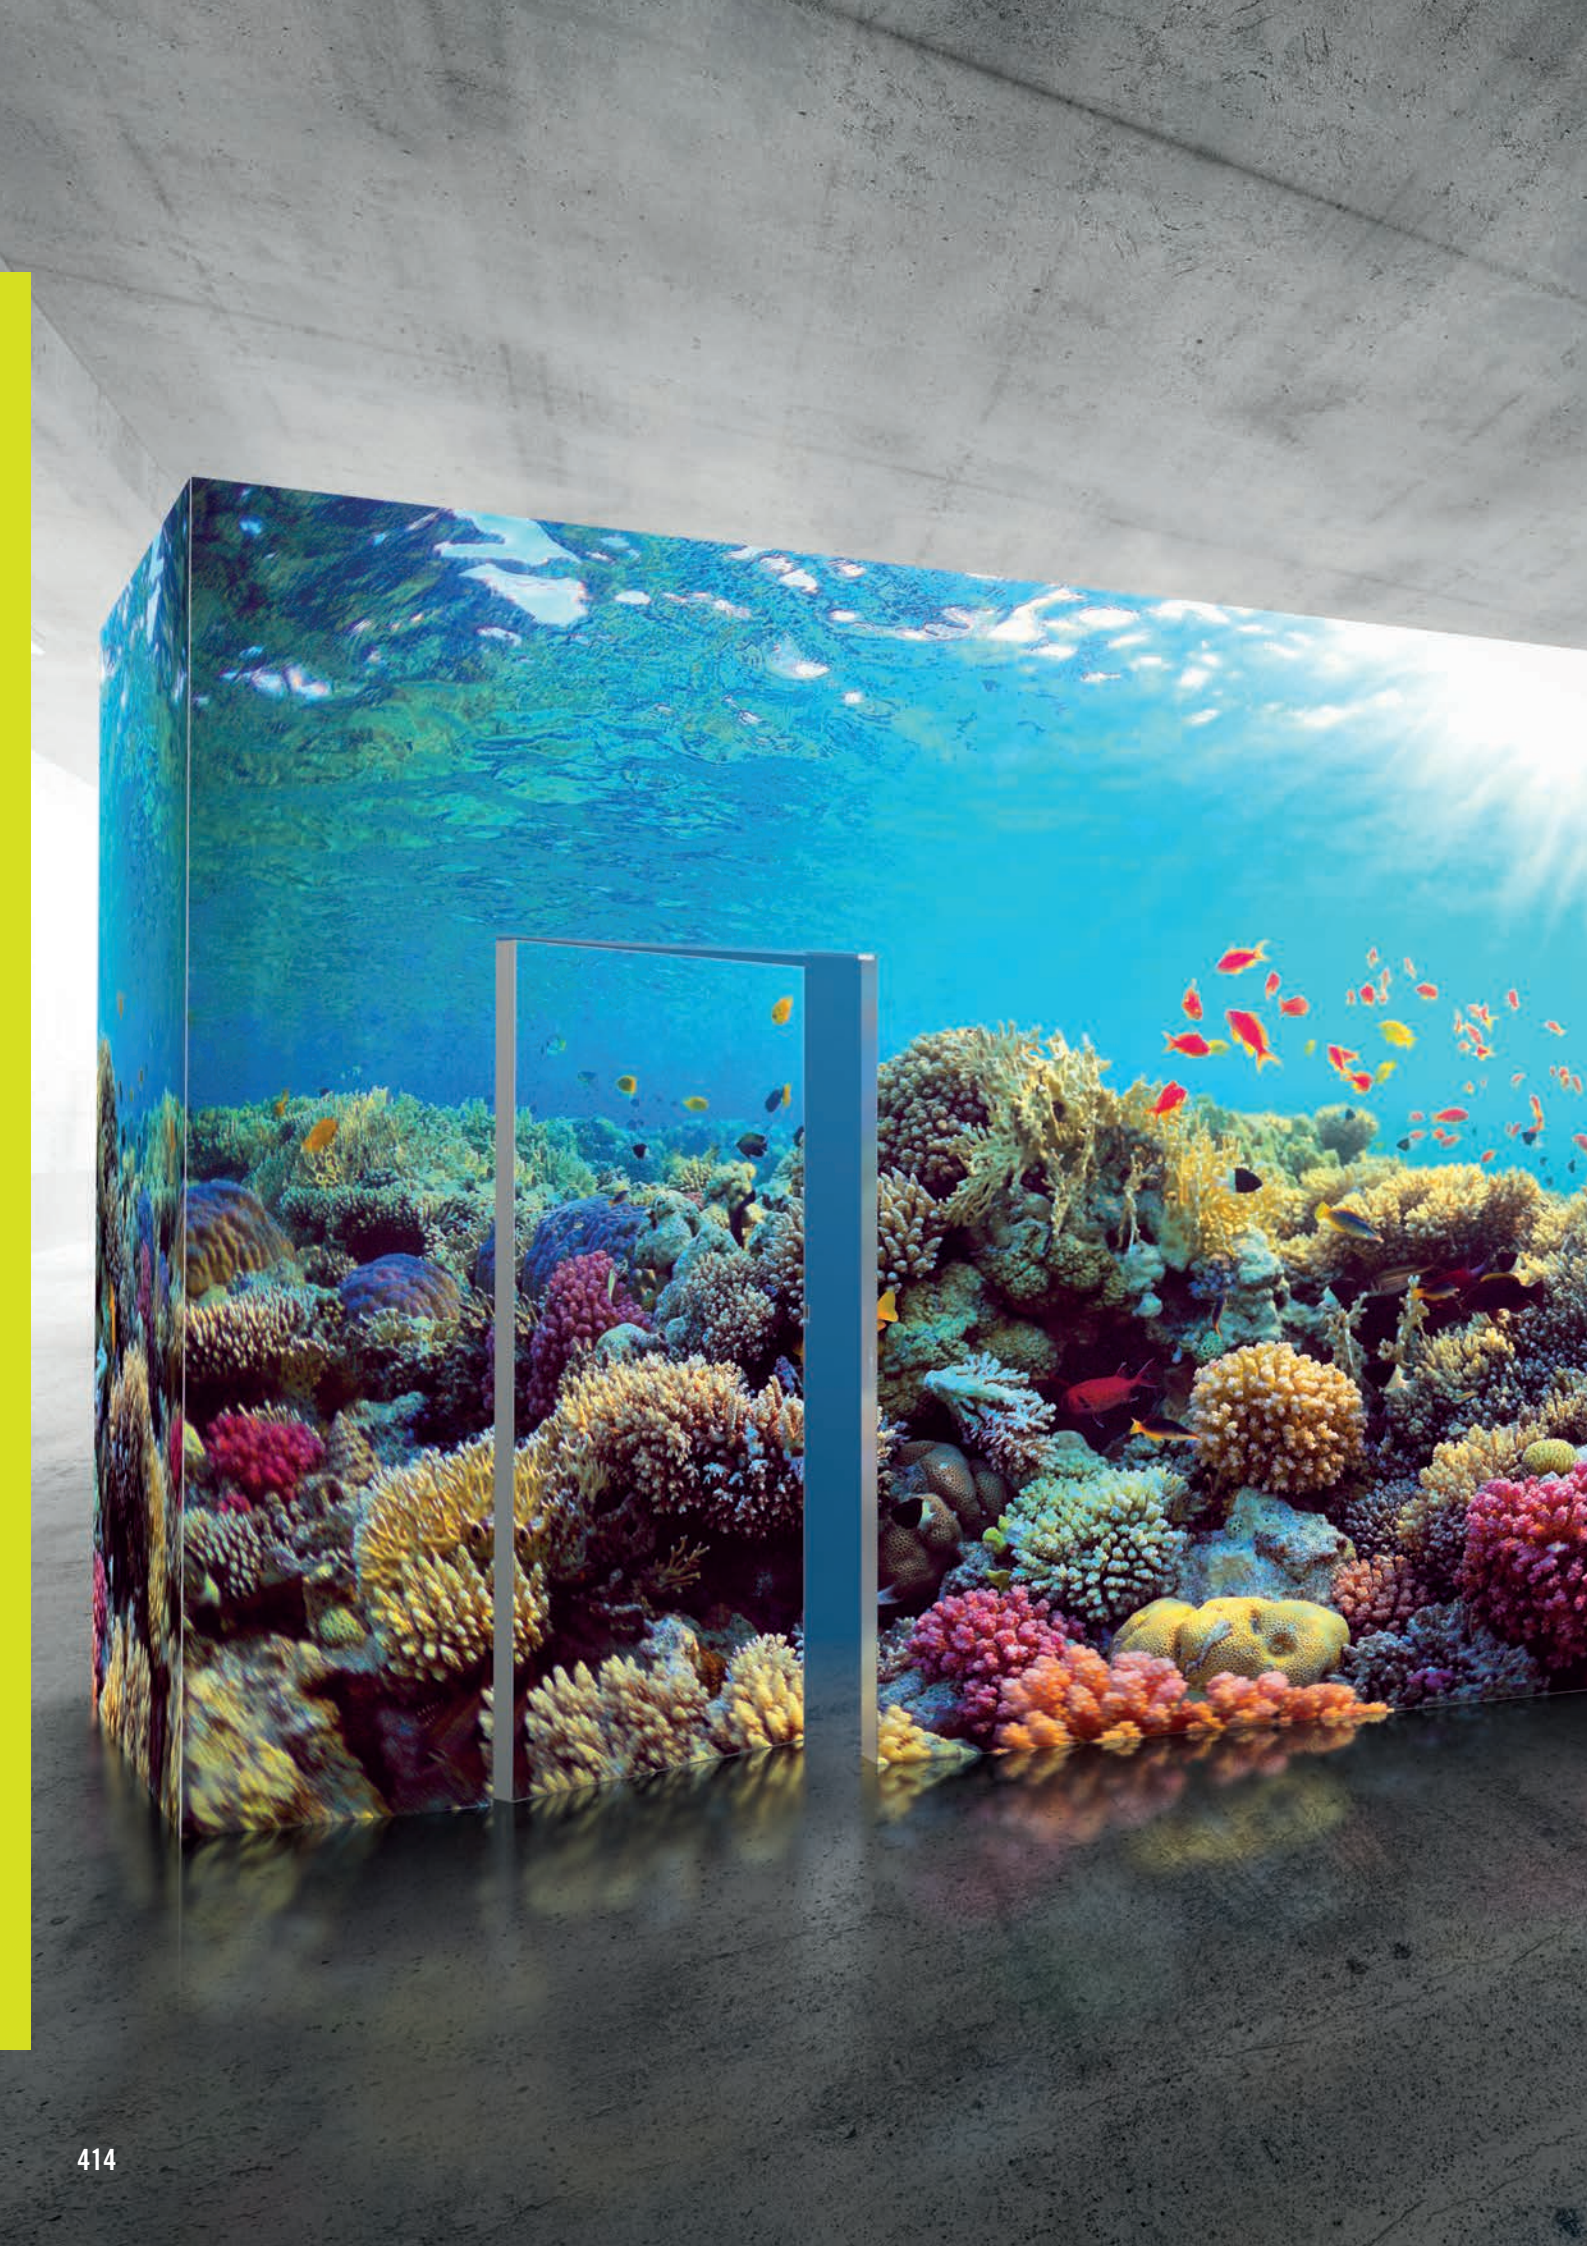

OCTALUMINA PLUS

Index

TECHNISCHE FEATURES 416

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 420

Zubehör 424

Türen 425


Elektronikartikel 426


OCTA
LUMINA
PLUS

OCTALUMINA PLUS

Technische Features





mehrere Stoffnuten



90° Ecke



nahezu unsichtbare Profilkante


1Profil. 2 Stoffnuten an der Vorderseite. 3 Dimensionen.
Ausgestattet mit einer weiteren Stoffnut wartet das OCTAlumina plus mit neuen Möglichkeiten auf. Durch das Spiel mit zwei Ebenen und verschiedenen Stoffen lassen sich beeindruckende 3D-Effekte erzielen.


Geneigte Nut. Ohne Profilkanten.
Sichtbare Rahmenkanten gehören der Vergangenheit an. Mit den neuen Profilen werden alle Kanten mit Stoff verblendet. Dank einer um 30° geneigten Nut wird der Silikonkeder fest um das Profil gespannt.

Die Lösung für Stoffecken.
Bei OCTAlumina plus steht das Bild im Mittelpunkt. Auch in Ecksituationen. Lediglich eine 2 mm dünne Profilkante unterbricht die 90° Ecke und erweckt den Eindruck eines durchgängigen Bildes.


Leuchtende Räume. Leuchtende Tür.
Mit OCTAlumina plus errichten Sie abgeschlossene, freistehende Räume. Auf Wunsch mit flächenbündigen beleuchteten Türen. So entstehen eindrucksvolle Raumerlebnisse, die Ihre Besucher automatisch in ihren Bann ziehen und im Gedächtnis bleiben.


Basiskomponenten


U 1060


U 1063



M 225


M 253



M 260


OL 2860



W 835



M 1965B



Z 990



Z 981



Z 982


Z 983



OL 240


M 1967



U 1066



Z 4400



Z 977


Z 961/13


Zubehör


W 2850



M 261



M 1491



OL 220


OL 234

Türen



OL 895



OL 895A



OL 895B


OL 897


Elektronikartikel



OL 323



OL 325



OL 327


OL 329


OL 501



OL 502



OL 503



OL 504



OL 182



OL 183



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139



OL 140



OL 359-1



OL 131-1



OL 142



DL 142



OL 150



OL 144



OL 146


OL 148


OL 149



OL 252


OL 254


OL 255


SPANNRAHMENPROFIL


plus, 90°
für mehrere Stoffschichten



U 1060.01


Aluminium
plus, 90°, für beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 120 × H 66 mm | 16,198 kg






SPANNRAHMENPROFIL


plus, 45°
für mehrere Stoffschichten



U 1063.01

Aluminium
plus, 45°, für beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Kombination mit Profil U 1060, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 × B 120 × H 73 mm | 21,507 kg






QUADRATPROFIL


4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm



M 225.01

Aluminium
Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg





ECKSTÜTZE


90°
ohne Verstellfuß W 2850




Achtung: ohne Verstellfuß W 2850

M 253.01


Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus 120 mm Quadratprofil M 225, ohne Verstellfuß W 2850
L 120 × B 120 × H 2480 mm | 9,568 kg






ECKSTÜTZENPROFIL


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

Aluminium
zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg







BEFESTIGUNGSSET
für OCTAlumina plus Rahmen
M6 × 40 mm



OL 2860.37

Stahl
zur Verbindung von Rahmenprofilen U 1060 / U 1063, 1 × Zylinderschraube M6 × 40, 8.8, DIN 912, 2 × Unterlegscheibe A6,4 -140HV, DIN 125, 1 × Sechskantmutter M6, DIN 934
M6 × 40 mm | 0,015 kg







BEFESTIGUNGSSET
für OCTAlumina Rahmen
L 57 × B 30 × H 30 mm



W 835.37

Stahl
zur Verbindung von 2 × OCTAlumina Rahmen mit oder ohne Stütze
L 57 × B 30 × H 30 mm | 0,033 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 16 × 12 mm



M 1965B.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 16 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 55 × H 16 mm | 0,051 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 990.00

Zinkdruckguss
90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20
L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg







GEHRUNGSWINKEL
90°
für Profil U 1060 / U 1063



Z 981.37

Stahl
90°, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6), mit Schlosskammer 21 × 12 mm
L 90 × B 90 × H 5 mm | 0,127 kg





GEHRUNGSWINKEL


90°, links
für Profil U 1060 / U 1063




i Einsatz im Rahmen: Ecke unten links und oben rechts

Z 982.00

Stahl
90°, links, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 75 × B 73 × H 5 mm | 0,035 kg





GEHRUNGSWINKEL


90°, rechts
für Profil U 1060 / U 1063




i Einsatz im Rahmen: Ecke unten rechts und oben links

Z 983.00


Stahl
90°, rechts, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 75 × B 73 × H 5 mm | 0,035 kg






VERBINDUNGSTEIL


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm



OL 240.00

Aluminium
gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,121 kg






VERBINDUNGSTEIL


gerade
für Profile M 1925 / M 1935



M 1967.00


Aluminium
gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofilen M 1925 und M 1935 mit Schlosskammer 16 × 12 mm, inkl. 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 180 × B 16 × H 12 mm | 0,094 kg






SPANNRAHMENPROFIL


Aussteifung
L 6000 × B 80 × H 16 mm



U 1066.85


Aluminium
zur Aussteifung stegloser Leuchtrahmen, Stoffbespannung einseitig mit Silikonkeder M 1313, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich
L 6000 × B 80 × H 16 mm | 8,254 kg






ZARGENPROFIL

2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg




VERBINDUNGSTEIL

gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 977.90

Aluminium
gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg

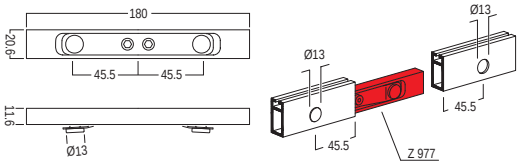


SPANNSCHLOSS

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg

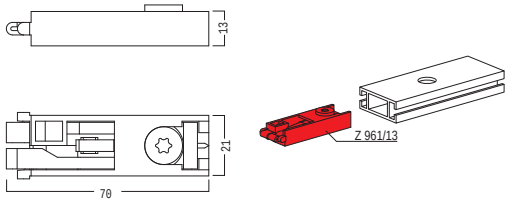


VERSTELLFUSS


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm



W 2850.37

Stahl
Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30
L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg






ENDPLATTE


80 mm Profile
für M 260



M 261.21

Stahl
für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, Stoff über Eck, um eine übergehende Kedernut zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






ABDECKSTOPFEN


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 × B 13 × H 12 mm



M 1491.35

Kunststoff, lichtgrau
zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035
L 13 × B 13 × H 12 mm |






RINGSCHRAUBE


Öffnung Ø 20 mm
für Seilabhängung



OL 220.37

Stahl
zur vertikalen Deckenabhängung, Offnung Ø 20 mm, Gewinde M8
L 36 × B 36 × H 25 mm | 0,063 kg






UNIVERSALHALTER


Seilabhängung / Wandhalter
für Profile M 1915 / M 1935



OL 234.37

Stahl
für einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und für horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube, verwendbar mit Profil M 1915 und M 1935
L 95 × B 35 × H 35 mm | 0,17 kg






i Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden


TÜRE
ohne Beleuchtung
B 896 × H 1991 × T 80 mm



OL 895.90

Aluminium
Türelement, ohne Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte
B 896 × H 1991 × T 80 mm | 13,75 kg





Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!


Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE
bis zu 3000 mm Höhe
für einseitige Beleuchtung



OL 895A.90

Aluminium
Türelement, für Wände bis zu 3000 mm Höhe, inkl. einseitige Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFIDZutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte
B 896 × H 1991 × T 80 mm | 14,54 kg





Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!


Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRE
bis 5000 mm Höhe
für einseitige Beleuchtung



OL 895B.90

Aluminium
Türelement, für Wände bis zu 5000 mm Höhe, inkl. einseitige Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFIDZutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte
B 896 × H 1991 × T 80 mm | 14,68 kg






Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


TÜRRAHMEN
B 1046 × H 2066 × T 80 mm

OL 897.90

Aluminium
B 1046 × H 2066 × T 80 mm | 10,27 kg





LED-MODUL
3 LEDs
768 lm / 6,48 W / 24 V



OL 323.90

Kunststoff/Aluminium
3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24 V, 6500 K, 768 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 240 × B 28 × H 15 mm | 0,058 kg







LED-MODUL
5 LEDs
1280 lm / 10,8 W / 24 V



OL 325.90

Kunststoff/Aluminium
5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 400 × B 28 × H 15 mm | 0,084 kg







LED-MODUL
7 LEDs
1792 lm / 15,12 W / 24 V



OL 327.90

Aluminium/Kunststoff
7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 560 × B 28 × H 15 mm | 0,111 kg







LED-MODUL
9 LEDs
2300 lm / 19,52 W / 24 V




OL 329.90

Aluminium/Kunststoff
9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24 V, 6500 K, 2300 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252
L 720 × B 28 × H 15 mm | 0,142 kg







LED-MODUL
5 LEDs
1554 lm / 15 W / 24 V



OL 501.90

Kunststoff
5 LEDs je Einheit, 15 W / 24 V, 6500 K, 1554 lm, Power-LED Modul 5 m
L 240 × B 24 × H 15 mm | 0,15 kg






i bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


LED-MODUL


8 LEDs
2552 lm / 24 W / 24 V



OL 502.90

Kunststoff
8 LEDs je Einheit, 24 W / 24 V, 6500 K, 2552 lm, Power-LED Modul 5 m
L 400 × B 24 × H 15 mm | 0,128 kg






i bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


LED-MODUL


11 LEDs
3540 lm / 33 W / 24 V



OL 503.90

Kunststoff
11 LEDs je Einheit, 33 W / 24 V, 6500 K, 3540 lm, Power-LED Modul 5 m
L 560 × B 24 × H 15 mm | 0,158 kg






i bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


LED-MODUL


15 LEDs
4604 lm / 45 W / 24 V



OL 504.90

Kunststoff
15 LEDs je Einheit, 45 W / 24 V, 6500 K, 4604 lm, Power-LED Modul 5 m
L 720 × B 24 × H 15 mm | 0,204 kg





i bis zu 5000 mm Rahmenhöhe


PWM DIMMER

für OL 323-329, OL 501-504
L 135 × B 30 × H 20 mm



OL 182.90

Kunststoff
1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC 85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V
L 135 × B 30 × H 20 mm | 0,103 kg



! nur für OL 323-329, OL 501-504


DIMMER

Dali-LED
für OL 323 - OL 329




OL 183.90

Kunststoff
Dali LED-Dimmer für OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329, Ausgang ist über DALI oder SwitchDim2 steuerbar, Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM Ausgang (16Bit)
L 59 × B 33 × H 15 mm | 0,017 kg



! nur für OL 323 - OL 329


NETZTEIL
36 W
für LEDs




! OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 191.90

Kunststoff, schwarz
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm
L 79 × B 54 × H 33 mm I 0,209 kg




NETZTEIL
60 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 108.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 171 × B 62 × H 37 mm I 0,722 kg






NETZTEIL
100 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 100.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 200 × B 65 × H 39 mm I 0,921 kg






NETZTEIL
150 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


OL 102.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 228 × B 68 × H 39 mm I 1,174 kg






NETZTEIL
240 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 98.90


Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252
L 244 × B 68 × H 39 mm I 1,219 kg






NETZTEIL

100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 104/1.90

Kunststoff
zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40,
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A,
Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W
L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



NETZTEIL

150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 106/1.90


Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A,
Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W
L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg



! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!


NETZTEIL

200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A,
Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W
L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!


ANSCHLUSSLEITUNG

für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Kunststoff, weiß
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
2000 mm lang | 0,277 kg



i für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 / OM 100


VERBINDUNGSLEITUNG

extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148,
24 V
1000 mm lang | 0,088 kg



! Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

VERBINDUNGSLEITUNG


extern, 24V
3000 mm lang



Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

OL 140.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V
3000 mm lang | 0,251 kg




VERBINDUNGSLEITUNG

2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90

Kunststoff, weiß
2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß
1000 mm lang | 0,057 kg



VERLÄNGERUNGSKABEL


intern, 24 V
300 mm lang



Nach dem Ablängen des Kabels muss der Stecker OL 148 auf der anderen Seite montiert werden

OL 131-1.90

Kunststoff, weiß
für LED Module OL 3... und OL 5..., mit einseitig Stecker zur zusätzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung der LED-Module 100 W übersteigt, 24 V
300 mm lang | 0,015 kg




Weitere Abmessungen:

OL 133-1.90	500 mm lang	0,017 kg
OL 135-1.90	1000 mm lang	0,038 kg
OL 137-1.90	3000 mm lang	0,11 kg


VERTEILERBLOCK

250V / 16A
für 2 × Netzteil




OL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250V / 16A
L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg




VERTEILERBLOCK
für 3 × Netzteil
L 36 × B 22 × H 33 mm



DL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig
L 36 × B 22 × H 33 mm I 0,016 kg




VERTEILERBLOCK
24V / 16A
für 2 × LED-Modul




OL 150.30

Kunststoff
für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A
L 35 × B 34 × H 16 mm I 0,006 kg




ELEKTROBUCHSE
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 144.30

Kunststoff, weiß
zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm I 0,008 kg




ELEKTROSTECKER
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 146.30

Kunststoff, weiß
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108 / OM 100, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm I 0,025 kg




ELEKTROSTECKER
24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 148.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm I 0,008 kg




ELEKTROBUCHSE

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 149.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




BEFESTIGUNGSSET


für LEDs / Netzteil
L 14 × B 14 × H 12 mm



OL 252.90


Stahl/Kunststoff
zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 und Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil
L 14 × B 14 × H 12 mm | 0,004 kg






KLEBESOCKEL

100 Stück
für Kabelbinder OL 255




OL 254.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg




KABELBINDER

100 Stück
L 160 × B 2,5 mm



OL 255.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 160 × B 2,5 mm | 0,051 kg





OCTALUMINA KUBUS

Index

TECHNISCHE FEATURES 436

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 440

Zubehör 443

Elektronikartikel 444

Produkte 450


OCTA
LUMINA
KUBUS

OCTALUMINA KUBUS

Technische Features



Grundprofil mit
2 Stoffnuten



nahezu unsichtbare
Profilkante



als Kubus



als Rundleuchte



verschiedene
Leuchtmittel



Flachkeder-Prinzip


Ein Profil. Zwei Formen.
Nicht nur als Kubus, sondern auch als Rundleuchte setzt OCTAlumina Kubus ein echtes Highlight. Durch das geringe Gewicht lassen sich sogar große Kuben bequem von der Decke abhängen. Da jeder Kubus individuell angepasst wird, ist jede Kantenlänge bis max. 2500 mm frei wählbar.


Jede Größe perfekt ausgeleuchtet.
Für eine homogene Ausleuchtung und Leuchtstärke, egal in welcher Größe, sorgt der Einsatz verschiedener Leuchtmittel. Die hochwertigen LEDs überzeugen durch eine lange Lebensdauer, hohe Strahlkraft und sind speziell an die Leuchtwürfel angepasst.

Präsentationsfläche: wahrnehmbar von allen Seiten.
Durch die exakte Kantenführung und die zwei Stoffnuten des Grundprofils, ist die Profilkante nahezu unsichtbar. Somit erscheint der Eindruck, dass das Stoffmotiv ohne Unterbrechnung um den gesamten Leuchtkubus geführt wird. Das Besondere: Die Unterseite kann abgehängt als Werbefläche oder auch als Lichtdecke verwendet werden.


Übersicht


Basiskomponenten



M 1504



M 1980



M 1535


OL 240



Z 460



M 1547


M 1545


M 1543


M 1549



Z 961/8



Z 951/13

Zubehör


M 1233

Elektronikartikel



OL 670



OL 675


OL 650



OL 655



OL 680



OL 682



OL 685



OL 181



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98


OL 104/1


OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139


OCTALUMINA KUBUS


Übersicht



OL 140



OL 359-1



OL 142



DL 142



OL 150



OL 144


OL 146



OL 148



OL 149


OL 254



OL 255


Produkte



OL 690


OL C800


OL T50


OL 440


OL 450


OL 460

OCTALUMINA KUBUS

Basiskomponenten


SPANNRAHMENPROFIL
für Ecklösung
beleuchtbar




Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm


M 1504.01

Aluminium
für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar
L 6000 × B 47 × H 16 mm | 4,57 kg






PROFIL
auch als Leuchtelement
L 5000 × B 36 × H 36 mm




Achtung: nur für OL T50 geeignet

M 1980.00

Aluminium
zur Herstellung von Leuchtelementen, LED Band OL 682 wird an den Außenseiten aufgeklebt, Spannschloss Z 961/8 kann eingebaut werden
L 5000 × B 36 × H 36 mm | 2,651 kg







ECKVERBINDER
für M 1504
L 96 × B 96 × H 96 mm




M 1535.31

Kunststoff
zum Anschluss von Spannrahmen-Profil M 1504
L 96 × B 96 × H 96 mm | 0,056 kg







VERBINDUNGSTEIL
gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm




OL 240.00

Aluminium
gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)
L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,121 kg







ZARGENPROFIL
Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 460.01 | .11

Aluminium
für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg






ADAPTER
für einseitige Aussteifung
für Kubus



M 1547.37

Stahl
für einseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472
L 16 × B 16 × H 95 mm | 0,098 kg

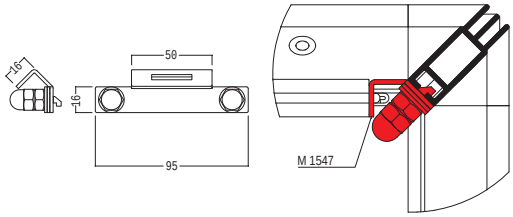


! Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anbringen, sonst Schattenbildung

ADAPTER
für beidseitige Aussteifung
für Kubus



M 1545.37

Stahl
für beidseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472
L 28 × B 28 × H 95 mm | 0,115 kg

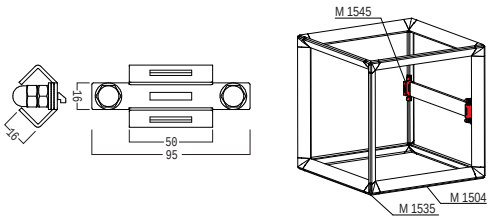


! Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anbringen, sonst Schattenbildung

ECKAUSSTEIFUNG
unten
für Kubus



M 1543.37

Stahl
zur Stabilisierung der Ecke unten bei Verbau des Kubussystems als Tisch, Fuß integriert, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1472
L 50 × B 87 × H 79 mm | 0,223 kg

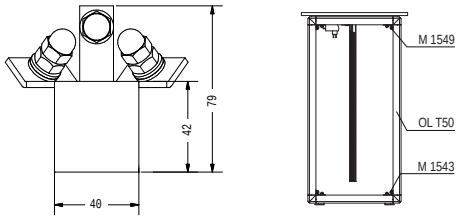


ECKAUSSTEIFUNG
oben
für Kubus




M 1549.37

Stahl
zur Stabilisierung der Ecke oben bei Verbau des Kubussystems als Tisch, Fuß integriert, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1472
L 50 × B 87 × H 54 mm | 0,144 kg

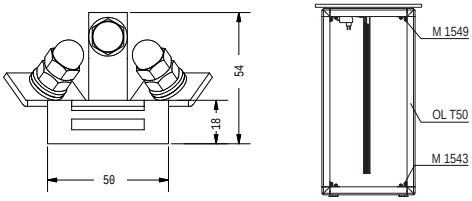


SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg

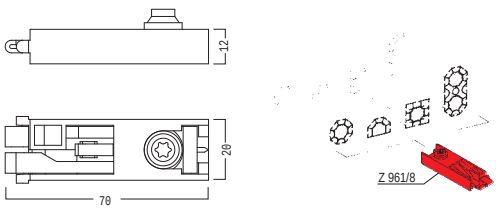


SPANNSCHLOSS


Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 951/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung, L 70 × B 21 × H 12 mm
L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,052 kg






RINGSCHRAUBE

max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 20 mm,
besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8)
M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8)
M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg




! max. Belastbarkeit 35 kg

OCTALUMINA KUBUS

Elektronikartikel


BELEUCHTUNGSELEMENT
T-Form (3400 lm / 40 W)
5-seitige Beleuchtung




Netzteil und Zarge Z 460 nicht enthalten

OL 670.90

Aluminium
Leuchtelement T-Form aus Profil M 1201, für 5-seitige Beleuchtung von Kubus mit Höhe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED Streifen und Anschlussleitung
L 300 × B 50 × H 602 mm | 1,1 kg






BELEUCHTUNGSELEMENT
gerade (3400 lm / 40 W)
4-seitige Beleuchtung




Netzteil und Zarge Z 460 nicht enthalten

OL 675.90

Aluminium
Leuchtelement gerade aus Profil M 1201, für 4-seitige Beleuchtung eines Kubus mit Höhe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED Streifen und Anschlussleitung
L 40 × B 40 × H 850 mm | 0,998 kg






DIFFUSORFOLIE
L 200 × B 1 × H 640 mm

OL 650.90


Kunststoff
zur Lichtstreuung bei Verwendung von mehr als 1 Beleuchtungselement OL 670 / OL 675
L 200 × B 1 × H 640 mm | 0,077 kg



DIFFUSORFOLIE
L 200 × B 1 × H 2140 mm

OL 655.90

Kunststoff
zur Lichtstreuung bei Verwendung von mehr als 1 Beleuchtungselement OL 670 / OL 675
L 200 × B 1 × H 2140 mm | 0,053 kg




BELEUCHTUNGSELEMENT
19780 lm / 12 W
für Kubus größer als 150 cm




Achtung: Anschluss muss durch Elektrofachpersonal erfolgen

OL 680.90

Kunststoff
für Kuben mit Kantenlänge größer 150 cm, komplett mit Fassung und Anschlussleitung, Spannung: 100-230 V AC, Leistung: 120 W, IP64, 15600 lm, Fassung: E40
L 135 × B 140 × H 280 mm | 1,8 kg






LED-BAND
selbstklebend
für M 1980



OL 682.90

Kunststoff
für Profil M 1980, auf Rolle, Spannung 24V, Lichtfarbe 5600K, Leistung 4,8W/m, Rückseite selbstklebend
L 5000 × B 8 × H 2,2 mm I 0,109 kg




i LED Band kürzbar alle 100 mm

LED-BAND
selbstklebend
für M 1201



OL 685.90

Kunststoff
für Profil M 1201, auf Rolle, Spannung 24V, Lichtfarbe 6500K, Leistung 24W/m, Lichtstrom 1700 Lm/m, Rückseite selbstklebend
L 5000 × B 10 × H 1,5 mm I 0,138 kg




i LED Band kürzbar alle 100 mm

DIMMER
Mini
12-24 V




OL 181.90

Kunststoff
Steuereinheit & Fernbedienung, Spannung: 12V-24V 6A Max, 144 W bei 24 V, 72 W bei 12V, 1 Kanal Eingang offen, Ausgang mit LED Buchse
L 67 × B 31 × H 10 mm I 0,144 kg




! nur für OL 303 - 312, OL 685, OL 682

NETZTEIL
36 W
für LEDs




OL 191.90

Kunststoff, schwarz
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm
L 79 × B 54 × H 33 mm I 0,209 kg




! OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


NETZTEIL
60 W
für LEDs



OL 108.90


Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 171 × B 62 × H 37 mm I 0,722 kg





! max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils


NETZTEIL
100 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 100.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 200 × B 65 × H 39 mm I 0,921 kg

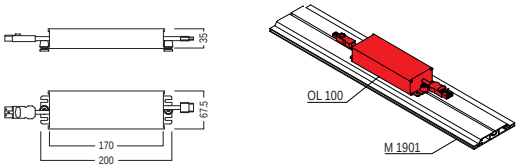


NETZTEIL
150 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 102.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252
L 228 × B 68 × H 39 mm I 1,174 kg

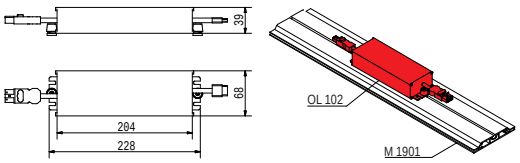


NETZTEIL
240 W
für LEDs




! max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

OL 98.90

Aluminium/Kunststoff
für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252
L 244 × B 68 × H 39 mm I 1,219 kg

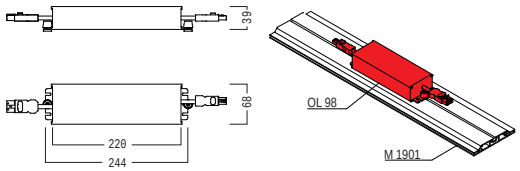


NETZTEIL
100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 104/1.90

Kunststoff
zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W
L 298 × B 30 × H 16,5 mm I 0,221 kg




NETZTEIL
150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!


OL 106/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W
L 320 × B 30 × H 22 mm I 0,243 kg




NETZTEIL

200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

Kunststoff
Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A,
Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W
L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



! Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!


ANSCHLUSSLEITUNG

für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Kunststoff, weiß
Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
2000 mm lang | 0,277 kg



! für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108 / OM 100


VERBINDUNGSLEITUNG

extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148,
24 V
1000 mm lang | 0,088 kg



! Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden


VERBINDUNGSLEITUNG

extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30


Kunststoff
zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148,
24 V
3000 mm lang | 0,251 kg



! Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden


VERBINDUNGSLEITUNG

2-adrig
1000 mm lang




OL 359-1.90

Kunststoff, weiß
2-adriges Kabel (braun, blau),
PVC-Schlauchleitung, weiß
1000 mm lang | 0,057 kg




VERTEILERBLOCK
250V / 16A
für 2 × Netzteil




OL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250V / 16A
L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg




VERTEILERBLOCK
für 3 × Netzteil
L 36 × B 22 × H 33 mm



DL 142.90

Kunststoff, weiß
für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig
L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg




VERTEILERBLOCK
24V / 16A
für 2 × LED-Modul




OL 150.30

Kunststoff
für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A
L 35 × B 34 × H 16 mm | 0,006 kg




ELEKTROBUCHSE
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 144.30

Kunststoff, weiß
zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROSTECKER
250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 146.30

Kunststoff, weiß
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108 / OM 100, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A
L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg




ELEKTROSTECKER

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 148.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




ELEKTROBUCHSE

24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung




OL 149.90

Kunststoff
für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A
L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg




KLEBESOCKEL

100 Stück
für Kabelbinder OL 255




OL 254.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg




KABELBINDER

100 Stück
L 160 × B 2,5 mm



OL 255.90

Kunststoff, weiß
zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück
L 160 × B 2,5 mm | 0,051 kg



OCTALUMINA KUBUS

Produkte

LEUCHTKUBUS


Kubus
Sondermaß



ohne Stoff/Grafik

OL 690.90

Aluminium
Kubus für Deckenabhängung (größenabhängig), optional mit Beleuchtungselement OL 675 (gerade), OL 670 (T-Form) oder OL 680 (Kolbenleuchte), bis zu 2500 mm Kantenlänge, Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben
Sondermaß I



THEKE

beleuchtet
B 900 × H 912 × T 440 mm




ohne Stoff/Grafik

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß + 5 mm

OL C800.31

Aluminium
inkl. 2 × Fachboden, Front aus OCTAlumina Leuchtrahmen (einseitig), Stoffseiten unbeleuchtet, LEDs und Netzteil montiert, Kabellänge 2 m, platzsparend zusammenklappbar, einfache Montage,Rahmenaußenmaß Front: B 900 × H 900 mm, Rahmenaußenmaß Seite: B 440 × H 900 mm
B 900 × H 912 × T 440 mm I 24,398 kg



STEHTISCH

beleuchtet
L 570 × B 570 × H 1031 mm




ohne Stoff/Grafik

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


OL T50.90

Aluminium
Stehtisch mit 4 beleuchteten Flächen, minimalistische Ecken ohne sichtbare Profilkanten für maximale Nutzfläche, mit Tischplatte, Leistung: 19W, Netzteil: OL 191, Lichtfarbe: 5600K, Rahmenaußenmaß: B 498 × H 998 mm
L 570 × B 570 × H 1031 mm I 14,139 kg



RUNDLEUCHTE


Ø 1000 mm
für nahtlose Stoffgrafiken



ohne Stoff/Grafik


OL 440.01

Aluminium
1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 9860 lm, 140 W), inkl. Kabel und Schukostecker
L 1000 × B 1000 × H 500 mm I 11 kg



RUNDLEUCHTE


Ø 2000 mm
für nahtlose Stoffgrafiken



ohne Stoff/Grafik


OL 450.01

Aluminium
1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 16320 lm, 230 W), inkl. Kabel und Schukostecker
L 2000 × B 2000 × H 500 mm I 21 kg




RUNDLEUCHTE

ø 3000 mm
für nahtlose Stoffgrafiken



OL 460.01

Aluminium
1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 40800 lm, 576 W), inkl. Kabel und Schukostecker
L 3000 × B 3000 × H 500 mm | 37 kg



! ohne Stoff/Grafik


PEPPERL+FUCHS
UNLIMITED POSSIBILITIES
PEPPERL+FUCHS
CUSTOMIZED SOLUTIONS
CUSTOMIZED SOLUTIONS


PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHS

DOPPELSTOCK-SYSTEM

Übersicht









OCTAMAX 350

Index

TECHNISCHE FEATURES 456

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Podest 462

Treppe 466

Geländer 469

Handlauf 473

Werkzeug 477

Grundmodule 3 × 4 478

Grundmodule 4 × 4 486

Anbaumodule 491

Produkt-broschüre

Technik-broschüre



OCTAMAX 350

Technische Features



geringes Gewicht



wiederverwendbar



schnelle Montage



ohne Hebewerkzeuge



Grundmodule



inkl. Treppenlösung



zahlreiche Varianten



mehr Standfläche


Mehr Standfläche. Für Ihre Produkte.
Auf 2,75 m Höhe eröffnet sich eine zusätzliche Standfläche. Ideal für ungestörte Besprechungsräume oder weitere Produktpräsentationen mit Fernwirkung. Das bedeutet: mehr Aufmerksamkeit, mehr Werbefläche und das bei sinkenden Grundkosten.


Variantenreich und nachhaltig.
Zahlreiche Kombinationen aus Grund- und Anbaumodulen bieten für jedes Projekt die passende Lösung. Von klein bis groß, zusammen oder einzeln verbaubar. Im Vordergrund steht, dass die Module immer wieder neu arrangiert werden können – so geht Nachhaltigkeit.

Doppelstock ohne Hebewerkzeuge? Aber sicher!
Sparen Sie zusätzliche Zeit und Kosten. Der leichte Werkstoff Aluminium ermöglicht einen einfachen und vor allem schnellen Auf- und Abbau. Die einzelnen Module können nämlich völlig ohne zusätzliche Hebewerkzeuge montiert werden.


Handlauf und Treppe. Perfekt aufeinander abgestimmt.
Ein System, bei dem alles zueinanderpasst. Von Handlaufprofil über Treppe bis hin zu Podest. Wenn das nicht reicht, kann OCTAmax 350 zusätzlich mit Maxima und allen weiteren OCTANORM-Systemen kombiniert werden. Nutzen Sie dieses Potential für mehr Individualität und mehr Anziehungskraft!


Podest



DFS 84



DFL 150



U 1020



DFL 180



DFL 100



DFL 230/910



DFL 576



DFL 577


DFL 211



DFL 200



DFL 580


E 221


DFL 340



DFL 342



DFL 331/990



DFL 310



DFL 320


Treppe



DFL 501



DFL 502



DFL 504



DFL 545



DFL 543



DFL 541



DFL 520



DFL 533



DFL 510



DFL 512


DFL 562



DFL 576



DFL 577



M 1844



M 1846


Geländer



M 1082



Z 303



DFL 415



DFL 418



DFL 421



DFL 568



DFL 423



DFL 424


DFL 430



DFL 431



M 1034


DFL 448



DFL 490



M 1467



M 1844


M 1846

Handlauf



DFL 401



DFL 481



DFL 427



DFL 456



DFL 457



DFL 426



DFL 435



DFL 440


DFL 470


DFL 462


DFL 464/N


DFL 466/N


DFL 410

Werkzeug


DFL 590


DFL 592

Grundmodule 3 × 4

OCTAMAX 350

Übersicht


DFL 344L


DFL 344R


DFL 343L


DFL 343R


DFL 384L


DFL 384R


DFL 383L


DFL 383R


DFL 644L


DFL 644R


DFL 646L


DFL 646R


DFL 744L


DFL 744R


DFL 747L


DFL 747R


DFL 743L


DFL 743R


DFL 344PL


DFL 344PR


DFL 343PL


DFL 343PR


DFL 388PL


DFL 388PR


DFL 383PL


DFL 383PR


DFL 644PL


DFL 644PR


DFL 383PLM


DFL 383PRM


DFL 646PL


DFL 646PR


DFL 744PL


DFL 744PR


DFL 744PLM

Grundmodule 4 × 4



DFL 744PRM


DFL 747PL


DFL 747PR


DFL 474L


DFL 474R


DFL 477L



DFL 477R


DFL 474LM


DFL 474RM


DFL 444L


DFL 444R


DFL 844L


DFL 844R


DFL 848L


DFL 848R


DFL 474PL


DFL 474PR


DFL 474PLM


DFL 474PRM


DFL 477PL


DFL 477PR


DFL 444PL


DFL 444PR


DFL 844PL


DFL 844PR


DFL 848PL


DFL 848PR

Anbaumodule



DFL 34EM1


DFL 34EM2


DFL 44EM1


STÜTZENPROFIL


4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm



DFS 84.01

Aluminium
als Stütze, Stützenverlängerung und Stützenpylonverlängerung, mit 4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm | 38,95 kg







STÜTZE

M8 Gewinde
für DFL 180

DFL 150.01

Aluminium
aus Stützenprofil DFS 84, mit 4 × Gewinde M8, zur Befestigung der Fußplatte DFL 180 und des Anschlusskopfes DFL 100, mit 8 × Gewinde M8 zur Montage des Vertikal-Kreuz-Sets DFL 331
L 80 × B 80 × H 2510 mm | 20,441 kg






QUADRATPROFIL

4 Systemnuten
L 6000 × B 80 × H 80 mm



U 1020.09

Aluminium
4 Systemnuten
L 6000 × B 80 × H 80 mm | 15,495 kg




BODENPLATTE


M8
für DFS 84 / DFL 150



DFL 180.37

Stahl
für Stütze DFS 84 / DFL 150, für Mittel-, Rand- oder Eckanordnung, mit 6 × Bohrung für Senkschraube M8, inkl. 4 × Senkschraube M8 × 25 DFL 180/20
L 200 × B 200 × H 8 mm | 2,529 kg






ANSCHLUSSKOPF


für DFL 150/DFL 421/DFL 423
L 80 × B 80 × H 230 mm



DFL 100.01


Aluminium
zur Montage auf Stütze DFL 150 und für Geländerstützen-Befestigung DFL 421 / DFL 423, Trägeranschluss ist in 4 Richtungen möglich, mit 8 × Schraube M8
L 80 × B 80 × H 230 mm | 2,22 kg






TRÄGER

1 Achse
L 910 × B 80 × H 230 mm



DFL 230/910.00

Aluminium
1 Achse, 1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör, mit 2 × Bohrung Ø 60 mm zur Kabeldurchführung
L 910 × B 80 × H 230 mm | 8,105 kg

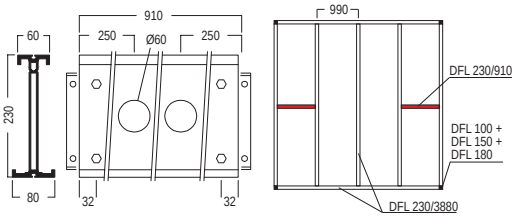


Weitere Abmessungen:

DFL 230/1900.00	L 1900 × B 80 × H 230 mm	14,46 kg
DFL 230/2890.00	L 2890 × B 80 × H 230 mm	22 kg
DFL 230/3880.00	L 3880 × B 80 × H 230 mm	29,5 kg

! Achtung: nur mitgelieferte Schrauben dürfen verwendet werden


TRÄGER

Podest
L 1200 × B 80 × H 230 mm



DFL 576.00


Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör
L 1200 × B 80 × H 230 mm | 7,646 kg

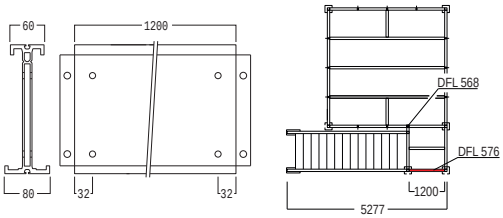

! Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden


TRÄGER

Podest
L 1405 × B 80 × H 230 mm



DFL 577.00


Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör
L 1405 × B 80 × H 230 mm | 12,382 kg

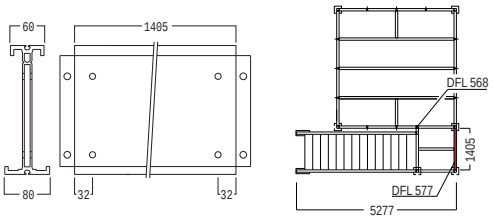

! Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden


TRÄGERADAPTER

für DFL 230/DFL 100/DFL 200
L 100 × B 10 × H 182 mm



DFL 211.00


Aluminium
zum Einbau in DFL 230/... und Befestigen am Anschlusskopf DFL 100, oder am Trägeradapter 90° DFL 200, mit 4 × Bohrung Ø 11 mm und mit Schraubenzubehör
L 100 × B 10 × H 182 mm | 0,452 kg

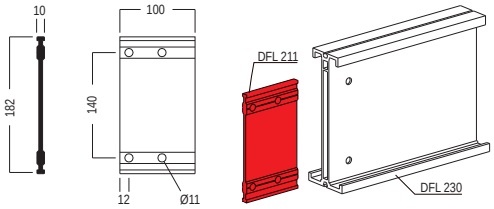

! Achtung: Nur die mitgelieferten Schrauben dürfen verwendet werden

TRÄGERADAPTER


für DFL 230 / DFL 502
90°




Achtung: muss dazu bestellt werden, wenn Träger zwischen Träger montiert werden

DFL 200.37


Stahl
90°, für Montage von Zwischenträgern DFL 230/... oder Treppenwange DFL 502 an Träger DFL 230/ ... nachträglich einschwenkbar, mit 2 × Gewinde M10 und 2 × Klemmschraube M8 DFL 200/20
L 207 × B 80 × H 29 mm | 0,597 kg






VERBINDUNGSTEIL


für Stützen / Träger
parallel



DFL 580.37

Stahl
wird bei parallel positionierten Trägern oder Stützen benötigt, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1471
L 105 × B 25 × H 4 mm | 0,08 kg






BODENHAKEN


mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm



E 221.38

Stahl
mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm | 0,013 kg






STARRE WANDSCHEIBE

L 990 × B 80 × H 2518 mm



DFL 340.01

Aluminium/Stahl
bestehend aus: 1 × Stütze M 1018/2510 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8 oben, 1 × Bodenplatte DFL 340/5, 1 × oberer Druckriegel M 1025/910 mit 2 × Spannschloss Z 961/8
L 990 × B 80 × H 2518 mm | 11,487 kg



STARRE WANDSCHEIBE


L 1280 × B 80 × H 2518 mm




wird in Verbindung mit Treppen verwendet

DFL 342.01

Aluminium/Stahl
bestehend aus: 1 × Stütze M 1018/2510 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8 oben, 1 × Bodenplatte DFL 340/5, 1 × oberer Druckriegel M 1025/1200 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8
L 1280 × B 80 × H 2518 mm | 11,23 kg






VERTIKALKREUZSET


für DFL 340
L 910 × B 80 × H 2450 mm



DFL 331/990.01

Aluminium/Stahl
1 Achse, für Wandscheibe DFL 340, Set bestehend aus: 4 × Rundrohr M 1460, 8 × Gabelkopf M 1137, 4 × Befestigungsteil "außen" DFL 310, 1 × Befestigungsscheibe DFL 320, 4 × Spannschraube DFL 333, 1 × unterer Druckriegel M 1025/910 mit 2 × Spannschloss Z 961/8
L 910 × B 80 × H 2450 mm | 6,116 kg






Weitere Abmessungen:

DFL 331/1280.01 L 1280 × B 80 × H 2450 mm 6,955 kg
DFL 331/2970.01 L 2970 × B 80 × H 2450 mm 10,611 kg
DFL 331/3960.01 L 3960 × B 80 × H 2450 mm 13,799 kg

i wird in Verbindung mit DFL 340 verwendet


BEFESTIGUNGSSET


für DFL 150 / DFL 331
L 100 × B 30 × H 32 mm



DFL 310.37

Stahl
zur Befestigung an der Stütze DFL 150 und für Einhängung des Vertikalkreuzes DFL 331, mit 2 × Schraube M8 DFL 310/20
L 100 × B 30 × H 32 mm | 0,218 kg






VERBINDUNGSTEIL


für DFL 331
L 80 × B 80 × H 8 mm



DFL 320.37

Stahl
zur Verbindung von bis zu 4 Vertikalkreuzen DFL 331
L 80 × B 80 × H 8 mm | 0,235 kg





TREPPENWANGE


Set - 14 Stufen
L 4910 × B 130 × H 230 mm




Achtung: ohne Treppenstufen!

DFL 501.00


Aluminium/Stahl
35°, Set ist vorgesehen für den Zusammenbau einer Treppe, bestehend aus: 1 × Treppenwangen 35°-14 Stufen DFL 502, 1 × Treppenwangen-Füllung 35°-14 Stufen DFL 504, zulässige Verkehrslast 5,0 kN/m2 in Verbindung mit Treppenstufen DFL 533
L 4910 × B 130 × H 230 mm I





TREPPENWANGE


L 4910 × B 80 × H 230 mm




Achtung: ohne Treppenwangen Füllungen DFL 503

DFL 502.00

Aluminium/Stahl
35°, bestehend aus: 2 × Treppenwange DFL 505, 2 × Einhängeteil für Treppenwange DFL 512, 2 × Bodenplatte DFL 510
L 4910 × B 80 × H 230 mm I 77,89 kg






TREPPENWANGE


Füllung - 14 Stufen
L 4897 × B 81 × H 221 mm



DFL 504.00

Aluminium/Stahl
35°, Set ist vorgesehen für den Einbau inTreppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung 35° (2 × Mitte) DFL 543, 1 × Treppenwangen-Füllung 35° (oben) DFL 541, 1 × Treppenwangen-Füllung 35° (unten) DFL 545, schwer entflammbar B - s2 d0, 28 × Treppenstufenwinkel 35° DFL 521
L 4897 × B 81 × H 221 mm I






FÜLLUNG


Füllung für DFL 502
unten



DFL 545.00

Holz
Füllung unten, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 545-L (unten), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 545-R (unten), schwer entflammbar B - s2 d0
L 1260 × B 221 × H 27 mm I






FÜLLUNG


Füllung für DFL 502
Mitte



DFL 543.00

Holz
Füllung Mitte, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 543-L (mitte), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 543-R (mitte), schwer entflammbar B - s2 d0
L 1290 × B 221 × H 27 mm I






FÜLLUNG


Füllung für DFL 502
oben



DFL 541.00


Holz
Füllung oben, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, besthend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 541-L (oben), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 541-R (oben), schwer entflammbar B - s2 d0
L 1057 × B 221 × H 27 mm | l






STUFENWINKEL


L 276 × B 50 × H 50 mm



DFL 520.37


Stahl
inkl. Befestigungsschrauben
L 276 × B 50 × H 50 mm | 0,603 kg






TREPPENSTUFE


L 1200 × B 310 × H 40 mm



DFL 533.00


Holz
mit 4 × Gewindebuchse M8 / Stahl und 4 × Befestigungsschraube M8, schwer entflammbar B - s2 d0
L 1200 × B 310 × H 40 mm | 7,247 kg






BODENPLATTE


für Treppenwange
L 420 × B 80 × H 38 mm



DFL 510.37


Stahl
für Treppenwange, inkl. Schraubenset
L 420 × B 80 × H 38 mm | 2,267 kg






EINHÄNGETEIL


für Treppenwange
L 130 × B 10 × H 240 mm



DFL 512.37

Stahl
für Montage der Treppenwange DFL 502 an den Anschlusskopf DFL 100 oder an Trägereinhängeteil 90° DFL 200, inkl. Befestigungsschrauben
L 130 × B 10 × H 240 mm | 2,123 kg






TREPPENAUSLAUFPODEST


Set
1200 × 1485 × 2748 mm



DFL 562.00


Aluminium/Stahl
Set, bestehend aus: 2 × Stütze DFL 150, 2 × Fußplatte DFL 180, 2 × Anschlusskopf DFL 100, 2 × Träger DFL 576, 2 × Träger DFL 577, 3 × Träger-Einhängeteil DFL 200
1200 × 1485 × 2748 mm | 91,968 kg





TRÄGER


Podest
L 1200 × B 80 × H 230 mm




Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

DFL 576.00


Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör
L 1200 × B 80 × H 230 mm | 7,646 kg





TRÄGER


Podest
L 1405 × B 80 × H 230 mm




Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

DFL 577.00


Aluminium
1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör
L 1405 × B 80 × H 230 mm | 12,382 kg






ABDECKPROFIL


für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm



M 1844.35


Kunststoff, halbhart
für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm | 0,42 kg






ABDECKPROFIL


für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm



M 1846.35


Kunststoff, halbhart
für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm | 0,51 kg






RECHTECKPROFIL

L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang




M 1082.01

Aluminium
Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang
L 6000 × B 60 × H 40 mm | 10,732 kg




ZARGENPROFIL

L 5000 × B 32 × H 16 mm
5000 mm lang




Z 303.01

Aluminium
L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,7 kg




GELÄNDERSTÜTZE


Mitte
L 60 × B 40 × H 1157 mm



DFL 415.01

Aluminium
für Podestmitte, aus Profil M 1082, mit 2 × Spannschloss Z 961/8
L 60 × B 40 × H 1157 mm | 2,199 kg






! Achtung: Nur in Verbindung mit Geländerstützenhalter DFL 430 verwenden


GELÄNDERSTÜTZE


Treppe
L 60 × B 40 × H 893 mm



DFL 418.01

Aluminium
für Treppe, aus Profil M 1082, mit 2 × Spannschloss Z 961/8
L 60 × B 40 × H 893 mm | 1,639 kg





! Achtung: Nur in Verbindung mit Geländerstützenhalter DFL 430 verwenden


GELÄNDERSTÜTZE


90° Ecke
L 80 × B 80 × H 1188 mm



DFL 421.01

Aluminium
Ecke, mit 4 × Gewinde M8 (unten) und 1 × Endkappe DFL 448 (oben)
L 80 × B 80 × H 1188 mm | 9,783 kg






GELÄNDERSTÜTZE


Auslaufpodest
L 80 × B 80 × H 1188 mm



DFL 568.01

Aluminium
für Auslaufpodest, mit 1 × Spannschloss-Adapter M 1101 und 1 × Endkappe M 1034
L 80 × B 80 × H 1188 mm | 3,186 kg






BRÜSTUNGSSTÜTZE


Treppenanschluss
außen



DFL 423.01

Aluminium
außen, für die Befestigung von Handlaufverbinder DFL 462, Anschluss außen, mit 8 × Gewinde M8
L 80 × B 80 × H 1112 mm | 8,832 kg






BRÜSTUNGSSTÜTZE


Treppenanschluss
innen



DFL 424.01

Aluminium
innen, für die Befestigung von Handlaufverbinder DFL 464 / DFL 466, mit 1 × Spannschloss-Adapter M 1101 (unten) und 4 × Gewinde M8 (oben)
L 80 × B 80 × H 1112 mm | 3,123 kg






GELÄNDERSTÜTZENHALTER


für DFL 230
L 90 × B 60 × H 716 mm



DFL 430.21

Stahl
zum nachträglichen Einschwenken in Träger DFL 230/... zur Erreichung der geforderten horizontalen Beanspruchungswerte des Geländers von 1,0 kN/m in Handlaufhöhe, inkl. 2 × Befestigungsschraube DFL 430/20, 2 × Befestigungsschraube DFL 430/21
L 90 × B 60 × H 716 mm | 2,732 kg






GELÄNDERSTÜTZENHALTER


für DFL 100
L 108 × B 9 × H 716 mm




DFL 431.21

Stahl
für die Montage an Anschlusskopf DFL 100 zur Erreichung der geforderten horizontalen Beanspruchungswerte des Geländers von 1.0 kN/m in Handlaufhöhe inkl. Befestigungsschrauben DFL 512/20
L 108 × B 9 × H 716 mm | 2,191 kg







ENDKAPPE
für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm



M 1034.35

Kunststoff, hellgrau
für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059
L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg







ENDKAPPE
für DFL 421
L 80,3 × B 80,3 × H 3 mm



DFL 448.35

Kunststoff
für Geländerstütze DFL 421, mit 2 × Senkschraube M5 M 1611/20
L 80,3 × B 80,3 × H 3 mm | 0,024 kg







ZARGE
L 640 × B 16 × H 32 mm



DFL 490.01

Aluminium
aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13
L 640 × B 16 × H 32 mm | 0,419 kg





Weitere Abmessungen:


DFL 492.01	L 682,5 × B 16 × H 32 mm	0,473 kg
DFL 493.01	L 930 × B 16 × H 32 mm	0,565 kg
DFL 495.01	L 950 × B 16 × H 32 mm	0,571 kg
DFL 496.01	L 1200 × B 16 × H 32 mm	0,699 kg


GLASHALTER
für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1467.39


Zinkdruckguss
für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg



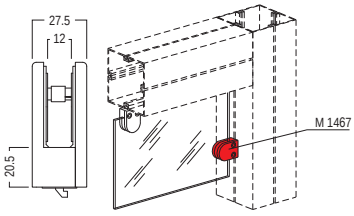


ABDECKPROFIL


für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm



M 1844.35


Kunststoff, halbhart
für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm | 0,42 kg






ABDECKPROFIL


für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm



M 1846.35

Kunststoff, halbhart
für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm | 0,51 kg







HANDLAUFPROFIL
1 Achse
L 910 × B 76 × H 31 mm



DFL 401.01

Aluminium
1 Achse, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 910 × B 76 × H 31 mm | 1,071 kg





Weitere Abmessungen:


DFL 402.01	L 1900 × B 76 × H 31 mm	2,27 kg
DFL 403.01	L 2890 × B 76 × H 31 mm	3,592 kg
DFL 404.01	L 3880 × B 76 × H 31 mm	4,775 kg


HANDLAUFPROFIL
für DFL 464/N / DFL 466/N
L 590 × B 76 × H 31 mm



DFL 481.01

Aluminium
für Handlauf-Verbinder DFL 464/N /DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 590 × B 76 × H 31 mm | 0,677 kg





Weitere Abmessungen:


DFL 482.01	L 1580 × B 76 × H 31 mm	1,814 kg
DFL 483.01	L 2570 × B 76 × H 31 mm	2,95 kg


HANDLAUFPROFIL
für DFL 464/N / DFL 466/N
L 95 × B 76 × H 31 mm



DFL 427.01

Aluminium
für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 95 × B 76 × H 31 mm | 0,122 kg







HANDLAUFPROFIL
für DFL 464/N / DFL 466/N
L 2860 × B 76 × H 31 mm

DFL 456.01

Aluminium
für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 2860 × B 76 × H 31 mm | 3,283 kg







HANDLAUFPROFIL
für DFL 464/N / DFL 466/N
L 3850 × B 76 × H 31 mm

DFL 457.01

Aluminium
für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 3850 × B 76 × H 31 mm | 4,42 kg







HANDLAUFPROFIL
für DFL 562
L 1405 × B 76 × H 31 mm

DFL 426.01

Aluminium
für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 1405 × B 76 × H 31 mm | 1,613 kg





Weitere Abmessungen:


DFL 429.01 L 2600 × B 76 × H 31 mm 2,985 kg


Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar

HANDLAUFPROFIL
für DFL 418 / DFL 500 Treppe

DFL 435.01

Aluminium
für den Einsatz als Treppengeländer in Verbindung mit Treppengeländerstützen DFL 418 und Treppenwangen-Set DFL 500
L 4860 × B 76 × H 31 mm | 5,913 kg







HANDLAUFPROFIL
für DFL 462 / DFL 562
L 1315 × B 76 × H 31 mm



DFL 440.01

Aluminium
einseitig schräg 17.5° für Handlauf-Verbinder DFL 462 und für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 1315 × B 76 × H 31 mm | 1,51 kg






Weitere Abmessungen:

DFL 442.01	L 2015 × B 76 × H 31 mm	2,318 kg
DFL 443.01	L 3005 × B 76 × H 31 mm	3,501 kg
DFL 444.01	L 3995 × B 76 × H 31 mm	4,683 kg


! Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar


HANDLAUFPROFIL
für DFL 435
Treppe "Endstück"




DFL 470.01

Stahl/Aluminium
Endstück, wird am Handlaufprofil DFL 435 unten verwendet, mit 1 × Endplatte DFL 410 und 1 × Klemmschraube M6
L 76 × B 31 × H 120 mm | 0,33 kg







HANDLAUFVERBINDER
gerade
L 90 × B 82 × H 77 mm



DFL 462.21

Stahl
gerade, wird verwendet im Treppenbereich (oben), mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424/20
L 90 × B 82 × H 77 mm | 0,548 kg







HANDLAUFVERBINDER
Ecke, links
-17.5° & 0°



DFL 464/N.21


Stahl
Ecke, links, mit Anschluss -17.5° & 0°, wird verwendet im Treppenbereich, mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424-20
L 121,2 × B 111 × H 76,1 mm | 1,122 kg






HANDLAUFVERBINDER


Ecke, rechts
-17.5° & 0°



DFL 466/N.21

Stahl
Ecke, rechts, mit Anschluss -17.5° & 0°, wird verwendet im Treppenbereich, mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424-20
L 121,2 × B 111 × H 76,1 mm | 1,126 kg






ENDPLATTE

für DFL 470
L 76 × B 31 × H 15 mm



DFL 410.21

Stahl
für Handlaufprofil "Endstück" DFL 470, mit 1 × Klemmschraube M4
L 76 × B 31 × H 15 mm | 0,055 kg

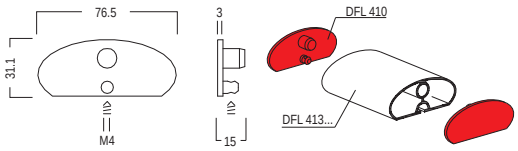


WINKELSCHLÜSSEL


SW 7
190 mm lang



DFL 590.90

Stahl
SW 7
190 mm lang | 0,072 kg






RÄTSCHE


SW 7 mm 3/8"
193 mm lang



DFL 592.90

Kunststoff/Stahl
mit Schraubendreher-Einsatz SW 7 mm 3/8"
193 mm lang | 0,3 kg





OCTAMAX 350


Grundmodule 3 × 4

GRUNDMODUL
3 × 4
Treppe links



DFL 344L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7168 × H 3936 × T 4186 mm I 611,918 kg




GRUNDMODUL
3 × 4
Treppe rechts



DFL 344R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7168 × H 3936 × T 4186 mm I 611,914 kg




GRUNDMODUL
3 × 4
Treppe links



DFL 343L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 3196 × H 3936 × T 8158 mm I 611,964 kg




GRUNDMODUL
3 × 4
Treppe rechts



DFL 343R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 3196 × H 3936 × T 8158 mm I 611,96 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 384L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7168 × H 3936 × T 8146 mm I 896,626 kg




Grundmodule 3 × 4

GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 384R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7168 × H 3936 × 8146 mm | 896,622 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 3196 × H 3936 × T 12119 mm | 896,672 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 3196 × H 3936 × T 12119 mm | 896,668 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 10138 × H 3936 × T 4186 mm | 856,016 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 10138 × H 3936 × T 4186 mm | 856,012 kg



OCTAMAX 350


Grundmodule 3 × 4

GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 6166 × H 3936 × T 8158 mm | 856,062 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 6166 × H 3936 × T 8158 mm | 856,058 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 915,356 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 916,478 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 916,528 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 916,524 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 4 × 4



DFL 743L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 914,261 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 4 × 4



DFL 743R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 914,261 kg




GRUNDMODUL

3 × 4
Treppenauslauf



DFL 344PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 740,467 kg




GRUNDMODUL

3 × 4
Treppenauslauf



DFL 344PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 738,953 kg



OCTAMAX 350


Grundmodule 3 × 4

GRUNDMODUL
3 × 4
Treppenauslauf



DFL 343PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5466 × H 3936 × T 4667 mm | 738,911 kg




GRUNDMODUL
3 × 4
Treppenauslauf



DFL 343PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5466 × H 3936 × T 4667 mm | 740,417 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 388PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5478 × H 3936 × T 9631 mm | 1023,665 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 388PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5478 × H 3936 × T 9631 mm | 1025,171 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 1025,129 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 1025,125 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 6166 × H 3936 × T 5671 mm | 984,565 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 6166 × H 3936 × T 5671 mm | 984,561 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PLM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 1020,747 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PRM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 1020,743 kg




Grundmodule 3 × 4

GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7651 × H 3936 × T 5478 mm | 984,649 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7651 × H 3936 × T 5478 mm | 983,135 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 1045,031 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 1045,027 kg




GRUNDMODUL
3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PLM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 1040,649 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PRM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 1040,645 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 1044,985 kg




GRUNDMODUL

3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 1044,981 kg




Grundmodule 4 × 4

GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 919,669 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 919,665 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 919,669 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 919,665 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474LM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 917,115 kg




GRUNDMODUL

4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474RM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 917,115 kg




GRUNDMODUL

4 × 4
Treppe links



DFL 444L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 8158 × H 3936 × T 4186 mm | 675,571 kg




GRUNDMODUL

4 × 4
Treppe rechts



DFL 444R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 8158 × H 3936 × T 4186 mm | 675,567 kg



GRUNDMODUL

4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 4 × 4



DFL 844L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 4186 × H 3936 × T 12118 mm | 980,135 kg



GRUNDMODUL

4 × 4, Treppe rechts
Anbaumodul 4 × 4



DFL 844R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 4186 × H 3936 × T 12118 mm | 980,131 kg




Grundmodule 4 × 4

GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848L.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 8146 × H 3936 × T 8158 mm | 980,135 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848R.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge
B 8146 × H 3936 × T 8158 mm | 980,131 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 1048,173 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 1048,169 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PLM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 1043,791 kg




GRUNDMODUL

4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PRM.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 1043,787 kg




GRUNDMODUL

4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 1048,173 kg




GRUNDMODUL

4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 1048,169 kg




GRUNDMODUL

4 × 4 Treppenauslauf



DFL 444PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 804,075 kg




GRUNDMODUL

4 × 4 Treppenauslauf



DFL 444PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 804,071 kg



OCTAMAX 350


Grundmodule 4 × 4

GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 844PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5671 × H 3936 × T 9245 mm | 1108,639 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 844PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 5671 × H 3936 × T 9245 mm | 1108,635 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848PL.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 9631 × H 3936 × T 5478 mm | 1108,639 kg




GRUNDMODUL
4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848PR.90

Aluminium
1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen
B 9631 × H 3936 × T 5478 mm | 1108,635 kg




ANBAUMODUL

3 × 4
B 4033 × H 3936 × T 3196 mm



DFL 34EM1.90

Aluminium
inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten
B 4033 × H 3936 × T 3196 mm | 294,316 kg



Achtung: Standsicherheitsnachwei bei Anbaumodulen erforderlich


ANBAUMODUL

3 × 4
B 4186 × H 3936 × T 3034 mm



DFL 34EM2.90

Aluminium
inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten
B 4186 × H 3936 × T 3034 mm | 259,662 kg



Achtung: Standsicherheitsnachwei bei Anbaumodulen erforderlich


ANBAUMODUL

4 × 4
B 4186 × H 3936 × T 4033 mm



DFL 44EM1.90


Aluminium
inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten
B 4186 × H 3936 × T 4033 mm | 320,557 kg



Achtung: Standsicherheitsnachwei bei Anbaumodulen erforderlich





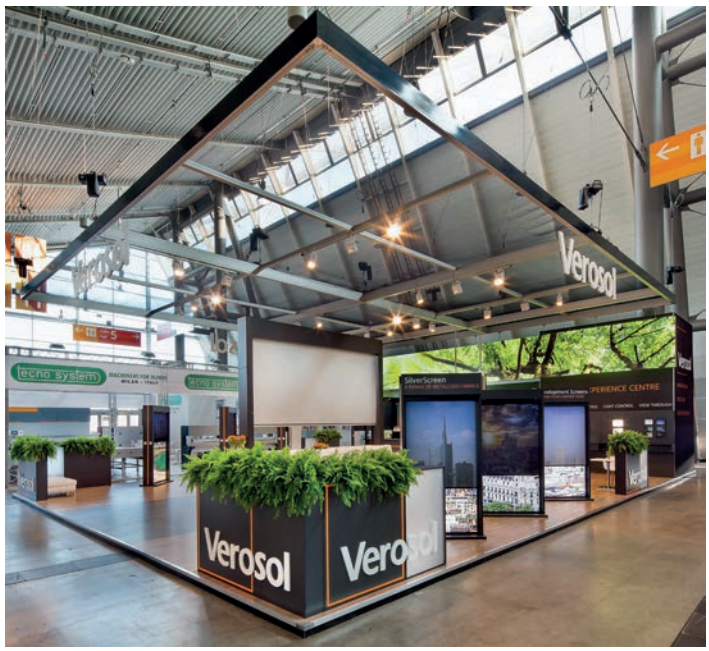

© oben: OCTANORM – Euroshop – soenne © unten links: Screen and more – Fruit of the Loom © unten rechts: Expovorm – Verosol

TRÄGER-SYSTEM

Übersicht





oben: OCTANORM – Euroshop – Krasser unten: Expovorm – Wolf Oil – Bauma


+FASCINAT
NGLY SUSTAINABLE.
BODEN

OCTARIG

Index

TECHNISCHE FEATURES 496

ÜBERSICHT 498

ARTIKEL

Basiskomponenten 500

Zubehör 503


Sicherungskomponenten 506

Stoff/Paneel/Glas 507

Gelenke 508


Produkt-broschüre

Technik-broschüre

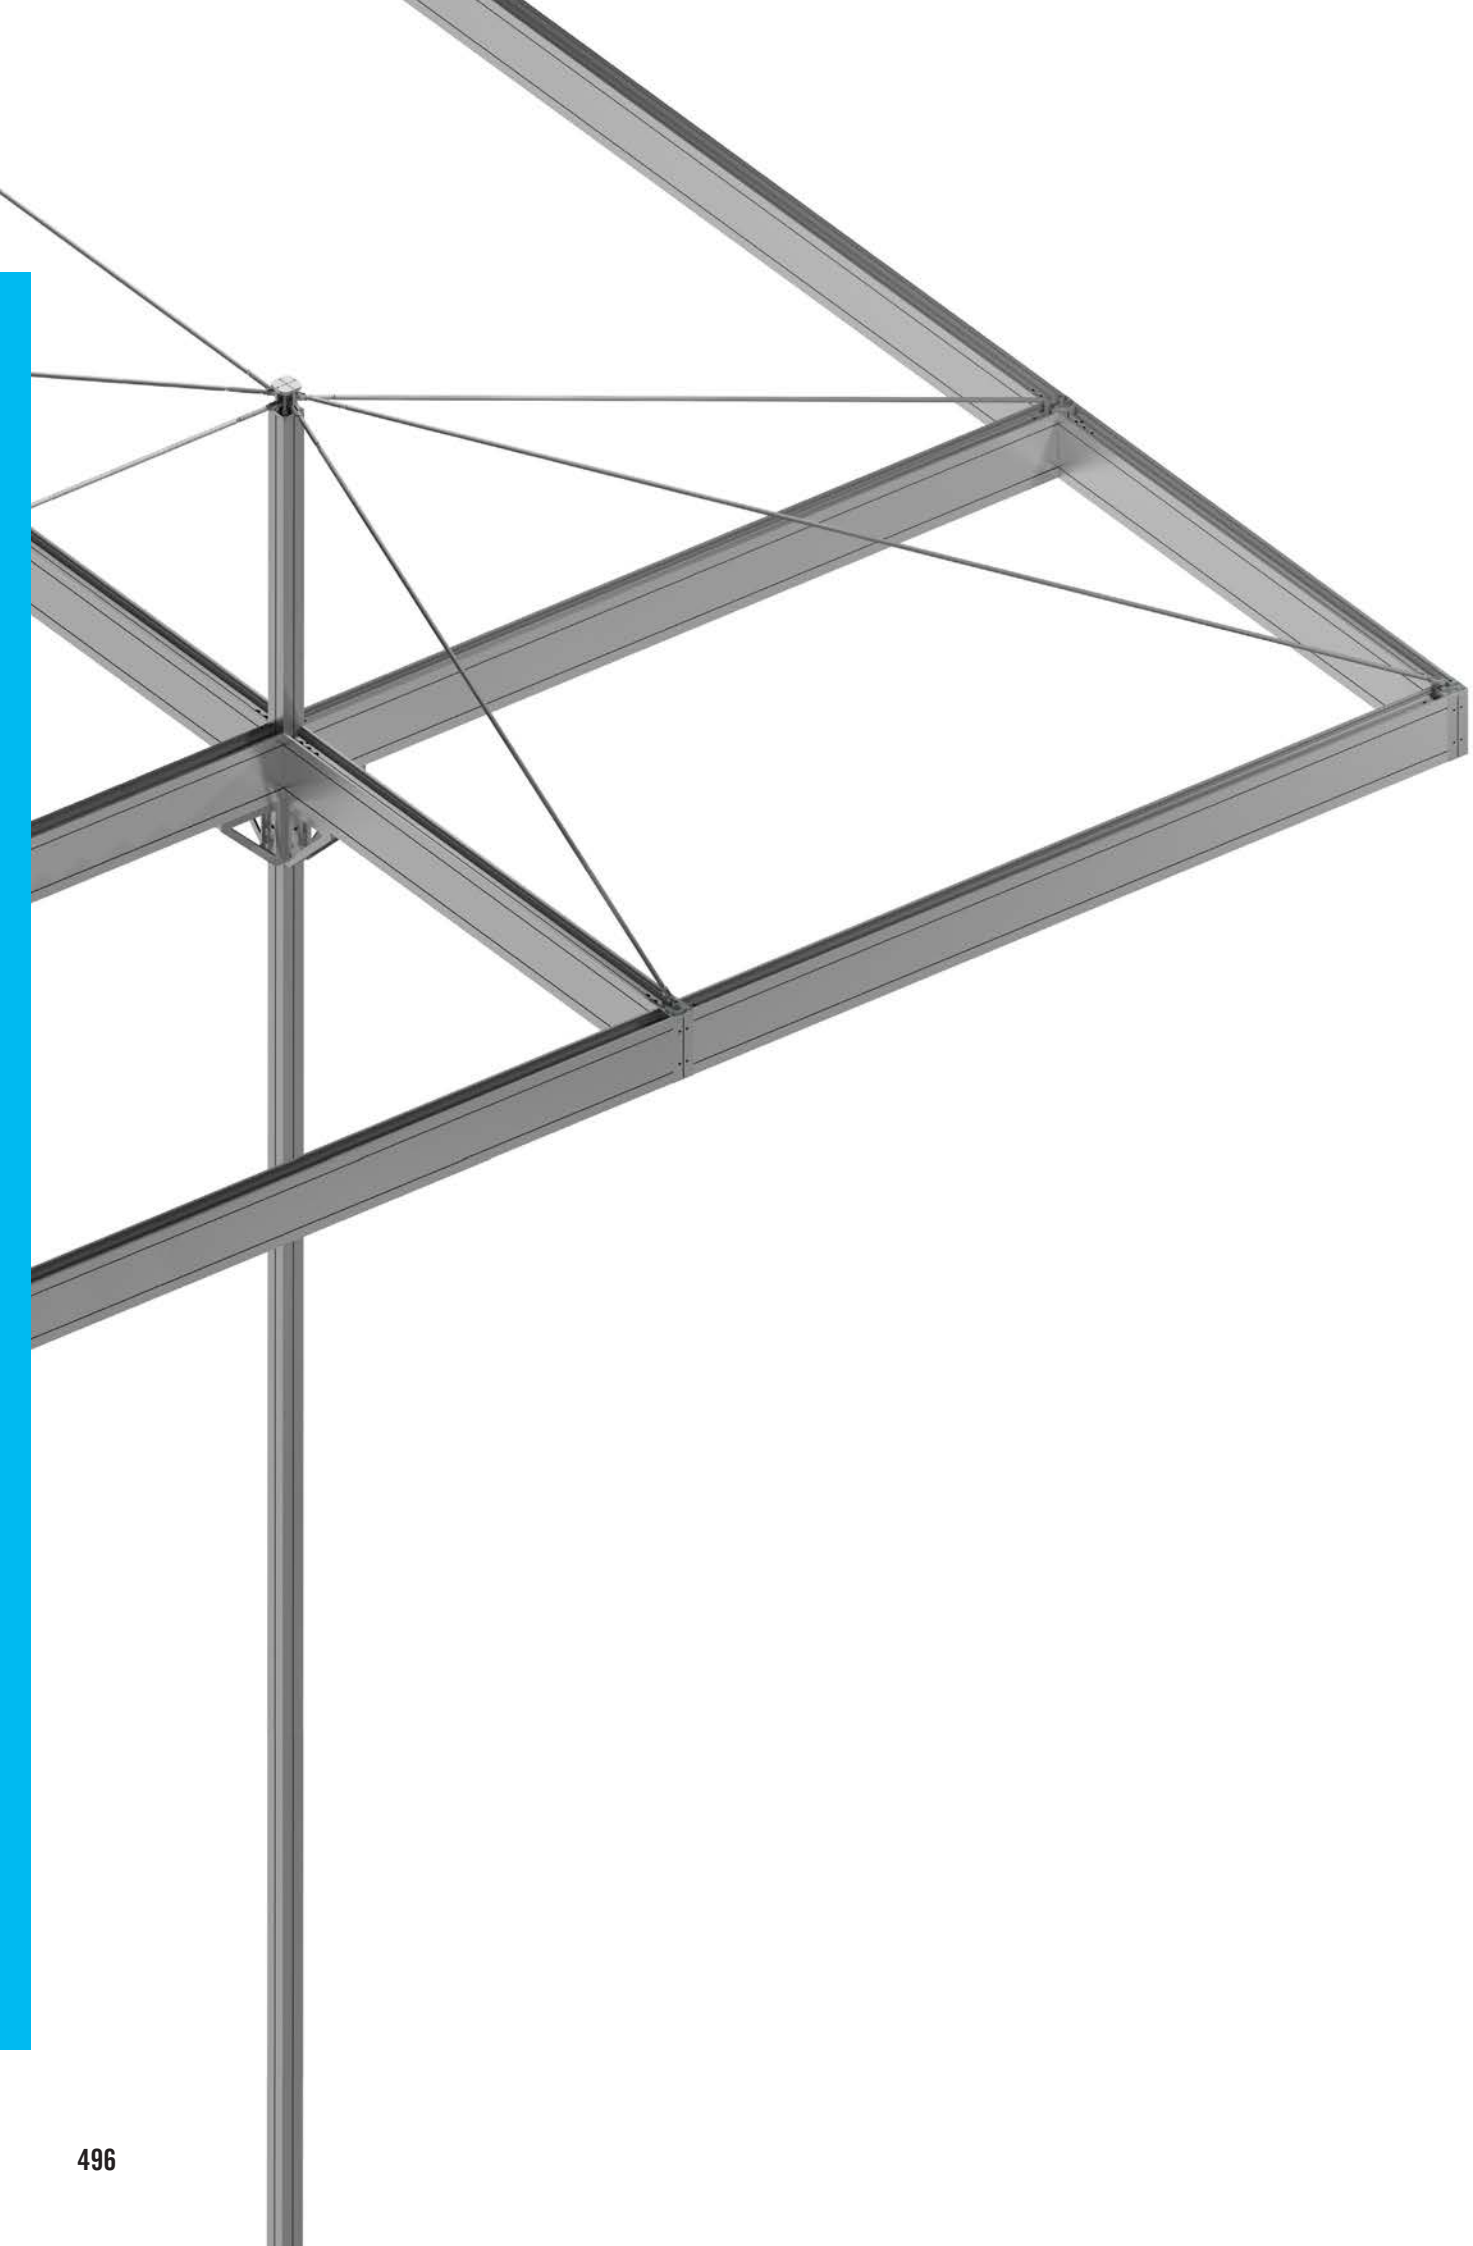

OCTARIG


Technische Features




Trägerprofil




für schwere Lasten ausgelegt



Trägersicherung




Knotenpunkt




Winkelfunktion




Zugbandknoten




Stoffbefestigung seitlich



Stoffbefestigung unten



Abdeckung



Rundrohrbefestigung


1 System. 3 Bauweisen.
Abgehängt, auf Stützen oder als Pylonbauweise – OCTArig lässt Ihnen Freiraum für Ihr eigenes Standkonzept. Abgestimmt auf die örtlichen Vorgaben, entsteht in kürzester Zeit eine stabile Konstruktion, die Ihr Equipment trägt.


OCTArig – stabil auf Stützen.
Manchmal ist es aufgrund der Deckenkonstruktion am Veranstaltungsort nicht möglich, das OCTArig-System abzuhängen. Aufgeständert bietet das System völlig neue Möglichkeiten: eine Deckenhöhe von bis zu 6 m – und das ohne Extrakosten für Hängepunkte. Die Konstruktion kann auf dem Boden vormontiert und später mit Hebewerkzeugen auf die entsprechende Höhe angehoben werden.


Pylon – herausragende 3 m.
Maximale Standfläche in Verbindung mit schlichten Design, das sich unauffällig in die Standarchitektur einfügt.
Die Pylonbauweise ermöglicht eine bis zu 3 m freitragende Ecke, die durch Spannelemente gehalten wird, ohne zusätzlich von der Decke abgehängt zu werden. Entscheiden Sie selbst über die Positionierung der Stützen. OCTArig lässt Ihnen die benötigte Freiheit für Ihre Präsentationsfläche.


Kompatibel. Flexibel. Anpassbar.
Unsichtbare Kabelführung, Stromschienenmontage und zahlreiche Möglichkeiten, das System zu individualisieren, machen OCTArig zur idealen Konstruktion für Ihr Projekt. Um 180° gedreht können Stromschienen bereits am Boden komplett vormontiert werden. OCTArig setzt mit seiner hohen Tragfähigkeit – ob in Verbindung mit Bühnen- und Eventtechnik, Bannerabhängungen oder Stoffbespannungen – Maßstäbe in puncto Sicherheit.


Basiskomponenten


R 102



R 122


DFS 84


M 770



M 1460


R 212



R 200


R 210



R 400



R 260


R 290


R 295

Zubehör



DFL 180


R 135



R 408


R 420



M 1137



R 370



R 355


DFZ 32



R 300



M 1172



M 1174


R 362


Sicherungskomponenten


R 320



R 322



R 330



R 240



M 1139

Stoff/Paneel/Glas



M 1325


M 1330


M 1310


M 1345

Gelenke


R 350


Basiskomponenten


TRÄGERPROFIL
für R 260 / R 290
L 6930 × B 240 × H 80 mm



R 102.01

Aluminium
für Anschlussteil R 260 und Verbindungsteil R 290, für den Einbau von 4 × Spannschloss Z 961/13
L 6930 × B 240 × H 80 mm | 53,23 kg







ABDECKPROFIL
für Trägerprofil R 102
L 6930 × B 80 × H 14 mm




R 122.01

Aluminium
zur Verwendung mit Trägerprofil R 102
L 6930 × B 80 × H 14 mm | 4,32 kg







STÜTZENPROFIL
4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm



DFS 84.01

Aluminium
als Stütze, Stützenverlängerung und Stützenpylonverlängerung, mit 4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm | 38,95 kg







TRÄGERPROFIL
6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm



M 770.01


Aluminium
Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/8 in 2 Positionen möglich oder 3 × Spannschloss Z 961/13 mit Adapter Z 161/A, mit 6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm | 35,533 kg





Achtung: auf Schlossrichtung achten.


RUNDPROFIL
Ø 16 mm
L 6000 × B 16 × H 16 mm



M 1460.01

Aluminium
Ø 16 mm
L 6000 × B 16 × H 16 mm | 2,567 kg





VERBINDUNGSTEIL
gerade
für Stützenprofil DFS 84



R 212.37

Stahl
für Stützenverlängerung / Stützenpylonverlängerung aus Profil DFS 84, mit 8 × Senkschraube R 213 (M10)
L 480 × B 43 × H 43 mm | 4,984 kg





VERBINDUNGSKNOTEN
mit Öse Ø 35 mm
für R 260



R 200.01

Aluminium/Stahl
zur Verschraubung des Anschlussteils R 260 bei der Abhängung der Konstruktion, inkl. Öse zur Abhängung Ø 35 mm, mit 16 × Gewinde M10
L 80 × B 80 × H 303 mm | 2,92 kg






! Achtung: Belastbarkeit max. 500 kg


VERBINDUNGSKNOTEN
für R 260 / DFS 84
L 80 × B 80 × H 480 mm



R 210.01

Aluminium/Stahl
zur Verschraubung des Anschlussteils R 260, bei Montage der Konstruktion auf Stützen, zum Aufstecken und Verschrauben auf Stützen aus DFS 84, inkl. 16 × Gewinde M10
L 80 × B 80 × H 480 mm | 7,022 kg







VERBINDUNGSKNOTEN
für Pylonbauweise
für R 260



R 400.37

Aluminium/Stahl
für Pylonbauweise mit Zugbandknoten R 408, für Verschraubung des Anschlussteils R 260, inkl. 16 × Gewinde M10
L 80 × B 80 × H 273 mm | 1,979 kg







ANSCHLUSSTEIL
für DFS 84 / R 102
L 140 × B 152 × H 46 mm



R 260.01

Aluminium
zur Verschraubung mit Stützenprofil DFS 84 und Trägerprofil R 102, inkl. 4 × Zylinderschraube R 260/21 (M10) und 6 × Senkschraube DFL 340/5S (M10)
L 140 × B 152 × H 46 mm | 1,15 kg





! Achtung: R 260 notwendig bei Montage von Trägerprofil R 102 zwischen zwei Stützenprofilen DFS 84

VERBINDUNGSTEIL


450 mm lang
für Trägerprofil R 102




Achtung: R 290 notwendig bei Montage von verlängertem Trägerprofil zwischen zwei Stützenprofilen DFS 84

R 290.01


Aluminium
gerade, zur Verschraubung von 2 × Trägerprofil R 102, inkl. 12 × Senkschraube DFL 340/5S (M10)
L 450 × B 152 × H 46 mm | 2,295 kg





VERBINDUNGSTEIL


1500 mm lang
für Trägerprofil R 102




Achtung: R 295 notwendig bei Montage von verlängertem Trägerprofil zwischen zwei Stützenprofilen DFS 84

R 295.01

Aluminium
gerade, zur Verschraubung von 2 × Trägerprofil R 102, inkl. 12 × Senkschraube DFL 340/5S (M10)
L 1500 × B 152 × H 46 mm | 7,65 kg







BODENPLATTE
M8
für DFS 84 / DFL 150



DFL 180.37

Stahl
für Stütze DFS 84 / DFL 150, für Mittel-, Rand- oder Eckanordnung, mit 6 × Bohrung für Senkschraube M8, inkl. 4 × Senkschraube M8 × 25 DFL 180/20
L 200 × B 200 × H 8 mm | 2,529 kg







ENDPLATTE
für Trägerprofil R 102
L 241 × B 81 × H 8 mm



R 135.21

Stahl
zur Verwendung mit Trägerprofil R 102, mit 4 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 241 × B 81 × H 8 mm | 0,466 kg







ZUGBANDKNOTEN
für R 200
L 70 × B 70 × H 32 mm



R 408.37

Stahl
zum Umrüsten des Verbindungsknotens R 200, inkl. 1 × Zylinderschraube R 408/20 (M16)
L 70 × B 70 × H 32 mm | 0,317 kg







ZUGBANDKNOTEN
für Stützenprofil DFS 84
L 80 × B 80 × H 12 mm



R 420.37

Stahl
zur Montage auf Stützenpylonverlängerung DFS 84, inkl. 4 × Zylinderschraube R 200/20 (M8)
L 80 × B 80 × H 12 mm | 2,248 kg







GABELKOPF
M8
für Rundprofil M 1460



M 1137.37


Stahl
für Anschluss an Rundrohr M 1460, mit 1 × Gewindestift M 1137/20 (M8), 1 × Sechskantmutter M 1137/30 (M8) und Federklappbolzen
L 95 × B 22 × H 16 mm | 0,081 kg






BEFESTIGUNGSSET


für Systemnut 4,3 mm
für Stromschienen



R 370.21

Aluminium
zur Befestigung von Stromschienen an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Befestigungszubehör M5 (SW 8 mm)
L 32 × B 32 × H 12 mm | 0,02 kg






ABDECKSTOPFEN


für Ø 24 mm Bohrung
L 29 × B 29 × H 8 mm



R 355.35

Kunststoff
zur Abdeckung von Bohrungen mit Ø 24 mm
L 29 × B 29 × H 8 mm |






ABDECKSTOPFEN


für Ø 13 mm Bohrung
L 17 × B 17 × H 7,2 mm



DFZ 32.35


Kunststoff
zur Abdeckung von Bohrungen mit Ø 13 mm
L 17 × B 17 × H 7,2 mm |





BEFESTIGUNGSSET


max. 300 kg
für Seilabhängung




Achtung: Belastbarkeit max. 300 kg

R 300.37

Stahl
zum Einschwenken in das Trägerprofil R 102, für Seilabhängung, mit Öse Ø 35 mm
L 73 × B 127 × H 89 mm | 1,055 kg





ANSCHLUSSTEIL


max. 150 kg
für Seilabhängung




Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

M 1172.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg
L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg






ANSCHLUSSTEIL

max. 100 kg
für Seilabhängung




M 1174.37

Stahl
für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg
L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

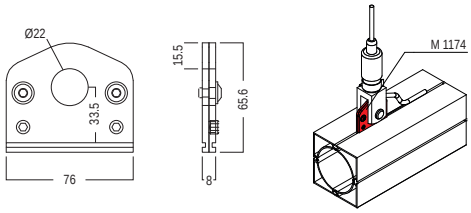

Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg


TRÄGERSICHERUNG
90°
für 2 × Trägerprofil R 102




Achtung: notwendig aus Sicherheitsgründen


R 320.37

Stahl
zur zusätzlichen Sicherung von 2 × Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, inkl. 2 × Hammerkopfschraube M 810/HA (M10) und 2 × Hammerkopfschraube E 265 (M10)
L 170 × B 120 × H 37 mm | 0,46 kg






TRÄGERSICHERUNG
90°
für 3 × Trägerprofil R 102




Achtung: notwendig aus Sicherheitsgründen


R 322.37

Stahl
zur zusätzlichen Sicherung von 3 × Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, inkl. 2 × Hammerkopfschraube M 810/HA (M10) und 4 × Hammerkopfschraube E 265 (M10)
L 300 × B 120 × H 37 mm | 0,9 kg






TRÄGERSICHERUNG
90°
für Trägerprofil R 102+M 770




Achtung: notwendig aus Sicherheitsgründen

R 330.37

Stahl
zur zusätzlichen Sicherung von Trägerprofil M 770 an einem Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, inkl. 4 × Hammerkopfschraube M 810/HA (M10)
L 150 × B 120 × H 37 mm | 0,43 kg






KNOTENAUSSTEIFUNG
für R 260 / DFS 84
L 240 × B 278 × H 240 mm




R 260 notwendig bei Montage von Stütze aus DFS 84 mit R 210 und R 102.

R 240.21

Stahl
zur Aussteifung von aufgeständerten OCTArig-Konstruktionen, für Anschlussteil R 260 und Stützenprofil DFS 84, zweiteilig, inkl. 4 × Senkschraube DFL 340/5S (M8), 2 × Senkschraube R 240/20 (M8) und 2 × Senkschraube R 240/21 (M8)
L 240 × B 278 × H 240 mm | 6,148 kg







KNOTENAUSSTEIFUNG
mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg






SPANNRAHMENPROFIL


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm



M 1325.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg





i in Verbindung mit M 1345


SPANNRAHMENPROFIL


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm



M 1330.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg





i in Verbindung mit M 1345


SPANNRAHMENPROFIL


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm



M 1310.01

Aluminium
für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm
L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg





i in Verbindung mit M 1345


BEFESTIGUNGSSET


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm



M 1345.37

Stahl
nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha
L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg


GELENKENDPLATTE


Set, max 100 kg
für Trägerprofil R 102+M 770



R 350.21

Stahl
zum winkelvariablen Anschluss des Trägerprofils M 770 an Trägerprofil R 102, bestehend aus 2 × Gelenkanschlussteil M 1557 und 1 × Flügelmutter-Set R 350/FS
L 155 × B 49 × H 211 mm | 1,913 kg









© oben: Publiganda – Associated Weavers – Domotex

© unten: EXPOMOBIL – Euroshop – Krasser

DOPPELBODEN-SYSTEM

Übersicht





oben: Projekt rk – Novum – ITB

unten: OCTANORM – Euroshop – Krasser



OCTAFLOOR

Index

OCTAclassic floor 515

OCTAeco floor 525

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre



OCTACLASSIC FLOOR

Index

TECHNISCHE FEATURES 516

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Basiskomponenten 519

Zubehör 520

Werkzeug 522





OCTACLASSIC FLOOR


Technische Features

bis zu 5.000 kg/m²
Traglast

indoor
Einsatzort



3 Plattenformate


individuell zuschneidbar


verschiedene Hebefüße

1
Kabelauslässe pro m²

4
Mögliche Kabelauslässe pro m² durch Rotation der Platte


beleuchtete Bodenkanten möglich


25 m² auf einer Palette verpackt

Lasten bis 5.000 kg/m². Ein Kinderspiel.
Die Traglast der einzelnen Bodenplatten lässt sich durch die Anzahl der unterbauten Hebefüße anpassen. Je nach Verwendungszweck können 4 bis 9 Hebefüße eingesetzt werden, um die Tragfähigkeit zu maximieren.


3 Plattenformate. Unendlich viele Möglichkeiten.
Die Standardplattenformate betragen 998 × 998 mm, 998 × 498 mm sowie 498 × 498 mm. Der Freiheit sind jedoch keine Grenzen gesetzt, da die Bodenplatte SP12 individuell zuschneidbar ist und sich somit jeder Standform anpasst.

Stufen. Stufenlos.
Das System bietet drei verschiedene Füße. Zwei davon sind stufenlos höhenverstellbar. Somit sind Höhen zwischen 95 – 225 mm inklusive Plattenhöhe möglich..


OCTACLASSIC FLOOR

Übersicht


Basiskomponenten


SP 30



SP 50



SP 60



SP 13



SP 12


Zubehör



FP 1



HF 1SP



HF 3SP



U 3



SO 500


SO 154/L


SO 154/R



SO 600


SO 610/L


SO 610/R


Werkzeug


W 5


W 2



TP 1


SANDWICHPLATTE
L 998 × B 998 × H 40 mm



SP 30.90


Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar
Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1
L 998 × B 998 × H 40 mm | 13,573 kg






i für hohe Tragfähigkeit können maximal 9 Hebefüße eingesetzt werden

SANDWICHPLATTE
L 998 × B 498 × H 40 mm




SP 50.90

Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar
Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1
L 998 × B 498 × H 40 mm | 6,415 kg




i für hohe Tragfähigkeit können maximal 6 Hebefüße eingesetzt werden

SANDWICHPLATTE
L 498 × B 498 × H 40 mm




SP 60.90

Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar
Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1
L 498 × B 498 × H 40 mm | 2,825 kg




i für hohe Tragfähigkeit können maximal 4 Hebefüße eingesetzt werden


SANDWICHPLATTE
mit Aussparung
L 998 × B 998 × H 40 mm



SP 13.90


Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar
Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1, inkl. einer Aussparung 195 × 195 mm und 1 × Abdeckplatte U 6
L 998 × B 998 × H 40 mm | 13,973 kg






i für hohe Tragfähigkeit können maximal 9 Hebefüße eingesetzt werden


BODENPLATTE
L 998 × B 998 × H 39 mm



SP 12.90

MDF Platte
zur Anpassung für beliebige Bodenaussparungen oder Sonderformen, mit Bohrungen für Hebefüße HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1
L 998 × B 998 × H 39 mm | 26,5 kg






i bis zu 9 Verstellfüße möglich

Zubehör

FUSSPLATTE


L 85 × B 85 × H 23 mm




keine Höhenverstellbarkeit

FP 1.90

Kunststoff/Gummi
für Sandwichplatte SP 11 – SP 60, für niedrige Podeste, Mindesthöhe 55 mm, Bodenfreiheit von 16 mm ermöglicht Kabelverlegung, mit Klapperschutz U3
L 85 × B 85 × H 23 mm I 0,106 kg





HEBEFUSS


55-105 mm
L 90 × B 85 × H 105 mm




Belastung max. 2000 kg

HF 1SP.00


Zinkdruckguss
höhenverstellbar zwischen 55-105 mm, von oben verstellbar mit Sechskant Winkelschlüssel W 2, mit oberen Haltedornen und Klapperschutz U 3
L 90 × B 85 × H 105 mm I 0,815 kg





HEBEFUSS


135-185 mm
L 90 × B 85 × H 185 mm




Belastung max. 2000 kg

HF 3SP.00


Zinkdruckguss
stufenlos höhenverstellbar von 135 bis 185 mm, mit Innensechskantschlüssel SW 6 von oben verstellbar, mit oberen Haltedornen, mit Klapperschutz U 3
L 90 × B 85 × H 185 mm I 0,965 kg






KLAPPERSCHUTZ


L 82 × B 82 × H 1 mm



U 3.90


Gummi, schwarz
für Hebefüße HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1, dient auch als Rutschsicherung für Bodenplatten
L 82 × B 82 × H 1 mm I 0,004 kg






SOCKELWINKEL


L 5000 × B 40 × H 60 mm




SO 500.11

Aluminium
zum Abschluss der Bodenanlage und Befestigung von Sockelblende SOB 200/9, alle 500 mm Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm
L 5000 × B 40 × H 60 mm I 2,522 kg







SOCKELWINKEL
Gehrung 45°, links
L 1540 × B 40 × H 60 mm




SO 154/L.11

Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 500, zum Abschluss der Bodenanlage und Befestigung von Sockelblende SOB 200/9, mit 4 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, links
L 1540 × B 40 × H 60 mm | 0,813 kg







SOCKELWINKEL
Gehrung 45°, rechts
L 1540 × B 40 × H 60 mm




SO 154/R.11

Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 500, zum Abschluss der Bodenanlage und Befestigung von Sockelblende SOB 200/9, mit 4 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, rechts
L 1540 × B 40 × H 60 mm | 0,813 kg







SOCKELWINKEL
für LED-Modul
L 5000 × B 40 × H 58 mm




SO 600.01

Aluminium
zur Verwendung mit Sandwichplatte SP 30 – SP 60 in Verbindung mit Fußplatte FP 1, bei Bedarf kann LED Modulkette SO 660 montiert werden, alle 500 mm Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm
L 5000 × B 40 × H 58 mm | 3,31 kg







SOCKELWINKEL
für LED-Modul
Gehrung 45°, links




SO 610/L.01

Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 600, zur Verwendung mit Sandwichplatte SP 30 – SP 60 in Verbindung mit Fußplatte FP 1, bei Bedarf kann LED Modulkette SO 660 montiert werden, mit 2 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° links
L 517,5 × B 40 × H 58 mm | 0,339 kg







SOCKELWINKEL
für LED-Modul
Gehrung 45°, rechts



SO 610/R.01

Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 600, zur Verwendung mit Sandwichplatte SP 30 – SP 60 in Verbindung mit Fußplatte FP 1, bei Bedarf kann LED Modulkette SO 660 montiert werden, mit 2 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° rechts
L 517,5 × B 40 × H 58 mm | 0,339 kg





Werkzeug


FUßARRETIERUNG


L 63 × B 63 × H 62 mm



W 5.90


Stahl/Kunststoff
dient während der Plattenverlegung als Montagehilfe zum Positionieren von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP im Zentrum der Sandwichplatten SP 30, SP 13 und SP 12, mit Innengewinde M12
L 63 × B 63 × H 62 mm I 0,11 kg





WINKELSCHLÜSSEL


SW 6 mm



W 2.90

Stahl
zum Verstellen der Hebefüße HF 1SP / HF 3SP, SW 6 mm
L 0 x B 6 x H 6 mm I 0,304 kg





KLEBEBAND

doppelseitig
50 Meter Rolle



TP 1.90

Zellwollgewebe
zur Fixierung von Teppichböden auf phenolbeschichteten Platten SP 30 / SP 13 / SP 12 / SP 50 / SP 60, beidseitig mit Kautschukklebestoff beschichtet, besonders reißfest, 50 m lang
B 50 × H 1 mm I 0,2 kg


OCTANORM
OCTAECO FLOOR
OCTANORM

OCTAECO FLOOR

Index

TECHNISCHE FEATURES 526

ÜBERSICHT


ARTIKEL

Basiskomponenten 529

Zubehör 530

Werkzeug 534

Sets 535

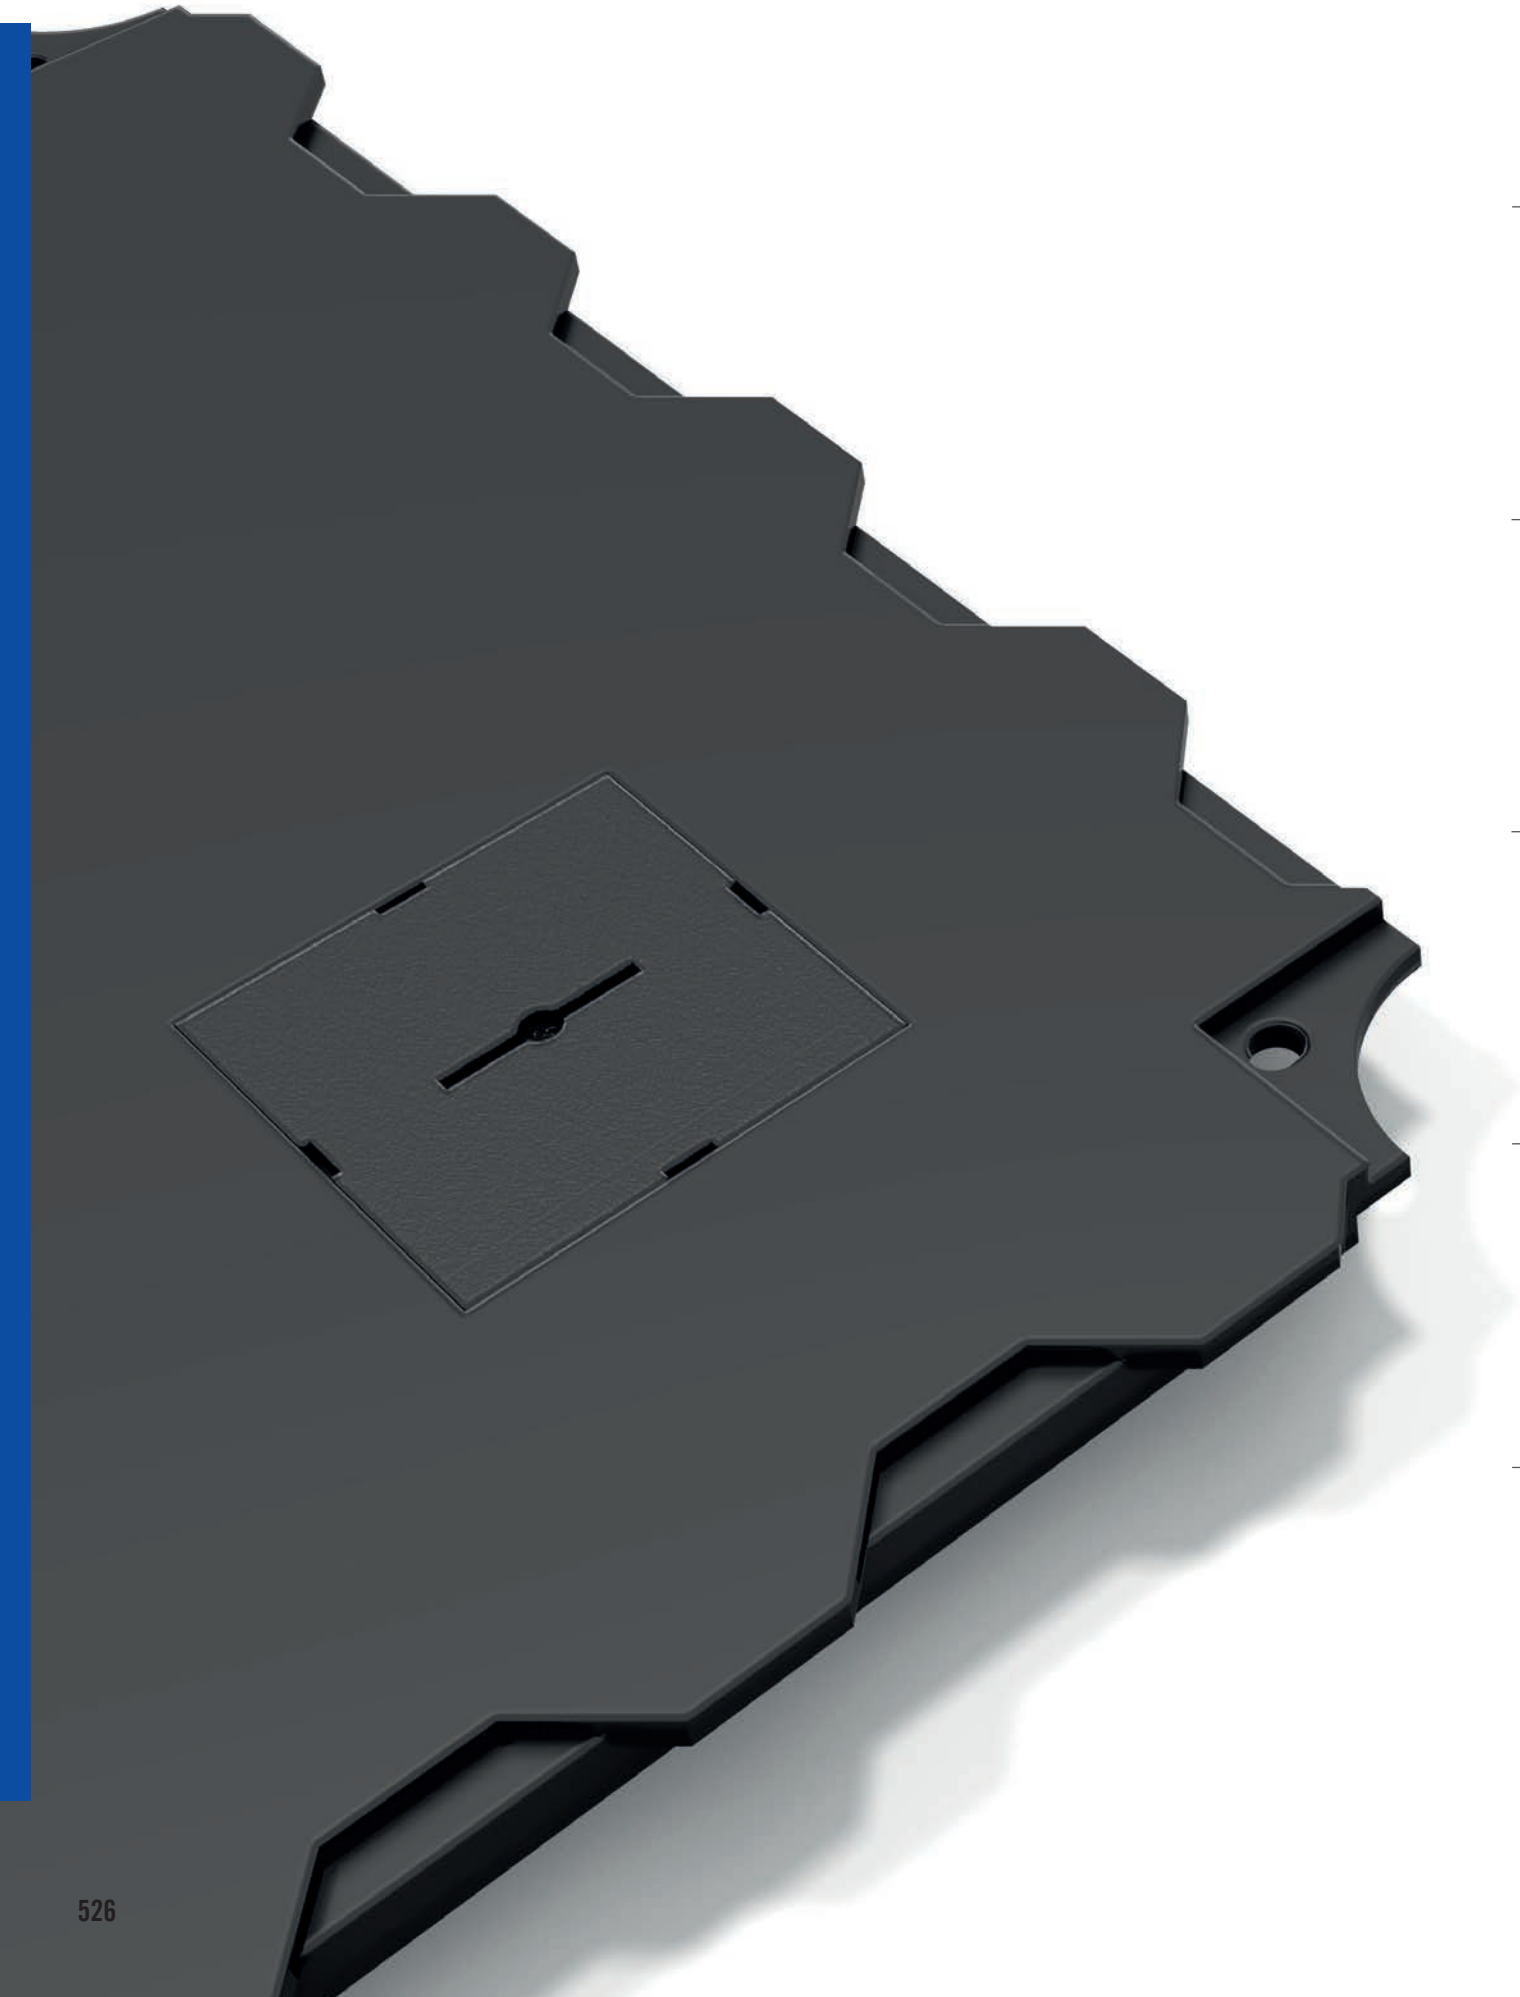



OCTAECO FLOOR

Technische Features

bis zu 20.000 kg/m²
Traglast

indoor outdoor
Einsatzort


1 Plattenformat (individuell zuschneidbare Platte verfügbar)


Rampenelemente

9
Kabelauslässe pro m²

25
mögliche Kabelauslässe pro m² durch Rotation der Platte

100 % recyceltes Material
Nachhaltigkeit

Cfl-s1
schwer entflammbar


stapelbare Höhenadapter


25 m² auf einer Palette verpackt


Große Flächen. Wenig Zeit.
Der größte Vorteil des OCTAeco floors ist die geringe Aufbauzeit. Viele Quadratmeter – ohne große Anstrengung.


Für Schwergewichte bis zu 20.000 kg/m².
Höchste Stabilität, dank durchdachter Bauweise. Die einzelnen Bodenplatten sind optimal für hohe Lasten ausgelegt. Und dabei sogar befahrbar. Gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist das Material unempfindlich.


Müheloser Aufbau. Dank eines simplen Stecksystems.
Das geringe Eigengewicht und das durchdachte Stecksystem ermöglichen eine einfache und extrem schnelle Montage des Bodens. Auch mit wenig Personal.


Individualität. Mit System.
360° drehbare Bodenplatten sorgen für maximal 25 mögliche Kabelauslasspositionen pro m². Für individuelle Sonderformen bietet der OCTAeco floor zuschneidbare Bodenplatten an. Durch stapelbare Adapter ist das Doppelbodensystem auch in der Höhe flexibel und wird durch Rampen barrierefrei – keine Absätze oder Stolperfallen.

Basiskomponenten


F 304 CFL S1



F 308 CFL S1



F 309 CFL S1



F 315 CFL S1


Zubehör



F 312 CFL S1



F 314 CFL S1



F 106 CFL S1



F 107 CFL S1



F 313 CFL S1



SO 400



SO 410/L



SO 410/R



SO 630



SO 630/L



SO 630/R



SO 620


SO 620/L



SO 620/R


SO 640


SO 640/L



SO 640/R


SO 641


SO 642

Werkzeug



F 1


F 2


TP 1

Sets



ECO25 CFL S1


SLO25 CFL S1


SLO50 CFL S1


BODENPLATTE


schwer entflammbar Cfl-S1
1 m² (4 Bodenplatten)



F 304 CFL S1.90

Polypropylen, schwarz
1 m² bestehend aus 4 × einzelne Bodenplatte, je Platte 2 × Aussparung für Kabelauslass (Ø 35/70 mm), inkl. 4 × Abdeckung F 106 Cfl S1, 8 × Abdeckung F 107 Cfl S1 und 1 × Verbinder F 314 Cfl S1,schwer entflammbar Cfl-S1, Verbinder für F 304 untereinander nicht enthalten
L 1017 × B 1017 × H 43 mm | 10,96 kg






i Kabelauslass Ø 35/70 mm


REVISIONSPLATTE


schwer entflammbar Cfl-S1
entnehmbar



F 308 CFL S1.90

Polypropylen, schwarz
1 × Bodenplatte für individuelle Ausschnitte oder Zuschnitte, die Revisionsplatte lässt sich im verlegten Boden nach oben entnehmen, mit 2 × Ausschnitt für Kabeldurchlass (Ø 35/70 mm), 2 × Abdeckung F 107 Cfl S1 und 1 × Abdeckung F 106 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1, Verbinder für Verbindung mit anderen Bodenplatten nicht enthalten
L 498 × B 498 × H 43 mm | 2,5 kg






i Kabelauslass Ø 35/70 mm


RAMPENECKELEMENT


schwer entflammbar Cfl-S1
Ecke



F 309 CFL S1.90

Polypropylen, schwarz
1 × Rampeneckelement F 309-oZ Cfl S1, zum Verbinden mit Rampenelement F 315 Cfl S1 mit 1× Abdeckplatte F 314 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1
L 467 × B 467 × H 42 mm | 1,874 kg






i inkl. SO 640 ergibt sich das Standardmaß von 500 × 500 mm


RAMPENELEMENT


schwer entflammbar Cfl-S1
L 495 × B 468 × H 43 mm



F 315 CFL S1.90

Polypropylen, schwarz
1 × Bodenplatte F 310 Cfl S1 mit 2 × Aussparung für Kabeldurchführung (Ø 35/70 mm) inkl. 2 × Abdeckplatte F 106 Cfl S1, 2 × Abdeckplatte F 314 Cfl S1 und 1 × Rampenelement F 311 Cfl S1 (befestigt an F 310 Cfl S1 mit 2 × Verbinder SO 650), schwer entflammbar Cfl-S1
L 495 × B 468 × H 43 mm | 2,3 kg






HÖHENADAPTER


schwer entflammbar Cfl-S1
für Bodenplatte 498×498 mm


i maximal 3 Adapter übereinander möglich (Gesamthöhe mit Bodenplatte max. 214 mm)



F 312 CFL S1.90

Polypropylen, schwarz
1 × Aufsatz für Bodenplatte 498 × 498 mm, erhöht den Boden um weitere 57 mm (Bodenplatte + Höhenadapter = 100 mm), schwer entflammbar Cfl-S1
L 374 × B 374 × H 79 mm | 1,048 kg






ABDECKPLATTE


schwer entflammbar Cfl-S1
für starken Halt


i sorgt für einen stärkeren Halt als F 106 Cfl S1



F 314 CFL S1.90


Polypropylen, grau
zur Verbindung in der Mitte der Bodenplatte F 304 Cfl S1 (in F 304 Cfl S1 enthalten), starker Presssitz, schwer entflammbar Cfl-S1
L 89 × B 89 × H 19 mm | 0,04 kg






ABDECKPLATTE


schwer entflammbar Cfl-S1
für Kabelauslass



F 106 CFL S1.90

Polypropylen, schwarz
zur Abdeckung der Kabelauslässe in der Bodenplatte F 304 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1
L 89 × B 89 × H 19 mm | 0,04 kg






ABDECKPLATTE


schwer entflammbar Cfl-S1
für Kabelauslass



F 107 CFL S1.90


Polypropylen, schwarz
halbe Abdeckung der Kabelauslässe in der Bodenplatte F 304 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1
L 89 × B 44 × H 19 mm | 0,02 kg






ABSTANDSHALTER


schwer entflammbar Cfl-S1
für Sockelblende




F 313 CFL S1.90

Polypropylen
zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1 und Höhenadapter F 312 Cfl S1, zur Anbringung einer Sockelblende, schwer entflammbar Cfl-S1
L 74 × B 45 × H 28 mm | 0,028 kg







SOCKELWINKEL
für Bodenplatte F 304 Cfl S1
L 5000 × B 40 × H 40 mm




SO 400.01

Aluminium
zur Abdeckung der Außenkante der Bodenplatten F 304 Cfl S1, Länge individuell kürzbar, alle 340 mm Senkbohrungen für Holzschrauben Ø 4 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 2,16 kg







SOCKELWINKEL
Gehrung 45°, links
für Bodenplatte F 304 Cfl S1




SO 410/L.01

Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 400, zur Adeckung der Bodenkante der Bodenplatte F 304 Cfl S1, mit 5 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° links
L 1502 × B 40 × H 40 mm | 0,649 kg







SOCKELWINKEL
Gehrung 45°, rechts
für Bodenplatte F 304 Cfl S1




SO 410/R.01

Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 400, zur Adeckung der Bodenkante der Bodenplatte F 304 Cfl S1, mit 5 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° rechts
L 1502 × B 40 × H 40 mm | 0,649 kg







SOCKELWINKEL
für LED-Modul
L 5000 × B 55 × H 42 mm




SO 630.01

Aluminium
zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, bei Bedarf kann LED Modul montiert werden
L 5000 × B 55 × H 42 mm | 3,2 kg







SOCKELWINKEL
Gehrung 45°, links
für LED-Modul



SO 630/L.01


Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 630, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, bei Bedarf kann LED Modul montiert werden, Gehrung 45°, links
L 1557 × B 55 × H 42 mm | 0,998 kg






SOCKELWINKEL


Gehrung 45°, rechts
für LED-Modul



SO 630/R.01


Aluminium
1 × Sockelwinkel aus SO 630, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, bei Bedarf kann LED Modul montiert werden, Gehrung 45°, rechts
L 1557 × B 55 × H 42 mm | 0,998 kg






BODENABSCHLUSSLEISTE


für Bodenplatte F 304 Cfl S1
L 5000 × B 108 × H 40 mm



SO 620.01


Aluminium
zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm
L 5000 × B 108 × H 40 mm | 6,12 kg






BODENABSCHLUSSLEISTE


Gehrung 45°, links
für Bodenplatte F 304 Cfl S1



SO 620/L.01


Aluminium
1 × Leiste aus SO 620, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, links
L 1577 × B 108 × H 40 mm | 2,04 kg






BODENABSCHLUSSLEISTE


Gehrung 45°, rechts
für Bodenplatte F 304 Cfl S1



SO 620/R.01


Aluminium
1 × Leiste aus SO 620, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, rechts
L 1577 × B 108 × H 40 mm | 2,04 kg






TEPPICHLEISTE


für Rampenelemente
L 5100 × B 101 × H 4 mm



SO 640.00


Aluminium
zur Verwendung mit Rampenelementen F 309 Cfl S1 und F 315 Cfl S1, ohne Senkbohrung für Schraubenbefestigung Ø 4 mm
L 5100 × B 101 × H 4 mm | 5,48 kg






TEPPICHLEISTE


Gehrung 45°, links
für Rampenelemente



SO 640/L.00


Aluminium
1 × Leiste aus SO 640, zur Verwendung mit Rampenelementen F 309 Cfl S1 und F 315 Cfl S1, ohne Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, links
L 1500 × B 101 × H 4 mm | 1,611 kg






TEPPICHLEISTE


Gehrung 45°, rechts
für Rampenelemente



SO 640/R.00

Aluminium
1 × Leiste aus SO 640, zur Verwendung mit Rampenelementen F 309 Cfl S1 und F 315 Cfl S1, ohne Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, rechts
L 1500 × B 101 × H 4 mm | 1,611 kg






ECKVERBINDER


für SO 640
L 30 × B 30 × H 2 mm



SO 641.01

Aluminium
zur Verwendung mit Teppicheiste SO 640, zur Verstärkung der Eckverbindung
L 30 × B 30 × H 2 mm | 0,004 kg






ANTRITTSLEISTE


für F 315
für Laminat



SO 642.01

Aluminium
Laminatleiste zur Verwendung mit Rampenelement F 315 Cfl S1, 5000 mm lang
L 5100 x B 50 x H 4 mm | 2,4 kg






WERKZEUG

klein
L 175 × B 27 × H 45 mm



F 1.37

Kunststoff/Stahl
zum einfachen Entfernen der Verbindungs- und Abdeckplatte F 106 CfI S1 aus Bodenplatte F 304 CfI S1
L 175 × B 27 × H 45 mm | 0,108 kg



WERKZEUG


groß
L 35 × B 240 × H 950 mm



Achtung: nicht für Abdeckplatte F 314 CfI S1 verwenden

F 2.44

Edelstahl
zum einfachen Entfernen der Verbindungs- und Abdeckplatte F 106 CfI S1 aus Bodenplatte F 304 CfI S1 im Stehen
L 35 × B 240 × H 950 mm | 0,988 kg



KLEBEBAND

doppelseitig
50 Meter Rolle



TP 1.90

Zellwollgewebe
zur Fixierung von Teppichböden auf phenolbeschichteten Platten SP 30 / SP 13 / SP 12 / SP 50 / SP 60, beidseitig mit Kautschukklebestoff beschichtet, besonders reißfest, 50 m lang
B 50 × H 1 mm | 0,2 kg

Sets


SET

schwer entflammbar Cfl-S1
25 m² Set



ECO25 CFL S1.90

Polypropylen/Holz
Set bestehend aus: 25 × Bodenplatte F 304 Cfl S1 (1 m²), 66 × Abdeckplatte F 106 Cfl S1 (89 × 89 × 19 mm), 36 × Abdeckplatte F 107 Cfl S1 (89 × 44 × 19 mm), 1 × Werkzeug F 1 für Abdeckplatte, schwer entflammbar Cfl-S1, Lieferung in wiederverwendbarer Dauerverpackung: Palette mit Aufsetzrahmen
L 1080 × B 1080 × H 1379 mm | 342,894 kg




SET

schwer entflammbar Cfl-S1
25 LM Rampenelemente



SLO25 CFL S1.90

Polypropylen/Holz
Set besteht aus: 25 LM Rampenelemente gerade: 42 × Rampenelement F 315 Cfl S1 und 4 LM Rampeneckelemente: 4 × Rampeneckelement F 309 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1, Lieferung in wiederverwendbarer Dauerverpackung: Palette mit Aufsetzrahmen
L 1080 × B 1080 × H 779 mm | 170 kg




SET

schwer entflammbar Cfl-S1
50 LM Rampenelemente




SLO50 CFL S1.90

Polypropylen/Holz
Set besteht aus: 42 LM Rampenelemente gerade: 84 × Rampenelement F 315 Cfl S1 und 8 LM Rampeneckelemente: 8 × Rampeneckelement F 309 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1, Lieferung in wiederverwendbarer Dauerverpackung: Palette mit Aufsetzrahmen
L 1080 × B 1080 × H 1379 mm | 314 kg





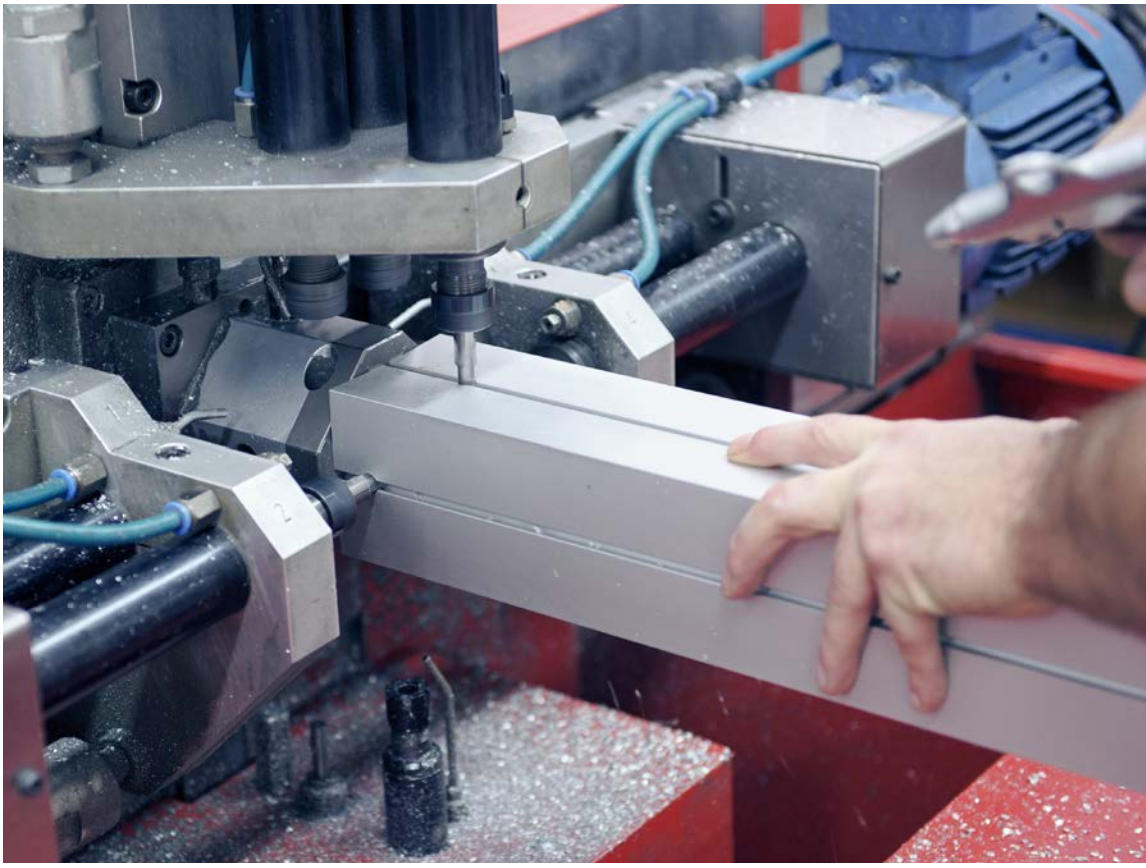

WEITERE ARTIKEL

Übersicht









MAGNETHALTESYSTEM

Index

TECHNISCHE FEATURES 540

ÜBERSICHT 542

ARTIKEL

Basiskomponenten 543

Zubehör 545

Werkzeug 547

Produkt-
broschüre


Kempa

MAGNETHALTESYSTEM

Technische Features



integrierbare Stahlplatten



Stahplatten in zwei Formaten



Tablare



Halter



bis zu 5 kg Traglast



Stoffverkleidung


Flexibel und stabil.
Der große Vorteil unseres Systems liegt im vielseitigen Magnethalter (hält bis zu 5 kg), der eine flexible Nutzung für unterschiedliche Halterungen und Ablagen ermöglicht. Dazu kommen die bewährte Spannrahmentechnik mit Verstärkungsmöglichkeiten für größere Formate sowie die beidseitige Einsatzoption. Die stabile Unterkonstruktion und die Stahlpaneele bieten freie Wahl bei der Positionierung der Magnethalter.

Die perfekte Kombination von Stoff und Magnet.
Ein weiteres Highlight: Stoffgrafiken lassen sich dank der Flachkedertechnik ganz einfach und schnell austauschen, was ein unkompliziertes Umgestalten der Produktpräsentation erlaubt. So eignet sich das System ideal als freistehendes Display und als dekorative Lösung für Ladeneinrichtungen


MAGNETHALTESYSTEM

Übersicht


Basiskomponenten




MF 100



MF 105



MF 80



MF 82




MF 12



MF 15


Zubehör




MF 306 S




MF 125 G



MF 150 G



MF 125 P



MF 150 P



MF 226 S



MF 21


Werkzeug



MF 1


MAGNETHALTERZARGE


mit 2 × Z 308
für W 442/E



MF 100.90


Stahl/Aluminium
für Rahmenelement W 442/E, inkl. Stahlplatte 300 mm MF 80, mit 2 × Zarge Z 308 (32 × 16 mm)
L 870 × B 30 × H 200 mm | 2,122 kg






MAGNETHALTERZARGE


mit 2 × Z 308
für W 442/E



MF 105.90

Stahl/Aluminium
für Rahmenelement W 442/E, inkl. Stahlplatte 719 mm MF 82, mit 2 × Zarge Z 308 (32 × 16 mm)
L 870 × B 30 × H 200 mm | 3,763 kg






STAHLPLATTE


für 16 mm Zarge
L 300 × B 16 × H 200 mm



MF 80.37


Stahl, 2 mm dick
zur Verwendung mit 2 × Zargenprofil mit 16 mm Tiefe
L 300 × B 16 × H 200 mm | 1,182 kg






STAHLPLATTE


für 16 mm Zarge
L 719 × B 16 × H 200 mm



MF 82.37

Stahl, 2 mm dick
zur Verwendung mit 2 × Zargenprofil mit 16 mm Tiefe
L 719 × B 16 × H 200 mm | 2,823 kg






MAGNETHALTER

max. 3 kg/200 mm
L 59 × B 17 × H 133 mm



MF 12.90

Kunststoff, schiefergrau RAL 7015
mit Aufnahmeschlitz für Einhängesysteme, rückseitig mit 12 × Rundmagnet zur Positionierung an Wandelemente mit Stoffbespannung und Stahlblechflächen, garantierte Rutschlast max. 3 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
L 59 × B 17 × H 133 mm | 0,2 kg



! Ausladung max. 200 mm zugelassen (Ausnahme MF 233 S), Traglast max. 3 kg

MAGNETHALTESYSTEM

Basiskomponenten

MAGNETHALTER


max. 5 kg/200 mm
L 59 × B 17 × H 133 mm



Ausladung max. 200 mm zugelassen, Traglast max. 5 kg


MF 15.90

Kunststoff, schiefergrau RAL 7015
mit Aufnahmeschlitz für Einhängesysteme, rückseitig mit 15 × Rundmagnet zur Positionierung an Wandelemente mit Stoffbespannung und Stahlblechflächen, garantierte Rutschlast max. 5 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
L 59 × B 17 × H 133 mm | 0,235 kg




KONSOLE

gerade
für MF 12/MF 15



MF 306 S.41

Stahl, glanz verchromt
zum Einhängen in Magnethalter MF 12 und MF 15, für Glas- und Holzablage 8 mm
L 110 × B 92 × H 83 mm | 0,22 kg



! max. Ausladung 200 mm


ABLAGETABLAR

Glas, 8 mm
für MF 306 S



MF 125 G.51

Acrylglas transparent
Glas, 8 mm, für Konsole MF 306 S
L 250 × B 125 × H 8 mm | 0,3 kg




ABLAGETABLAR

Glas, 8 mm
für MF 306 S



MF 150 G.51

Acrylglas transparent
Glas, 8 mm, für Konsole MF 306 S
L 300 × B 150 × H 8 mm | 0,42 kg




ABLAGETABLAR

Holz, 8 mm
für MF 306 S




MF 125 P.30

Holz, weiß
Holz, 8 mm, für Konsole MF 306 S
L 250 × B 125 × H 8 mm | 0,232 kg




ABLAGETABLAR

Holz, 8 mm
für MF 306 S



MF 150 P.30

Holz, weiß
Holz, 8 mm, für Konsole MF 306 S
L 300 × B 150 × H 8 mm | 0,335 kg




MAGNETHALTESYSTEM

Zubehör


ABHÄNGARM

Ausladung 200 mm
für MF 12/MF 15



MF 226 S.41

Stahl, glanz verchromt
zum Einhängen in Magnethalter MF 12 und MF 15, Ausladung 200 mm
L 210 × B 40 × H 85 mm I 0,126 kg



MAGNETHAKEN


Ausladung 80 mm
max. 0,3 kg/80 mm



! Ausladung max. 80 mm zugelassen, Traglast max. 0,3 kg


MF 21.41

Stahl, glanz verchromt
rückseitig mit 2 × Rechteckmagnet zur Positionierung an Wandelemente mit Stoffbespannung und Stahlblechflächen, garantierte Rutschlast max. 0,3 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
L 80 × B 55 × H 28 mm I 0,05 kg




WERKZEUG

Montage
für MF 4/MF 12/MF 15



MF 1.90

Stahl/Kunststoff, Gummi
zur einfacheren Montage der Magnethalter
MF 4, MF 12 und MF 15
L 119 × B 40 × H 83 mm | 0,21 kg





WEITERE PROFILE

Index

ÜBERSICHT

ARTIKEL


Paneel/Glas 551


Türen 553


WEITERE PROFILE


Übersicht


Paneel/Glas



W 416



E 442



E 451



E 452



E 421


E 440



E 441



E 444



E 445



A 200


Türen


E 400


E 401


E 410


E 410/AL


E 430

WEITERE PROFILE


Paneel/Glas


EINLASSPROFIL
1 Systemnut
für Holzplatten




W 416.01

Aluminium
für Holzplatten, mit 1 Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm I 1,05 kg







AUFLAGEPROFIL
L 5000 × B 16 × H 8 mm
5000 mm lang




E 442.30 I .35

Kunststoff, halbhart
L 5000 × B 16 × H 8 mm I 0,4 kg







VERBINDUNGSPROFIL
für Holzplatten >13 mm
L 5000 × B 7 × H 6 mm




E 451.35

Kunststoff, halbhart
für Holzplatten ab 13 mm, verwendbar bei Profilen mit Nutentiefe von mind. 7,5 mm
L 5000 × B 7 × H 6 mm I 0,35 kg






VERBINDUNGSPROFIL
für Holzplatten >13 mm
L 5000 × B 5 × H 7 mm



E 452.35

Kunststoff, halbhart
für Holzplatten ab 13 mm, zum Einclipsen in Profilnut
L 5000 × B 5 × H 7 mm I 0,23 kg




GLASHALTEPROFIL
für Glas 6 mm
L 5000 × B 11 × H 8 mm



E 421.33 I .35

Kunststoff, halbhart
für 6 mm Glasplatten
L 5000 × B 11 × H 8 mm I 0,41 kg




WEITERE PROFILE

Paneel/Glas


GLASHALTEPROFIL


für E 441
L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 440.30 | .35

Kunststoff, halbhart
auch als Türanschlagprofil verwendbar in Verbindung mit E 441
L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,47 kg





MOOSGUMMIPROFIL


50 m lang
für E 440



E 441.35


Gummi
nur mit E 440 verwendbar, für Glasauflage und Türenanschlag, 50 m lang
L 50000 × B 16 × H 10 mm | 1 kg





KLAPPERSCHUTZ


für Verglasung
für Glas 4 mm



E 444.33

Gummi
bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm, einschiebbar in alle Aufnahmekammern ab 5,4 x 12 mm
L 50000 × B 13 × H 6 mm | 2,018 kg





KLAPPERSCHUTZ

50 m lang
für Glas 4 mm




E 445.33

Gummi
bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm, einschiebbar in Profile S 1129 / S 1303 / S 1310, 50 m lang
L 50000 × B 12 × H 6 mm | 3,5 kg




KANTENSCHUTZPROFIL


L 5000 × B 15 × H 6 mm
5000 mm lang




A 200.01

Aluminium
L 5000 × B 15 × H 6 mm | 0,605 kg







SCHIEBETÜRPROFIL
oben
für Platten 4 mm




E 400.30 | .33 | .35

Kunststoff, hart
oben, für Platten 4 mm
L 5000 × B 16 × H 12 mm | 0,6 kg







SCHIEBETÜRPROFIL
unten
für Platten 4 mm



E 401.30 | .33 | .35

Kunststoff, hart
unten, für Platten 4 mm
L 5000 × B 16 × H 6 mm | 0,45 kg







GRIFFLEISTENPROFIL
für Schiebetür
für Platten 4 mm




E 410.35

Kunststoff, hart
für Schiebetür, für Platten 4 mm
L 5000 × B 24 × H 7 mm | 0,5 kg







GRIFFLEISTENPROFIL
für Schiebetür
für Platten 4 mm



E 410/AL.01

Aluminium
für Schiebetür, für Platten 4 mm
L 5000 × B 24 × H 7 mm | 1,2 kg







TÜRANSCHLAGPROFIL
für Drehtüren
für Glas und Holz




E 430.30 | .35


Kunststoff, halbhart
mit Weichgummi-Lippe für Glas- und Holzdrehtüren
L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,37 kg







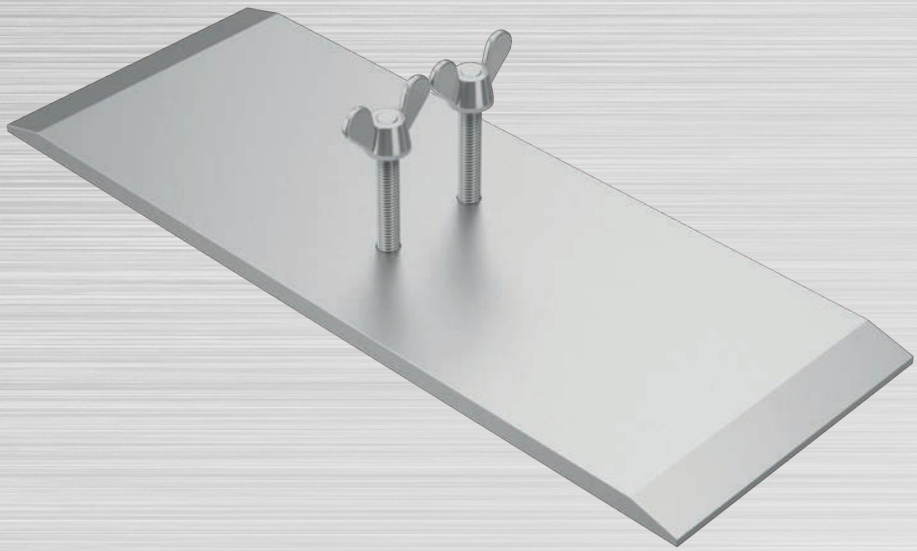






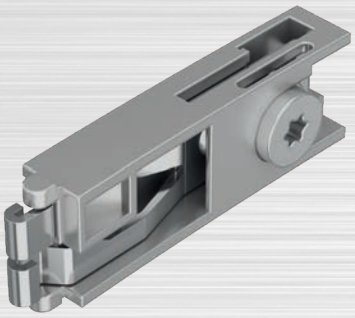

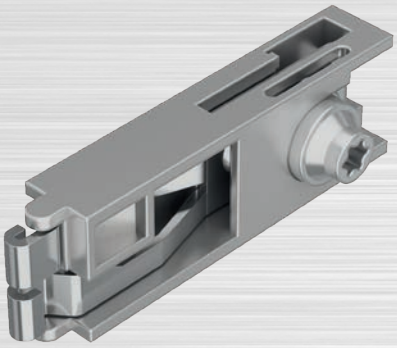



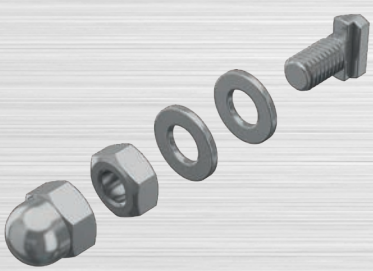



WEITERES ZUBEHÖR

Index

ÜBERSICHT

ARTIKEL

Fußplatten & Rollen 558

Halter 560

Türen 562

Gelenke 563

Verbinder 564

Spannschlösser 566


Schrauben 568


WEITERES ZUBEHÖR

Übersicht

Fußplatten & Rollen


M 1398



M 1347


M 1357



M 1347/SK


S 745



S 746



S 748


Halter



E 277


E 275


M 1582


M 1369


M 1077


E 245


M 1488


Türen



E 306


E 307/L



E 307/R

Gelenke



Z 964B



Z 966B/V


Verbinder


E 702



M 1079



S 1154



E 261


E 262


E 263


Z 940



Z 942



Z 943


WEITERES ZUBEHÖR


Übersicht


Spannschlösser


Z 951/8



Z 951/13



Z 961/8


Z 961/13


Z 962/8



Z 962/13



E 212


E 213

Schrauben


E 203



E 209


E 210


E 206


E 205


E 210/M8


E 265


M 1472


M 1473


M 812



E 219


E 218

WEITERES ZUBEHÖR


Fußplatten & Rollen

FUSSPLATTE
für M 1307
L 320 × B 120 × H 8 mm



M 1398.21

Stahl
für Rahmen aus M 1307, mit Schrauben-Set M 1347/SK
L 320 × B 120 × H 8 mm | 2,413 kg





FUSSPLATTE
für M 1307
L 320 × B 120 × H 8 mm



M 1347.21

Stahl
für Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set
L 320 × B 120 × H 8 mm | 2,338 kg







FUSSPLATTE
für M 1307
L 320 × B 300 × H 8 mm



M 1357.21

Stahl
für schmale Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set
L 320 × B 300 × H 8 mm | 5,825 kg







BEFESTIGUNGSSET
für M 1357 / M 1347
L 61 × B 32 × H 17 mm



M 1347/SK.90

Stahl
Zubehör für Fußplatte M 1357 / M 1347, passend für Spannrahmen-Profil M 1307
L 61 × B 32 × H 17 mm | 0,075 kg






ROLLE
max. 55 kg
L 52 × B 46 × H 78 mm




max. Belastbarkeit: 55 kg bei ruhender Last

S 745.33

Kunststoff
Einbauhöhe 63 mm
L 52 × B 46 × H 78 mm | 0,082 kg






ROLLE


mit Feststeller
max. 55 kg



S 746.33

Kunststoff
wie S 745, aber mit Feststeller, Einbauhöhe 63 mm
L 52 × B 46 × H 78 mm | 0,084 kg





! max. Belastbarkeit: 55 kg bei ruhender Last


STIFT FÜR STUHLROLLEN


für S 745/S 746
L 48 × B 20 × H 20 mm



S 748.37

Stahl
zum Anschluss von Rollen S 745 / S 746 an Systemnut 4,3 mm
L 48 × B 20 × H 20 mm | 0,036 kg






WEITERES ZUBEHÖR

Halter


PROSPEKTABLAGE
45°
für DIN A4



Belastbarkeit max. 2,5 kg

E 277.21

Stahl, 4 mm
für Format DIN A4, 45°, Kantenhöhe 50 mm, mit Befestigungszubehör M8
L 0 x B 140 x H 330 mm I 0,551 kg




TASCHENHALTER
max. 15 kg
für Systemnut




Belastbarkeit max.15 kg


E 275.38

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, mit schwarzem Kunststoff-Knopf, Belastbarkeit max.15 kg
L 70 x B 0 x H 0 mm I 0,055 kg






FRONTALHÄNGER
max. 15 kg
für Systemnut 4,3 mm




Achtung: Belastbarkeit max. 15 kg

M 1582.21

Stahl
zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1142 und 1 × Gewindestift E 111/6*6 (M6)
L 276 × B 25 × H 25 mm I 0,386 kg







BEFESTIGUNGSSET
für Banner
L 140 × B 80 × H 20 mm



M 1369.37

Stahl
für Banner, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm
L 140 × B 80 × H 20 mm I 0,038 kg







BEFESTIGUNGSWINKEL
L 40 × B 30 × H 20 mm



M 1077.37

Stahl
mit Hammerkopfschraube M 1470
L 40 × B 30 × H 20 mm I 0,042 kg





CLIP

für Kabel
L 16 × B 12 × H 4 mm



E 245.30

Kunststoff
für Systemnut 4,3 mm, für Kabel
L 16 × B 12 × H 4 mm I




CLIP

für Kabel
L 36 × B 25 × H 15 mm



M 1488.35

Kunststoff
zur Fixierung von Elektrokabeln
L 36 × B 25 × H 15 mm I 0,003 kg

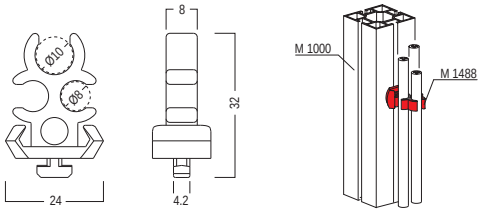



TÜRBAND
für Systemnut
L 80 × B 94 × H 5 mm



E 306.01

Aluminium
für Systemnut, mit 4 × Senkschraube
E 2720/20 (M4)
L 80 × B 94 × H 5 mm | 0,115 kg







TÜRBAND
links
L 80 × B 80 × H 5 mm



E 307/L.01

Aluminium
Ausführung links, aushängbar, für Montage
an Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Senkschraube
E 2720/20 (M4)
L 80 × B 80 × H 5 mm | 0,115 kg







TÜRBAND
rechts
L 80 × B 80 × H 5 mm



E 307/R.01


Aluminium
Ausführung rechts, aushängbar, für Montage
an Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Senkschraube
E 2720/20 (M4)
L 80 × B 80 × H 5 mm | 0,115 kg






GEHRUNGSGELENK

22,5° - 337,5°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 964B.00

Zinkdruckguss
für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, verstellbar von 22,5° bis 337,5°, mit je 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 87 × B 21 × H 12 mm I 0,109 kg




GEHRUNGSGELENK


22,5° - 337,5°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 966B/V.00

Zinkdruckguss
für Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, verstellbar von 22,5° bis 337,5°, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20
L 118 × B 85 × H 12 mm I 0,13 kg





WEITERES ZUBEHÖR


Verbinder


ANSCHLUSSTEIL
70 mm lang



E 702.01

Aluminium
für alle Träger mit Spannschloss Z 961/13, mit 2 × Hammerkopfschraube E 202 und Hülsen E 210/Hü
L 70 x B 12 x H 0 mm | 0,042 kg







ANSCHLUSSTEIL
mit 2 × M 1089
für Profile 80 mm



M 1079.01

Aluminium
aus Anschlussprofil M 1063, für die Befestigung an Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Lochung 16 × 26 mm und 2 × Befestigungs-Set M 1089
L 80 × B 10 × H 200 mm | 0,311 kg







VERBINDUNGSKLAMMER
für Profile
L 15 × B 14 × H 6 mm



S 1154.44

Edelstahl
zur Verbindung von 2 nebeneinander stehenden Aluminiumprofilen
L 15 × B 14 × H 6 mm | 0,002 kg






VERBINDUNGSKLEMME
konisch
Nutentiefe 10 mm




mind. eine Nut muss 10 mm tief sein

E 261.00

Aluminium
konisch, für Längsverbindung von Nut zu Nut
L 50 × B 16 × H 10 mm | 0,017 kg







VERBINDUNGSKLEMME
Nutentiefe 7,5 mm
L 60 × B 12 × H 6 mm



E 262.37

Stahl
für Längsverbindung von Nut zu Nut, für Nutentiefe 7,5 mm
L 60 × B 12 × H 6 mm | 0,024 kg






VERBINDUNGSKLEMME


Nutentiefe 7,5 mm
L 41 × B 12 × H 10 mm



E 263.00


Stahl
für Längsverbindung von 2 Systemnuten, Nutentiefe 7,5 mm
L 41 × B 12 × H 10 mm | 0,015 kg






KLEMMELEMENT


Schlosskammer 21 × 12 mm
L 50 × B 10 × H 20 mm



Z 940.37


Stahl
für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, Bedienung durch Systemnut
L 50 × B 10 × H 20 mm | 0,089 kg






KLEMMELEMENT


winkelvariabel max. 15°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 942.37


Stahl
für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, winkelvariabel bis max. 15°
L 40 × B 11 × H 20 mm | 0,066 kg






KLEMMELEMENT


winkelvariabel max. 15°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 943.37

Stahl/Kunststoff
für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, winkelvariabel bis max. 15°
L 46 × B 11 × H 20 mm | 0,073 kg





WEITERES ZUBEHÖR


Spannschlösser

SPANNSCHLOSS
Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 951/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Stützen-, Rund- und Vierkantprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung
L 70 × B 21 × H 12 mm I 0,054 kg





SPANNSCHLOSS
Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 951/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung, L 70 × B 21 × H 12 mm
L 70 × B 21 × H 12 mm I 0,052 kg







SPANNSCHLOSS
8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm I 0,054 kg







SPANNSCHLOSS
13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm I 0,052 kg







RUNDZARGENSPANNSCHLOSS
8 mm
für gebogene Profile



Z 962/8.00

Zinkdruckguss/Stahl
8 mm, für alle gebogenen Stützen-, Rund- und Vierkantprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm
L 70 × B 21 × H 12 mm I 0,052 kg






RUNDZARGENSPANNSCHLOSS

13 mm
für gebogene Profile



Z 962/13.00

Zinkdruckguss/Stahl
13 mm, für gebogene Profile, für alle Rundzargen mit Schlosskammer 21 × 12 mm, sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A für alle Rundzargen aus Zargenprofilen mit Schlosskammer 39 × 12 mm
L 70 × B 23 × H 13 mm | 0,052 kg

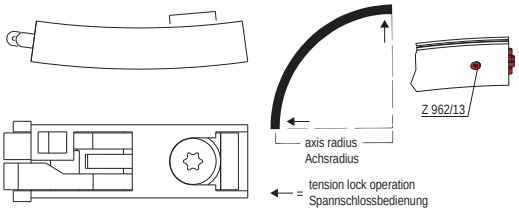


SICHERUNGSPLATTE


für Nutentiefe 7,5 mm
für Z 961/13



E 212.37

Stahl
zur Unterstützung des Spannschlosses Z 961/13, für Nutentiefe 7,5 mm, mit 2 × Gewindestift E 212/Z (M4)
L 40 × B 10 × H 3 mm | 0,01 kg






SICHERUNGSPLATTE

für Nutentiefe 10 mm
für Z 961/13



E 213.37

Stahl
zur Unterstützung des Spannschlosses Z 961/13, für Nutentiefe 10 mm, mit 2 × Gewindestift E 213/Z (M4)
L 40 × B 10 × H 12 mm | 0,01 kg



WEITERES ZUBEHÖR

Schrauben


maximale Belastbarkeit 35 kg

HAMMERKOPFSCHRAUBE
Kombi-Kreuzschlitz
max. 35 kg



E 203.38

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 209/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz
L 30 × B 8 × H 8 mm | 0,011 kg




Achtung: maximale Belastbarkeit 35 kg

HAMMERKOPFSCHRAUBE
Kombi-Kreuzschlitz
L 30 × B 15 × H 8 mm



E 209.38

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 209/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz
L 30 × B 15 × H 8 mm | 0,012 kg




maximale Belastbarkeit 35 kg

HAMMERKOPFSCHRAUBE
Kombi-Kreuzschlitz
max. 35 kg



E 210.38

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 210/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz
L 19 × B 15 × H 8 mm | 0,007 kg




HAMMERKOPFSCHRAUBE
L 19 × B 8 × H 8 mm



E 206.37

Stahl
L 19 × B 8 × H 8 mm | 0,009 kg




maximale Belastbarkeit 35 kg

HAMMERKOPFSCHRAUBE
Langschlitz / Innensechskant
max. 35 kg



E 205.38

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 204, Ø 10 mm, Langschlitz und Innensechskant 4 mm, mit Kunststoffring E 201
L 19 × B 15 × H 10 mm | 0,012 kg

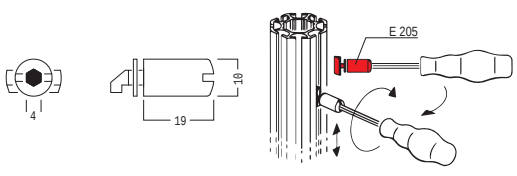


HAMMERKOPFSCHRAUBE


Innensechskant 4 mm
für Glasauflage



E 210/M8.30 I .35

Stahl/Kunststoff
für Glasauflage, für Systemnut 4,3 mm, mit Gewindehülse M8, Innensechskant 4 mm und Kunststoffhülse
L 16 × B 15 × H 9 mm I 0,006 kg






maximale Belastbarkeit
35 kg


HAMMERKOPFSCHRAUBE


M10
L 22 × B 10 × H 10 mm



E 265.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm
L 22 × B 10 × H 10 mm I 0,012 kg






HAMMERKOPFSCHRAUBE

M8×19 mm
L 19 × B 20 × H 8 mm



M 1472.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm
L 19 × B 20 × H 8 mm I 0,024 kg




HAMMERKOPFSCHRAUBE

M8×24 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm



M 1473.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm I 0,025 kg




HAMMERKOPFSCHRAUBE

M10×23 mm
L 23 × B 20 × H 10 mm



M 812.37

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, M10×23 mm
L 23 × B 20 × H 10 mm I 0,041 kg



WEITERES ZUBEHÖR

Schrauben

HAKENSCHRAUBE


max. 8 kg
L 27 × B 20 × H 11 mm




Belastbarkeit max. 8 kg

E 219.37

Stahl
mit Kunststoffunterlagsscheibe für Systemnut 4,3 mm
L 27 × B 20 × H 11 mm | 0,006 kg





RINGSCHRAUBE


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



Belastbarkeit max. 45 kg

E 218.41

Stahl
für Systemnut 4,3 mm, Offnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter
L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg





WERKZEUG

Index

ÜBERSICHT 574

ARTIKEL


Pneumatikstanze 576


Bohrschablonen 580


Bohrer/Zubehör 582


Schraubendreher 587

Pneumatikstanze


PS-0


WPS 1



WPS 2


WPS 5



ZPS 100


ZPS 101


ZPS 102



ZPS 103



ZPS 105



ZPS 107


ZPS 107/11



ZPS 107/12


ZPS 107/13


ZPS 107/14


ZPS 107/21


ZPS 107/22


ZPS 107/51



ZPS 107/61

Bohrschablonen


BS 4


BS 4 ZS 1


BS 6


BS 8N


BS 31


BS 33


BS 34


BS 35


BS 36


BS M1935

Bohrer/Zubehör


ZBS 100


ZBS 102


ZBS 103


ZBS 104


ZBS 112


ZBS 150


ZBS 117


ZBS 113


ZBS 114



ZBS 115


ZBS 115B



ZBS 115A



ZBS 121


ZBS 122


ZBS 130


ZBS 131


ZBS 140


ZBS 141


ZBS 145


ZBS 151


ZBS 153

Schraubendreher


E 13



E 113


E 114


E 115


E 116


E 116/42


E 130


M 945


M 951


M 952

Pneumatikstanze


PNEUMATIKSTANZE
13 mm Systemlochung
L 420 × B 510 × H 780 mm



PS-0.90

Stahl
für 13 mm Systemlochung, Betriebsdruck 6-10 bar, Druckluftanschluss 3/8' (= 6 mm), Luftverbrauch 6 bar = 0,44 l, 10 bar = 0,70 l, Zubehör: WPS 1, Schrauben, Schutzeinrichtung, Stanzkörper mit Grundplatte, Druckluftanschluss und Fußauslösung mit ZPS 107 für verschiedene Profilstärken zur Befestigung an Stanzseite A und B
L 420 × B 510 × H 780 mm | 39,5 kg

WECHSELWERKZEUG
für 13 mm Systemlochung
L 190 × B 78 × H 87 mm



WPS 1.90

Stahl
Wechselwerkzeug mit Matrize und Lochstempel für 13 mm Systemlochung in Zargenprofile mit großer und kleiner Spannschloss-Hohlkammer
L 190 × B 78 × H 87 mm | 4,76 kg

WECHSELWERKZEUG
für 8 mm Systemlochung
-



WPS 2.90

Stahl
Wechselwerkzeug mit Matrize und Lochstempel für 8 mm Systemlochung und anschließender Versenkung zum Einbau von Eckverbindern mittels Senkschrauben E 111/m in Profile mit 14 mm Vierkant-Hohlkammer
- | 4,9 kg

WECHSELWERKZEUG
für 8 mm Systemlochung
L 190 × B 77 × H 86 mm



WPS 5.90

Stahl
Wechselwerkzeug mit Matrize und Lochstempel für 8 mm Systemlochung in Stützenprofil
L 190 × B 77 × H 86 mm | 4,27 kg

FUßAUSLÖSER
für PS-0
L 180 × B 80 × H 86 mm



ZPS 100.90

Stahl
für Pneumatikstanze PS-0
L 180 × B 80 × H 86 mm | 0,685 kg

ERSATZMATRIZE
21/13 mm
für WPS 1



ZPS 101.90

Stahl
21/13 mm, für Wechselwerkzeug WPS 1,
passend für kleine Spanschloss-Hohlkammer
L 115 × B 21 × H 12 mm | 0,185 kg

ERSATZMATRIZE
39/13 mm
für WPS 1



ZPS 102.90

Stahl
39/13 mm, für Wechselwerkzeug WPS 1,
passend für große Spanschloss-Hohlkammer
L 142 × B 50 × H 12 mm | 0,454 kg

LOCHSTEMPEL
Ø 13 mm
für WPS 1



ZPS 103.90

Stahl
Ø 13 mm, für Wechselwerkzeug WPS 1
L 58 × B 16 × H 16 mm | 0,065 kg

LOCHSTEMPEL
Ø 8 mm
für WPS 2



ZPS 105.90

Stahl
Ø 8 mm, für Wechselwerkzeug WPS 2
L 47 × B 11 × H 11 mm | 0,023 kg

AUFLAGEKLÖTZE-SET
für PS-0
L 130 × B 100 × H 28 mm



ZPS 107.90

Nylon
für Pneumatikstanze PS-0, mit
Befestigungszubehör
L 130 × B 100 × H 28 mm | 0,54 kg

AUFLAGEKLOTZ
für WPS 1 / Stanzseite A
B 18 × H 48 mm



ZPS 107/11.90

Nylon
für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite A,
für alle 16 mm Zargenprofile, mit
Befestigungszubehör
B 18 × H 48 mm | 0,029 kg

AUFLAGEKLOTZ
für Stützenprofil S 201
für WPS 1 / Stanzseite B



ZPS 107/12.90

für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite B,
für Stützenprofil S 201, mit
Befestigungszubehör
B 22 × H 36 mm | 0,029 kg

AUFLAGEKLOTZ
für S 1310 / Z 2100 / Z 2105
für WPS 1 / Stanzseite A



ZPS 107/13.90

Nylon
für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite A,
für Profile S 1310 / Z 2100 / Z 2105, mit
Befestigungszubehör
B 44 × H 32 mm | 0,041 kg

AUFLAGEKLOTZ
für 16 mm Zargenprofile
für WPS 1 / Stanzseite B



ZPS 107/14.90

Nylon
für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite B,
für alle 16 mm Zargenprofile, mit
Befestigungszubehör
B 40 × H 48 mm | 0,077 kg

AUFLAGEKLOTZ
für WPS 2 / Stanzseite
B 20 × H 40 mm



ZPS 107/21.90

Nylon
für Wechselwerkzeug WPS 2 / Stanzseite A,
für Profile S 1100 / S 1105 / S 1125 / S 1303,
mit Befestigungszubehör
B 20 × H 40 mm | 0,027 kg

AUFLAGEKLOTZ
für WPS 2 / Stanzseite B
B 55 × H 40 mm



ZPS 107/22.90

Nylon
für Wechselwerkzeug WPS 2 / Stanzseite B,
für Profile S 1100 / S 1105 / S 1125 / S 1303,
mit Befestigungszubehör
B 55 × H 40 mm | 0,09 kg

AUFLAGEKLOTZ
für S 108 / S 201 / S 208
für WPS 5 / Stanzseite A



ZPS 107/51.90

Nylon
für Wechselwerkzeug WPS 5 / Stanzseite A,
für Stützenrofile S 108 / S 201 / S 208, mit
Befestigungszubehör
B 46 × H 52 mm | 0,07 kg

AUFLAGEKLOTZ
für S 1310 / Z 2105
für WPS 6 / Stanzseite A



ZPS 107/61.90

Nylon
für WPS 6 / Stanzseite A, für S 1310 / Z 2105,
mit Befestigungszubehör
B 46 × H 49 mm | 0,078 kg

für 8 mm Systemlochung: Spiralbohrer ZBS 112 muss zusätzlich bestellt werden
für 12 mm Senkbohrung: Bohrbuchse ZBS 104 und Stufenbohrer ZBS 115 müssen zusätzlich bestellt werden

BOHRSCHABLONE
8/12 mm Bohrung
L 135 × B 40 × H 84 mm



BS 4.90


Stahl/Aluminiumkörper
für 8 mm Systemlochung: zum Einbau der Spannschlösser Z 961/8 in Quadratprofile 40 mm und Quadratprofile 80 mm: WP 860 / M 1025 / M 1091 / M 1018 (s. BS 4 ZS 1)
Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 100, Ø 8 mm, Distanzblock ZBS 140, für 12 mm Senkbohrung: nur für Verbindungsteil gerade (Z 967)
L 135 × B 40 × H 84 mm | 0,612 kg

ZUBEHÖR BOHRSCHABLONE
für BS 4
L 66 × B 67 × H 16 mm



BS 4 ZS 1.90

Stahl/Aluminiumkörper
für Bohrschablone BS 4, für Systemlochung 8 mm in Profile M 1025 / M 1091 / M 1018
L 66 × B 67 × H 16 mm | 0,1 kg



für 13 mm Systemlochung: Spiralbohrer ZBS 114 muss zusätzlich bestellt werden
für 10 mm Systemlochung: Ergänzungsset ZBS 145 muss zusätzlich bestellt werden

BOHRSCHABLONE
10/13 mm Bohrung
L 110 × B 40 × H 40 mm




BS 6.90

Stahl/Aluminiumkörper
für 13 mm Systemlochung, Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 102, Ø 13 mm (große Spannschlosskammer), Wechselstifte ZBS 141 für Profile Z 100 / Z 110, für 10 mm Systemlochung: zum Einbau des Spannschlosses Z 960 in Zargen mit Schlosskammer 12 × 21 mm
L 110 × B 40 × H 40 mm | 0,435 kg

Stufenbohrer ZBS 115 oder alternativ Spiralbohrer ZBS 112 in Verbindung mit Senker ZBS 120 und Bohrbuchse ZBS 100 muss zusätzlich bestellt werden

BOHRSCHABLONE
12 mm Senkbohrung
L 180 x B 40 x H 75 mm



BS 8N.90

Stahl/Aluminiumkörper
zum Einbau von Gehrungsverbinder Z 990/Z 965B/Z 964B/Z 966, Spannschloss Z 963/L+R / Z 953/L+R, Eckverbinder für W 906/M 1901/M 1915/M 1307, 16 mm Zargen und 40 mm Quadratprofile, Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 104 Ø 12 mm, Wechselstifte ZBS 141 für Profil Z 100/Z 110, Distanzblock ZBS 140, Zargendistanzstück für Z 953/L+R / Z 964 / Z 965 / Z 965B
L 180 x B 40 x H 75 mm | 0,889 kg

Achtung: Bohrwerkzeuge müssen zusätzlich bestellt werden: Stufenbohrer ZBS 115B, Ø 12/6,5 mm, 90°, Tiefenanschlag ZBS 115A für Stufenbohrer ZBS 115B

BOHRSCHABLONE
8/10/12 mm Bohrung
B 105 × H 85 mm



BS 31.90

Stahl/Aluminiumkörper
mit eingepressten Bohrbuchsen für 12/10/8 mm Systemlochung, für Montage der Adapter mit Spannschloss M 1102, M 1104 und Adapter in Vierkantprofile 120 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 115, Ø 12 mm/6,5 mm/90°, Spiralbohrer ZBS 151, Ø 10 mm für die Stiftsicherung 10 mm.
B 105 × H 85 mm | 1,137 kg

BOHRSCHABLONE
8/10 mm Bohrung
B 80 × H 40 mm



BS 33.90

Stahl/Kunststoff
mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1101, M 1291 und Gelenkadapter M 1281 in Rund- und Vierkantprofile 80 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°
B 80 × H 40 mm | 0,222 kg

BOHRSCHABLONE
8/10 mm Bohrung
L 105 × B 40 × H 26 mm



BS 34.90

Stahl/Kunststoff
mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1100 in Rund- und Vierkantprofile 60 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°
L 105 × B 40 × H 26 mm | 0,241 kg

BOHRSCHABLONE
8/10 mm Bohrung
L 140 × B 80 × H 50 mm



BS 35.90

Stahl/Aluminiumkörper
mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1114 / M 1116 und Fußplatte M 1406 in Vierkantprofile 80 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°
L 140 × B 80 × H 50 mm | 0,646 kg


BOHRSCHABLONE
8/10 mm Bohrung
L 140 × B 80 × H 50 mm



BS 36.90

Stahl/Aluminiumkörper
mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1103 in Vierkantprofile 80 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°
L 140 × B 80 × H 50 mm | 0,645 kg

BOHRSCHABLONE
für M 1935
L 180 × B 40 × H 75 mm



BS M1935.90

Stahl
bestehend aus Bohrschablone ähnlich BS 8, jedoch mit Zunge 16,05 × 11,5 und 20,65 × 8,5 (da Profil M 1935 zwei unterschiedliche Kammern hat), 4 × Wechselstift ZBS 141.90, 2 × Bohrbuchse Ø 12 mm ZBS 104.90, 1 × Zylinderschraube M6 × 6 DIN 17
L 180 × B 40 × H 75 mm | 0,785 kg

i Stufenbohrer ZBS 115 muss zusätzlich bestellt werden

BOHRBUCHSE
Ø 8 mm
für BS 4



ZBS 100.90

Stahl
für Bohrschablone BS 4, Ø 8 mm, auswechselbar
L 36 × B 32 × H 32 mm | 0,096 kg

BOHRBUCHSE
Ø 13 mm
für BS 6



ZBS 102.90

Stahl
für Bohrschablone BS 6, Ø 13 mm, auswechselbar
L 26 × B 32 × H 32 mm | 0,078 kg

BOHRBUCHSE
Ø 10 mm
für BS 6 / ZBS 145



ZBS 103.90

Stahl
für Bohrschablone BS 6 / Ergänzungsset ZBS 145, Ø 10 mm, als Zubehör im Ergänzungsset ZBS 145, auswechselbar
L 26 × B 32 × H 32 mm | 0,089 kg

BOHRBUCHSE
Ø 12 mm
für BS 8N



ZBS 104.90

Stahl
für Bohrschablone BS 8N, Ø 12 mm, in Verbindung mit Stufenbohrer ZBS 115, auswechselbar
L 12 × B 22 × H 16 mm | 0,009 kg

SPIRALBOHRER
Ø 8 mm
für Bohrschablonen



ZBS 112.90

Stahl
für Bohrschablone BS 4 / BS 31 / BS 33 / BS 34 / BS 35 / BS 36, Ø 8 mm, Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe
L 91 × B 8 × H 8 mm | 0,024 kg

SPIRALBOHRER
Ø 8,5 mm
BS 32



ZBS 150.90

Stahl
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe
Ø 8,5 mm I 0,032 kg

SPIRALBOHRER
Ø 8,9 mm
BS 14



ZBS 117.90

Stahl
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe
Ø 8,9 mm I 0,031 kg

SPIRALBOHRER
Ø 9 mm
BS 5, BS 8



ZBS 113.90

Stahl
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe Ø 9 mm für
Ø 9 mm I 0,035 kg

SPIRALBOHRER
Ø 13 mm
für BS 6



ZBS 114.90

Stahl
für Bohrschablone BS 6, Ø 13 mm,
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe
L 117 × B 13 × H 13 mm I 0,072 kg

STUFENBOHRER
Ø 12/6,5 mm / 90°
für Bohrschablone



ZBS 115.90

Stahl
für Bohrschablone BS 3 / BS 8N / BS 31 / BS 32, Ø 12/6,5 mm, 90°,
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe, mit feststellbarem Tiefenanschlagring
L 112 × B 44 × H 20 mm I 0,113 kg

STUFENBOHRER
Ø 12/6,5 mm / 90°
für Bohrschablone



ZBS 115B.90

Stahl
für Bohrschablone BS 31 / BS 32, Ø 12/6,5 mm, 90°, Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe
L 102 × B 12 × H 12 mm | 0,079 kg

TIEFENANSCHLAGRING
für ZBS 115B
L 25 × B 20 × H 20 mm



ZBS 115A.90

Stahl
für Stufenbohrer ZBS 115B, mit Feststellschraube
L 25 × B 20 × H 20 mm | 0,033 kg

SENKER
Ø 16,5 mm / 90
universal



ZBS 121.90

Stahl
für Universalanwendung, Ø 16,5 mm, 90°
L 60 × B 16 × H 16 mm | 0,041 kg

SENKER
Ø 9,7 mm / 90°
für BS 13



ZBS 122.90

Stahl
für Bohrschablone BS 13, Ø 9,7 mm, 90°
L 50 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg

GEWINDEBOHRER
M10
L 140 × B 10 × H 10 mm



ZBS 130.90

Stahl
für lange Innengewinde in Stützenprofilen, M10
L 140 × B 10 × H 10 mm | 0,059 kg


GEWINDEBOHRER
M8
für V-Profile



ZBS 131.90

Stahl
für Profile V 2000, V 2020, M8, mit Führungszapfen
L 115 × B 8 × H 8 mm | 0,037 kg


DISTANZBLOCK
für BS 6



ZBS 140.90

Stahl
für Umbau der Bohrschablone BS 6 auf 32 mm Profile, mit Befestigungszubehör
L 54 x B 40 x H 60 mm | 0,182 kg

WECHSELSTIFTE
für BS 6 / BS 8N



ZBS 141.90

Stahl
für Bohrschablone BS 6 / BS 8N, zur Umstellung der Bohrschablone auf große Schlosskammer 39/12 mm, Set mit 4 Stück
L 18 x B 10 x H 10 mm | 0,006 kg

ZUBEHÖR BOHRSCHABLONE
für BS 6
L 150 × B 60 × H 30 mm



ZBS 145.90

Aluminium/Stahl
für Bohrschablone BS 6, zur Spannschlossmontage Z 960 (Z 960 ist nur für einmalige Anwendung), bestehend aus 1 × Wechsel-Bohrbuchse ZBS 103, 1 × Bohrer ZBS 151, 1 × Zargenabschnitt 15,3 mm
L 150 × B 60 × H 30 mm | 0,155 kg

SPIRALBOHRER
Ø 10 mm
für BS 31 / ZBS 145



ZBS 151.90

Stahl
für Bohrschablone BS 31, Ergänzungsset ZBS 145, Ø 10 mm,
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe
L 133 × B 10 × H 10 mm | 0,052 kg

STUFENBOHRER
Ø 10/5,3 mm / 90°
für Bohrschablone



ZBS 153.90

Stahl
für Bohrschablone BS 33 / BS 34 / BS 35 / BS 36, Ø 10/5,3 mm, 90°, Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe, mit feststellbarem Tiefenanschlag, 89 mm lang
L 89 mm | 0,057 kg

SCHRAUBENDREHER
Innensechsrund T30
L 82 × B 98 × H 20 mm



E 13.90

Stahl/Kunststoff
Innensechsrund T30
L 82 × B 98 × H 20 mm | 0,059 kg



SCHRAUBENDREHER
Innensechsrund T30
für E 111



E 113.90

Stahl/Kunststoff
Innensechsrund T30, zum Offnen/Schließen von Innensechsrund-Schraube E 111 z.B.
Gehrungswinkel Z 965B / Z 966 / M 1965B
L 232 × B 35 × H 35 mm | 0,122 kg

WINKELSCHLÜSSEL
Innensechsrund T30
L 78 × B 29 × H 6 mm



E 114.90


Stahl
Winkeldreher, Innensechsrund T30, zum Öffnen/Schließen von
Innensechsrund-Schraube E 111 z.B.
Gehrungswinkel Z 965B / Z 966 / M 1965B
L 78 × B 29 × H 6 mm | 0,02 kg

RÄTSCHE
1/4"



E 115.90

Stahl
1/4"
L 150 x B 22 x H 18 mm | 0,11 kg



ZUBEHÖR RÄTSCHE
Innensechsrund T30
für E 115 / 1/4"



E 116.90

Kunststoff/Stahl
für Rätsche E 115, Innensechsrund T30, 1/4"
L 24 × B 21 × H 21 mm | 0,019 kg


ZUBEHÖR RÄTSCHE

Innensechsrund T30
für Z 961/8 / 1/4"



E 116/42.90

Stahl
für Spannschloss Z 961/8, Innensechsrund T30, 1/4"
L 40 × B 13 × H 13 mm | 0,021 kg



VIELMAUL-SCHLÜSSEL

SW 3 mm



E 130.90

Stahl
SW 3 mm für Gewindestift E 111/g, 1 × Winkelschlüssel, 1 × Dreher
L 150 x B 68 x H 22 mm | 0,046 kg

ZUBEHÖR RÄTSCHE

Innensechsrund T30
1/4"



M 945.90

Stahl
Innensechsrund T30, 1/4", 90 mm lang
L 90 mm | 0,024 kg


SCHRAUBENDREHER


Innensechsrund T30
97 mm lang



M 951.90

Stahl/Kunststoff
Innensechsrund T30
L 0 x B 97 x H 0 mm | 0,074 kg






SCHRAUBENDREHER



M 952.90

Kunststoff/Stahl Innensechsrund T30
L 0 x B 200 x H 0 mm | 0,086 kg



NOTIZEN

NOTIZEN

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003 0
F. +49 711 77003 53
info@octanorm.de
www.octanorm.com
octanorm.expo.shop

AW 887_OCTA NORM_D_CATALOGUE_MAI 2025

OCTANORM®