OCTA MESH

LUX | MIRACLE

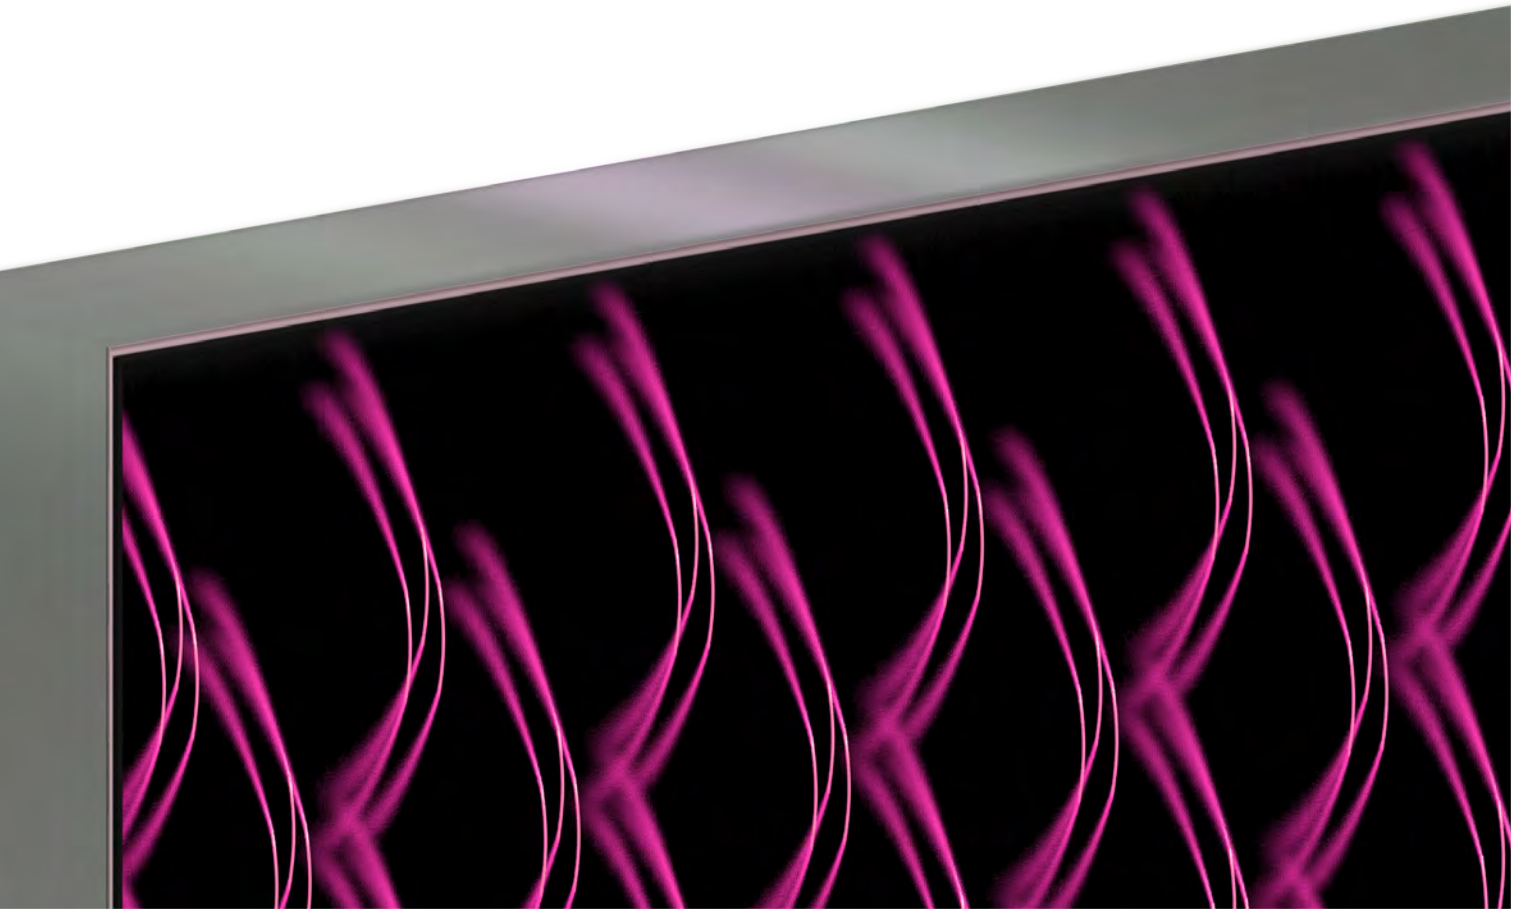

OCTANORM®

UR SOLUTIONS.
ONNECTION.

OCTAMESH

LUX I MIRACLE

EINZIGARTIGE LICHTSTRUKTUREN
OPTISCHER TIEFENEFFEKT
DAS NEUE SPEZIALGEWEBE

Unsichtbare Lichtquelle. Maximaler Effekt.
Einzigartige Lichtstrukturen entstehen bei der Hinterleuchtung von Spezialgewebe durch individuell angeordnete LEDs. Einzelne nahezu unsichtbare Lichtpunkte werden effektvoll gekrümmt und lassen künstlerische Strukturen zurück.

Größere Räume. Ganz automatisch.
Vor allem kleine Räume lassen sich optisch durch die Tiefenwirkung erweitern. Die Lichtbogen erzeugen einen 3D-Effekt, der den Raum größer erscheinen lässt. So macht OCTAmesh aus jedem Raum einen Wohlfühlbereich mit Weite.

Technische Details:

- Spezialgewebe, eingebaut in einem hochwertigen Aluminiumrahmen (Standardfarbe Silber, andere Farben auf Anfrage)
- 2 Gewebetypen und Leuchtmittel zur Wahl für unterschiedliche Effekte
- sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Lösung
- bereits integriert: hocheffiziente LED-Technik
- Farbwechsel durch RGB-fähige LEDs (insgesamt 16,7 Millionen Farben möglich)
- Tiefeneffekt
- Effekt verändert sich mit Betrachtungswinkel
- verschiedene Struktureffekte und Farben wählbar
- auf Anfrage: auch als Akustikmodul verfügbar
- max. Stoffbreite: 1900 mm

TECHNISCHE FEATURES

OCTAmesh lux I OCTAmesh miracle

STANDARD EFFEKTE (FARBEN FREI EINSTELLBAR)

ANORDNUNG LEUCHTMITTEL	EFFEKT OCTAMESH LUX	ANORDNUNG LEUCHTMITTEL	EFFEKT OCTAMESH MIRACLE
			
			

WEITERE INDIVIDUELLE EFFEKTE AUF ANFRAGE

			
			
			

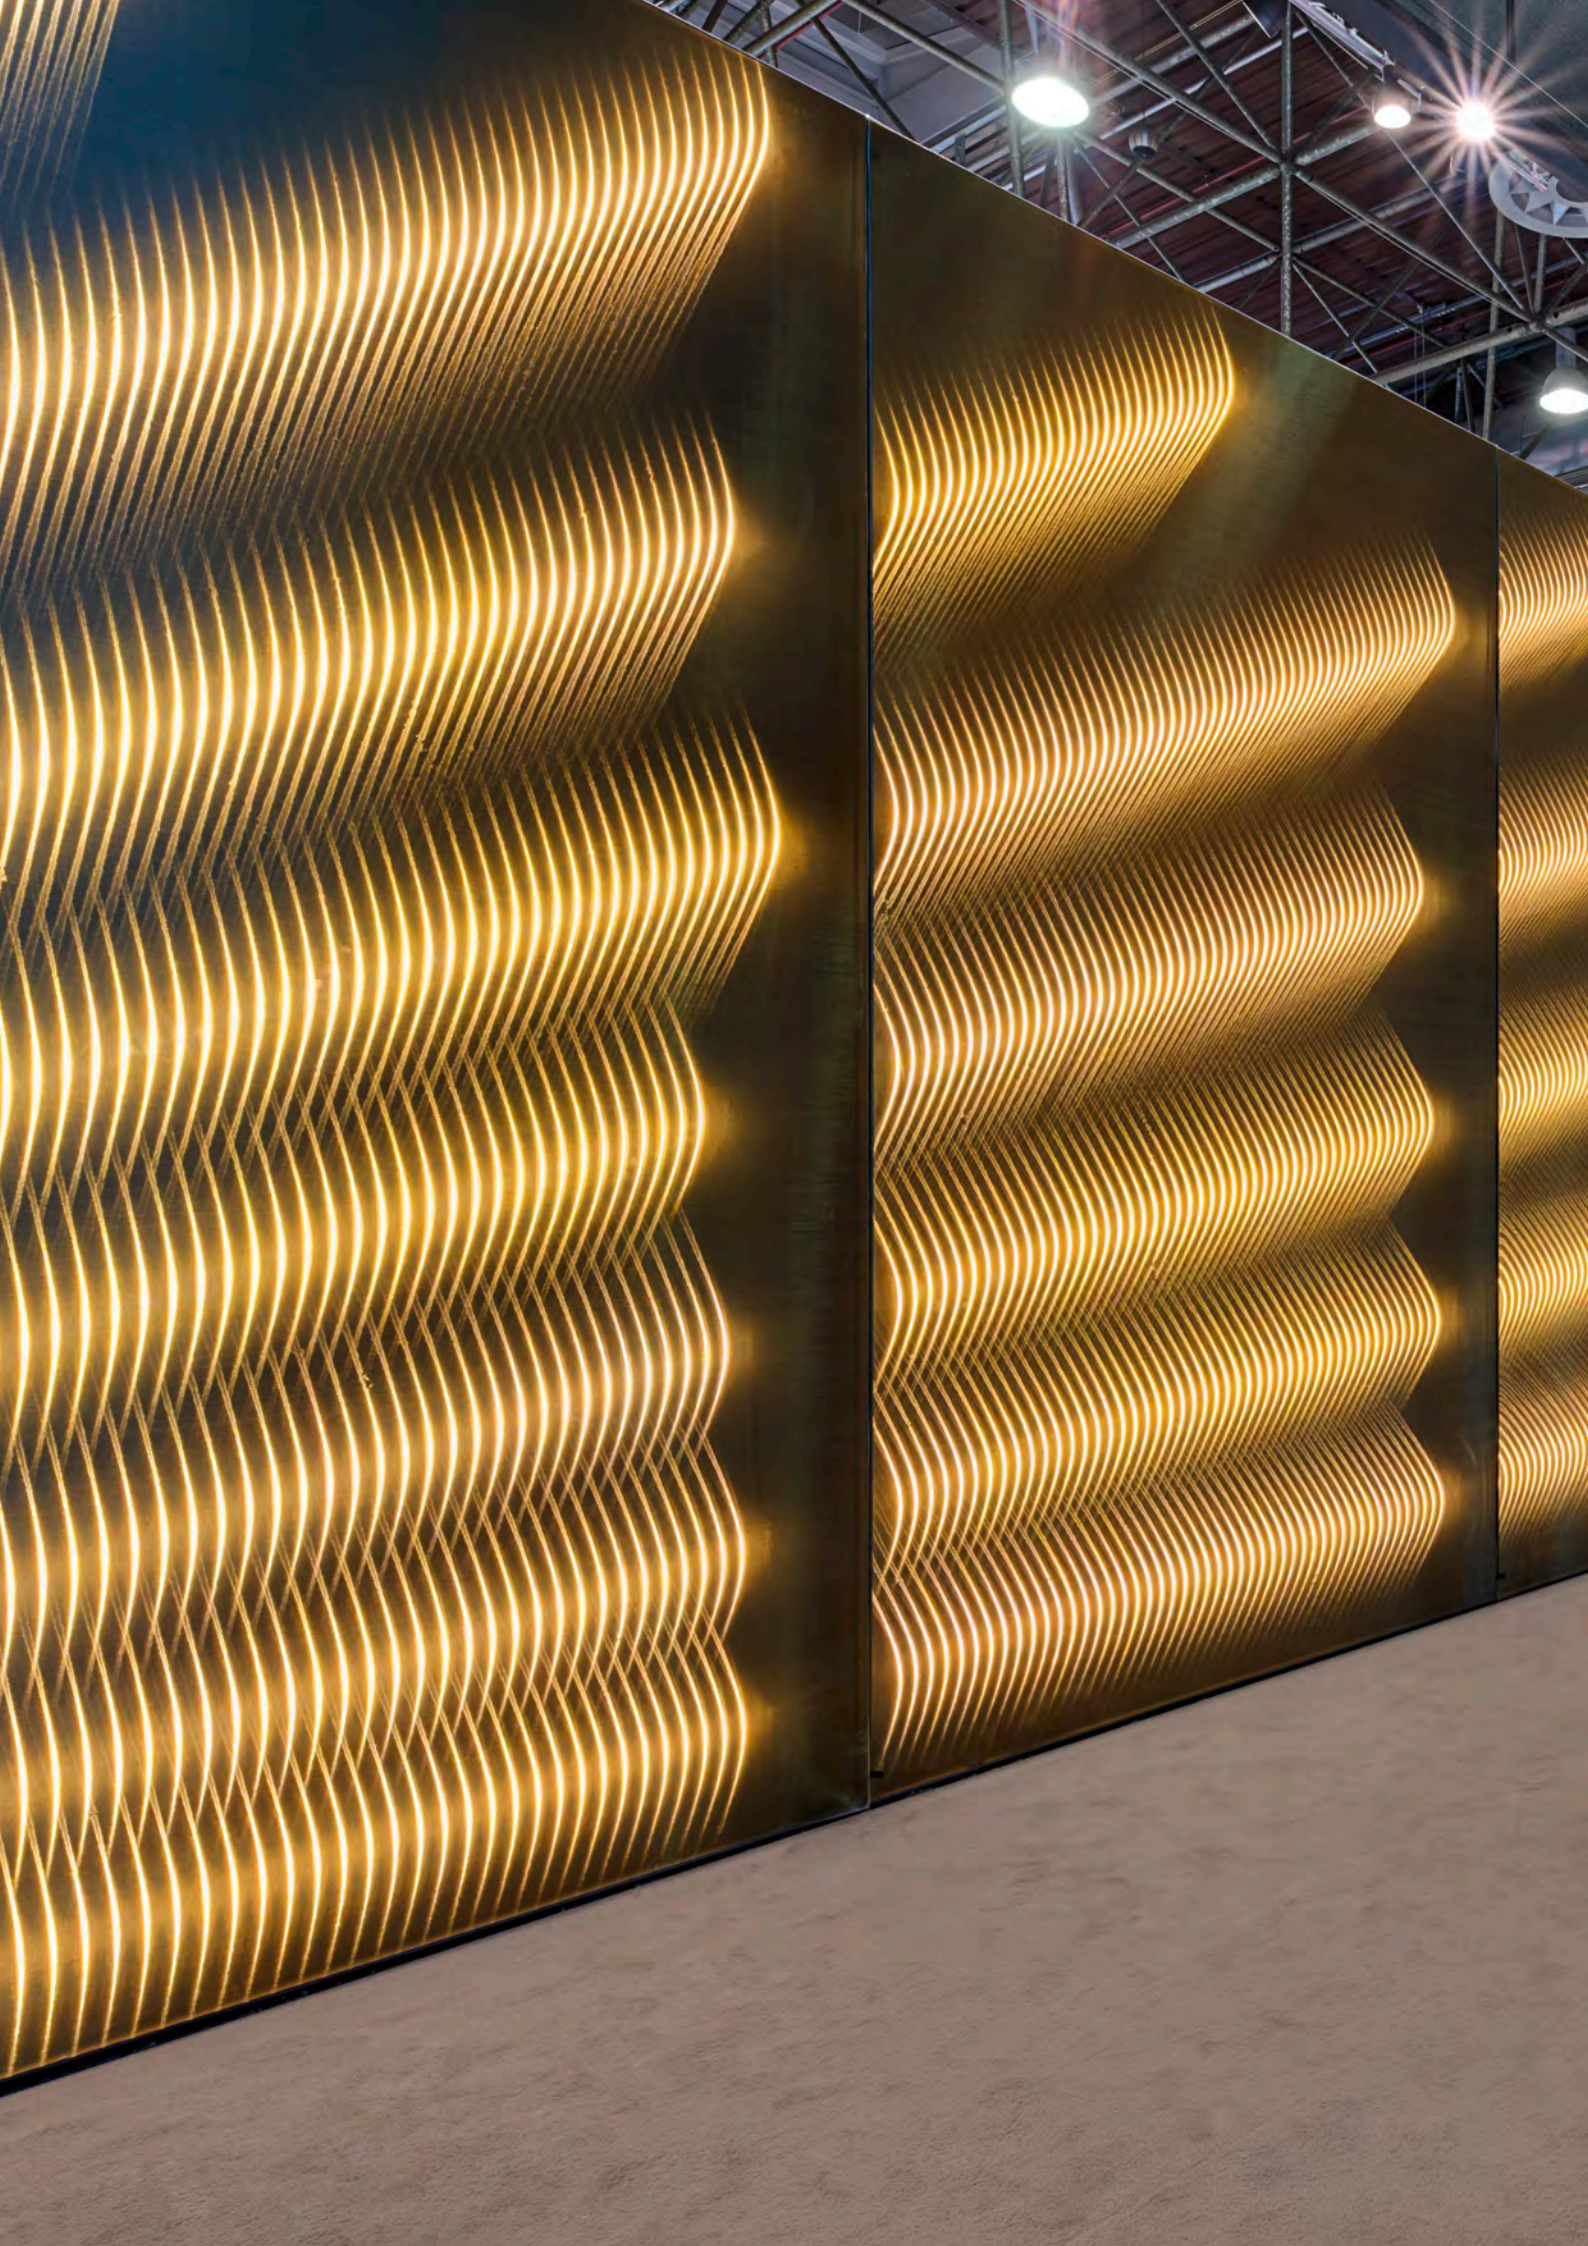

OCTAMESH

LUX I MIRACLE

2 VERSCHIEDENE LEUCHTMITTEL
WELLEN ODER GEFLECHT
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

LED STRIP
OM 110

3-PUNKT-LED-MODUL
OM 103

2 Leuchtmittel. Unterschiedliche Wirkung.
Durchgängige Wellen oder doch eher gewebeartig verflochtene Lichtbögen? Beeinflussen Sie das Ergebnis mit Hilfe des Leuchtmittels:

LED-Strip: Durch Lichtbänder in unterschiedlichen Längen entstehen einzelne Streifen aus Lichtbogen. Übereinander angeordnet lässt sich ein spannender Welleneffekt erzielen.

3-Punkt-LED-Modul: Drei leicht versetzt angeordnete Lichtpunkte werden durch das Gewebe gekrümmt. Hierdurch wirkt es so, als wären die einzelnen Lichtbogen ineinander verwoben.

Da es sich bei beiden Leuchtmitteln um RGB-fähige LEDs handelt, stehen Ihnen 16,7 Millionen Farben zur Verfügung.

Des Weiteren erzielen Sie durch den Einsatz verschiedener Leuchtmittel und Dimmer einzigartige Effekte. Ihrer Kreativität ist kaum eine Grenze gesetzt. Somit ergeben sich immer mehr Einsatzmöglichkeiten – dabei entdecken Sie, wieviel Individualität in OCTAmesh steckt. Gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderlösungen an.

TECHNISCHE FEATURES

OCTAmesh lux I OCTAmesh miracle

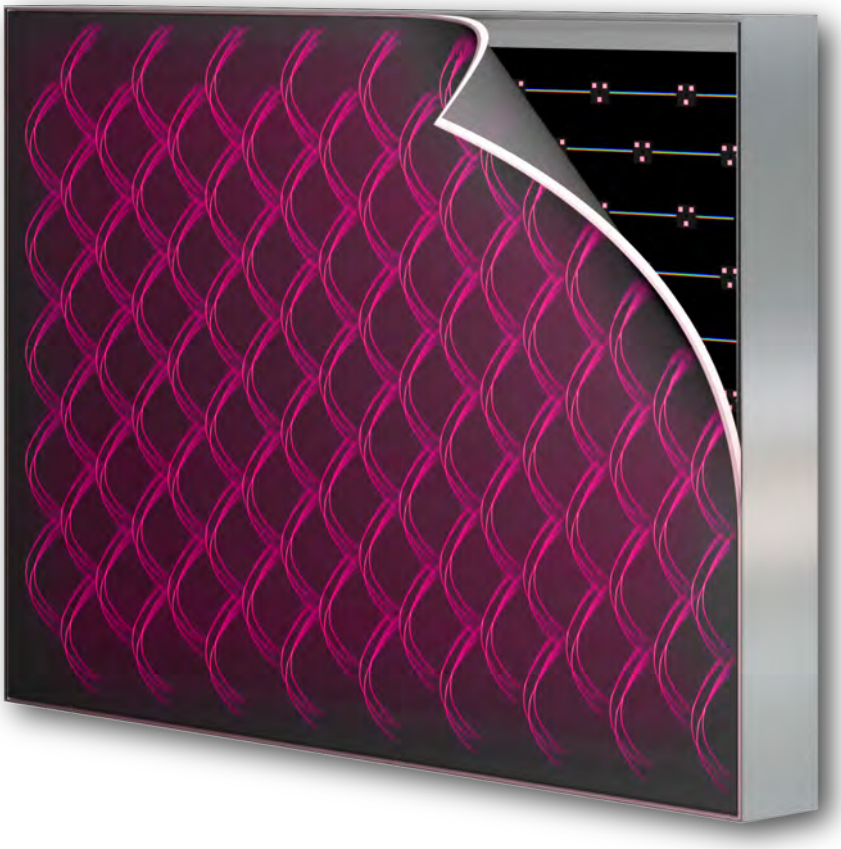

OCTAMESH
LUX I MIRACLE

2 VERSCHIEDENE GEWEBETYPEN HORIZONTAL ODER VERTIKAL IHR INDIVIDUELLES ERGEBNIS

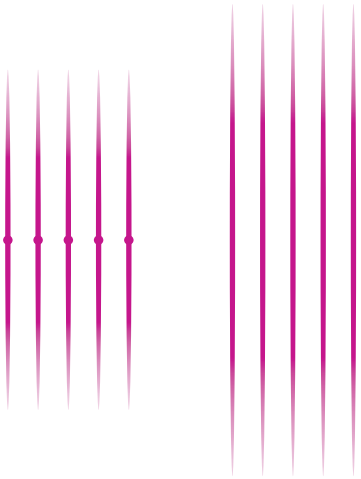

OCTAMESH LUX OCTAMESH MIRACLE

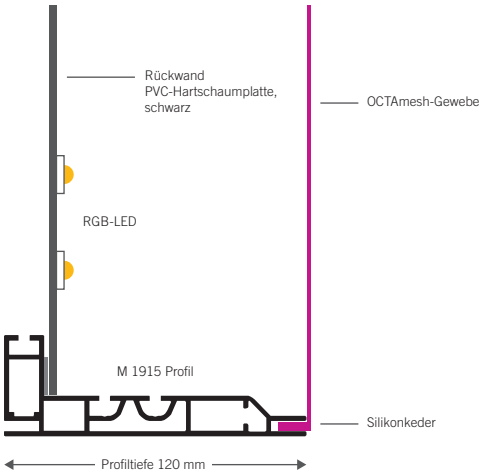

AUFBAU EINES OCTAMESH-RAHMENS

Lichtbogen, die sich Ihren Vorstellungen anpassen.
Jeder Lichtpunkt wird in die gleiche Richtung gekrümmt. Diese Richtung wird vom Spezialgewebe vorgegeben. Je nach dem, in welcher Ausrichtung dieses angebracht wird, entstehen die Lichtbogen auf horizontaler oder vertikaler Ebene.* Bei ausgeschalteter Lichtquelle ist lediglich das Gewebe zu erkennen, welches dem Leuchtrahmen eine dezente Ästhetik verleiht.

Neben der Laufrichtung der Lichtbogen haben Sie die Wahl zwischen zwei Gewebetypen, die das Gesamtbild des Effektes weiter individualisieren lassen:

OCTAmesh lux: Einzelne Lichtpunkte sind weiterhin erkennbar und führen im Zentrum der Lichtbogen zu einem zusätzlichen Glanzpunkt. Erhältlich in den Gewebefarben: Weiß und Schwarz.

OCTAmesh miracle: Hier werden die einzelnen Lichtpunkte gänzlich in Lichtbogen umgewandelt. Außerdem sind die einzelnen Lichtbogen länger als bei OCTAmesh lux. Erhältlich in der Gewebefarbe Anthrazit.

*max. Stoffbreite: 1900 mm, in Laufrichtung der Lichtbogen bis 30 m möglich

TECHNISCHE FEATURES

OCTAmesh lux I OCTAmesh miracle

LICHTBOGEN OCTAMESH LUX

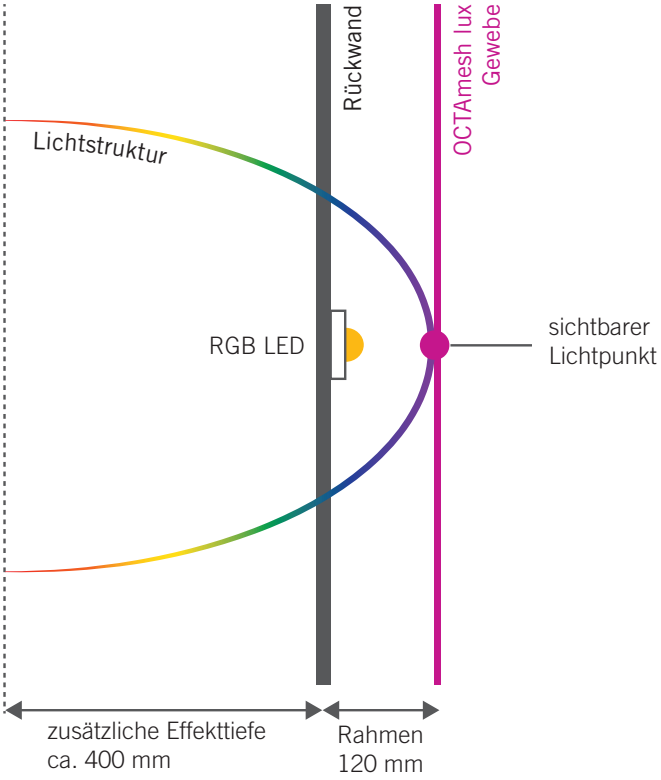

LICHTBOGEN OCTAMESH MIRACLE

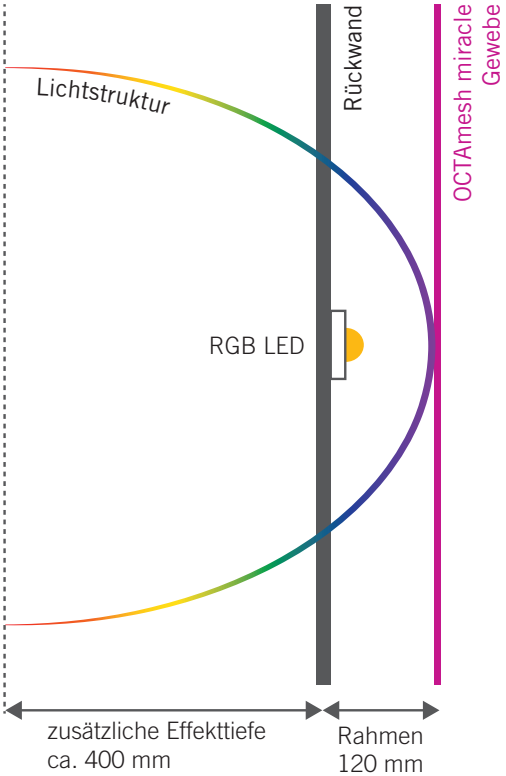

RAHMEN LUX
841 × 1189 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 201.01

Aluminium | Rahmen aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass hinten,
DIN A0
B 841 × H 1189 mm



RAHMEN LUX
841 × 1189 MM,
MIT LED-STRIPS

OM 206.01

Aluminium | Rahmen aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips
OM 110, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass hinten,
DIN A0
B 841 × H 1189 mm



RAHMEN LUX
950 × 2480 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 221.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten,
2 Fußplatten OL 200
B 950 × H 2480 mm



RAHMEN LUX
950 × 2480 MM,
MIT LED-STRIPS

OM 226.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten, 2 Fußplatten OL 200
B 950 × H 2480 mm



RAHMEN LUX
1900 × 2480 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 241.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten,
2 Fußplatten OL 200
B 1900 × H 2480 mm



RAHMEN LUX
1900 × 2480 MM,
MIT LED-STRIPS

OM 246.01

Aluminium I Rahmen freistehend aus M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten, 2 Fußplatten OL 200
B 1900 × H 2480 mm



SONDERRAHMEN LUX
SONDERMASS,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 281.01

Aluminium I Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass nach Wunsch, mit oder ohne Fußplatten OL 200
Sondermaß



i max. Stoffbreite: 1900 mm, in Laufrichtung der Lichtbogen bis 30 m

SONDERRAHMEN LUX
SONDERMASS,
MIT LED-STRIPS

OM 285.01

Aluminium I Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe lux, mit Silikonkeder, Kabelauslass nach Wunsch, mit oder ohne Fußplatten OL 200
Sondermaß



i max. Stoffbreite: 1900 mm, in Laufrichtung der Lichtbogen bis 30 m

RAHMEN MIRACLE
841 × 1189 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 200.01

Aluminium I Rahmen aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass hinten, DIN A0
B 841 × H 1189 mm



RAHMEN MIRACLE
841 × 1189 MM,
MIT LED-STRIPS

OM 205.01

Aluminium I Rahmen aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass hinten, DIN A0
B 841 × H 1189 mm



RAHMEN MIRACLE
950 × 2480 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 220.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten, 2 Fußplatten OL 200
B 950 × H 2480 mm



RAHMEN MIRACLE
950 × 2480 MM,
MIT LED-STRIPS

OM 225.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten, 2 Fußplatten OL 200
B 950 × H 2480 mm



RAHMEN MIRACLE
1900 × 2480 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 240.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten, 2 Fußplatten OL 200
B 1900 × H 2480 mm



RAHMEN MIRACLE
1900 × 2480 MM,
MIT LED-STRIPS

OM 245.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass unten, 2 Fußplatten OL 200
B 1900 × H 2480 mm



SONDERRAHMEN MIRACLE
SONDERMASS,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 280.01

Aluminium | Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass nach Wunsch, mit oder ohne Fußplatten OL 200
Sondermaß



i max. Stoffbreite: 1900 mm, in Laufrichtung der Lichtbogen bis 30 m

SONDERRAHMEN MIRACLE
SONDERMASS, MIT LED-STRIPS

OM 284.01

Aluminium I Rahmen freistehend aus Profil M 1915, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit LED-Strips OM 110, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, Kabelauslass nach Wunsch, mit oder ohne Fußplatten OL 200
Sondermaß



i max. Stoffbreite: 1900 mm, in Laufrichtung der Lichtbogen bis 30 m

RUNDLEUCHTE MIRACLE
800 MM,
MIT 3-PUNKT-LED-MODULEN

OM 270.90

Aluminium I Rundleuchte aus M 1930, inkl. Rückwandplatte aus PVC-Hartschaum in Schwarz, bestückt mit 3-Punkt-LED-Modulen OM 103, inkl. Effektgewebe miracle, mit Silikonkeder, inkl. Abhängung
Standardfarbe: Schwarz
Ø 800 mm



OCTANORM

YOUR QUESTIONS.
OUR ANSWERS.
A TRUSTED CONNECTION.

EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com

AW 621.DE_OCTAmesh_01/2019

OCTANORM®