

OCTA WALL PRO


PANEEL | STOFF | LED

DAS MULTIMEDIALE TALENT
MIT SYSTEM



VIEL SEITIG KEIT

Lianen. Paradiesvögel. Tausendfüßer. Mehr als 30 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind im tropischen Regenwald beheimatet. Perfekt aufeinander abgestimmt und an die Begebenheiten angepasst. Täglich konstant zwölf Stunden Sonne. Ganzjährig Niederschläge. Stockwerkbau. Dabei gilt: Ob Boden- oder Kronenschicht in den Baumwipfeln, jeder Organismus ist auf seine Aufgabe spezialisiert: Schatten spenden, Wasser speichern, CO₂ abbauen. Abgestorbene Pflanzen werden sofort in Nährstoffe umgewandelt und zu etwas Neuem zusammengesetzt. Nur so ist es möglich, diese dichte Artenvielfalt hervorzubringen. Deshalb lautet die Frage nicht: Vielseitigkeit nutzen, oder nicht? Sondern: Wie müssen die Grundbausteine eines Systems geschaffen sein, um ein Maximum an Vielfalt zu erhalten? Dazu ein paar anregende Antworten.

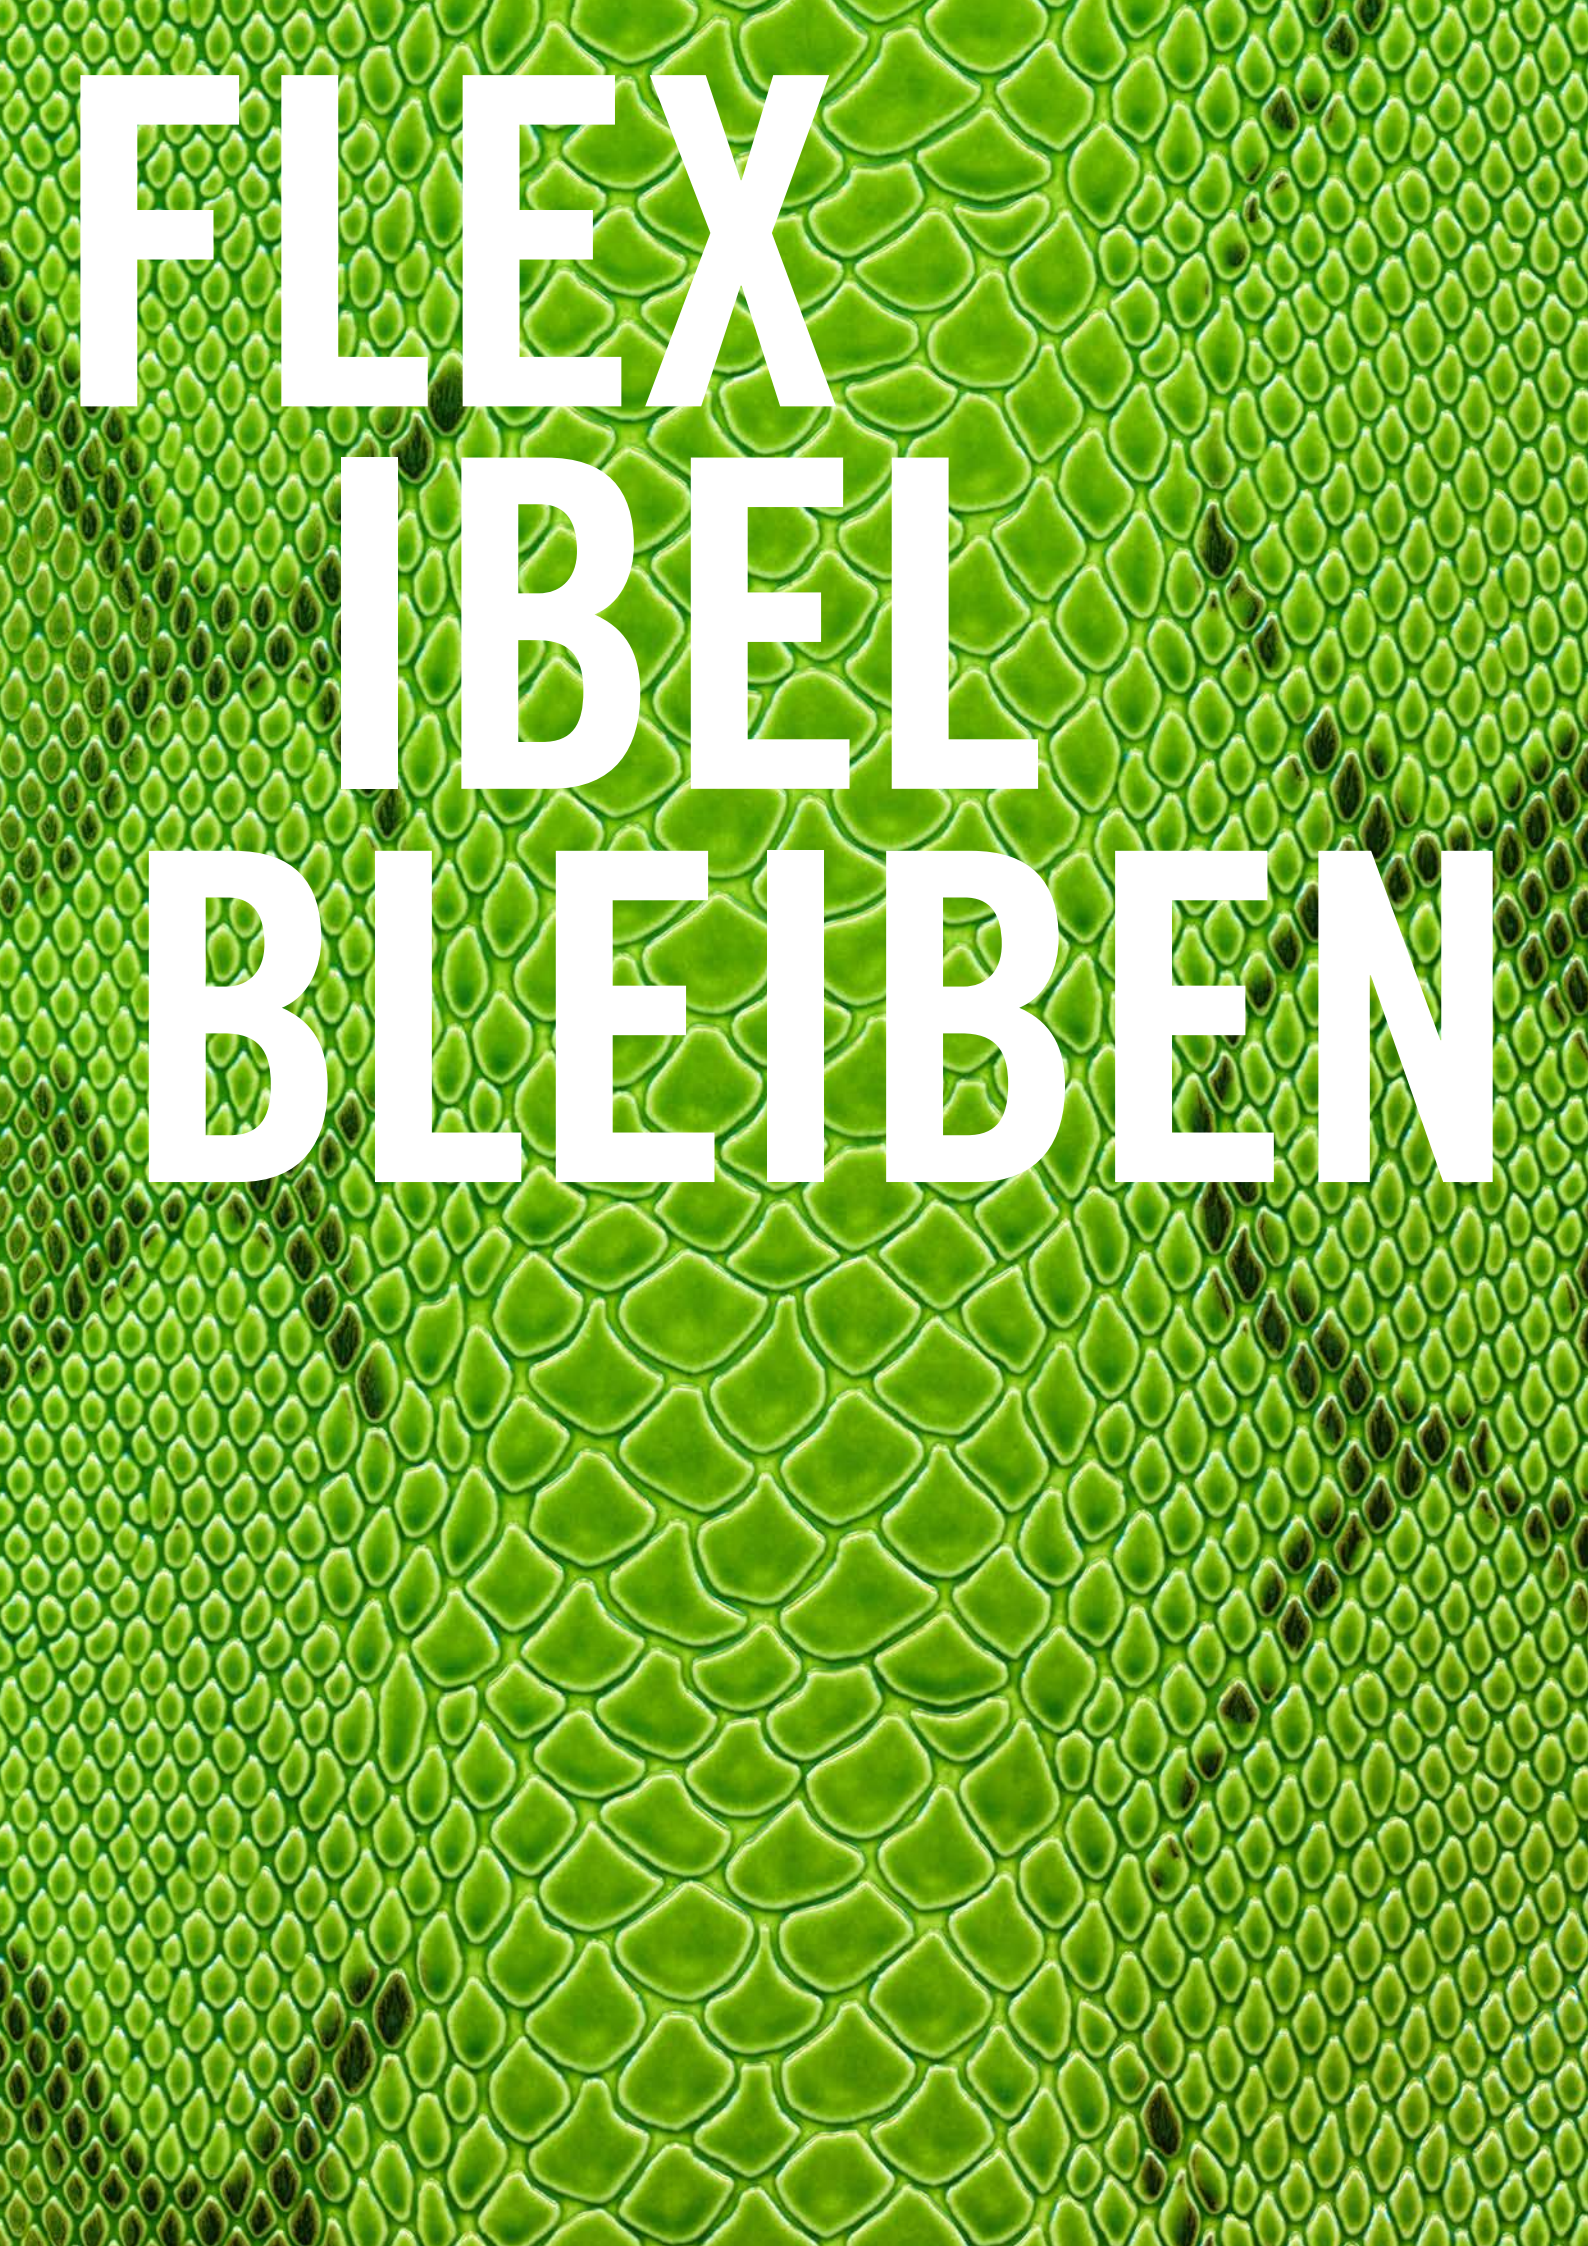

FLEX IBEL BLEIBEN

INHALT

OCTAWALL PRO	6
Technische Features	8
Im Einsatz	16
Bauteile	22

FREI. INNOVATIV. INDIVIDUELL.

**DAS SYSTEM MIT SPIELRAUM
FÜR MULTIMEDIA-CONTENT.**

Schlanke 80 mm Rahmentiefe. Leichtes Aluminium. Durchdachte Features. Angefangen bei Schnellverbindern für einen effizienten Auf- und Abbau über Multimediaunterstützung bis hin zu zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten. OCTAwall pro ist bereit für innovative Designentwürfe – mit nahezu nahtlosen Stoffecken, gebogenen Rahmen und LED-Panels, die sich bündig in den Wandverlauf integrieren. Dabei unterstützt das Rahmensystem



LED-Tiles unterschiedlicher Hersteller und lässt die Verkabelung unsichtbar im Rahmen verschwinden. Egal ob für Messe- und Ausstellungsbau, Hybrid Showroom oder Office – OCTAWall pro erfüllt nicht nur technische Anforderungen, es lässt zusätzlich Platz für Kreativität. Sie suchen ein System, das auf Multimediacontent ausgelegt und gleichzeitig vielseitig ist? Sie haben es gefunden!



TECHNISCHE FEATURES


OCTAwall pro



interne Verkabelung



Integration von
LED-Panels



80mm-Profil
für Stoff + Paneel




kombinierbar
mit 40mm-System




Schnellverbinder



Vorgehängte
Paneele



gebogene Wände



abgerundete Ecke



Flachkeder-Prinzip



nahezu nahtlose
Stoffecke

Bereit für Content: das Multimediatalent.

Lebendige Bilder und strahlende Farben: Bündig verbaute LED-Panels und Monitore setzen Highlights auf jedem Messestand. Durch die genormten Rahmenmaße können großflächige LED-Videowände und Monitore integriert werden. Der Stoff wird hierbei bis zur Rahmenkante geführt, so dass ein durchgängiges Gesamtbild entsteht.

In Kombination unschlagbar.

Wie gewohnt, lässt sich OCTAwall pro bequem mit weiteren OCTANORM-Systemen wie OCTAlumina-Leuchtrahmen oder Maxima kombinieren. Eine Besonderheit ist die doppelte Nutführung, die es ermöglicht, OCTAwall-40-Rahmen bündig am System zu befestigen. Dank dieser Vielfalt wird jedes Standdesign zu etwas ganz Besonderem.

Gebogene Rahmen für mehr Freiheit.


Gebogene Rahmen und abgerundete Eckstützen mit umlaufender Stoffgrafik – und das komplett nahtlos. So entsteht eine maximale Werbefläche ohne Profilunterbrechungen. Räume erhalten dadurch eine völlig neue Wirkung. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Denn OCTAwall pro lässt sich, mit Akustikgewebe ausgestattet, auch als Besprechungsraum oder Rückzugsort nutzen.

Zeitsparender Aufbau.

Damit Auf- und Abbau schnell von der Hand gehen, lassen sich die Rahmen ganz ohne Werkzeug aneinander befestigen. Speziell konstruierte Schnellverbinder sorgen für einen festen Halt und lassen leicht zu verlierende Kleinteile der Vergangenheit angehören.

Stoff oder Paneel? OCTAwall kann beides.

In die Rahmen können beidseitig Stoff und/oder Paneel bündig integriert werden. Das hochwertige Klettband überzeugt durch die sichere und werkzeuglose Montage der Paneele. Das bewährte Nut- und Ketersystem bringt Stoffe auf Spannung. Zusammen bieten sie eine moderne Flächenoptik und größtmögliche Flexibilität.

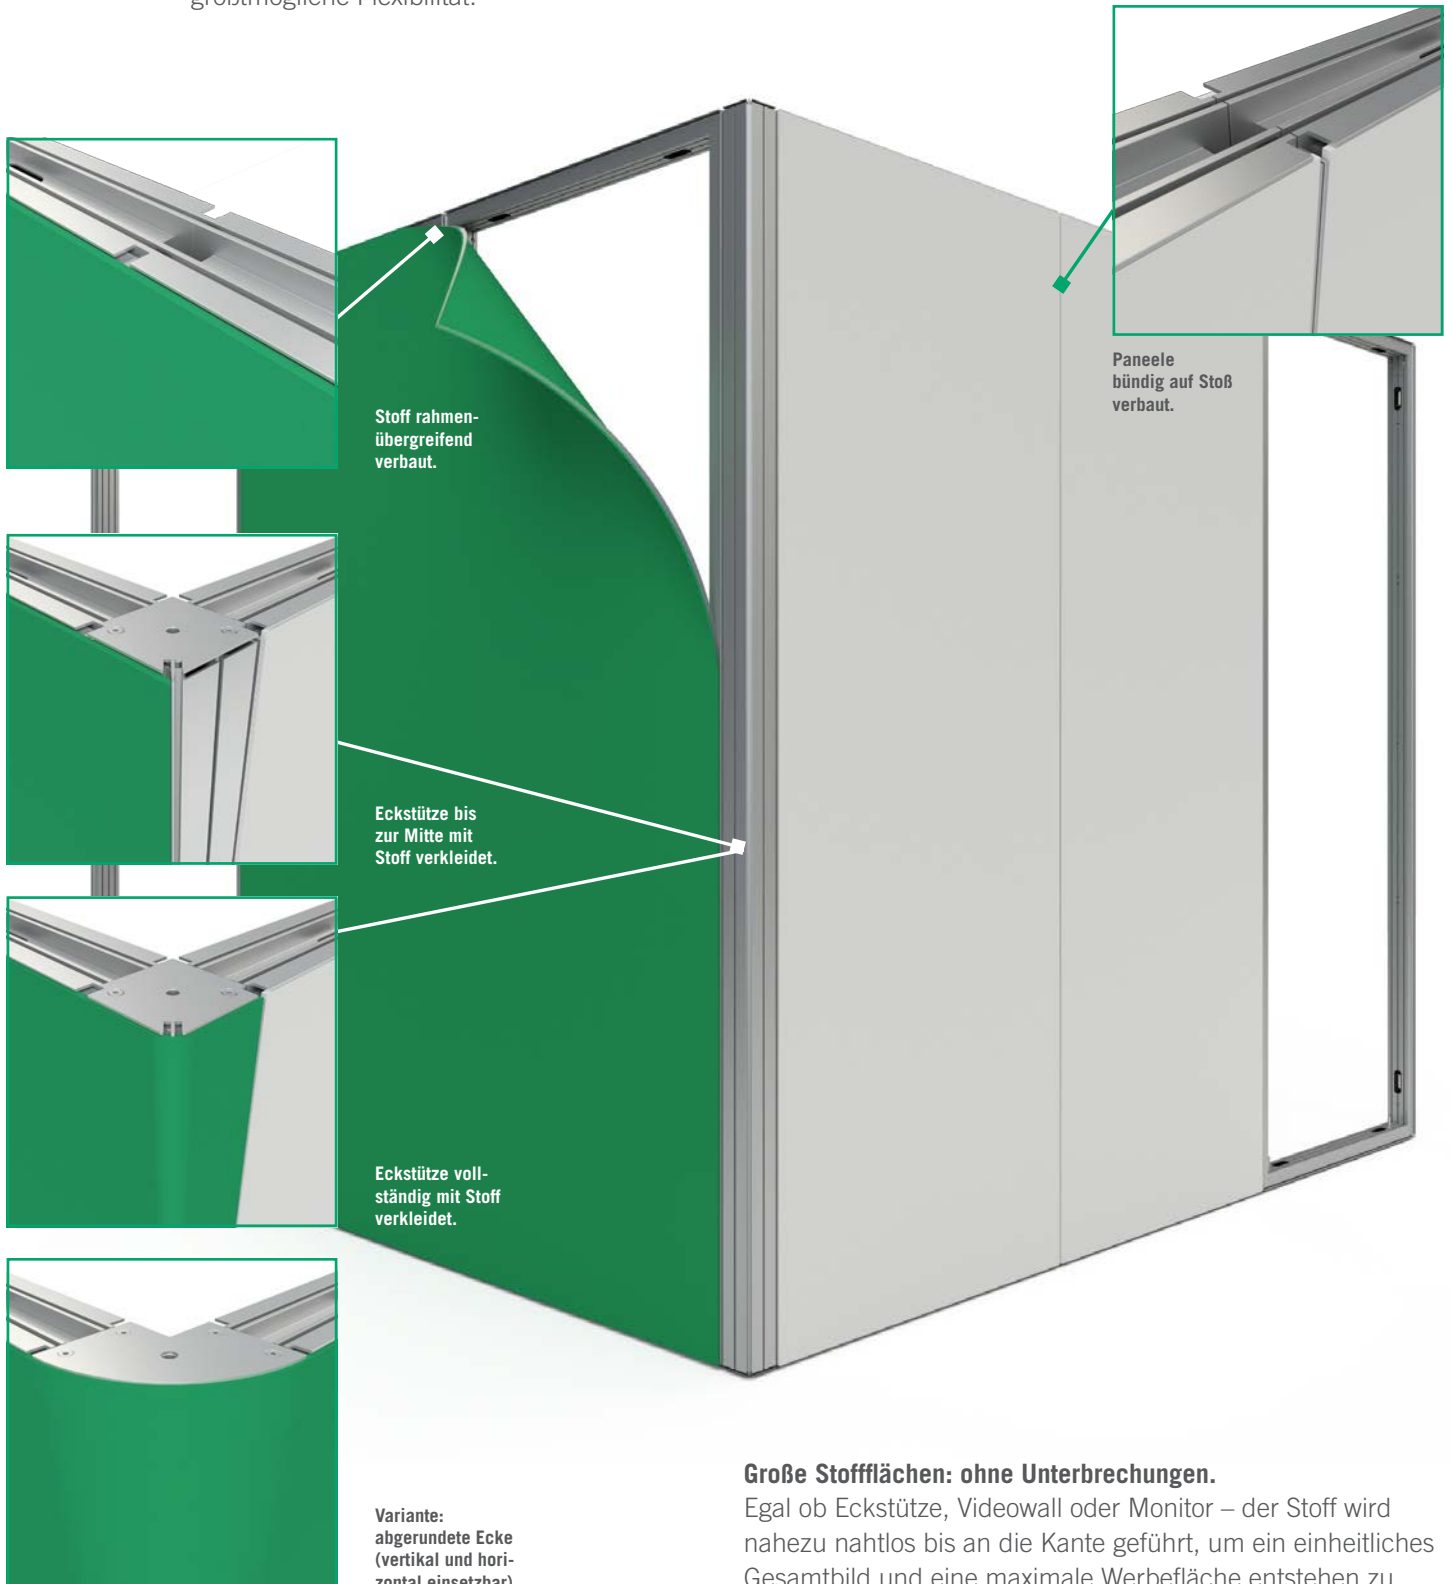

Große Stoffflächen: ohne Unterbrechungen.


Egal ob Eckstütze, Videowall oder Monitor – der Stoff wird nahezu nahtlos bis an die Kante geführt, um ein einheitliches Gesamtbild und eine maximale Werbefläche entstehen zu lassen.

TECHNISCHE FEATURES

OCTAwall pro

Custom Look mit vorgehängten Paneelen.

Rahmenübergreifende vorgehängte Paneele sorgen für eine individuelle Optik. Dabei werden die Platten in zuvor an die Rahmen montierte Lochschienen oder Halteprofile eingehängt. Dies ermöglicht den Einsatz verschiedenster Materialien, Oberflächen und Formen und somit völlig neue Standdesigns.

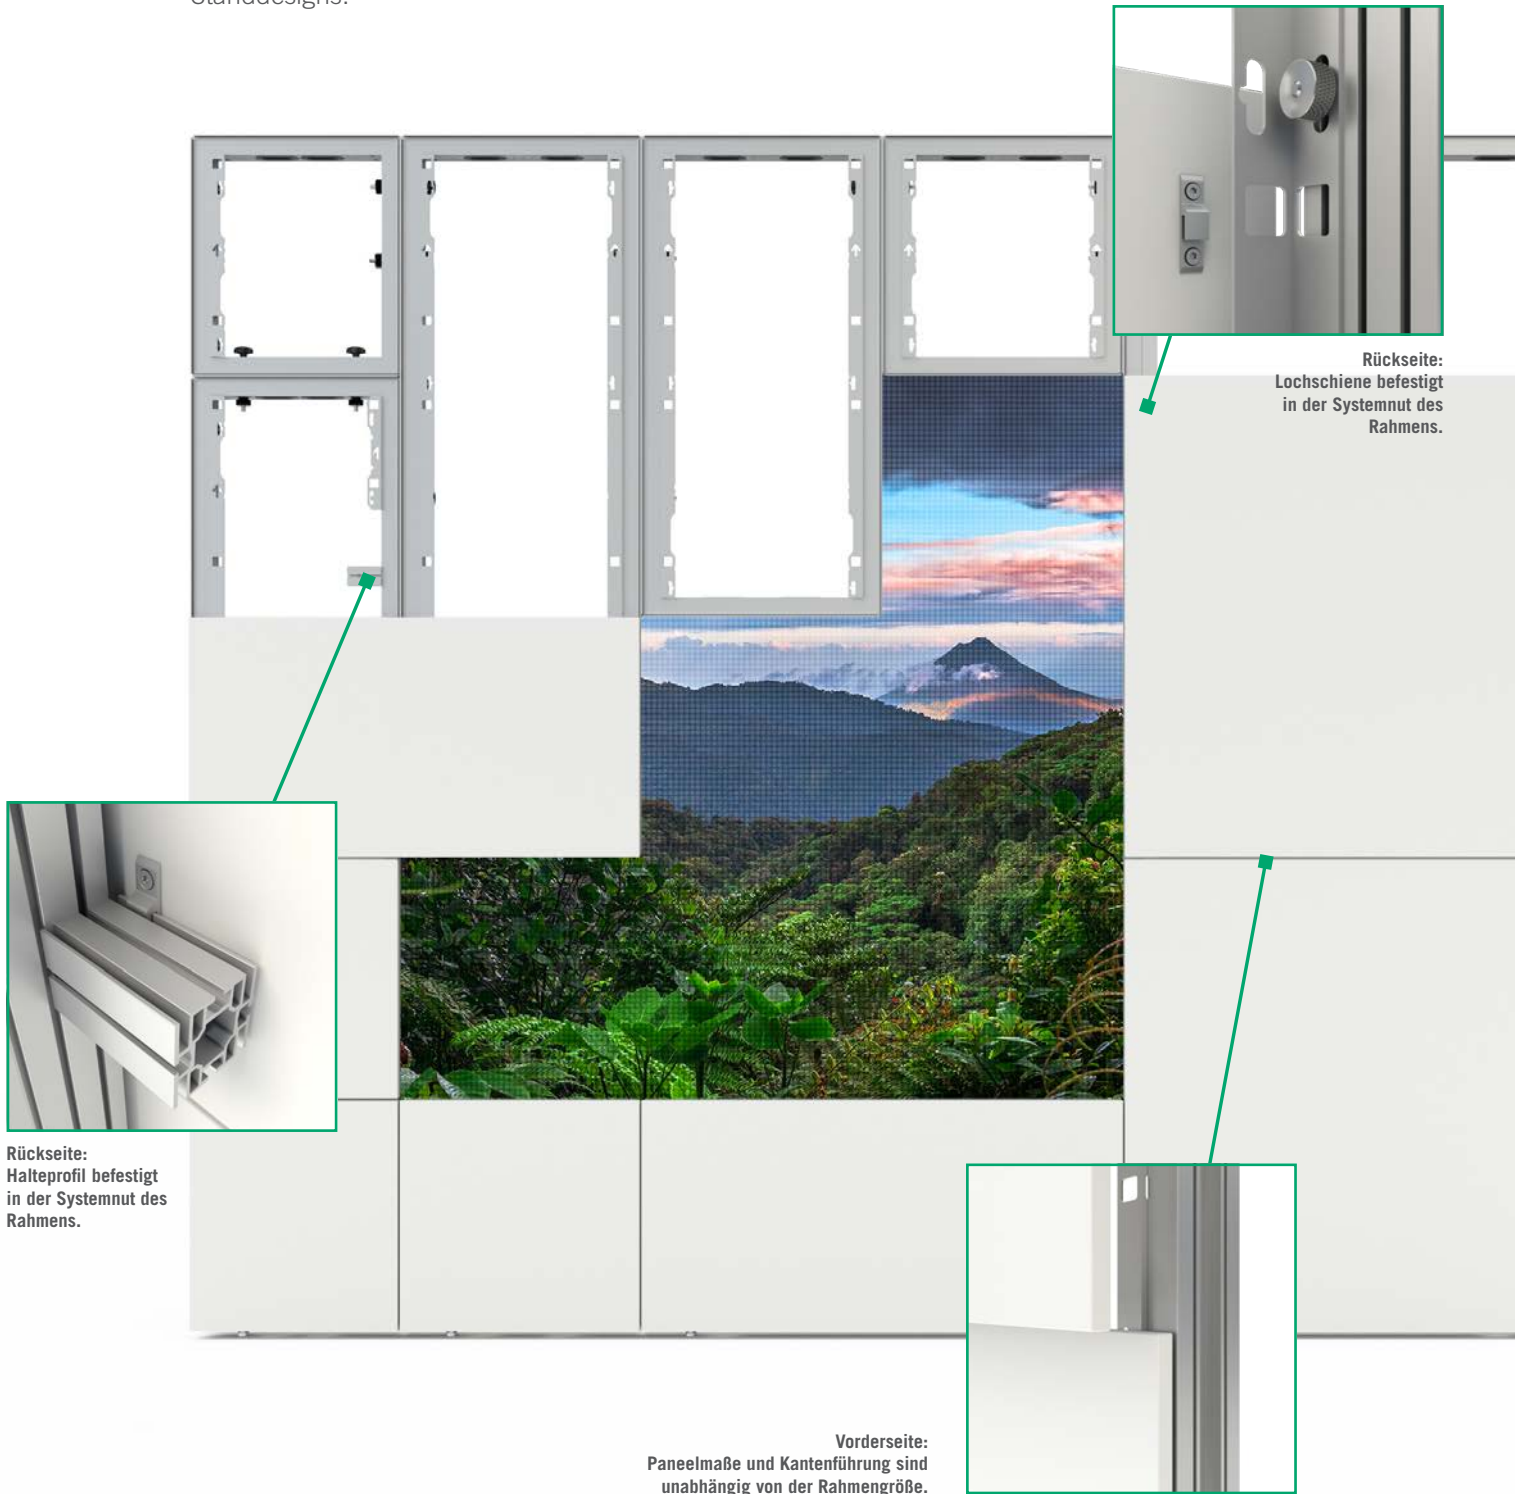



Einbau: LED-Panels.

Durch das 500mm-Rahmenraster und die LED-Panel-Befestigungen ist das System für LED-Panels unterschiedlicher Hersteller ausgelegt (siehe Tabelle*). Die LED-Tiles werden einfach zwischen die Rahmen gesetzt und mit den passenden Haken fest in der Systemnut verankert.

*Falls Sie LED-Panels eines anderen Herstellers oder ein anderes Modell besitzen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Auch hierfür haben wir eine Lösung.

HERSTELLER	SERIE	PIXELPITCH	ARTIKEL
ABSEN	DW	2.5 / 2.97 / 3.9	WP 80-7
INFILED	Inspire	DB 1.9pro DB 2.6pro	WP 80-5
UNILUMIN	Upad IV	2.6	WP 80-6

Verkabelung: ja! Sichtbar: nein!

Beim Einsatz von Medientechnik ist es wichtig, frühzeitig an die Verkabelung zu denken. Beim Zusammenbau der OCTAwall pro Rahmen entsteht ein Kabelkanal für eine von außen unsichtbare Kabelverlegung. Kabelauslässe sind vorinstalliert. So gelangen die Kabel an ihren Einsatzort – ganz ohne zusätzliche Bohrungen.

Integrierte Kabelkanäle für eine saubere Verkabelung.

Die Systemnut wird von einem Abdeckprofil verkleidet.

Einbau: Monitor.


Mit einer Profiltiefe von 80 mm bietet das System ausreichend Freiraum, um Monitore bündig zur Stoffverkleidung zu integrieren. Dafür wird der Monitorhalter mit Spannschlössern an der Systemnut befestigt und der Monitor (max. 63") an den beiden genormten Halteleisten montiert.




Platz perfekt nutzen: flexible Ausgleichszarge.

Damit jeder Millimeter der Standfläche genutzt wird, kann die Ausgleichszarge WP 860-Z10So zwischen zwei Rahmen verbaut werden: eine kostengünstige Alternative zu Sonderrahmen.

Durch die horizontale Nutenführung wird der eingespannte Stoff ohne Unterbrechung weitergeführt. Paneele sind durch die fehlenden vertikalen Aufnahmeflächen nicht möglich.



Ausgleichszarge zwischen zwei Rahmen verbaut.

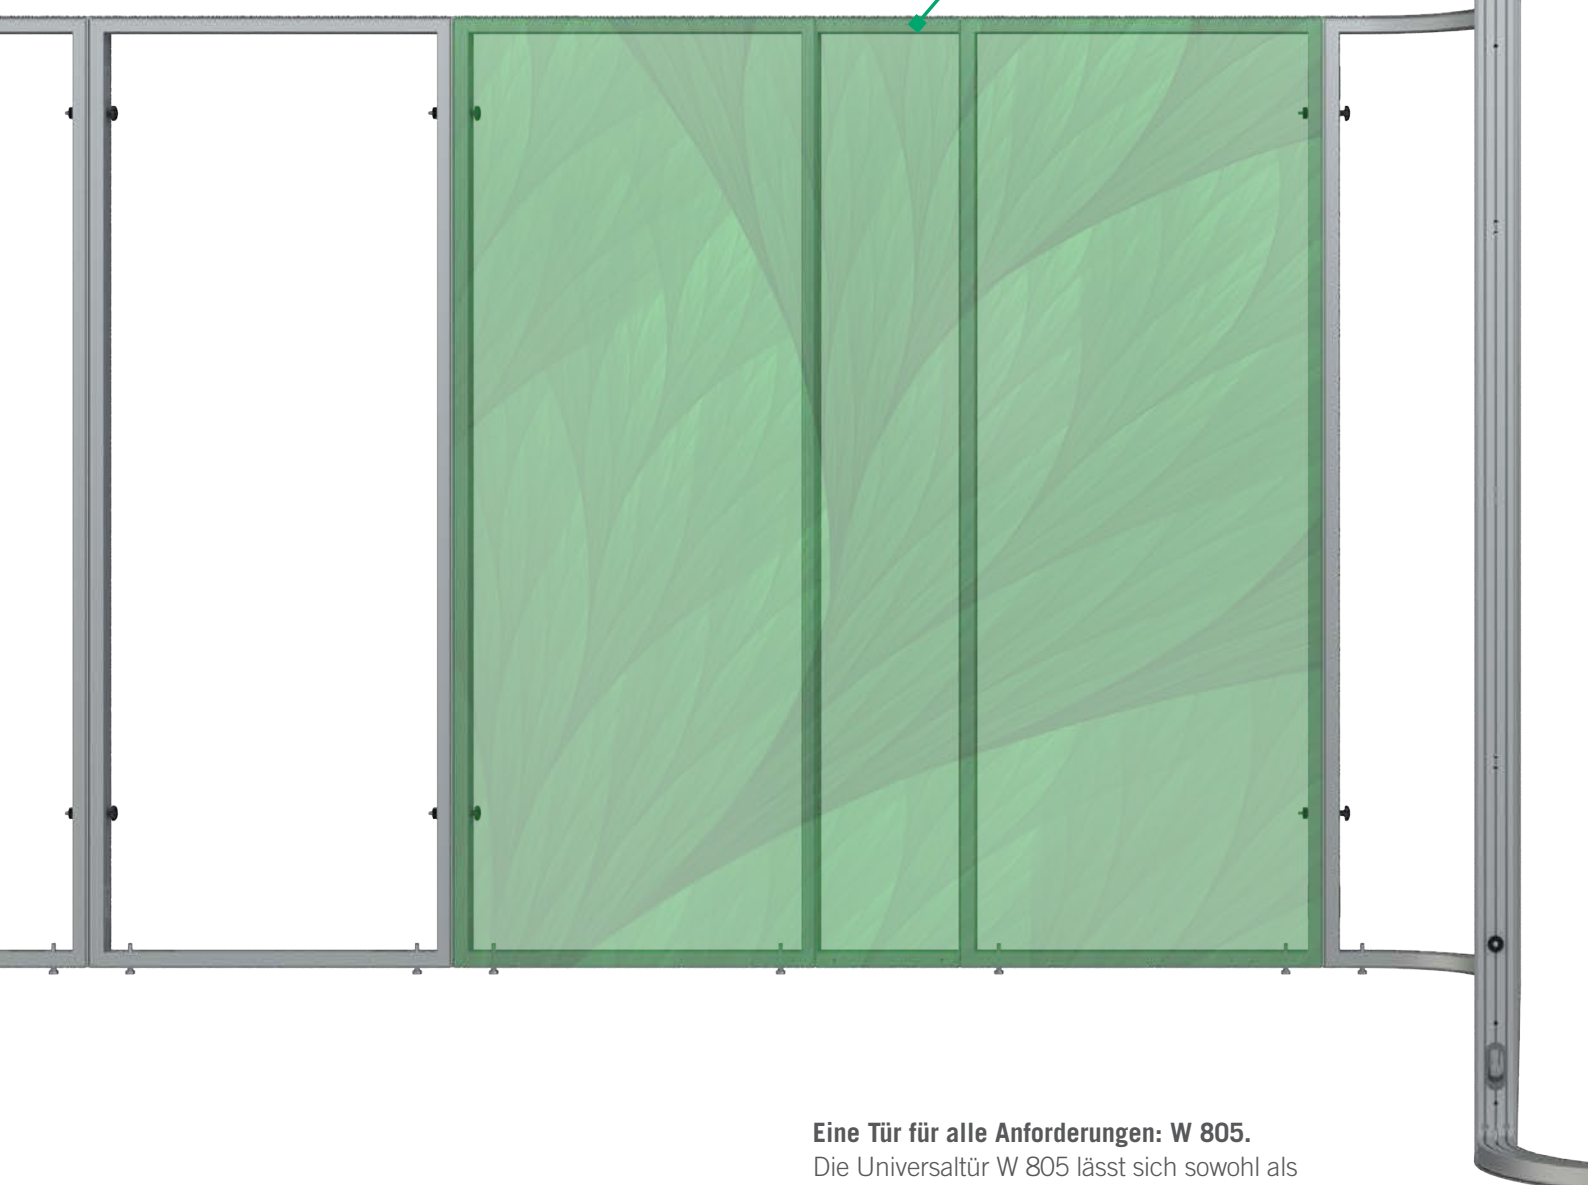

Eine Tür für alle Anforderungen: W 805.



Die Universaltür W 805 lässt sich sowohl als DIN links als auch als DIN rechts verwenden. Das Türelement kann bündig in den Wandverlauf integriert werden und passt sich optimal in das Gesamtbild ein.

TECHNISCHE FEATURES

OCTAwall pro



Eleganter Türrahmen
mit einer Stärke von
16 mm

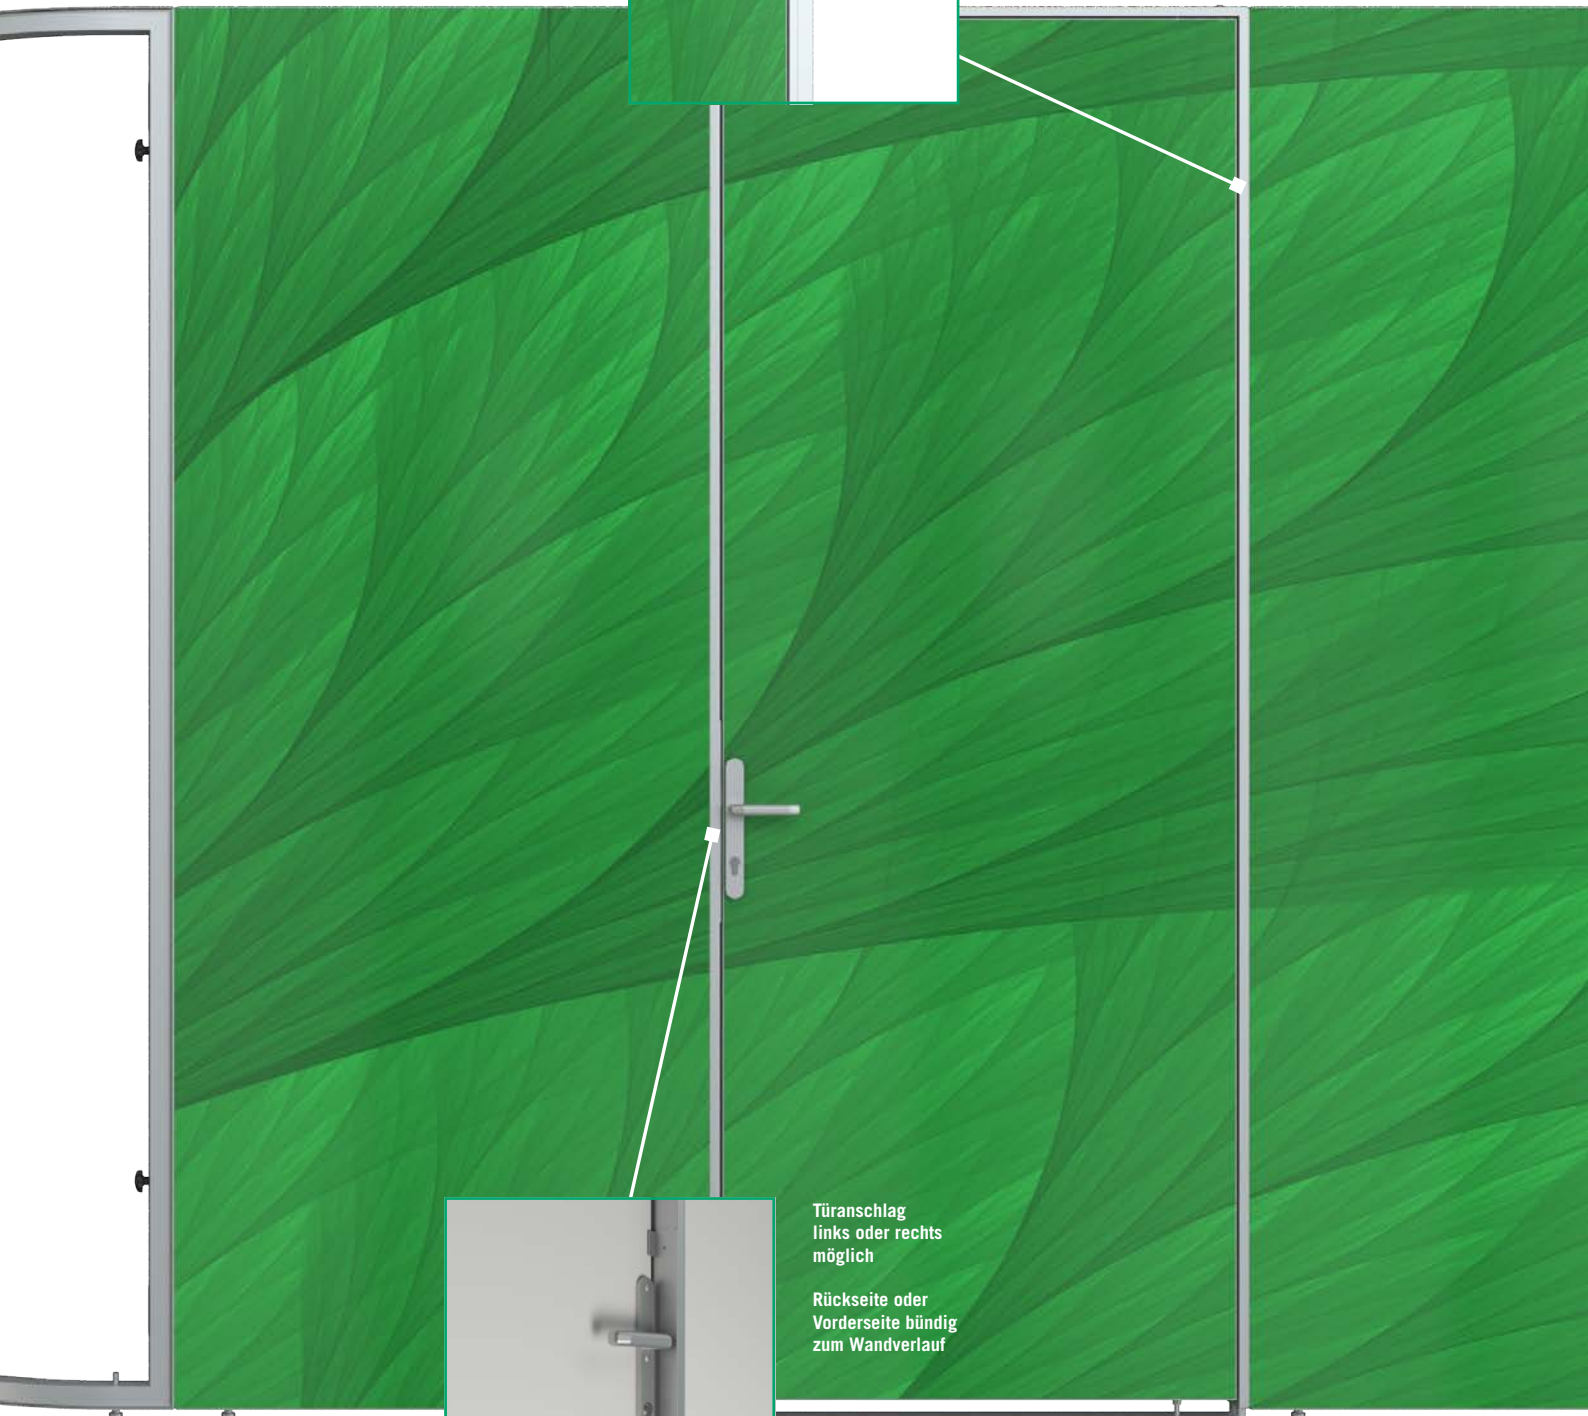

Türanschlag
links oder rechts
möglich

Rückseite oder
Vorderseite bündig
zum Wandverlauf



Messestanddesign mit
gebogenen Rahmen.

OCTAwall pro – für den Messebau.

Ein nachhaltiges Rahmensystem, das sich immer wieder verwenden lässt, aus leichtem und widerstandsfähigem Aluminium. Durch die modulare Bauweise bleibt es flexibel und passt sich mit großflächigen Stoffprints an individuelle Kundenwünsche an. Die imposante Wandhöhe von bis zu sechs Metern zieht, in Kombination mit großflächigen Videowänden, in jeder Messehalle die Aufmerksamkeit der Messebesucher auf sich. OCTAwall pro macht aus jeder Standfläche einen Eyecatcher.

Konferenzen und Präsentationen im Hybrid Showroom.

Ein Hybrid Showroom bietet die perfekte Plattform für einen professionellen Auftritt. Bequem vom eigenen Firmengebäude aus direkt in die Büros der weltweit verstreuten Kunden. Mit OCTAWall pro lassen sich beeindruckende Studios für Produktpräsentationen, Konferenzen und Live-Events verwirklichen. Immer individuell nach den Kundenvorstellungen gebrandet und umgesetzt.



Professioneller Raum für
Kundenpräsentationen.



OCTAwall pro in Kombination mit Maxima-Cubes.

Passt sich an jedes Ausstellungsthema an.

OCTAwall pro eignet sich durch seine Anpassungsfähigkeit perfekt für temporäre Ausstellungen, aber auch für langfristige Exponatpräsentationen in Museen. Und das, dank des hochwertigen Aluminiums, jahrzehntelang. Die einzelnen Rahmen können je nach Thema immer wieder aufs Neue kombiniert und mit Stoffgrafiken bespannt werden. Der passende Videocontent wird den Besuchern auf einer integrierten LED-Wand oder einem Monitor gezeigt.

Modulare Besprechungskabinen im Büroalltag.

Große Meetingbereiche oder kleine Besprechungskabinen – mit OCTAwall pro lassen sich abgetrennte Räume erschaffen. Im Firmendesign gebrandet oder mit edlen Glasfüllungen fügen sie sich überall ein. Zusätzlich wird durch den Einsatz spezieller Akustikstoffe im Inneren der Geräuschpegel aktiv gesenkt, um konzentriertes Arbeiten zu fördern.



Geschlossener Meetingraum
mit Verglasung und Stoffgrafik.



Abgetrennte Arbeitsplätze
ermöglichen konzentriertes
Arbeiten im Großraumbüro.





OCTAWALL PRO RAHMEN

Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Integration von LED-Panels | Für beidseitig Stoff/Paneel | Interne Verkabelung | Flachkedertechnik

RAHMEN 950 × 2480 MM




Rahmen in weiteren Höhen und Breiten verfügbar.

WP 860-11.01

Aluminium | 1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 30 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

18,4 kg | B 950 × H 2480 × T 80 mm

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.



AUSGLEICHSRAHMEN LED 500 × 480 MM




Rahmen in weiteren Höhen und Breiten verfügbar.

WP 860-1.01

Aluminium | 1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

5,7 kg | B 500 × H 480 × T 80 mm

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.



GEBOGENER RAHMEN 90° GEBOGEN, 515 × 2480 MM



Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.




Rahmen in weiteren Höhen verfügbar.

WP 860-C5.01

Aluminium | 1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, optional: mittiger Kabelausslass

16,2 kg | B 515 × H 2480 × T 515 mm

Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.



AUSGLEICHSZARGE L = 160-1000 MM




Sondermaß: bitte Länge bei Bestellung angeben

WP 860-Z10S0.01

Aluminium | 1 × Zarge aus Rahmenprofil WP 860, als Ergänzung zwischen zwei Rahmenelementen, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/8

Sondermaß: bitte Länge bei Bestellung angeben
Länge = 160 - 1000 mm



THE CULTIVATION



ESS



But all other, commercial producing, will be absorbed
 by a culture of coffee making alone. With them
 have grown. Have combined these materials according



Coffees grown in Oaxaca and Chiapas are often just as complex and pleasant as well-known coffees from Guatemala. Expectations about cup quality are rapidly changing as specialty-grade Mexican beans continue to show results.

Most coffees are processed via the washed method, though in the low rates, some use the natural process.



Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Integration von LED-Panels | Für beidseitig Stoff/Paneel |
Interne Verkabelung | Flachkedertechnik

ECKSTÜTZE

90°
2480 MM




Ecksätze in
weiteren Höhen
verfügbar.

WP 850-248.01

Aluminium | 1 x Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 x Endplatte WP 85-4

6,8 kg | L 80 × B 80 × H 80 mm



ECKSTÜTZE

135°
2480 MM



Ecksätze in
weiteren Höhen
verfügbar.

WP 840-248.01

Aluminium | 1 x Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 x Endplatte WP 80-9

4,7 kg | L 40 x B 80 x H 80 mm



T-PROFIL

FÜR 90° ANSCHLUSS
FÜR 2480 MM RAHMEN




T-Profil in
weiteren Höhen
verfügbar.

WP 820-248.01

Aluminium | 1 x Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 x Spannschloss Z 951/8

5,1 kg | L 2400 × B 122 × H 28 mm



VIERTELKREISPROFIL

90° ECKE, RUND
6000 MM LANG




Endplatte ist unter
der Artikelnummer
M 261 erhältlich.

M 260.01

Aluminium | zur Verbindung von Profilen mit einem Spannschloss und einer Systembreite von 16, 40, 80 oder 120 mm und mit Stoff bespannten OCTAwall pro und OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

25,5 kg | L 6000 × B 120 × H 120 mm





OCTAWALL PRO ZUBEHÖR

Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Integration von LED-Panels | Für beidseitig Stoff/Paneel |
Interne Verkabelung | Flachkedertechnik

TÜRELEMENT 950 × 2500 MM




W 805-SET.01

Aluminium | 1 × Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840

Außenmaß Türblattrahmen: 908 × 2442 mm,

18,2 kg | B 950 × H 2500 × T 80 mm



Nur Silikonflachkeder
12 × 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen




SNELLVERBINDER-SET FÜR RAHMEN

WP 80-1.90

Stahl | M8, zur Verbindung von Rahmenelementen
WP 860

0,10 kg | L 136 × B 40 × H 40 mm




Achtung:
bereits vorhandene
Verbindungen nach
Transport prüfen.

SNELLVERBINDER-SET FÜR STÜTZEN

WP 80-2.90

Stahl | M8, zur Verbindung von Rahmenelementen mit
Eckstützenprofil WP 850 / WP 840 und zur Befestigung
des Abdeckprofils WP 830

0,07 kg | L 97 × B 30 × H 30 mm



Achtung:
bereits vorhandene
Verbindungen nach
Transport prüfen.


VERSTELLFUSS M10



WP 80-3.37

Stahl | für den Einbau in Rahmenelemente mit M10 Gewinde, im Funktionskanal der OCTAwall-pro-Rahmen versenkbar

0,06 kg | L 24 × B 24 × H 80 mm




WALLWASHER LED / 28W / 230V FÜR SYSTEMNUT



M 1497


Aluminium | für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

2,04 kg | L 812 × B 166 × H 263 mm



i erhältlich in
silbergrau .31
oder schwarz .33


MONITORHALTER 32" - 63", 870 MM FÜR RAHMEN B 950 MM



E 196.90

Aluminium/Stahl | zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm oder für Rahmen B 950 mm, zur einseitigen Befestigung von LCD-Monitoren von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, inkl. 1 × Zarge M 1340, 870 mm lang, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rückziehschloss Z 951/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

3,44 kg | L 870 × B 53 × H 510 mm



i Monitoranordnung
gerade und schräg
bis max. 10°
möglich.


LED-PANEL-BEFESTIGUNG FÜR INFILED LED INSPIRE 2.6 DB PRO



WP 80-5.37

Stahl | zur Befestigung von Infiled LED Inspire 2.6 DB pro Panel in Rahmenprofil WP 860

0,03 kg | L 51 × B 42 × H 18 mm



i Befestigung für
LED-Panels
weiterer Hersteller
verfügbar.

OCTAWALL PRO VORGEHÄNGTE PANEELE

Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Vorgehängte Wandpaneele | Edles Fugenbild | Verschiedenste Material und Größen einsetzbar

LOCHSCHIENEN-SET 2480 MM




Lochschienen-Set
ist in weiteren
Längen verfügbar.


WP 890-2480.01

Aluminium/Stahl | 1 x Profildbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung 500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen, für OCTAwall pro Rahmen mit 2480 mm Höhe, inkl. 6 x Befestigungs-Set M6 WP 895

0,88 kg | L 2399 x B 30 x H 30 mm




PLATTENHALTER FÜR WP 892



WP 891.01

Aluminium | zur Einhängung von Platten, für Einhängehaken WP 892, zur Montage an der Profilnut, inkl. 1 x Spannschloss Z 961-8

0,15 kg | L 70 x B 40 x H 40 mm



EINHÄNGEHAKEN FÜR PANEEL




Pro Haken werden
2 Schrauben
benötigt.

WP 892.00

Aluminium | mit Systemabstand 32 mm, zum Anschrauben mit Euroschraube WP 893 (vorgebohrt Ø 5 mm) oder Holzschraube (ohne Befestigungsschrauben) an ein Paneel, pro Haken werden 2 Schrauben benötigt, VPE 20 Stück

0,1 kg | L 48 x B 12 x H 8 mm




EUROSCHRAUBE FÜR WP 892



WP 893.38


Stahl | für Bohrung Ø 5 mm, zum Anschrauben des Einhängehakens WP 892, VPE 100 Stück

0,2 kg | L 10,5 x B 7,8 x H 7,8 mm






BEFESTIGUNGS-SET M6 FÜR WP 890-...



WP 895.37

Stahl/Kunststoff | für die Befestigung von Lochschienen
WP 890-... an Systemnut 4,3 mm, inkl. 1 × Hammer-
kopfschraube M6 M 1348-Ha

0,03 kg | L 21 × B 22 × H 22 mm





EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com