octanorm®

spannrahmen
Profile

Stoffspannrahmen mit System.

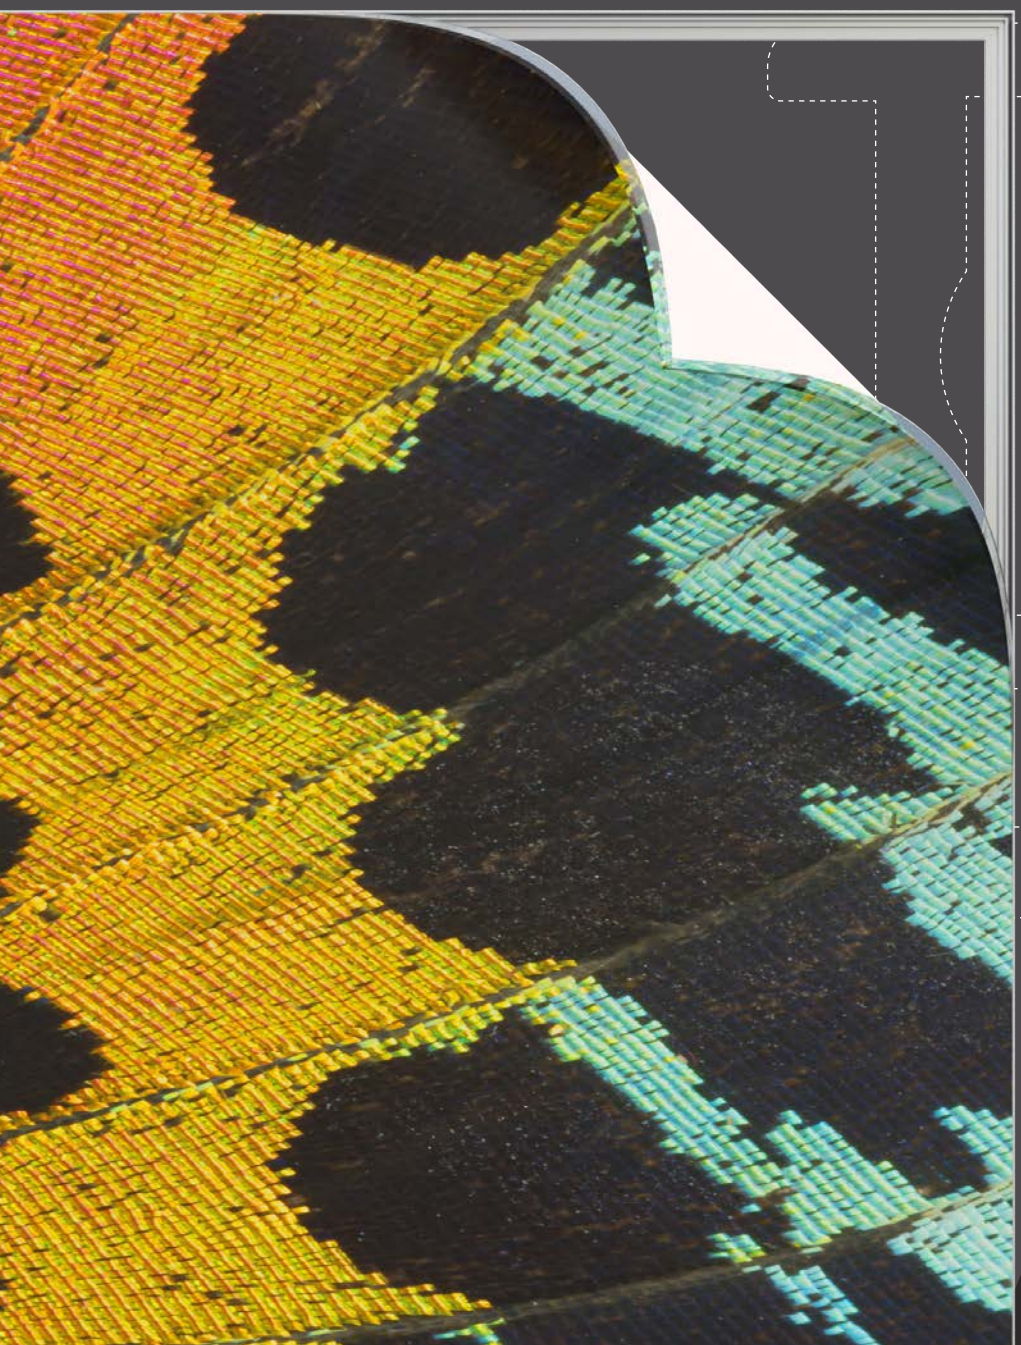

octanorm.com

spann
ung.

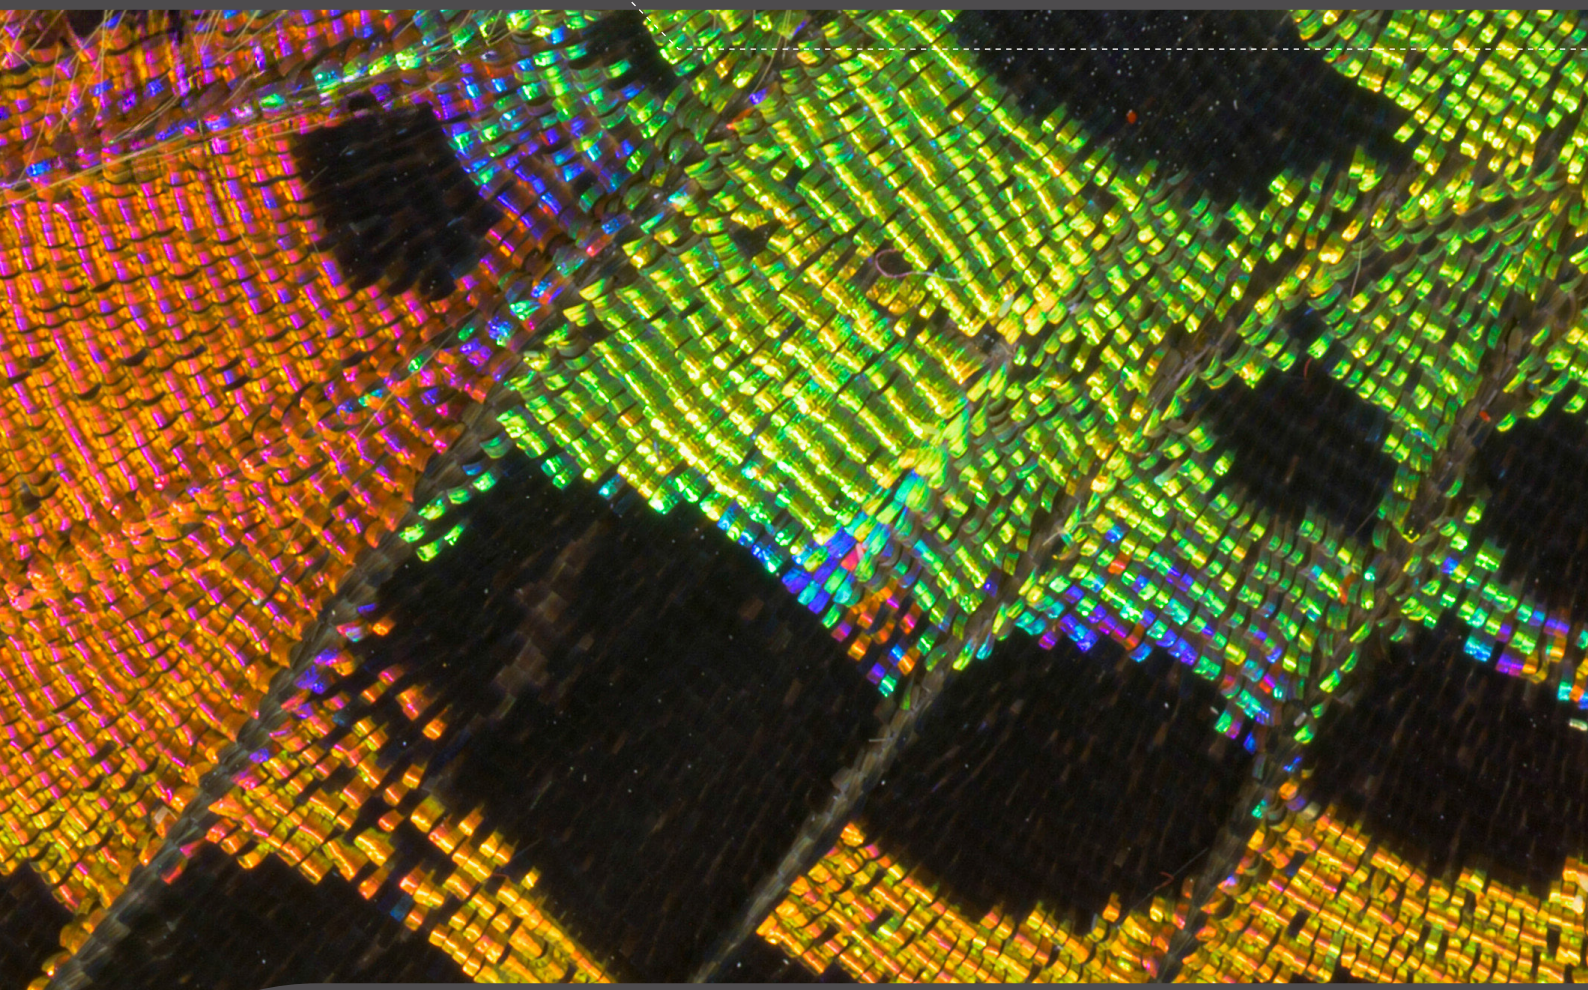

Verwandlung. Spannung erzielen. Neugierde wecken.
Die Raupe, die sich verpuppt und zu einem Schmetterling heranwächst. Der Octopus, der seine Farbe dem Untergrund angleicht, oder der Frosch, der seinen anfänglichen Lebensraum Wasser mit dem Land tauscht. Einzigartige und faszinierende Vorgänge. Deshalb lautet die Frage nicht: Verwandlung oder keine? Sondern: Wie kann man diese optimal nutzen, um Produkte und Unternehmen zu präsentieren, Spannung aufzubauen und dabei ganze Räume neu zu inszenieren? Dazu ein paar verändernde Antworten.

ver wand lung.

↗ Inhalt

↗ Technische Features **06**

↗ Wandlösungen 08
↗ Wand- und Deckenlösung 14
↗ Leuchtrahmen 16
↗ Freistehende Displays 20
↗ Kubus 24
↗ Adaptionsprofile 26

↗ Im Einsatz 32

↗ Technische Features

Spannrahmenprofile

16 - 120 mm

unterschiedliche Profiltiefen

viele Rahmenfarben

2 mm Profilkante

optional beleuchtet

Flachkeder-Prinzip

Unterschiedliche Profiltiefen. Für jede Anforderung.
Unsere **Spannrahmenprofile** sind in Profiltiefen von 16 - 120 mm erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Einfach und flexibel. Dank Flachkeder.
Die Stoffe werden mit Hilfe eines Silikonkeders in die Stoffnut gespannt. Dadurch können die Stoffe in kürzester Zeit werkzeuglos ausgetauscht werden.

Profilkanten. Kaum zu sehen.
Unsere **Spannrahmenprofile** aus eloxiertem Aluminium treten in den Hintergrund und lassen Ihr Produkt wirken. Lediglich 2 mm Profilkante umranden den Stoff.

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen **octalumina** Leuchtrahmen sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.

Wandlösungen

edle Aluminiumoberfläche / mit und ohne Systemnut / unterschiedliche Profiltiefen / Flachkedertechnik / einseitige Stoffbefestigung

Spannrahmenprofil 16 mm breit

M 1607.01

Aluminium | für Kleinformate bis DIN A1 (594 x 841 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 16 × H 24 mm
l 1,91 kg





Spannrahmenprofil 20 mm breit

M 1601.01

Aluminium | für Kleinformate bis DIN A1 (594 × 841 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 20 × H 16 mm
l 2,16 kg





Spannrahmenprofil 28 mm breit

M 1614.00

Aluminium | zur Befestigung an Holzelementen, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, Lieferzustand ungelocht

L 6000 × B 28 × H 10 mm
l 1,54 kg





Spannrahmenprofil 60 mm breit



W 730.01

Aluminium | Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 60 × H 40 mm
l 8,66 kg





ⓘ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

↗ Wandlösungen

einseitig

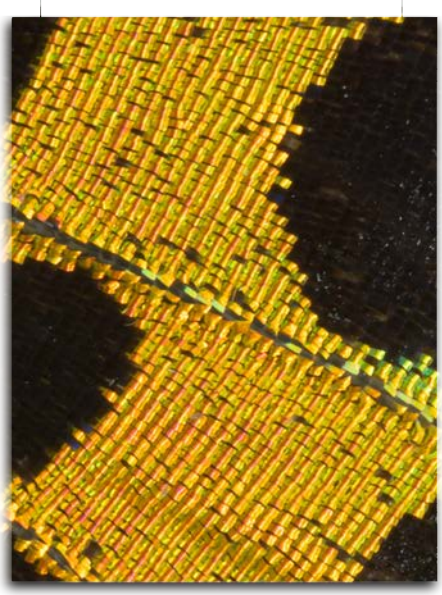

Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m
	**M 1927**	**Gehrungswinkel** für M 1601
	M 1619	**Gehrungswinkel** für M 1607
	M 1335	**Gehrungswinkel** zum Verbinden von M 1302 oder M 1309
	M 1433	**Wandhalter** mit Klemmschrauben M4, für M 1302
	M 1434	**Wandhalter** mit Klemmschrauben M4, für M 1309

Spannrahmenprofil 40 mm breit

M 1302.01

Aluminium | für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, auch mit Aussteifung erhältlich

L 6000 × B 40 × H 28 mm
| 3,49 kg





Spannrahmenprofil 22,5 mm breit

M 1309.01

Aluminium | zur Wandbefestigung für Kleinformate bis DIN A0 (841 x 1189 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 22,5 × H 27 mm
| 2.53 kg





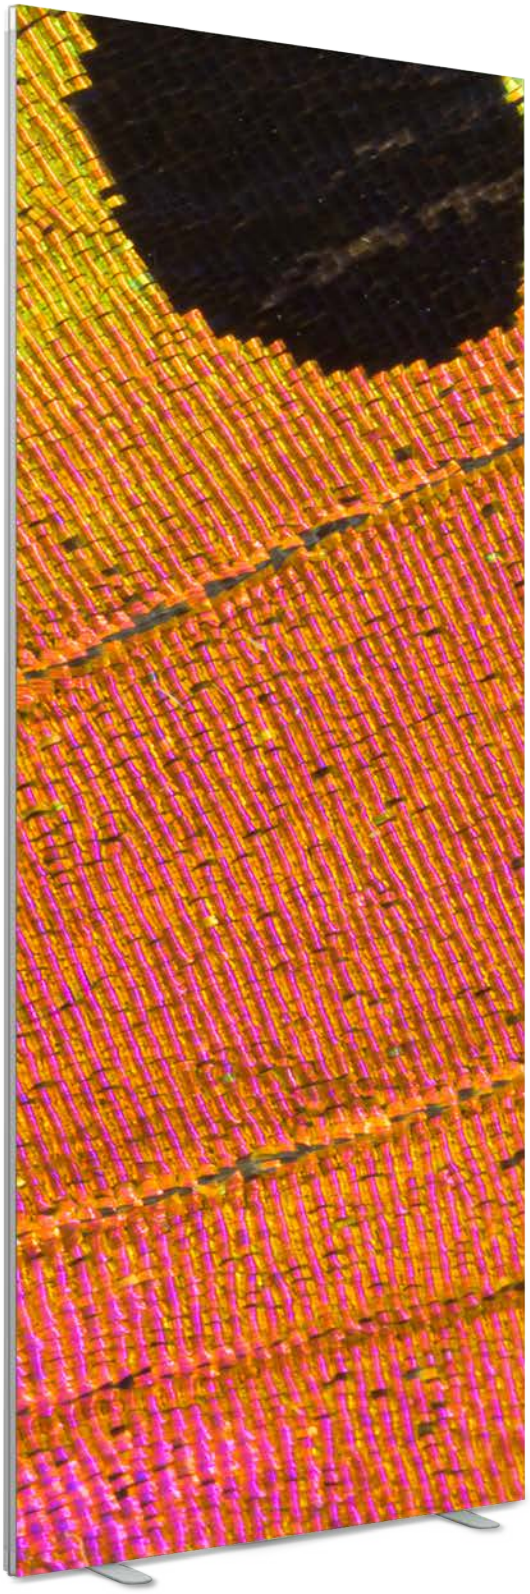

Wandlösungen: octawall 40

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / Flachkedertechnik / beidseitige Stoffbefestigung

Spannrahmenprofil 40 mm breit



W 906.01

Aluminium | für beidseitige Befestigung von Stoff (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneel

L 6000 × B 40 × H 40 mm
l 6,35 kg





Eckstützenprofil 90° 40 mm breit



S 382.01

Aluminium | Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden

L 6000 × B 40 × H 40mm
l 6,91 kg





Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m	
	W 916	**Eckverbinder** für W 906	
	Z 965B	**Gehrungswinkel** für W 906	
	Z 990	**Gehrungswinkel** für W 906	
	C 440/F	**Verstellfuß** für Rahmen aus WP 906 in Verbindung mit W 916 / W 990	
			S 383 **Endkappe** für Eckstützenprofil S 382
			M 260 **Eckstützenprofil, rund** für Profilbreite 16, 40, 80, 120 mm, Stoff wird über Rundung gezogen
			M 261 **Endplatte** für Eckstützenprofil M 260
			M 271 **Endplatte** für Eckstützenprofil M 260

ℹ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

Wandlösungen: octawall pro

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / Flachkedertechnik / beidseitige Stoffbefestigung

Spannrahmenprofil 80 mm breit



WP 860.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 80 × H 40 mm
l 11,92 kg





Eckstützenprofil 90° 80 mm breit



WP 850.01

Aluminium | Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden

L 6000 × B 80 × H 80 mm
l 16,48 kg





Eckstützenprofil 135° 80 mm breit



WP 840.01

Aluminium | Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden

L 6000 × B 80 × H 40 mm
l 11,28 kg





T-Profil, 90°-Anschluss



WP 820.01

Aluminium | für die Befestigung von Rahmen in 90° an beliebiger Stelle, zur Befestigung von Stoffen

L 6000 × B 122 × H 28 mm
l 11,7 kg





ℹ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

beidseitig

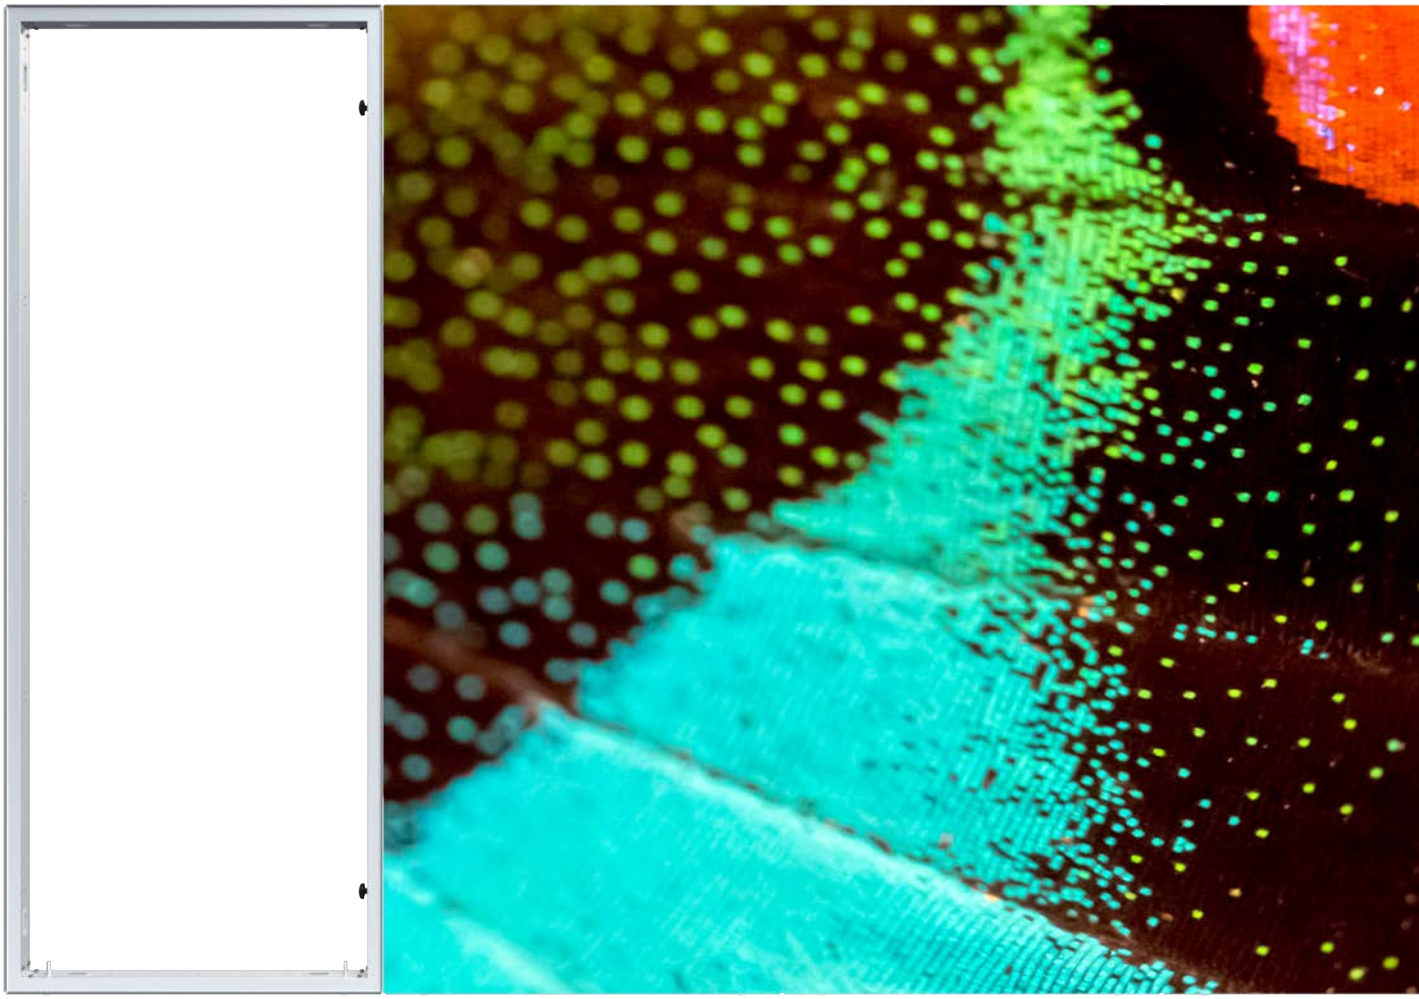

Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m		**WP 85-4**	**Endplatte** für Eckstützenprofil WP 850
	Z 965B	**Gehrungswinkel** für WP 860		**WP 80-9**	**Endplatte** für Eckstützenprofil WP 840
	WP 80-1	**Schnellverbinder-Set** für Rahmen aus WP 860		**M 260**	**Eckstützenprofil, rund** für Profilbreite 16, 40, 80, 120 mm, Stoff wird über Rundung gezogen
	WP 80-2	**Schnellverbinder-Set** für Rahmen aus WP 860 mit Eckstütze WP 850/WP 840		**M 261**	**Endplatte** für Eckstützenprofil M 260
	WP 80-3	**Verstellfuß** für Rahmen mit M10-Gewinde		**M 271**	**Endplatte** für Eckstützenprofil M 260

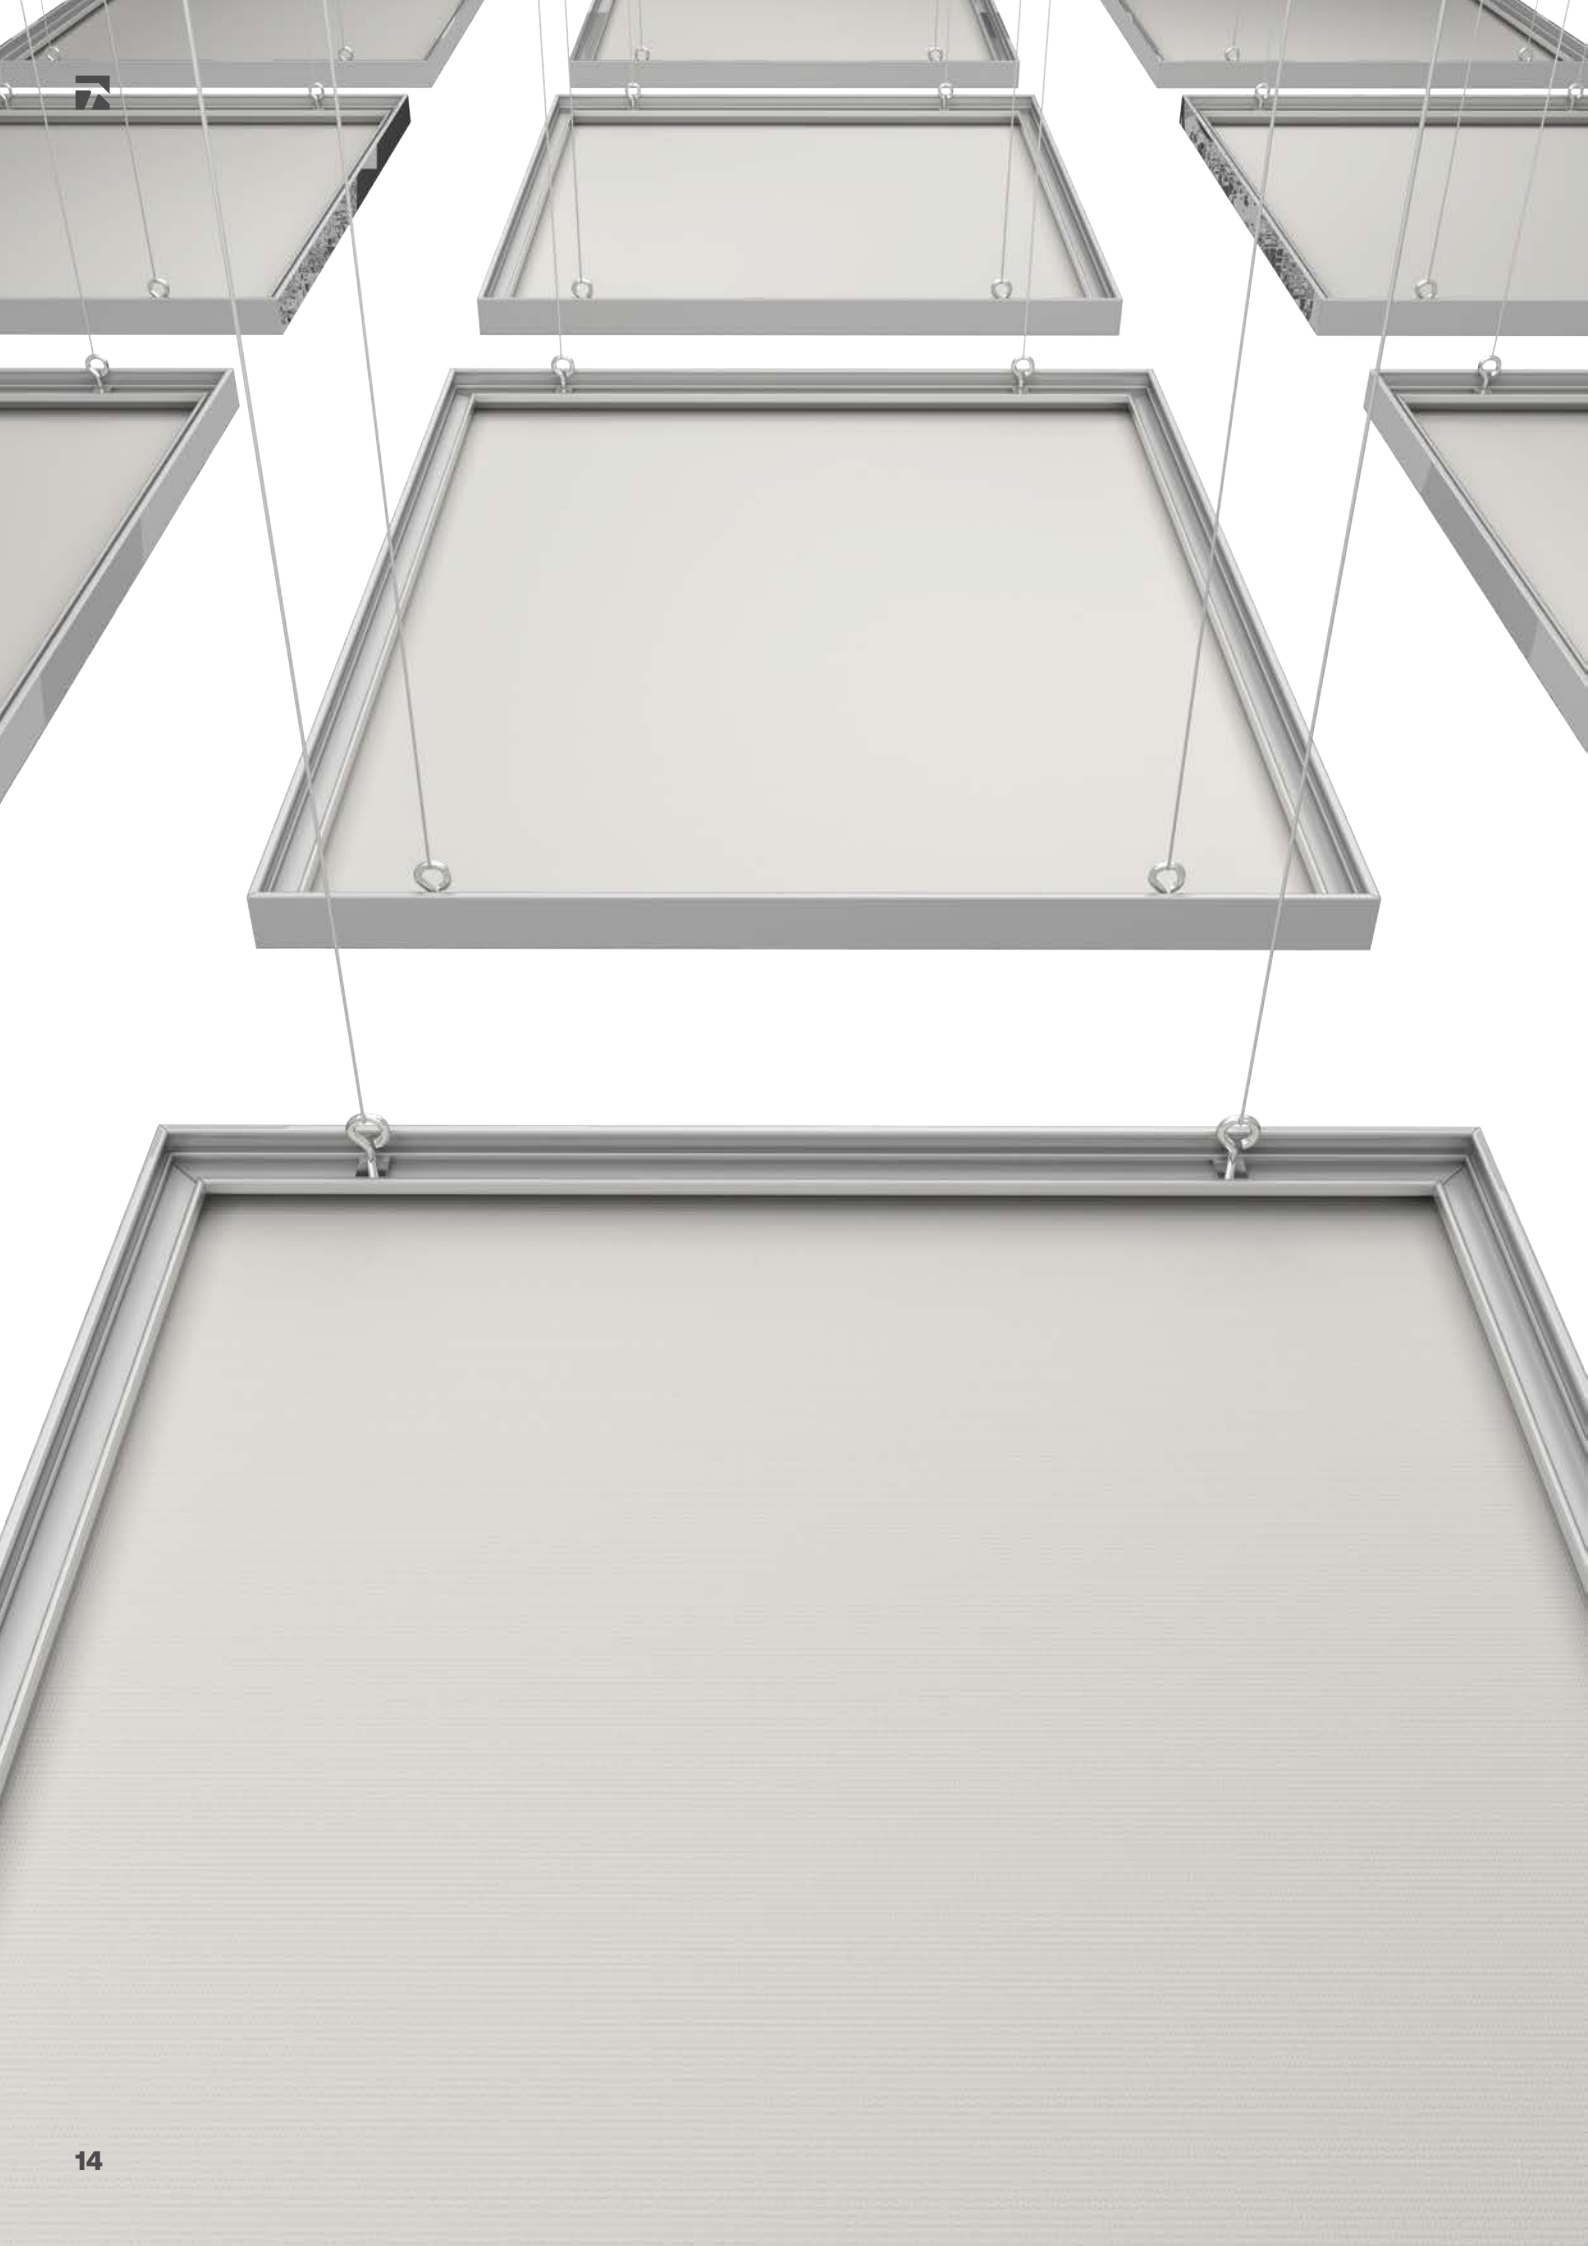

Wand- und Deckenlösung

edle Aluminiumoberfläche / mit und ohne Systemnut / Flachkedertechnik / ein- oder beidseitige Stoffbefestigung

Spannrahmenprofil 40 mm breit



M 1305.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 40 mm
l 8,23 kg





Spannrahmenprofil 40 mm breit

M 1302.01

Aluminium | für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, auch mit Aussteifung erhältlich

L 6000 × B 40 × H 28 mm
l 3,49 kg





Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m
	Z 965B	**Gehrungswinkel** für M 1305
	M 1312	**U-Profil** zur Aussteifung von M 1302
	**M 1314**	**Verbindungsteil** zur Aussteifung von M 1302 in Verbindung mit M 1312
	M 1335	**Gehrungswinkel** zur Verbindung von M 1302

	M 1336	**Verbindungsteil** zur Aussteifung von M 1302
	M 1337	**Ringschraube** zur Abhängung eines Deckensegels
	M 1338	**Gewindeplättchen** zur Aussteifung von M 1302 in Verbindung mit M 1312
	E 218	**Ringschraube** für M 1305, Belastbarkeit max. 45 kg

ℹ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

Leuchtrahmen: octalumina

edle Aluminiumoberfläche / mit und ohne Systemnut / unterschiedliche Profiltiefen / schattenfreie Ausleuchtung / extrem hohe Leuchtkraft / Flachkedertechnik

Spannrahmenprofil 120 mm, beidseitig



M 1901.01

Aluminium | für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 120 × H 16 mm | 9,77 kg





Spannrahmenprofil 120 mm, einseitig



M 1915.01

Aluminium | für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 120 × H 40 mm | 11,9 kg





Spannrahmenprofil 80 mm, beidseitig

M 1925.01

Aluminium | für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 80 × H 16 mm | 6,55 kg





Spannrahmenprofil 135°, 60 mm,

M 1301.01

Aluminium | 135° Winkel, für Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 72 × H 47 mm | 6,55 kg



ⓘ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

↗ Leuchtrahmen

einseitig / beidseitig

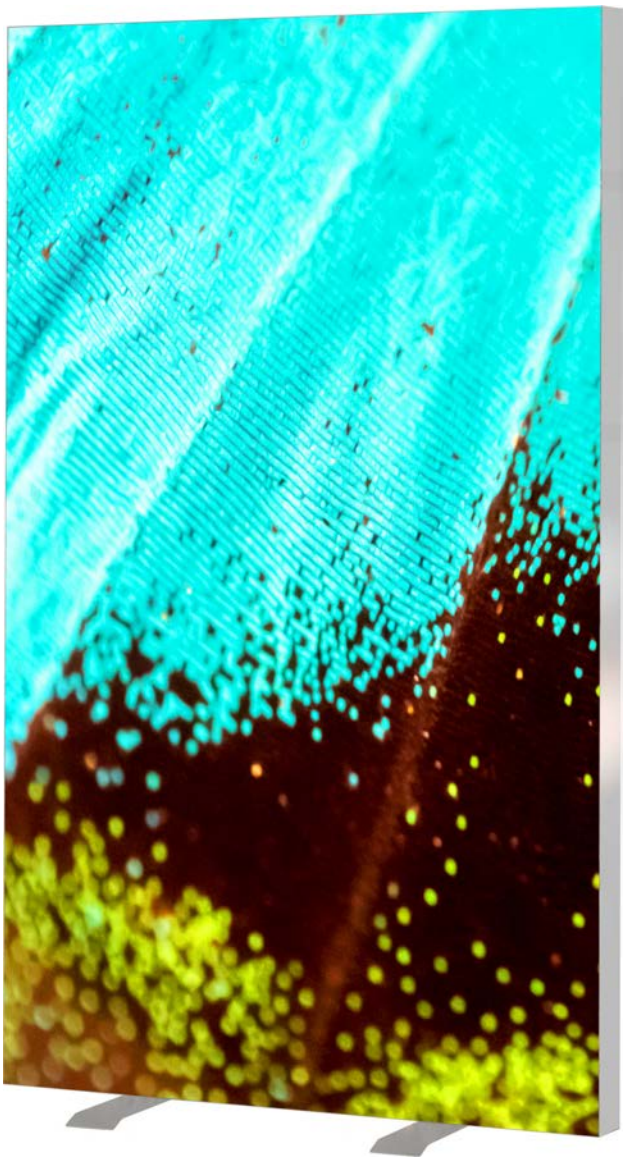

Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m		**Z 990**	**Gehrungswinkel** für M 1915
	Z 965B	**Gehrungswinkel** für M 1901 und M 1915		**M 1208**	**Rundprofil** Aussteifung für M 1901
	M 1965B	**Gehrungswinkel** für M 1925 und M 1935		**Z 4400**	**Profil** Aussteifung für M 1915 und M 1935

Spannrahmenprofil 80 mm, einseitig



M 1935.01

Aluminium | für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 80 × H 40 mm
| 9,58 kg





Spannrahmenprofil 60 mm, einseitig



M 1910.01

Aluminium | für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, mit Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 60 × H 38 mm
| 7,62 kg





Spannrahmenprofil 60 mm, einseitig

M 1920.01

Aluminium | zur Wandbefestigung, für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 60 × H 30 mm
| 6,07 kg





Spannrahmenprofil 40 mm, einseitig

M 1930.01

Aluminium | für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 40 × H 11 mm
| 3,41 kg





Spannrahmenprofil 40 mm, einseitig



M 1970.01

Aluminium | für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, mit Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 40 × H 29 mm
| 4,36 kg





ⓘ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

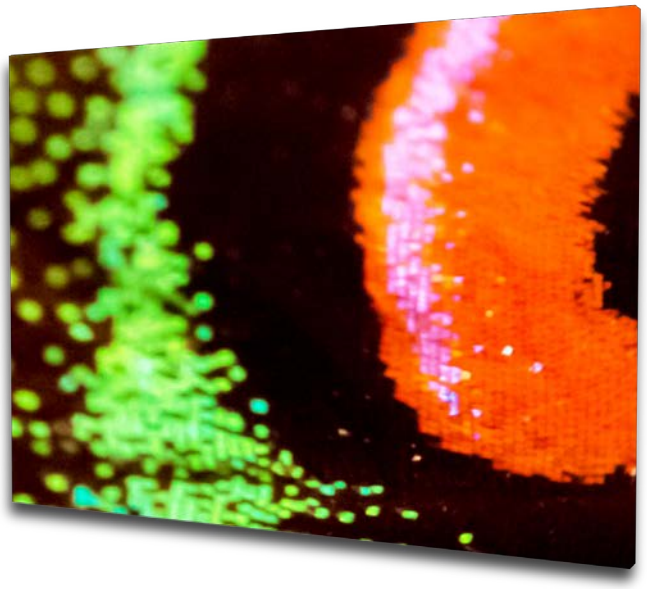

Spannrahmenprofil 120 mm, 3D-Effekt

U 1060.01

Aluminium | für Leuchtrahmen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 120 × H 66 mm | 16,2 kg





Spannrahmenprofil 120 mm, 3D-Effekt

U 1063.01

Aluminium | für Leuchtrahmen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Kombination mit Profil U 1060, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 × B 120 × H 73 mm | 21,51 kg





Zubehör

	Z 966	**Gehrungswinkel** für M 1935		**M 1927**	**Gehrungswinkel** für M 1920, M 1930 und M 1970
	M 1926	**Gehrungswinkel** für M 1920		**Z 990**	**Gehrungswinkel** für M 1910, M 1915 und U 1060
	M 1965B	**Gehrungswinkel** für M 1925, M 1935 und U 1060		**Z 4400**	**Profil** Aussteifung für M 1915 und M 1935

Freistehende Displays

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / unterschiedliche Profiltiefen / Flachkedertechnik / ein- oder beidseitige Stoffbefestigung

Spannrahmenprofil 40 mm breit



M 1307.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313)

L 6000 × B 40 × H 40 mm
| 5,39 kg





Spannrahmenprofil 80 mm breit



M 1304.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313)

L 6000 × B 80 × H 40 mm
| 10,15 kg





Zubehör

	Z 965B	**Gehrungswinkel** für M 1304		**M 1347**	**Fußplatte für M 1307** L 320 × B 120 × H 8 mm ohne Schraubenset
	W 916	**Eckverbinder** für M 1307 (gerader Profilzuschnitt)		**M 1357**	**Fußplatte** L 320 × B 300 × H 8 mm ohne Schraubenset
	Z 990	**Gehrungswinkel** für M 1307 und M 1304		**M 1327**	**Gewindeplatte** für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Befestigungszubehör
	M 1347/ SK	**Befestigungsschrauben** für M 1347 und M 1357		**M 1498**	**LED-Langarmstrahler** 12W/120V/4000K mit Halter und Anschlussleitung 3000 mm

ℹ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

Freistehende Displays: gebogen

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / Flachkedertechnik / beidseitige Stoffbefestigung / Radien ab 1000 mm

Spannrahmenprofil 40 mm breit



M 1307.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313)

L 6000 × B 40 × H 40 mm
l 5,39 kg





Spannrahmenprofil 40 mm breit



M 1305.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 40 mm
l 8,23 kg





Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m
	Z 965B	**Gehrungswinkel** für M 1305
	Z 990	**Gehrungswinkel** für M 1307
	W 916	**Eckverbinder** für M 1307 (gerader Profilzuschnitt)

ⓘ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

↗ Freistehende Displays

gebogen beidseitig

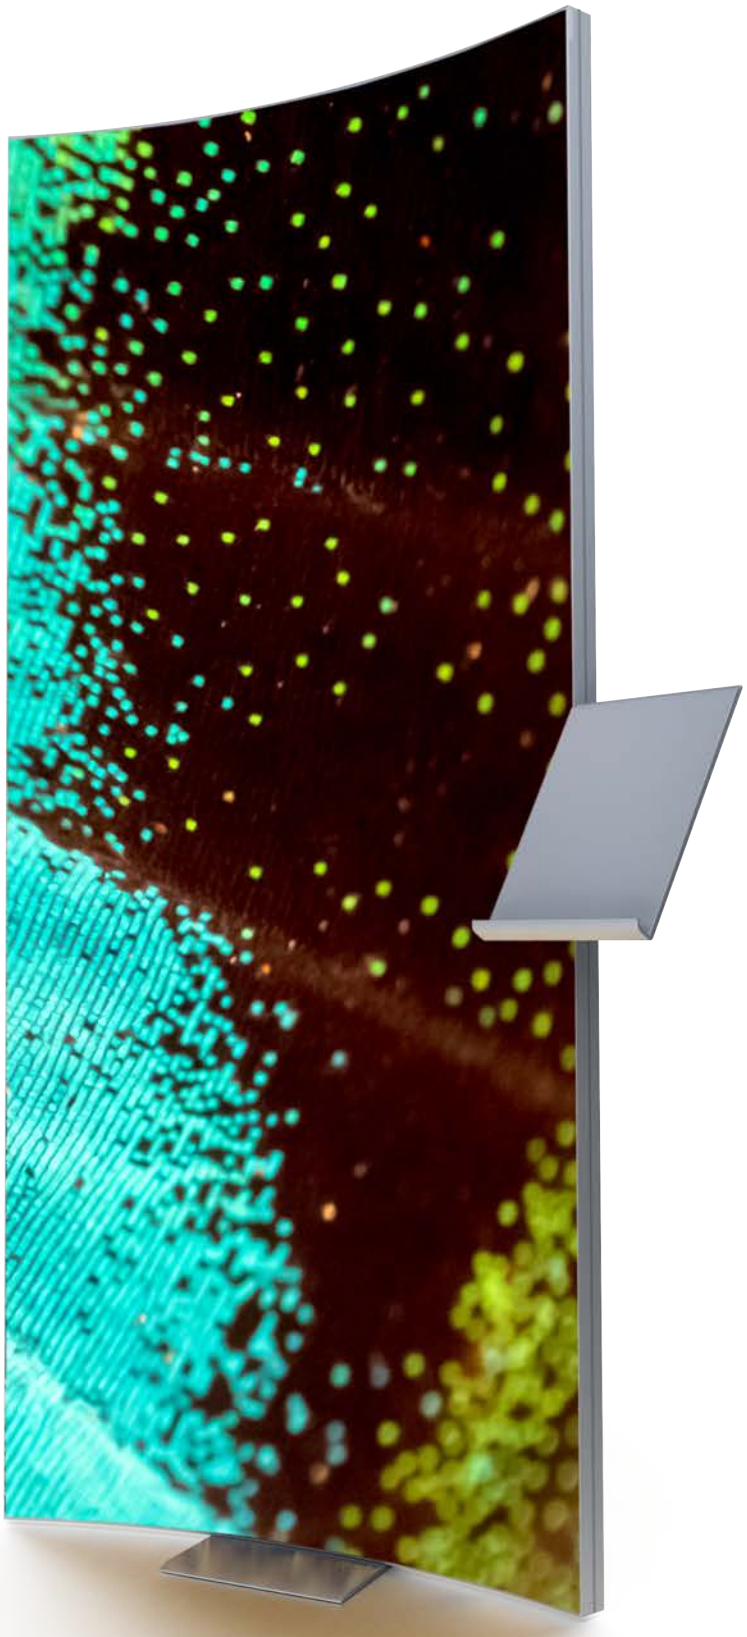

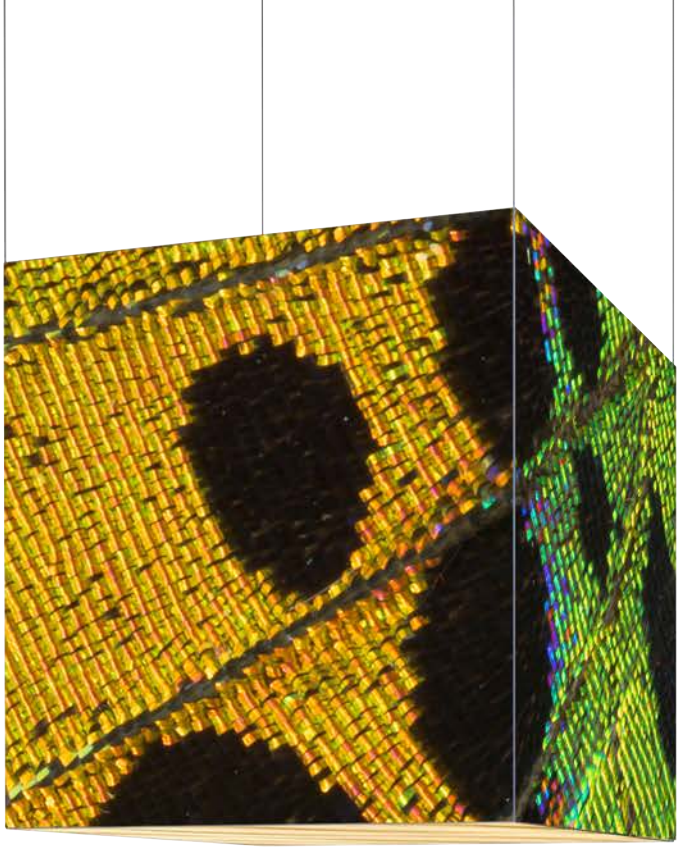

Kubus

edle Aluminiumoberfläche / Flachkedertechnik / beleuchtbar

Spannrahmenprofil abhängbar

M 1504.01

Aluminium | für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar

L 6000 × B 47 × H 16 mm
l 4,57 kg

Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm





beleuchtbar

Eckverbinder

M 1535.31

Kunststoff | zum Anschluss von Spannrahmenprofil M 1504

L 96 × B 96 × H 96 mm
l 0.06 kg





Spannrahmenprofil

M 1332.01

Aluminium | für Kubus, mit 2 × Stoffaufnahme-Nut, 90° versetzt, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, nicht abhängbar

L 6000 × B 46 × H 46 mm
l 5.94 kg





Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m		**Z 460**	**Zargenprofil** für Beleuchtungselement
	M 1545	**Adapter** für beidseitige Aussteifung M 1504		**M 1329**	**Adapter** für M 1332
	M 1547	**Adapter** für einseitige Aussteifung M 1504		**M 1334**	**Eckverbinder** für M 1332
	M 1233	**Ringschraube** M8, max 35 kg		**M 1326**	**Anschlussprofil** für M 1332

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

Adaptionsprofile

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / unterschiedliche Profiltiefen / Flachkedertechnik / beidseitige Stoffbefestigung

Adaptionsprofil 40 mm breit

M 1310.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

L 6000 × B 40 × H 10 mm
l 2,69 kg





Adaptionsprofil 80 mm breit

M 1325.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

L 6000 × B 80 × H 9 mm
l 5,33 kg





Adaptionsprofil 120 mm breit



M 1330.01

Aluminium | für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

L 6000 × B 120 × H 9 mm
l 8,28 kg





Zubehör

M 1313 **Silikonkeder**
14 × 3 mm, Rolle mit 100 m



M 1345 **Hammerkopfschraube**
für Befestigung von M 1310, M 1325, M 1330 an Systemnut

ℹ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

↗ Adaptionsprofile

beidseitig

M 1310
mit M 1000



mit M 1020



mit M 225



M 1325
mit M 1000



mit M 1020



mit M 225

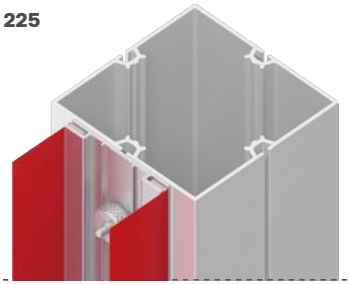

M 1330
mit M 1000



mit M 1020



mit M 225

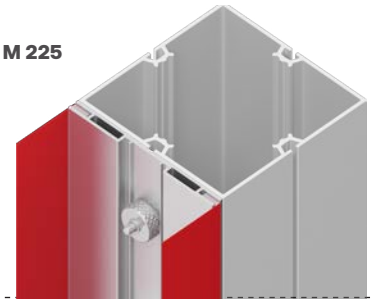

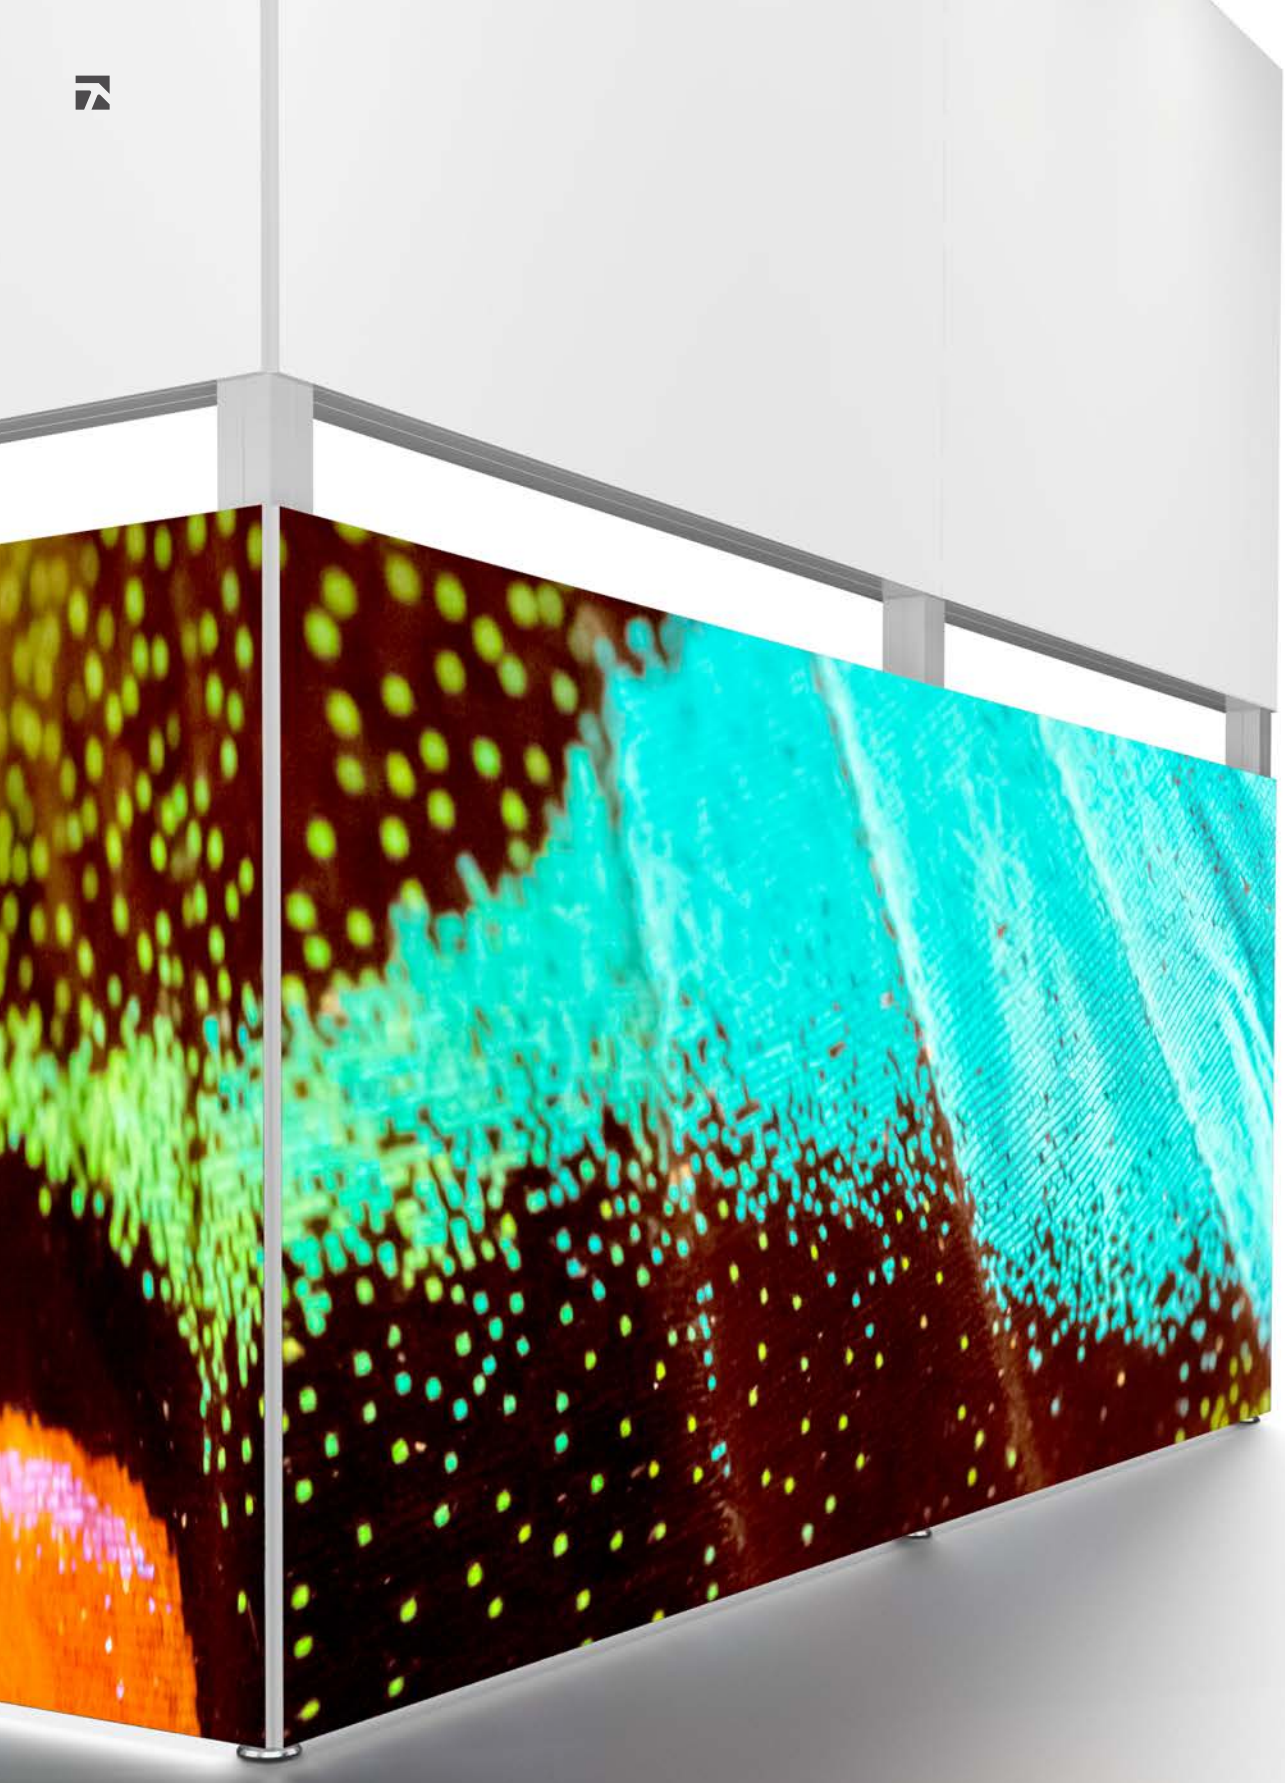

↗ Adaptionsprofile

einseitig

Adaptionsprofil 43 mm breit

M 1321.01

Aluminium | 45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadrat-profilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 43 × H 20 mm
| 2,29 kg





Adaptionsprofil 15 mm breit

M 1319.35

Kunststoff | für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahmenut

L 6000 × B 15 × H 20 mm
| 1,46 kg





Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m
	M 1339	**Halteklammer** in Verbindung mit M 1348 universell verwend-bar, für Vierkantprofile 80 mm und 120 mm
	**M 1348**	**Hammerkopfschraube** nur für Befestigung von M 1322, M 1322/E, M 1322/I, M 1321

ℹ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

Adaptionsprofil 28,5 mm breit

M 1322.01

Aluminium | für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 28,5 × H 20 mm
l 2,03 kg





Adaptionsprofil Außenecke



M 1322/E.01

Aluminium | 90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm
l 4,42 kg





Adaptionsprofil Innenecke



M 1322/I.01

Aluminium | 90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm
l 4,61 kg





Zubehör

	M 1313	**Silikonkeder** 14 × 3 mm, Rolle mit 100 m
	M 1339	**Halteklammer** in Verbindung mit M 1348 universell verwendbar, für Vierkantprofile 80 mm und 120 mm
	**M 1348**	**Hammerkopfschraube** nur für Befestigung von M 1322, M 1322/E, M 1322/I, M 1321

ⓘ Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

↗ Adaptionsprofile

einseitig

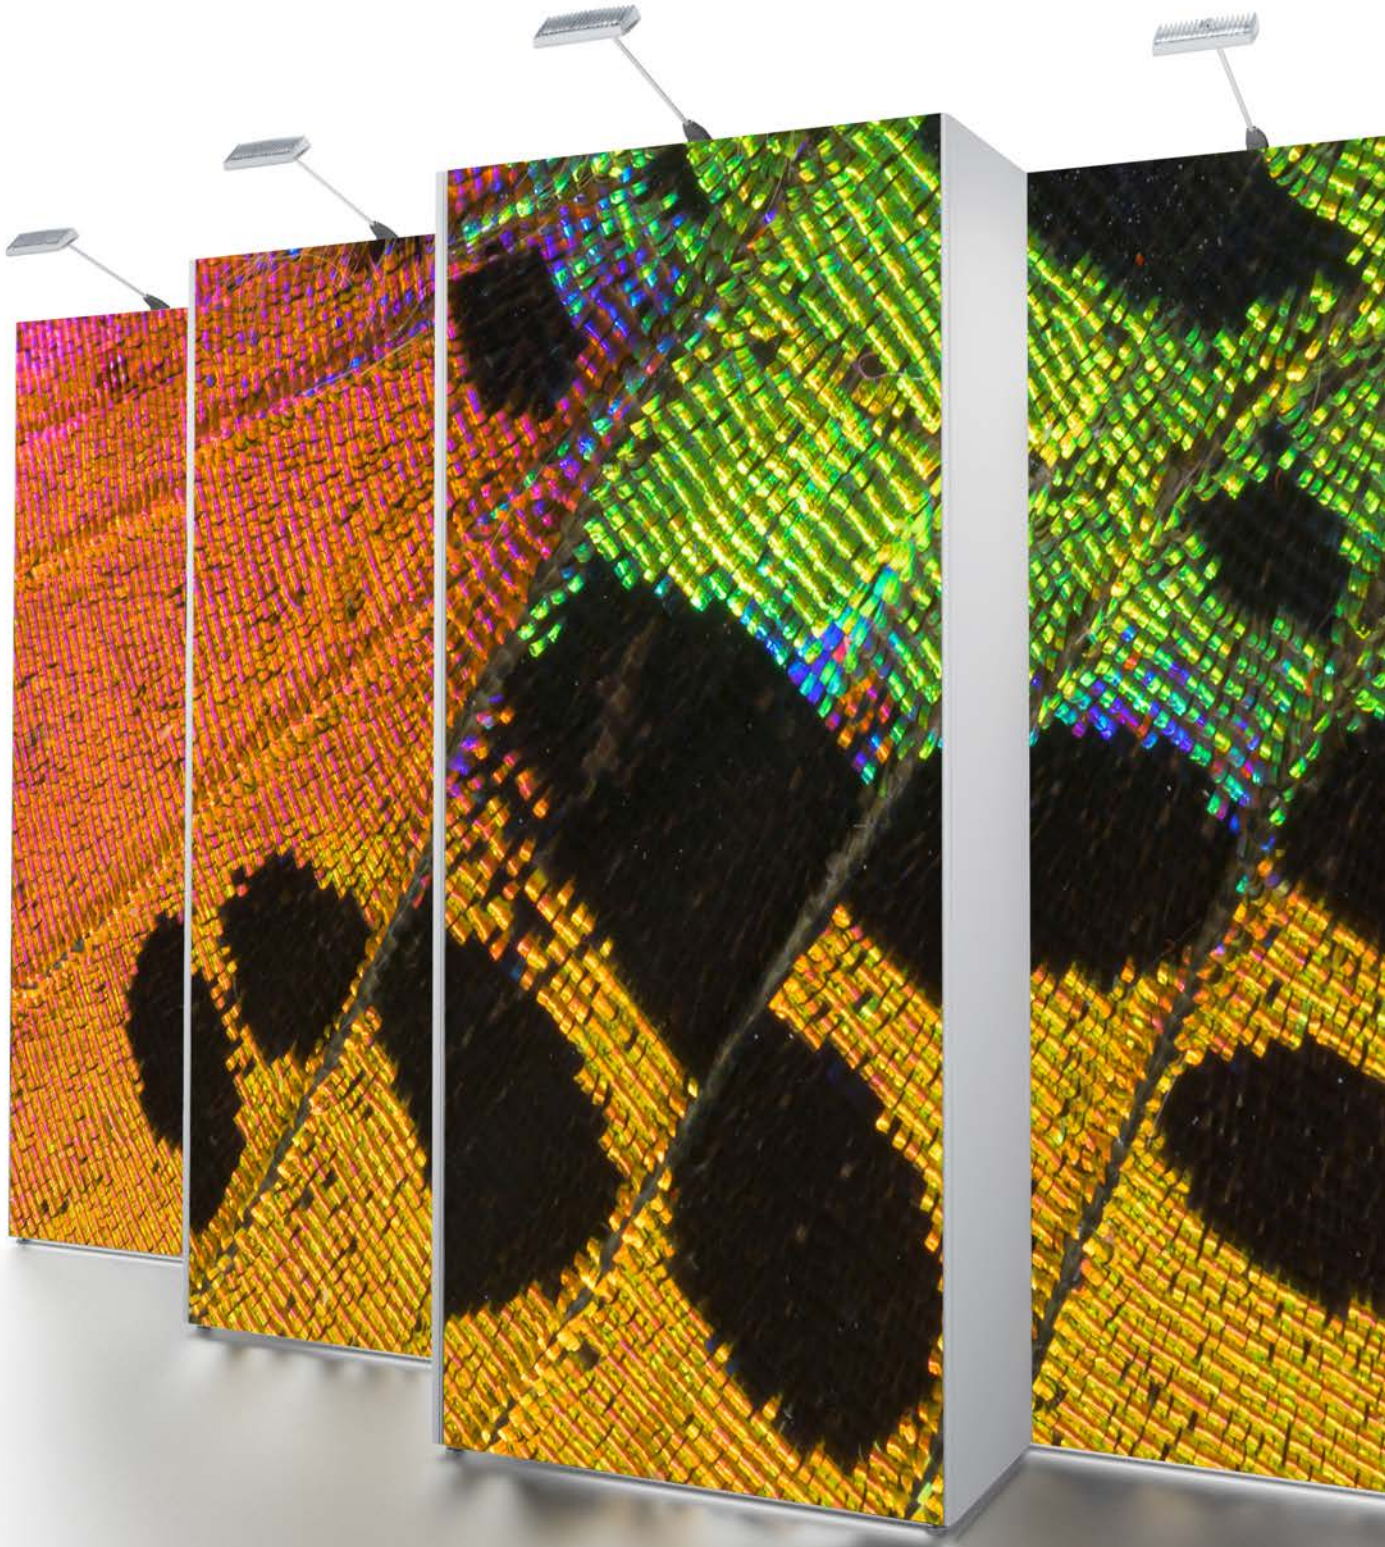

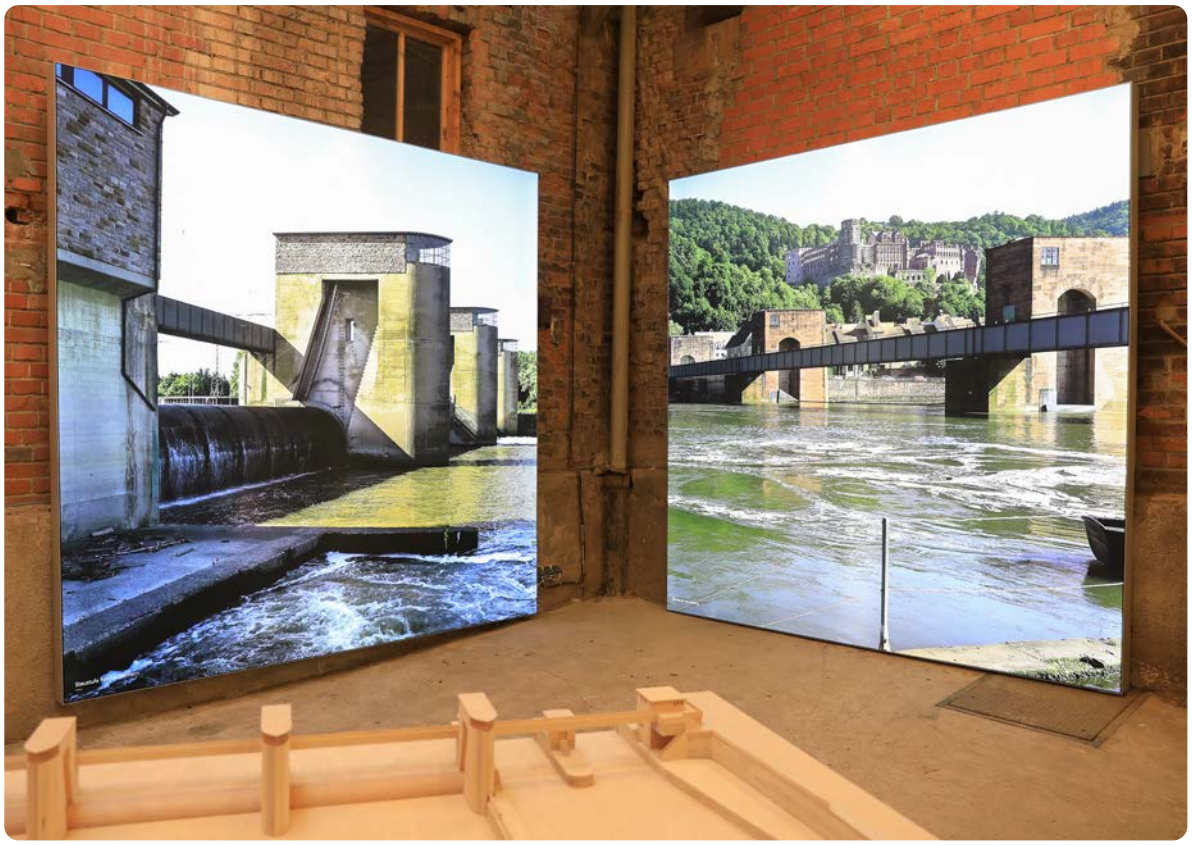

© AHA-Systeme - Bundesgartenschau / JP Mobile Spaces GmbH - Webasto Group

↗ Im Einsatz

spannrahmen

© expofair GmbH, Berlin - Sebastian Greuner / Linea Bertoli - Aqua Sentio

messebausysteme
projektlösungen
reinraumlösungen

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt, Germany
T +49 711 77003-0
E info@octanorm.de

octanorm.com

AW 601.DE_spannrahmen_11/2025