octanorm®

Spot on
Leuchten

Leuchten mit System.

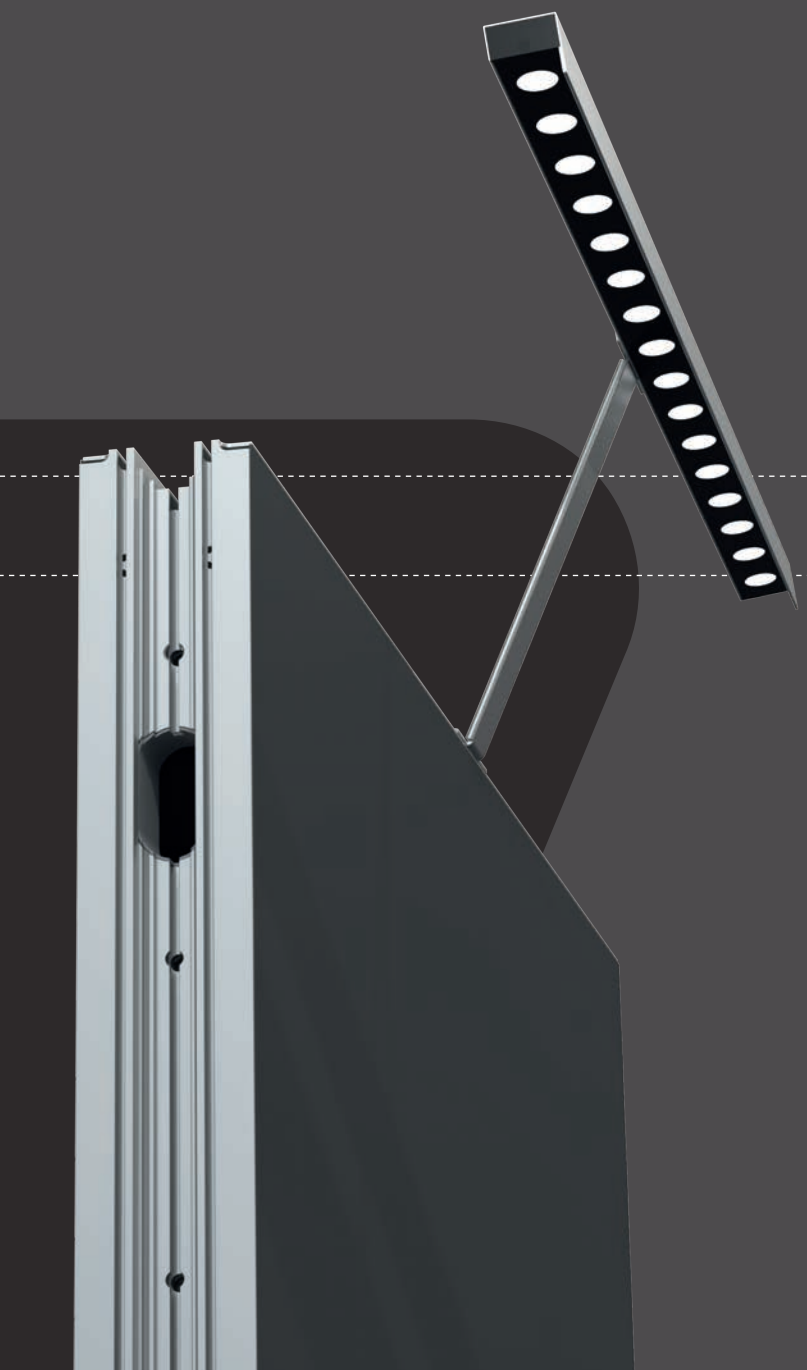

octanorm.com

steal
the spot
light.

↗ Inhalt

↗ Leuchten

↗ Wallwasher 04
↗ Hängeleuchte 04
↗ Pendelleuchte 08
↗ Rundleuchten 12
↗ Leuchtkubus 16

↗ Im Einsatz 20

Elegante Lösung: M 1497 und M 1497-H
Ob als Wallwasher mit filigraner Halterung oder als Deckenleuchte an dünnen Stahlseilen abgehängt – diese Leuchte nimmt sich zurück und lenkt die Aufmerksamkeit auf Ihr Produkt.

Neben dem Design überzeugen ebenfalls die technischen Werte: 16 bzw. 32 Hochleistungs-LEDs sorgen für eine schattenfreie Ausleuchtung und 5700 K für eine neutrale Lichtfarbe. Optional kann die Helligkeit über einen Dimmer geregelt werden.

Nie wieder Hotspots!
Unser Wallwasher leuchtet eine Fläche von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe mit 3600 lm Lichtleistung gleichmäßig und schattenfrei aus. Bis zu fünf Leuchten können an ein Netzteil angeschlossen werden. Bei der Montage wird der Haltearm einfach in die Systemnut eingeschwenkt und später zur platzsparenden Lagerung des Wallwashers werkzeuglos vom Leuchtenkopf getrennt.

↗ Wallwasher/Hängeleuchte

Technische Features

Schlichtes Design – viel Leistung!
Die Hängeleuchte fügt sich unauffällig in das Gesamtbild ein. Möglich wird dies durch das zurückhaltende Design und die filigrane Aufhängung. Die einfache Plug-and-Play-Lösung, die homogene Ausleuchtung und die hochwertigen Materialien machen M 1497-H zu dem perfekten Gesamtpaket.

Wallwasher/Hängeleuchte

edle Aluminiumoberfläche / für Systemnut bzw. von Decke abgehängt / hochwertige LEDs / neutrale Lichtfarbe

Wallwasher LED / 28 W / 230 V

erhältlich in silber .31 oder schwarz .33

M 1497.33

Aluminium, schwarz | für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

2,041 kg | L 812 × B 166 × H 263 mm



Hängeleuchte LED / 56 W / 230 V

M 1497-H.33

Aluminium, schwarz | für gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

2,49 kg | L 812 × B 150 × H 35 mm



Langarmstrahler LED / 25W

erhältlich in silber .31 oder schwarz .33

ohne Verbindungs-leitung M 1494-xxxx

M 1494.33

Aluminium, schwarz | zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°, bis zu 10 Strahler in Reihe schaltbar

0,76 kg | L 490 × B 232 × H 40 mm



↗ Wallwasher/Hängeleuchte

Artikeldetails

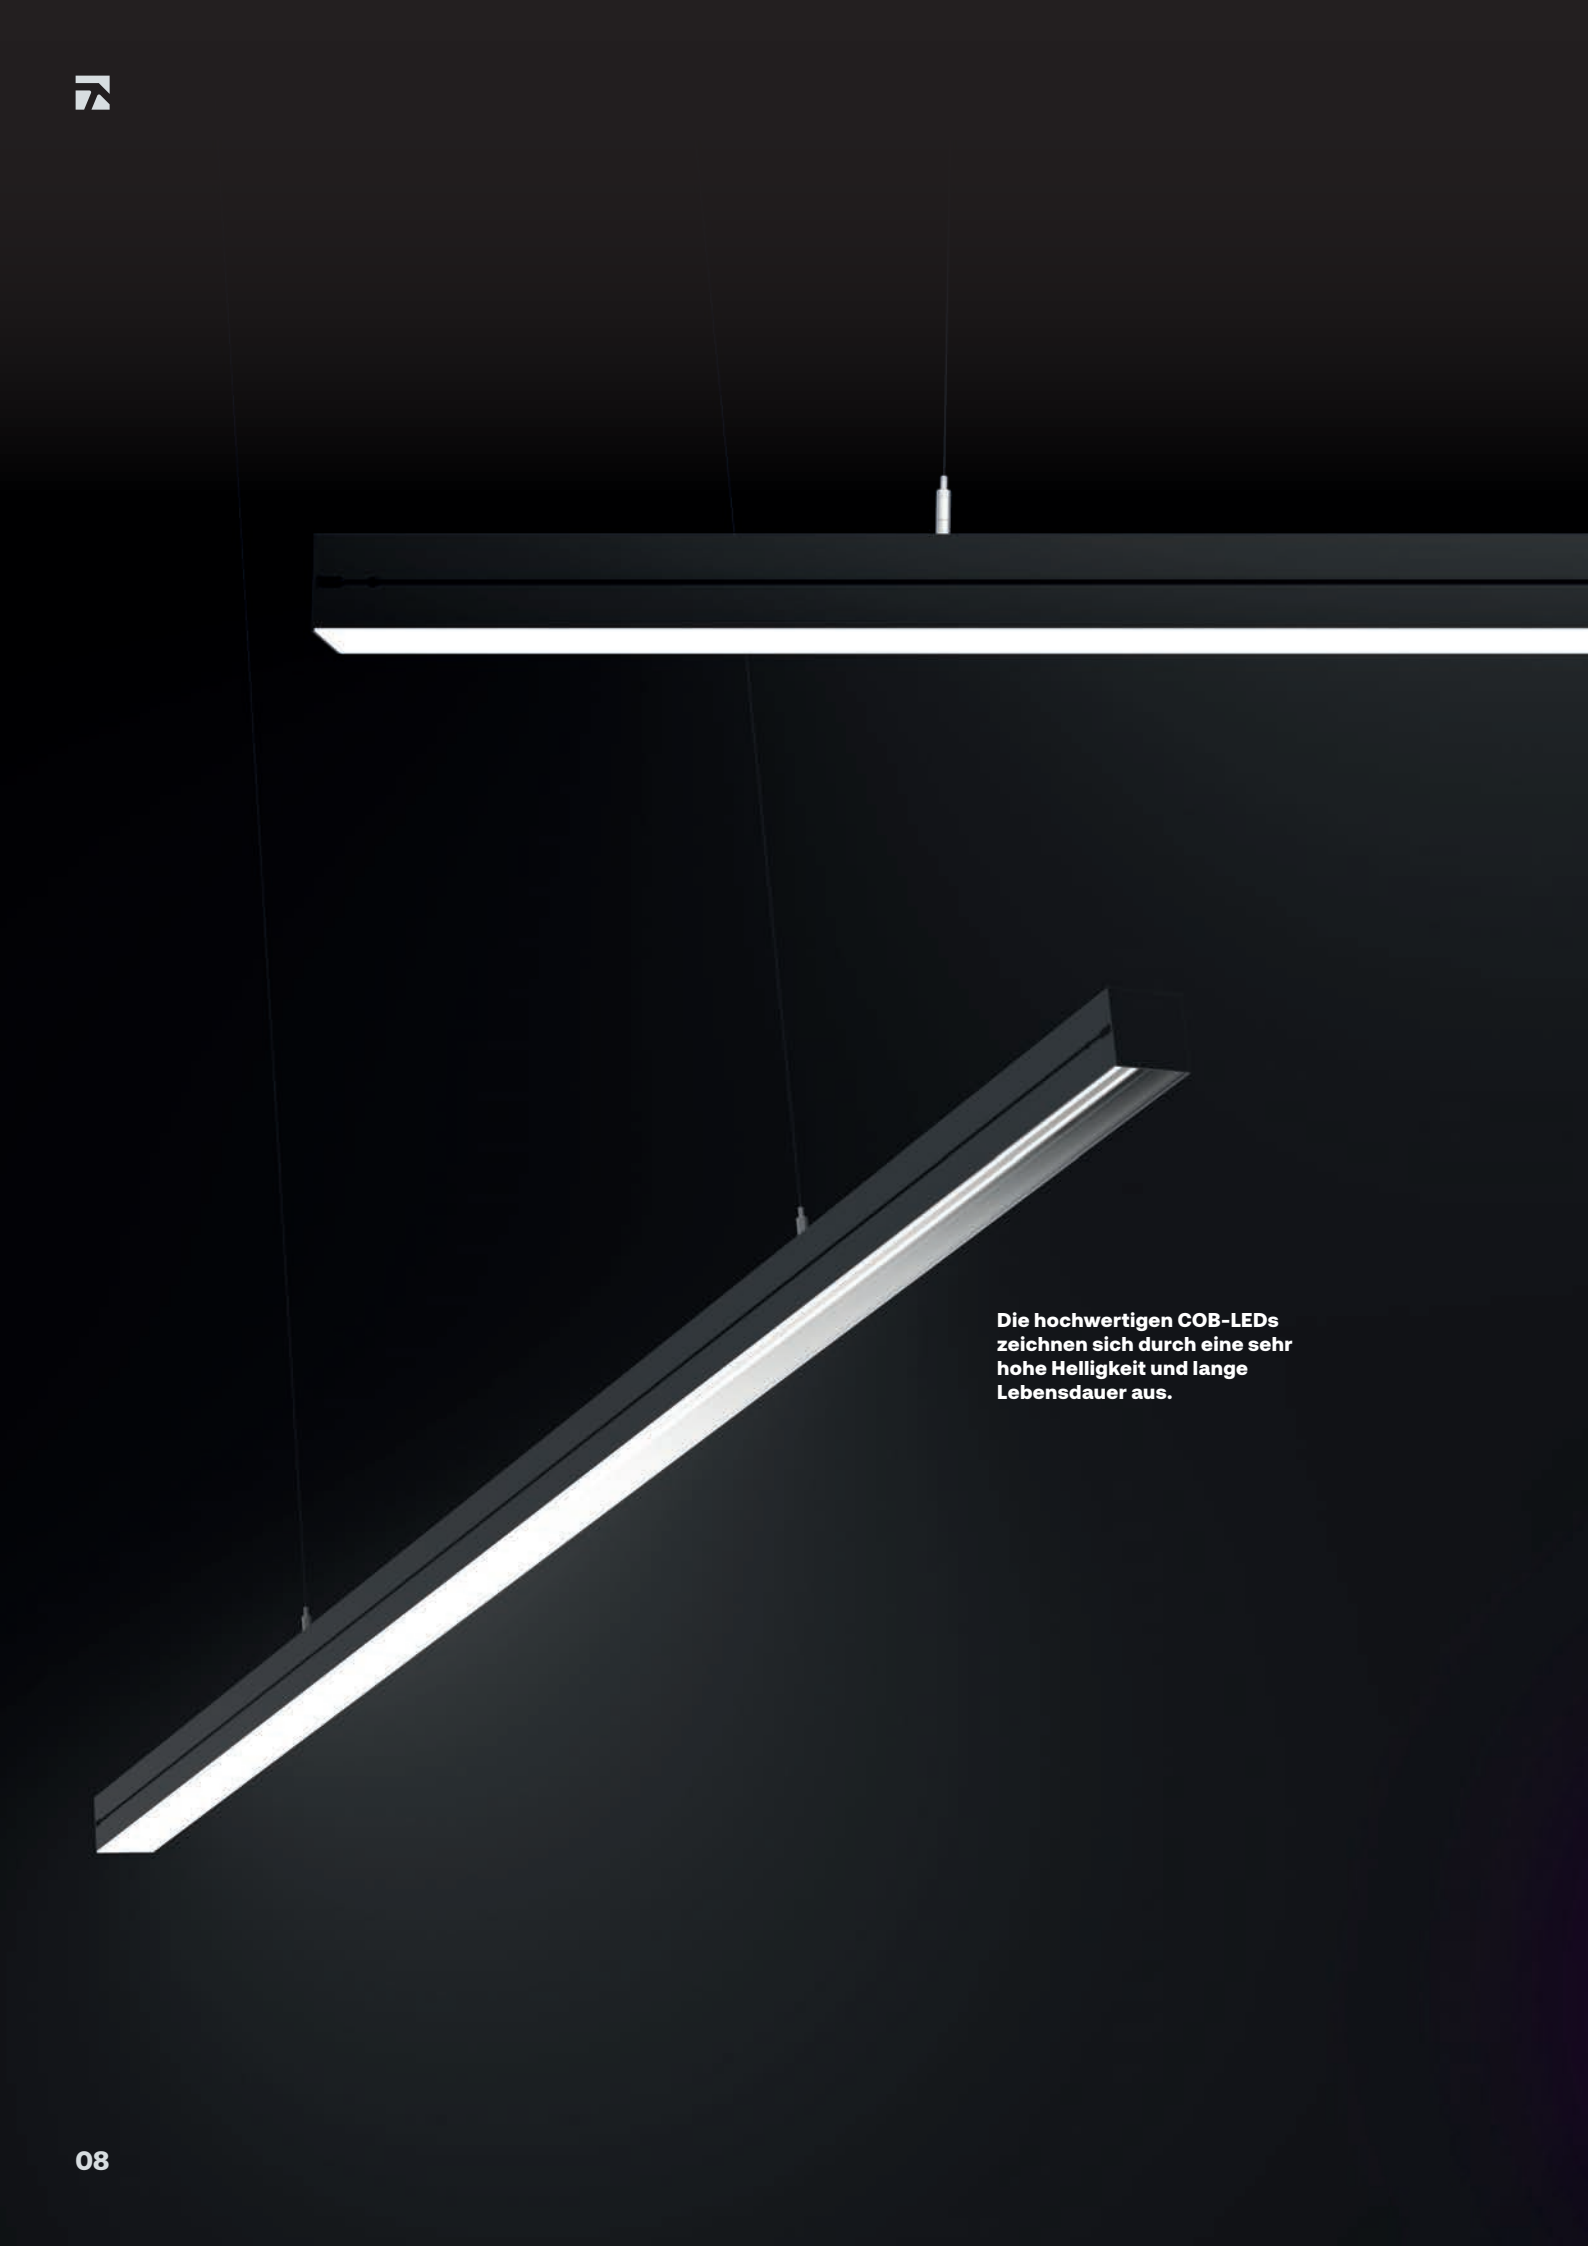

Die hochwertigen COB-LEDs zeichnen sich durch eine sehr hohe Helligkeit und lange Lebensdauer aus.

↗ Pendelleuchte

Technische Features

Per Fernbedienung kann der gesamte RGB-Farbraum angesteuert werden.

Die perfekte Verbindung von Design und Funktion.
Ob als gedimmte Beleuchtung oder als energiegeladener Eyecatcher – die Pendelleuchten OL 3100, OL 3200 und OL 3300 verleihen jeder Präsentationsfläche das gewisse Etwas. Mit einem Klick auf die Fernbedienung erstrahlen die LEDs im gesamten RGB-Farbspektrum: Durch die integrierten COB-LEDs stets homogen ausgeleuchtet und immer perfekt auf das Corporate Design abgestimmt.

Die Pendelleuchte ist in drei verschiedenen Längen (1000, 2000 und 3000 mm) erhältlich. Sondermaße sind auf Anfrage möglich.

Pendelleuchte

edle Aluminiumoberfläche / von Decke abgehängt / RGB-fähige, dimmbare LEDs / auf Wunsch in RAL-Farben beschichte

Pendelleuchte 1000 mm lang

erhältlich in silber .01, schwarz .03 oder .28 seidenglänzend RAL (Gg 70-80)

OL 3100

Aluminium | Set bestehend aus:
1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204,
1 × RGB Fernbedienung L 182-2, 2 × Stahlseil 1,5 ×
3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

4,10 kg | L 1000 × B 80 × H 80 mm



Pendelleuchte 2000 mm lang

erhältlich in silber .01, schwarz .03 oder .28 seidenglänzend RAL (Gg 70-80)

OL 3200

Aluminium | Set bestehend aus:
1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204,
1 × RGB Fernbedienung L 182-2, 2 × Stahlseil 1,5 ×
3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

6,93 kg | L 2000 × B 80 × H 80 mm



Pendelleuchte 3000 mm lang

erhältlich in silber .01, schwarz .03 oder .28 seidenglänzend RAL (Gg 70-80)

OL 3300

Aluminium | Set bestehend aus:
1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204,
1 × RGB Fernbedienung L 182-2, 2 × Stahlseil 1,5 ×
3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

9,88 kg L 3000 × B 80 × H 80 mm



↗ Pendelleuchte

Artikeldetails

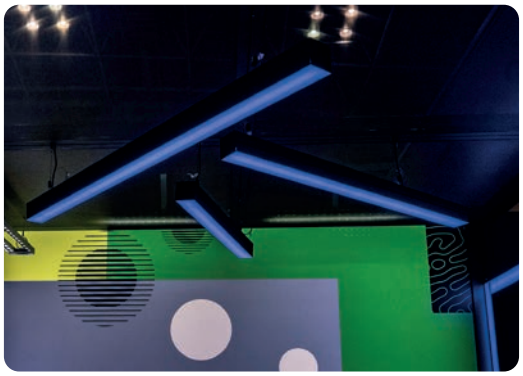

Atmosphäre kombiniert mit maximaler Werbefläche.
Die von der Decke abgehängten Rundleuchten (OL 440, OL 450, OL 460) sorgen nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern bieten zusätzlich rundum Platz für Stoffgrafiken. Sie werden nahtlos eingespannt, nur eine filigrane Profilkante von 2 mm ist an der Ober- und Unterseite sichtbar. Die lichtstarken LEDs (6500 K) sorgen für eine optimale Farbwiedergabe der Stoffgrafiken.

Die Leuchte ist in drei verschiedenen Durchmessern (1000, 2000 und 3000 mm) und einer Höhe von 500 mm erhältlich. Sonderabmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

↗ Rundleuchte

Technische Features

Die Verkabelung wird unsichtbar durch die Abhängung nach oben geführt.

Volle Power auf kleiner Fläche!
In nur 40 mm Profiltiefe der Rundleuchte OL 480 verbergen sich 9000 lm. Durch die vollflächige Bestückung der Rückwand mit LEDs trifft der Lichtstrom gebündelt auf die Gewebeoberfläche. Das Ergebnis: maximale Lichtausbeute, homogene Ausleuchtung und eine neutrale Lichtfarbe von 6500 K.

Rundleuchten

edle Aluminiumoberfläche / abgehängt bzw. an Decke montiert / hochwertige LEDs / mit Stoffgrafik bespannbar

Rundleuchte ⌀ 1000 mm für nahtlose Stoffgrafik

OL 440.01

Aluminium | 1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 9860 lm, 140 W), inkl. Kabel und Schuko-Stecker

ohne Stoff/Grafik

11 kg | L 1000 × B 1000 × H 500 mm



Rundleuchte ⌀ 2000 mm für nahtlose Stoffgrafik



OL 450.01

Aluminium | 1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 16320 lm, 230 W), inkl. Kabel und Schuko-Stecker

ohne Stoff/Grafik

21 kg | L 2000 × B 2000 × H 500 mm



Rundleuchte ⌀ 3000 mm für nahtlose Stoffgrafik



OL 460.01

Aluminium | 1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 40800 lm, 576 W), inkl. Kabel und Schuko-Stecker

ohne Stoff/Grafik

37 kg | L 3000 × B 3000 × H 500 mm



Rundleuchte ⌀ 800 mm Deckenmontage

OL 480.23

Aluminium, schwarz | 1 × Rundleuchte aus M 1930 schwarz mit Abhängung, minimalistische Profilkanten für maximale Nutzfläche, Hinterleuchtung auf Aluverbundplatte, LED-Module und LED-Netzteil montiert, Lichtfarbe: 6500 K, Leistung: 99,5 W, Lichstrom: 9000 lm, inkl. 1 × Kabel mit Schuko-Stecker und 1 × Stoff weiß ohne Grafik

Ohne Print

9,8 kg | L 800 × B 800 × H 40 mm



↗ Rundleuchten

Artikeldetails

Fernwirkung von allen Seiten.
Mit bis zu fünf beleuchteten Seiten und einer maximalen Kantenlänge von 2500 mm punkten die Kubusleuchten mit einer optimalen Fernwirkung. Durch die speziell angeordneten Stoffnuten ist die Profilkante nahezu unsichtbar. So entsteht der Eindruck, dass das Stoffmotiv ohne Unterbrechung um den gesamten Leuchtkubus geführt wird. Das Besondere: Die Unterseite kann als Werbefläche oder auch als Lichtdecke genutzt werden.

Durch das geringe Gewicht können selbst große Kuben bequem von der Decke abgehängt werden. Da jeder Kubus individuell angepasst wird, ist jede Kantenlänge bis max. 2500 mm frei wählbar.

↗ Leuchtkubus

Technische Features

Jede Größe perfekt ausgeleuchtet.
Für eine homogene Ausleuchtung und hohe Leuchtstärke, egal in welcher Größe, sorgt der Einsatz verschiedener Leuchtmittel. Die hochwertigen LEDs überzeugen durch eine lange Lebensdauer, hohe Strahlkraft und sind speziell an die Leuchtwürfel angepasst.

Leuchtkubus

edle Aluminiumoberfläche / von Decke abgehängt / hochwertige LEDs / mit Stoffgrafik bespannbar

Kubus Sondermaß ohne Leuchtmittel

Maximale Kantenlänge für den Kubus beträgt 2500 mm

OL 690.01

Aluminium | Kubus für Deckenabhängung (größenabhängig), optional mit Beleuchtungselement OL 675 (gerade), OL 670 (T-Form) oder OL 680 (Kolbenleuchte), bis zu 2500 mm Kantenlänge

Ohne Stoff/Grafik

Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



Beleuchtungselement gerade (3400 lm / 40 W) 4-seitige Beleuchtung

Netzteil und Zarge Z 460 nicht enthalten

OL 675.90

Aluminium | Leuchtelement gerade aus Profil M 1201, für 4-seitige Beleuchtung eines Kubus mit Höhe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED Streifen und Anschlussleitung

1 kg | L 40 × B 40 × H 850 mm



Beleuchtungselement T-Form (3400 lm / 40 W) 5-seitige Beleuchtung

Netzteil und Zarge Z 460 nicht enthalten

OL 670.90

Aluminium | Leuchtelement T-Form aus Profil M 1201, für 5-seitige Beleuchtung von Kubus mit Höhe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED Streifen und Anschlussleitung

1,1 kg | L 300 × B 50 × H 602 mm



Beleuchtungselement Kolben (19780 lm / 12 W) für Kubus > 150 cm

Anschluss muss durch Elektrofachpersonal erfolgen

OL 680.90

Kunststoff | für Kuben mit Kantenlänge größer 150 cm, komplett mit Fassung und Anschlussleitung, Spannung: 100-230 V AC, Leistung: 120 W, IP64, 15600 lm, Fassung: E40

1,8 kg | L 135 × B 140 × H 280 mm



↗ Leuchtkubus

Artikeldetails

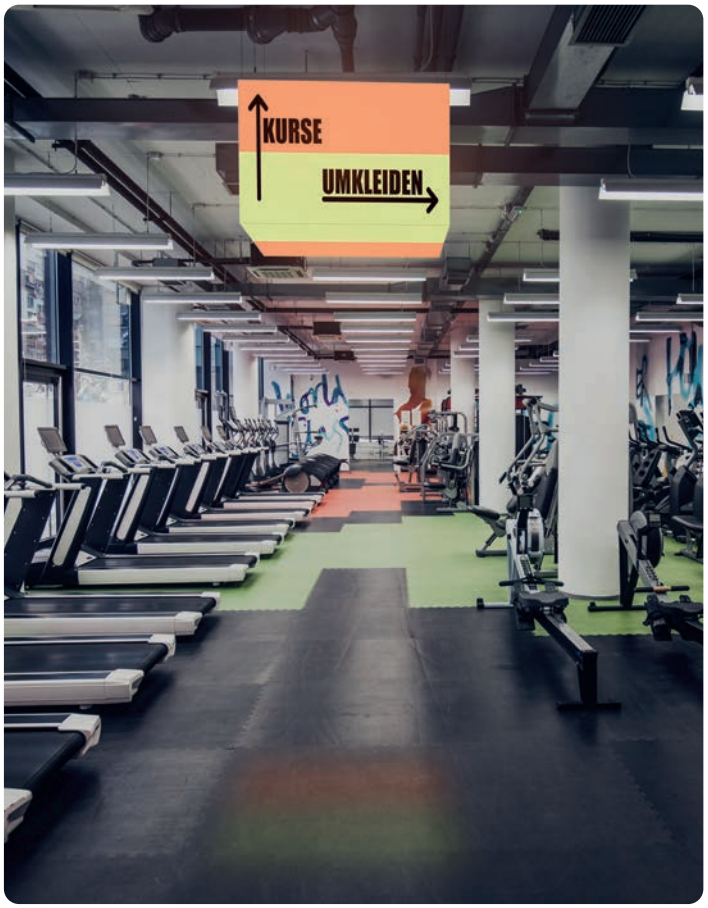

ICT
OCTANORM

FASCINATINGLY SIMPLE.

Spot on

messebausysteme
projektlösungen
reinraumlösungen

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt, Germany
T +49 711 77003-0
E info@octanorm.de

octanorm.com

AW 6241.DE_Spot on_12/2025