


octaclassic

Stützen + Zargen

» Technik 11/25

Profilsystem: einfach und schnell

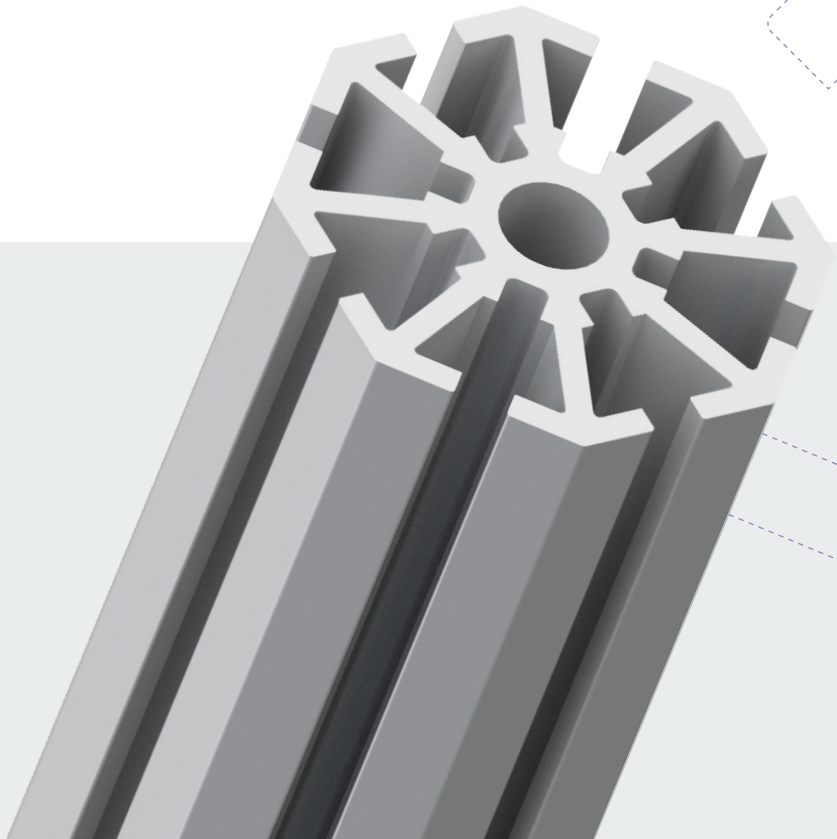


➤ Inhalt

➤ octaclassic

➤ Basiskomponenten	3
➤ Zubehör	23
➤ Türen	38
➤ Stoff/Paneel/Glas	44
➤ Gelenke	47
➤ Elektronikartikel	51
➤ Produkte	57
➤ Technische Informationen	58

Stützenprofil



Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm



S 100.01 | .11


Aluminium

Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,704 kg



Stütze


mit Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm



S 110.01 | .11


Aluminium

1 × Stütze aus S 100, mit 1 × Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm | 3,37 kg



Stützenprofil



Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm



S 108.01 | .11


Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 4 Positionen möglich,
Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,244 kg



Stütze



mit Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm



S 118.11


Aluminium

1 × Stütze aus S 108, mit 1 × Verstellfuß S 140, Nutentiefe 7 mm
L 40 × B 40 × H 2502 mm | 2,78 kg



Stützenprofil



180°
L 5000 × B 40 × H 28 mm



S 201.01 | .11

Aluminium

180°, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 möglich, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 28 mm | 4,248 kg



Stützenprofil



135°
L 5000 × B 40 × H 28 mm



S 203.01 | .11

Aluminium

135°, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 28 mm | 4,866 kg



Basiskomponenten

octaclassic

Stützenprofil

90°

L 5000 × B 28 × H 28 mm





S 308.01 | .11

Aluminium

90°, Nutentiefe 7 mm


L 5000 × B 28 × H 28 mm | 4,14 kg



Stützenprofil

Nutentiefe 7 mm

L 5000 × B 80 × H 40 mm





S 408.11

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich,
Nutentiefe 7 mm


L 5000 × B 80 × H 40 mm | 12,64 kg



Stützenprofil

Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 40 × H 40 mm





S 500.01 | .11

Aluminium

Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,98 kg




Basiskomponenten

octaclassic

Inneneckprofil


45°
L 5000 × B 17.5 × H 20 mm



S 206.01


Aluminium

für Vitrinen in Dreiecksform unter Verwendung von 45° Winkeln
L 5000 × B 17.5 × H 20 mm | 1,41 kg



Stützenprofil



45°
L 5000 × B 35 × H 28 mm



S 302.01 | .11

Aluminium

45°, Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 35 × H 28 mm | 4,03 kg



Zargenprofil



für Z 961/13
L 5000 × B 25 × H 16 mm



Z 300.01 | .11

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/13 ist möglich
L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,042 kg



Basiskomponenten

octaclassic

Zargenprofil

als Aussteifung
Nutentiefe 7 mm





Z 308.01 | .11

Aluminium

als Aussteifung, Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich,
Nutentiefe 7 mm

L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,68 kg



Zargenprofil

Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 37 × H 16 mm





Z 310.01 | .11

Aluminium


Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 37 × H 16 mm | 2,962 kg



Zarge

660 mm lang
mit 2 × Z 961/13





Z 320.11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 310, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 660 × B 37 × H 16 mm | 0,602 kg




↗ Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

950 mm lang
mit 2 × Z 961/13




Z 325.01

Aluminium


1 × Zarge aus Zargenprofil Z 310, mit 2 × eingebautem
 Spansschloss Z 961/13

L 950 × B 37 × H 16 mm | 0,791 kg



Zargenprofil

2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm




Z 4300.01

Aluminium

2 Systemnuten, Einbau des Spanschlusses Z 961/13 möglich

L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,54 kg



Zargenprofil

ohne Systemnut
L 5000 × B 43 × H 16 mm




Z 100.01 | .11

Aluminium

ohne Systemnut

L 5000 × B 43 × H 16 mm | 3,14 kg




! zur Montage des
 Spanschlusses Z
 961/13 wird Adapter Z
 161/A benötigt

Basiskomponenten

octaclassic

Zargenprofil



für 2 × Z 961/13
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 402.01


Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 übereinander möglich
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,76 kg



Zargenprofil



Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm



Z 400.01 | .11


Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm | 4,39 kg



Zarge



mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm



Z 415.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 400, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm | 0,496 kg




**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 660 × B 50 × H 16 mm





Z 420.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 400, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13


L 660 × B 50 × H 16 mm | 0,749 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 950 × B 50 × H 16 mm





Z 425.11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 400, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 950 × B 50 × H 16 mm | 0,891 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 1360 × B 50 × H 16 mm




Z 430.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 400, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 1360 × B 50 × H 16 mm | 1,583 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

↗ Basiskomponenten

octaclassic

Zargenprofil

Nutentiefe 7 mm
 L 5000 × B 50 × H 16 mm





Z 460.01 | .11

Aluminium

für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des
 Spannschlusses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm

L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg



Zarge

mit 2 × Z 961/13
 L 455 × B 50 × H 16 mm




Z 416.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 460, mit 2 × eingebautem
 Spannschloss Z 961/13

L 455 × B 50 × H 16 mm | 0,541 kg



1 Gebogene Zargen auf
 Anfrage

Zarge

660 mm lang
 mit 2 × Z 961/13




Z 421.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 460, mit 2 × eingebautem
 Spannschloss Z 961/13

L 660 × B 50 × H 16 mm | 0,728 kg



1 Gebogene Zargen auf
 Anfrage

Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 950 × B 50 × H 16 mm




Z 426.11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 460, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 950 × B 50 × H 16 mm | 0,965 kg



1 Gebogene Zargen auf
Anfrage

Zarge

1360 mm lang
mit 2 × Z 961/13




Z 431.01

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 460, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 1360 × B 50 × H 16 mm | 1,533 kg



1 Gebogene Zargen auf
Anfrage

Zargenprofil

Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm




Z 110.01 | .11

Aluminium

Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 70 × H 16 mm | 5,42 kg



1 Achtung: Zur Montage
des Spannschlusses Z
961/13 wird Adapter Z
161/A benötigt

Basiskomponenten

octaclassic

Zarge



mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 70 × H 16 mm



Z 115.11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 110, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13 und 2 × Adapter Z 161/A
L 455 × B 70 × H 16 mm | 0,683 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge



mit 2 × Z 961/13
L 660 × B 70 × H 16 mm



Z 120.11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 110, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13 und 2 × Adapter Z 161/A
L 660 × B 70 × H 16 mm | 0,922 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge



mit 2 × Z 961/13
L 950 × B 70 × H 16 mm



Z 125.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 110, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13 und 2 × Adapter Z 161/A
L 950 × B 70 × H 16 mm | 1,225 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

1360 mm lang
mit 2 × Z 961/13





Z 130.11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 110, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13 und 2 × Adapter Z 161/A


L 1360 × B 70 × H 16 mm | 1,878 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zargenprofil

Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm





Z 160.01 | .11

Aluminium


Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

L 5000 × B 70 × H 16 mm | 5,426 kg



Zarge

455 mm lang
mit 2 × Z 961/13





Z 116.01

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 160, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 455 × B 70 × H 16 mm | 0,66 kg




**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 660 × B 16 × H 70 mm





Z 121.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 160, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13


L 660 × B 16 × H 70 mm | 0,899 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 950 × B 70 × H 16 mm





Z 126.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 160, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13


L 950 × B 70 × H 16 mm | 1,202 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge

mit 2 × Z 961/13
L 1360 × B 70 × H 16 mm




Z 131.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 160, mit 2 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 1360 × B 70 × H 16 mm | 1,929 kg




**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

➤ Basiskomponenten

octaclassic

Zargenprofil

L 5000 × B 80 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1320.01

Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich
L 5000 × B 80 × H 16 mm | 6,45 kg



Zargenprofil

L 5000 × B 120 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1340.01

Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich
L 5000 × B 120 × H 16 mm | 9 kg



Zargenprofil



Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm



Z 508.01 | .11

Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 pro Seite möglich,
Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm | 9,95 kg



Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

mit 4 × Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm





Z 514.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 508, mit 4 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 455 × B 175 × H 16 mm | 1,125 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge

mit 4 × Z 961/13
L 660 × B 175 × H 16 mm





Z 519.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 508, mit 4 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 660 × B 175 × H 16 mm | 1,643 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zarge

mit 4 × Z 961/13
L 950 × B 175 × H 16 mm





Z 524.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 508, mit 4 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 950 × B 175 × H 16 mm | 2,224 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Basiskomponenten

octaclassic

Zarge

1360 mm lang
mit 4 × Z 961/13




Z 529.01

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 508, mit 4 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 1360 × B 175 × H 16 mm | 3,558 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zargenprofil

Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm





Z 560.01 | .11

Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 pro Seite möglich,
Nutentiefe 7 mm

L 5000 × B 175 × H 16 mm | 10,32 kg



Zarge

mit 4 × Z 961/13
L 660 × B 16 × H 175 mm





Z 521.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 560, mit 4 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 660 × B 16 × H 175 mm | 1,72 kg



**Gebogene Zargen auf
Anfrage**

Zargenprofil

Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm




Z 600.01 | .11

Aluminium

Einbau von bis zu 4 Spannschlössern Z 961/13 pro Seite möglich,
Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 175 × H 16 mm | 13,53 kg



Zarge

mit 4 × Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm





Z 615.01 | .11

Aluminium

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 600, mit 4 × eingebautem
Spannschloss Z 961/13

L 455 × B 175 × H 16 mm | 1,587 kg



Gehrungswinkel

90°
Schlosskammer 39 × 12 mm





Z 165.00

Aluminium

90°, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111, für Profile mit
Schlosskammer 39 × 12 mm

L 55 × B 38,6 × H 12 mm | 0,115 kg



Gehrungswinkel

90°

Schlosskammer 39 × 12 mm





Z 166.00

Aluminium

90°, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 110 × B 38,6 × H 8 mm | 0,15 kg



Verbindungsteil

gerade

für Stützenprofil S 100 / S108





S 137.37

Aluminium

gerade, für Verbindung von Stützenprofil S 100 mit Stützenprofil S 108, inkl. Verbindungsteil S 905

L 84 × B 21 × H 12 mm | 0,051 kg



Verbindungsteil

gerade

für Stützenprofil S 100





S 905.37

Stahl

gerade, für Verbindung von 2 × Stützenprofil S 100, Gewinde M10

L 80 × B 10 mm | 0,035 kg



Verbindungsteil

gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 967.00

Aluminium

gerade, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185

L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg



Verbindungsteil

gerade
Schlosskammer 39 × 12 mm





Z 167.00

Aluminium

gerade, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111 und 2 × Distanzring Z 185

L 181 × B 39 × H 12 mm | 0,221 kg



Verbindungsteil

mit Endkappe S 132
für Decke





S 128.01 | .11

Aluminium

mit 1 × Endkappe S 132

L 175 × B 40 × H 40 mm | 0,234 kg




Basiskomponenten

octaclassic

Adapter

für Spannschloss Z 961/13
Schlosskammer 39 × 12 mm





Z 161/A.90

Kunststoff

für den Einbau von Spannschloss Z 961/13 in Zargenprofile mit
Schlosskammer 39 × 12 mm

L 76 × B 44 × H 11 mm | 0,009 kg



Spannschloss

8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm





Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21
× 12 mm

L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg



Spannschloss

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm





Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie
in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit
Schlosskammer 39 × 12 mm

L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg



Verstellfuss



M8
für S 100 / S 108 / M 1204



S 140.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofile S 100 / S 108 / M 1204, Gewinde M8
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,114 kg



Verstellfuss



M8
für Stützenprofil S 201



S 240.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofil S 201, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift
M 1036/20 (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,106 kg



Verstellfuss


M8
für Stützenprofil S 308



S 340.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofil S 308, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift
M 1036/20 (M4)
L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,098 kg



Verstellfuss

M8
für Stützenprofil S 500




S 540.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofil S 500, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift
M 1036/20 (M4)

L 49 × B 43 × H 94 mm | 0,111 kg



Verstellfuss

M8
für Stützenprofil S 302




S 342.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofil S 302, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift E 212/Z
(M4)

L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,092 kg



Verstellfuss

M8
für Stützenprofil S 303





S 343.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofil S 303, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift E 212/Z
(M4)

L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,094 kg



Verstellfuss



für Rundzargen
L 40 × B 43 × H 77 mm



E 250.90


Aluminium/Stahl, verzinkt

zur Unterstützung von Rundzargen
L 40 × B 43 × H 77 mm | 0,116 kg



Fußteller



für Stützenprofil S 100
L 335 × B 335 × H 16 mm



S 150.21


Stahl

für Stützenprofil S 100, mit 1 × Sechskantschraube S 150/Z (M10)
und 1 × Unterlegscheibe S 4330/40
L 335 × B 335 × H 16 mm | 1,445 kg



Zwischenscheibe


M10
für Fußteller S 150



S 151.01


Aluminium

für Fußteller S 150, um die Höhe von Fußteller S 150 auf Höhe eines
Verstellfußes zu bringen, mit Gewinde M10
L 45 × B 45 × H 4,5 mm | 0,018 kg



Fussplatte



für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm



M 1408.21

Stahl

für Stützenprofile M 1000 / S 108... mit Aufnahmezapfen M 1408/2,
1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 ×
Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)
L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg



Endkappe



für Stützenprofil S 100/S 108
L 40 × B 40 × H 17 mm



S 132.30 | .35

Kunststoff

für Stützenprofil S 100 / S 108
L 40 × B 40 × H 17 mm | 0,004 kg



Endkappe



für Stützenprofil S 201
L 40 × B 29 × H 17 mm



S 230.30 | .35


Kunststoff

für Stützenprofil S 201
L 40 × B 29 × H 17 mm | 0,003 kg



Endplatte


für Stützenprofil S 203
L 40 × B 28 × H 12 mm



S 233.39

Zinkdruckguss

für Stützenprofil S 203
L 40 × B 28 × H 12 mm | 0,02 kg



Endkappe


für Stützenprofil S 308
L 28 × B 28 × H 12 mm



S 330.30 | .35


Kunststoff

für Stützenprofil S 308
L 28 × B 28 × H 12 mm | 0,003 kg



Endplatte


für Inneneckprofil S 206
L 20 × B 18 × H 1 mm



S 236.01


Aluminium-Blech

für Inneneckprofil S 206, selbstklebend, 1 mm dick
L 20 × B 18 × H 1 mm |



Endplatte


für S 302
L 12 × B 35 × H 28 mm



S 332.39

Zinkdruckguss

für S 302
L 12 × B 35 × H 28 mm | 0,016 kg



Endkappe



für Zargenprofil Z 300
L 25 × B 16 × H 14 mm



Z 970.30 | .35

Kunststoff

für Zargenprofil Z 300, 3 mm dick
L 25 × B 16 × H 14 mm | 0,002 kg



Endkappe



für Zargenprofil Z 308
L 32 × B 16 × H 12 mm



Z 976.35

Kunststoff, hellgrau

für Zargenprofil Z 308, 2 mm dick
L 32 × B 16 × H 12 mm | 0,002 kg



Endkappe



für Zargenprofil Z 310
L 37 × B 16 × H 12 mm



Z 974.30 | .35

Kunststoff

für Zargenprofil Z 310
L 37 × B 16 × H 12 mm | 0,002 kg



Endkappe



für Z 400 / Z 402 / Z 460
L 51 × B 16 × H 12 mm



Z 975.35

Kunststoff, hellgrau

für Zargenprofil Z 400 / Z 402 und Z 460, 2 mm dick
L 51 × B 16 × H 12 mm | 0,003 kg



Endkappe



für Z 100
L 43 × B 16 × H 13 mm



Z 170.35

Kunststoff, hellgrau

für Z 100
L 43 × B 16 × H 13 mm | 0,004 kg



Endkappe


für Profil Z 110 / Z 160
L 70 × B 16 × H 12 mm



Z 175.35


Kunststoff, hellgrau

für Zargenprofil Z 110 / Z 160, 2 mm dick
L 70 × B 16 × H 12 mm | 0,003 kg



Abdeckprofil



für Profile 16 mm
L 5000 × B 16 × H 3 mm



E 458.35


Kunststoff, halbhart

für Profilhut 4,3 mm, für Profile 16 mm
L 5000 × B 16 × H 3 mm | 0,38 kg



Adapter



für S 108/S 201/S 208/S 408
L 16 × B 40 × H 13 mm



S 135.35

Kunststoff, hellgrau

für Profil S 108 / S 201 / S 208 / S 408
L 16 × B 40 × H 13 mm | 0,002 kg



Einhängeteil



für Zargen 70 mm
L 22 × B 40 × H 70 mm



Z 169.37

Stahl

für Zargenprofil Z 110 / Z 160
L 22 × B 40 × H 70 mm | 0,045 kg



Einhängeteil


für Zargen 175 mm
L 22 × B 40 × H 175 mm



Z 969.37

Stahl

für Zargen 175 mm
L 22 × B 40 × H 175 mm | 0,105 kg



Befestigungswinkel



mit S 6035/20 (M6)
L 34 × B 34 × H 10 mm



S 6035.37

Stahl

mit 1 × Gewindestift S 6035/20 (M6)
L 34 × B 34 × H 10 mm | 0,015 kg



Bodenhaken


mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm



E 221.37


Stahl

mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm | 0,013 kg



Deckenfeldhalter



beidseitig
Auflage 22 mm



E 225.37

Federstahl

22 mm Auflage beidseitig, Arretierung in Systemnut aller Zargen möglich
L 60 × B 18 × H 8 mm | 0,005 kg



Deckenfeldhalter


einseitig
Auflage 22 mm



E 226.37

Federstahl

22 mm Auflage einseitig, Arretierung in Systemnut aller Zargen möglich
L 38 × B 18 × H 8 mm | 0,004 kg



Adapter

für Monitor 15" - 21"
L 120 x B 120 x H 16 mm




E 185.01

Aluminium

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 x Bohrung Ø 5 mm

L 120 x B 120 x H 16 mm | 0,558 kg

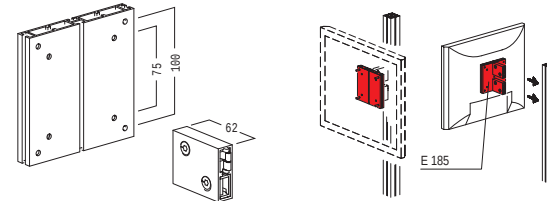

Monitorhalter

Neigung 0°-8°
für Monitore 32"-52"




E 191.90

Aluminium/Stahl


für LCD-Monitore von 32" - 52", zum Anbau an Achteck-Stützenprofile mit Systemnut 4,3 mm, montierbar zwischen zwei Stützen für Achsmaß 990 mm, Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 8° möglich, inkl. 1 x Zarge M 1340, 973 mm lang, mit 4 x Spannschloss Z 961/13, 2 x Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

L 973 x B 67 x H 879 mm | 3,6 kg



Monitorhalter

Neigung 0°-10°
für Monitore 32"-63"




E 195.90

Aluminium/Stahl

für LCD-Monitore von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm, für einseitige Monitor-Bestückung, Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 10° möglich, inkl. 1 x Zarge M 1340, 770 mm lang, mit 4 x Spannschloss Z 961/13, 2 x Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

L 770 x B 53 x H 510 mm | 3,441 kg



Träger

gerade
L 100 × B 16 × H 25 mm





E 708.01 | .11

Aluminium

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 1 × Endkappe E 708/K

L 100 × B 16 × H 25 mm | 0,106 kg



**Achtung: ruhende Last
max. 35 kg**

Endkappe

für Träger E 708
L 38 × B 25 × H 16 mm





E 708/K.30 | .35

Kunststoff


für Träger E 708

L 38 × B 25 × H 16 mm | 0,002 kg



Träger

gerade
L 150 × B 16 × H 43 mm





E 710.01 | .11

Aluminium

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rutschsicherung M 1670/K und 1 × Adapter Z 161/A


L 150 × B 16 × H 43 mm | 0,143 kg



**Achtung: ruhende Last
max. 35 kg**

Endkappe

für Träger E 710
L 100 × B 16 × H 9 mm





E 710/K.35

Kunststoff, hellgrau


für Träger E 710

L 100 × B 16 × H 9 mm | 0,005 kg



Träger

gerade
L 200 × B 16 × H 43 mm





E 711.01 | .11

Aluminium

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rutschsicherung M 1670/K und 1 × Adapter Z 161/A


L 200 × B 16 × H 43 mm | 0,142 kg



**Achtung: ruhende Last
max. 35 kg**

Träger

gerade
L 250 × B 16 × H 43 mm





E 712.01 | .11

Aluminium

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rutschsicherung M 1670/K und 1 × Adapter Z 161/A

L 250 × B 16 × H 43 mm | 0,155 kg



**Achtung: ruhende Last
max. 30 kg**

Trägeraufsteckteil



für Träger E 708 - E 712
L 60 × B 20 × H 23 mm



E 720/G.01


Aluminium

für Träger E 708 - E 712, mit 1 × Kunststoff-Gewindestift E 720/M8
L 60 × B 20 × H 23 mm | 0,017 kg



Fachboden



variabel
für Konsole E 737



E 739.21

Aluminium, pulverbeschichtet

variabel einsetzbar, für Konsolen E 737
L 316 × B 974 × H 30 mm | 5,878 kg



**Achtung: nur für
Achismaß 990 mm
verwendbar**

Garderobenhaken



zum Aufschieben
L 62 × B 16 × H 50 mm



E 284.01


Aluminium

zum Aufschieben auf Zargenprofile B 37 × H 16 mm
L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,021 kg



Garderobenleiste

für Achsmaß 990 mm
L 975 × B 16 × H 37 mm





E 280.01 | .11

Aluminium

mit 1 × eingebautem Spannschloss Z 951/13 und 1 × Z 961/13,
montierbar zwischen 2 Stützen, für Achsmaß 990 mm

L 975 × B 16 × H 37 mm | 0,804 kg



Vorhanggleiter

für Systemnut 4,3 mm
L 9 × B 9 × H 21 mm





E 240.30

Kunststoff, weiß

für Systemnut 4,3 mm

L 9 × B 9 × H 21 mm |



Türe

Set
DIN links/rechts





W 425-SET.01

Aluminium/Stahl

1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840, mit Schließzylinder W 514, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm

B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,722 kg



Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





W 575-SET.01

Aluminium/Stahl

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg



Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 40 mm






W 575-040.01

Aluminium

für die 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 40, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-040A, 6 × Einschwenkbarer Nutenstein C 60-590, 12 × Senkschraube M4 VA 1058/20

L 20 × B 32 × H 60 mm | 0,127 kg



Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 80 mm




W 575-080.01

Aluminium

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20

L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg

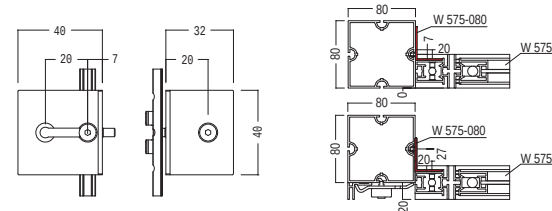

Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 120 mm




W 575-120.01

Aluminium

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 120, bestehend aus: 6 × W 575-120A Befestigungswinkel, 6 × C 60 590 Einschwenkbarer Nutenstein, 12 × VA 1058/20 Senkschraube (M4)

L 60 × B 32 × H 60 mm | 0,178 kg

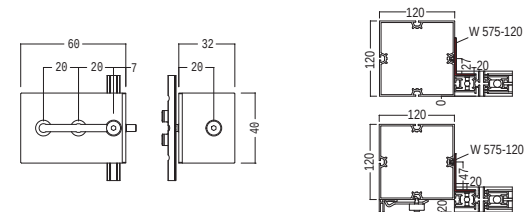

Türe

Set
B 950 × H 1930 × T 16 mm




W 540-SET.01 | .11

Aluminium

Bausatz DIN rechts, mit 1 × Einsteckschloss und 1 × Drückergarnitur, mit Profilzylinder W 514, ohne Füllungen, Einbaumaß 950 × 1930 mm

B 950 × H 1930 × T 16 mm | 12,945 kg



Türe

Set
B 950 × H 1930 × T 16 mm




W 541-SET.01 | .11

Aluminium

Bausatz DIN links, mit 1 × Einsteckschloss und 1 × Drückergarnitur, mit Profilzylinder W 514, ohne Füllungen, Einbaumaß 950 × 1930 mm

B 950 × H 1930 × T 16 mm | 12,907 kg



Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 580-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set

Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 581-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türrahmen



für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm



W 580/Z.01

Aluminium

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag
DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm
B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg



Bodendistanzleiste



für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z



W 524.37

Stahl

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm
L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg



Türdichtung


Rolle 5 m
L 5000 × B 8 mm



W 585.30


Kunststoff, weiß

auf Rolle, 5 m
L 5000 × B 8 mm | 0,1 kg



Drückergarnitur

Buntbart-Schließung
für W 580/T / W 581/T




W 582.30

Kunststoff


für Buntbart-Schließung, für Türblatt W 580/T und W 581/T, mit Rosette und Befestigungsschrauben

L 176 × B 151 × H 19 mm | 0,308 kg



Drückergarnitur

Profilzylinder-Schließung
für W 580/T / W 581/T




W 584PZ.30

Kunststoff

für Profilzylinder Schließung, für Türblatt W 580/T und W 581/T, mit Rosette und Befestigungsschrauben

L 176 × B 151 × H 19 mm | 0,309 kg



Bohrschablone

für W 582 / W 548PZ
L 52 × B 130 × H 18 mm




W 599.33

Kunststoff


für Drückergarnitur W 582 und W 548PZ an Türblatt W 580/T und W 581/T, ohne Bohrer (Ø 7 mm)

L 52 × B 130 × H 18 mm | 0,056 kg



Drückergarnitur

mit Kurzschild
für W 510/T / W 511/T




W 512.30

Kunststoff

für Türblatt W 510/T und W 511/T, mit Kurzschild und Befestigungsschrauben

L 177 × B 150 × H 156 mm | 0,49 kg



Türzylinder

für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Zargenprofil

Paneel, einseitig 16 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm





W 101.01 | .11

Aluminium

mit Auflagestieg für einseitig vorgehängte Wandflächen 16 mm,
Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich

L 5000 × B 50 × H 16 mm | 5,56 kg



Verbindungsprofil

für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm




E 438.30

Kunststoff, halbhart

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen,
geeignet für Profile mit schmaler Aufnahmekammer (min. 8,7 mm),
für Systemnut 4,3 mm

L 5000 × B 10 × H 10 mm | 0,277 kg



Verbindungsteil

L 5000 × B 3,9 × H 24 mm
5000 mm lang





W 105.01

Aluminium


eine Stirnseite mit 6 × Lochung (Ø 2 mm)

L 5000 × B 3,9 × H 24 mm | 1,203 kg



Plattenhalter



oben
L 30 × B 30 × H 22 mm



W 108.00

Aluminium

mit Clip-Effekt für Abschlusszargen
L 30 × B 30 × H 22 mm | 0,013 kg



Plattenhalter



für horizontalen
Schattenfugenverlauf



W 109.00

Aluminium

für horizontalen Schattenfugenverlauf, montierbar an
Stützensystemnut von außen (90°), in Verbindung mit
Verbindungsfeder W 105
L 30 × B 24 × H 24 mm | 0,009 kg



Blendenhaken



2 × Senkbohrung Ø 5 mm
L 20 × B 16,5 × H 50 mm



E 220.38

Stahl

mit 2 × Senkbohrung Ø 5 mm
L 20 × B 16,5 × H 50 mm | 0,023 kg



Blendenhaken


höhenverstellbar 9 mm
 2 × Senkbohrung Ø 5 mm



E 220/S.38


Stahl

höhenverstellbar 9 mm, mit 2 × Senkbohrung Ø 5
 L 20 × B 16,5 × H 50 mm | 0,029 kg

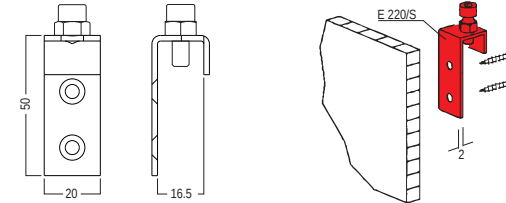

Glashalteprofil


für Glas 4-8 mm
 L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35


Kunststoff

für 4 - 8 mm Platten
 L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg

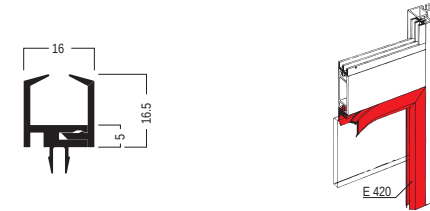

Gelenkprofil



für S 260 - 266
L 5000 × B 35 × H 16 mm



S 250.01 | .11


Aluminium

in Verbindung mit S 260 - 266 als Gelenkprofil nutzbar
L 5000 × B 35 × H 16 mm | 3,14 kg



Gelenkprofil


für S 260 - 266
L 5000 × B 16 × H 16 mm



S 252.01

Aluminium

in Verbindung mit S 260 - 266 als Gelenkprofil nutzbar
L 5000 × B 16 × H 16 mm | 1,73 kg



Verstellfuss



M8
28-68 mm



S 270.37

Stahl

höhenverstellbar von 28-68 mm, Gewinde M8 (50 mm lang)
L 30 × B 30 × H 70 mm | 0,058 kg



Gelenkverbinder

M8
für S 250 / S 252





S 260.37

Stahl

für 2 × Profil S 250 / S 252, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271

L 33 × B 16 × H 43 mm | 0,053 kg



Gewindestopfen

M8
für S 250 / S 252




S 261.37

Stahl

für Profile S 250 / S 252, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271

L 16 × B 16 × H 43 mm | 0,026 kg



Gelenkverbinder

für 2 × S 250 / S 252
L 17 × B 17 × H 83 mm




S 262.37

Stahl

für 2 × Profil S 250 / S 252

L 17 × B 17 × H 83 mm | 0,077 kg



Gelenkverbinder

für 3 × S 250 / S 252
 L 31 × B 33 × H 43 mm





S 263.37

Stahl

für 3 × Gelenkprofil S 250 / S 252, Gewinde M8, mit 1 ×
 Sicherungsring S 271

L 31 × B 33 × H 43 mm | 0,079 kg



Gelenkverbinder

für 4 × S 250 / S 252
 L 32 × B 16 × H 83 mm





S 264.37

Stahl

für 4 × Gelenkprofil S 250 / S 252

L 32 × B 16 × H 83 mm | 0,126 kg



Gelenkverbinder

für 6 × S 250 / S 252
 L 31 × B 33 × H 83 mm




S 266.37

Stahl

für 6 × Gelenkprofil S 250 / S 252

L 31 × B 33 × H 83 mm | 0,174 kg



Endkappe



für Gelenkprofil S 250
L 35 × B 16 × H 10 mm



S 257.35

Kunststoff

für Gelenkprofil S 250
L 35 × B 16 × H 10 mm | 0,002 kg



Sicherungsring


für S 260 / S 261 / S 263
L 12,5 × B 12,5 × H 1,5 mm



S 271.33


Gummi

für Festsitz von S 260 / S 261 / S 263 in Gelenkprofilen S 250 /
S 252, Ø 12,5 mm
L 12,5 × B 12,5 × H 1,5 mm |



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg



Wallwasher

LED / 28W / 230V
L 812 x B 166 x H 263 mm




M 1497.31 | .33

Aluminium

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

L 812 x B 166 x H 263 mm | 2,041 kg

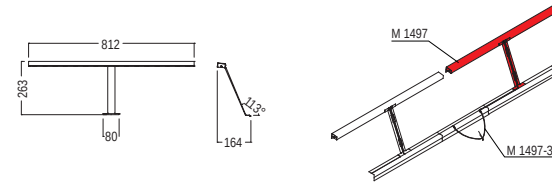

Hängeleuchte

LED / 56W / 230V
L 818 x B 150 x H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 x Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 x Kunststoffendkappe schwarz, 1 x Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

L 818 x B 150 x H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil

für Wallwasher M 1497
L 1175 x B 72 x H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


L 1175 x B 72 x H 35 mm | 0,638 kg



Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden
mit gewinkelterm Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 x B 40 x H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff

1 x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5
Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2,4 GHz, PWM Frequenz 1,95 KHz
L 150 x B 40 x H 20 mm | 0,103 kg



Kabel

**Y-Kabel
für Wallwasher M 1497**





M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 x Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

300 mm lang | 0,041 kg



Langarmstrahler

**25 W
L 490 x B 232 x H 40 mm**





M 1494.31 | .33

Aluminium

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°


L 490 x B 232 x H 40 mm | 0,76 kg



**ohne
Verbindungsleitung M
1494-xxxx**

Verbindungsleitung

**für M 1494
1000 mm lang**





M 1494-1000.33

Gummi


Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

1000 mm lang | 0,115 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
2000 mm lang



M 1494-2000.33


Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
2000 mm lang | 0,23 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
3000 mm lang



M 1494-3000.33

Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
3000 mm lang | 0,35 kg



Langarmstrahler

LED / 12W / 230V
L 535 x B 119 x H 250 mm





M 1498.31

Aluminium


für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 x Halter M 1481, 1 x Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas

L 535 x B 119 x H 250 mm | 0,614 kg



Halter

für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm





M 1481.01

Aluminium

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg



Kabelhalteprofil

klein
für Systemnut 4,3 mm





E 460.35

Kunststoff, halbhart

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut

L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg



➤ Produkte

octaclassic

Theke

unbeleuchtet
B 902 × H 965 × T 379 mm




Q 400.31

Aluminium

Grundset, silbergrau RAL 9006

B 902 × H 965 × T 379 mm | 25,78 kg



1 Grafik nicht enthalten

Theke

unbeleuchtet
B 910 × H 912 × T 446 mm




Q 800.31

Aluminium

Grund-Set, silbergrau RAL 9006, Nut für Flachkeder ist um 45° versetzt, Bestellmaß für Prints: Front: B 905 × H 905 mm, Seite: B 445 × H 905 mm

B 910 × H 912 × T 446 mm | 17,5 kg



1 ohne Stoff/Grafik



1 Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden.


➤ Technische Informationen

➤ M-WW-2.0	
Montage-/Bedienungsanleitung M 1497-H Wallwasher Hängeleuchte	
➤ TI-KD-7.0	60
Monitor - Terminal	
➤ TI-M-64.1	61
Wand Profile 40/40 mit vorgehängten Platten 16 mm - Türlösung	
➤ TI-MB-S1.0	62
Tragfähigkeit von Stützenprofilen	
➤ TI-MB-S2.0	63
Verstellfuß S 140 - Einbauhöhe 22 mm	
➤ TI-MB-W3.0	64
Wandfüllungsmaße	
➤ TI-MB-W3.1	65
Wandfüllungsmaße	
➤ TI-MB-W3.5	66
Wandfüllungsmaße	
➤ TI-MB-W3.6	67
Wandfüllungsmaße	
➤ TI-MB-W3.7	68
Wandfüllungsmaße	
➤ TI-MB-W3.8	69
Wandfüllungsmaße	


➤ Technische Informationen

➤ TI-MB-W3.9	70
Wandfüllungsmaße	
➤ TI-MB-W4.0	71
Fachbodenmaße	
➤ TI-MB-W4.1	72
Fachbodenmaße	
➤ TI-NL-34	73
Verarbeitungshinweis für Zargenprofile: Lochung für Spannschloßmontage	

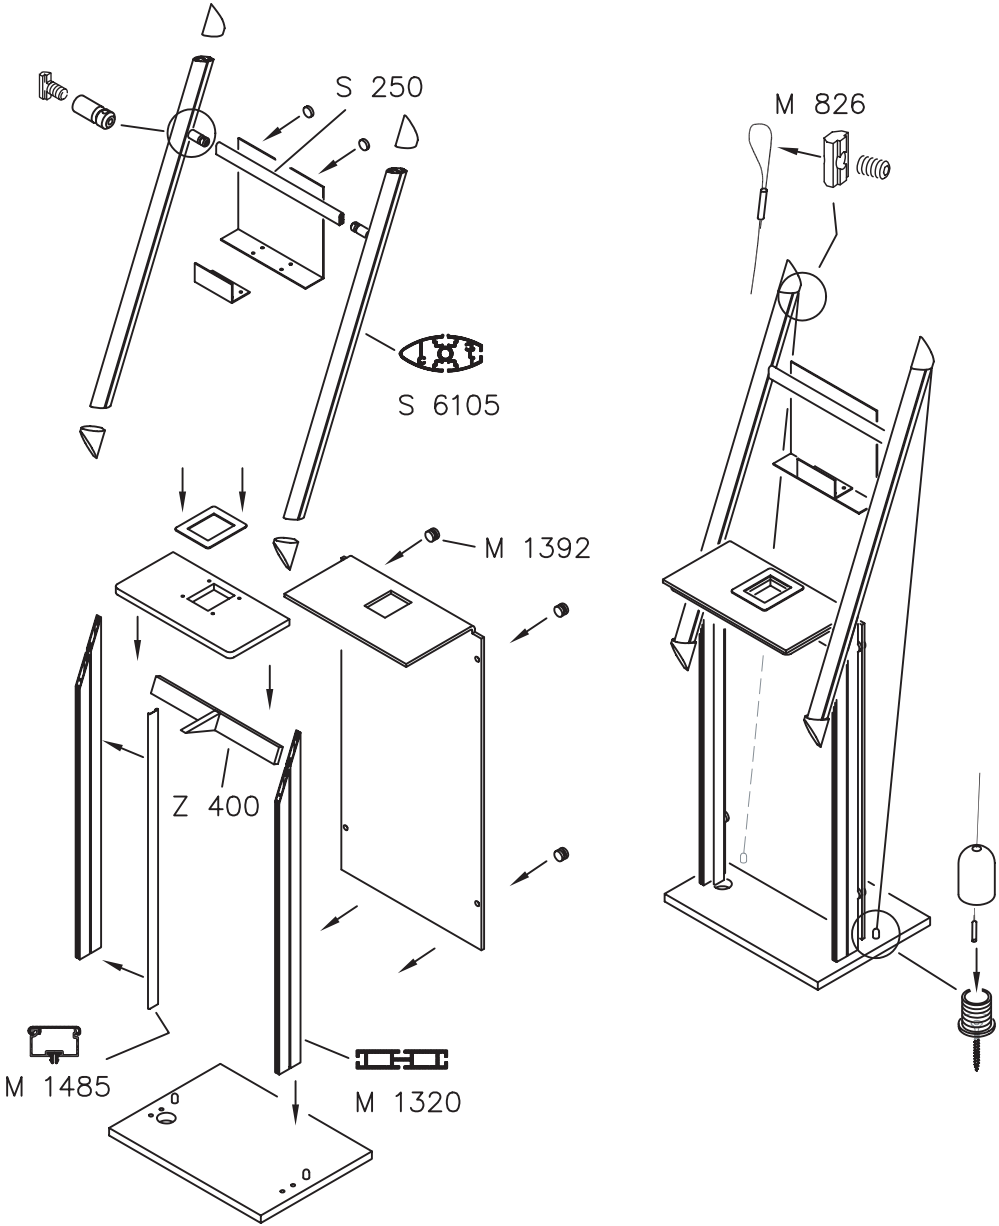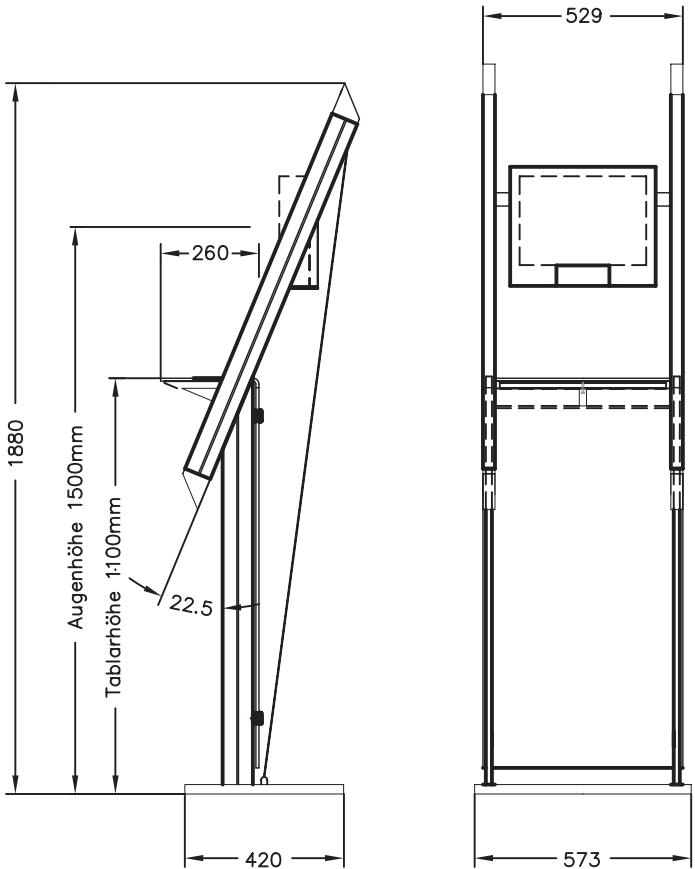


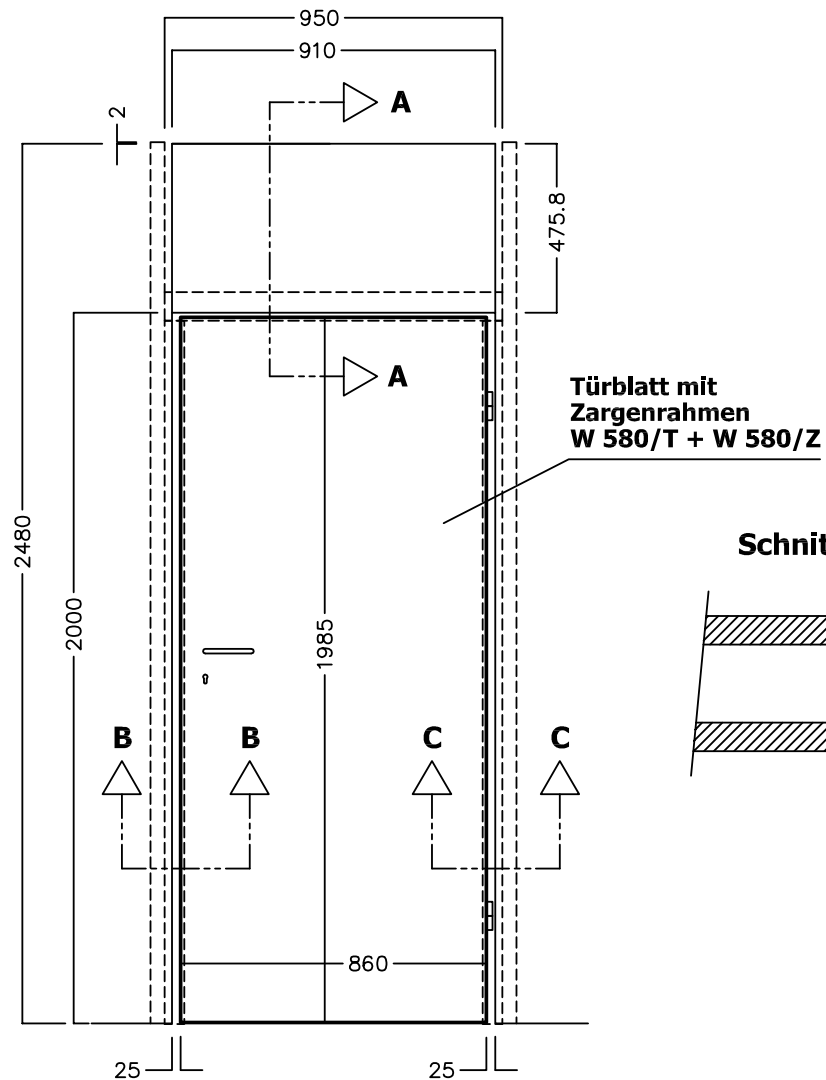


Schnitt A-A

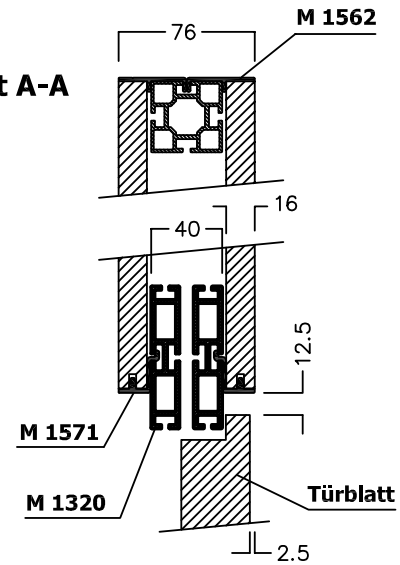

Schnitt B-B

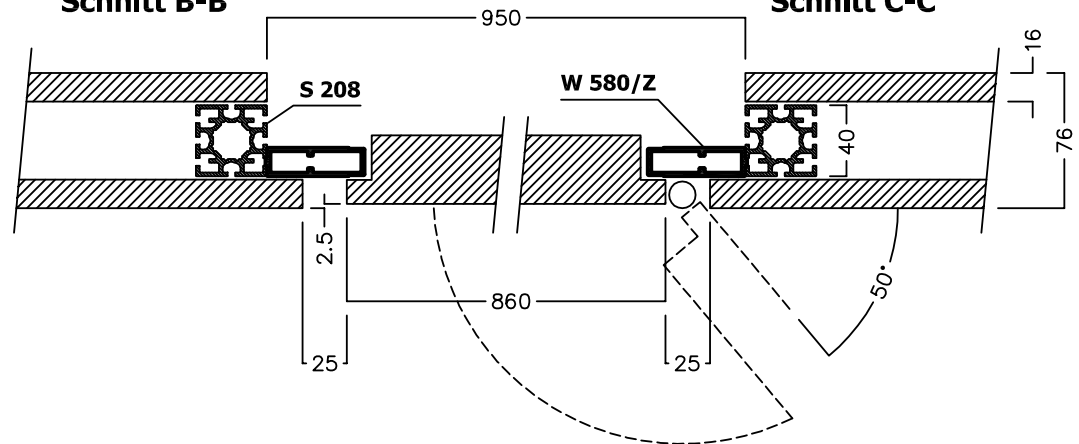


Schnitt C-C

Länge der Stütze in Meter (Knicklänge sk)		1.50	2.00	2.50	2.75	3.00
S 108 (Messebau)		1 877 kp	1 050 kp	680 kp	556 kp	470 kp
S 100 (Messebau)		600 kp	340 kp	217 kp	§§	§§



Ermittlung nach dem Omega-Verfahren in kp.
Die angegebenen Tragfähigkeiten betreffen nur vertikale Lasten. Bei horizontaler Belastung oder Momentenbelastung gelten andere Werte, die individuell nachzuweisen sind.
§§ = Nicht mehr zulässige Schlankheit der Stütze

TI MB-S 1.0 10/1989 neues Layout 09/2005 shift



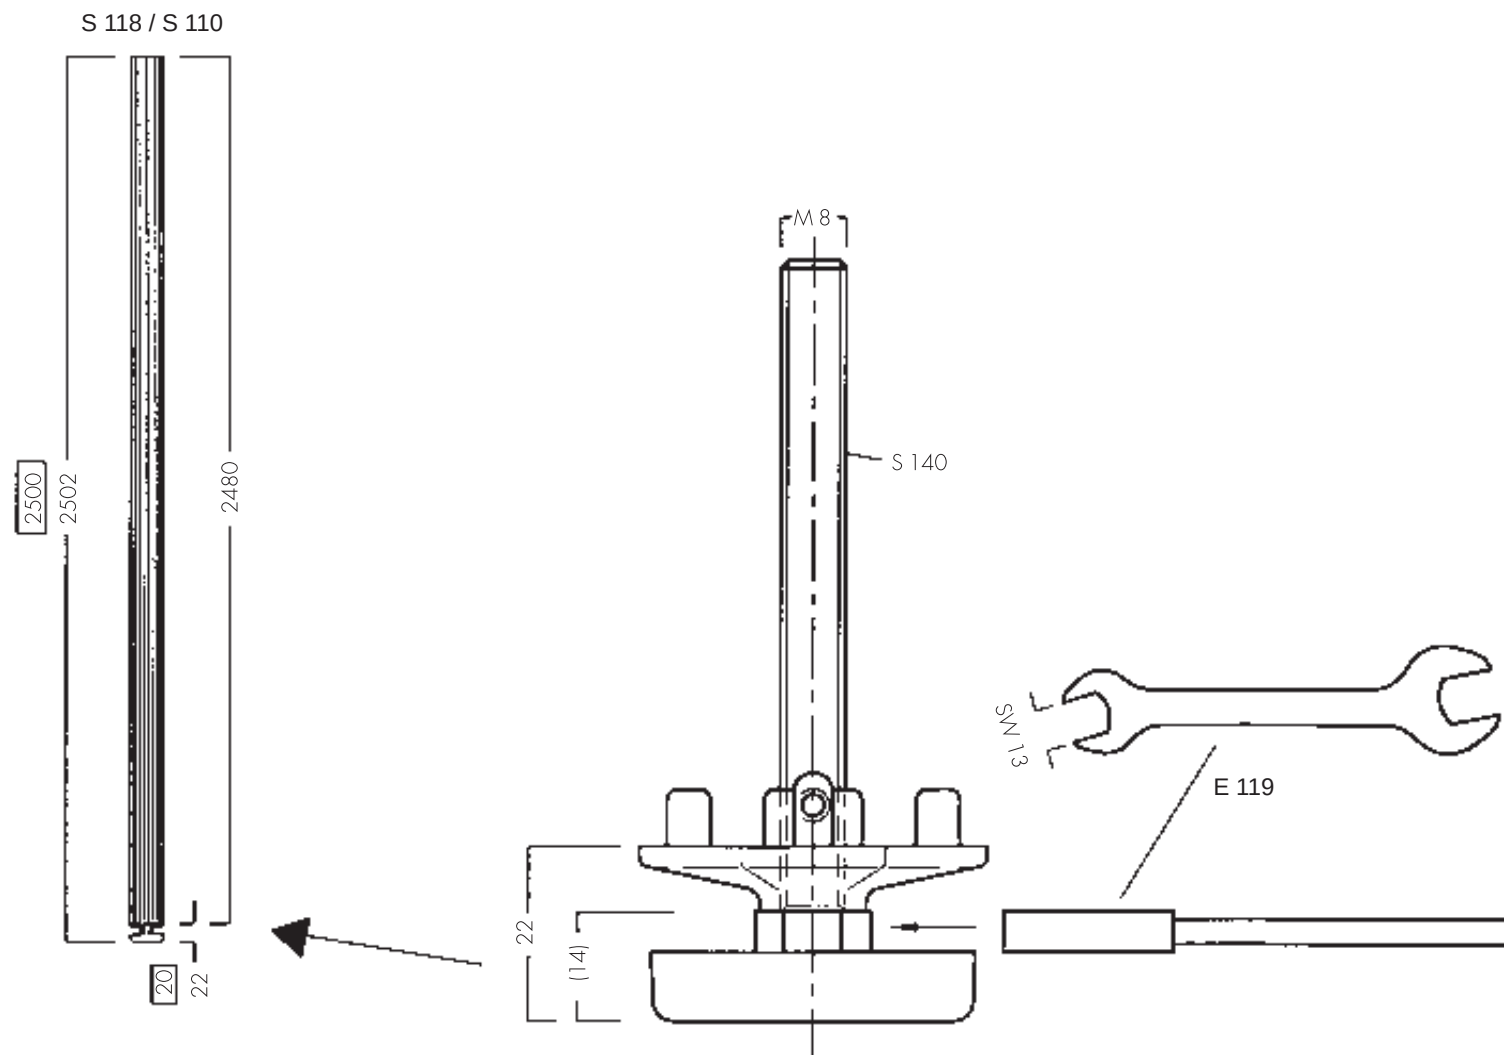


Maße für Wandplatten 4 mm
„Platten-Breite“

$$\text{Zargenlänge} + 14 = \text{Plattenbreite}^*$$

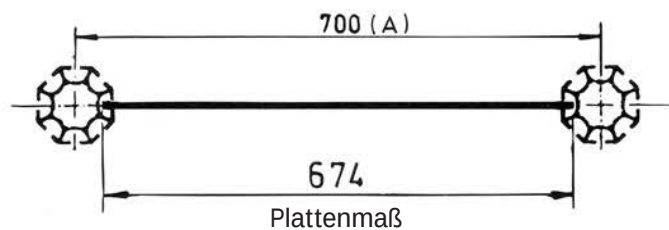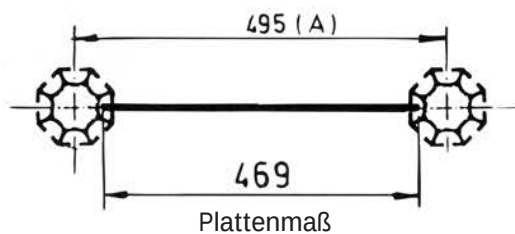

„Platten-Höhe“ siehe Blatt W 3.2

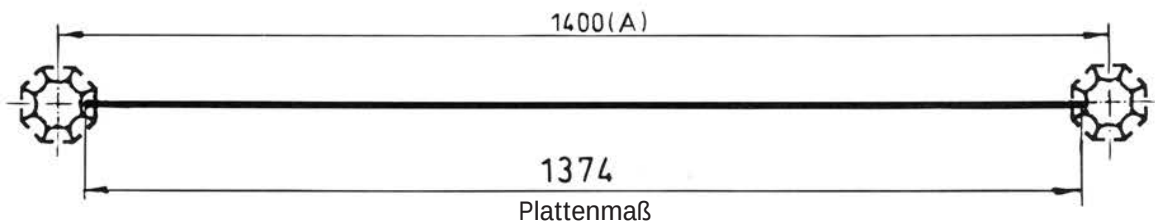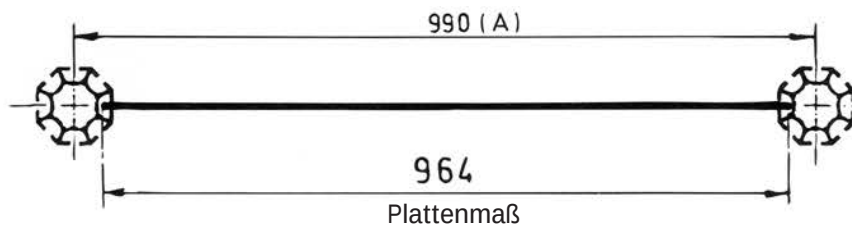

Nutentiefe / Stützen = 7,5 mm
(z.B. S 108)



* Platteneindringtiefe = 2 x 7 mm

(Maße in mm)


(A) = Achsmaß

Maße für Wandplatten 4 mm
„Platten-Breite“

$$\text{Zargenlänge} + 20 = \text{Plattenbreite}^*$$

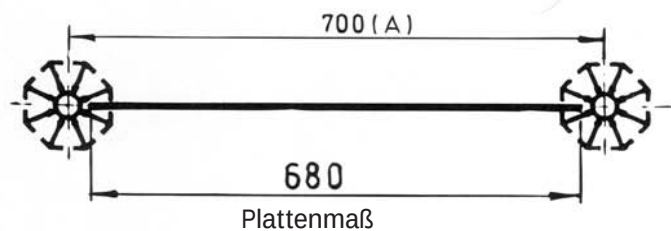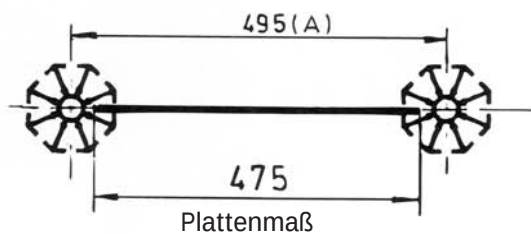

„Platten-Höhe“ siehe Blatt W 3.3





Nutentiefe / Stützen = 10,5 mm
(z.B. S 100)

* Platteneindringtiefe = 2 x 10 mm

(Maße in mm)

(A) = Achsmaß

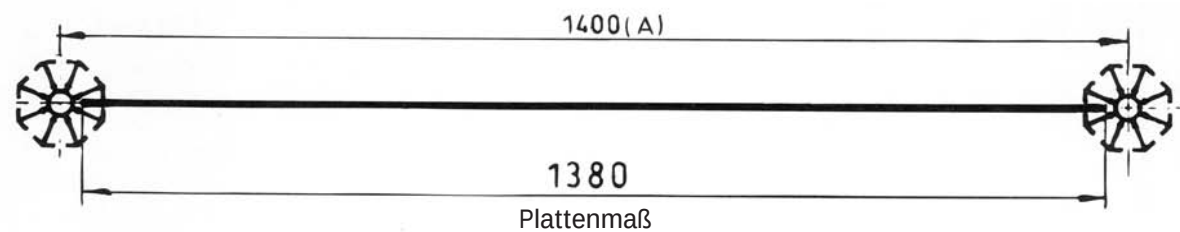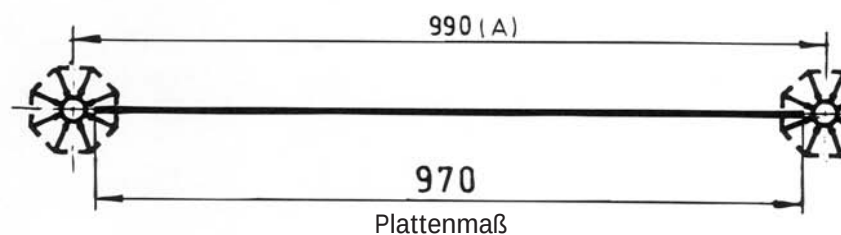


bei Verwendung von Norm-Rundzangen

$$\text{Platteneindringtiefe} = 2 \times 6,5 \text{ mm (13)}$$

$(Z) = \text{Zargenlänge}$

(Maße in mm)

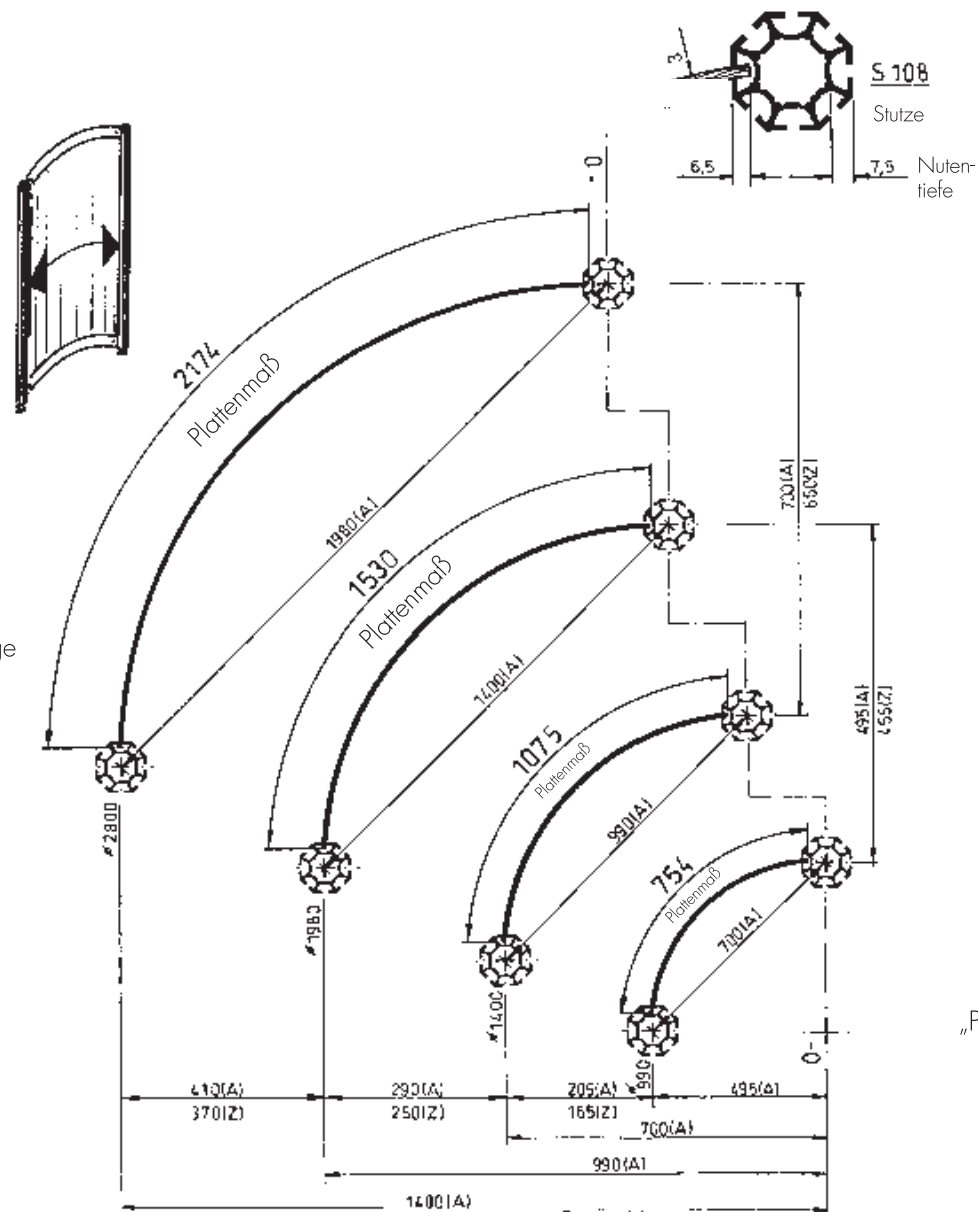

„Platten-Höhe“ siehe Blatt W 3.2

Maße für Wandplatten 3 mm „Platten-Breite“

bei Verwendung von Norm-Rundzargen


Nutentiefe / Stützen = 10,5 mm

Platteneindringtiefe = $2 \times 9 \text{ mm}$ (18)

(A) = Achsmaß

(Z) = Zargenlänge


(Maße in mm)

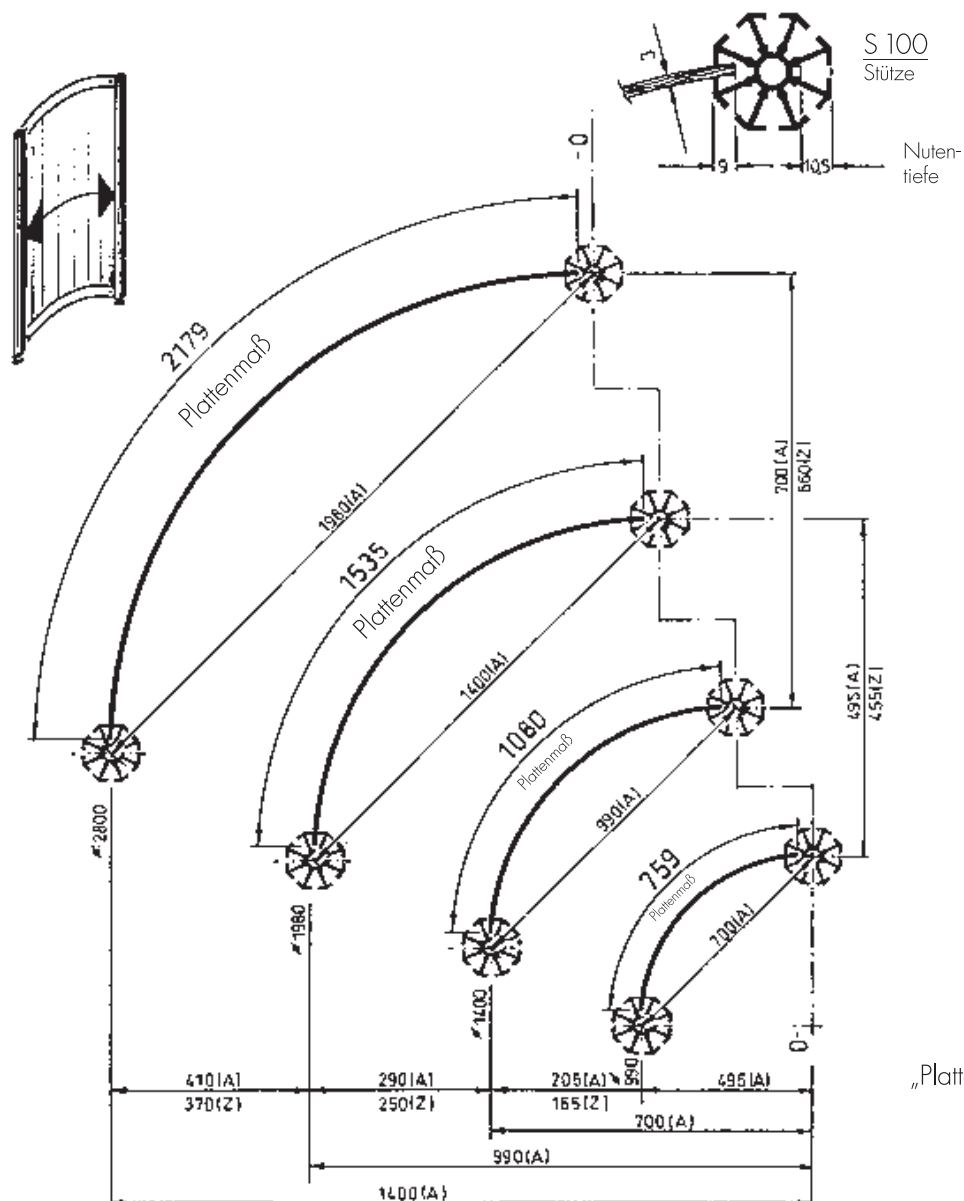

„Platten-Höhe“ siehe Blatt W 3.3


Maße für Wandplatten 3 mm
„Platten-Breite“

bei Verwendung von gebogenen S 108 / Normelementen

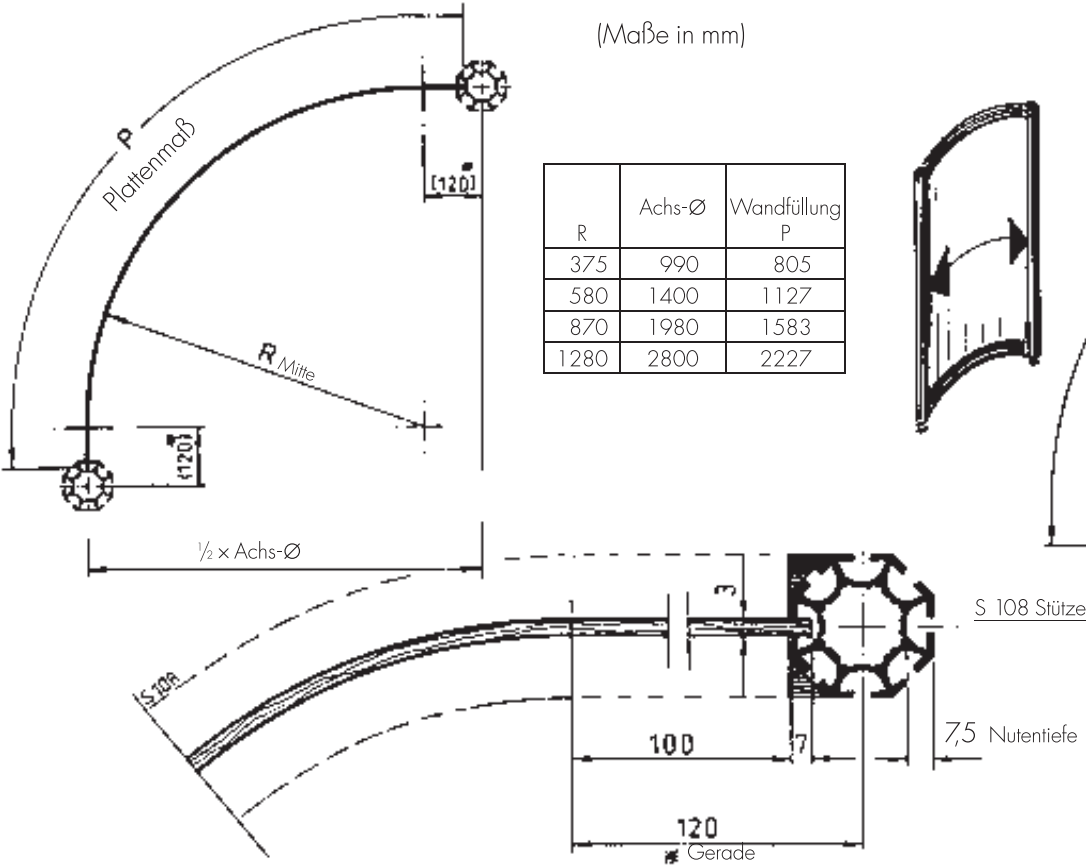

Nutentiefe / Stützen = 7,5 mm


Platteneindringtiefe = 2×7 mm (14)

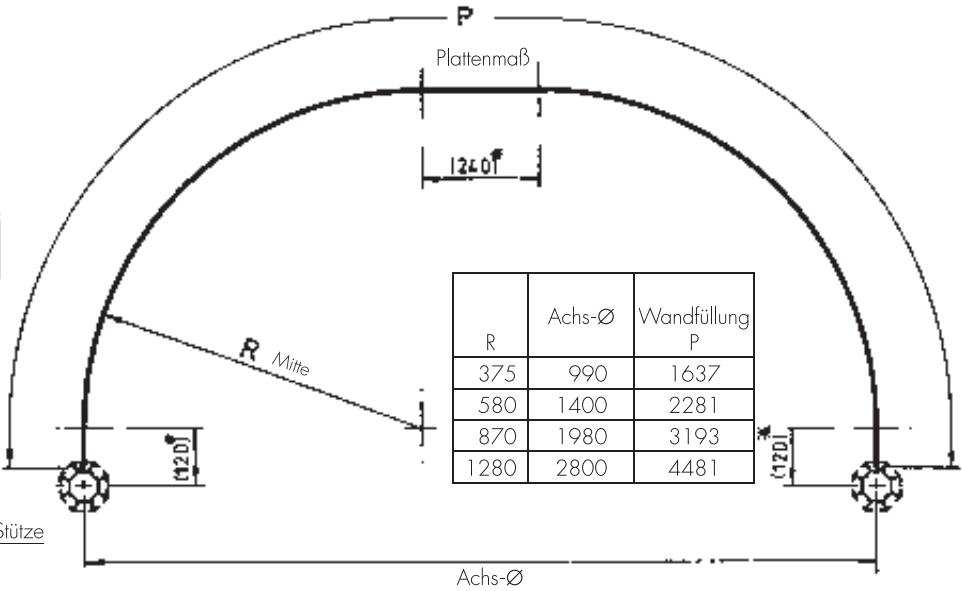

TI MB-W 3.7 04.1990 10/05 SHIFT


Maße für Wandplatten 3 mm
„Platten-Breite“

bei Verwendung von gebogenen S 108 / Normelementen

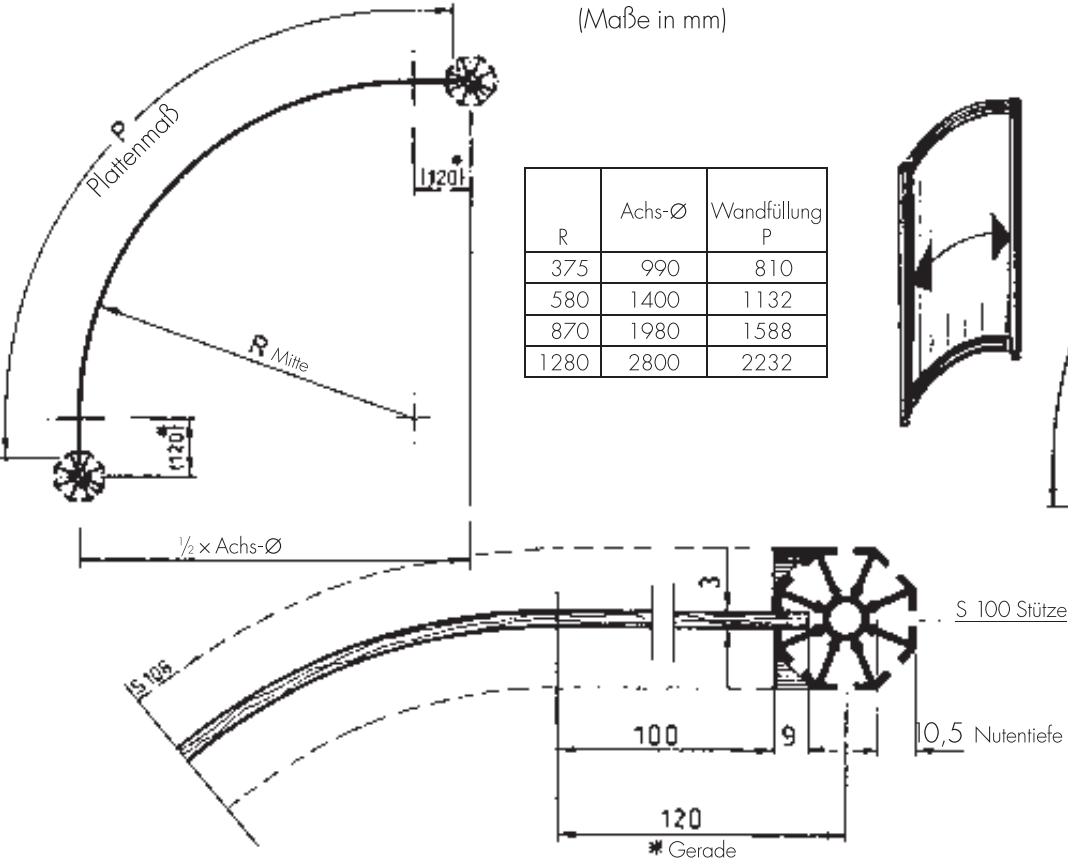

Nutentiefe / Stützen = 10,5 mm

Platteneindringtiefe = 2×9 mm (18)

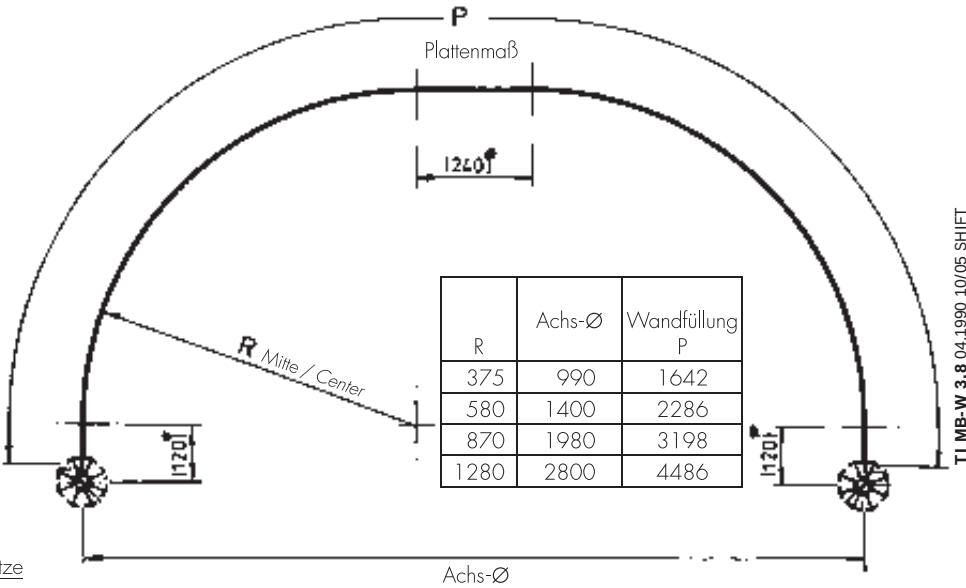


TI MB-W 3.8 04.1990 10/05 SHIFT

Maße für Wandplatten 3 mm „Platten-Breite“

„Platten-Breite“



bei Verwendung von Norm - Rundzargen





* = Plattenmaß

(Maße in mm)

S 100 Stütze

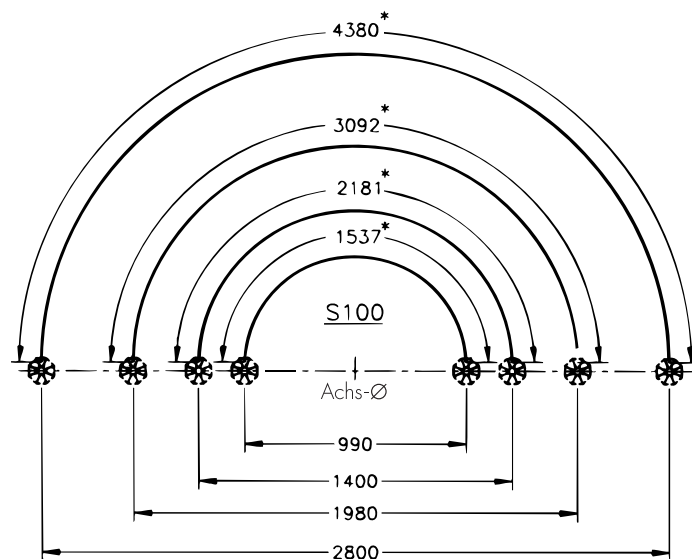

S 108 Stütze

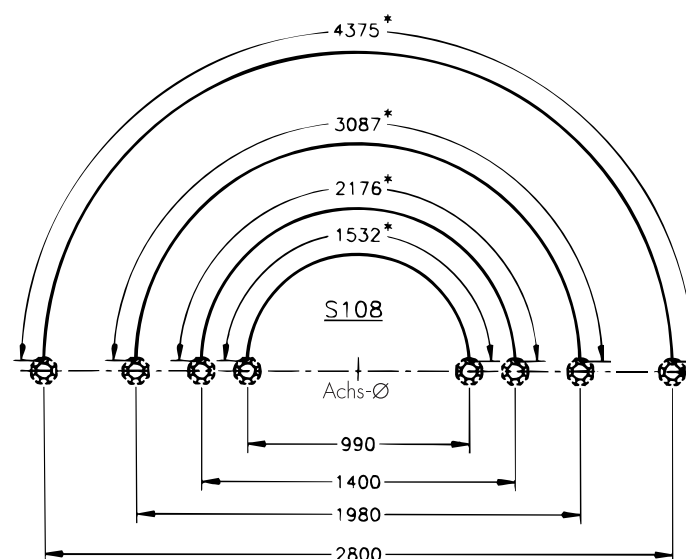


„Platten-Höhe“ siehe Blatt W 14.2 oder Blatt W 3.3




Maße für Einlege-Böden (Holz)

Zargenlänge + 22 = Plattenmaß (Breite x Tiefe)

Beispiel




Beispiel 1
Rückwand 16 mm


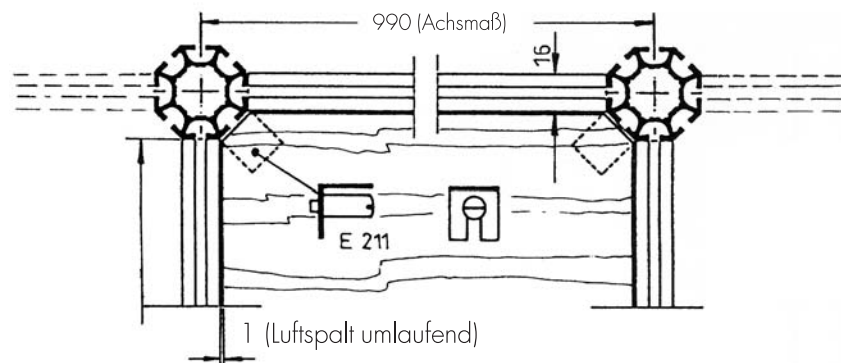


Zargenlänge + 28 = Plattenmaß (Tiefe)


Beispiel



Beispiel 2
Rückwand 4 mm

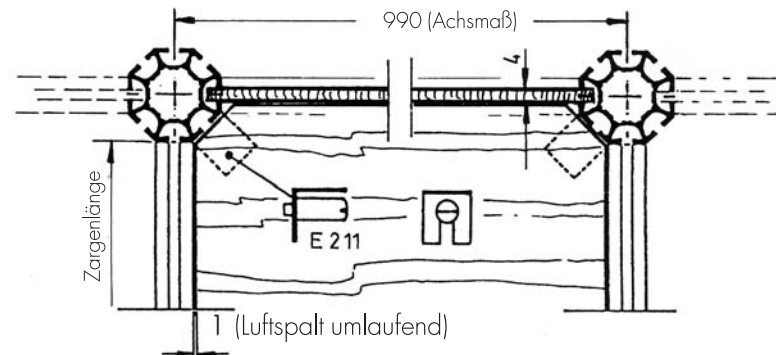


Maße für Auflageplatten (Holz)

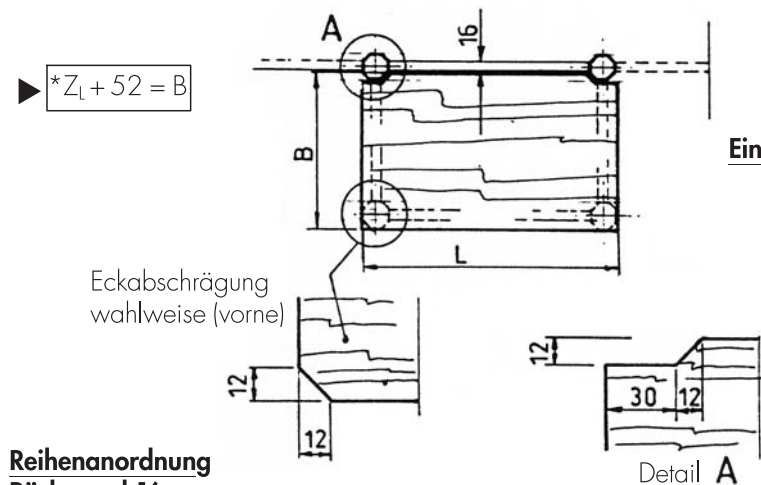


Einzelanordnung: Rückwand 16 od. 4 mm


$*Z_{\text{Zargenlänge}} + 80 = L$


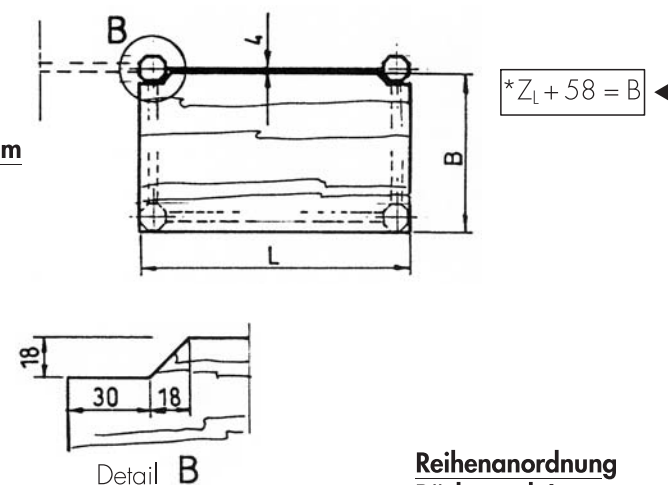


Reihenanordnung
Rückwand 16 mm

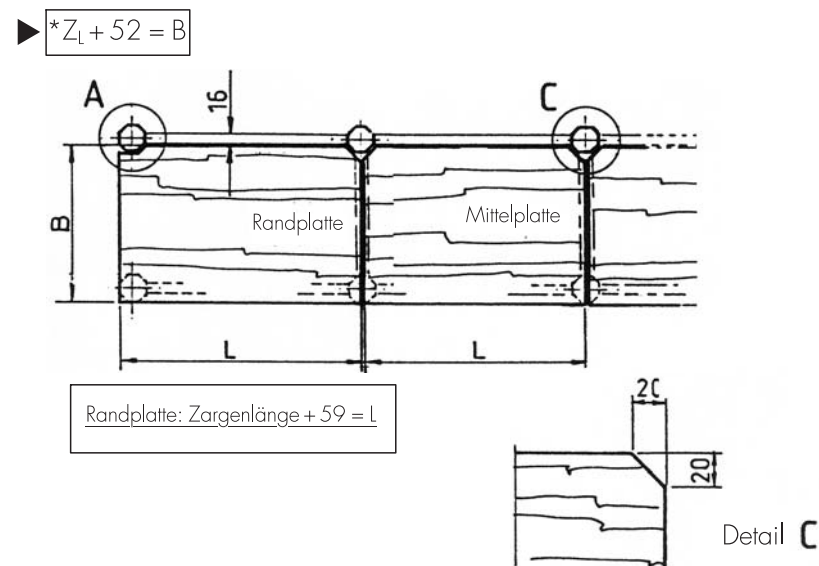


Reihenanordnung
Rückwand 4 mm

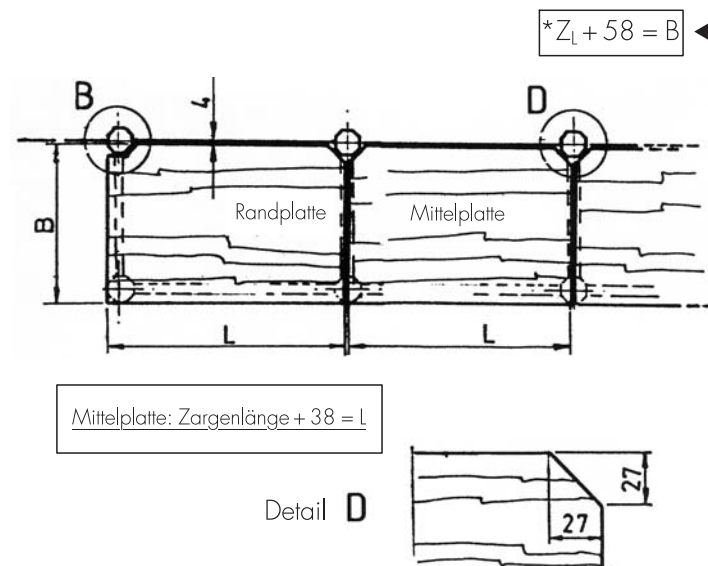

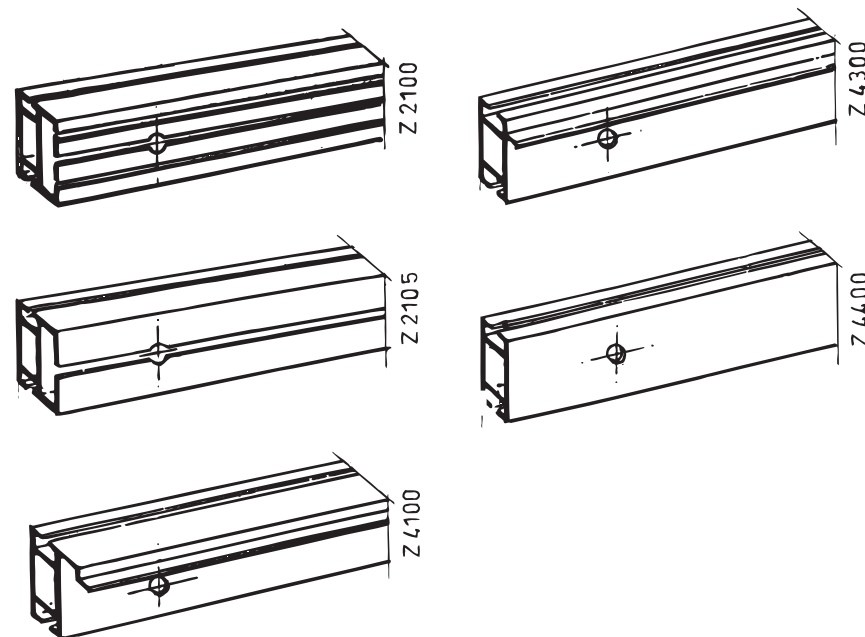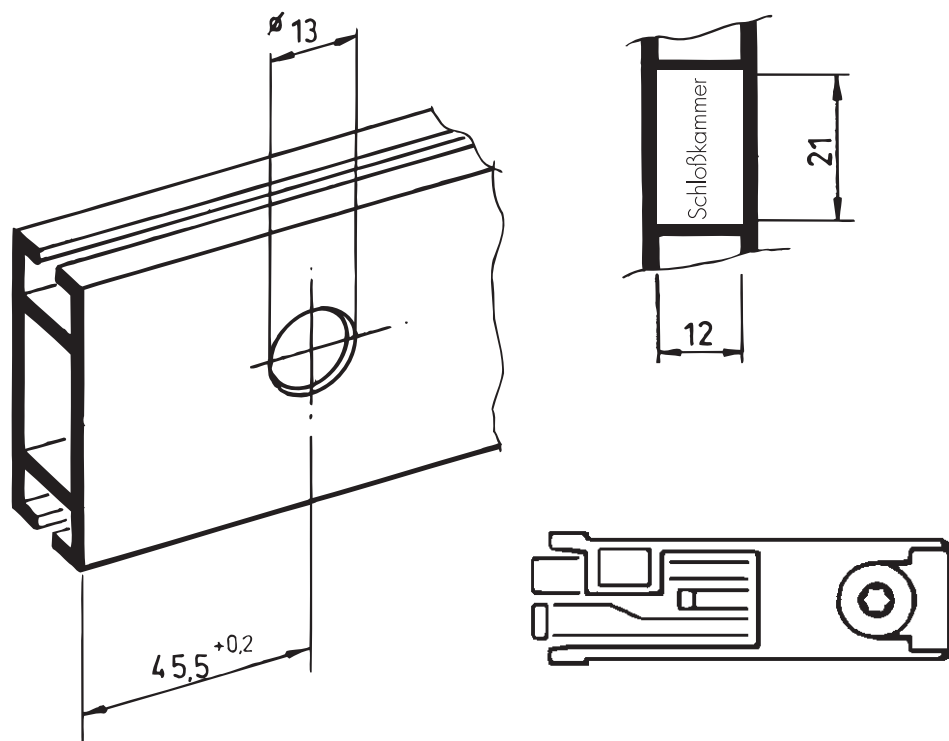

Bei beidseitiger Stanzung Mindestlänge 125 mm

Eindrücken des Exzenterkopfes
Einschieben in die Zarge bis zum Einrasten

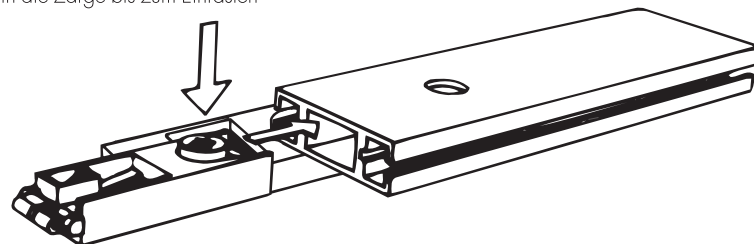

Wichtig:
Für die exakte Lochung
Bohrschablone BS 6
wahlweise mit Distanzbock
verwenden (siehe Katalog/
Bearbeitungswerkzeuge)



OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003 0

E info@octanorm.de

» octanorm.com