

octalumina

40/80/120

Leuchtrahmen mit System.





fas zina tion.



Licht hat eine Anziehungskraft, der sich niemand entziehen kann. Eine Faszination, die elementar ist. Einzeller bewegen sich in Richtung Helligkeit, Pflanzen drehen sich zur Sonne und unsere Netzhaut reagiert automatisch auf jede Lichtquelle. Sogar unsere Psyche, unsere Gefühle, unsere Gesundheit werden davon beeinflusst. Deshalb lautet die Frage nicht: Licht oder keins? Sondern: Wie kann man es optimal nutzen, um Produkte und Unternehmen wortwörtlich ins rechte Licht zu rücken – und ihnen dadurch nachhaltig Aufmerksamkeit zu verschaffen? Dazu ein paar erhellende Antworten.



high lights setzen.

➤ octalumina 120/80	06
➤ Technische Features	08
➤ Produkte	10
➤ octalumina 40	20
➤ Technische Features	22
➤ Produkte	24
➤ octalumina toolless	26
➤ Technische Features	28
➤ Produkte	32
➤ octalumina plus	36
➤ Technische Features	38
➤ Produkte	40
➤ Specials	42
➤ Produkte	44
➤ Im Einsatz	50





flexibel. modular. großflächig.

Für faszinierende Raumerlebnisse.

Sie denken groß? Kein Problem für **octalumina 120** und **octalumina 80**. Das System ist in Höhe oder Breite flexibel erweiterbar. So können selbst XXL-Flächen bespielt und geschaffen werden – freistehend oder per Wand- und Deckenmontage. Hochwertige LEDs mit seitlicher Einspeisung garantieren eine stimmungsvolle, homogene Ausleuchtung. Für große Raumerlebnisse. Und großartige.



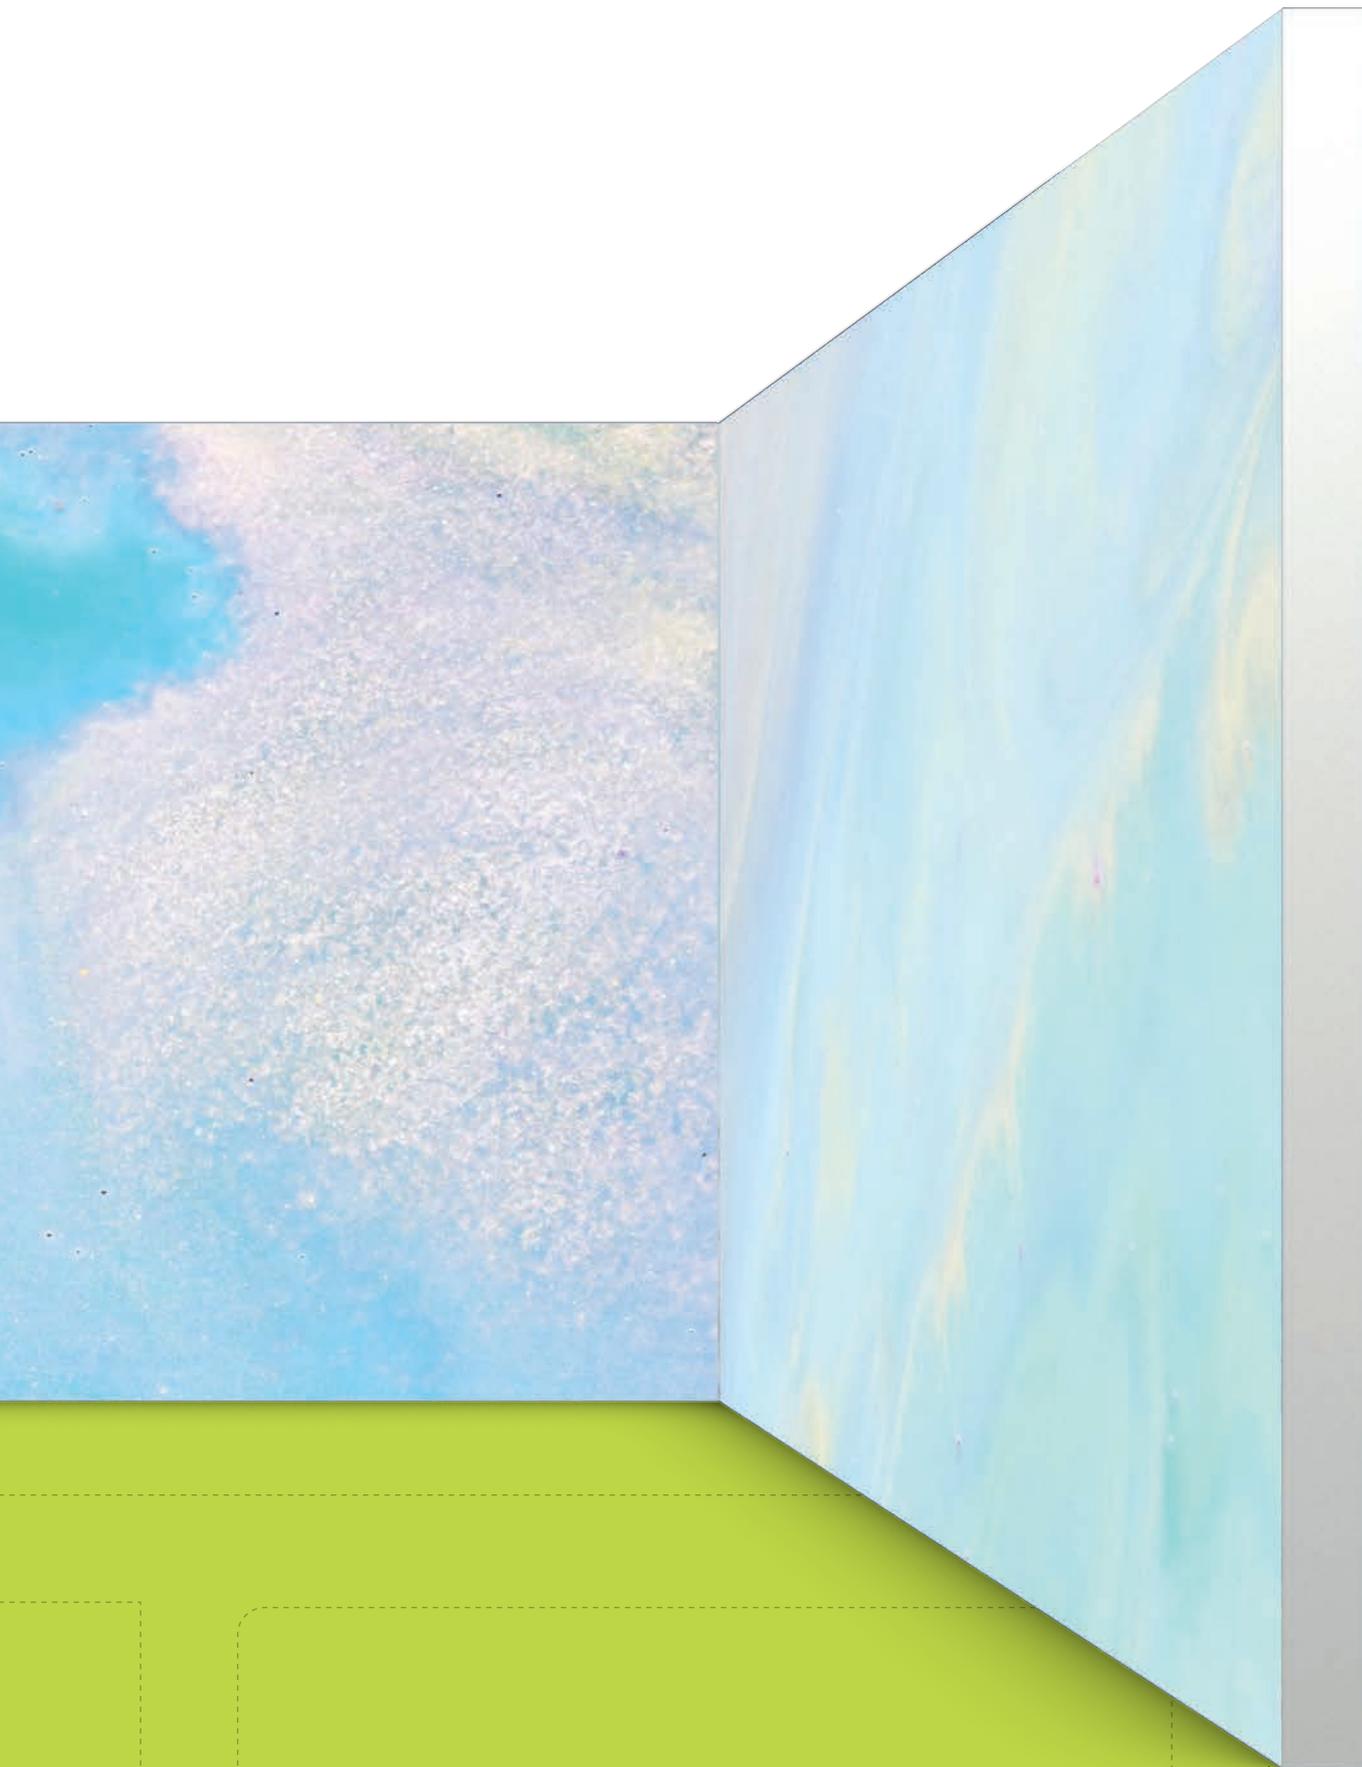

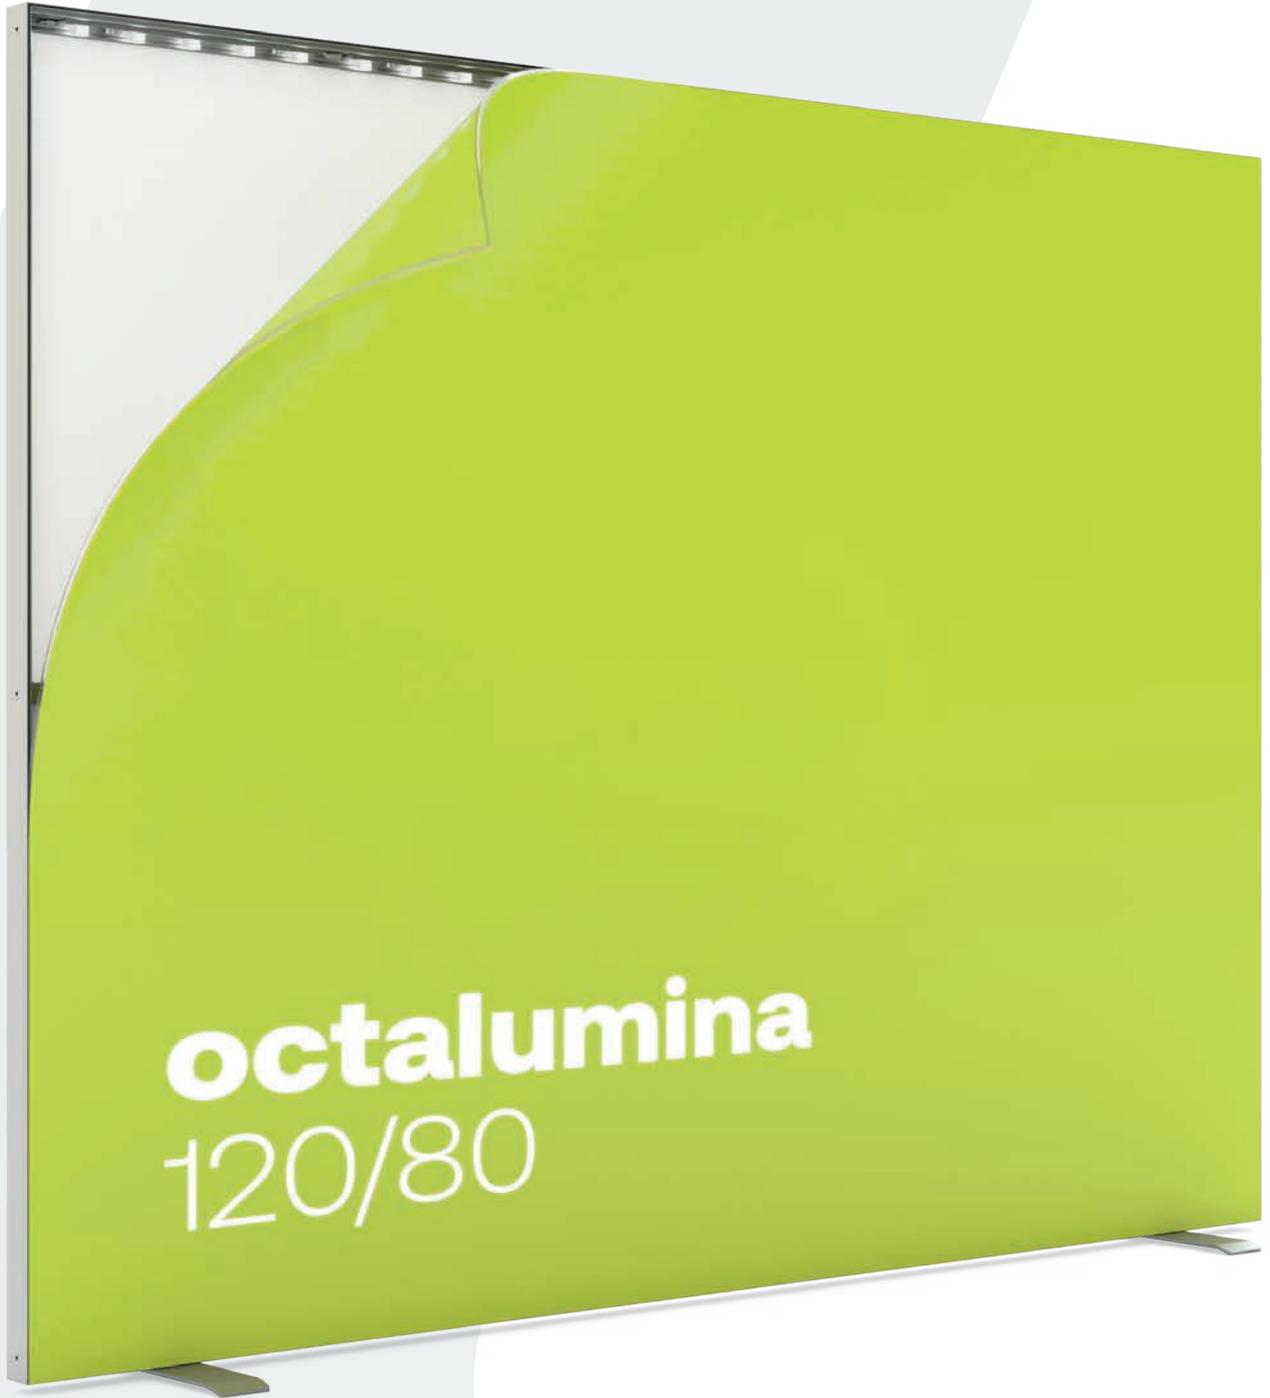

Technische Features

octalumina 120/80



moderne
Power-LEDs



viele Rahmenfarben



integrierte
Stromtechnik



120 mm beidseitig



individuelle
Abhängungen



120 mm einseitig



Plug & Play



80 mm einseitig



Flachkeder-Prinzip



120 mm Tür

Zwei Profiltiefen. Für jede Anforderung.

Unsere **octalumina** Rahmen mit Kanteneinspeisung sind in 120 mm Profiltiefe mit ein- oder beidseitiger und in 80 mm mit einseitiger Beleuchtung erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.

Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Kanteneinspeisung mit Power-LEDs sorgt für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch.

Einfaches Handling? Serienmäßig eingebaut.

Unser Montagekonzept in zwei Worten: Plug & Play. Vormontierte Profile und einfache Steckverbindungen helfen effektiv, Zeit und Kosten zu sparen. Unsere wiederverwendbare Systemverpackung sorgt für sicheren Schutz bei Transport und Aufbewahrung.

Maximale Flexibilität. Bei minimalem Aufwand.


Ob freistehend mit Fußplatten, an die Wand montiert oder von der Decke abhängig; ob Raum im Raum, Theke, Kabine, Ecklösung oder Deckenring.



octalumina 120/80: freistehend mit Fußplatten

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / homogene Ausleuchtung / mit Fußplatten / extrem schneller Aufbau / für ein- oder beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 120 beidseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1290.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten OL 200


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

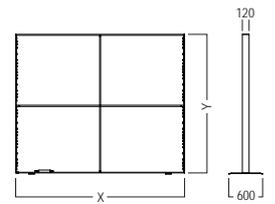

octalumina 120 einseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1290 E.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten OL 200


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

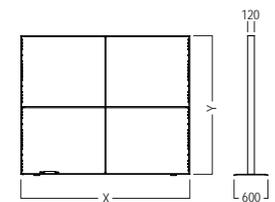

octalumina 80 einseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 890 E.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

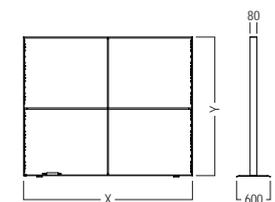

➤ Produkte

octalumina 120/80: freistehend




i octalumina 120 gibt es auch als freistehendes, mobiles Display-Set OL 1202 mit praktischer Transporttasche.



octalumina 120/80: integrierbar ohne Fußplatten

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / homogene Ausleuchtung / integrierbar und kombinierbar / extrem schneller Aufbau / für ein- oder beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 120 beidseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1291.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben

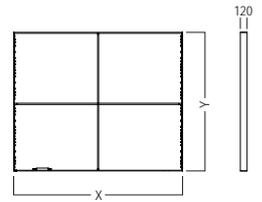

octalumina 120 einseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1291 E.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben

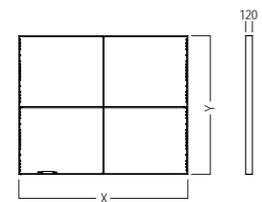

octalumina 80 einseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 891 E.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben

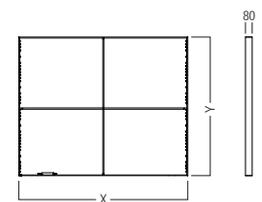

➤ Produkte

octalumina 120/80: integrierbar



i Die L-Bauweise kann z.B. mit einer Eckstütze M 1020 oder M 225 / M 230 gebaut werden.

octalumina 120/80: Türelement

edle Aluminiumoberfläche / homogene Ausleuchtung / integrierbar und kombinierbar / für beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 120 Türelement




OL 1295.01

Aluminium | 1 x Türelement, mit Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen oder innen öffnend, abschließbar, werkzeuglos zwischen 2 Rahmen montierbar, mit Werkzeug an Raumecke (Eckstütze M 225) montierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert (6500 K, 12750 lm, 110 W), inkl. 3 x Queraussteifung, 2 m Kabel mit Eurostecker, Drückergarnitur und Schließzylinder

Ohne Stoff/Print

32 kg | B 1000 x H 2480 x T 120 mm
Bestellmaß für Prints = B 950 x H 2458 mm





octalumina 120/80: vertikale Deckenabhängung

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / homogene Ausleuchtung / mit Adapter für vertikale Deckenabhängung / extrem schneller Aufbau / für ein- oder beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 120 beidseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1292.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße)


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben

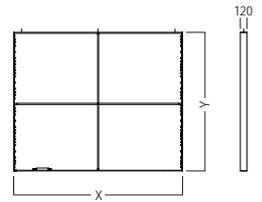

octalumina 120 einseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1292 E.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße)


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben

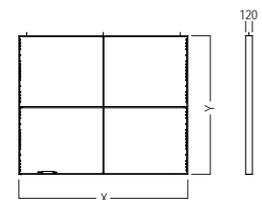

octalumina 80 einseitig Sondermaß



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 892 E.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für vertikale Deckenabhängung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 (Anzahl je nach Rahmengröße)

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben

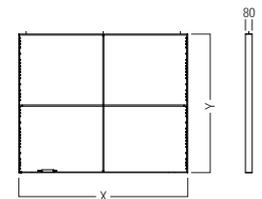

➤ Produkte

octalumina 120/80: Decke

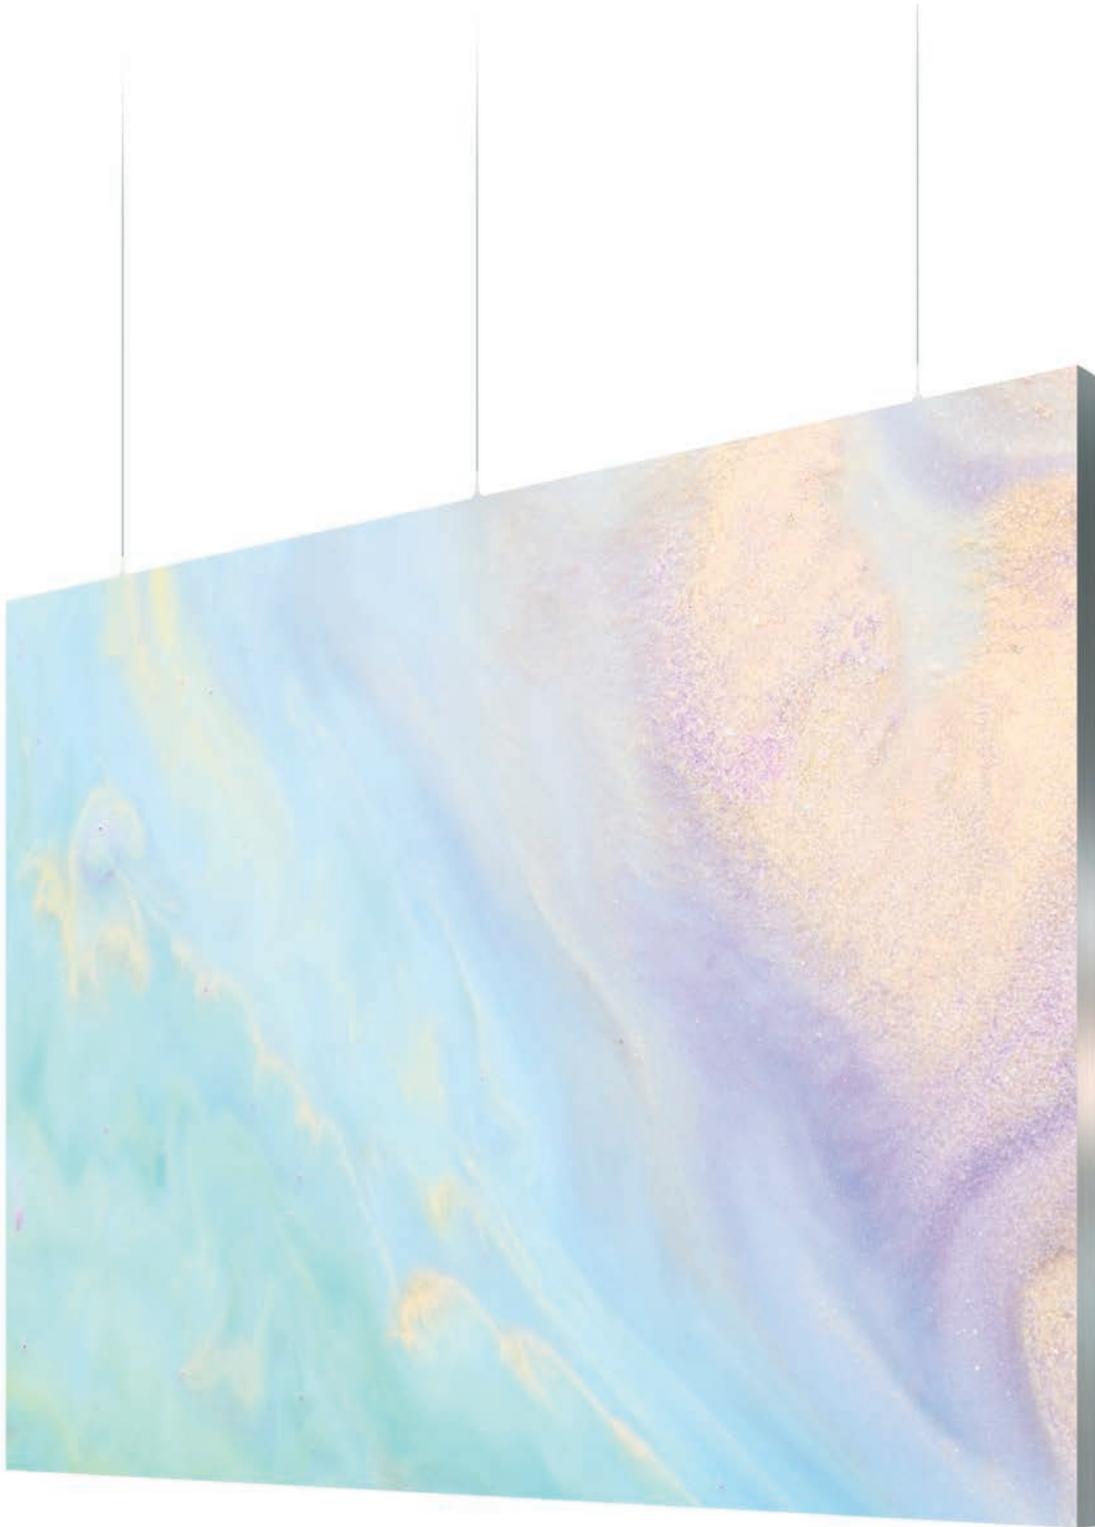


i Alle Rahmenprofile verlassen gut geschützt in einer wiederverwendbaren Systemverpackung unser Haus.



octalumina 120/80: horizontale Deckenabhängung + Wandmontage

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / homogene Ausleuchtung / mit Adapter für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung / extrem schneller Aufbau / für ein- oder beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 120 beidseitig Sondermaß

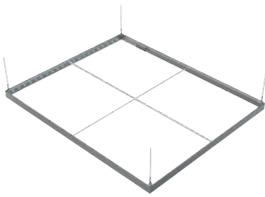

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1293.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße)


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

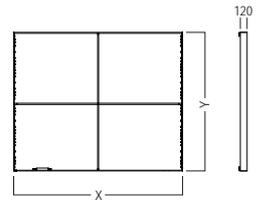

octalumina 120 einseitig Sondermaß

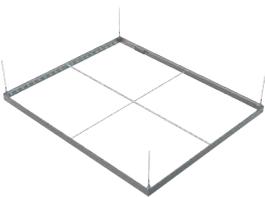

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 1293 E.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße)


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

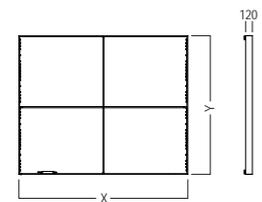

octalumina 80 einseitig Sondermaß

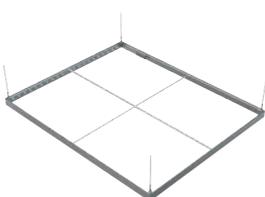

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.


OL 893 E.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 (Anzahl je nach Rahmengröße)

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

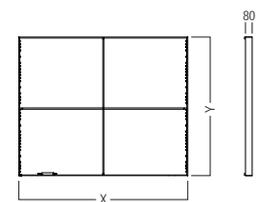

➤ Produkte

octalumina 120/80: Decke + Wand

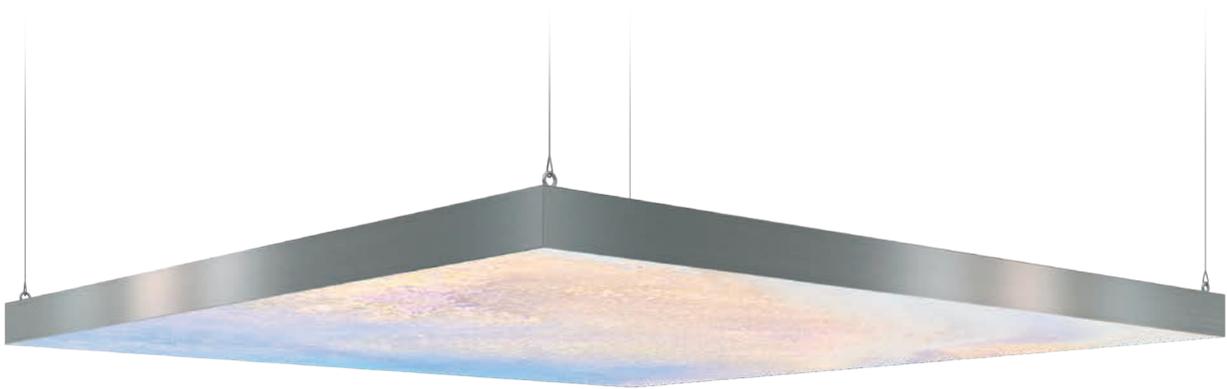


i Die Universalhalter OL 230, OL 236 und OL 234 können nach dem Entfernen der Ringschraube als Wandhalter verwendet werden.



octalumina 120: Ecklösung

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / homogene Ausleuchtung / mit nahezu unsichtbaren Profilkanten / extrem schneller Aufbau / für ein- oder beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 120 Ecklösung L-Form

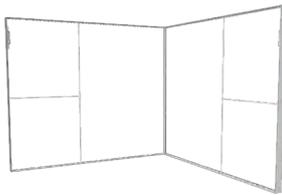


OL 1261.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße)

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

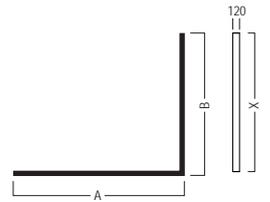

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.

octalumina 120 Ecklösung U-Form




OL 1262.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße)

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

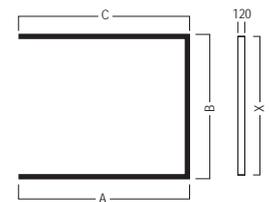

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.

octalumina 80 Ecklösung Rechteckform




OL 1264.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 (Anzahl je nach Rahmengröße)

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

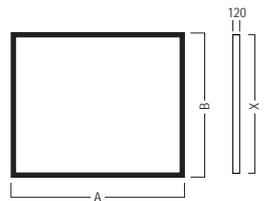

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm.

➤ Produkte

octalumina 120: Ecklösung



i

Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre).




ultraschlank. repräsentativ. leuchtstark.

Viel Wirkung auch auf wenig Raum.

Es gibt Räume. Und Räume, die wirken. Dank eines einzelnen Highlights – wie das **octalumina 40**. Rückseitig mit LEDs bestückt, überzeugt das System durch hohe Leuchtkraft und eine schattenfreie Ausleuchtung. Genauso überzeugend: seine dekorativen und repräsentativen Seiten, die sofort zur Geltung kommen. Ob wandmontiert, deckenabhängend oder freistehend über Eck: an den Strom anschließen. Fertig. Brillant.

↗ octalumina 40

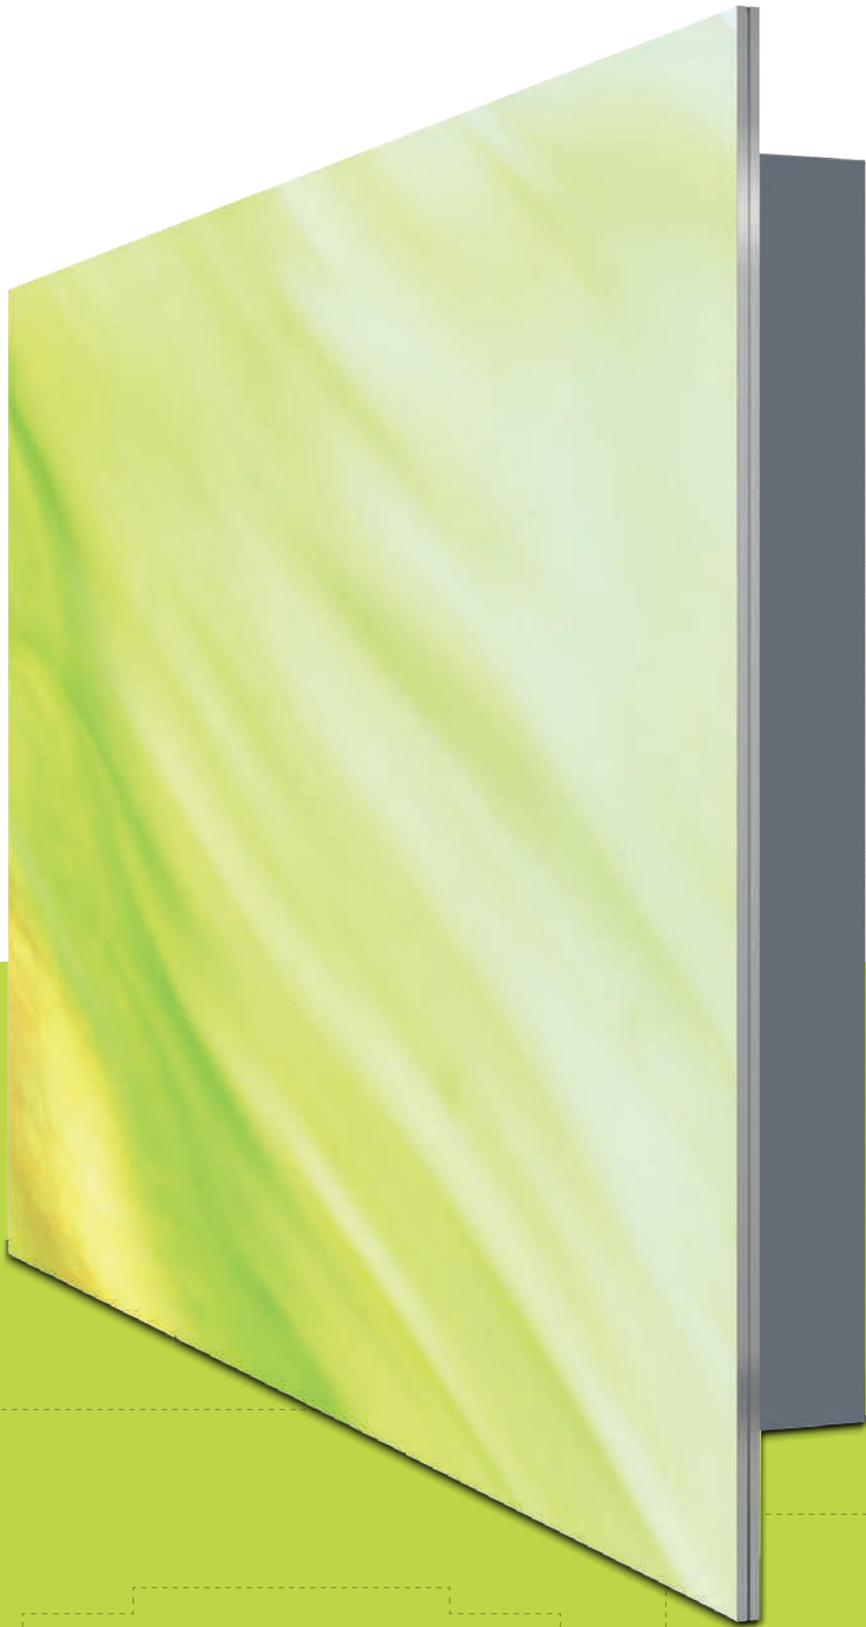



**moderne
Power-LEDs**



**viele Rahmenfarben
möglich**



Plug & Play




**integriertes
Netzteil**



octalumina 40



Flachkeder-Prinzip



**40 mm mit
Systemnut**



**40 mm ohne
Systemnut**

➤ Technische Features

octalumina 40

Mit oder ohne Systemnut. Je nach Anforderung.

octalumina mit 40 mm ist standardmäßig in DIN A0 und A1 ohne Systemnut sowie in 950 × 2480 mm mit Systemnut erhältlich. Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Formate.

Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.

Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.

So schnell wie einfach: das Handling.


Der Aufbau ist denkbar einfach: **octalumina 40** wird komplett montiert geliefert. So kann der Leuchtrahmen sofort eingesetzt werden.

Haupteinsatzgebiet: überall.

Messen, Events, POS oder Ausstellungen: **octalumina 40** lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit **octawall 40** und **maxima 40**. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen: aufstellen, abhängen oder anschrauben.

Das unsichtbare Netzteil!

Die Slim-Reihe der Netzteile. Der Vorteil: eine ungestörte, ansprechende Optik, denn das Netzteil ist im Rahmen integriert und von außen nicht mehr sichtbar. Auch eine aufwändige verdeckte Installation des Netzteils hinter der Wand gehört somit der Vergangenheit an. Noch kompakter, noch einfacher.

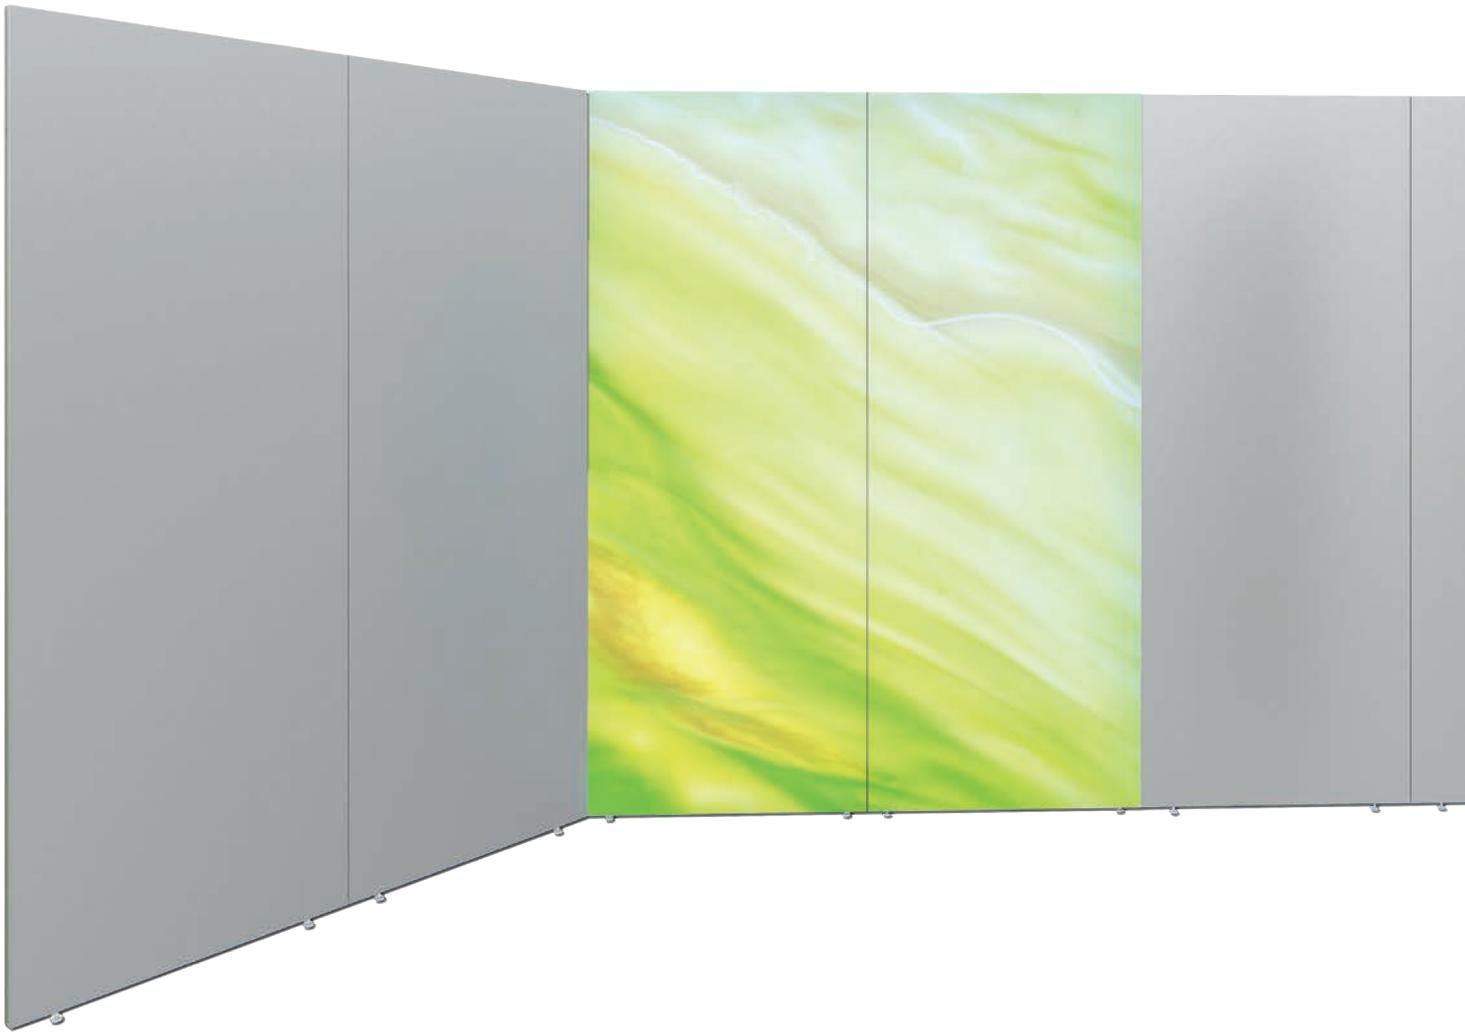

octalumina 40: mit Systemnut

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / schattenfreie Ausleuchtung / extrem hohe Leuchtkraft / fertig montiert / für einseitige Hinterleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina 40 mit Systemnut



i
Individuelle
Formate
auf Anfrage
möglich.


OL 415.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1970, mit Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit SchukoStecker, inkl. 2 x Verstellfuß

Ohne Stoff/Print

62 kg | B 950 x H 2480 x T 40 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



➤ Produkte

octalumina 40: mit oder ohne Systemnut



octalumina 40: ohne Systemnut

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / schattenfreie Ausleuchtung / extrem hohe Leuchtkraft / fertig montiert / für einseitige Hinterleuchtung / integriertes Netzteil / Flachkedertechnik

octalumina 40 ohne Systemnut




OL 400.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung 8750 lm, 112 W, 24 V inkl. x Netzteil (extern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß), Dimmer optional erhältlich, Rückseite: Alu-Verbund Platte 3 mm

Ohne Stoff/Print

11,73 kg | B 1189 x H 841 x T 40 mm (DIN A0)

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



octalumina 40 ohne Systemnut




OL 401.01

Aluminium | 1 x Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung, 4375 lm, 56 W, 24 V inkl. 1 x Netzteil (extern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß), Dimmer optional erhältlich, Rückseite: Alu-Verbund Platte 3 mm

Ohne Stoff/Print

6,39 kg | B 841 x H 594 x T 40 mm (DIN A1)

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß





werkzeuglos. platzsparend. extrem schnell.

Für Highlights auch in letzter Minute.

octalumina eignet sich perfekt für einen jahrelangen Einsatz. Damit der Auf- und Abbau noch schneller von der Hand geht, haben wir eine werkzeuglose Variante entwickelt. Durch die Steckverbindungen sind die Leuchtrahmen in Windeseile einsatzbereit. Und lassen sich danach in ein handliches Format zerlegen – schnelle Montage, einfacher Transport in kürzester Zeit und das in Ihrem Wunschformat.





octalumina toolless



y

x



Technische Features

octalumina toolless



moderne
Power-LEDs



viele Rahmenfarben



integrierte
Stromtechnik



120 mm beidseitig




Plug & Play



Flachkeder-Prinzip



werkzeuglos



max.
1500 mm

geringes
Packmaß

Maße
X × Y mm

Wunschformat

Werkzeuglos. Das neue Zauberwort.

Von nun an können Sie Ihr Werkzeug nicht mehr vergessen. Sie tragen es immer bei sich: Ihre Hände. Druckknöpfe, Steckverbindungen oder Rändelschrauben – **octalumina toolless** wurde so konzipiert, dass keinerlei Hilfsmittel für den Aufbau benötigt werden.

Individuelles Wunschformat statt Standard.

Unsere Leuchtrahmen kommen nicht von der Stange: Wir fertigen Ihr individuelles Wunschformat an, denn **octalumina toolless** ist in allen Abmessungen zwischen B 900 × H 1500 mm und B 3000 × H 2500 mm erhältlich.

Kleinteile verlieren? Vergangenheit!

Die innovative Verbindungstechnik verzichtet komplett auf lose Kleinteile. Nie wieder improvisieren oder lange nach den passenden Schrauben suchen. Mit diesem System bleiben alle benötigten Bauteile an Ort und Stelle.

Großer Rahmen auf kleinstem Raum.

octalumina toolless ist immer griffbereit. Mit einer maximalen Profillänge von 1500 mm findet das System bequem in einem PKW Platz. Genau richtig für kurzfristige Einsätze oder schnelle Ortswechsel.

Mobil. Und gleichzeitig stabil.

Bis zu 3 Meter breite Leuchtrahmen sind in der toolless Bauweise möglich. Zwischen die Rahmenprofile gespannte Aussteifungen sorgen für zusätzliche Stabilität.



Technische Features

octalumina toolless



Querverbindung



Steckverbinder mit Druckknopf



Aussteifung



Spannschloss mit Drehknopf



Längsverbindung



Steckverbinder



Eckverbindung



Eckverbinder mit Druckknopf

Durchdachte Technik. Simple Handhabung.


Die Druckfeder-Verbindungstechnik sorgt für leichtes Einrasten bei gleichzeitig festem Halt der Einzelteile untereinander. Das Lösen der Verbindung ist ebenso einfach durch die leicht zu betätigenden Druckknöpfe. Die Seitenteile werden aufeinander gesteckt. Somit ist der Aufbau des Leuchtrahmens sogar durch eine einzelne Person in kürzester Zeit realisierbar.

Weniger Einzelteile. Große Wirkung.

8 Leuchtrahmenteile, 4 Aussteifungen und komplett vormontierte LED-Module inklusive Netzteil – die Einzelkomponenten von **octalumina toolless** sind auf ein Minimum in ihrer Anzahl reduziert. Ebenso wie die Aufbauzeit. Profile zusammenstecken, LED-Module verbinden und Stoff einsetzen. Minimaler Einsatz, maximale Wirkung!

Aufbauen. Abbauen. Immer wieder.

Die hochwertigen Materialien sind auf einen dauerhaften Einsatz ausgelegt. Das verwendete Aluminium und die bewährte Verbindungstechnik lassen sich über Jahre hinweg immer wieder aufs Neue montieren. Genau richtig für den Display- und Retailbereich mit wechselnden Standorten und -flächen.

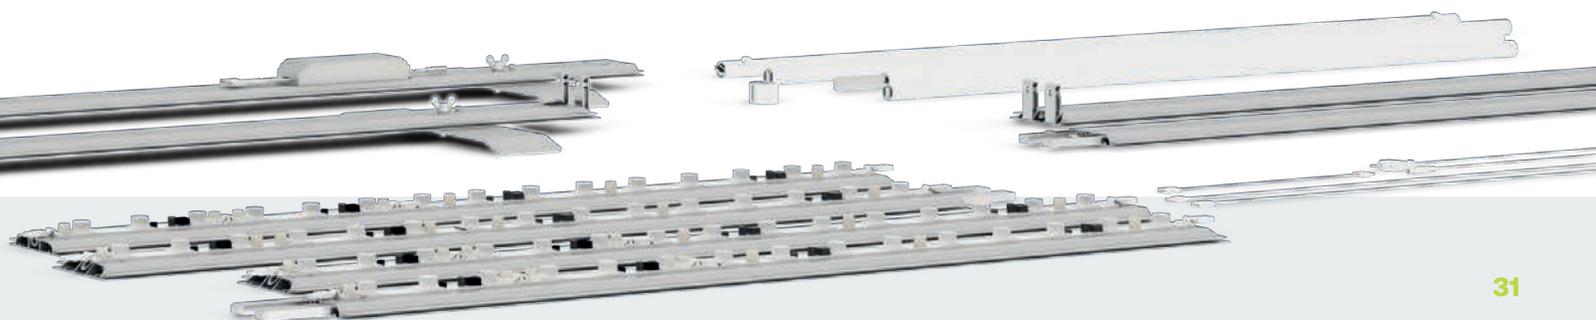

octalumina toolless: Standard

homogene Ausleuchtung / ohne Systemnut / werkzeuglose Montage / für beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina toolless 800 × 1800 mm




OL 1202.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement teilbar, LED-Module einseitig und LED-Netzteil montiert inkl. 2 m Kabel und Schuko-Stecker, für einseitig oder beidseitig hinterleuchtete Grafik, mit integrierter Rahmenaussteifung und 2 × Fußplatte zum Eindrehen, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, inkl. Transporttasche OL 901

Ohne Stoff/Print

16,19 kg | B 800 × H 1800 × T 120 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



octalumina toolless 1000 × 2480 mm




OL 1210T.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 210, Packmaße: 1200 × 250 × 200 mm (9,5 kg), 1420 × 250 × 200 mm (10,5 kg)

Ohne Stoff/Print

18,50 kg | B 1000 × H 2480 × T 120 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



octalumina toolless 2000 × 2480 mm




OL 1220T.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 210, Packmaße: 1280 × 260 × 200 mm (14 kg), 1420 × 260 × 200 mm (12 kg)

Ohne Stoff/Print

24,70 kg | B 2000 × H 2480 × T 120 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



octalumina toolless 3000 × 2480 mm




OL 1230T.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 4 × Fußplatte OL 210, Packmaße: 1790 × 260 × 200 mm (21,5 kg), 1420 × 260 × 200 mm (12 kg)

Ohne Stoff/Print

33,50 kg | B 3000 × H 2480 × T 120 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

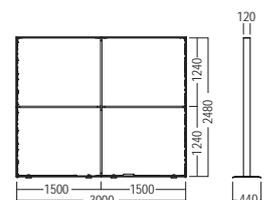

➤ Produkte

octalumina toolless: Displays






octalumina toolless: Sondermaß

homogene Ausleuchtung / ohne Systemnut / werkzeuglose Montage / für beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina toolless Sonderformat mit Fußplatten



**max Höhe
2500 mm,
max. Breite
3000 mm**


OL 1290T.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement teilbar, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten OL 200


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

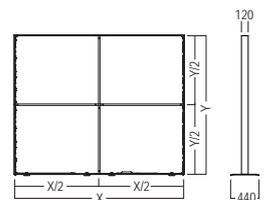

octalumina toolless Sonderformat mit Verstellfüßen



**max Höhe
2500 mm,
max. Breite
3000 mm**


OL 1291T.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement teilbar, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Verstellfüßen W 2850

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

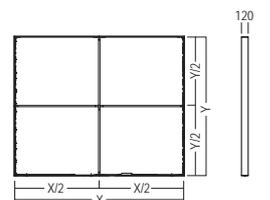

➤ Produkte

octalumina toolless: Displays






vielseitig. dreidimensional. ausdruckstark.

Ein Plus auf allen Ebenen.

Mehr Freiraum. Weniger Profilkanten. **octalumina plus**. Zusätzliche Effekte und Bauweisen machen **octalumina plus** zu etwas ganz Besonderem: Mehrere Stoff- und Materialebenen erzeugen dreidimensionale Eindrücke, die sich mit jedem Betrachtungswinkel ändern. Dreidimensional ist auch die Konstruktionsweise: Mit **octalumina plus** entwerfen Sie innovative Leuchtraum-Konzepte mit hochmoderner Optik in bewährter **octanorm** Qualität.

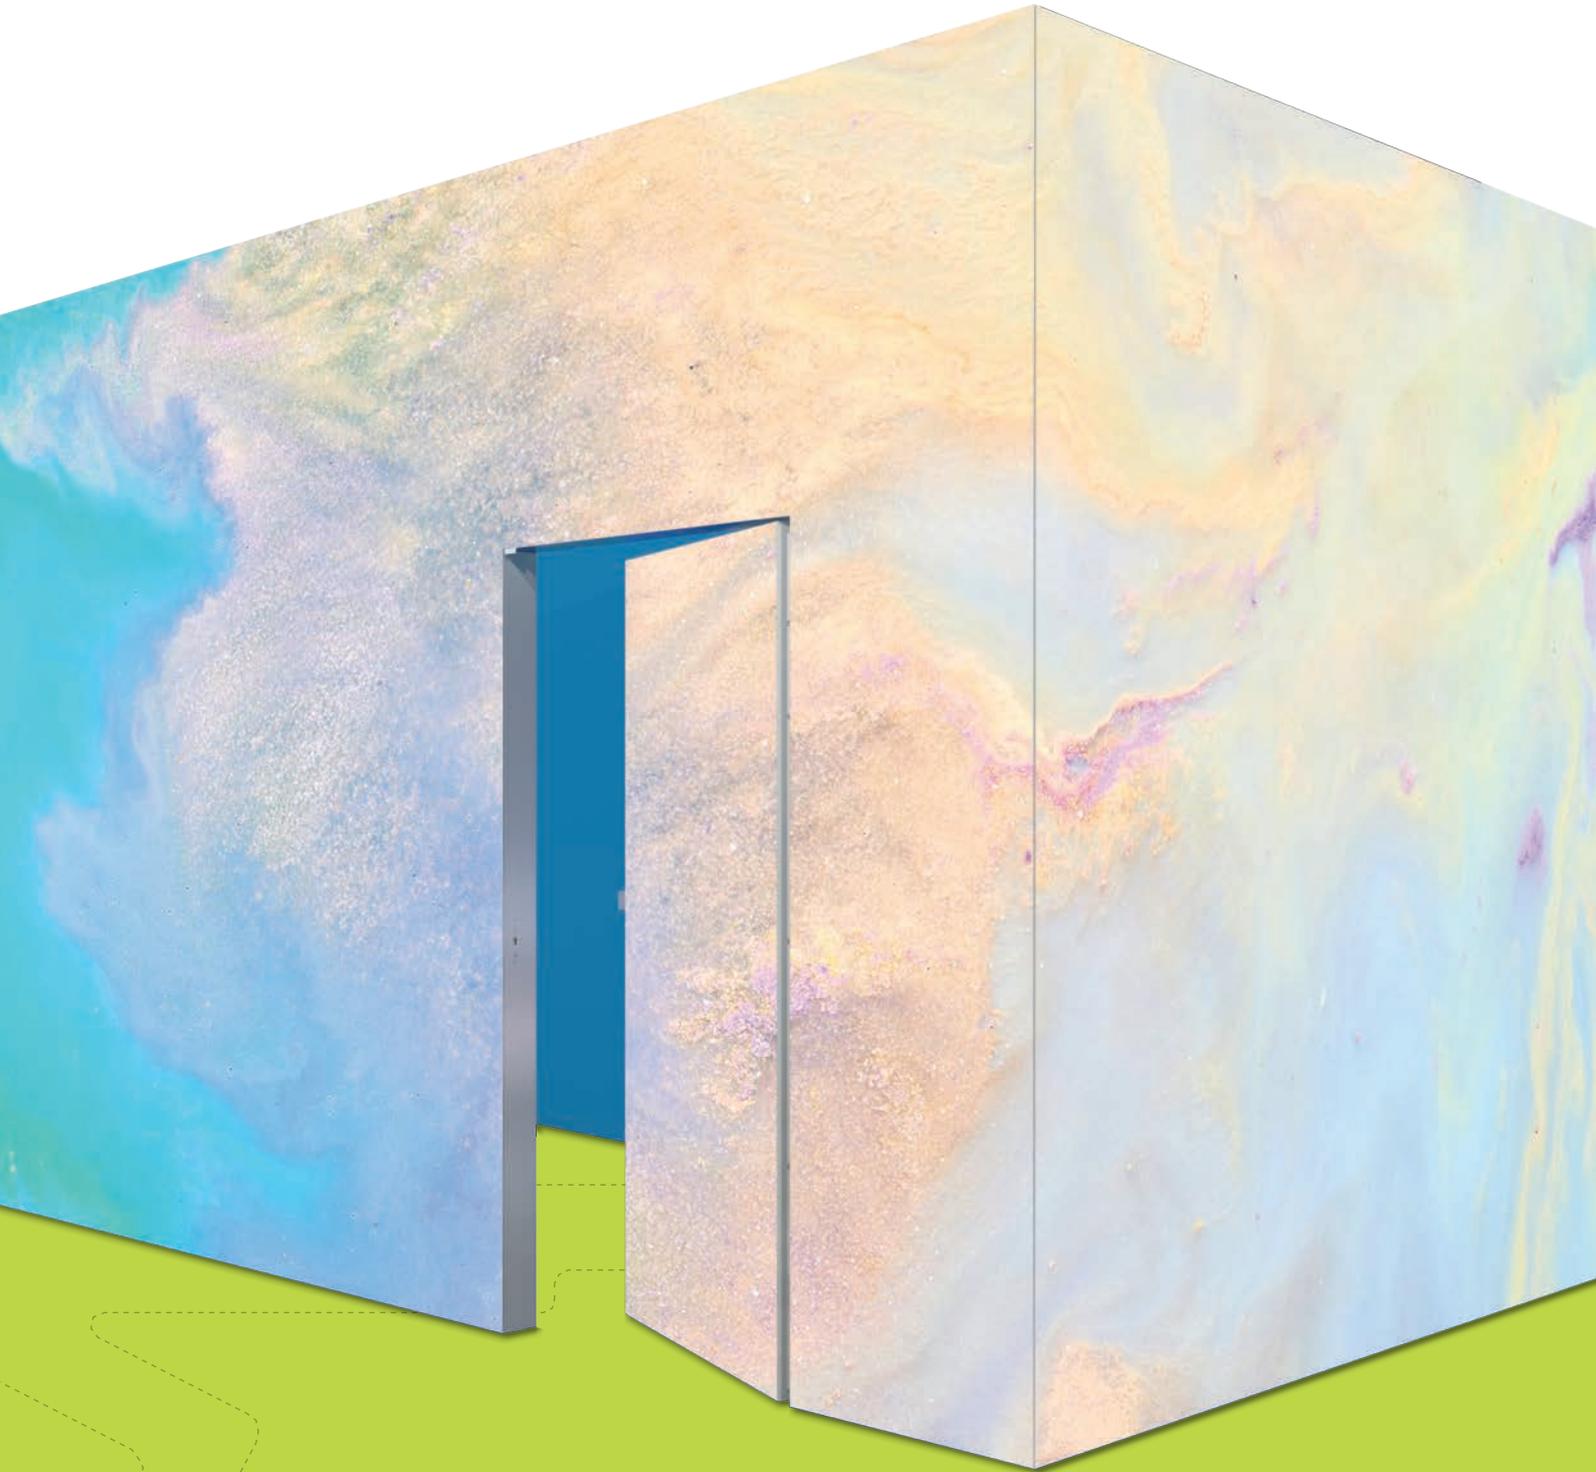



Technische Features

octalumina plus



mehrere
Stoffnuten



90° Ecke



unsichtbare
Profilkanten

1 Profil. 2 Stoffnuten an der Vorderseite. 3 Dimensionen.

Ausgestattet mit einer weiteren Stoffnut wartet das **octalumina plus** mit neuen Möglichkeiten auf. Durch das Spiel mit zwei Ebenen und verschiedenen Stoffen lassen sich beeindruckende 3D-Effekte erzielen.

Geneigte Nut. Ohne Profilkanten.

Sichtbare Rahmenkanten gehören der Vergangenheit an. Mit den neuen Profilen werden alle Kanten mit Stoff verblendet. Dank einer um 30° geneigten Nut wird der Silikonkeder fest um das Profil gespannt.

Die Lösung für Stoffecken.

Bei **octalumina plus** steht das Bild im Mittelpunkt. Auch in Ecksituationen. Lediglich eine 2 mm dünne Profilkante unterbricht die 90°-Ecke und erweckt den Eindruck eines durchgängigen Bildes.

Leuchtende Räume. Leuchtende Tür.

Mit **octalumina plus** errichten Sie abgeschlossene, freistehende Räume. Auf Wunsch mit flächenbündigen beleuchteten Türen. So entstehen eindrucksvolle Raumerlebnisse, die Ihre Besucher automatisch in ihren Bann ziehen und im Gedächtnis bleiben.



octalumina plus: Profile

edle Aluminiumoberfläche / ohne Systemnut / homogene Ausleuchtung / für mehrere Stoffebenen / ohne sichtbare Profilkanten / für einseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina plus Rahmenprofil




Es wird empfohlen nur Stoffe mit Dehnung zu verwenden.

U 1060.01

Aluminium | plus, 90°, für beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313

Ohne Stoff/Print

16,20 kg | L 6000 × B 120 × H 66 mm

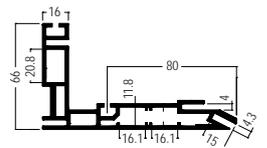

octalumina plus Eckprofil




U 1063.01

Aluminium | plus, 45°, für beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Kombination mit Profil U 1060, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313


Ohne Stoff/Print

21,51 kg | L 6000 × B 120 × H 73 mm

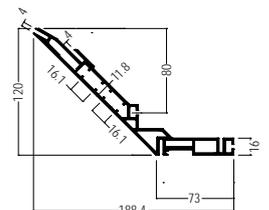

➤ Produkte

octalumina plus: Profile + beleuchtete Tür

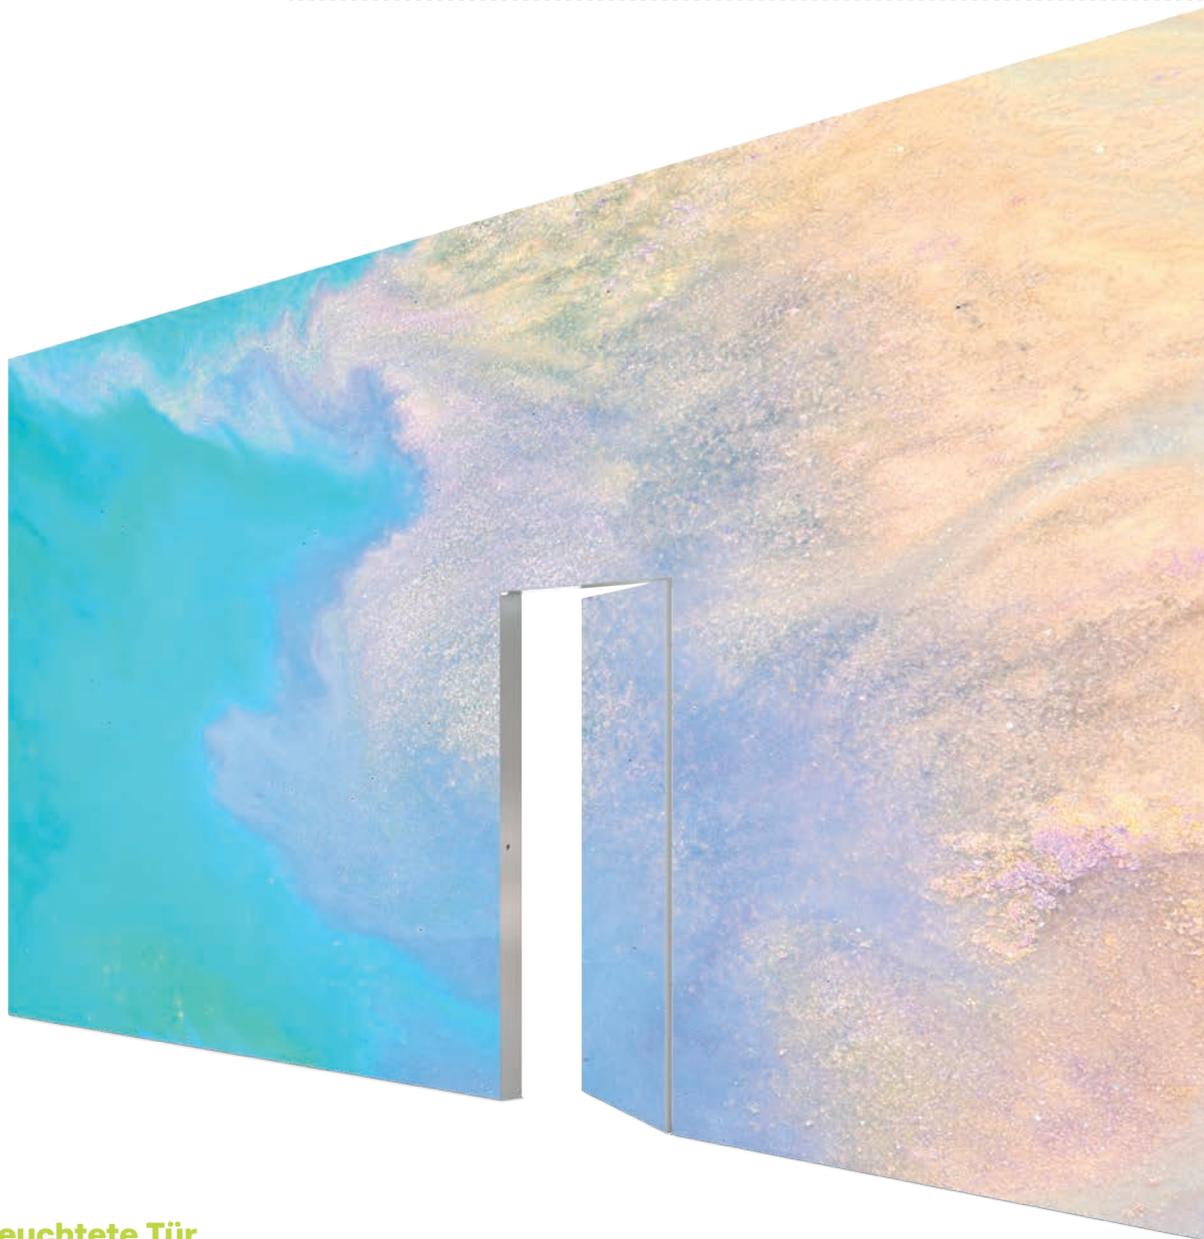

octalumina plus: beleuchtete Tür

edle Aluminiumoberfläche / homogene Ausleuchtung / mit elektronischer Türverriegelung / RFID-Zutrittskontrolle / für ein- oder beidseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina plus Türelement



OL 895.01


Aluminium | Türelement, ohne Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte

Ohne Stoff/Print

Ausführungen:

- OL 895 - ohne Beleuchtung
- OL 895A - inkl. Beleuchtung bis 3 Meter Höhe
- OL 895B - inkl. Beleuchtung bis 5 Meter Höhe

B 896 × H 1991 × T 80 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



! **Achtung:**
elektronische
Verriegelung
öffnet
automatisch bei
Stromausfall!



multifunktional. praktisch. durchdacht.

Mehr Gestaltungsvielfalt im Raum.

octalumina steht für Individualität und Flexibilität. Aber auch für praktische und einfache Anwendung. Deshalb haben wir das System durch eine Kollektion multifunktionaler Sonderelemente für den sofortigen Einsatz ergänzt. Im gleichen Material. In der gleichen Optik. Für noch mehr Gestaltungsvielfalt.





! Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)



octalumina: Stehtisch

homogene Ausleuchtung / Ecken ohne sichtbare Profilkanten / komfortable Höhe / schneller Aufbau / umseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina Stehtisch




OL T50.90

Aluminium | Stehtisch mit 4 beleuchteten Flächen, minimalistische Ecken ohne sichtbare Profilkanten für maximale Nutzfläche, mit Tischplatte, Leistung: 19W, Netzteil: OL 191, Lichtfarbe: 5600K, Rahmenaußenmaß: B 498 × H 998 mm

Ohne Stoff/Print

14,14 kg | L 570 × B 570 × H 1031 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß





! **Modultheke
ohne Türen:
OL C505**

**Auch separat
erhältlich:
Türenset
OL C580**

octalumina: Theke

edle Aluminiumoberfläche / homogene Ausleuchtung / Leuchtrahmen mit 80 mm Profiltiefe / komfortable Höhe / abschließbarer Holzkorpus mit Flügeltüren / B1-zertifiziert / Flachkedertechnik

octalumina Theke, weiß




OL C500.90

mit abschließbaren Türen, inkl. 1 × Fachboden, Front aus OCTAlumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und LED-Netzteil montiert, Seitenwangen platzsparend einklappbar, einfache Montage, Brandschutzklasse B1, ohne Stoff, Rahmenaußenmaß: B 1000 mm × H 1129 mm

Ohne Stoff/Print

42,50 kg | B 1000 × H 1200 × T 448 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

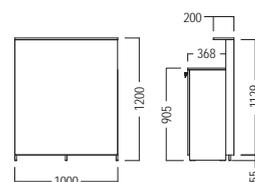



Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technik-broschüre)



octalumina: Stofftheke

homogene Ausleuchtung / beleuchtete Front / komfortable Höhe / zusammenklappbare Konstruktion / Flachkedertechnik / optional mit Transporttasche

octalumina Stofftheke




OL C800.90

inkl. 2 x Fachboden, Front aus **octalumina** Leuchtrahmen (einseitig), Stoffseiten unbeleuchtet, LEDs und Netzteil montiert, Kabellänge 2 m, platzsparend zusammenklappbar, einfache Montage

Rahmenaußenmaß Front: B 900 x H 900 mm,
Rahmenaußenmaß Seite: B 440 x H 900 mm

Ohne Stoff/Print

24,40 kg | B 900 x H 912 x T 440 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß + 5 mm

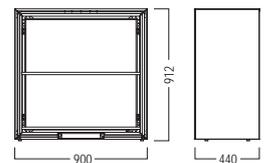

↗ Specials

octalumina Stofftheke / Deckenleuchte



octalumina: Deckenleuchte rund

homogene Ausleuchtung / ohne Systemnut / für horizontale Deckenabhängung / für einseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina Deckenleuchte rund





OL 480.23

Aluminium, schwarz | 1 × Rundleuchte aus M 1930 schwarz mit Abhängung, minimalistische Profilkanten für maximale Nutzfläche, Hinterleuchtung auf Aluverbundplatte, LED-Module und LED-Netzteil montiert, Lichtfarbe: 6500K, Leistung: 99,5W, Lichtstrom: 9000lm, inkl. 1 × Kabel mit Schuko-Stecker und 1 × Stoff weiß ohne Grafik

Ohne Print

9,80 kg | L 800 × B 800 × H 40 mm



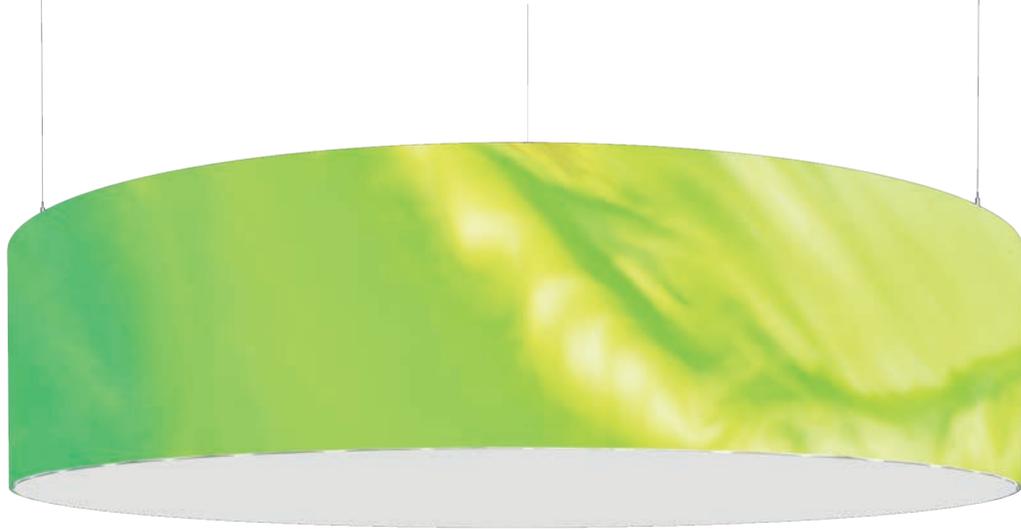

octalumina: Rundleuchte

homogene Ausleuchtung / Ecken ohne sichtbare Profilkanten / schneller Aufbau / für umseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina Rundleuchte 1000 mm




OL 440


Aluminium | 1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 9860 lm, 140 W), inkl. Kabel und Schuko-Stecker

ohne Stoff/Grafik

11 kg | L 1000 × B 1000 × H 500 mm

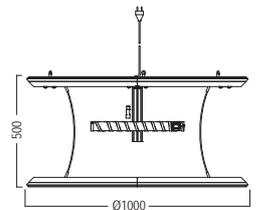

octalumina Rundleuchte 2000 mm

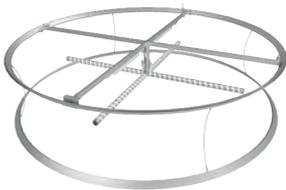


OL 450


Aluminium | 1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 16320 lm, 230 W), inkl. Kabel und Schuko-Sstecker

ohne Stoff/Grafik

21 kg | L 2000 × B 2000 × H 500 mm

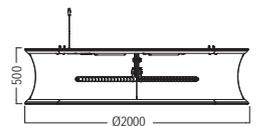

octalumina Rundleuchte 3000 mm

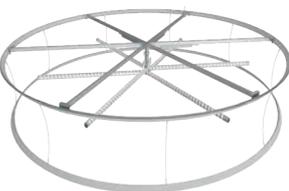


OL 460


Aluminium | 1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 40800 lm, 576 W), inkl. Kabel und Schuko-Stecker

ohne Stoff/Grafik

37 kg | L 3000 × B 3000 × H 500 mm



octalumina Rundleuchte / Kubus

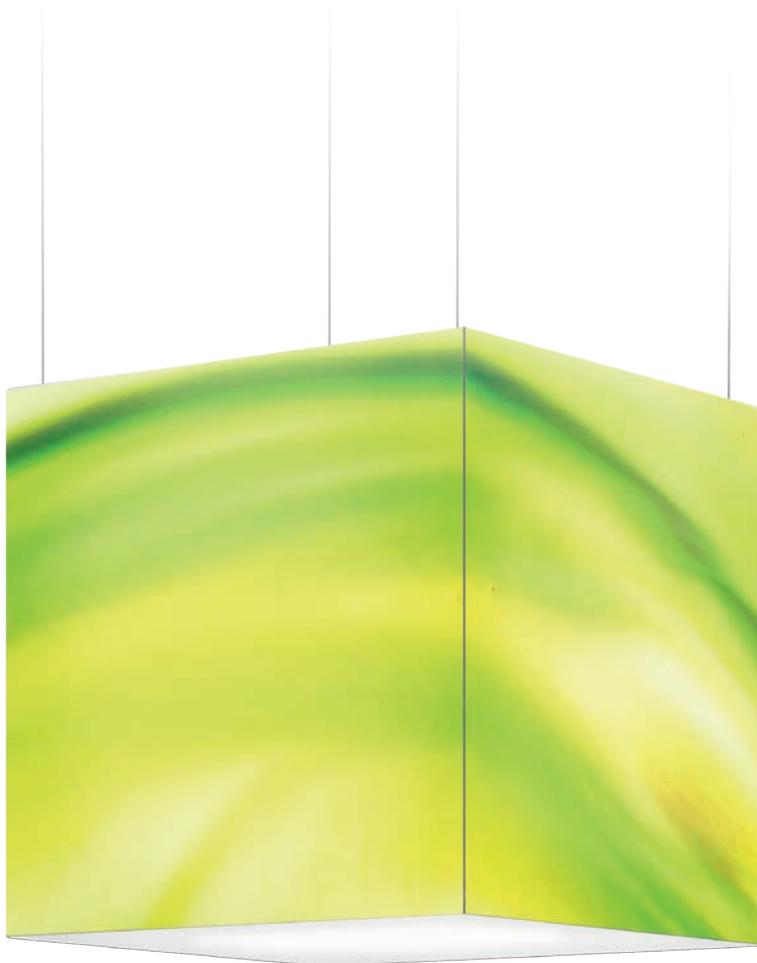

i Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre).

octalumina: Kubus

homogene Ausleuchtung / Ecken ohne sichtbare Profilkanten / schneller Aufbau / für umseitige Beleuchtung / Flachkedertechnik

octalumina Kubus Sondermaß




OL 690.01


Aluminium | Kubus für Deckenabhängung (größenabhängig) mit Beleuchtungselement OL 675 (gerade), OL 670 (T-Form) oder OL 680 (Kolbenleuchte), bis zu 2500 mm Kantenlänge,

Ohne Stoff/Print

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



i Maximale Kantenlänge für den Kubus beträgt 2500 mm

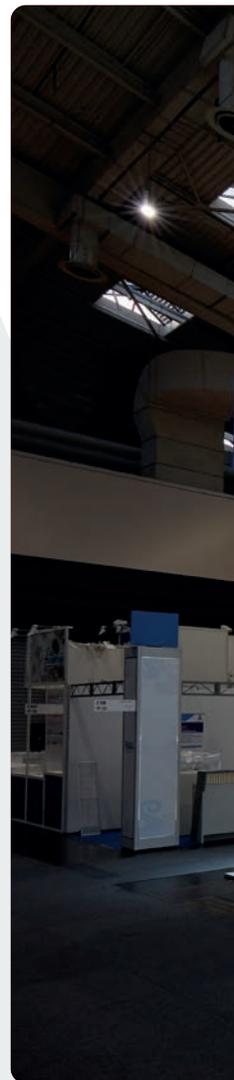

➤ Im Einsatz

octalumina





➤ Im Einsatz


octalumina





messebausysteme projektlösungen reinraumlösungen



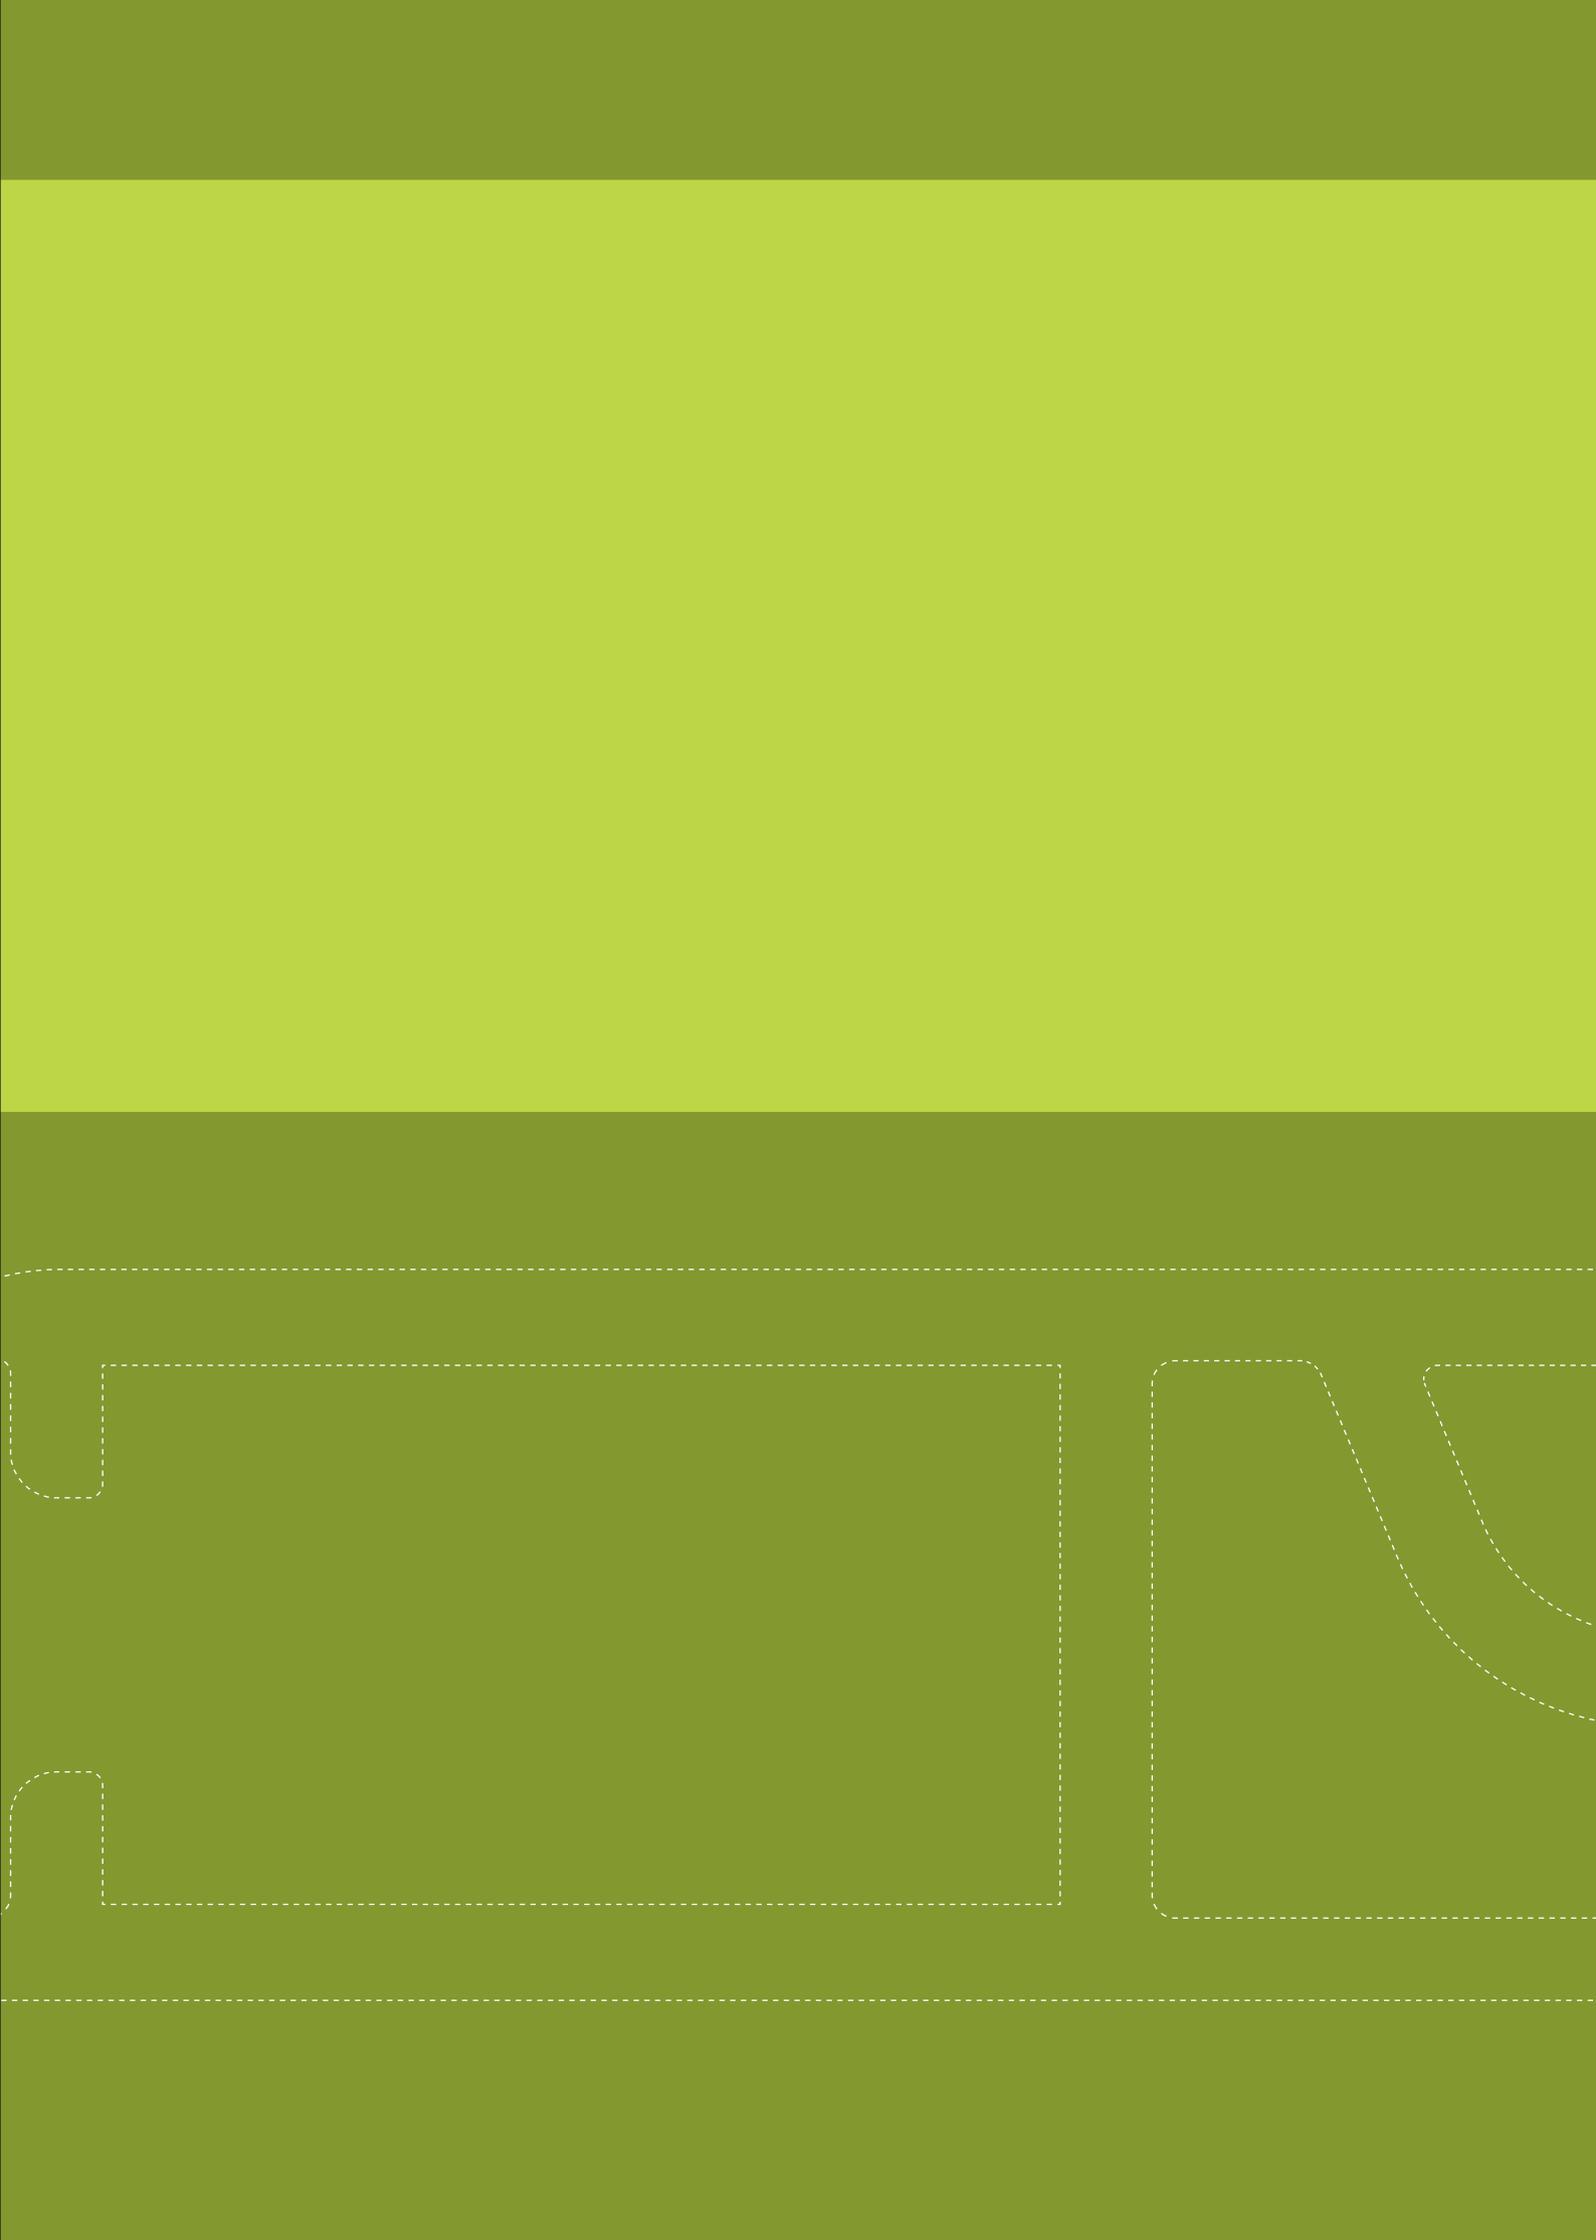

octanorm ®

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003-0

E info@octanorm.de

 [octanorm.com](https://www.octanorm.com)