


octawall pro

80 mm

➤ Technik 11/25

Rahmensystem für Stoff, Paneel, LED

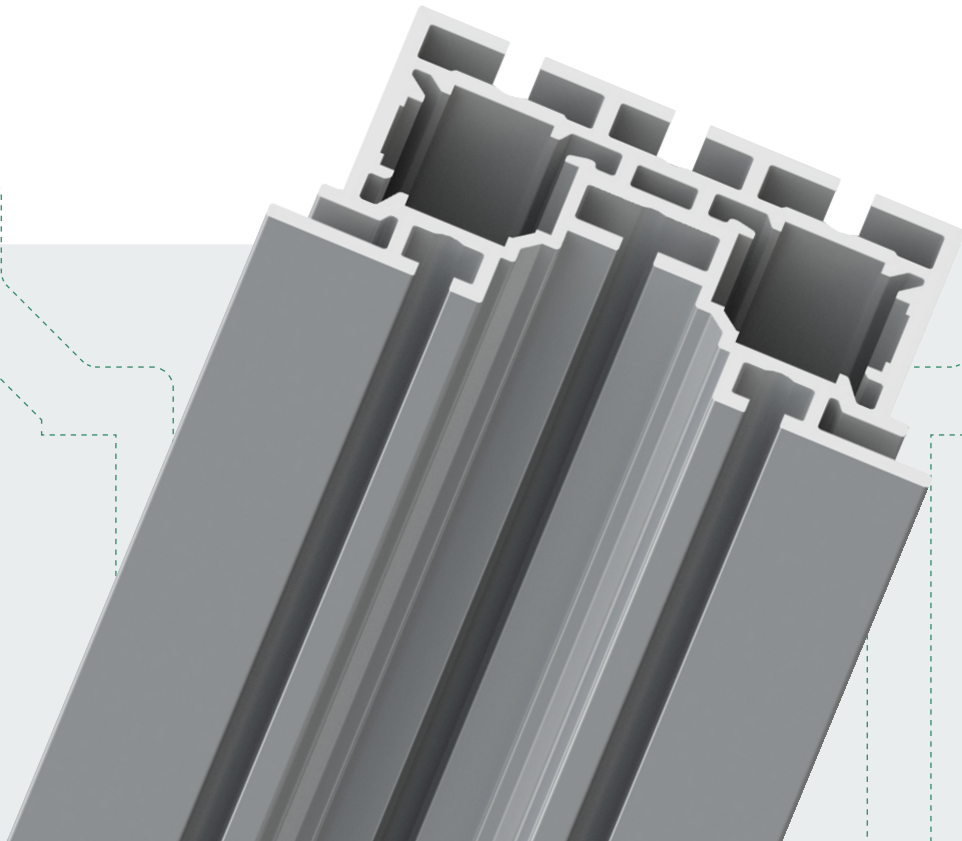

➤ Inhalt

➤ octawall pro	
➤ Rahmen	3
➤ Basiskomponenten	10
➤ Zubehör	19
➤ Türen	24
➤ LED/Stoff/Paneel	27
➤ Elektronikartikel	33
➤ Verpackung/Transport	38
➤ Sets	39
➤ Technische Informationen	40

↗ Rahmen

octawall pro

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
 B 950 × H 2480 × T 80 mm





WP 860-11.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 30 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 950 × H 2480 × T 80 mm | 13,484 kg



1 Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

1 Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
 B 435 × H 2480 × T 80 mm





WP 860-12.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 435 × H 2480 × T 80 mm | 11,402 kg



1 Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

1 Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
 B 950 × H 1500 × T 80 mm





WP 860-10.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 950 × H 1500 × T 80 mm | 12,044 kg



1 Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

1 Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

↗ Rahmen

octawall pro

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
 B 435 × H 1500 × T 80 mm





WP 860-13.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 10 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 435 × H 1500 × T 80 mm | 9 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

! Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
 B 950 × H 1000 × T 80 mm





WP 860-9.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 24 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 950 × H 1000 × T 80 mm | 10,766 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

! Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
 B 435 × H 1000 × T 80 mm





WP 860-14.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 435 × H 1000 × T 80 mm | 7,732 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

! Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

↗ Rahmen

octawall pro

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 500 × T 80 mm




WP 860-8.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 950 × H 500 × T 80 mm | 8,24 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 500 × T 80 mm





WP 860-15.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 6 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 435 × H 500 × T 80 mm | 5,196 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 480 × T 80 mm





WP 860-7.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, über der Tür, mit 18 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 950 × H 480 × T 80 mm | 8,24 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

↗ Rahmen

octawall pro

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 480 × T 80 mm





WP 860-16.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 8 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 435 × H 480 × T 80 mm | 5,196 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

! Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1500 × H 500 × T 80 mm





WP 860-6.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 1500 × H 500 × T 80 mm | 9,508 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

! Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1000 × H 500 × T 80 mm





WP 860-5.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 1000 × H 500 × T 80 mm | 8,24 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

! Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

↗ Rahmen

octawall pro

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 500 × H 500 × T 80 mm





WP 860-4.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 12 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 500 × H 500 × T 80 mm | 5,704 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1500 × H 480 × T 80 mm





WP 860-3.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 18 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 1500 × H 480 × T 80 mm | 9,508 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1000 × H 480 × T 80 mm





WP 860-2.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 1000 × H 480 × T 80 mm | 8,24 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

↗ Rahmen

octawall pro

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 500 × H 480 × T 80 mm





WP 860-1.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

B 500 × H 480 × T 80 mm | 5,704 kg



! Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.

i Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 2480 × T 515 mm




WP 860-C5.01

Aluminium

1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

B 515 × H 2480 × T 515 mm | 16,236 kg



! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß siehe Technikbroschüre

Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 1500 × T 515 mm





WP 860-C4.01

Aluminium

1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 12 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

B 515 × H 1500 × T 515 mm | 9,896 kg



! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß siehe Technikbroschüre

↗ Rahmen

octawall pro

Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 1000 × T 515 mm




WP 860-C3.01

Aluminium

1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

B 515 × H 1000 × T 515 mm | 8,628 kg




! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß siehe Technikbroschüre

Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 500 × T 515 mm




WP 860-C2.01

Aluminium

1 × gebogener Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 8 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

B 515 × H 500 × T 515 mm | 6,092 kg




! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß siehe Technikbroschüre

Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 480 × T 515 mm




WP 860-C1.01

Aluminium

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 6 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

B 515 × H 480 × T 515 mm | 5,99 kg



! Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.

i Stoffmaß siehe Technikbroschüre

↗ Basiskomponenten

octawall pro

Rahmenprofile

für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 80 × H 40 mm





WP 860.01

Aluminium

zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen (in Verbindung mit Hakenband W 840 und Flauschband W 841)

L 6000 × B 80 × H 40 mm | 11,918 kg



Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden

Ausgleichszarge

für Rahmen aus WP 860
Sondermaß





WP 860-Z10SO.01

Aluminium

1 × Zarge aus Rahmenprofil WP 860, als Ergänzung zwischen zwei Rahmenelementen, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/8, Länge = 160 - 1000 mm

Sondermaß |




L = 160 - 1000 mm

Sondermaß: bitte Länge bei Bestellung angeben

Eckstützenprofil

90°
für Stoffverkleidung





WP 850.01

Aluminium

zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 16,48 kg



↗ Basiskomponenten

octawall pro

Eckstütze

90°
für 2480 mm Rahmen





WP 850-248.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall pro Rahmen Höhe 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4

L 80 × B 80 × H 2480 mm | 6,8 kg



T-Profil

für 90° Anschluss
für beidseitig Stoff / Paneel





WP 820.01

Aluminium

Befestigung von Rahmen in 90° an beliebiger Stelle, zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, Einbau von 4 × Spannschloss Z 951/8 ist möglich

L 6000 × B 122 × H 28 mm | 11,7 kg



T-Profil

für 90° Anschluss
für 2480 mm Rahmen




WP 820-248.01

Aluminium

1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8

L 2400 × B 122 × H 28 mm | 5,1 kg



↗ Basiskomponenten

octawall pro

T-Profil



für 90° Anschluss
 für 1500 mm Rahmen



WP 820-150.01

Aluminium

1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 1500 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8
 L 1420 × B 122 × H 28 mm | 3,2 kg



T-Profil



für 90° Anschluss
 für 1000 mm Rahmen



WP 820-100.01

Aluminium

1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 1000 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8
 L 920 × B 122 × H 28 mm | 2,2 kg



T-Profil



für 90° Anschluss
 für 500 mm Rahmen



WP 820-50.01

Aluminium

1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 500 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8
 L 420 × B 122 × H 28 mm | 1,2 kg



↗ Basiskomponenten

octawall pro

T-Profil



für 90° Anschluss
 für 480 mm Rahmen



WP 820-48.01


Aluminium

1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 480 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8
 L 400 × B 122 × H 28 mm | 1,2 kg



Eckstützenprofil



135°
 für Stoffverkleidung



WP 840.01

Aluminium

zur Verbindung von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff im 135°-Winkel, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden
 L 6060 × B 80 × H 40 mm | 11,28 kg



Eckstütze


135°
 für 2480 mm Rahmen



WP 840-248.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9
 L 40 × B 80 × H 2480 mm | 4,7 kg



↗ Basiskomponenten

octawall pro

Eckstütze

**135°
für 1500 mm Rahmen**




WP 840-150.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 1500 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9

L 40 × B 80 × H 1500 mm | 3 kg



Eckstütze

**135°
für 1000 mm Rahmen**




WP 840-100.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 1000 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9

L 40 × B 80 × H 1000 mm | 2,7 kg



Eckstütze

**135°
für 500 mm Rahmen**




WP 840-50.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 500 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9

L 40 × B 80 × H 500 mm | 1,1 kg



↗ Basiskomponenten

octawall pro

Eckstütze

135°
für 480 mm Rahmen




WP 840-48.01

Aluminium


1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9, L 40 × B 80 × H 480 mm

L 40 × B 80 × H 480 mm | 1,1 kg



Eckstützenprofil

90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm





M 260.01

Aluminium


zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall pro oder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg



Schnellverbinder

Set
für Rahmen WP 860





WP 80-1.90

Stahl

M8, zur Verbindung von Rahmenelementen WP 860

L 136 × B 40 × H 40 mm | 0,099 kg




Achtung: vorhandene Verbindungen nach Transport auf festen Sitz prüfen

Basiskomponenten

octawall pro

Schnellverbinder



**Set
für Stützen WP 850/WP 840**



WP 80-2.90

Stahl

M8, zur Verbindung von Rahmenelementen mit Eckstützenprofil
WP 850/WP 840 und zur Befestigung des Abdeckprofils WP 830
L 97 × B 30 × H 30 mm | 0,067 kg



**Achtung: vorhandene
Verbindungen nach
Transport auf festen
Sitz prüfen**

Gehrungswinkel



**90°
Schlosskammer 21 × 12 mm**



Z 965B.00

Zinkdruckguss

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 ×
Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg



Stellgewinde

Gehrungswinkel



**90°
Schlosskammer 21 × 12 mm**



Z 965MB.00

Zinkdruckguss

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 ×
Senkschraube E 111-m und M 1510-20
L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg




metrisches Gewinde

Basiskomponenten

octawall pro

Spannschloss

8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm





Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg



Spannschloss

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm





Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg



Eckstütze

90°
für 1500 mm Rahmen





WP 850-150.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall pro Rahmen Höhe 1500 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4

L 80 × B 80 × H 1500 mm | 4,2 kg



↗ Basiskomponenten

octawall pro

Eckstütze

90°
für 1000 mm Rahmen





WP 850-100.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall pro Rahmen Höhe 1000 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4

L 80 × B 80 × H 1000 mm | 3,1 kg



Eckstütze

90°
für 500 mm Rahmen





WP 850-50.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall pro Rahmen Höhe 500 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4

L 80 × B 80 × H 500 mm | 1,685 kg



Eckstütze

90°
für 480 mm Rahmen





WP 850-48.01

Aluminium

1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall pro Rahmen Höhe 480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4, L 80 × B 80 × H 480 mm

L 80 × B 80 × H 480 mm | 1,632 kg



Verstellfuss



**M10
für Rahmenelemente**



WP 80-3.37

Stahl

für den Einbau in Rahmenelemente mit M10 Gewinde, im Funktionskanal der OCTAwall-pro-Rahmen versenkbar
L 24 × B 24 × H 80 mm | 0,06 kg



Fussplatte



**lang
für Rahmenelemente**



WP 2450.21

Stahl

für freistehende OCTAwall pro Rahmen, 3 verschiedene Montagepositionen möglich, verwendbar rechts / links / mittig, mit 1 × WP 2472 Winkelhalter und 1 × WP 2476 Befestigungszubehör, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 576 × B 192 × H 122 mm | 5,699 kg



**max. Rahmenbauhöhe
= 2500 mm**

Fussplatte



**kurz
für Rahmenelemente**



WP 2460.21

Stahl

für freistehende OCTAwall pro Rahmen, 6 verschiedene Montagepositionen möglich, verwendbar rechts / links / mittig, mit 1 × WP 2472 Winkelhalter und 1 × WP 2476 Befestigungszubehör, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm
L 328 × B 192 × H 122 mm | 3,314 kg



**max. Rahmenbauhöhe
= 2500 mm**

Endplatte



für Profil WP 850
für Stoffecke 90°



WP 85-4.21


Stahl

für Eckstützenprofil WP 850, für Stoffecke 90°, um eine horizontale Kedernut oben und unten zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage
L 80 × B 80 × H 6 mm | 0,178 kg



Endplatte



für Profil WP 840
für Stoffecke 135°



WP 80-9.21

Stahl

zur Montage an Eckstützenprofil WP 840, für Stoffecke 135°, um eine horizontale Kedernut oben und unten zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage
L 50 × B 83 × H 6 mm | 0,856 kg



Endplatte



für 80 mm Profile
für M 260



M 261.21

Stahl

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg




➤ Zubehör

octawall pro

Endplatte



für 120 mm Profile
für M 260



M 271.21

Stahl

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg



Monitorhalter

für 32" - 63"
für Rahmen B 950 mm





E 196.90

Aluminium/Stahl

zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm oder für Rahmen B 950 mm, zur einseitigen Befestigung von LCD-Monitoren von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, inkl. 1 × Zarge M 1340, 870 mm lang, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rückziehschloss Z 951/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

L 870 × B 53 × H 510 mm | 3,441 kg



i Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 10° möglich

Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 6000 × B 80 × H 9 mm





WP 830.01

Aluminium

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

L 6000 × B 80 × H 9 mm | 3,58 kg



i nur in Verbindung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 2480 × B 80 × H 9 mm





WP 830-248.01

Aluminium

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

L 2480 × B 80 × H 9 mm | 1,465 kg



Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 1500 × B 80 × H 9 mm





WP 830-150.01

Aluminium

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 1500 mm, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

L 1500 × B 80 × H 9 mm | 0,886 kg



Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 1000 × B 80 × H 9 mm





WP 830-100.01

Aluminium

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 1000 mm, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

L 1000 × B 80 × H 9 mm | 0,591 kg



Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 500 × B 80 × H 9 mm





WP 830-50.01

Aluminium

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 500 mm, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

L 500 × B 80 × H 9 mm | 0,298 kg



Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 480 × B 80 × H 9 mm





WP 830-48.01

Aluminium

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 480 mm, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

L 480 × B 80 × H 9 mm | 0,284 kg



Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

Türen

octawall pro

Schiebetür

Öffnung B 950 x H 2500 mm
B 1975 x H 2500 x T 80 mm




W 420.01

Aluminium

1 x Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 x H 2480 mm x T 40 mm

B 1975 x H 2500 x T 80 mm | 8,099 kg



**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türen-Set

für 80 mm
B 950 x H 2500 x T 80 mm





W 805-SET.01 | .03

Aluminium/Stahl

1 x Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 908 x 2442 mm

B 950 x H 2500 x T 80 mm | 18,222 kg




**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Fensterelement

für W 805
B 828 x H 2362 x T 40 mm





W 809.01

Aluminium

1 x Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 805, Fensterausschnitt: B 200 x H 800 mm

B 828 x H 2362 x T 40 mm | 7,07 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

Türen

octawall pro

Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





W 575-SET.01

Aluminium/Stahl

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 × 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türe

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß




W 575SO.01

Aluminium/Stahl


1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

40 mm, Sondermaß |



X = 700-1080 mm
X1 = 605-985 mm
X2 = 620-1000 mm

Y = 2400-3000 mm
Y1 = 2380-2980 mm
Y2 = 350-950 mm



**Nur Silikonflachkeder
12 × 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 80 mm





W 575-080.01

Aluminium

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20

L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg



Türzylinder

für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl

1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



LED-Panel-Befestigung

Infiled LED inspire 2.6 DB pro
L 51 × B 42 × H 18 mm





WP 80-5.37

Stahl

zur Befestigung von Infiled LED Inspire 2.6 DB pro Panel in Rahmenprofil WP 860

L 51 × B 42 × H 18 mm | 0,091 kg



LED-Panel-Befestigung

Unilumin LED UPad4
L 65 × B 28 × H 12 mm





WP 80-6.37

Stahl

zur Befestigung von Unilumin UPad4 LED Panel in Rahmenprofil WP 860

L 65 × B 28 × H 12 mm | 0,093 kg



LED-Panel-Befestigung

Absen DW LED
L 66 × B 28 × H 12 mm





WP 80-7.37

Stahl

zur Befestigung von Absen DW LED Panel in Rahmenprofil WP 860

L 66 × B 28 × H 12 mm | 0,093 kg



LED-Panel-Befestigung



Infiled inspire/Leyard LN
L 107.5 × B 107.5 × H 21 mm



WP 80-56.37

Stahl

zur Befestigung von Leyard LN1.9 Panel mit M8 Flachschrube N 000009 in Rahmenprofil WP 860 oder zur Befestigung von Infiled LED inspire 2.6 DB pro Panel mit M10 Flachschrube WP 80-51 und Unterlegscheibe N 000010 in Rahmenprofil WP 860
L 107.5 × B 107.5 × H 21 mm | 0,797 kg



Silikonkeder



100 Meter Rolle für Stoffe



M 1313.50

Silikon

zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle 100 m
B 14 × H 3 mm | 5,14 kg



Hakenband


50 Meter Rolle für Paneelmontage



W 840.30

Polyamid

für Paneelmontage, Polyamid, weiss, selbstklebend, Rolle 50 m
B 20 × H 2 mm | 0,642 kg



Flauschband


25 Meter Rolle
für Paneelmontage



W 841.30


Polyamid

für Paneelmontage, weiss, selbstklebend, Rolle 25 m
B 20 × H 2 mm | 0,391 kg



Plattenhalter



für eingehängte Paneele
für WP 892



WP 891.01

Aluminium

zur Einhängung von Platten, für Einhängehaken WP 892, zur
Montage an der Profilnut, inkl. 1 × Spannschloss Z 961-8
L 70 × B 40 × H 40 mm | 0,149 kg



Lochschienen-Set



für eingehängte Paneele
L 2399 × B 30 × H 30 mm



WP 890-2480.01


Aluminium/Stahl

1 × Profilarbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung
500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen
mit 2480 mm Höhe, inkl. 6 × Befestigungs-Set M6 WP 895
L 2399 × B 30 × H 30 mm | 0,88 kg



Befestigungsset

für eingehängte Paneele
für WP 890-...





WP 895.37

Stahl/Kunststoff

für die Befestigung von Lochschienen WP 890-... an Systemnut
4,3 mm, inkl. 1 × Hammerkopfschraube M6 M 1348-Ha

L 21 × B 22 × H 22 mm | 0,032 kg



Einhängehaken

VPE 20 Stück
für eingehängte Paneele





WP 892.00

Aluminium

mit Systemabstand 32 mm, zum Anschrauben mit Euroschraube
WP 893 (vorgebohrt Ø 5 mm) oder Holzschraube (ohne
Befestigungsschrauben) an ein Paneel, pro Haken werden 2
Schrauben benötigt, VPE 20 Stück

L 48 × B 12 × H 8 mm | 0,1 kg



**Pro Haken werden 2
Schrauben benötigt.**

Schraube

VPE 100 Stück
für WP 892





WP 893.38

Stahl, vernickelt

für Bohrung Ø 5 mm, zum Anschrauben des Eihängehakens WP
892, VPE 100 Stück

L 10,5 × B 7,8 × H 7,8 mm | 0,2 kg



Lochschienen-Set

für eingehängte Paneele
 L 1419 × B 30 × H 30 mm





WP 890-1500.01

Aluminium/Stahl

1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung
 500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen
 mit 1500 mm Höhe, inkl. 4 × Befestigungs-Set M6 WP 895

L 1419 × B 30 × H 30 mm | 0,128 kg



Lochschienen-Set

für eingehängte Paneele
 L 919 × B 30 × H 30 mm





WP 890-1000.01

Aluminium/Stahl

1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung
 500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen
 mit 1000 mm Höhe, inkl. 3 × Befestigungs-Set M6 WP 895

L 919 × B 30 × H 30 mm | 0,346 kg



Lochschienen-Set

für eingehängte Paneele
 L 419 × B 30 × H 30 mm





WP 890-500.01

Aluminium/Stahl

1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung
 500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen
 mit 500 mm Höhe, inkl. 2 × Befestigungs-Set M6 WP 895

L 419 × B 30 × H 30 mm | 0,096 kg



Lochschienen-Set

für eingehängte Paneele
L 399 × B 30 × H 30 mm





WP 890-480.01

Aluminium/Stahl

1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung
500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen
mit 480 mm Höhe, inkl. 2 × Befestigungs-Set M6 WP 895

L 399 × B 30 × H 30 mm | 0,064 kg



Lochschienen-Set

für eingehängte Paneele
oben/unten





WP 890-UO.01

Aluminium/Stahl


1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit
Systemrasterung, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro
Rahmen als unteres/oberes Systemloch, inkl. 2 × Befestigungs-Set
M6 WP 895

L 237 × B 30 × H 30 mm | 0,064 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03


Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg



Wallwasher

LED / 28W / 230V
L 812 x B 166 x H 263 mm




M 1497.31 | .33

Aluminium

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

L 812 x B 166 x H 263 mm | 2,041 kg

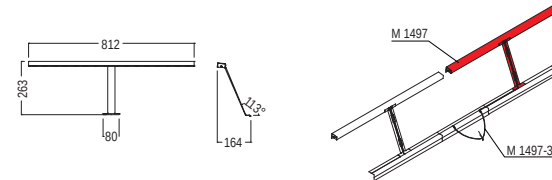

Hängeleuchte

LED / 56W / 230V
L 818 x B 150 x H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 x Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 x Kunststoffendkappe schwarz, 1 x Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

L 818 x B 150 x H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil

für Wallwasher M 1497
L 1175 x B 72 x H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


L 1175 x B 72 x H 35 mm | 0,638 kg



Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden
mit gewinkelterm Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 x B 40 x H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff

1 x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5
Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2,4 GHz, PWM Frequenz 1,95 KHz
L 150 x B 40 x H 20 mm | 0,103 kg



Kabel

**Y-Kabel
für Wallwasher M 1497**





M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 x Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

300 mm lang | 0,041 kg



Langarmstrahler

**25 W
L 490 x B 232 x H 40 mm**





M 1494.31 | .33

Aluminium

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°


L 490 x B 232 x H 40 mm | 0,76 kg



**ohne
Verbindungsleitung M
1494-xxxx**

Verbindungsleitung

**für M 1494
1000 mm lang**





M 1494-1000.33

Gummi


Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

1000 mm lang | 0,115 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
2000 mm lang



M 1494-2000.33


Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
2000 mm lang | 0,23 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
3000 mm lang



M 1494-3000.33

Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
3000 mm lang | 0,35 kg



Kabelschutz



für Kabeldurchlass
für Profil WP 860



WP 85-8.35

Kunststoff

für Profil WP 860, für Kabel mit Stecker, zum Schutz der Kabel gegen Beschädigungen beim Verlegen durch das Rahmenprofil
L 90 × B 36 × H 34 mm | 0,009 kg



Palette

für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm





W 2020-P.90

Holz

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

L 2550 × B 1010 × H 125 mm | 31 kg



Aufsetzrahmen

für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm





W 2020-H.90

Holz/Stahl

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

L 2550 × B 1050 × H 200 mm | 13,8 kg



Aufsetzrahmen-Deckel

für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm





W 2020-D.90

Holz

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

L 2550 × B 1050 × H 15 mm | 14,5 kg



↗ Sets

octawall pro

Set

10 Rahmen
L 2550 × B 1010 × H 1140 mm




WP-SET 1.01

Aluminium

Set bestehend aus: 10 × Rahmen WP 860-11, 2 × Eckstütze WP 850-248, 4 × Abdeckprofil WP 830-248, 45 × Schnellverbinder-Set Rahmen WP 80-1, 25 × Schnellverbinder-Set Stütze WP 80-2, 20 × Verstellfuß WP 80-3, 1 × Palette W 2020-P, 1 × Deckel W 2020-D und 5 × Aufsatzrahmen W 2020-H

L 2550 × B 1010 × H 1140 mm | 278,01 kg



**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Set

**11 Rahmen
mit Tür**




WP-SET 2.01

Aluminium

Set bestehend aus: 11 × Rahmen WP 860-11, 4 × Eckstütze WP 850-248, 9 × Abdeckprofil WP 830-248, 40 × Schnellverbinder-Set Rahmen WP 80-1, 45 × Schnellverbinder-Set Stütze WP 80-2, 22 × Verstellfuß WP 80-3, 1 × Türelement W 805-SET, 1 × Palette W 2020-P, 1 × Deckel W 2020-D und 6 × Aufsatzrahmen W 2020-H

L 2550 × B 1010 × H 1340 mm | 345,55 kg



**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

➤ Technische Informationen


➤ M-WW-1.0	
Montage-/Bedienungsanleitung M 1497 Wallwasher mit Haltearm	
➤ M-WW-1.1	
Bedienungsanleitung Dimmer M 1497-4 für Wallwasher M 1497	
➤ M-WW-2.0	
Montage-/Bedienungsanleitung M 1497-H Wallwasher Hängeleuchte	
➤ TI-ES-662	43
octawall pro Plattenmaße für Lochschiene WP 890	
➤ TI-M-71.0	44
Stoffmaß Türblattrahmen für W 575/ W 425/ W 415 inklusive W 414	
➤ TI-MBOW-A00	45
Tür W 805 Türblatt Montagehinweise	
➤ TI-MBOW-A01	46
Tür W 805 Befestigungsvarianten	
➤ TI-MBOW-A02	47
Tür W 805 Paneel- und Stoffmaße	
➤ TI-MBOW-A03	48
Tür W 805 Fensterelement W 809 Paneel- und Stoffmaße	
➤ TI-MBOW-T300A	49
W 575 Türelement umlaufender Stoff um M 1020	
➤ TI-MBOW-T912A	50
octawall pro WP 85-8 Position Kabeldurchlass	

➤ Technische Informationen

➤ TI-MBOW-T932A	51
octawall pro W 575 Türeimbau Eckposition	
➤ TI-MBOW-T933A	52
octawall pro W 575 Türeimbau Wandposition	
➤ TI-MBOW-T940	53
octawall pro WP 860-C Rahmenelement gebogen, 515 mm Stoff + Paneel	
➤ TI-MBOW-T941	54
octawall pro WP 860-C Rahmenelement gebogen, 515 mm Paneel	
➤ TI-MBOW-T948A	55
octawall pro WP 810/WP 860 Bedarf Flauschband	
➤ TI-MBOW-T952A	56
octawall pro LED Modul Montage	
➤ TI-MBOW-T955A	59
octawall pro WP 800/WP 850/WP 840 Definition Stoffmaße Eckstützen	
➤ TI-MBOW-T963A	60
octawall pro WP 820 T-Anschlussprofil Stoffmaße	
➤ TI-MBOW-T971A	61
octawall pro Schnellverbinder WP 80-1 und WP 80-2	
➤ TI-MBOW-W 420A0	62
octawall 40 Stoff und Paneel Maße, Schiebetür W 420	
➤ TI-MBOW-W 420A1	63
octawall 40, Schiebetür W 420 mit octawall 40 oder octawall pro	


➤ Technische Informationen

➤ TI-MBOW-W 420A2	64
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950×2500 mm	
➤ TI-MBOW-W 420A2HL	65
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950 × 2500 mm	
➤ TI-MBOW-W 420A2HR	66
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950 × 2500 mm	
➤ TI-MBOW-W 420A2VL	67
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950 × 2500 mm	
➤ TI-MBOW-W 420A2VR	68
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950 × 2500 mm	
➤ TI-MBOW-W 420A4	69
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950×2500 mm	
➤ TI-MBOW-W 420A5	70
octawall 40, Schiebetürelement W 420, 950 × 2500 mm	
➤ TI-WP-A01	
Fussplatte WP 2450 für octawall pro (Montagemöglichkeiten)	
➤ TI-WW-1.0	71
M1497 Wallwasher Technische Daten	
➤ TI-WW-2.0	72
M1497 Montage in Systemnut	
➤ TI-WW-2.1	75
M1497 Verkabelung von bis zu 5 Wallwashern	




└Rahmenbreite - 4mm┐

Typ A




—Rahmenbreite - 4mm—

Typ B





└─Rahmenbreite - 4mm-

Typ B




└─Rahmenbreite - 4mm



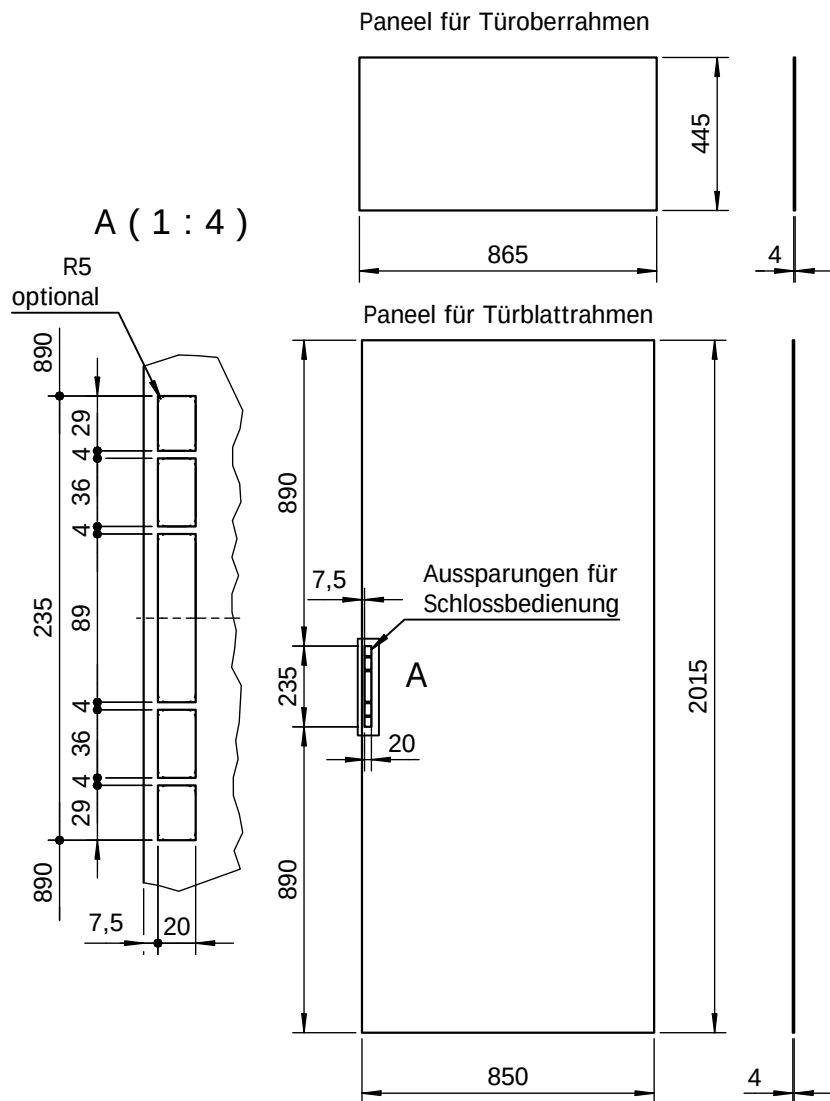


Stoffmaße
 Aussenmaße Türblattrahmen: 2021 x 855
(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)
 Aussenmaße Türoberrahmen: 450 x 870

Panelmaße
 Aussenmaße Türblattrahmen: 2015 x 850
 (siehe Zeichnung)
 Aussenmaße Türoberrahmen: 445 x 865

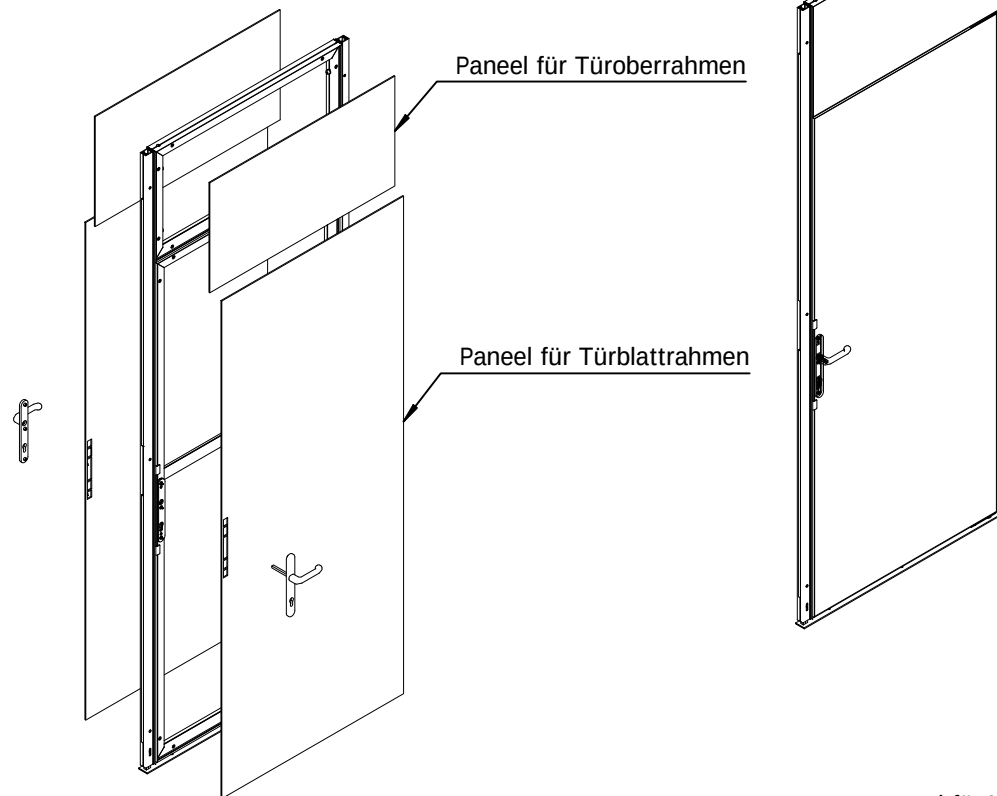


passend für W 575

Türelement universal W 805 Türblatt Montagehinweise

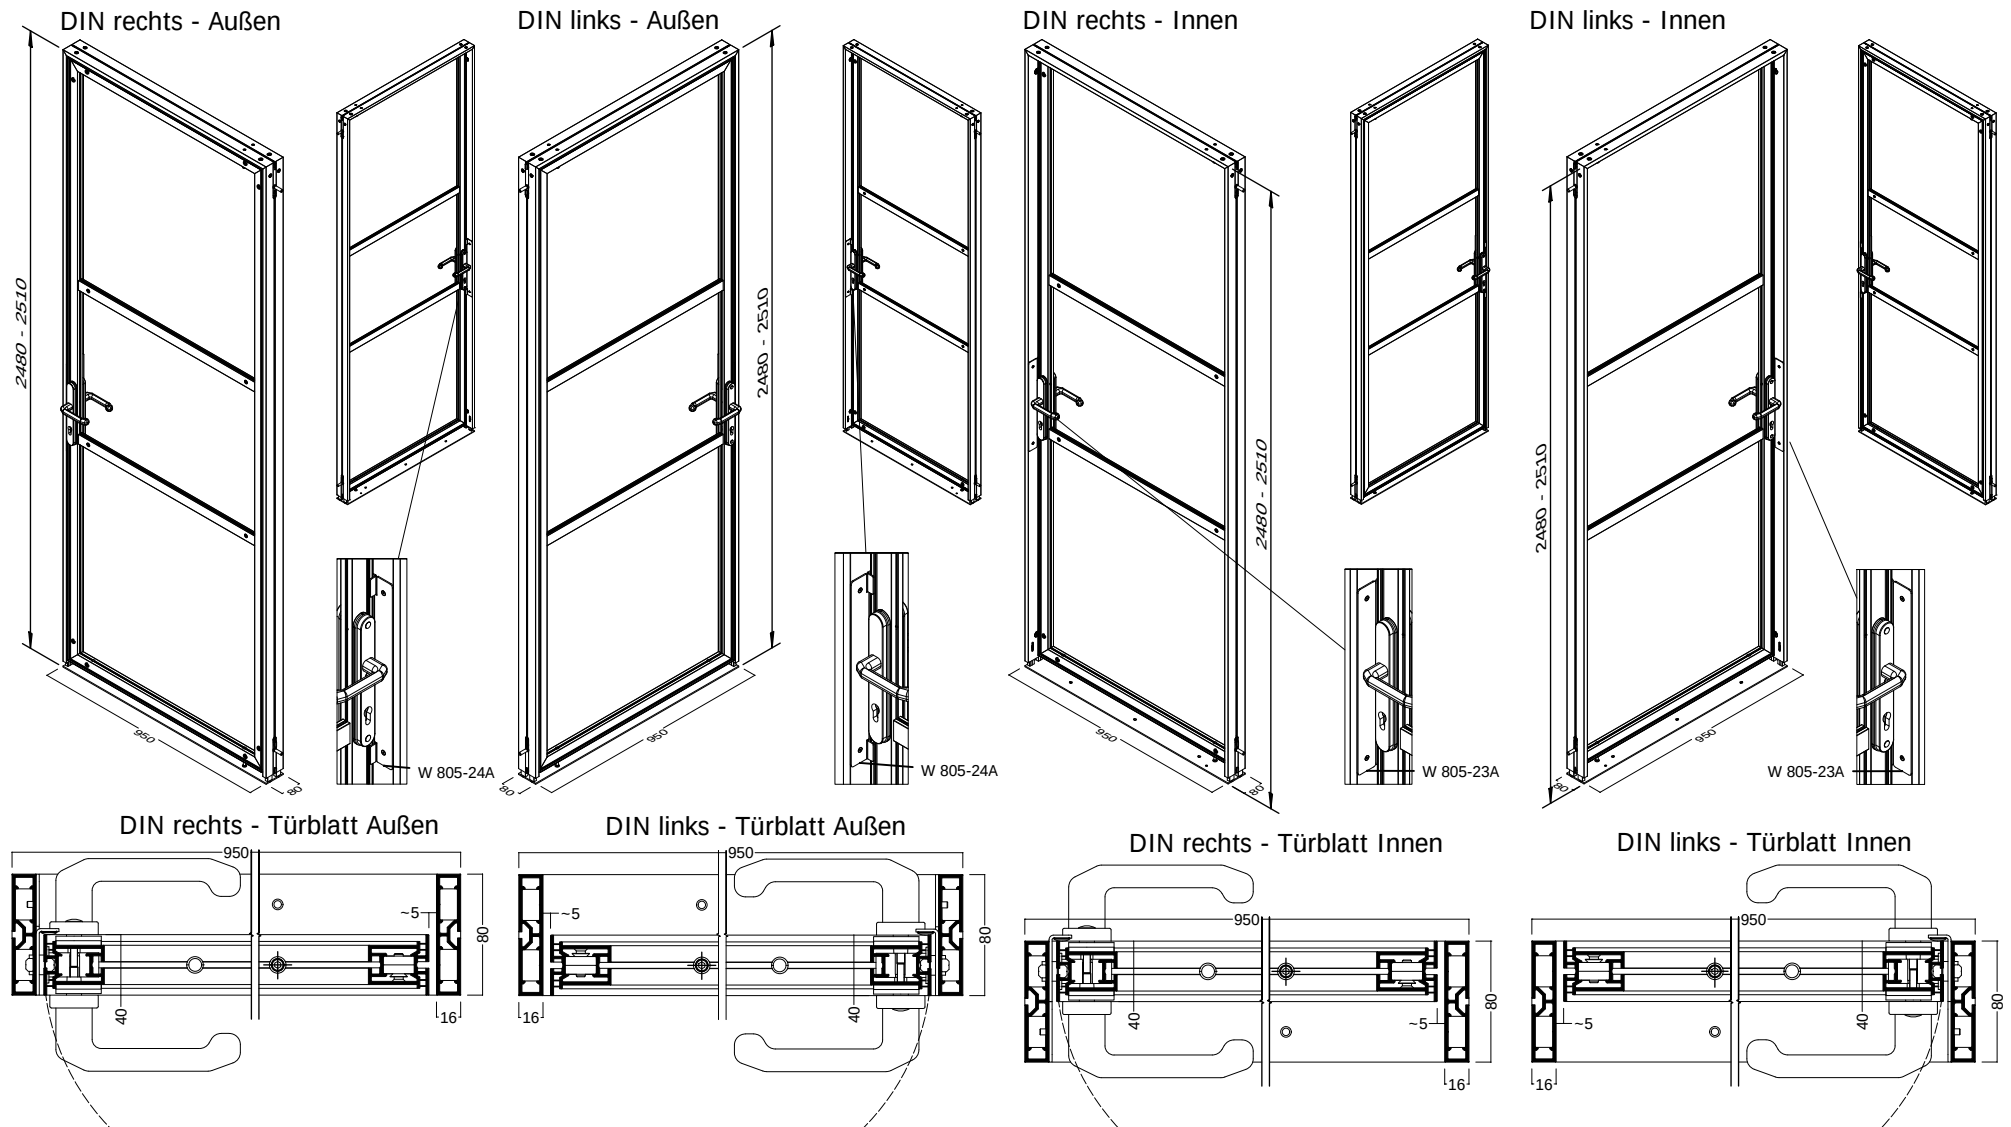

TI-MBOW-A00 E-000643-1300A-T00 A.1 Freigegeben 14.11.2024 ED

Türelement universal W 805 Befestigungs Varianten

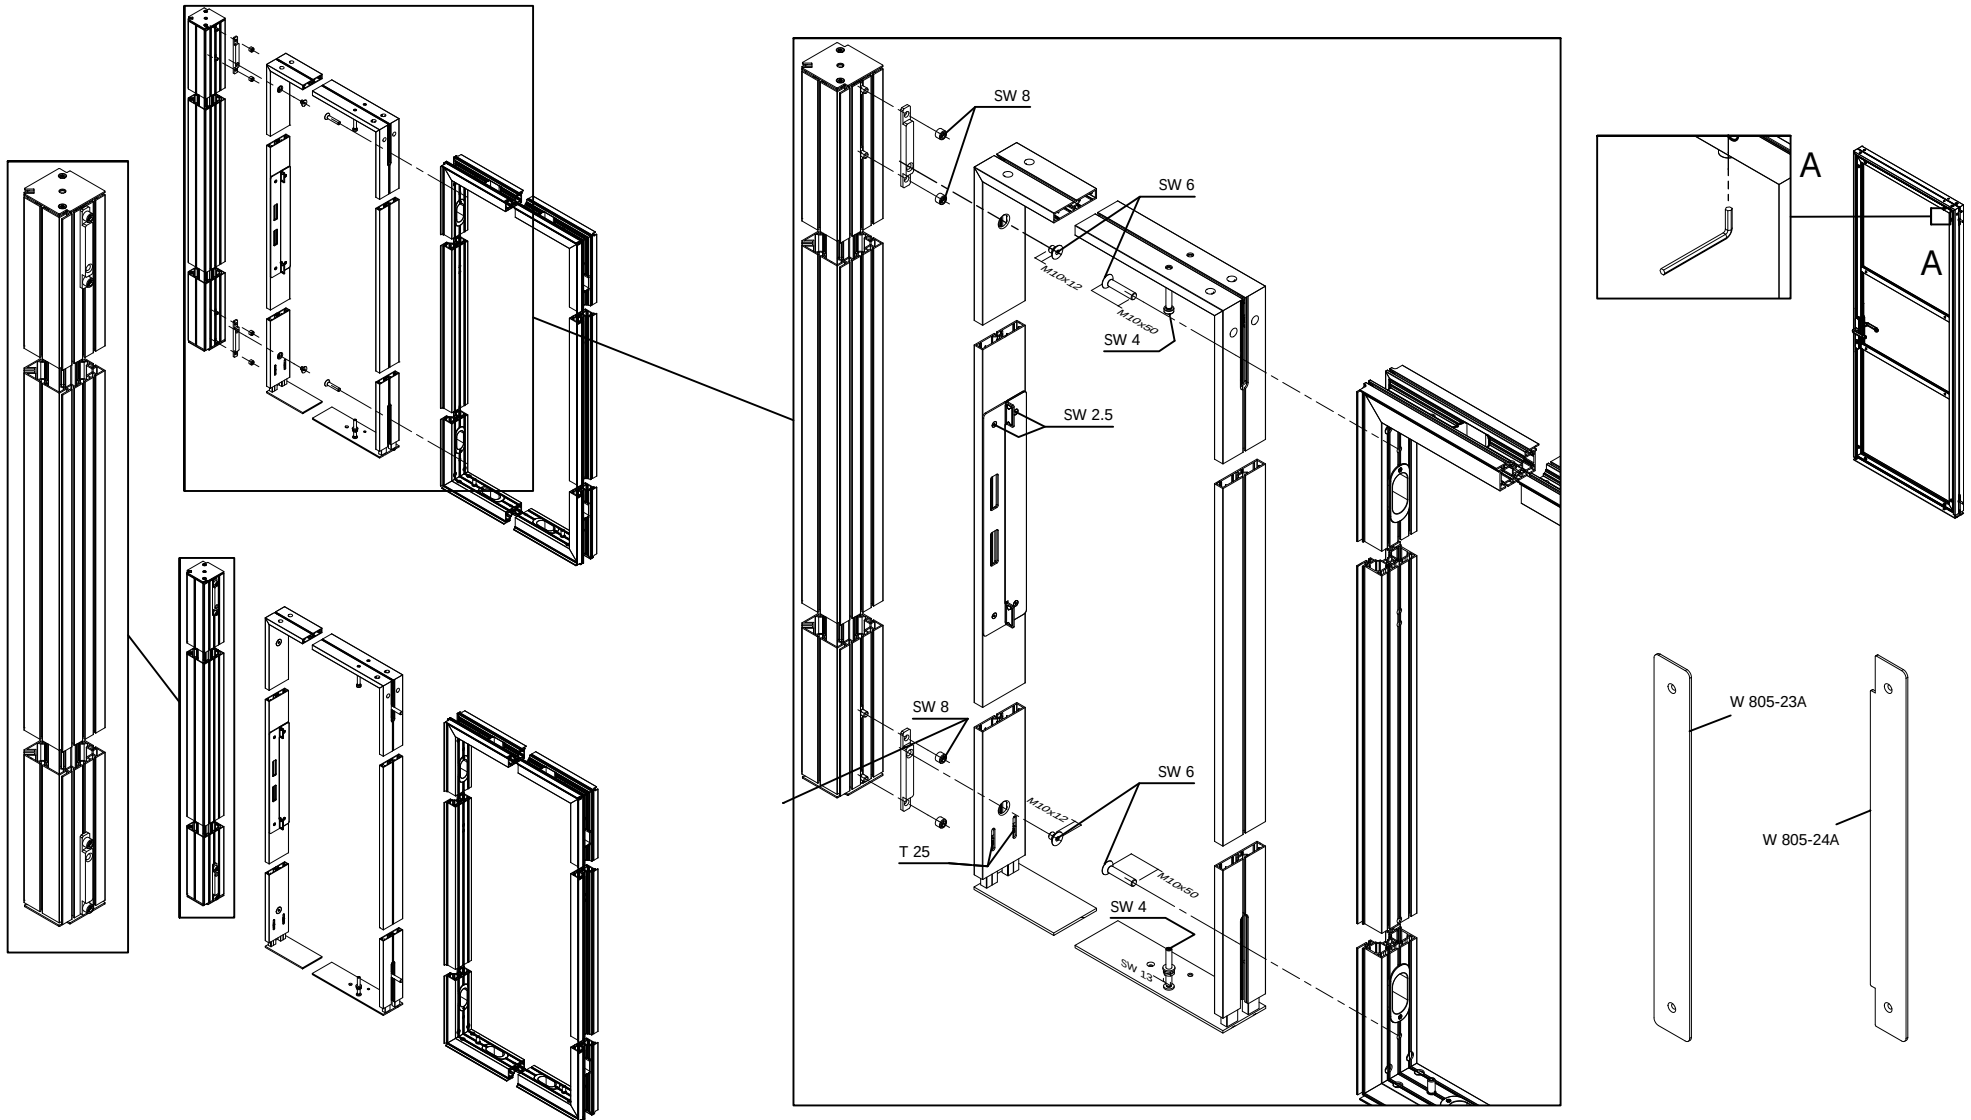

Türelement universal W 805 Paneel- und Stoffmaße

Stoffmaße




Aussenmaße Türblattrahmen: 2442 x 908

(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)

Paneelmaße

Aussenmaße Türblattrahmen: 2036+0,5 x 903

(siehe Zeichnung)

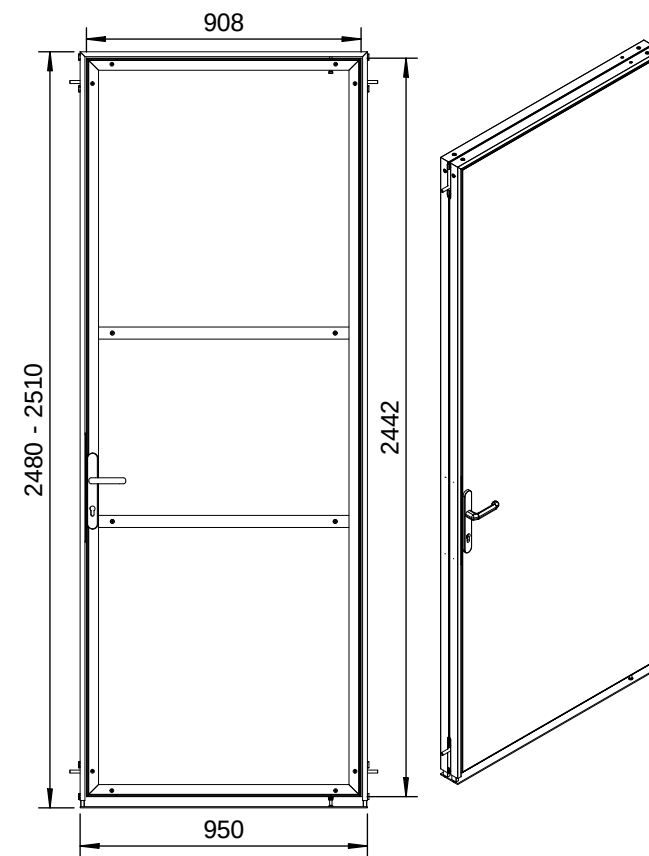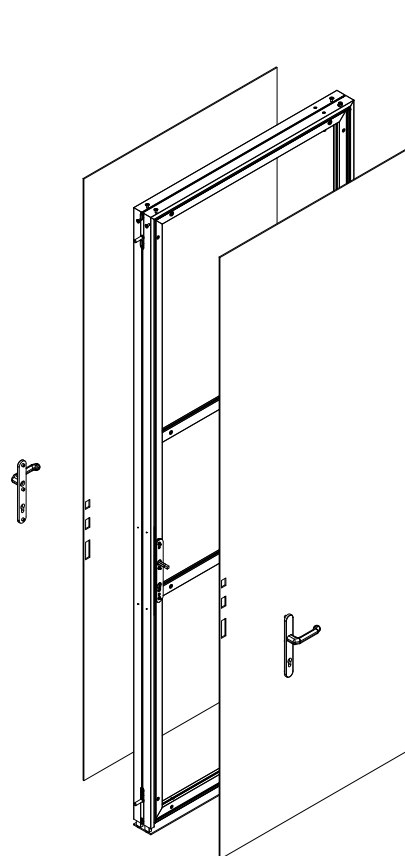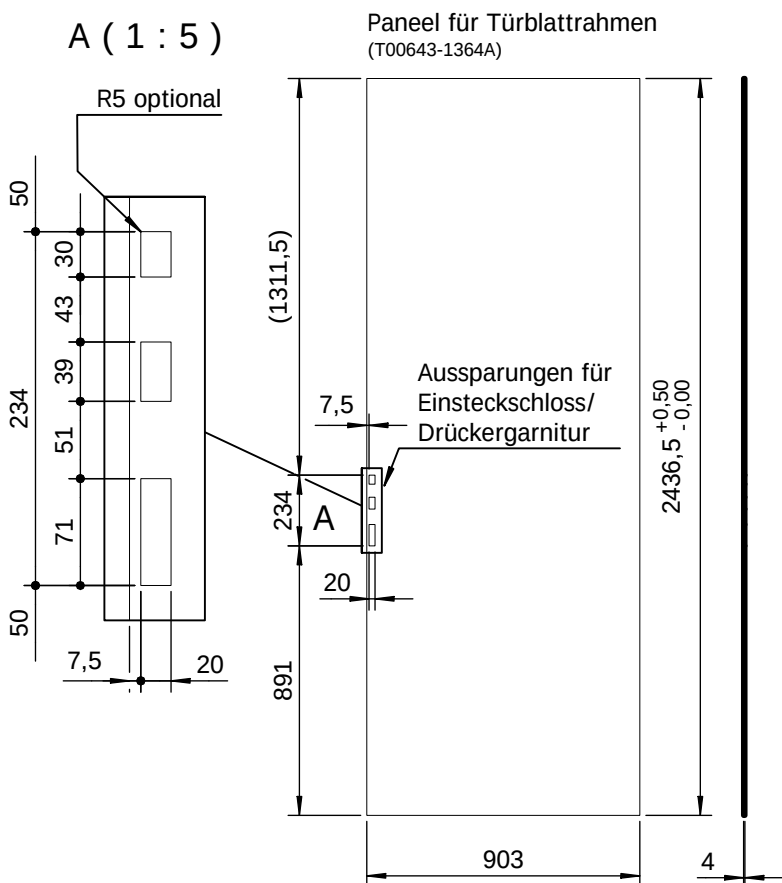

passend für W 805

TI-MBOW-A02 E-000643-1300A-T02 A.1 Freigegeben 14.11.2024 ED


Fensterelement W 809 für W 805 Paneel- und Stoffmaße

Aussenmaße Türblattrahmen: 2442 x 908


(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)

Aussenmaße Türblattrahmen: 2436^{+0,5} x 903



(siehe Zeichnung)

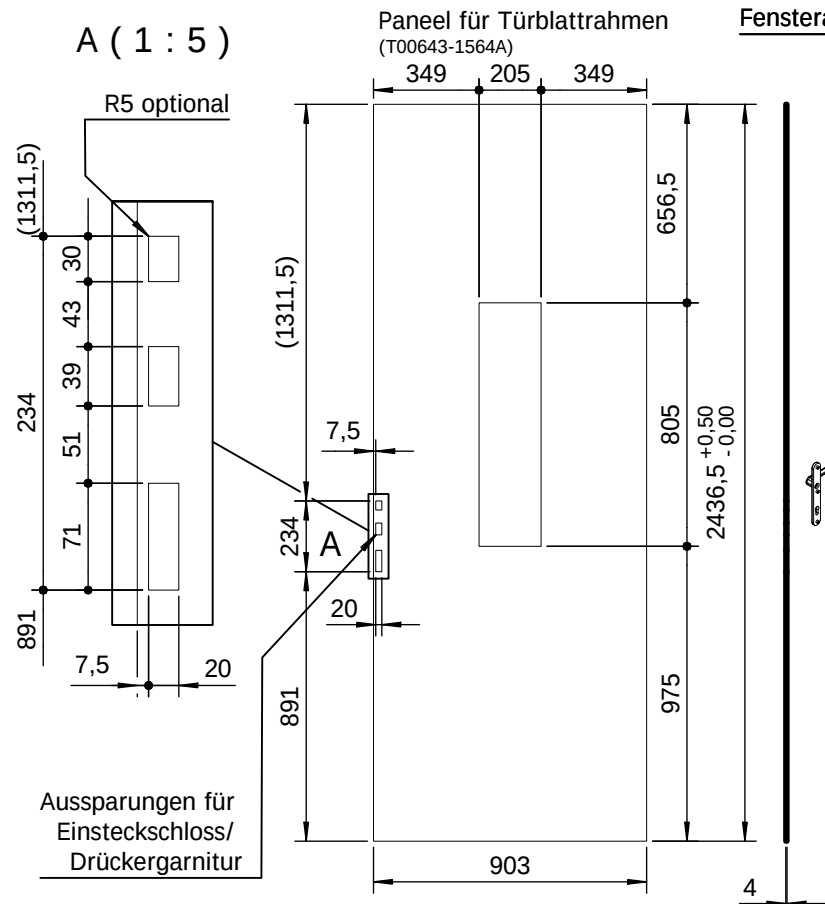


B-B (1 : 5)

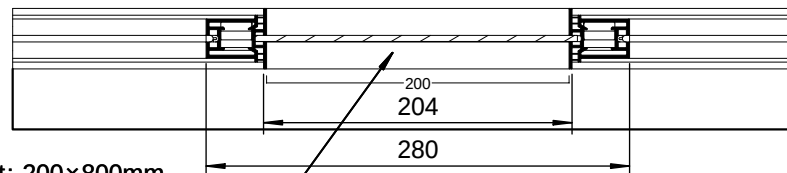

Fensterausschnitt: 200×800mm

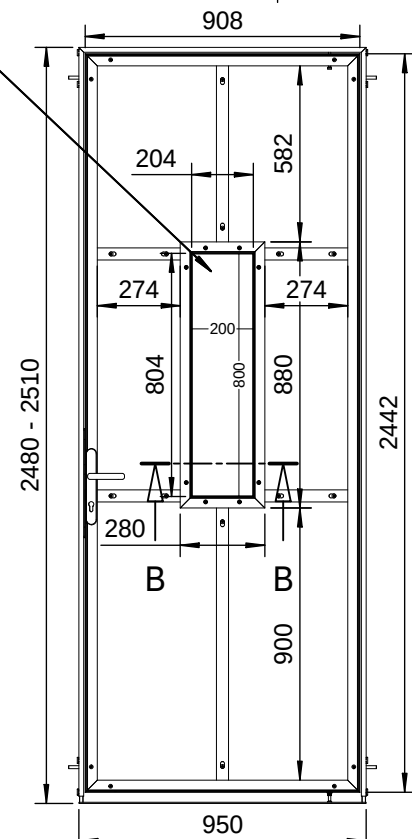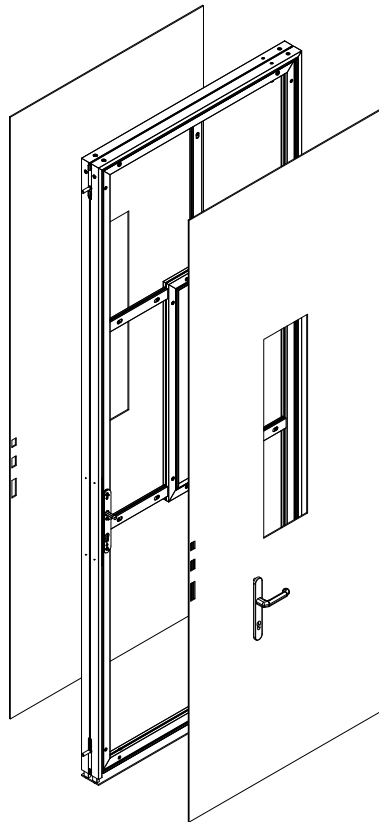


passend für W 805 mit W 809

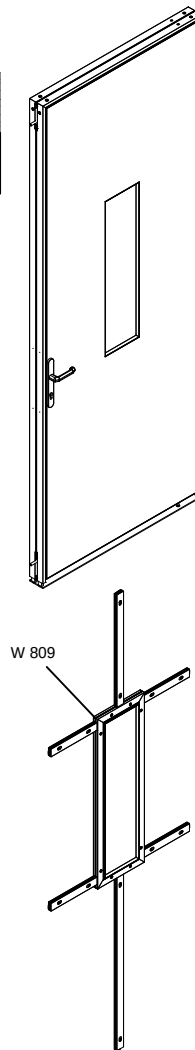

TI-MBOW-A03 E-000643-1500A-T00 A.1 Freigegeben 14.11.2024 ED

A (1 : 2.5) Detail

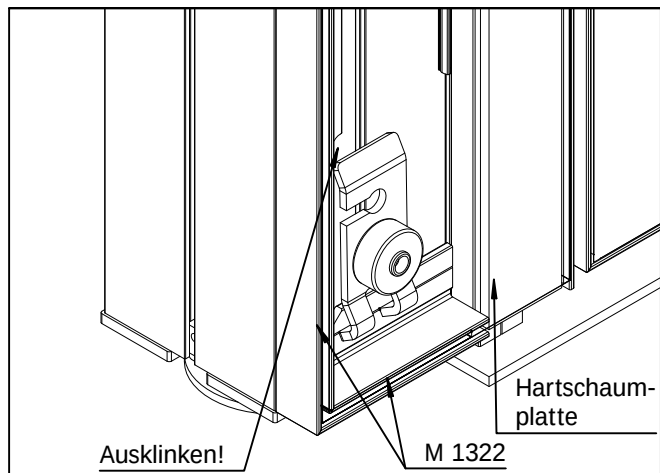

Ausklinken!

M 1322

Hartschaumplatte

A

INFORMATION Stoff
verlängerter Stoff über Stütze M 1020

Stoffbreite: = Rahmenbreite (40 mm + 80 mm)

Stoffhöhe: = Rahmenhöhe/Stützenhöhe

(Eckausschnitte beachten!)


WICHTIG:

Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren sollten die Stoffe vorab mit den Rahmenelementen getestet werden!

Alle Maße in mm!


Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

B (1 : 2.5)

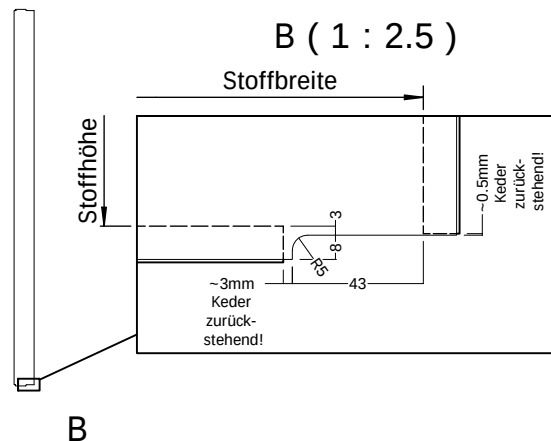

B

C (1 : 2.5)


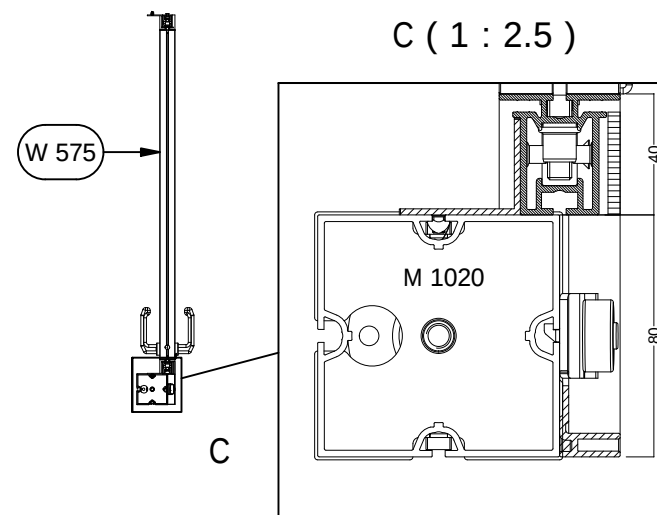


C


passend für W 575

Alle Maße in mm!

Position Kabeldurchlass im Rahmen

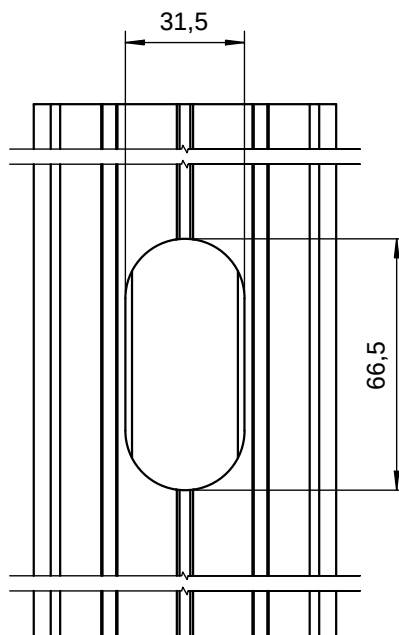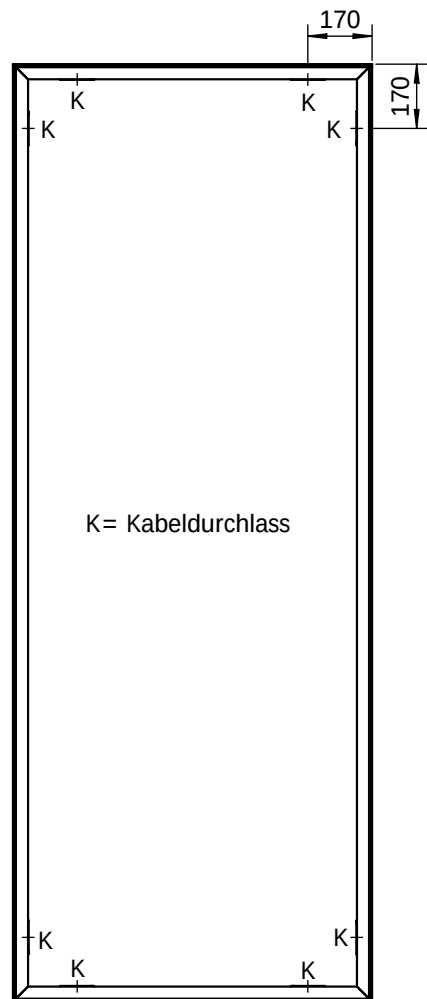


OCTAwall pro Kabeldurchlass und Kabelschutz

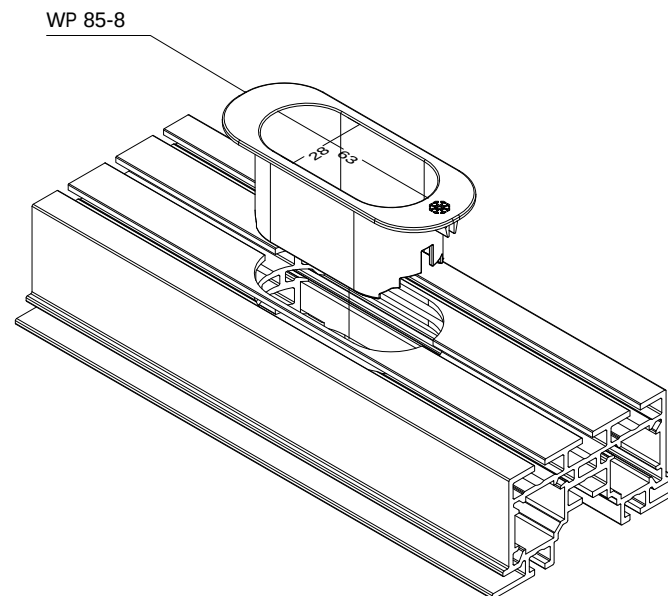

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

Türeinbau der Türe W 575 mit dem Türbefestigungs-Set W 575-080

W 575 kann DIN rechts und links verbaut werden.

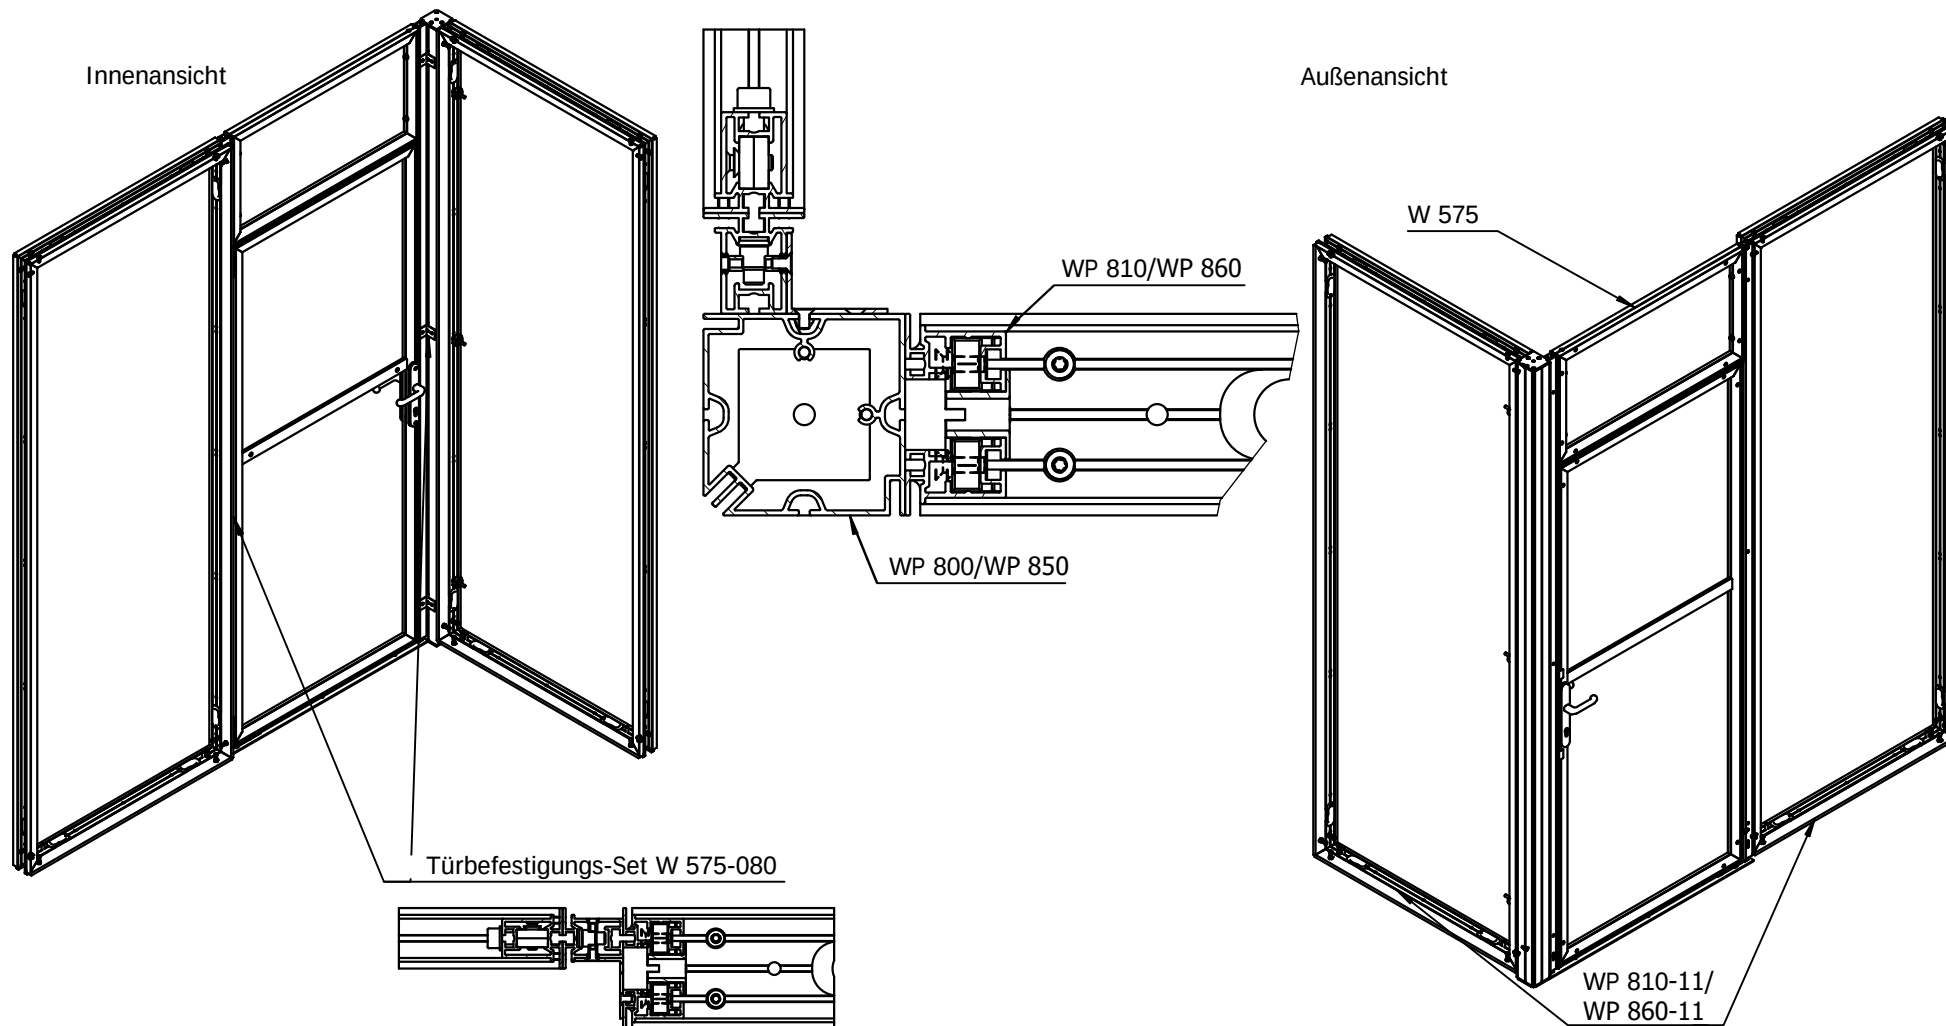



TIMBOWT932A E-000641-9940S-T932 B Freigegeben 02.03.2022 FW

Achtung: Beim Einbau der Türe W 575 mit dem Türbefestigungs-Set W 575-080 muss mit Verstellfüßen WP 80-3 in den OCTAwall-pro-Rahmen geplant werden.

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

Türeinbau der Türe W 575 mit dem Türbefestigungs-Set W 575-080

W 575 kann DIN rechts und links verbaut werden.

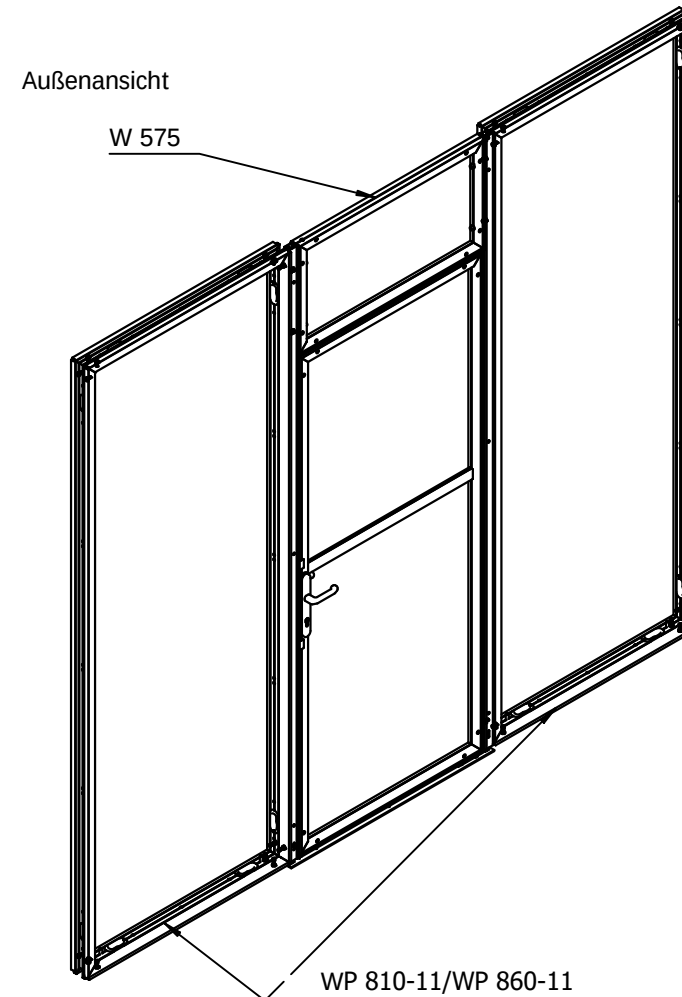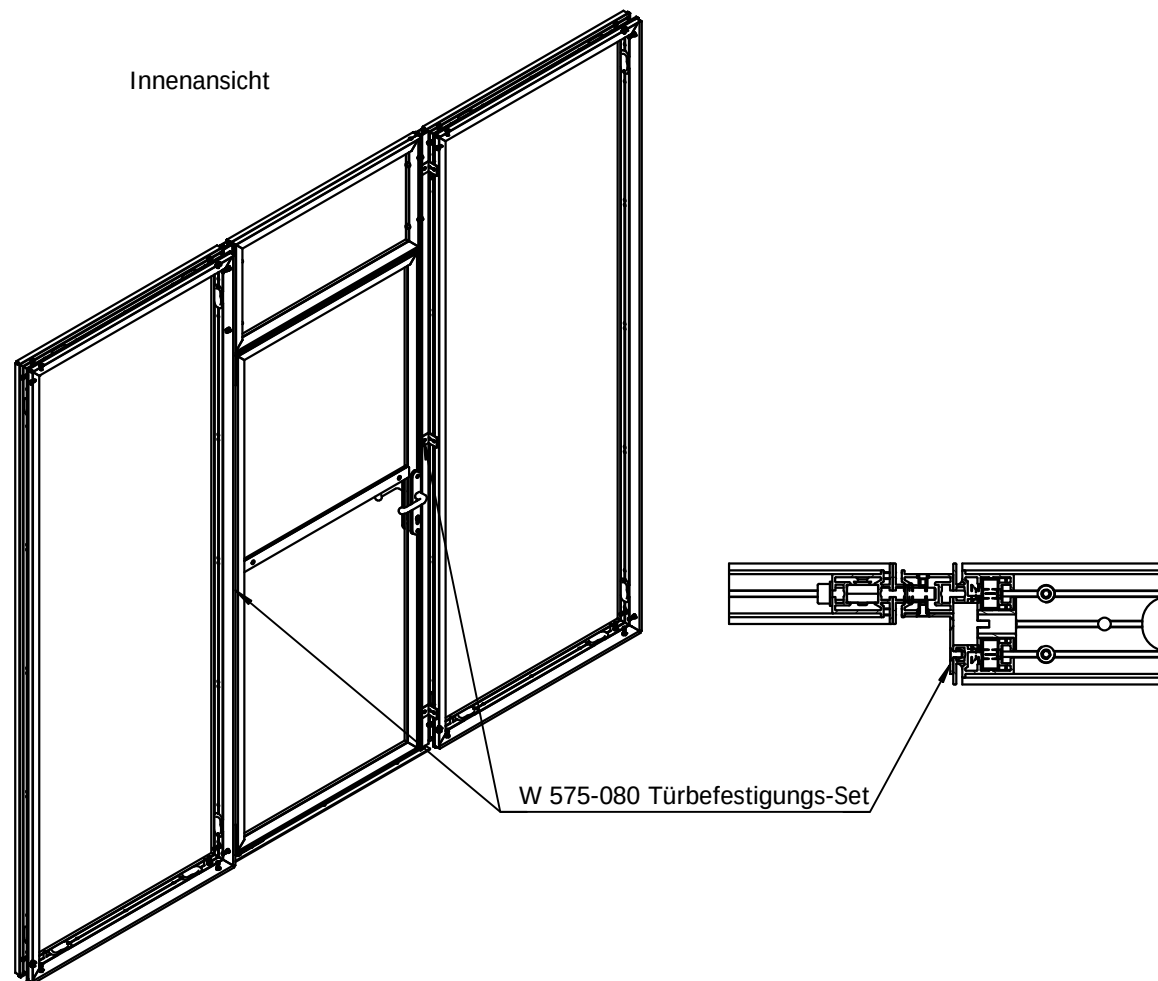

Achtung: Türeinbau der Türe W 575 mit dem Türbefestigungs-Set W 575-080 muss mit Verstellfüßen WP 80-3 in den OCTAwall-pro-Rahmen geplant werden.

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

Stoffbreite Außen: Rahmenausßenabwicklung = **852 mm**
 Stoffhöhe Außen: Rahmenhöhe = **_____ mm**

Im Innenbereich des gebogenen Rahmenelements muß der Stoff ggf. auf das Paneel aufkaschiert werden.

Paneelbreite Außen: Rahmenaussenabwicklung - 18 mm = **834 mm**
 Paneelhöhe Außen: Rahmenhöhe - 15 mm = _____ mm


Paneelbreite Innen: Rahmeninnenabwicklung - 2 mm = **724 mm**
 Paneelhöhe Innen: Rahmenhöhe - 5 mm = _____ mm
 (ggf. mit Stoff kaschiert!)

Paneeldicke: empfohlen **2 mm** (max. 3 mm)

Rahmenhöhe
2480mm
1500mm
1000mm
500mm
480mm

Berechnung Rahmeninnenabwicklung
100
526
100
= 726mm


Berechnung Rahmenaussenabwicklung
100
652
100
= 852mm

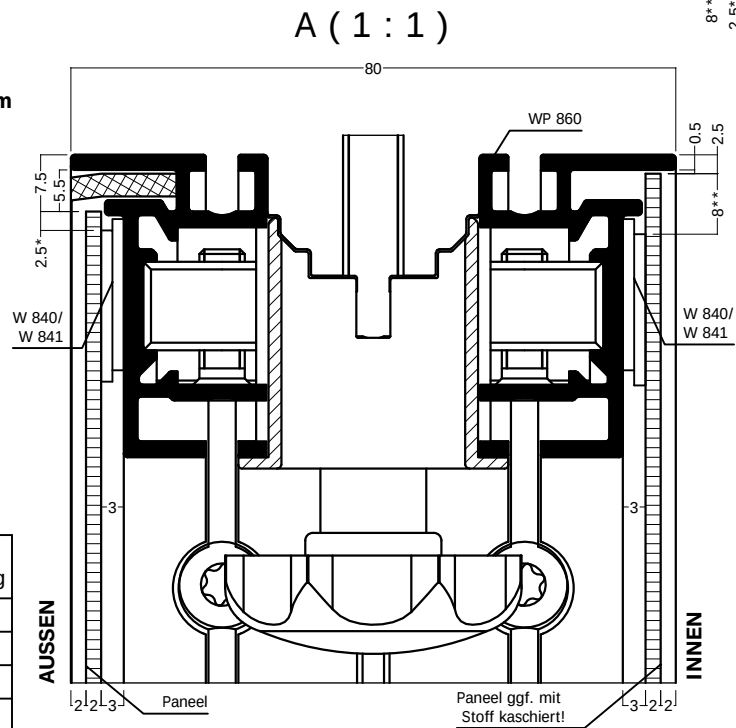


Detail Positionierung Flauschband


*=Randabstand Flanschband Aussen

**=Randabstand Flanschband Innen

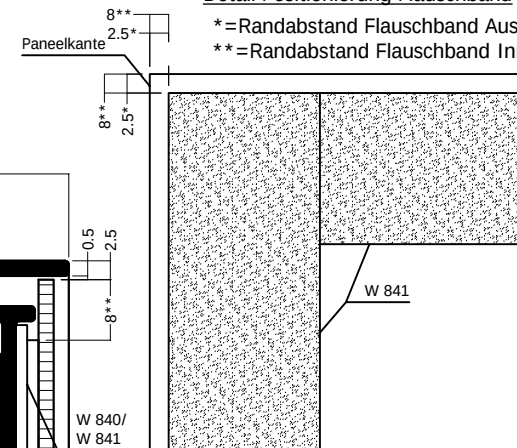

Ansicht Rückseite Paneel

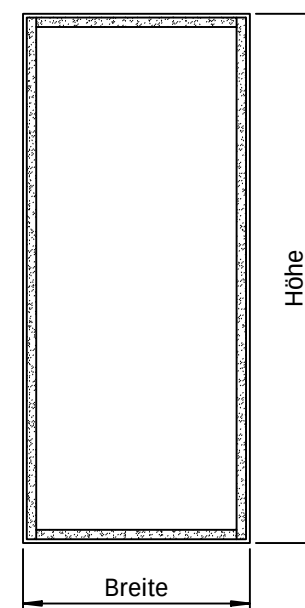

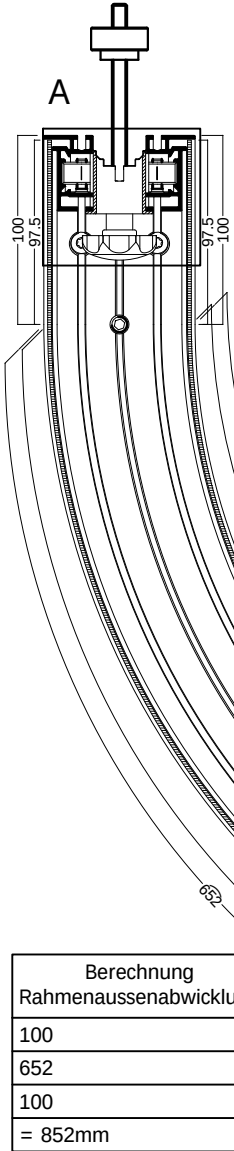

Paneelmaße für WP 860-C...


Paneelbreite Außen: Rahmenausenabwicklung - 8 mm = **844 mm**
Paneelhöhe Außen: Rahmenhöhe - 5 mm = ____ mm
Paneelbreite Innen: Rahmeninnenabwicklung - 2 mm = **724 mm**
Paneelhöhe Innen: Rahmenhöhe - 5 mm = ____ mm
(ggf. mit Stoff kaschiert!)

Paneeldicke: empfohlen **2 mm** (max. 3 mm)


Rahmenhöhe
2480mm
1500mm
1000mm
500mm
480mm

Berechnung Rahmeninnenabwicklung
100
526
100
= 726mm


Berechnung Rahmenausenabwicklung
100
652
100
= 852mm

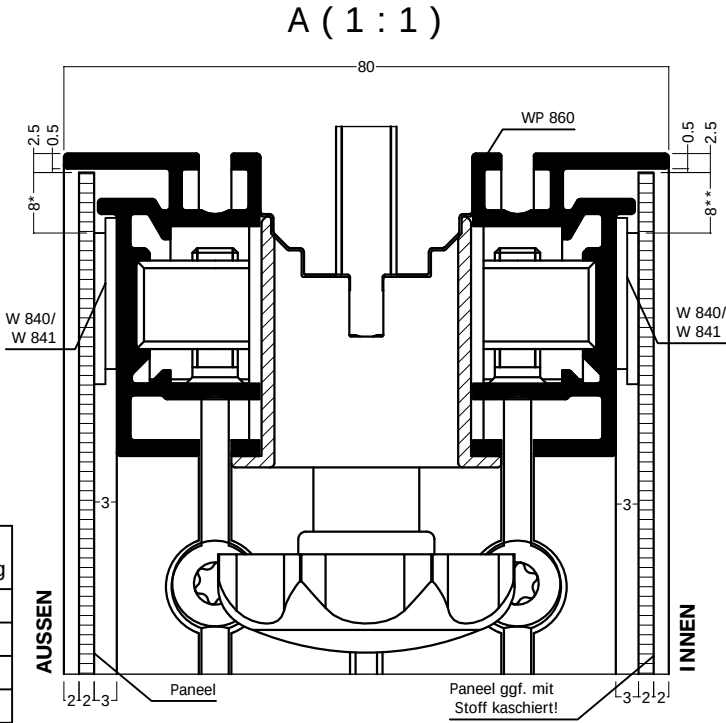

Detail Positionierung Flauschband
**=Randabstand Flauschband

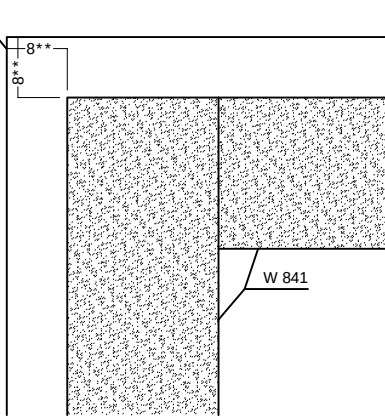

Ansicht Rückseite Paneel

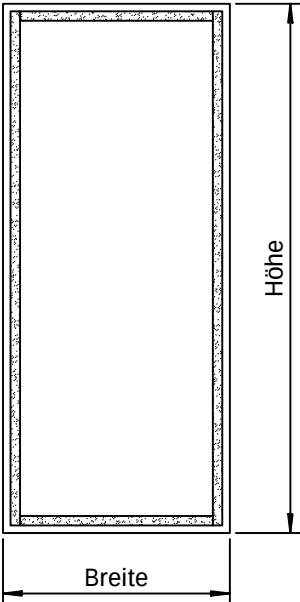

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows the frame's profile with dimensions and labels.

Dimensions:


- Rahmenmaß B:** The width of the frame, indicated by a dimension line at the bottom. It is divided into segments of Z , 180 , Z , 180 , and Z .
- Rahmenmaß H:** The height of the frame, indicated by a dimension line on the right. It is divided into segments of 180 , Y , 180 , Y , 180 , Y , 180 , Y , 180 , and 180 .

Labels:

- Stützpunkt:** Labels for the support points, located at the corners and midpoints of the frame.
- Stützpunkt:** Labels for the support points, located at the corners and midpoints of the frame.

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

OCTAwall-pro-Paneel

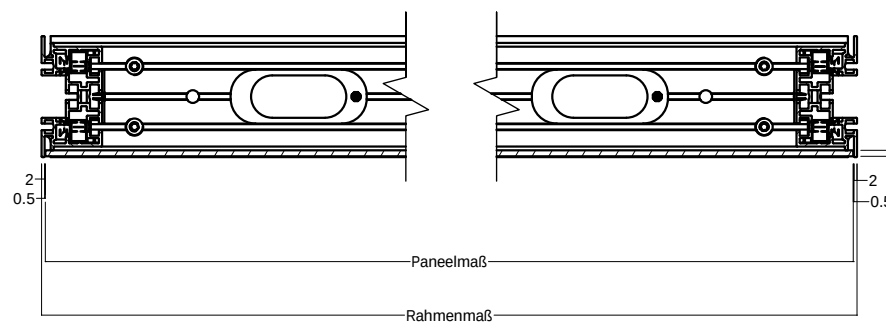

Breite: Rahmenmaß - 5 mm (Luftspalt 1 mm gerechnet)
Höhe: Rahmenmaß - 6 mm (Luftspalt 2 mm gerechnet)


Bsp.: Bedarf Flauschband (mm)		
	H: 500	H: 950
B: 500	1440	2160
B: 1000	2160	2880
B: 1500	2880	3600

*Die angegebenen Längen für das
Flauschband sind auch für ähnliche
Rahmenmaße gültig.


Der "Bedarf Fauschband" ist für eine beidseitige Bestückung des Rahmens mit Paneelen kalkuliert.

Bitte beachten bei Montage von LED Modulen

1. Die Rahmen müssen wegen des Gewicht der LED Module, mit Füßen ausgestattet werden, um den Rahmenverbund zu nivellieren.
2. Um LED Module einzubauen, müssen die Rahmen WP 810-1 - WP 810-6 / WP 860-1 - WP 860-6 verwendet werden, um die Breite von 500 mm der Module einzuhalten.
3. Die LED Module müssen von Rahmen umrandet sein. Die Rahmen müssen mit je 2 Schnellverbindern WP 80-1 zum nächsten Rahmen gesichert werden. Sollten die Verbindungs Löcher in den Rahmen, nicht verwendet werden können, sind die für die Fußmontage vorgesehenen M10 Gewindelöcher zu verwenden.

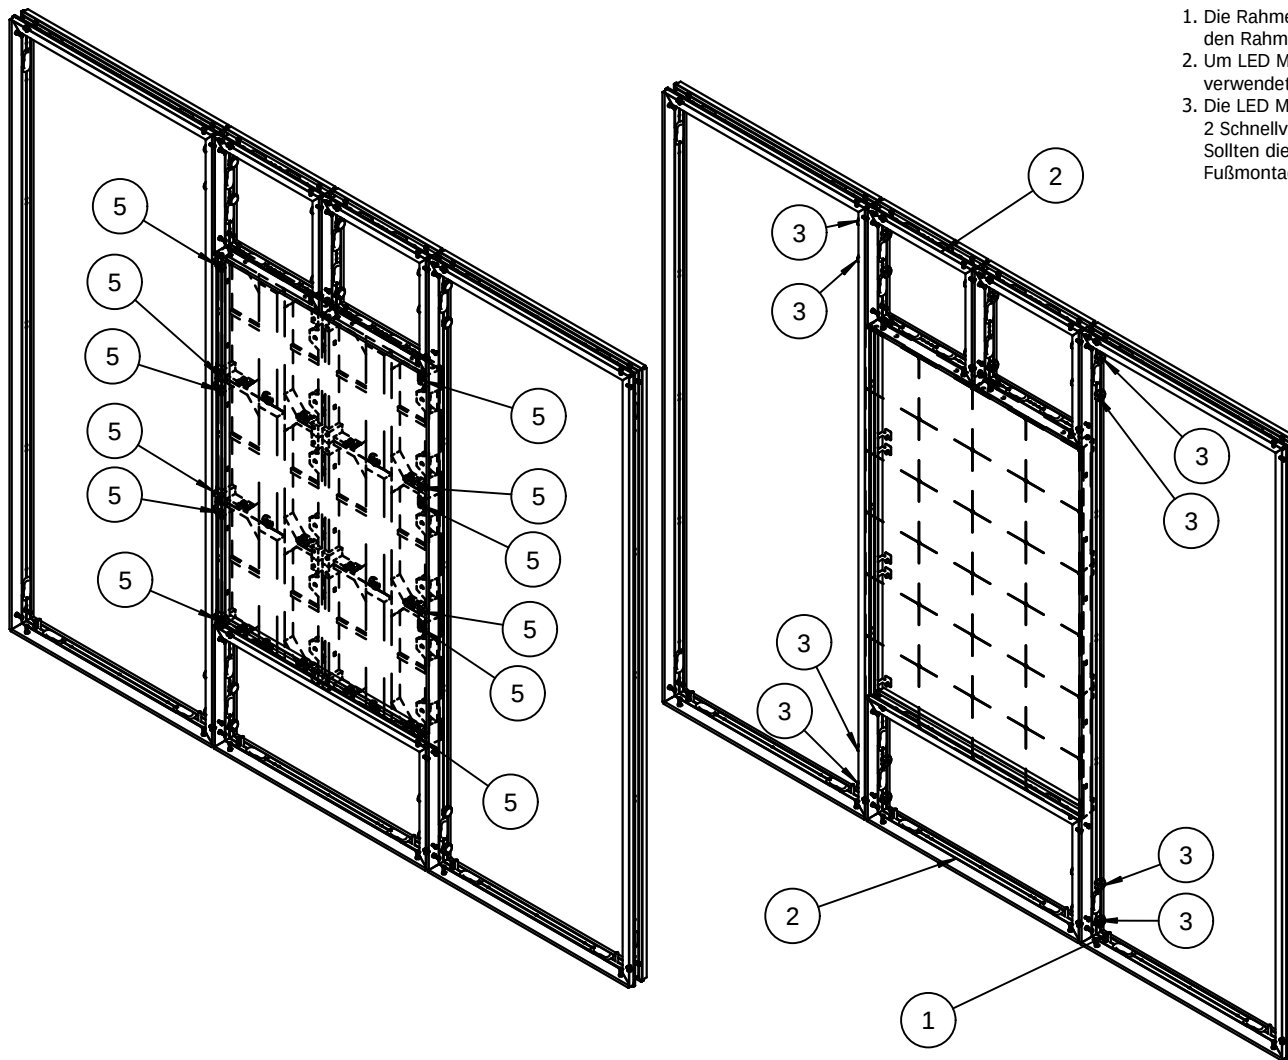


Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!


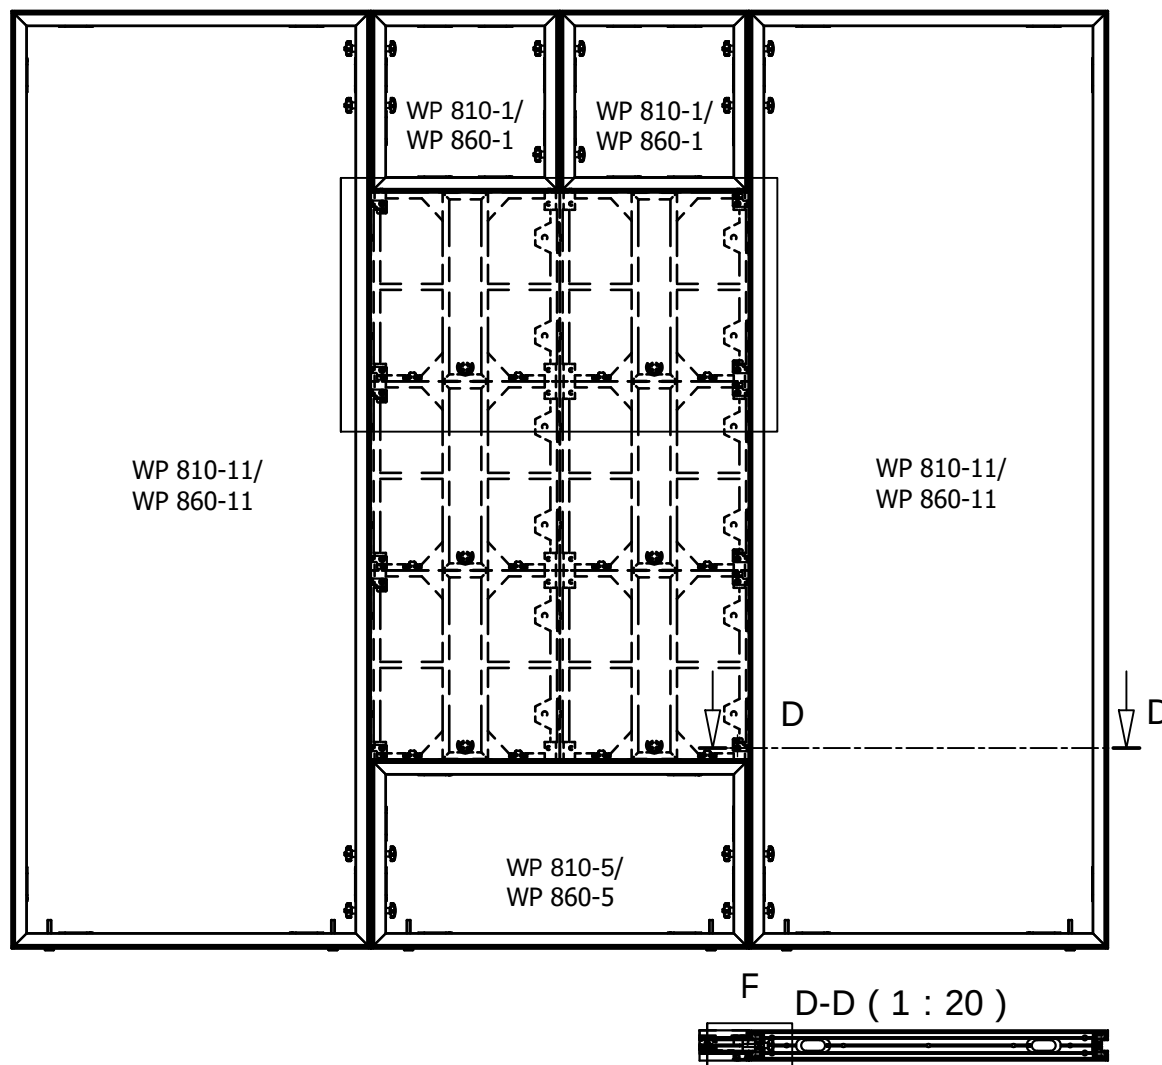


Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!

4. Die LED Module der oberen und unteren Reihe müssen für den Einbau so vorbereitet werden, dass die Arretierungszapfen ausgeschraubt werden.

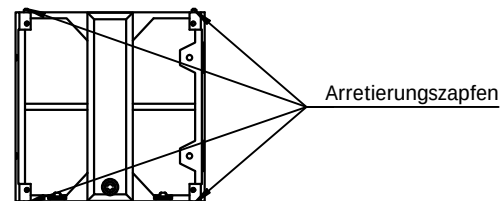


5. Die von OCTANORM für OCTAwall-pro-Rahmen geprüften LED Module werden mit den LED Paneel Befestigungen WP 80-5 -WP 80-7 eingebaut.
Diese LED Paneel Befestigungen werden an den vertikalen Außenkanten des LED Verbunds in jedem M10 Befestigungsloch der LED Module angebracht. Die LED Paneel Befestigungen werden in die Nut des Profils eingeschwenkt.

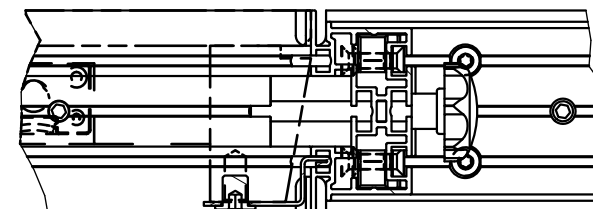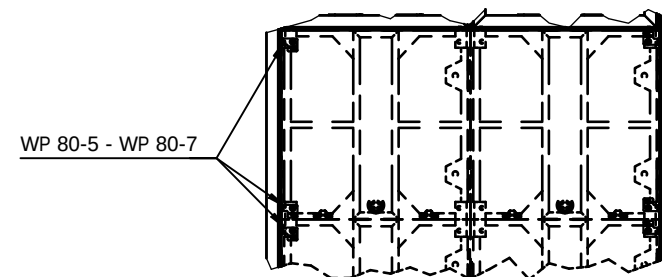


6. Bei der Verkabelung der Module muss darauf geachtet werden, dass die Kabel nicht über die Rückseite des Rahmensystems hinausragen. Die Anschlüsse der LED Moduleinheit müssen durch die Kabeldurchführungen WP 80-8 verlegt werden.
Die Befestigung am Rahmenprofil entsteht durch das Einschwenken der Paneelbefestigung in die Nut des Rahmenprofils.

Frontseite

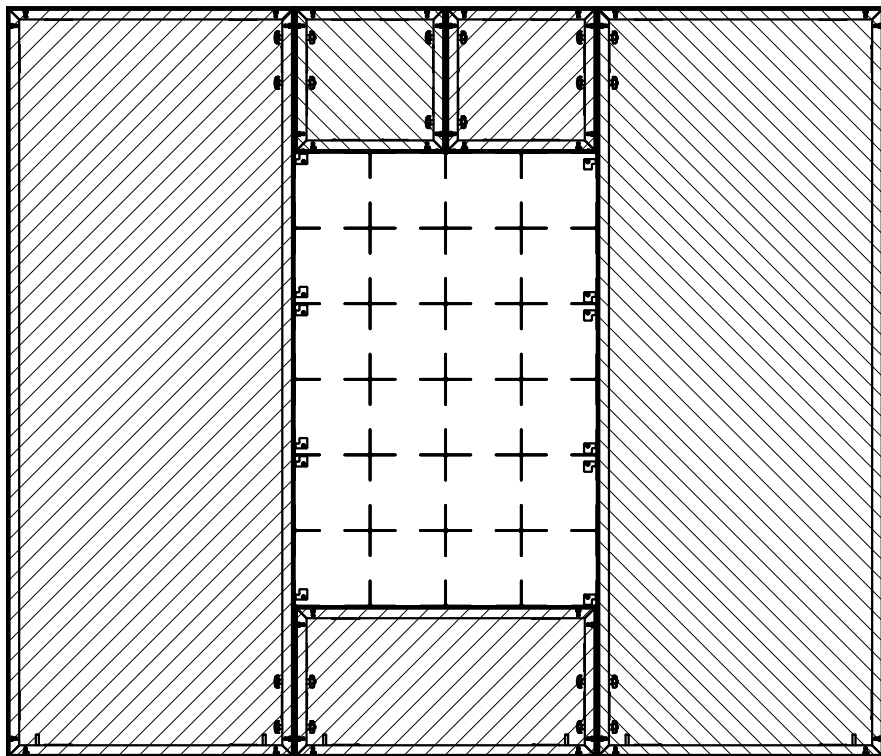

Rückseite

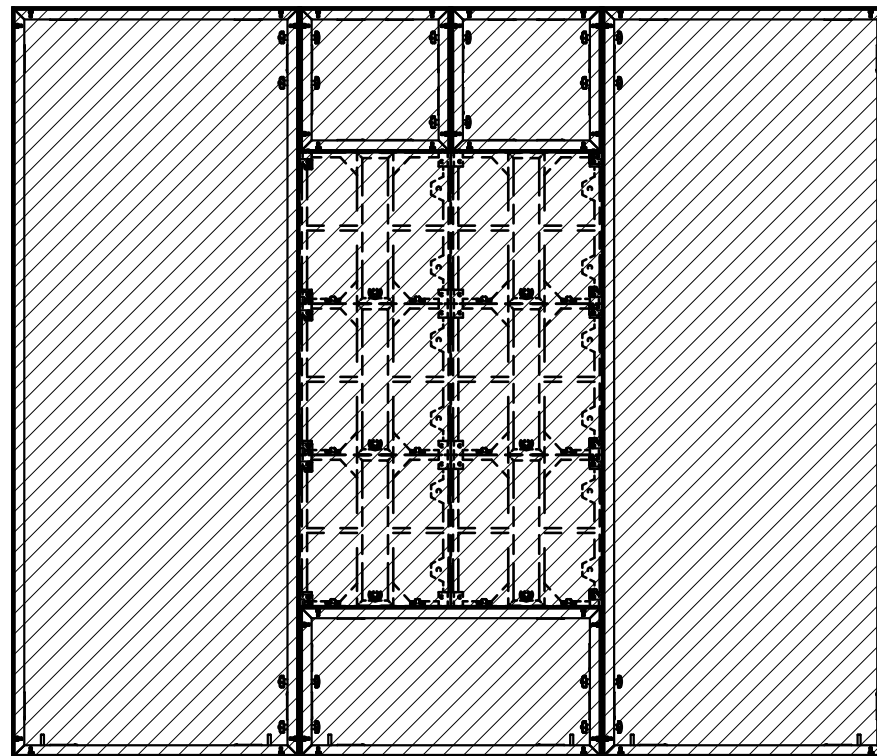

Stoffbespannung bei LED Modul Einbau





Die Frontseite kann Rahmen für Rahmen bespannt werden oder mit Paneelen verkleidet werden.

Soll die Rückseite mit Stoff bespannt werden, muß auf jeder Seite des LED Modul Verbunds ein Rahmen mit überspannt werden.
Nur so kann die Rückseite des LED Modul Verbunds mit Stoff überspannt werden.

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!

Stoffmaß vertikal = Rahmenaußenhöhe Stoffmaße horizontal = Rahmenaußenbreite + Stützenverkleidungsmaß (siehe Zeichnung)

Der Keder muss horizontal an den 90° oder 135° Stützen so ausgeschnitten werden, dass der Keder nicht überlappt.

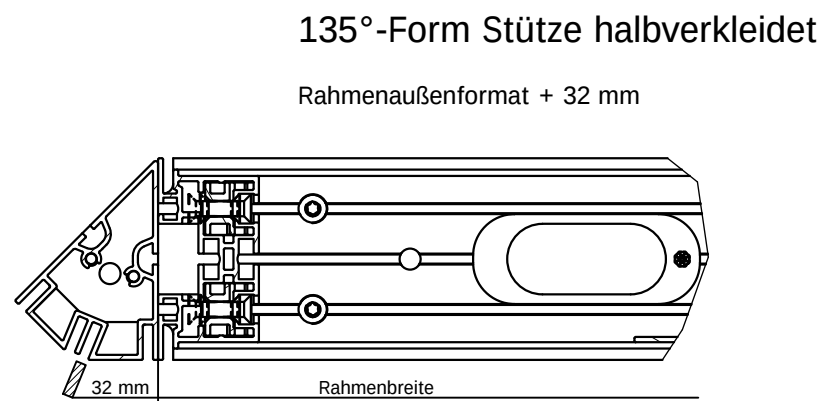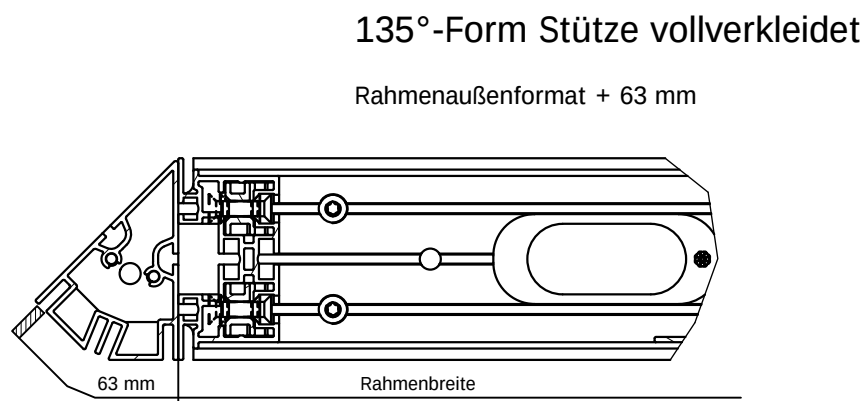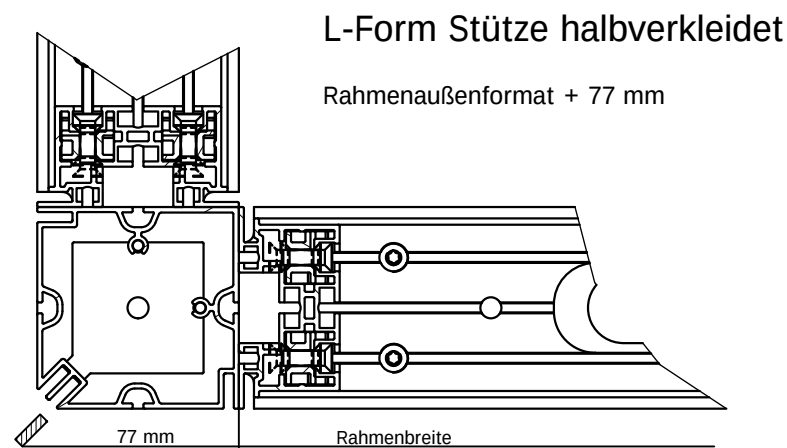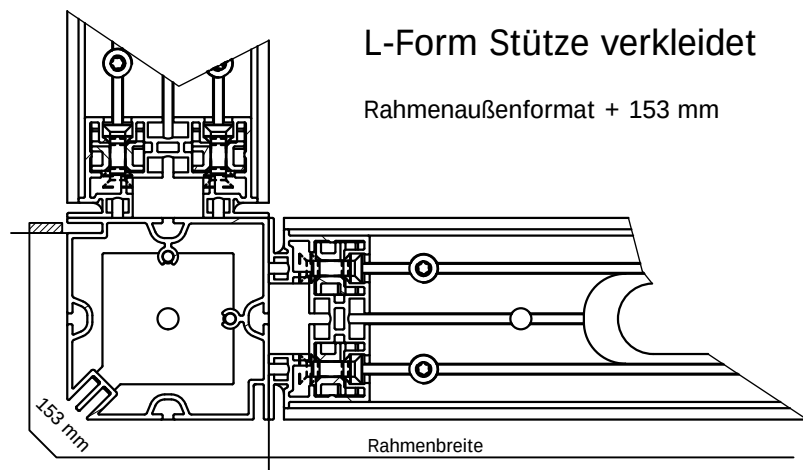


Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

OCTAwall pro Definition Stoffmaße für T- Anschlussprofil WP 820



Stoffmaß vertikal = Rahmenaußenhöhe Stoffmaße horizontal = Rahmenaußenbreite

T-Anschlussprofil Stoffmaß

Stoffmaß horizontal = Außenkante Rahmen zu Mitte T-Anschlussprofil - 34 mm


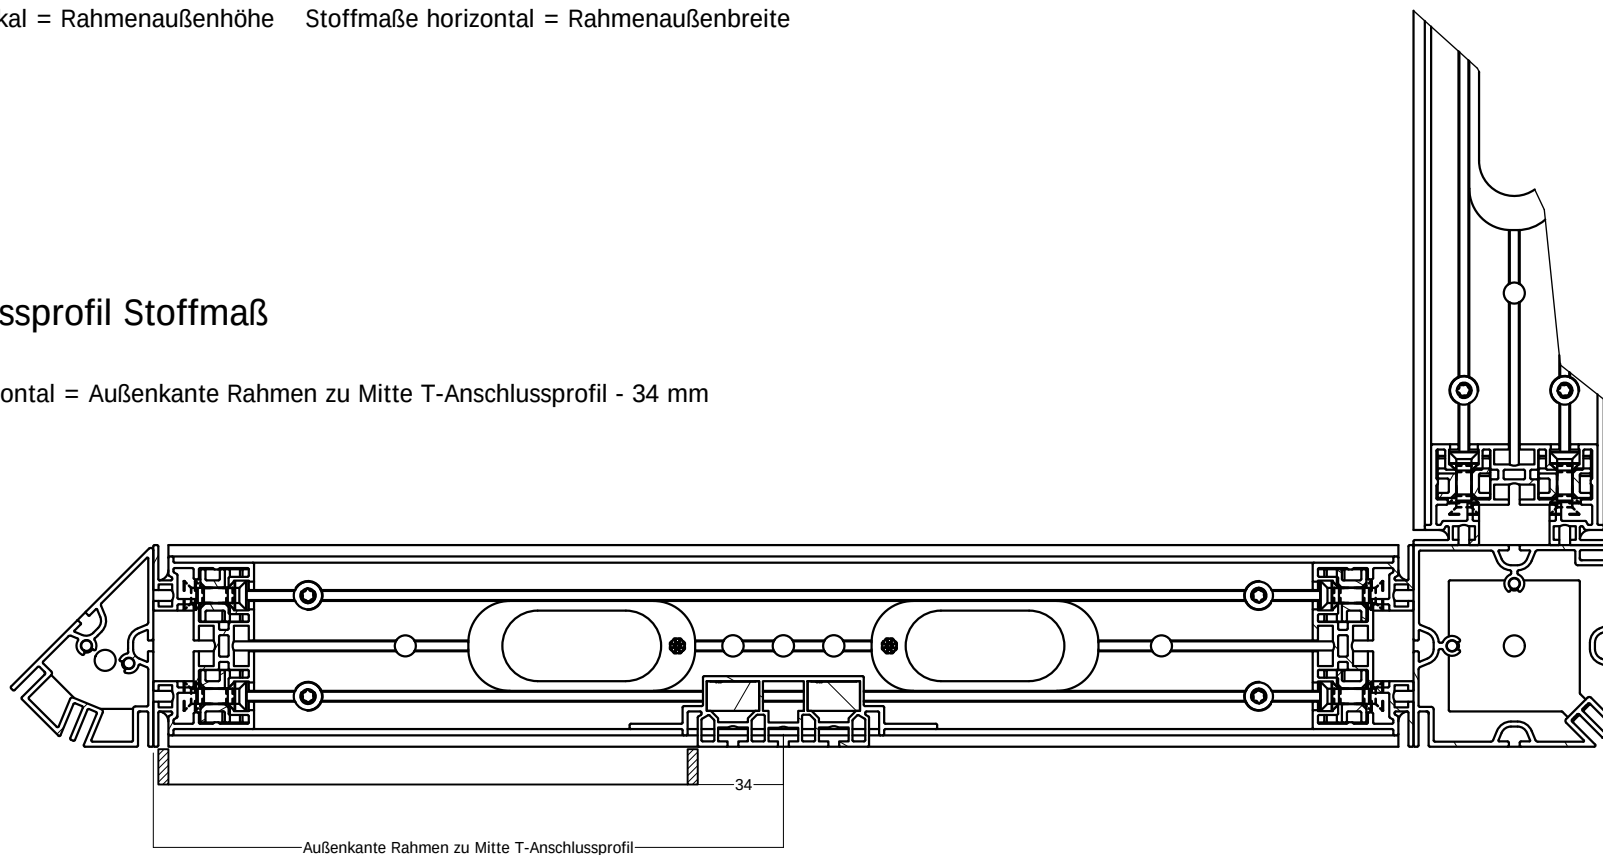


Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

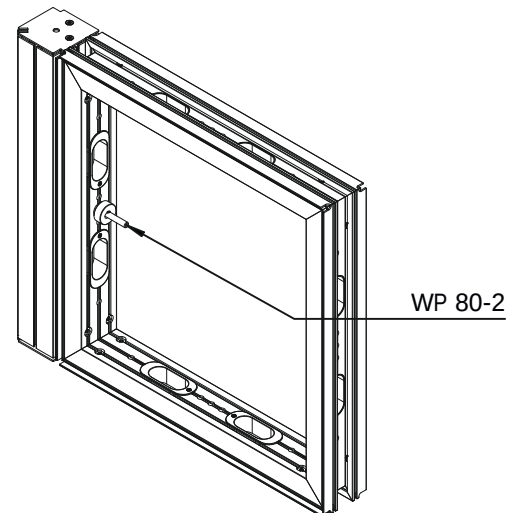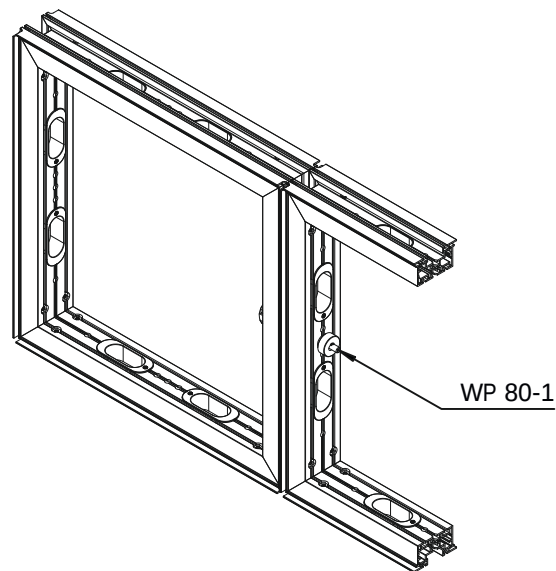

Da nach einer 3/4 Umdrehung der Schnellspannmutter ein Lösen der Verbindung erfolgt und bekanntlich durch Vibration ein Lösen von Schraubenverbindungen möglich ist, so sind zum Beispiel nach einem längeren Transport mit dem LKW bereits vorhandene Schraubenverbindungen zu überprüfen.

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

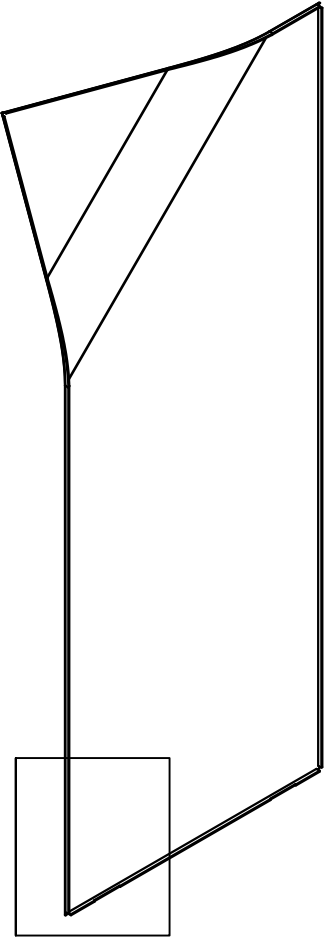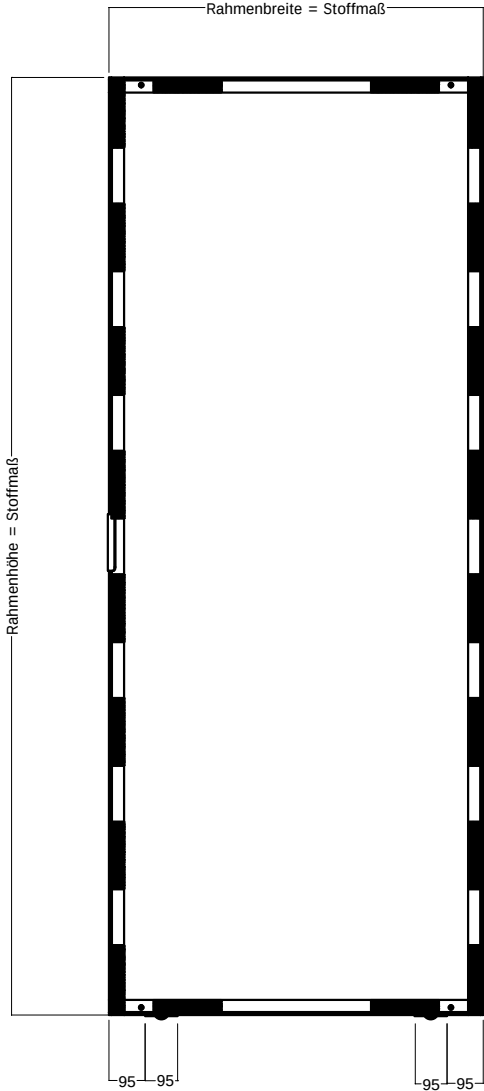

Paneelmaße


Breite: Rahmenbreite - 5 mm (Luftspalt 1 mm gerechnet)
Höhe: Rahmenhöhe - 6 mm (Luftspalt 2 mm gerechnet)

Bsp.: Bedarf Fauschband (mm)	
	H: 2480
B: 990	7400

*Die angegebenen Längen für das Fauschband sind auch für ähnliche Rahmenmaße gültig.
Der "Bedarf Fauschband" ist für eine beidseitige Bestückung des Rahmens mit Paneelen kalkuliert.

Stoffmaße


Breite: Rahmenbreite
Höhe: Rahmenhöhe

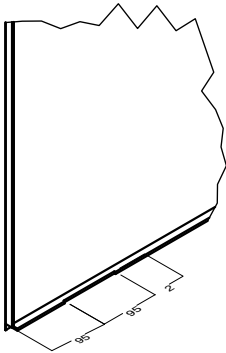


Für den Stoff muss ein 12 x 3 mm Keder verwendet werden.
Der Stoffkeder muss an den Postionen der Rollen ausgeschnitten werden, siehe Zeichnung.

Einbau der Schiebetüre W 420 in eine OCTAwall pro Wand (geeignet für OCTAwall pro Rahmen ab 950 mm Breite zur Öffnungsseite)

OCTAwall pro

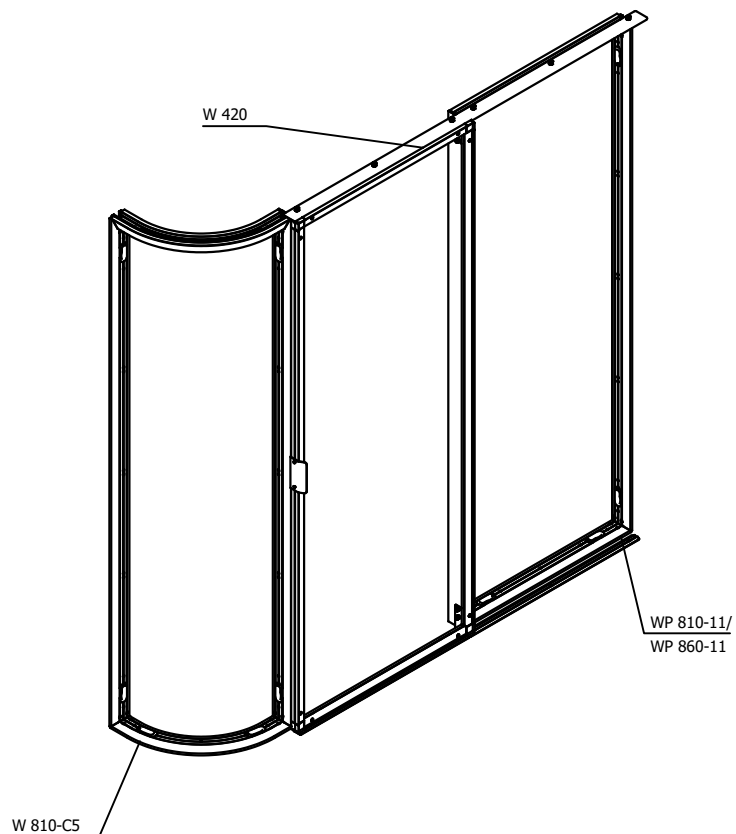


Einbau der Schiebetüre W 420 wird mit Befestigungssets OL 252 vorgenommen. Diese sind an der Bodenschiene W 420-8, an der Deckenschiene W 420-9 sowie an der Führungsschiene W 420-7 und werden an den umliegenden Rahmen in den Nuten befestigt.

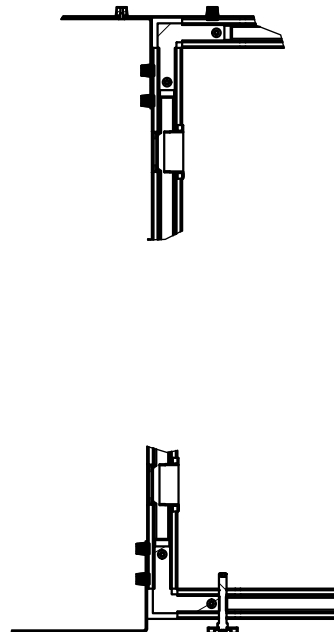


Schiebtüre einbau der Türe W 420 in eine OCTAwall 40 Wand (geeignet für OCTAwall 40 Rahmen ab 950 mm Breite zur Öffnungsseite)

OCTAwall 40

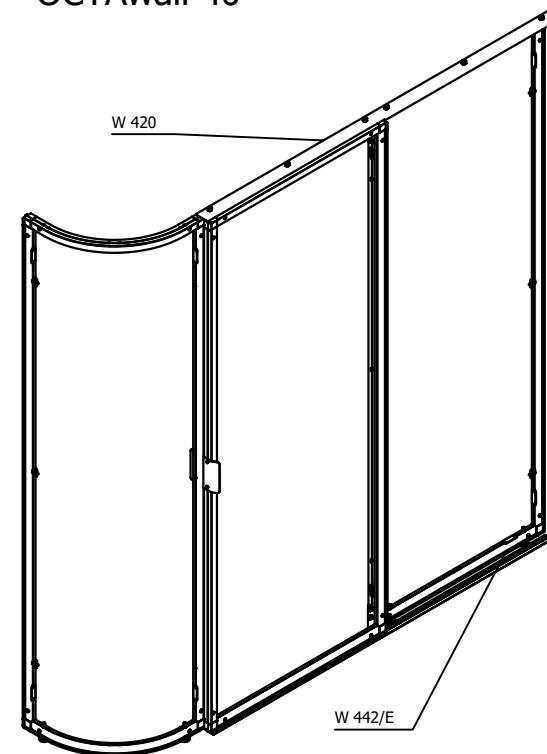

Die Schiebetüre W 420 kann in 4 verschiedenen Varianten eingesetzt werden: innenliegend, außenliegend, sowie nach rechts oder links öffnend.

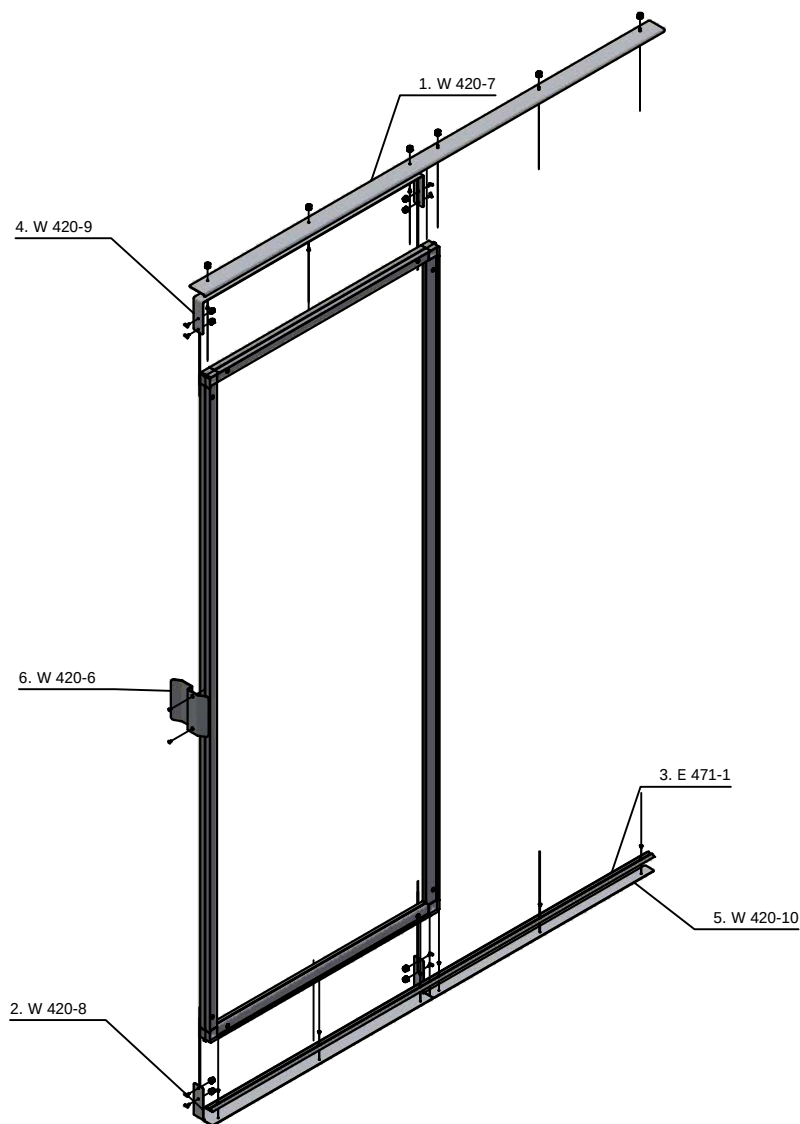

W 420 Schiebetür für OCTAwall 40

die W 420 ist eine universell einsetzbare Schiebetür, die in eine OCTAwall 40 Wand eingebaut werden kann.


Die Türe kann in 4 verschiedenen Positionen eingebaut werden, je nach Bedarf. Dazu ist die Führung der Türe modular aufgebaut. Durch den modularen Aufbau kann die Türe nach links sowie nach rechts geöffnet und vor oder hinter der Wand verbaut werden.

Die Führung besteht aus den Teilen


1. Führungsschiene W 420-7
2. Bodenschiene W 420-8
3. Laufsuhprofil E 471-1
4. Deckenschiene W 420-9
5. Bodenblech W 420-10
6. Schiebetürgriff W 420-6

Aus diesen Teilen kann durch unterschiedliche Anordnung die Schiebetüre in den folgenden Anbauvarianten verbaut werden:


Variante 1: Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag rechts.



Variante 2: Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag links.




Variante 3: Schiebetür hinter der Wand öffnend. Türanschlag links.



Variante 4: Schiebetür hinter der Wand öffnend. Türanschlag rechts.



Variante 3: Schiebetür hinter der Wand öffnend. Türanschlag links.

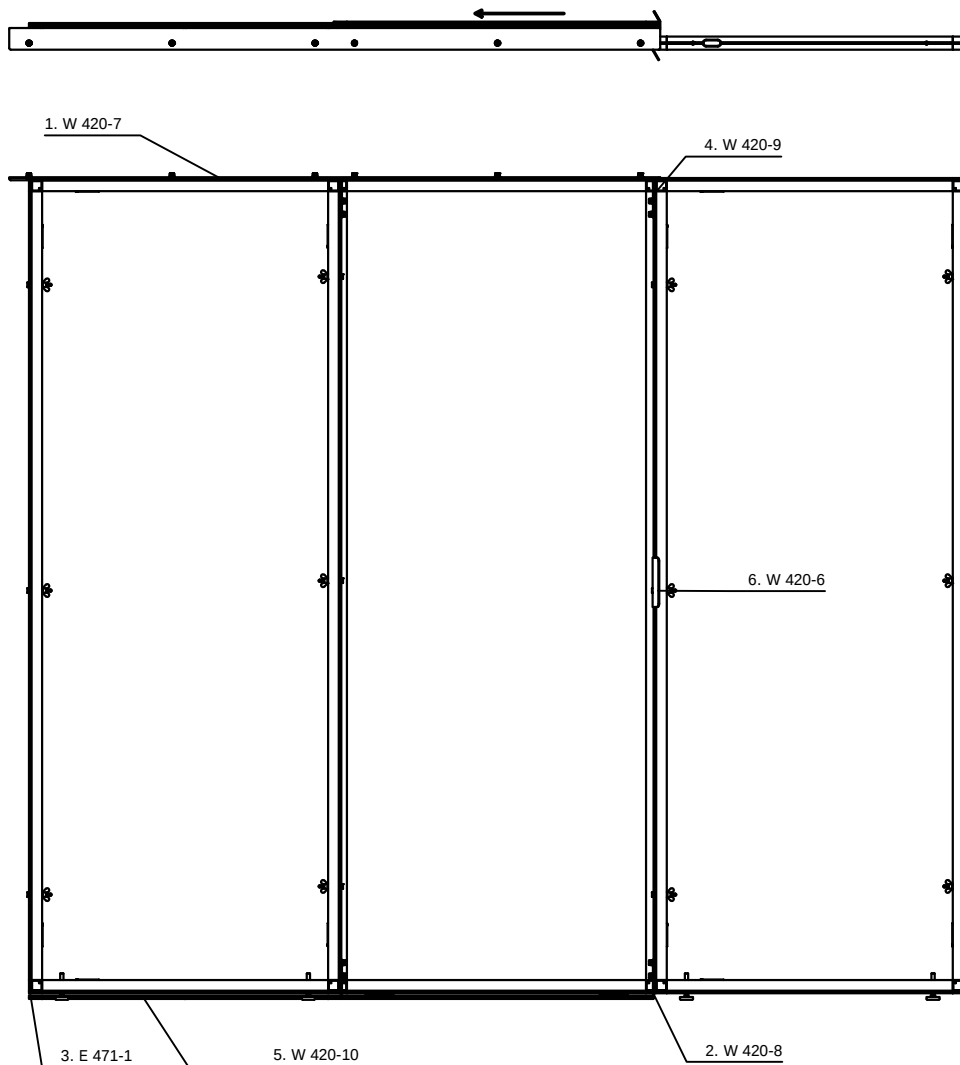


W 420 Schiebetür für OCTAwall 40


Einbau als Schiebetür hinter der Wand öffnend. Türanschlag links.

Die Führung besteht aus den Teilen

1. Führungsschiene W 420-7
2. Bodenschiene W 420-8
3. Laufschuhprofil E 471-1
4. Deckenschiene W 420-9
5. Bodenblech W 420-10
6. Schiebetürgriff W 420-6

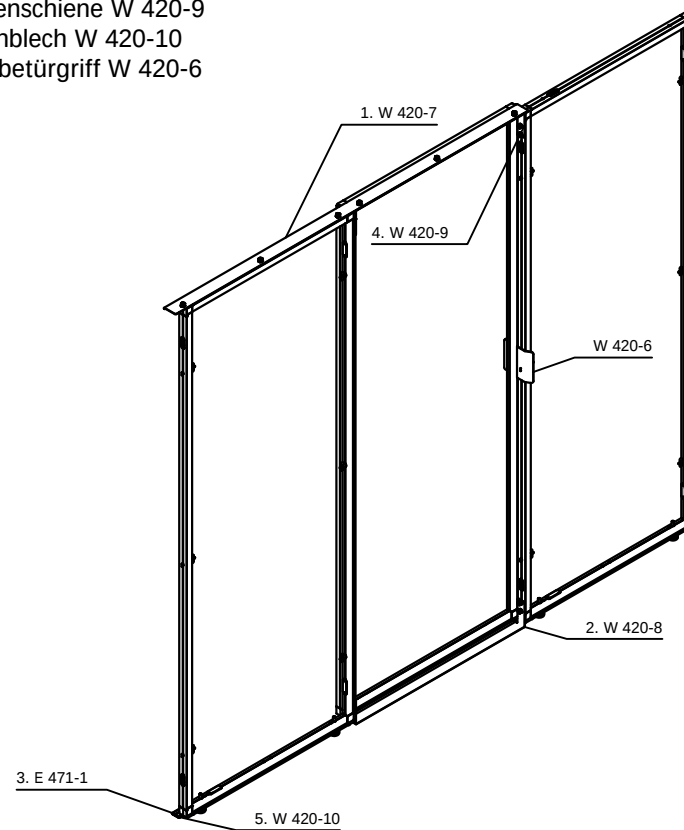

Variante 4: Schiebetür hinter der Wand öffnend. Türanschlag rechts.

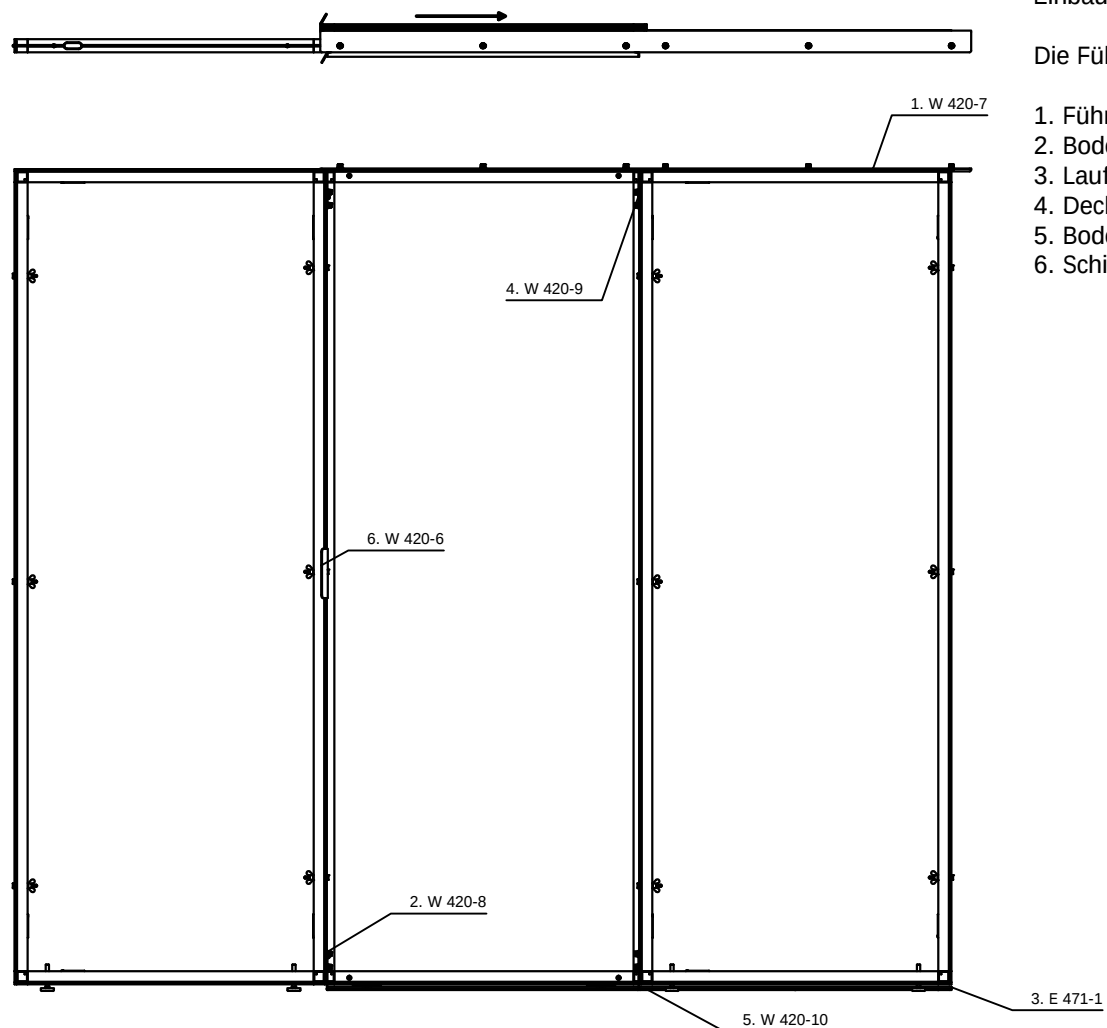


W 420 Schiebetür für OCTAwall 40


Einbau als Schiebetür hinter der Wand öffnend. Türanschlag rechts.

Die Führung besteht aus den Teilen

1. Führungsschiene W 420-7
2. Bodenschiene W 420-8
3. Laufschuhprofil E 471-1
4. Deckenschiene W 420-9
5. Bodenblech W 420-10
6. Schiebetürgriff W 420-6

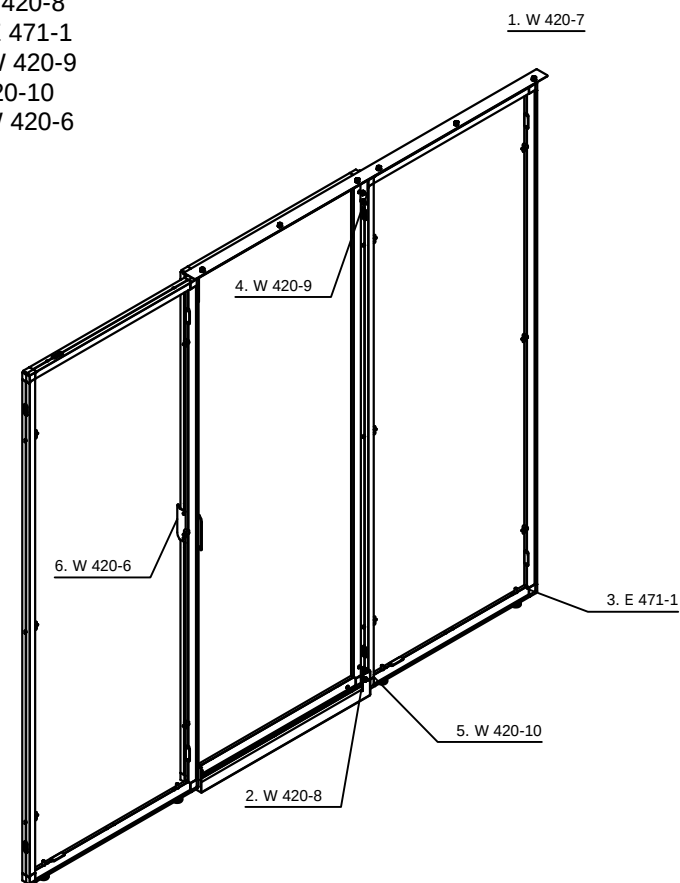

Variante 2: Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag links.

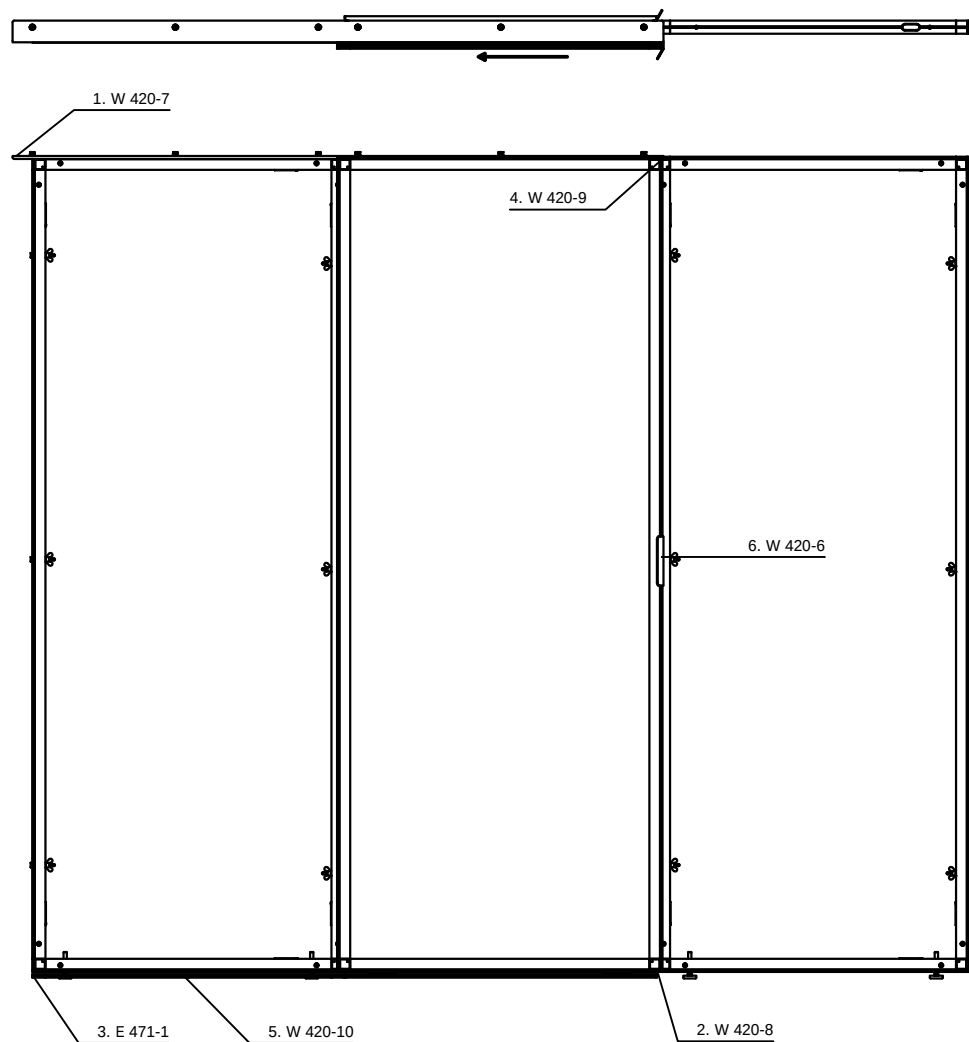


W 420 Schiebetür für OCTAWall 40


Einbau als Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag links.

Die Führung besteht aus den Teilen

1. Führungsschiene W 420-7
2. Bodenschiene W 420-8
3. Laufschiuhprofil E 471-1
4. Deckenschiene W 420-9
5. Bodenblech W 420-10
6. Schiebetürgriff W 420-6

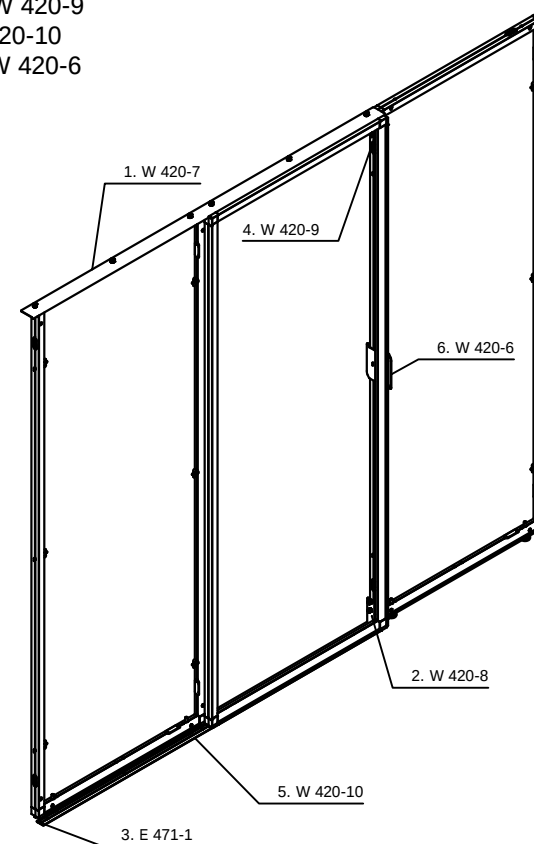

Variante 1: Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag rechts.

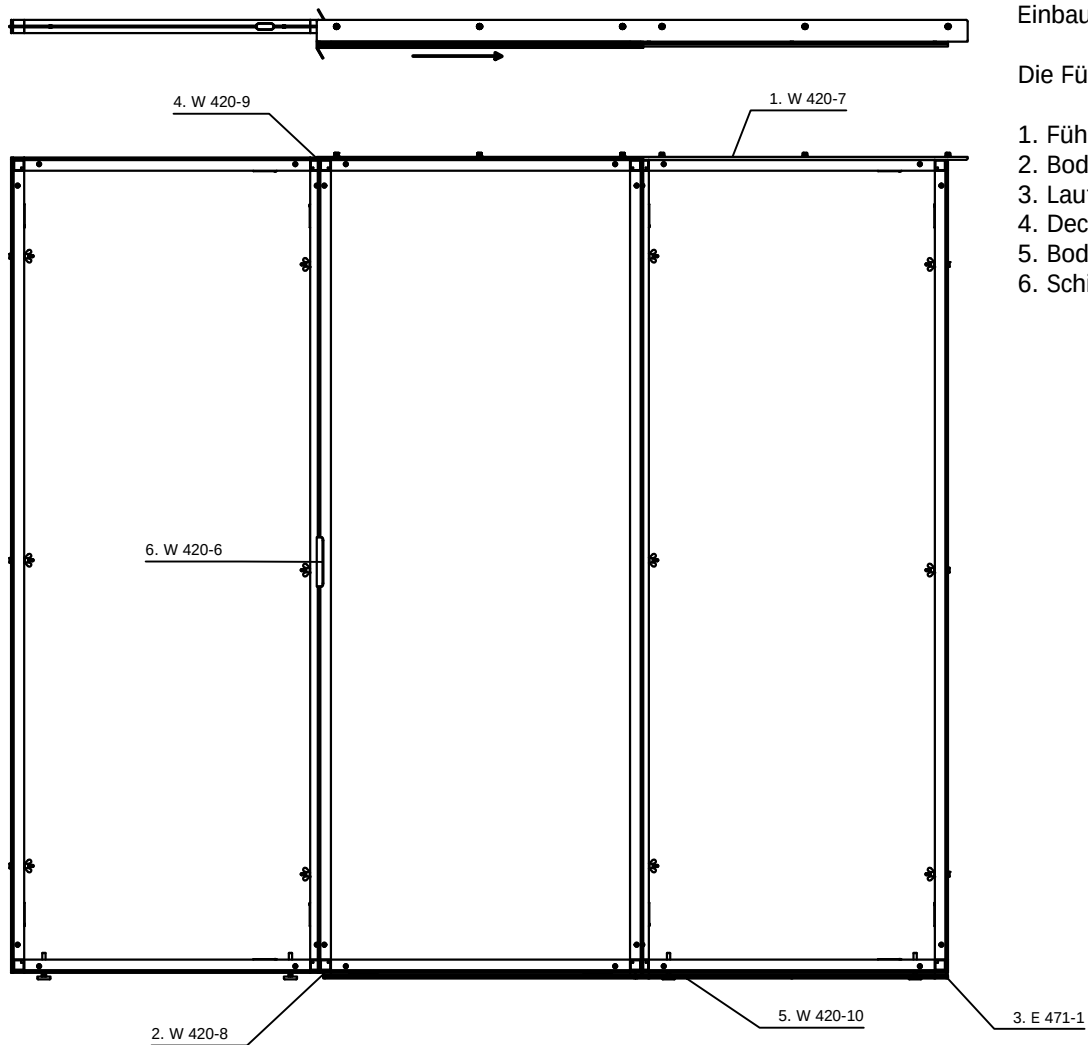



W 420 Schiebetür für OCTAwall 40

Einbau als Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag rechts.

Die Führung besteht aus den Teilen

1. Führungsschiene W 420-7
2. Bodenschiene W 420-8
3. Laufschuhprofil E 471-1
4. Deckenschiene W 420-9
5. Bodenblech W 420-10
6. Schiebetürgriff W 420-6

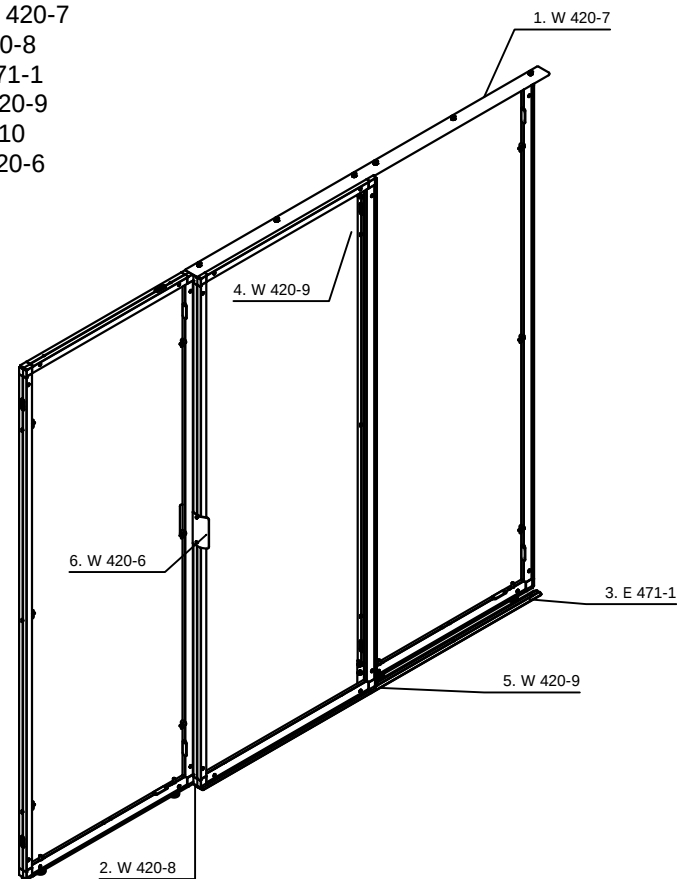

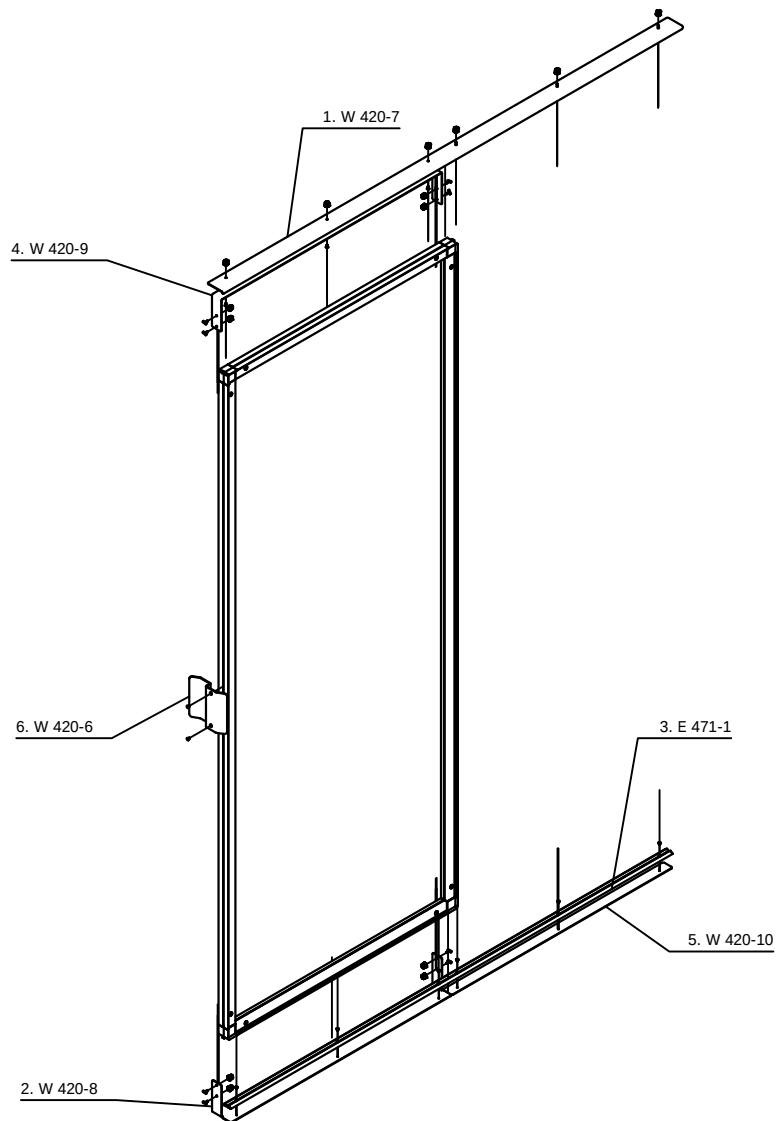


Montage der Führungsschiene W 420-7 mit der Deckenschiene W 420-9


Die Führungsschiene W 420-7 wird mit der Deckenschiene W 420-9 mit 3 Schrauben DIN 7991 M4x8 und 3 Rändelmuttern OL 252 verschraubt.


Die Deckenschiene W 420-9 kann an die Führungsschiene W 420-7 in zwei Positionen verschraubt werden.

Position 1: für Variante 2 und Variante 4

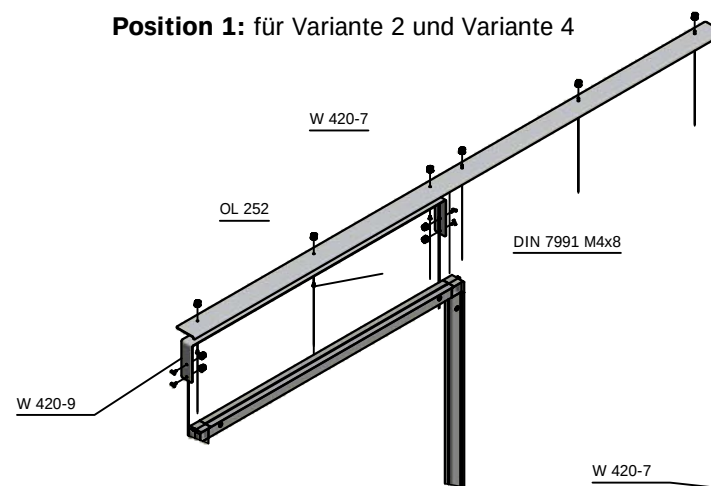

Position 2: für Variante 1 und Variante 3

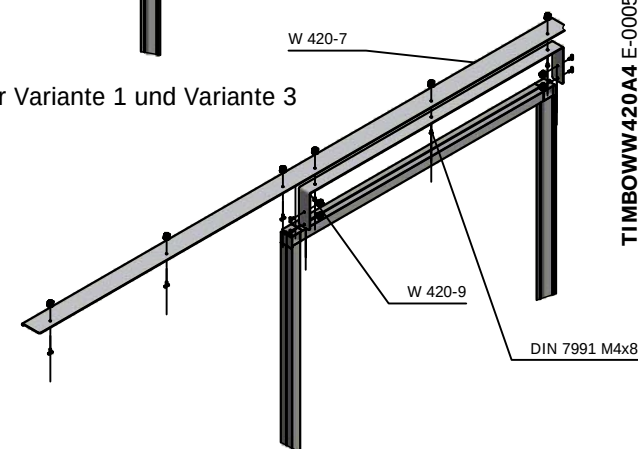

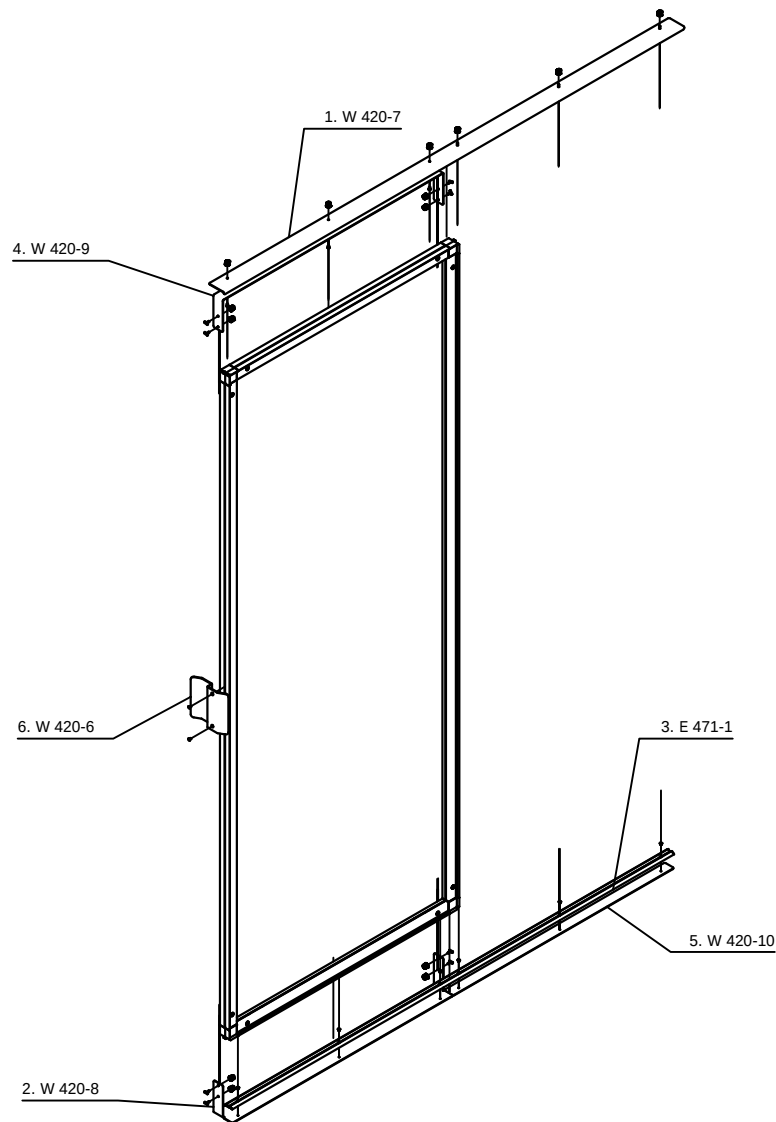


Montage der Bodenschiene W 420-8 und dem Bodenblech W 420-10 mit dem Laufschuhprofil E 471-1.


Die Bodenschiene W 420-8 und das Bodenblech W 420-10 werden mit dem Laufschuhprofil E 471-1 mit 6 Schrauben DIN 7991 M4x6 verschraubt.

Die Bodenschiene W 420-8 und das Bodenblech W 420-10 können mit dem Laufschuhprofil E 471-1 in zwei verschiedenen Positionen verschraubt werden.

Position 1: für Variante 2 und Variante 4

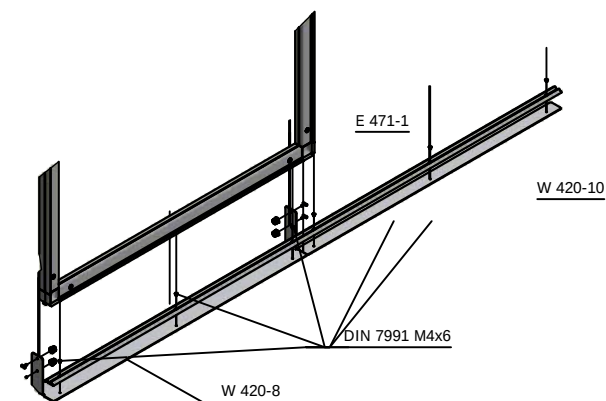

Position 2: für Variante 1 und Variante 3


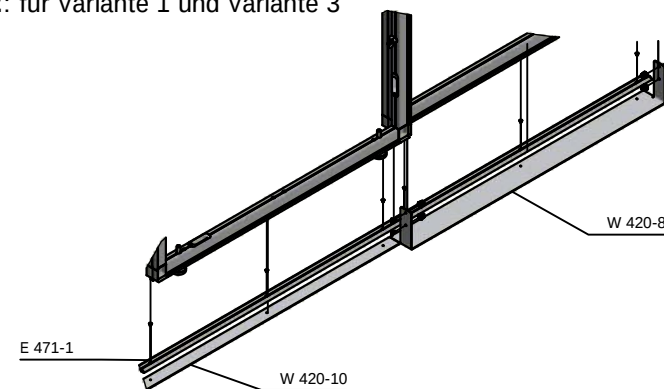


E-000577-1614A-T005 A Freigegeben 18.11.2021 FW

WALLWASHER MIT HALTEARM, ZULEITUNG UND EXTERNEM KONVERTER

Der Wallwasher M 1497 zeichnet sich durch eine vollflächige Ausleuchtung über die komplette Höhe aus. Eine Fläche von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe wird mit 3500 Lumen Lichtleistung gleichmäßig und schattenfrei ausgeleuchtet – ganz ohne Hotspots.

5700 K sorgen für eine neutrale Lichtfarbe und 16 Hochleistungs-LEDs mit Linsenoptik für eine homogene Ausleuchtung.

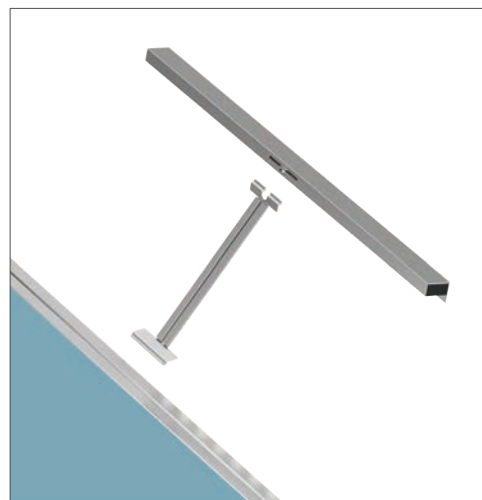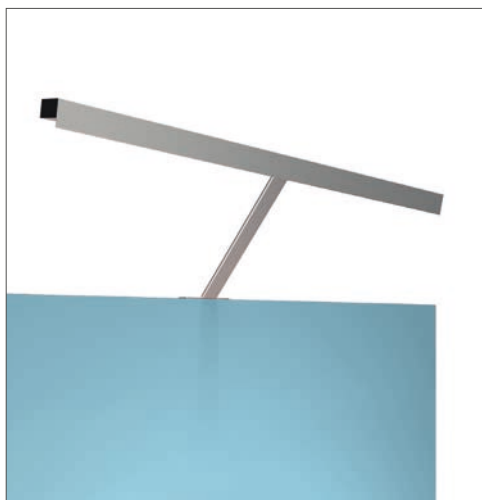

DIE INSTALLATION IST DENKBAR EINFACH

Der Haltearm wird an der gewünschten Stelle in die Systemnut eingeschwenkt. Der Wallwasher ist so konzipiert, dass er in jedes unserer Systeme der OCTAwall- und Maximareihe von 40 – 120 mm integriert werden kann. Die einzige Voraussetzung hierfür ist eine Systemnut an der Oberseite des Profils. Die Zuleitung misst vom Konverter bis zur Leuchte 1000 mm und vom Konverter bis zur 100-230V Steckdose 2500 mm.

PLATZSPAREND UND SICHER VERPACKT

Das Leuchtelement und der Haltearm sind zwei separate Bauteile, die durch simples ineinanderhaken verbunden werden. Dadurch können alle Bauteile platzsparend in einer Verpackung gelagert werden.

- Artikelnummer: M 1497
- Lichtfarbe: 5700 K
- Oberfläche: silber matt
- Dimmer: dimmbar über externen Dimmer

TECHNISCHE DATEN

- Hersteller: OCTANORM-Vertriebs-GmbH für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77007-30
www.octanorm.com
- Artikel: Wallwasher
- Beschreibung: Wallwasher mit Haltearm und externem Netzteil 24V/36W
- Ausführung: dimmbar über externen Dimmer (nicht enthalten)
- Abmessungen: B 812 × H 263 × T 166 mm ab Mitte Nut
- Material Gehäuse: Aluminium, matt pulverbeschichtet
- Material Seitenflächen: Kunststoff matt schwarz
- Anschlussleitung: 230V/50Hz, 5700 K/28 W
- Anzahl LED: 16 Stück
- Gehäuseschutzart: IP 20
- elektrische Schutzklasse: SKII
- Lichtfarbe: 5700 K
- Lichtstrom/lm pro Watt: 3600 lm/125lm/W
- Effizienz: Energieeffizienzklasse A+
- Lichtverteilung: 100% direktstrahlend, asymmetrisch breit abstrahlend
RA > 90


Mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle: L80 > 50.000 Stunden

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden, sondern Leuchte z.B. mit einem Microfasertuch trocken reinigen.


MONTAGE LEUCHTENKOPF MIT HALTEARM

Den Haltearm in die Fräsungen einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Dann den Haltearm kippen, ohne gegen einen Widerstand zu arbeiten, so dass dieser in den Fräsungen verrastet. In dieser Position kann sich der Leuchtenkopf nicht mehr vom Halter lösen. Um den Halter wieder vom Leuchtenkopf zu lösen, befolgen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

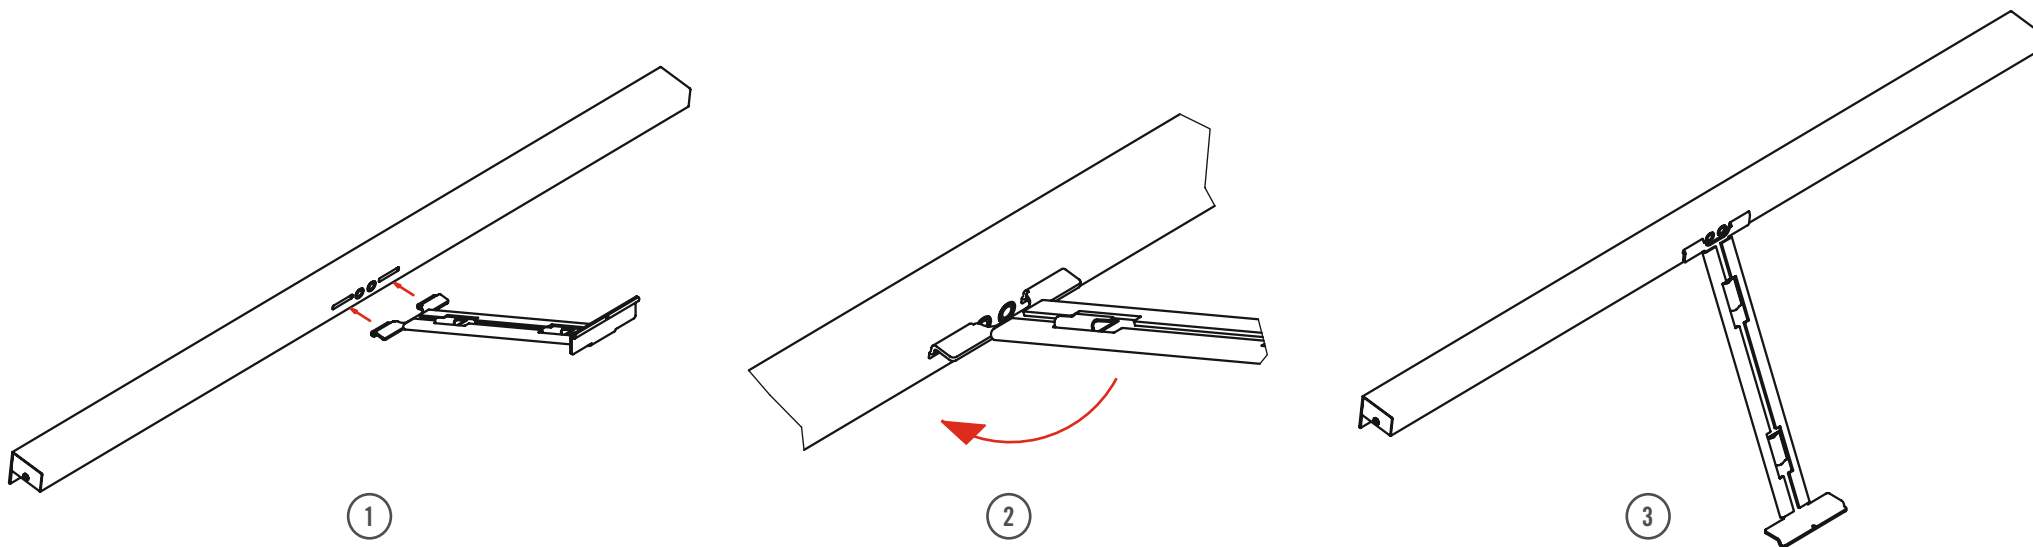



MONTAGE DER LEUCHTE IN DIE SYSTEMNUT

Die Leuchte mit dem montierten Haltearm in die Profilnut einschwenken. Der Haltearm ist so ausgerichtet, dass er eine Höhe von 2,5 Meter perfekt ausleuchtet. Darauf achten, dass der Arm nicht verbogen wird.

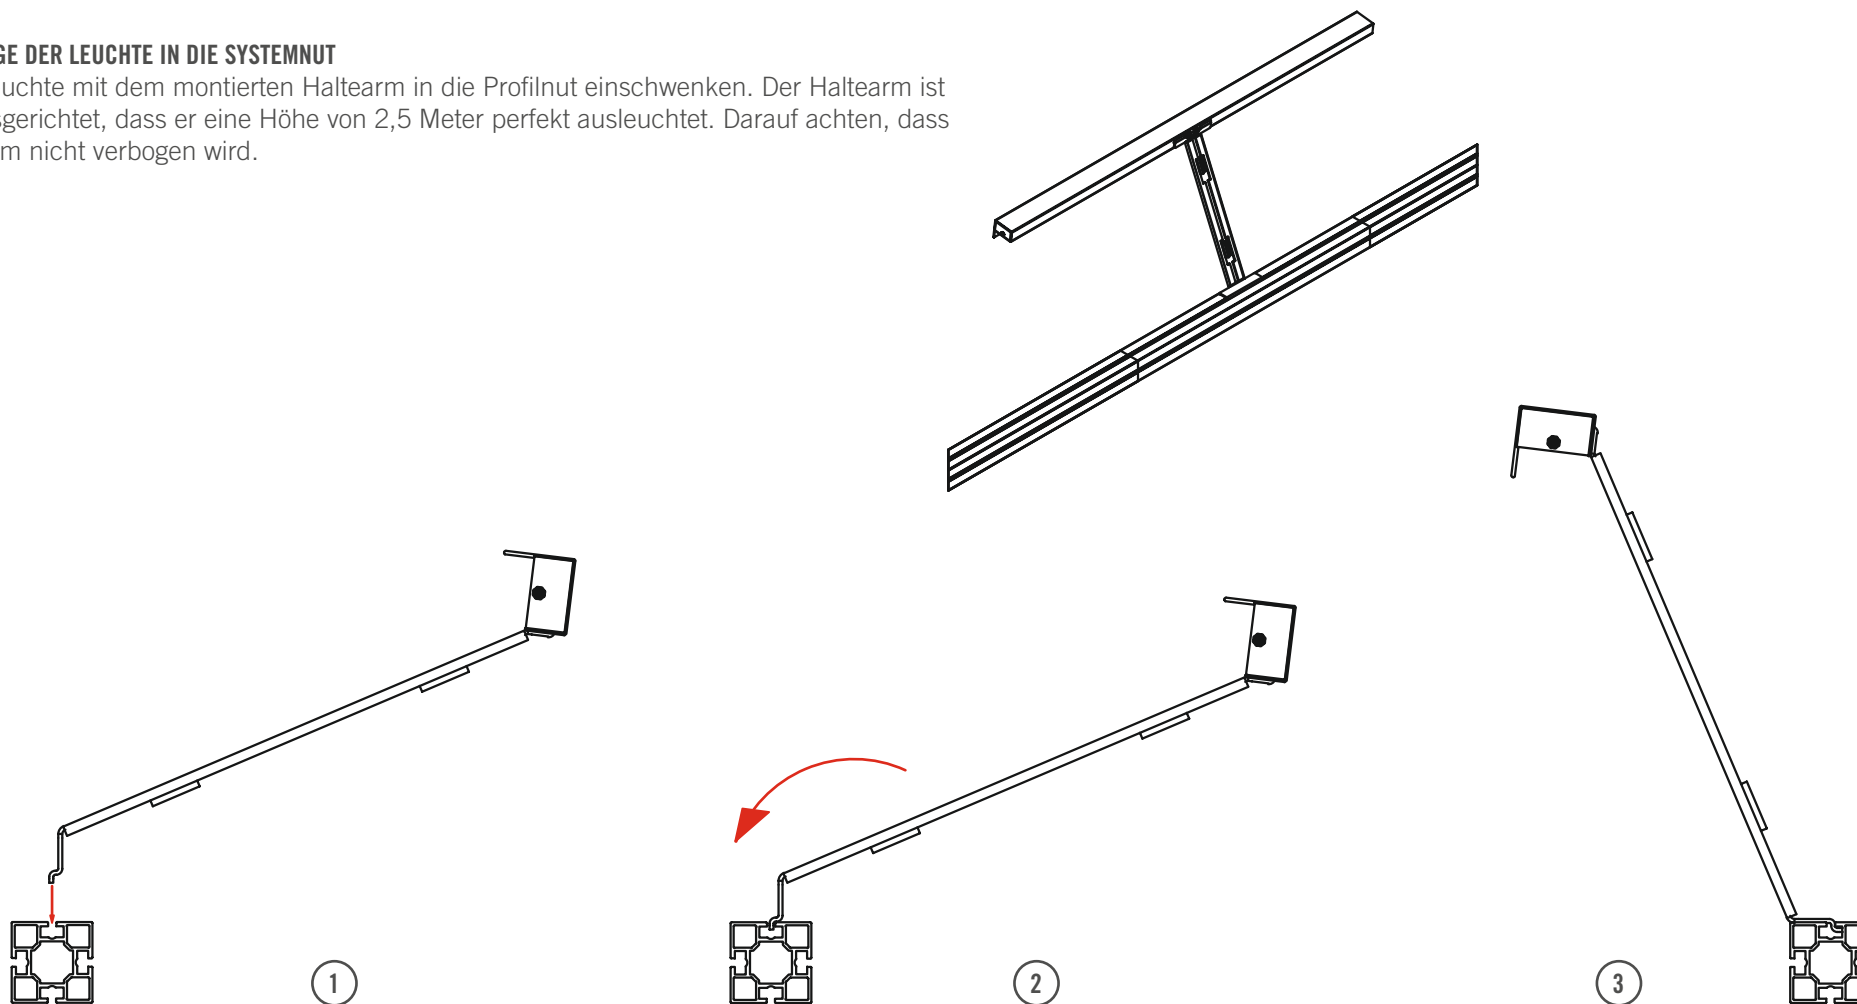

VERKABELUNG

Mit der Leuchte wird ein Netzteil mitgeliefert, das für den Anschluss einer Leuchte ist. Das Kabel des Netzteiles wird in eine der Buchsen am Leuchtenkopf eingesteckt, um die Leuchte mit Strom zu versorgen. Die verbleibende Buchse kann mit einem Weiterleitungskabel belegt werden, wenn weitere Wallwasher in Reihe geschaltet werden sollen. Das verbleibende Kabel kann in den Halteklammern am Haltearm eingelegt werden, damit wird der Zug vom Kabel genommen bis zum Netzteil.

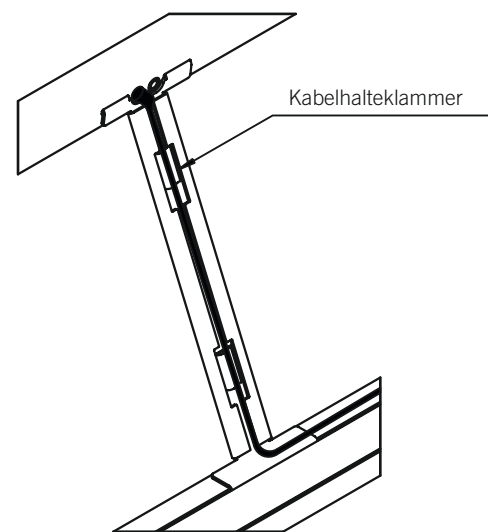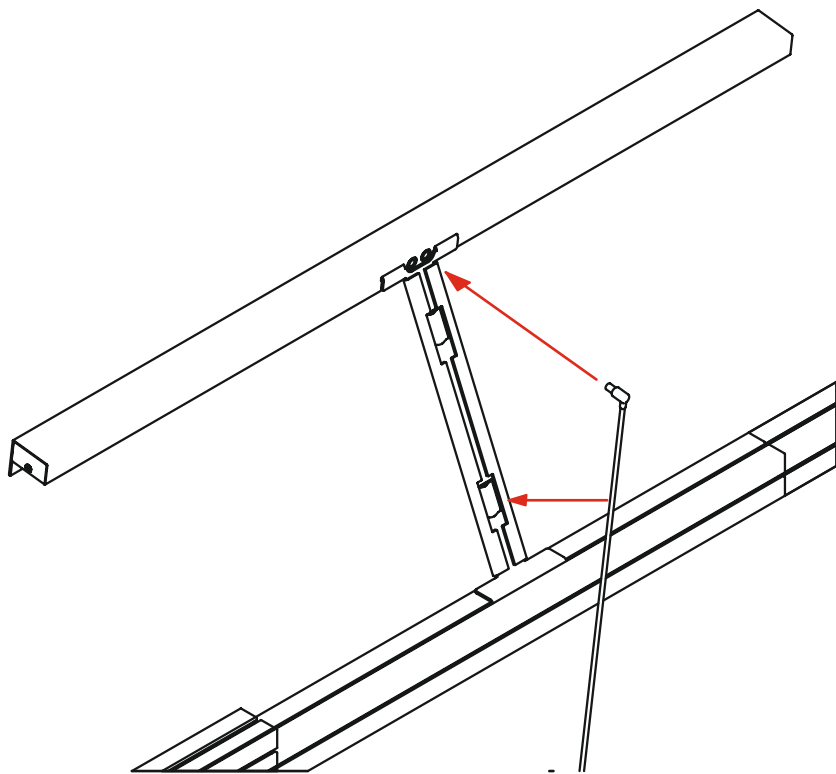


VERKABELUNG

Maximal 5 Wallwasher pro 160W Netzteil zusammenschalten.

Maximal 3 Wallwasher in Reihe schalten nach einem 160W Netzteil oder einem Y-Splitter, welcher nach einem Netzteil angeschlossen ist.


Achtung!

Nie mehr als 5 Wallwasher an ein M1497-11 Netzteil anschließen und nie mehr als 3 in Reihe.

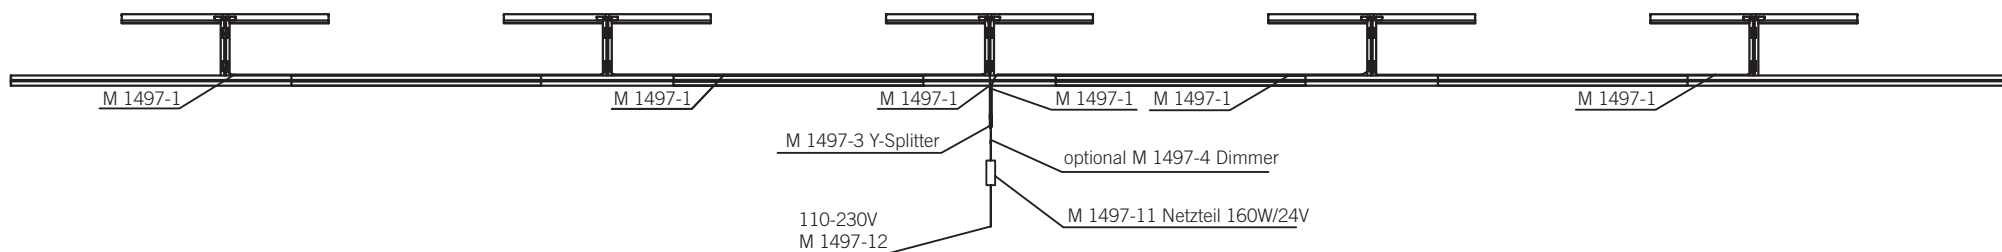

Verwendete Bauteile:


6 x M 1497-1
Verbindungskabel



1 x M 1497-3
Y-Splitter



1 x M 1497-12
Netzkabel



1 x M 1497-11
Netzteil 160W/24V



optional 1 x M 1497-4
Dimmer





OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003 0

E info@octanorm.de

 octanorm.com