

maxima

40/80/120 mm

↗ Technik 11/25

Flexibles Profilsystem



➤ Inhalt


➤ maxima 40	4
➤ maxima 80	51
➤ maxima 120	119
➤ maxima sonderformat	174

maxima

40 mm

↗ Technik 11/25

Flexibles Profilsystem

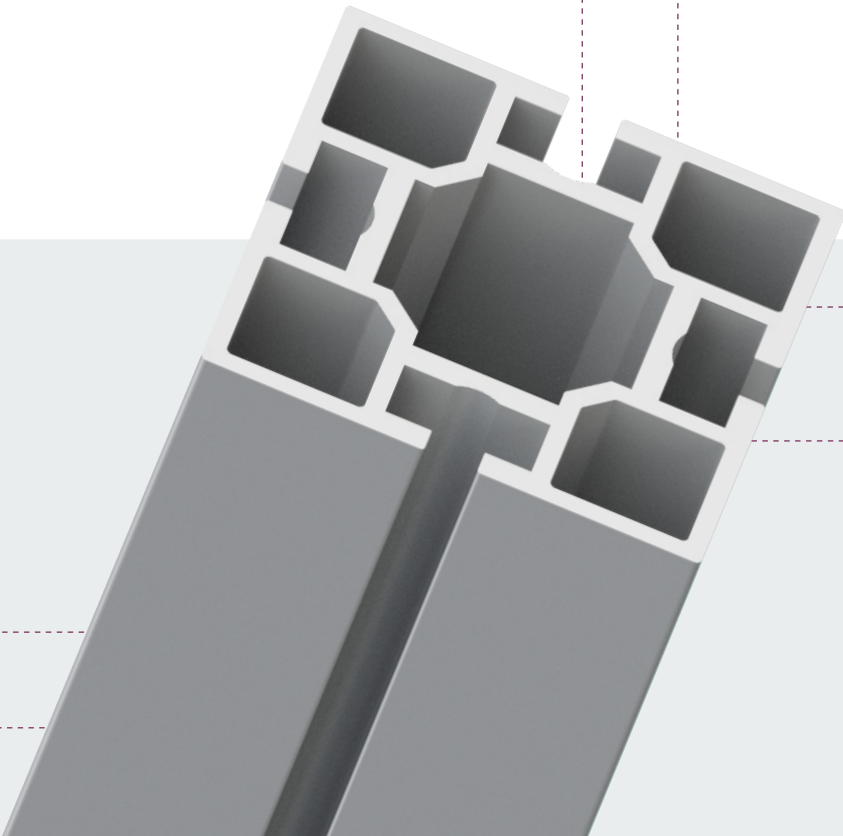

➤ Inhalt

➤ maxima 40


➤ Basiskomponenten	5
➤ Zubehör	11
➤ Sicherungsteile	17
➤ Türen	19
➤ Stoff/Paneel/Glas	22
➤ Gelenke	29
➤ Elektronikartikel	31
➤ Technische Informationen	37

➤ Basiskomponenten

maxima 40

Quadratprofil



4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm



M 1000.01


Aluminium

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg



Quadratprofil



4 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1001.01


Aluminium

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,97 kg



Quadratprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm



M 1002.01

Aluminium

zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,554 kg




➤ Basiskomponenten

maxima 40

Quadratprofil

2 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1003.01

Aluminium


zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,922 kg



Quadratprofil

3 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1005.01

Aluminium


zum Anschluss an 3 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 3 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,664 kg



Quadratprofil

2 Systemnuten
90° Ecke




M 1007.01

Aluminium

90° Ecke, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,174 kg




↗ Basiskomponenten

maxima 40

Stützenprofil

5 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm





S 380.01

Aluminium


Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 5 Systemnuten

L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,97 kg



Stützenprofil

8 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




S 209.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 8 Systemnuten

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,052 kg



Eckstützenprofil

90° Ecke
mit Kedernut





S 382.01

Aluminium

90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden

L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg




➤ Basiskomponenten

maxima 40

Winkelprofil

135° Ecke
L 6000 × B 40 × H 50 mm




M 1009.01

Aluminium

135°, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlösses
Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 50 mm | 7,818 kg



Dreiecksprofil

Ecke
L 6000 × B 40 × H 56 mm




M 1072.01

Aluminium


als Eckprofil, zum Anschluss an 2 Seiten, auch horizontal
verbaubar zur Wandausteiung

L 6000 × B 40 × H 56 mm | 4,848 kg



Eckstützenprofil

90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm





M 260.01

Aluminium

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm,
OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über
Rundung gespannt werden

L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg



↗ Basiskomponenten

maxima 40

Gehrungswinkel

90°

Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 965B.00

Zinkdruckguss

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg



1 Steilgewinde

Gehrungswinkel

90°

Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 990.00

Zinkdruckguss

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20

L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg



Verbindungsteil

gerade

Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 967.00

Aluminium

gerade, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185

L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg



Basiskomponenten

maxima 40

Verbindungsteil

gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 978.90

Aluminium

gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage

L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg



Spannschloss

8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm





Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg



Endkappe



für Profile 40 × 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm



M 1014.35

Kunststoff, hellgrau

für alle Quadratprofile 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm | 0,004 kg



Verstellfuss


M8
für Profile 40 × 40 mm



M 1016.37


Zinkdruckguss/Stahl

für Profile 40 × 40 mm, Gewinde M8
L 43 × B 43 × 94 H mm | 0,119 kg



Verstellfuss



für Stützen 40 × 40 mm
L 39 × B 39 × H 34 mm



W 913.37

Stahl

für den Einbau in Stützenprofile M 1000 / M 1001 / M 1005 und M 1007
L 39 × B 39 × H 34 mm | 0,066 kg



Verstellfuss


135° Ecke
für Profil M 1009



C 441.37

Stahl, verzinkt

für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 53 × B 39 × H 80 mm | 0,158 kg



Fussplatte



für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm



M 1408.21


Stahl

für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2,
1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 ×
Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)
L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg



Endplatte



für 80 mm Profile
für M 260



M 261.21


Stahl

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um
die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu
erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß
L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg



Endplatte

für 120 mm Profile
für M 260





M 271.21

Stahl


für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg



Nutenabdeckprofil

für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 6 × H 1 mm




E 455.30 | .33 | .35

Kunststoff, halbhart

für Systemnut 4,3 mm

L 5000 × B 6 × H 1 mm | 0,12 kg



Abdeckprofil

für Profile 40 mm
L 5000 × B 40 × H 5 mm




W 910.01

Aluminium

zur Abdeckung der Systemnut, für alle Profile 40 mm mit gerader Anschlussfläche, inkl. 10 × Kunststoff-Clip E 470/C

L 5000 × B 40 × H 5 mm | 1,34 kg



Empfehlung: 2 × E 470/C pro Laufmeter

➤ Zubehör

maxima 40

Clip



für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm



E 470/C.30

Kunststoff

zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910
L 10 × B 9 × H 7 mm |



Distanzhalter



mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm



M 1146.01

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg



Verbindungsteil

mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm





Z 910.01

Aluminium

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg



Zubehör

maxima 40

Adapter

für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm




E 185.01

Aluminium

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial
und 8 × Bohrung Ø 5 mm

L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg

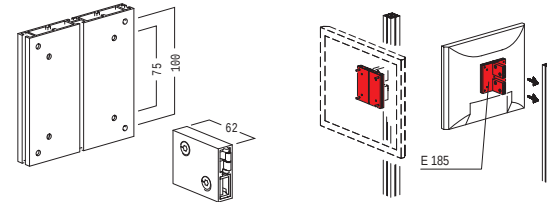

Ringschraube

max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm




E 218.41

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 ×
Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



Belastbarkeit max. 45 kg

Ringschraube

max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm




M 1233.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 ×
Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8)
M 1401/21

L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



max. Belastbarkeit 35 kg

➤ Zubehör

maxima 40

Anschlussstück

mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm




M 1435.00

Aluminium

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



**Achtung: Belastbarkeit
max. 70 kg**

Anschlussstück

max. 100 kg
für Seilabhängung





M 1174.37

Stahl

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg



**Achtung: Belastbarkeit
max. 100 kg**

Befestigungswinkel

für Profile 40/80 mm
L 40 × B 40 × H 60 mm





M 1160.37

Stahl

für 40 mm und 80 mm Quadratprofile

L 40 × B 40 × H 60 mm | 0,05 kg



ohne Zubehör

Knotenaussteifung

mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm





M 1150.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg



Knotenaussteifung

mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm





M 1129.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg



Knotenaussteifung

mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm





M 1139.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg



Eckaussteifung

mit 2 x M 1142
L 240 x B 160 x H 25 mm





M 1112.21

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 x
Hammerkopf-Befestigung M 1142

L 240 x B 160 x H 25 mm | 0,37 kg



Türen

maxima 40

Schiebetür

Öffnung B 950 x H 2500 mm
B 1975 x H 2500 x T 80 mm




W 420.01

Aluminium

1 x Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 x H 2480 mm x T 40 mm

B 1975 x H 2500 x T 80 mm | 8,099 kg



**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 x H 2500 x T 40 mm





W 575-SET.01

Aluminium/Stahl

1 x Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 x 2021 mm, Türoberrahmen: 870 x 450 mm

B 950 x H 2500 x T 40 mm | 18,222 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türe

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß




W 575SO.01

Aluminium/Stahl


1 x Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

40 mm, Sondermaß |



X = 700-1080 mm
X1 = 605-985 mm
X2 = 620-1000 mm

Y = 2400-3000 mm
Y1 = 2380-2980 mm
Y2 = 350-950 mm



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 40 mm




W 575-040.01

Aluminium

für die 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 40, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-040A, 6 × Einschwenkbarer Nutenstein C 60-590, 12 × Senkschraube M4 VA 1058/20

L 20 × B 32 × H 60 mm | 0,127 kg

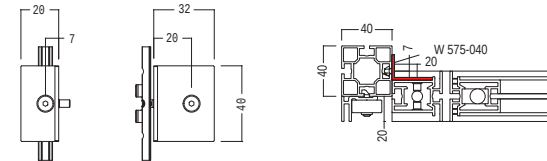

Türrahmen

für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm




W 580/Z.01

Aluminium

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm

B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg

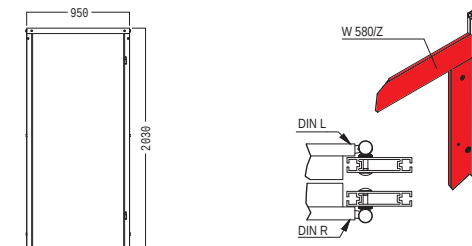

Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 580-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set

Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 581-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Bodendistanzleiste

für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z





W 524.37

Stahl

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm

L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg



Türzylinder

für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Spannrahmenprofil

für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm





M 1305.01

Aluminium


für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,234 kg



Spannrahmenprofil

45°
für einseitig Stoff





M 1321.01

Aluminium


45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg



Spannrahmenprofil

für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm





M 1322.01

Aluminium


für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg



Spannrahmenprofil

**90° Innenecke
für einseitig Stoff**





M 1322/I.01

Aluminium


90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg



Spannrahmenprofil

**90° Außenecke
für einseitig Stoff**





M 1322/E.01

Aluminium

90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg



Befestigungsset

**für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm**





M 1348.37

Stahl

zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha

L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg



Spannrahmenprofil

für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff





M 1319.35

Kunststoff

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg



Spannrahmenprofil

für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm





M 1310.01

Aluminium

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg



I in Verbindung mit M 1345

Befestigungsset

für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm





M 1345.37

Stahl

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brüniert Hammerkopfschraube M 1345/Ha

L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg



Wandaufnahmeprofil

oben
für Profile 40 × 40 mm





M 1562.00

Aluminium

oben, für beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen


L 5000 × B 38 × H 6 mm | 1,37 kg



Senkbohrung für Schraube notwendig

Wandaufnahmeprofil

mittig
für Profile 40 × 40 mm





M 1567.00

Aluminium


mittig, für beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen

L 5000 × B 38 × H 14 mm | 2,04 kg



Wandaufnahmeprofil

unten
für Profile 40 × 40 mm





M 1571.00

Aluminium

unten, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen

L 5000 × B 23 × H 24 mm | 1,619 kg



Blendenhaken



für Profile 40 × 40 mm
L 40,5 × B 20 × H 50 mm



M 1050.38


Stahl

für Profile 40 × 40 mm, mit 2 × Senkbohrung Ø 5 mm,
L 40,5 × B 20 × H 50 mm | 0,03 kg



Plattenhalter



für Systemnut 4,3 mm
für 40 mm Profile



M 1575.00

Aluminium

montierbar an 40 mm Profile, für Systemnut 4,3 mm
L 50 × B 28 × H 28 mm | 0,015 kg



Plattenhalter

für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm





M 1391.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl

für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm,
werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 ×
Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg



Plattenhalter

für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm




M 1392.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl


für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm,
werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1x
Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)

L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

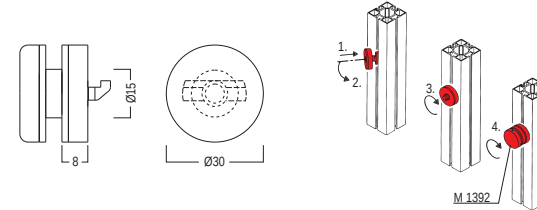

Glashalteprofil

für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm





E 420.30 | .33 | .35

Kunststoff

für 4 - 8 mm Platten

L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg



Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm




E 424.30 | .35

Kunststoff

für 4 - 6 mm Platten

L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg



Glashalter

für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm




M 1445.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg

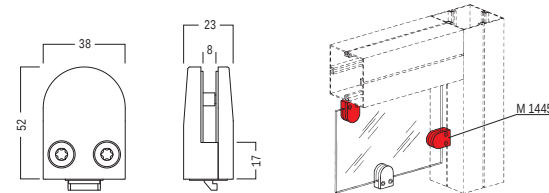

Glashalter

für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1447.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

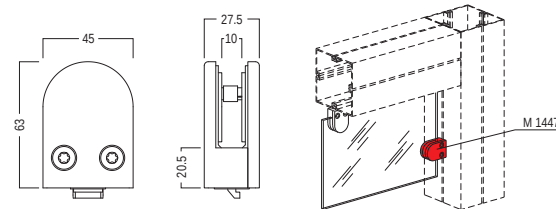

Glashalter

für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1467.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

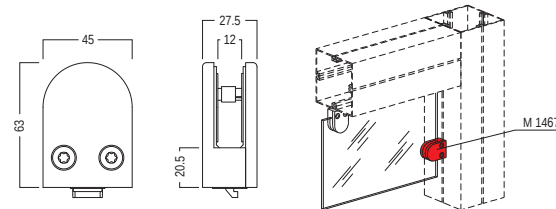


➤ Gelenke

maxima 40

Scharnierprofil



90°-180° Winkel
L 5000 × B 40 × H 40 mm



W 908.01


Aluminium

zweiteilig, für stufenlose Winkel (90°-180°)
L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,602 kg



Gelenkendplatte



für Profile 40 × 40 mm
L 42 × B 42 × H 130 mm



M 1541.21

Stahl

für alle Quadratprofile 40 mm, mit 1 × Zylinderschraube M 1296/20 (M6), 1 × Rutsicherung M 1599 und Bolzen M 1296/1
L 42 × B 42 × H 130 mm | 0,324 kg



Gelenkanschlussstück

für Ø 49 mm
L 75 × B 4 × H 49 mm





M 1557.21

Stahl

für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussstücke mit Ø 49 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 1 × Rutsicherung M 1599

L 75 × B 4 × H 49 mm | 0,113 kg




➤ Gelenke

maxima 40

Abdeckung

für Ø 49 mm
L 50 × B 21 × H 50 mm





M 1558.35

Kunststoff, hellgrau

1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 49 mm, mit Stahl-Gewindestange M8

L 50 × B 21 × H 50 mm | 0,091 kg



Rutschsicherung

für Ø 49 mm
L 42 × B 0,6 × H 42 mm





M 1599.33

Papier, beflocht

selbstklebendes Papier, für Gelenkendplatte M 1541 und Gelenkanschlusssteil M 1557, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 49 mm

L 42 × B 0,6 × H 42 mm |



Gelenkdistanzhalter

für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm





M 1457.39

Stahl


zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg



Wallwasher

LED / 28W / 230V
L 812 x B 166 x H 263 mm




M 1497.31 | .33

Aluminium

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

L 812 x B 166 x H 263 mm | 2,041 kg

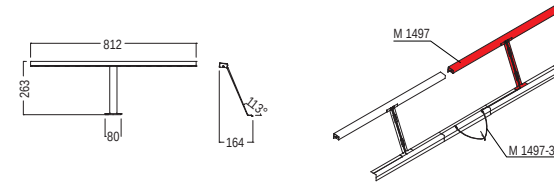

Hängeleuchte

LED / 56W / 230V
L 818 x B 150 x H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 x Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 x Kunststoffendkappe schwarz, 1 x Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

L 818 x B 150 x H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil

für Wallwasher M 1497
L 1175 x B 72 x H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


L 1175 x B 72 x H 35 mm | 0,638 kg



Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden
mit gewinkelttem Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 x B 40 x H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff

1 x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5
Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2,4 GHz, PWM Frequenz 1,95 KHz
L 150 x B 40 x H 20 mm | 0,103 kg



Kabel

**Y-Kabel
für Wallwasher M 1497**





M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 x Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

300 mm lang | 0,041 kg



Langarmstrahler

**25 W
L 490 x B 232 x H 40 mm**





M 1494.31 | .33

Aluminium

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°


L 490 x B 232 x H 40 mm | 0,76 kg



**ohne
Verbindungsleitung M
1494-xxxx**

Verbindungsleitung

**für M 1494
1000 mm lang**





M 1494-1000.33

Gummi


Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

1000 mm lang | 0,115 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
2000 mm lang



M 1494-2000.33


Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
2000 mm lang | 0,23 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
3000 mm lang



M 1494-3000.33

Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
3000 mm lang | 0,35 kg



Langarmstrahler

LED / 12W / 230V
L 535 x B 119 x H 250 mm





M 1498.31

Aluminium


für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 x Halter M 1481, 1 x Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas

L 535 x B 119 x H 250 mm | 0,614 kg



Halter

für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm





M 1481.01

Aluminium

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg



Kabelhalteprofil

klein
für Systemnut 4,3 mm





E 460.35

Kunststoff, halbhart

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut

L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg



Kabelhalteprofil

groß
für Systemnut 4,3 mm





E 463.35

Kunststoff, halbhart

groß, für Systemnut 4,3 mm

L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg



➤ Technische Informationen

➤ M-WW-1.0

Montage-/Bedienungsanleitung M 1497 Wallwasher mit Haltearm

➤ M-WW-1.1

Bedienungsanleitung Dimmer M 1497-4 für Wallwasher M 1497

➤ M-WW-2.0

Montage-/Bedienungsanleitung M 1497-H Wallwasher Hängeleuchte

➤ TI-KD-7.0

Monitor - Terminal

39

➤ TI-M-23.4

Beispiele für Seilbefestigungen

40

➤ TI-M-37.0

Stoffhalteprofile M 1310, M 1325, M 1330 Profilkombinationen

41

➤ TI-M-37.2

Montage-Beispiele für Stoffe in Verbindung mit Profil M 1305

42

➤ TI-M-55.0

Montagebeispiele für bedruckte Stoffelemente

43

➤ TI-M-55.1

Stoffhalteprofile M 1322 (E/I)

44

➤ TI-M-57.0

Profilrahmen für textile Großbildpräsentation

45



➤ TI-M-60.0



Fußplatten M 1347, M 1408 für Stellwandlösungen


46





➤ Technische Informationen

➤ TI-M-64.1	47
Wand Profile 40/40 mit vorgehängten Platten 16 mm - Türlösung	
➤ TI-M-70.0	48
Türelement universal Anbindungsmöglichkeiten an maxima	
➤ TI-MBOW-T300A	49
W 575 Türelement umlaufender Stoff um M 1020	

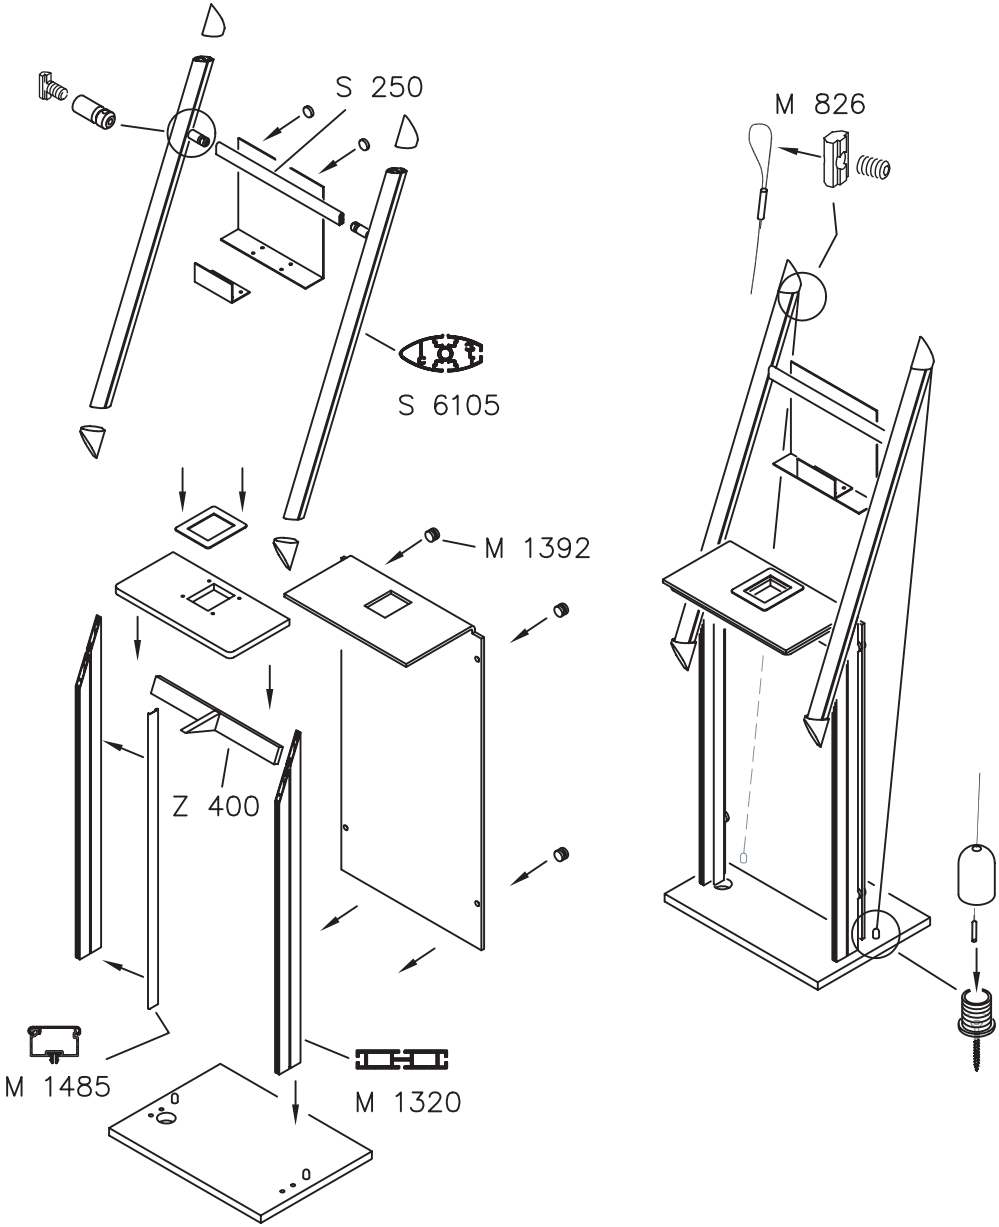
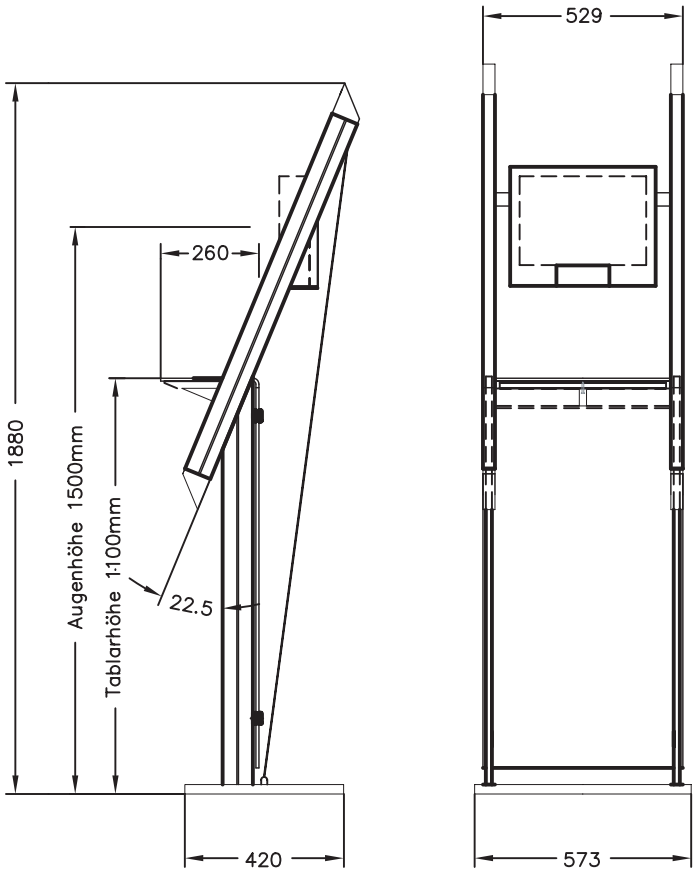


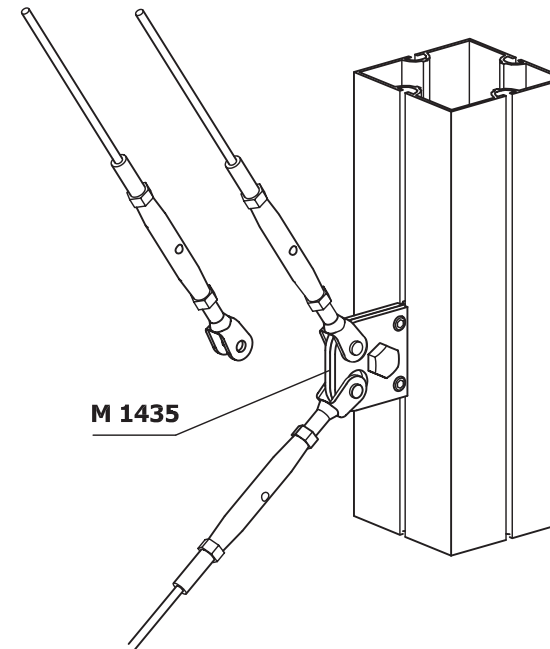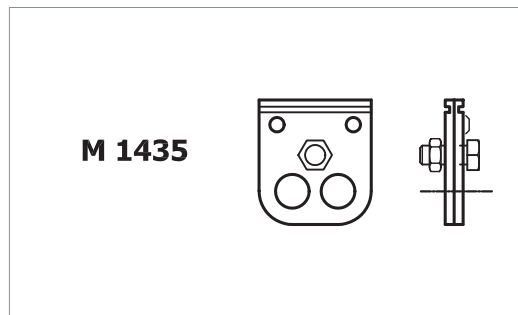


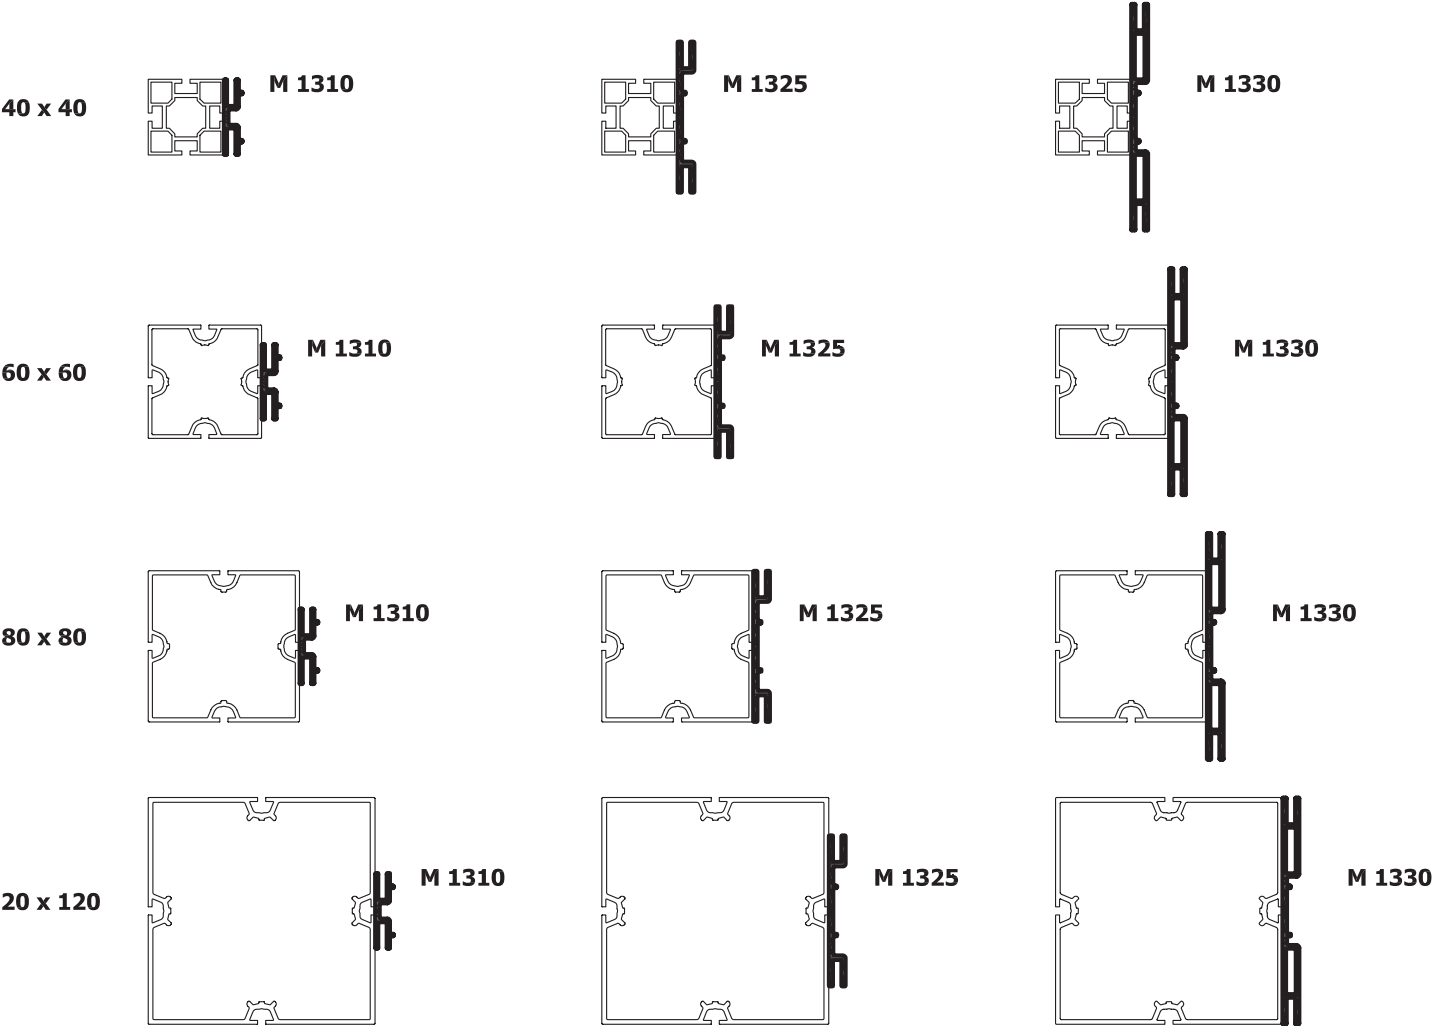


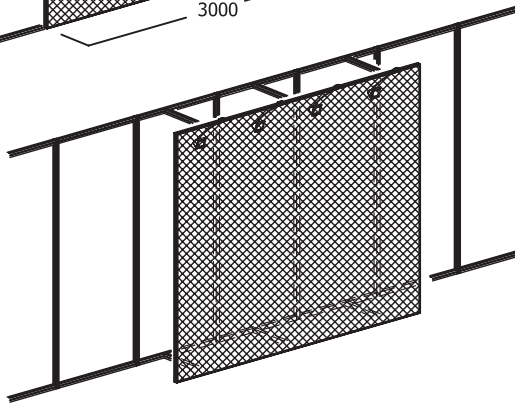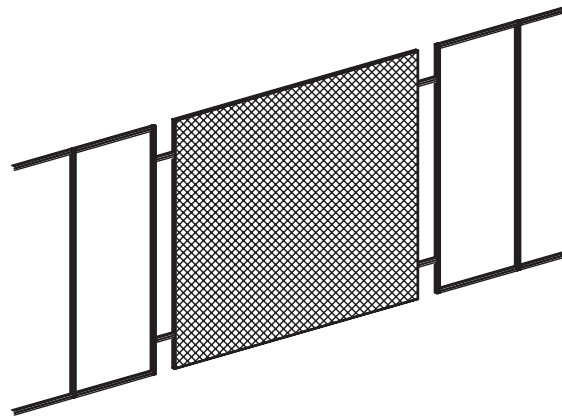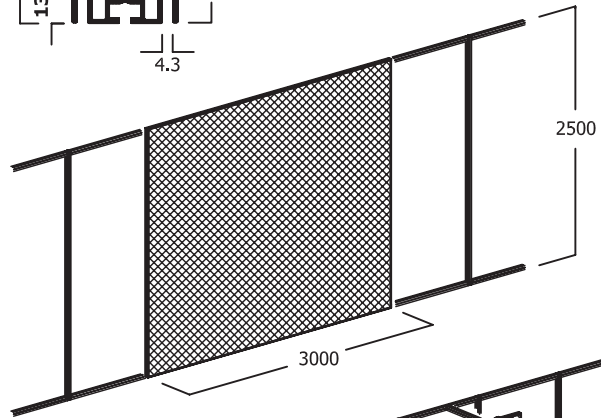



C

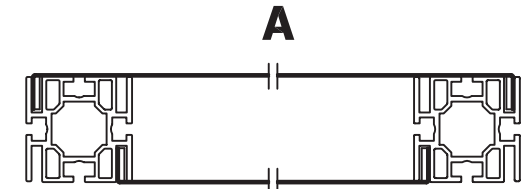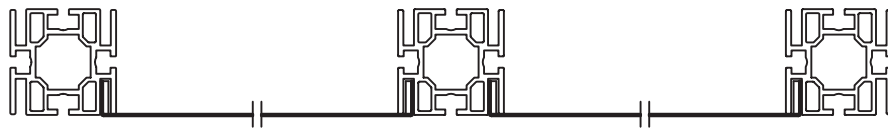


B

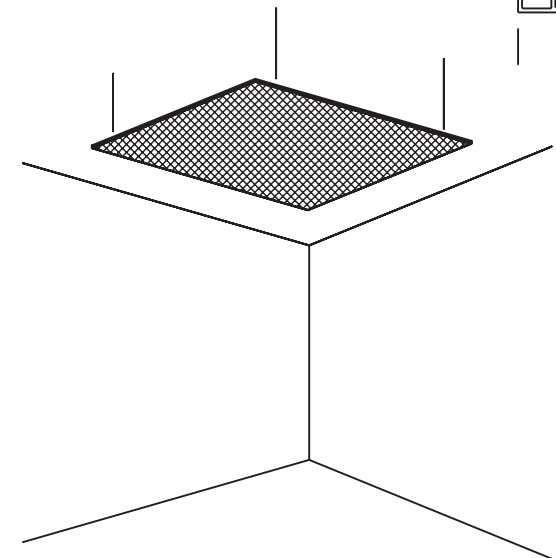

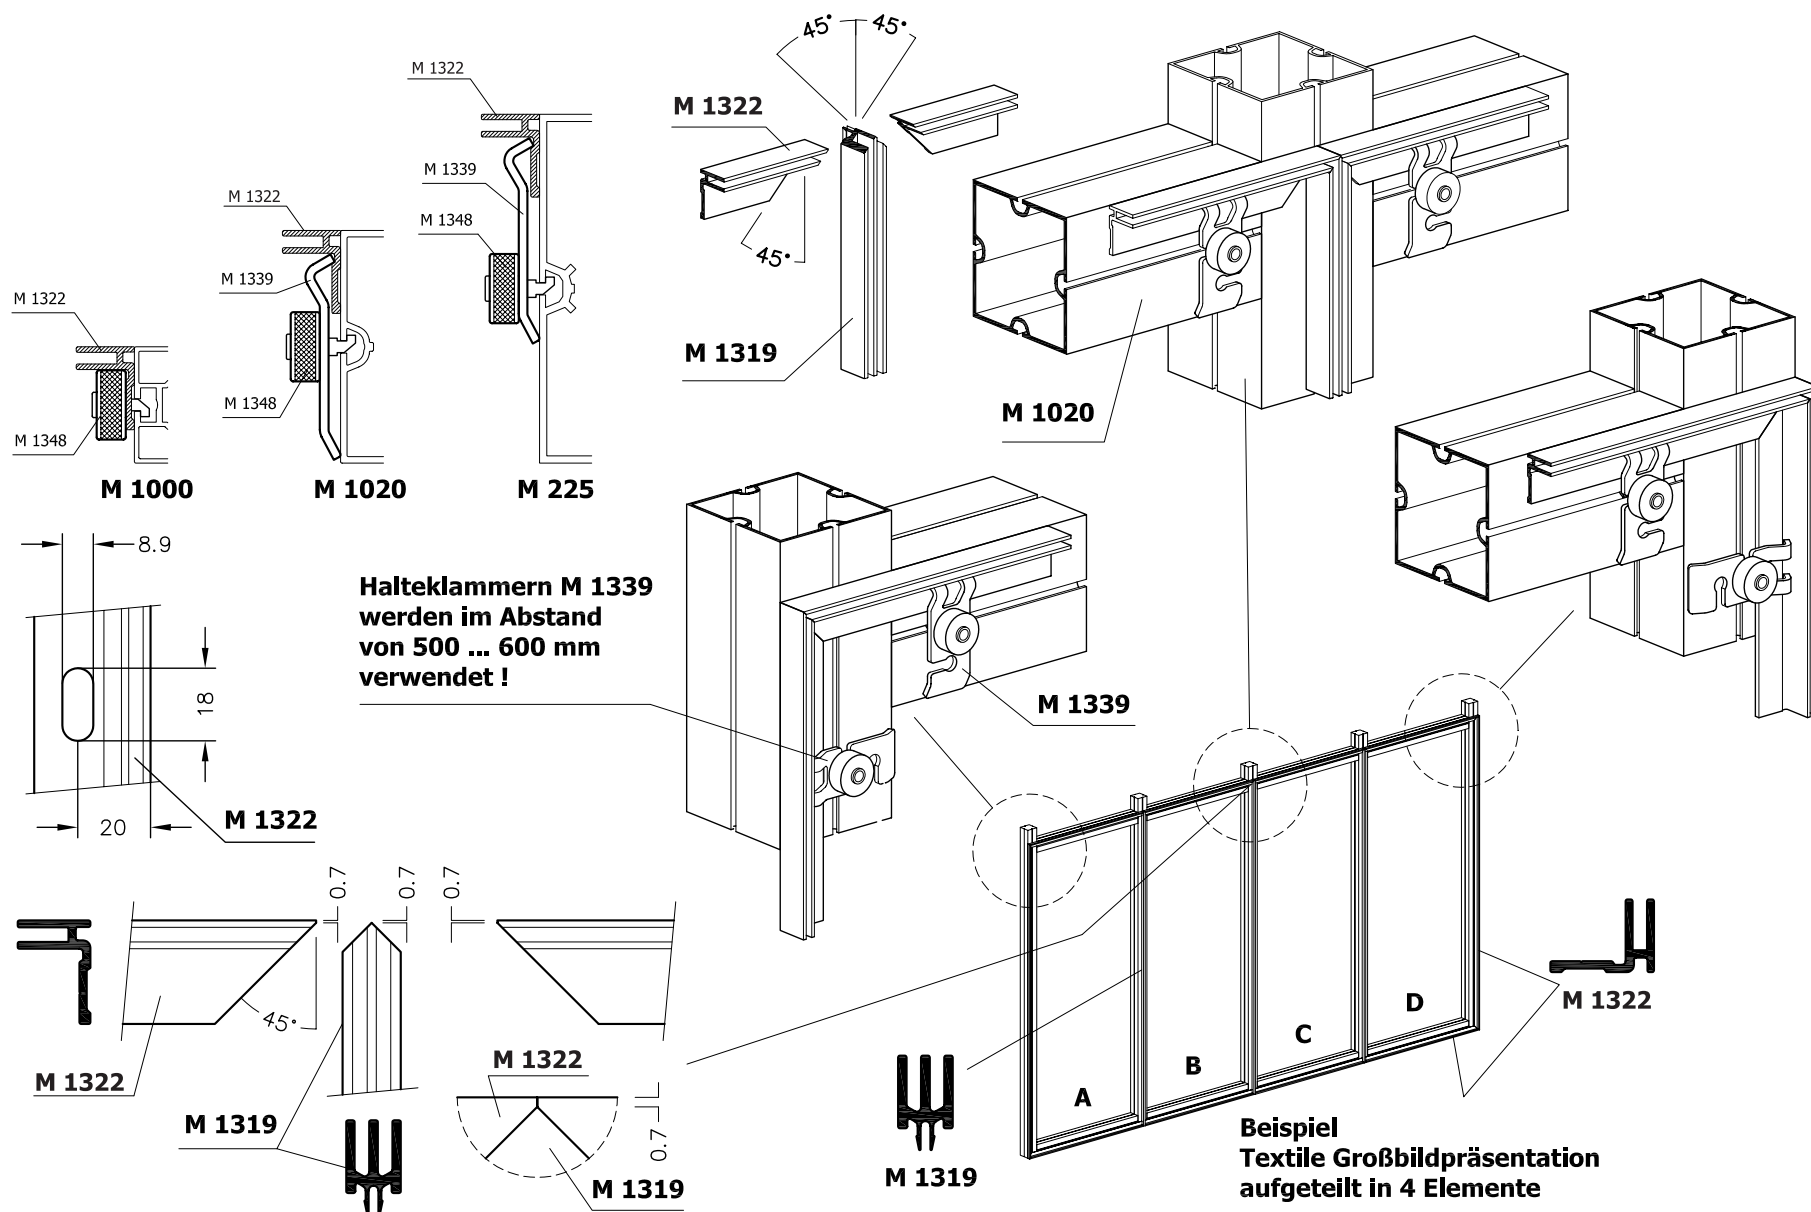


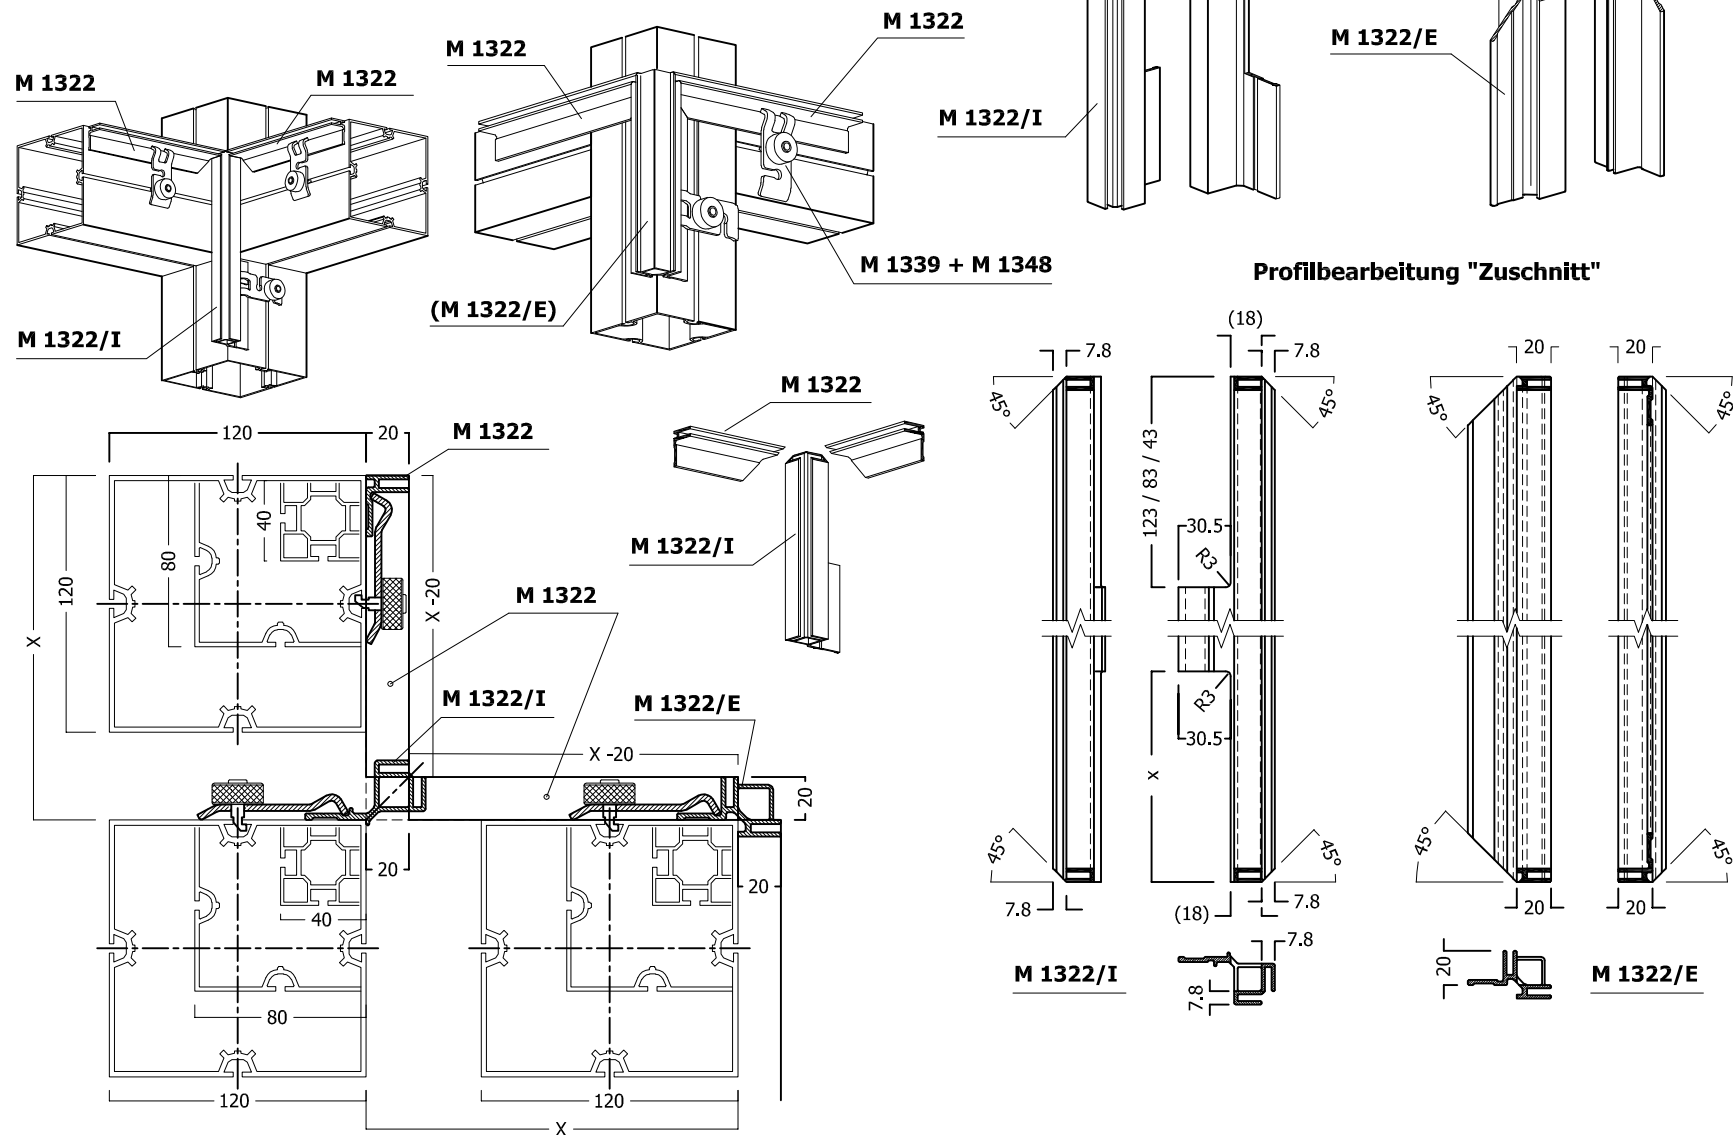


"Lösungsvorschlag für zusätzliche Zargenaussteifung"






ADAPTERPROFIL
M 1311 (5000 mm)





ADAPTER
M 1328

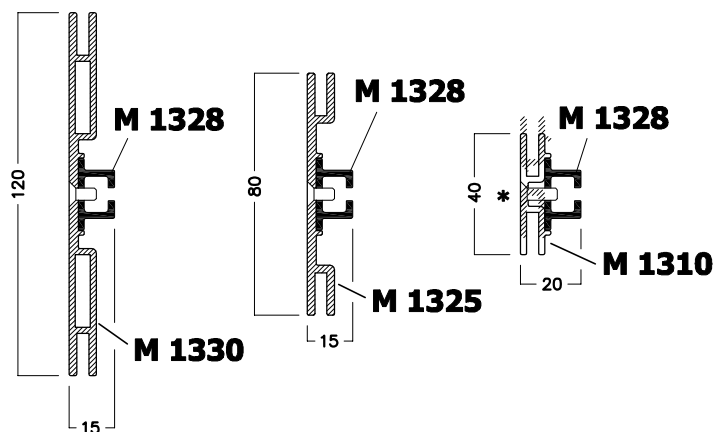


Beispiel mit M 1325 :

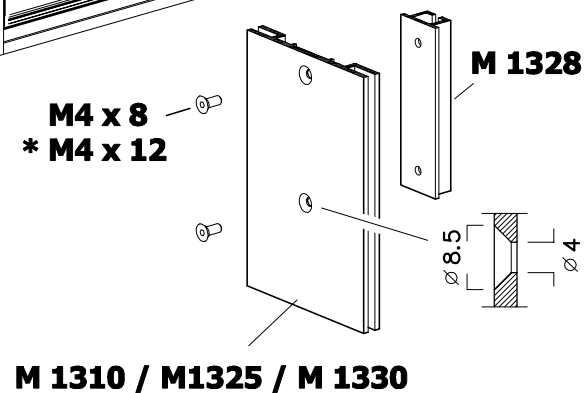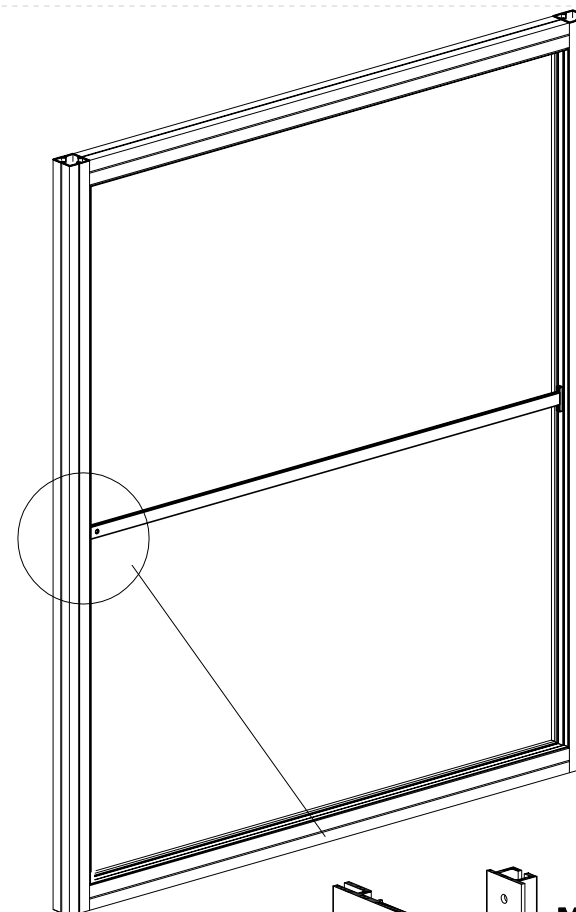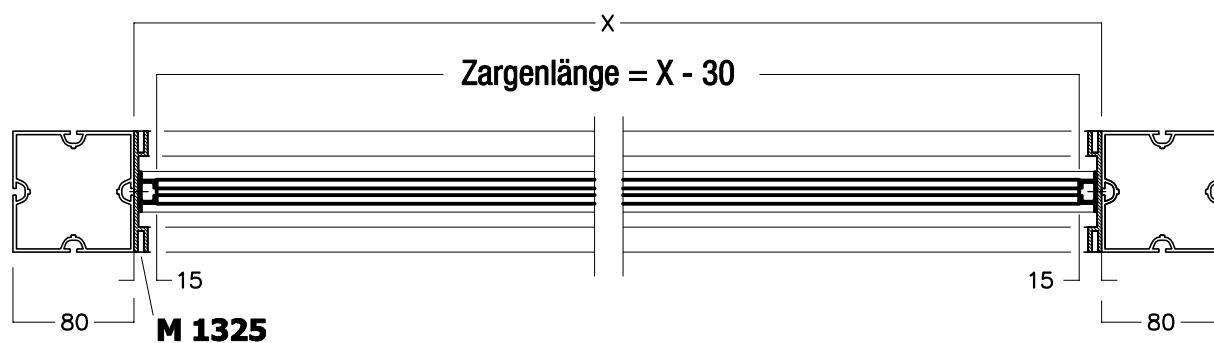

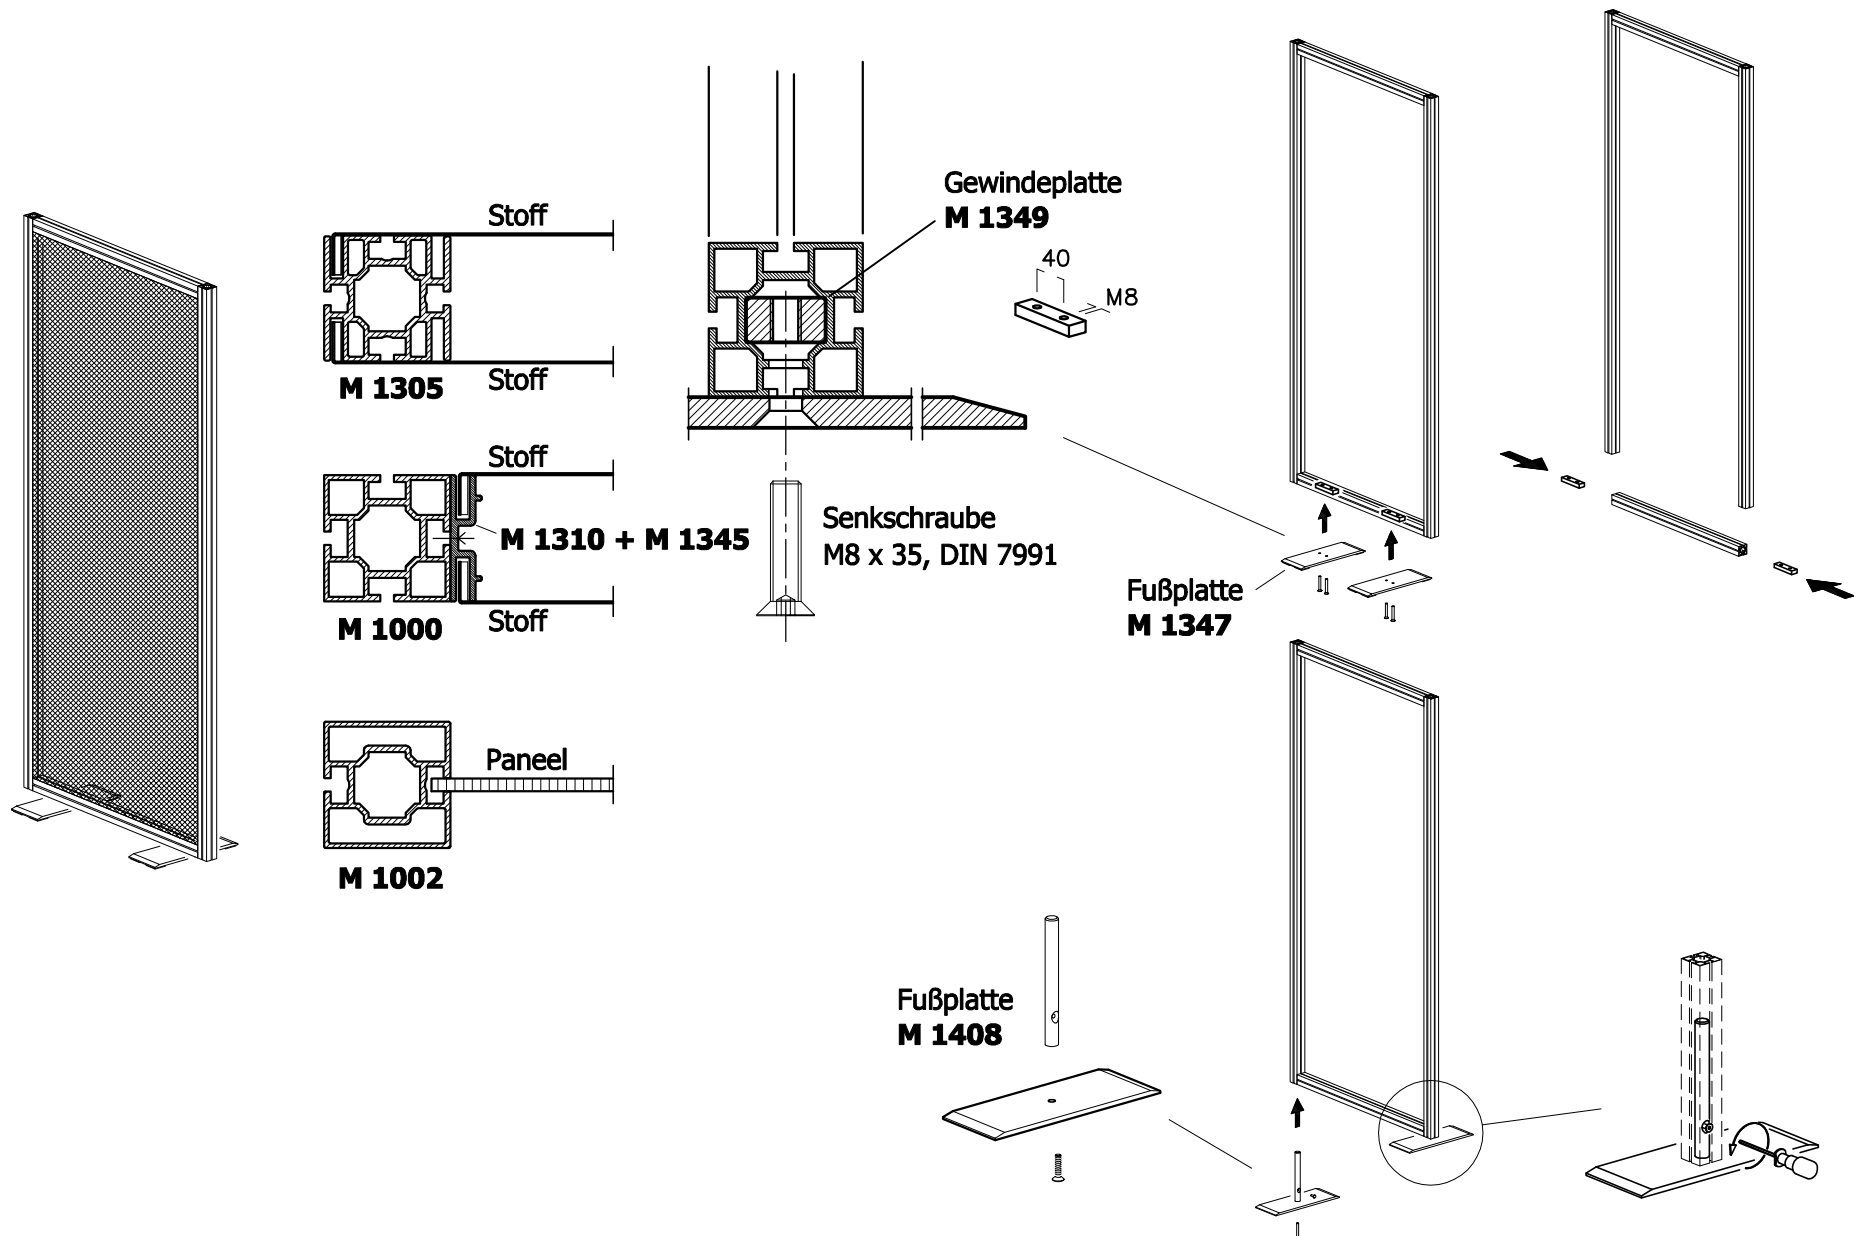


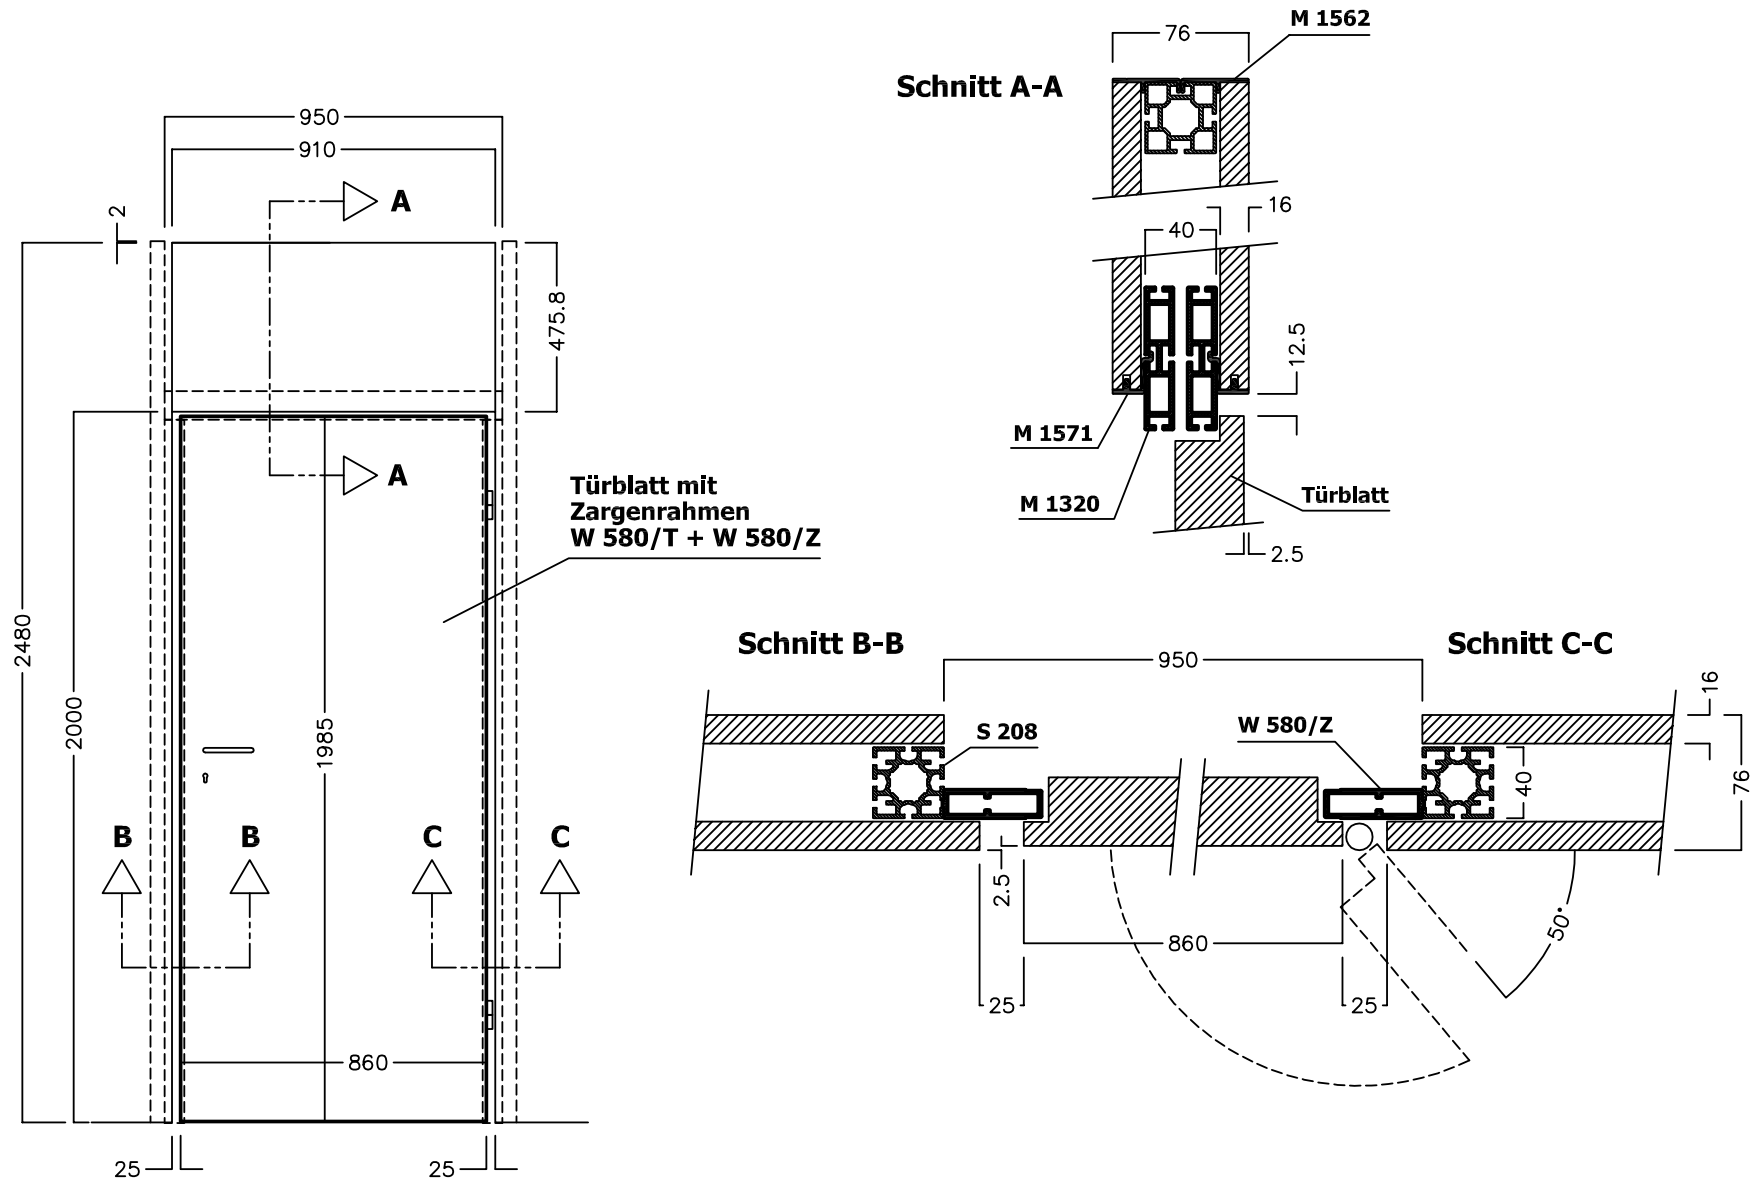


Maxima 120mm -Türe flächenbündig

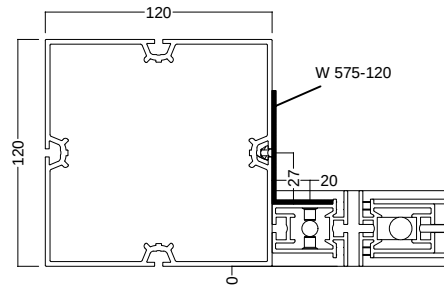


Maxima 80mm -Türe flächenbündig

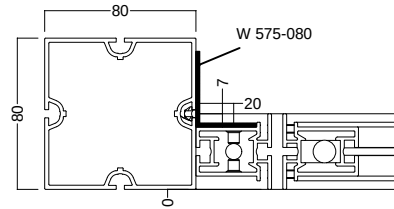


Maxima 40mm -Türe flächenbündig




Maxima 120mm -Türe 20mm vorstehend

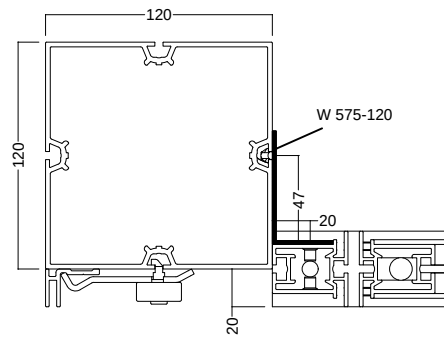

Maxima 80mm -Türe 20mm vorstehend

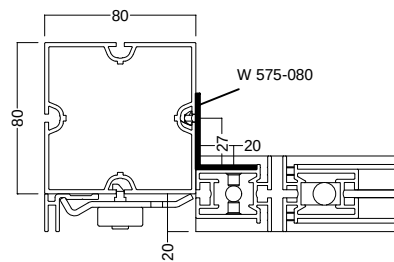



Maxima 40mm -Türe 20mm vorstehend

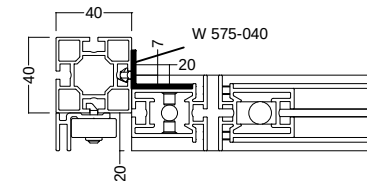

passend für W 575

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

A (1 : 2.5) Detail

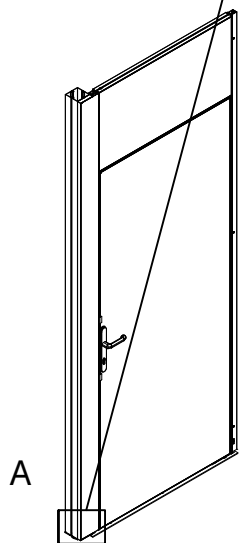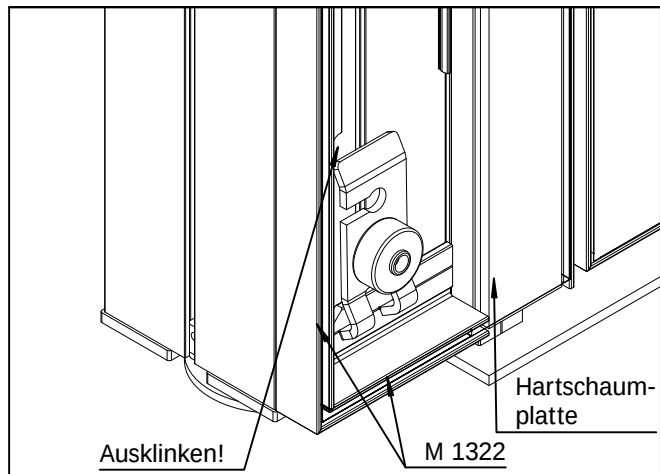

INFORMATION Stoff
verlängerter Stoff über Stütze M 1020

Stoffbreite: = Rahmenbreite (40 mm + 80 mm)

Stoffhöhe: = Rahmenhöhe/Stützenhöhe

(Eckausschnitte beachten!)


WICHTIG:

Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren sollten die Stoffe vorab mit den Rahmenelementen getestet werden!


Alle Maße in mm!

Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

B (1 : 2.5)

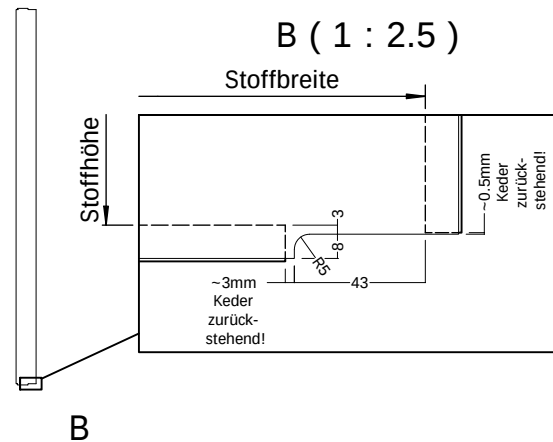

C (1 : 2.5)

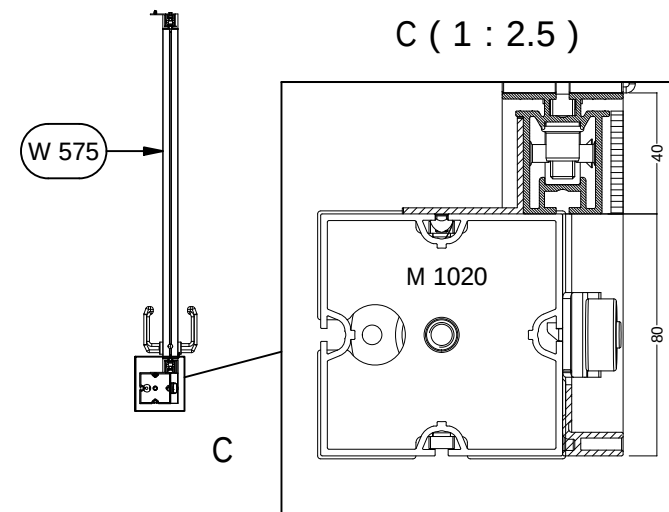

passend für W 575


Alle Maße in mm!

maxima

80 mm

↗ Technik 11/25

Flexibles Profilsystem

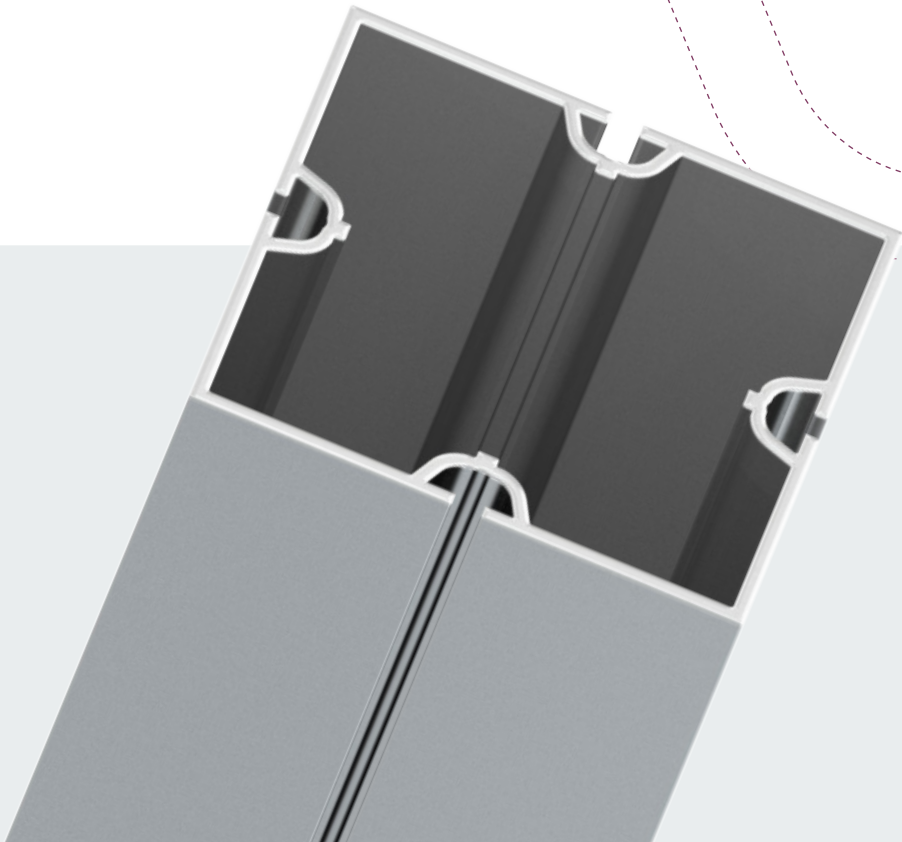

➤ Inhalt

➤ maxima 80

➤ Basiskomponenten	52
➤ Zubehör	61
➤ Sicherungsteile	70
➤ Türen	73
➤ Stoff/Paneel/Glas	77
➤ Gelenke	84
➤ Elektronikartikel	87
➤ Technische Informationen	93

Basiskomponenten

maxima 80

Quadratprofil

4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm





M 1020.01

Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich, mit 4 Systemnuten

L 5000 × B 80 × H 80 mm | 11,514 kg



Quadratprofil

L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang





M 1021.01

Aluminium


Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich,

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 12,886 kg



Quadratprofil

L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang





M 1019.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 möglich

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,8 kg




Basiskomponenten

maxima 80

Quadratprofil

mit Abdeckprofil
L 6000 × B 80 × H 80 mm





M 1023.01

Aluminium


mit Abdeckprofil, mit 8 × Aussteifungsprofil M 1130, je 65 mm lang und 1 × Gewindestift M 1130/20 (M5), Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103 und der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 möglich

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,238 kg



Quadratprofil

für Stromschienen
L 6000 × B 80 × H 80 mm





M 1059.01

Aluminium

Stromschienenhalteprofil, Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1151 möglich


L 6000 × B 80 × H 80 mm | 15,92 kg



Spannschlosseinbau
vertikal oder horizontal
möglich

Abdeckprofil

für Profil M 1059
L 5000 × B 30 × H 40 mm





M 1155.01

Aluminium

nur mit Stromschienenhalteprofil M 1059 verwendbar

L 5000 × B 30 × H 40 mm | 3,456 kg




➤ Basiskomponenten

maxima 80

Winkelprofil



135°
L 5000 × B 77 × H 80 mm



M 1070.01


Aluminium

135°, 3 Systemnuten
L 5000 × B 77 × H 80 mm | 8,375 kg



Eckstützenprofil

90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm





M 260.01

Aluminium


zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm,
OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über
Rundung gespannt werden

L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg



Rundprofil


8 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm



M 1222.01

Aluminium

mit 8 Systemnuten, Ø 80 mm
L 5000 × B 80 × H 80 mm | 10,97 kg



➤ Basiskomponenten

maxima 80

Gehrungswinkel

90°
für Profile 80 × 80 mm





M 1115.00

Aluminium

90°, für alle geschlossenen Quadratprofile 80 mm, mit 6 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

L 160 × B 19,5 × H 160 mm | 0,392 kg



Kupplungsstutzen

quadratisch
L 80 × B 80 × H 404 mm






M 1424.00

Aluminium

für Stützenverlängerung, für Profile M 1020 / M1021 / M 1017

L 80 × B 80 × H 404 mm | 0,891 kg



Kupplungsstutzen

rund
L 80 × B 80 × H 404 mm





M 1414.00

Aluminium

für Stützenverlängerung, für Profile Ø 80 mm

L 80 × B 80 × H 404 mm | 0,876 kg



➤ Basiskomponenten

maxima 80

Verbindungsteil

gerade
für Profile 80 mm




M 1121.00

Aluminium

gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm mit einer Länge bis 999 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 8 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 23 × B 57 × H 320 mm | 0,418 kg



Verbindungsteil

gerade
L 480 × B 23 × H 57 mm




M 1123.00

Aluminium

gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 8 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 480 × B 23 × H 57 mm | 0,584 kg



Verbindungsteil

gerade
L 38 × B 60 × H 480 mm





M 1183.00

Aluminium

gerade, für Stromschienenhalteprofile M 1059 mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, mit 4 × Senkschraube M1611/20 (M5)

L 38 × B 60 × H 480 mm | 0,632 kg




➤ Basiskomponenten

maxima 80

Adapter

mit Z 961/13
für Profile 80 mm





M 1101.00

Aluminium

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 80 mm





M 1103.00

Aluminium

für offene Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 80 × B 57 × H 57 mm | 0,277 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profil M 1059




M 1151.00

Aluminium

für Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1151/2 und 2 × Zylinderschraube M 1151/20 (M6)

L 108 × B 60 × H 38 mm | 0,404 kg




**Spannschlosseinbau
vertikal oder horizontal
möglich**

➤ Basiskomponenten

maxima 80

Spannschloss

8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm





Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg



Spannschloss

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm





Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg



Adapter

mit Z 961/13
für Profile 80 mm





M 1291.03

Aluminium

für Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1611/20

L 80 × B 19,5 × H 57 mm | 0,144 kg




Achtung: muss in Verbindung mit M 1285 verwendet werden

➤ Basiskomponenten

maxima 80

Adapter

mit M 1161/R
für Profile 80 mm





M 1114.00

Aluminium


für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/R, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

L 46 × B 12 × H 39 mm | 0,229 kg



Adapter

mit M 1161/L
für Profile 80 mm





M 1116.00

Aluminium

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/L, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

L 46 × B 12 × H 39 mm | 0,229 kg



Sicherheitsspannschloss

links
Schlosskammer 39 × 12 mm





M 1161/L.90

Kunststoff/Stahl

links, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg



Sicherheitsspannschloss

rechts

Schlosskammer 39 × 12 mm





M 1161/R.90

Kunststoff/Stahl


rechts, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg



Anschlussprofil



5 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 10 mm



M 1063.01


Aluminium

5 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 10 mm | 5,455 kg



Befestigungsset



für Anschlusssteil M 1079
L 24 × B 20 × H 8 mm



M 1089.37


Stahl

zum Befestigen von Anschlusssteil M 1079 an Quadratprofile 80 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm | 0,027 kg



Verstellfuss



quadratisch
für Profile 80 × 80 mm



M 1038D.37

Stahl

für Quadratprofile 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,31 kg



Verstellfuss

135°
für Winkelprofil M 1070





M 1096.37

Stahl

135°, für Winkelprofil M 1070, Gewinde M10, mit 1 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 92 × B 78,6 × H 74 mm | 0,263 kg



Verstellfuss

rund
für Profile Ø 80 mm





M 1234.37

Stahl


für alle Rundprofile Ø 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,269 kg



Fussplatte

für Profile 80 mm
L 300 × B 300 × H 108 mm





M 1406.21

Stahl


für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit Adapter M 1406/2, 2 × Senkschraube M 1406/20 (M8) und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

L 300 × B 300 × H 108 mm | 4,602 kg



Endkappe

für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm





M 1034.35

Kunststoff, hellgrau


für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059

L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg



Endplatte

für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm





M 1035.21

Stahl


für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,159 kg



Endplatte

135°
für Winkelprofil M 1070





M 1095.21

Stahl

135°, für Winkelprofil M 1070, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 90 × B 78 × H 3 mm | 0,101 kg



Endplatte

für 80 mm Profile
für M 260





M 261.21

Stahl


für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß

L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg



Endplatte

für 120 mm Profile
für M 260





M 271.21

Stahl

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg



Endplatte

rund, Ø 80 mm
L 82 × B 82 × H 3 mm





M 1235.21

Stahl

für alle Rundprofile Ø 80 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 82 × B 82 × H 3 mm | 0,129 kg



Distanzhalter



mit 2 x M 1142
L 40 x B 24 x H 24 mm



M 1146.01


Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 x Hammerkopfbolzen M 1142
L 40 x B 24 x H 24 mm | 0,068 kg



Abdeckprofil

für Profile 80 mm
L 5000 x B 80 x H 5 mm



M 1044.01

Aluminium

für alle Profile 80 mm mit gerader Anschlussfläche, zur Abdeckung der Systemnut, mit 10 x Kunststoff-Clip E 470/C (Empfehlung 2 St./lfm)

L 5000 x B 80 x H 5 mm | 2,14 kg



Abdeckprofil

für Profile 80 mm
L 5000 x B 81 x H 2 mm





M 1367.01

Aluminium

für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 80 mm

L 5000 x B 81 x H 2 mm | 2,12 kg



Verbindungsteil

mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm





Z 910.01

Aluminium

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg



Eckknoten

für Seilabhängung
L 80 × B 80 × H 124 mm





M 1401.01

Aluminium

für Seilabhängung, mit 1 × Ringschraube für Seilabhängung und 4 × Ausstanzung für Sicherheits-Spannschloss M 1161/L und M 1161/R

L 80 × B 80 × H 124 mm | 0,844 kg



Adapter

für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm





E 185.01

Aluminium

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm

L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg



➤ Zubehör

maxima 80

Ringschraube


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



E 218.41

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter
L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



Belastbarkeit max. 45 kg

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21
L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



max. Belastbarkeit 35 kg

Anschlussstück

mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm




M 1435.00

Aluminium

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

➤ Zubehör

maxima 80

Anschlussstück

max. 100 kg
für Seilabhängung





M 1174.37

Stahl

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg



Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

Anschlussstück

max. 150 kg
für Seilabhängung





M 1172.37

Stahl

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg

L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg



Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

Befestigungswinkel

für Seilverspannung
L 110 × B 60 × H 110 mm





M 1107.21

Stahl

für Seilverspannung, mit 4 × Hammerkopfschraube M 812

L 110 × B 60 × H 110 mm | 0,798 kg



Befestigungswinkel



für Profile 40/80 mm
L 40 × B 40 × H 60 mm



M 1160.37

Stahl

für 40 mm und 80 mm Quadratprofile
L 40 × B 40 × H 60 mm | 0,05 kg



i ohne Zubehör

Befestigungswinkel



für Profile 80/120 mm
L 80 × B 60 × H 40 mm



M 1117.37

Stahl

für 80 mm und 120 mm Quadratprofile
L 80 × B 60 × H 40 mm | 0,207 kg



i ohne Zubehör

Knotenaussteifung

mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm





M 1150.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg



Knotenaussteifung

mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm





M 1129.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg



Knotenaussteifung

mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm





M 1139.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg



➤ Sicherungsteile

maxima 80

Eckaussteifung



mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 ×
Hammerkopf-Befestigung M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg



Trägersicherung



für Adapter M 1101 / M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm



M 1108.37


Stahl

für Adapter M 1101 und M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg



Trägersicherung



mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm



M 1105.00

Aluminium

2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift
M 1105/20 (M4)
L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg




**Achtung: Teil muss aus
Sicherheitsgründen
verwendet werden**

➤ Sicherungsteile

maxima 80

Rutschsicherung

mit 3 × M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm





M 1141.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1473


L 120 × B 25 × H 6 mm | 0,126 kg



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Sicherungsplatte

mit 6 × M 1473
L 240 × B 240 × H 6 mm





M 1164.21

Stahl

für Profile 80 × 80 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)

L 240 × B 240 × H 6 mm | 1,535 kg



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

Türen

maxima 80

Türen-Set

für 80 mm
B 950 x H 2500 x T 80 mm





W 805-SET.01 | .03

Aluminium/Stahl

1 x Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 908 x 2442 mm

B 950 x H 2500 x T 80 mm | 18,222 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Fensterelement

für W 805
B 828 x H 2362 x T 40 mm





W 809.01

Aluminium

1 x Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 805, Fensterausschnitt: B 200 x H 800 mm

B 828 x H 2362 x T 40 mm | 7,07 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 x H 2500 x T 40 mm





W 575-SET.01

Aluminium/Stahl

1 x Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 x 2021 mm, Türoberahmen: 870 x 459 mm

B 950 x H 2500 x T 40 mm | 18,222 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenaußenmaß**

Türen

maxima 80

Türe

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß





W 575SO.01

Aluminium/Stahl

1 x Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

40 mm, Sondermaß |



**Nur Silikonflachkeder
12 x 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenseitenmaß**

Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 80 mm





W 575-080.01

Aluminium

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 x Befestigungswinkel W 575-080A, 6 x einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 x Senkschraube (M4) VA 1058/20

L 40 x B 32 x H 60 mm | 0,146 kg



Türrahmen

für Türblatt W 580 / W 581
B 950 x H 2030 x T 16 mm





W 580/Z.01

Aluminium

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 x Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 x 2030 mm

B 950 x H 2030 x T 16 mm | 4,669 kg



Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 580-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set

Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 581-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Bodendistanzleiste

für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z





W 524.37

Stahl

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm

L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg



Türzylinder

für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Spannrahmenprofil

**45°
für einseitig Stoff**





M 1321.01

Aluminium


45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg



Spannrahmenprofil

**für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm**





M 1322.01

Aluminium


für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg



Spannrahmenprofil

**90° Innenecke
für einseitig Stoff**





M 1322/I.01

Aluminium

90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg



Spannrahmenprofil

90° Außenecke
für einseitig Stoff





M 1322/E.01

Aluminium

90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg



Befestigungsset

für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm





M 1348.37

Stahl


zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha

L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg



Halter

für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348





M 1339.37

Stahl

für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348

L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg



I in Verbindung mit M 1348

Spannrahmenprofil

für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff





M 1319.35

Kunststoff

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg



Spannrahmenprofil

für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm





M 1325.01

Aluminium

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg



I in Verbindung mit M 1345

Befestigungsset

für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm





M 1345.37

Stahl

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brüniert Hammerkopfschraube M 1345/Ha

L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg



Wandaufnahmeprofil

oben
für Profile 80 × 80 mm





M 1572.00

Aluminium


oben, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen

L 5000 × B 58 × H 6 mm | 1,774 kg



Wandaufnahmeprofil

mittig
für Profile 80 × 80 mm





M 1577.00

Aluminium


mittig, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen

L 5000 × B 58 × H 16 mm | 2,454 kg



Wandaufnahmeprofil

unten
für Profile 80 × 80 mm





M 1581.00

Aluminium

unten, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen

L 5000 × B 23 × H 44 mm | 2,022 kg



Plattenhalter

für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm




M 1391.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl

für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm,
werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 x
Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 30 x B 30 x H 8 mm | 0,076 kg

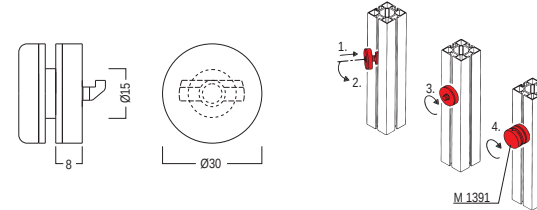

Plattenhalter

für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm




M 1392.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl

für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm,
werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 x
Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)

L 30 x B 30 x H 8 mm | 0,078 kg

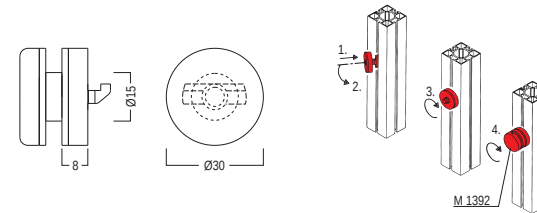

Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
L 5000 x B 16 x H 10 mm



E 424.30 | .35

Kunststoff


für 4 - 6 mm Platten

L 5000 x B 16 x H 10 mm | 0,45 kg



Glashalteprofil



für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35

Kunststoff

für 4 – 8 mm Platten
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg



Glashalter




für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1
× Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg



Glashalter




für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1
× Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)
L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg



Glashalter

für Glas 12 mm

L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1467.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

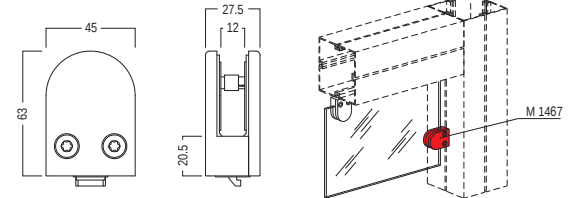


➤ Gelenke

maxima 80

Gelenkendplatte

für Profile 80 × 80 mm
L 82 × B 82 × H 109 mm





M 1260.21

Stahl


für alle Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Senkschraube M 1250/20 (M8) und 1 × Rutsicherung M 1299

L 82 × B 82 × H 109 mm | 0,557 kg



Adapter

für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 57 × H 19,5 mm





M 1281.00

Aluminium


für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 2 × Gewinde M8 und 2 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

L 80 × B 57 × H 19,5 mm | 0,107 kg



Gelenkanschlussstück

für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm





M 1270.21

Stahl

für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 78 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit Schraubenzubehör und 1 × Rutsicherung M 1299

L 109 × B 78 × H 60 mm | 0,316 kg



➤ Gelenke

maxima 80

Gelenkanschlusssteil

für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm





M 1271.21

Stahl


für Ø 78 mm, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 (M8) und 1 × Rutsicherung M 1299

L 102 × B 82 × H 82 mm | 0,526 kg



Abdeckung

für Ø 78 mm
1 Paar





M 1278.35

Kunststoff, hellgrau

1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 78 mm, mit Stahl-Gewindestange M12

L 25 × B 80 × H 80 mm | 0,142 kg



Rutsicherung

für Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm





M 1299.33

Papier, beflockt

selbstklebendes Papier für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 78 mm

L 70 × B 70 × H 0,6 mm |



Gelenkdistanzhalter

für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm





M 1457.39

Stahl


zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen
M 1142

L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg



Wallwasher

LED / 28W / 230V
L 812 x B 166 x H 263 mm




M 1497.31 | .33

Aluminium

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

L 812 x B 166 x H 263 mm | 2,041 kg

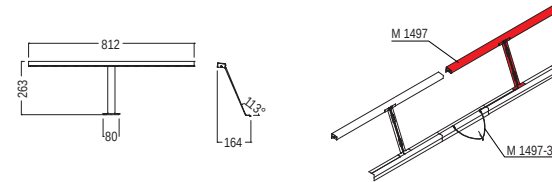

Hängeleuchte

LED / 56W / 230V
L 818 x B 150 x H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 x Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 x Kunststoffendkappe schwarz, 1 x Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

L 818 x B 150 x H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil

für Wallwasher M 1497
L 1175 x B 72 x H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


L 1175 x B 72 x H 35 mm | 0,638 kg



Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden
mit gewinkelterm Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5
Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2,4 GHz, PWM Frequenz 1,95 KHz
L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel

**Y-Kabel
für Wallwasher M 1497**





M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 x Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

300 mm lang | 0,041 kg



Langarmstrahler

**25 W
L 490 x B 232 x H 40 mm**





M 1494.31 | .33

Aluminium

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°


L 490 x B 232 x H 40 mm | 0,76 kg



**ohne
Verbindungsleitung M
1494-xxxx**

Verbindungsleitung

**für M 1494
1000 mm lang**





M 1494-1000.33

Gummi


Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

1000 mm lang | 0,115 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
2000 mm lang



M 1494-2000.33


Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
2000 mm lang | 0,23 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
3000 mm lang



M 1494-3000.33

Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
3000 mm lang | 0,35 kg



Langarmstrahler

LED / 12W / 230V
L 535 x B 119 x H 250 mm





M 1498.31

Aluminium


für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 x Halter M 1481, 1 x Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas

L 535 x B 119 x H 250 mm | 0,614 kg



Halter

für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm





M 1481.01

Aluminium

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg



Kabelhalteprofil

klein
für Systemnut 4,3 mm





E 460.35

Kunststoff, halbhart

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut

L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg



Kabelhalteprofil

groß
für Systemnut 4,3 mm





E 463.35

Kunststoff, halbhart

groß, für Systemnut 4,3 mm

L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg



➤ Technische Informationen

➤ M-WW-1.0

Montage-/Bedienungsanleitung M 1497 Wallwasher mit Haltearm

➤ M-WW-1.1

Bedienungsanleitung Dimmer M 1497-4 für Wallwasher M 1497

➤ M-WW-2.0

Montage-/Bedienungsanleitung M 1497-H Wallwasher Hängeleuchte

➤ TI-KD-7.0

Monitor - Terminal

96

➤ TI-M-23.2

Beispiele für Seilbefestigungen

97

➤ TI-M-23.4

Beispiele für Seilbefestigungen

98

➤ TI-M-3.2

Tragfähigkeitsdaten

99

➤ TI-M-3.3

Tragfähigkeitsdaten

100

➤ TI-M-3.4

Tragfähigkeitsdaten

101

➤ TI-M-3.5

Tragfähigkeitsdaten

102

➤ TI-M-37.0

Stoffhalteprofile M 1310, M 1325, M 1330 Profilkombinationen



103




➤ Technische Informationen



➤ TI-M-51.0	104
Anwendungsbeispiele für Vierkantprofil M 1059 mit Adaptermontage M 1151	
➤ TI-M-53.0	105
Montage von Profil M 1020 auf Fußteller M 1426/I mit Verdrehsicherung	
➤ TI-M-55.0	106
Montagebeispiele für bedruckte Stoffelemente	
➤ TI-M-55.1	107
Stoffhalteprofile M 1322 (E/I)	
➤ TI-M-57.0	108
Profilrahmen für textile Großbildpräsentation	
➤ TI-M-61.0	109
BS 4 ZS 1 Zubehör Set	
➤ TI-M-64.1	110
Wand Profile 40/40 mit vorgehängten Platten 16 mm - Türlösung	
➤ TI-M-70.0	111
Türelement universal Anbindungsmöglichkeiten an maxima	
➤ TI-M-9.0	112
Profilverlängerung Stützen und Träger	
➤ TI-MBOW-A00	113
Tür W 805 Türblatt Montagehinweise	
➤ TI-MBOW-A01	114
Tür W 805 Befestigungsvarianten	

➤ Technische Informationen

➤ TI-MBOW-A02	115
Tür W 805 Paneel- und Stoffmaße	
➤ TI-MBOW-A03	116
Tür W 805 Fensterelement W 809 Paneel- und Stoffmaße	
➤ TI-MBOW-T300A	117
W 575 Türelement umlaufender Stoff um M 1020	


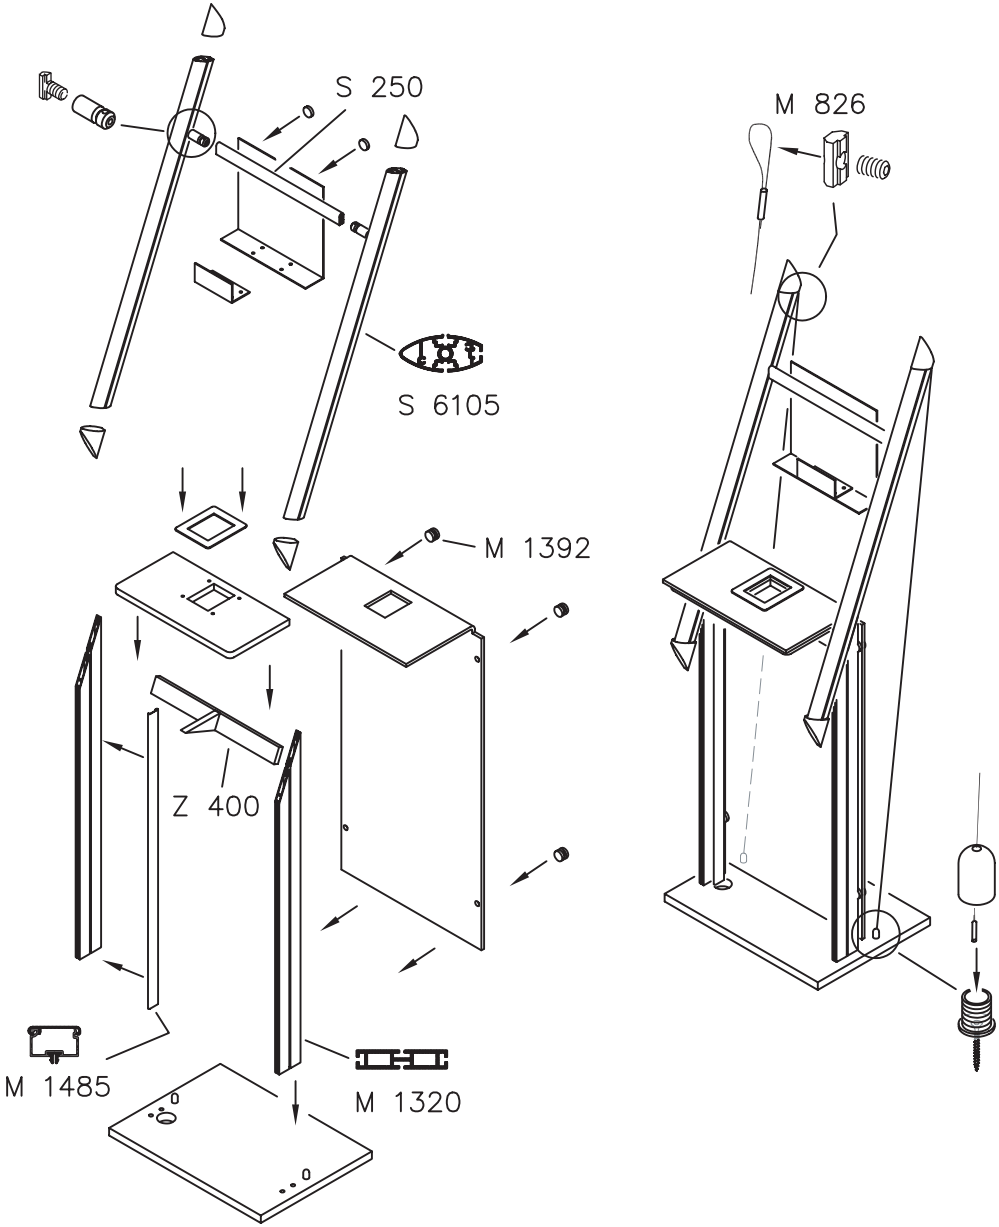
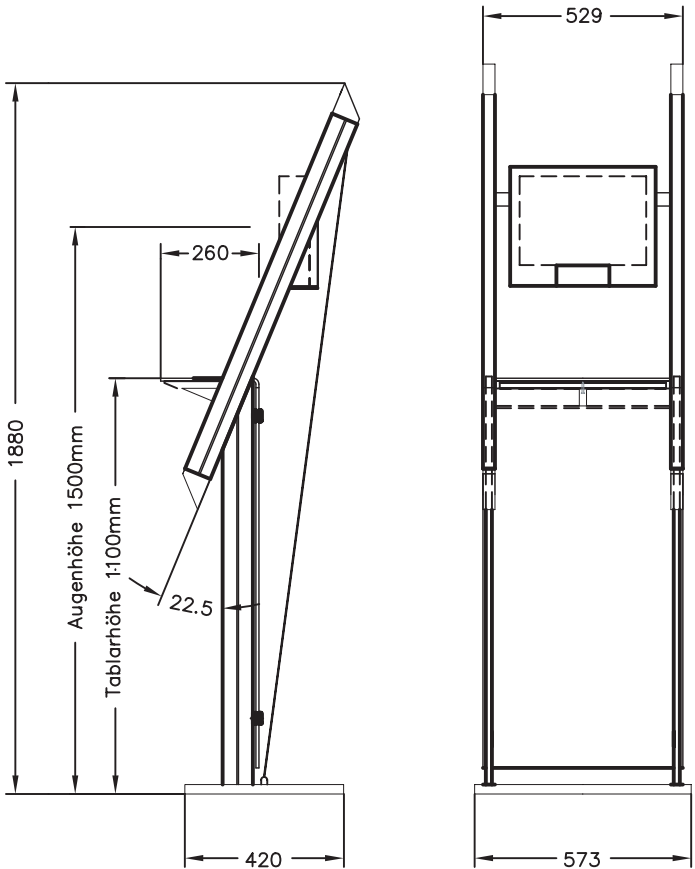


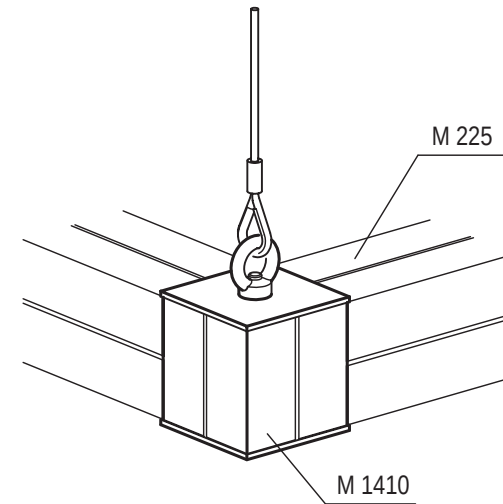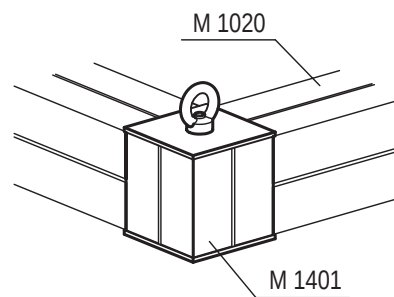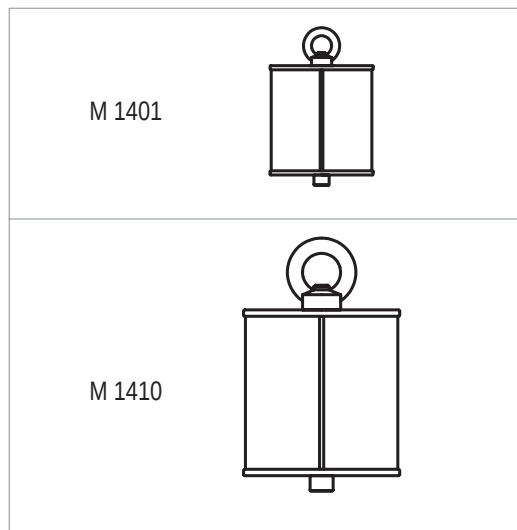

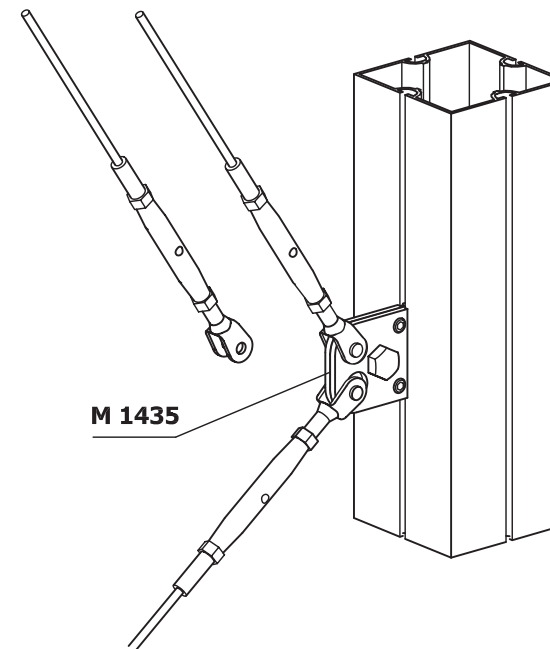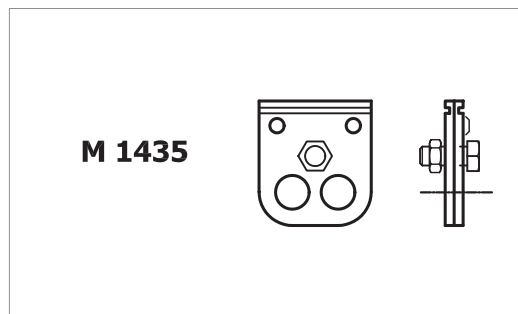

Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

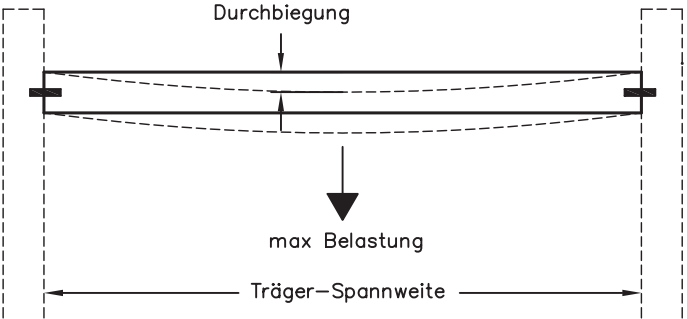

mit Trägersicherung höhere Belastbarkeitswerte "auch Sicherheit"

maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite



xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend

Die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend		Träger-Spannweiten (m):													
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	
Je Seite	120  M 225	Einzellast in Trägermitte (kg):	469	467	465	463	370	269	202	156	123	98	78	63	51
2x Spannschloß u.		gleichmäßig verteilte Last (kg/m):	469	311	232	185	153	122	80	55	39	28	21	15	11
1x Trägersicherung		Durchbiegung (cm):	0.00	0.10	0.23	0.45	0.78	1.16	1.32	1.50	1.65	1.82	2.00	2.17	2.33
Je Seite	80  M 1020	(kg):	472	229	127	80	87	61	45	33	25	18	13	---	---
1x Spannschloß u.		(kg/m):	472	244	102	51	36	28	18	12	8	5	3	---	---
1x Trägersicherung		(cm):	0.12	0.32	0.42	0.53	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---	---
Je Seite	80  M 1222	(kg):	472	229	127	80	54	38	27	20	14	10	7	4.2	---
1x Spannschloß u.		(kg/m):	472	244	102	51	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1	---
1x Trägersicherung		(cm):	0.19	0.50	0.67	0.83	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10	---

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert


Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

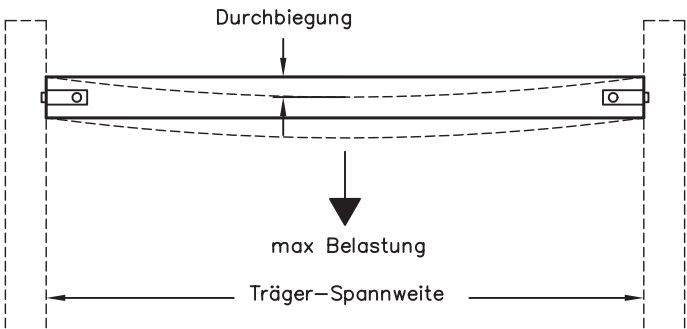

maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite



xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend

				Träger-Spannweiten (m):												
				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Je Seite 2x Spannschloß		Einzellast in Trägermitte (kg): gleichmäßig verteilte Last (kg/m): Durchbiegung	M 225	239	237	235	233	231	222	202	156	123	98	78	63	51
				<u>239</u>	<u>158</u>	<u>117</u>	<u>93</u>	<u>77</u>	<u>65</u>	<u>56</u>	<u>50</u>	39	28	21	15	11
				0.01	0.05	0.12	0.23	0.40	0.64	0.96	1.36	1.65	1.82	2.00	2.17	2.33
Je Seite 1x Spannschloß		(kg): (kg/m): (cm):	M 1020	120	117	115	110	87	61	45	33	25	18	13	---	---
				<u>120</u>	<u>79</u>	<u>59</u>	<u>46</u>	36	28	18	12	8	5	3	---	---
				0.03	0.10	0.25	0.48	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---	---
Je Seite 1x Spannschloß		(kg): (kg/m): (cm):	M 1222	120	117	115	110	54	38	27	20	14	10	7	4.2	---
				<u>120</u>	<u>79</u>	<u>59</u>	<u>46</u>	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1	---
				0.05	0.16	0.39	0.75	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10	---

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert

Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

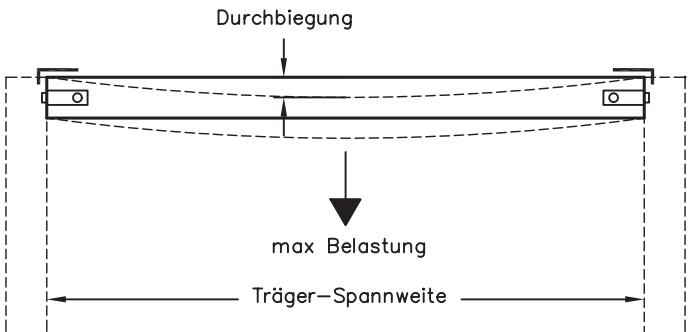

mit Trägersicherung höhere Belastbarkeitswerte "auch Sicherheit"

maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite



xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend

		Träger-Spannweiten (m):												
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Je Seite 2x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 225	Einzellast in Trägermitte (kg):												
		gleichmäßig verteilte Last (kg/m):												
		Durchbiegung (cm):												
Je Seite 1x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 1020	(kg):	2131	2128	846	538	370	269	202	156	123	98	78	63
		(kg/m):	2131	1419	677	344	197	122	80	55	39	28	21	15
		(cm):	0.13	0.44	0.67	0.83	1.00	1.16	1.32	1.50	1.65	1.82	2.00	2.17
Je Seite 1x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 1222	(kg):	519	229	127	80	87	61	45	33	25	18	13	---
		(kg/m):	831	244	102	51	36	28	18	12	8	5	3	---
		(cm):	0.33	0.32	0.42	0.53	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---
Je Seite 1x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 1222	(kg):	519	229	127	80	54	38	27	20	14	10	7	4.2
		(kg/m):	831	244	102	51	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1
		(cm):	0.33	0.50	0.67	0.83	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert


Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

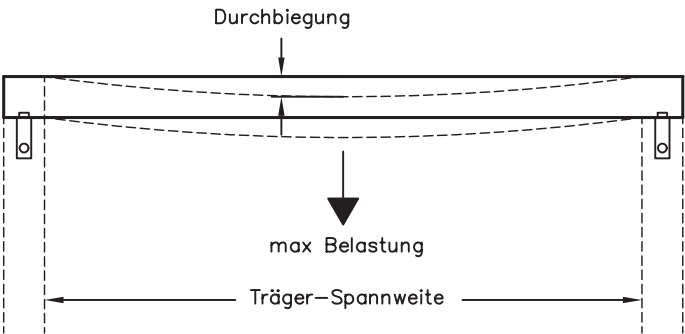


maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite


xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend
mit ■ gekennzeichnete Wert =
die Querkraft-Querschnittsfläche ist maßgebend


				Träger-Spannweiten (m):												
				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Je Seite 1x Spannschloß senkrecht	 M 225	Einzellast in Trägermitte (kg): gleichmäßig verteilte Last (kg/m): Durchbiegung (cm):	■	3184	2416	846	538	370	269	202	156	123	98	78	63	51
				3184	1611	677	344	197	122	80	55	39	28	21	15	11
				0.20	0.50	0.67	0.83	1.00	1.16	1.32	1.50	1.65	1.82	2.00	2.17	2.33
Je Seite 1x Spannschloß senkrecht	 M 1020	(kg): (kg/m): (cm):		822	364	203	128	87	61	45	33	25	18	13	---	---
				1316	388	162	51	36	28	18	12	8	5	3	---	---
				0.33	0.32	0.42	0.53	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---	---
Je Seite 1x Spannschloß senkrecht	 M 1222	(kg): (kg/m): (cm):		519	229	127	80	54	38	27	20	14	10	7	4.2	---
				831	244	102	51	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1	---
				0.33	0.50	0.67	0.83	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10	---


* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert

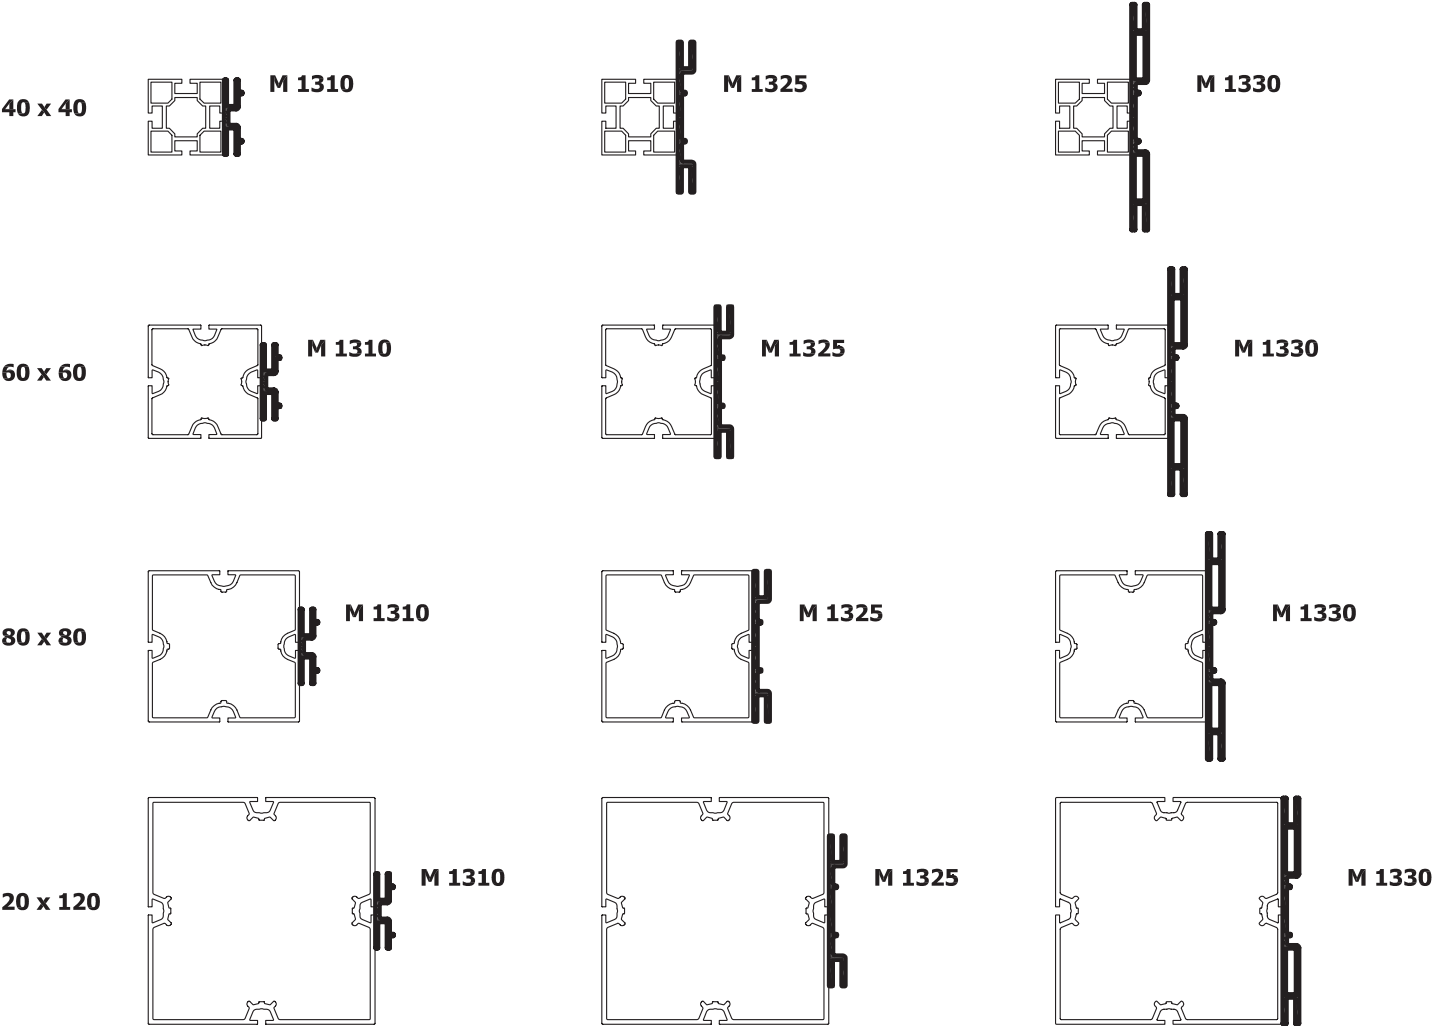


TIM-37.0 EW 2809.27 14.11.06, gez:VG

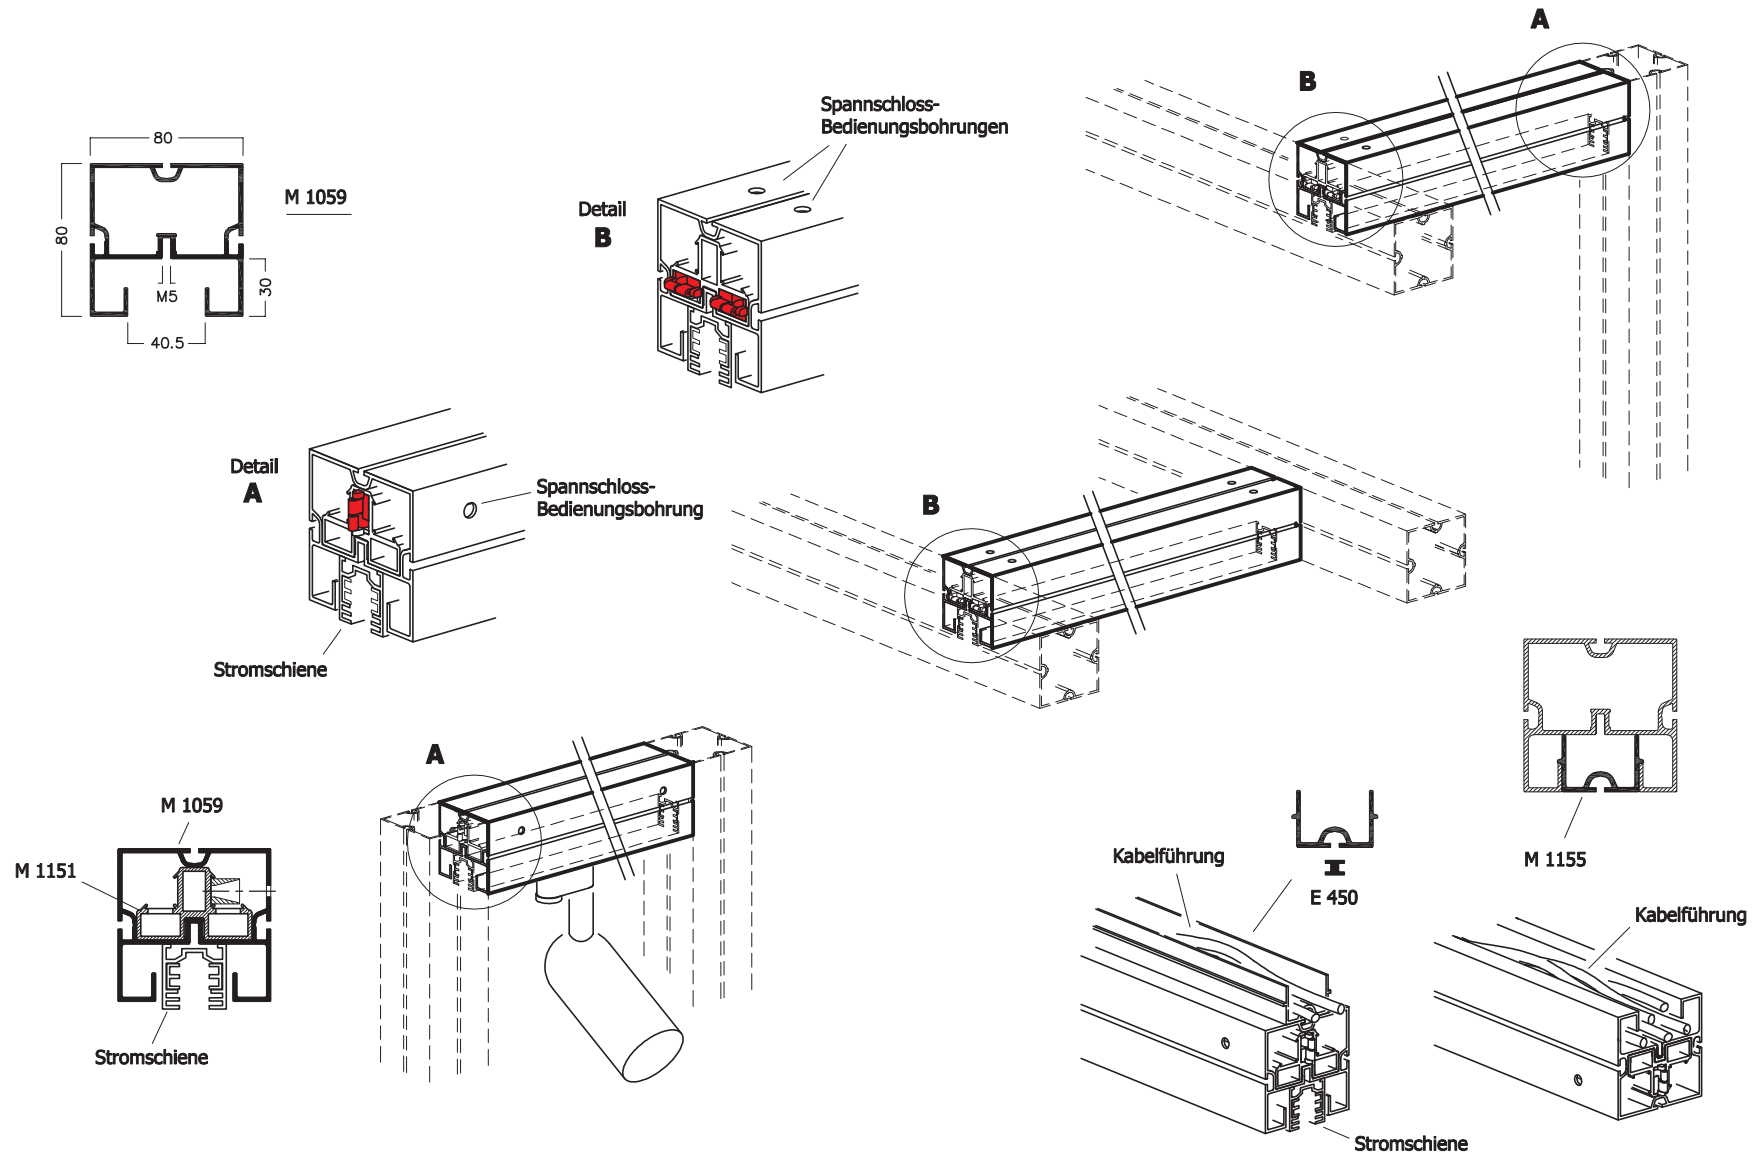


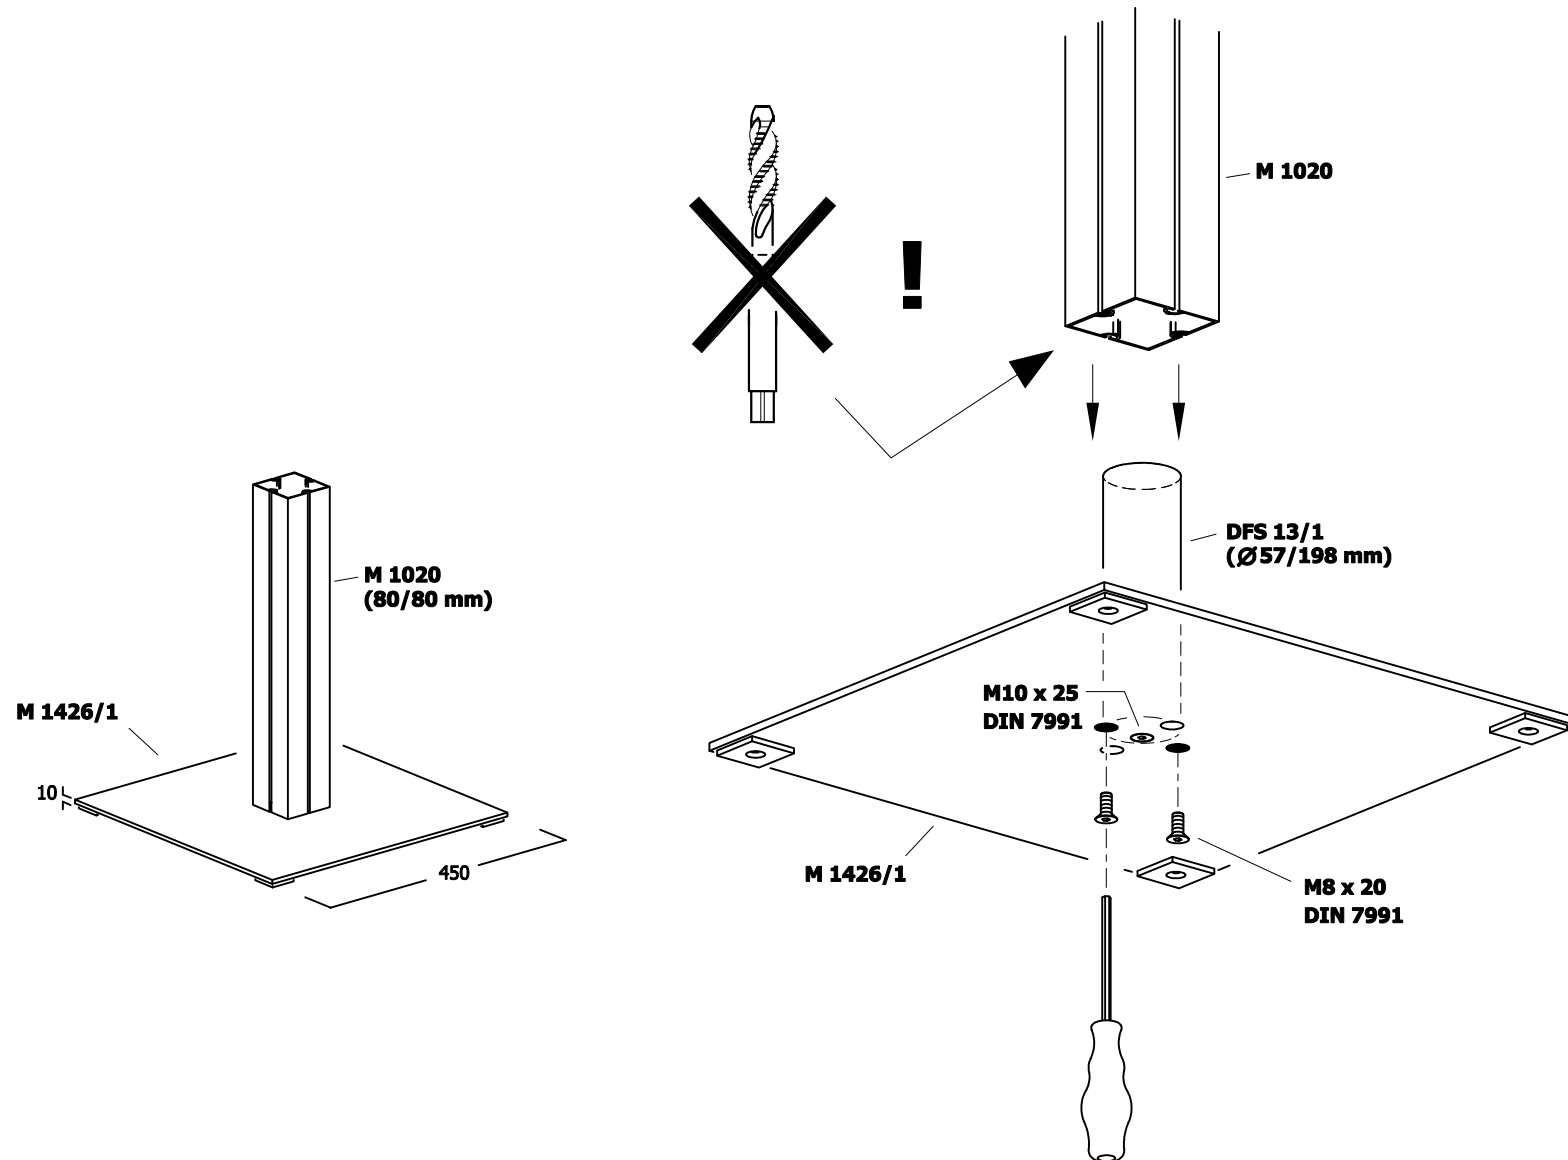

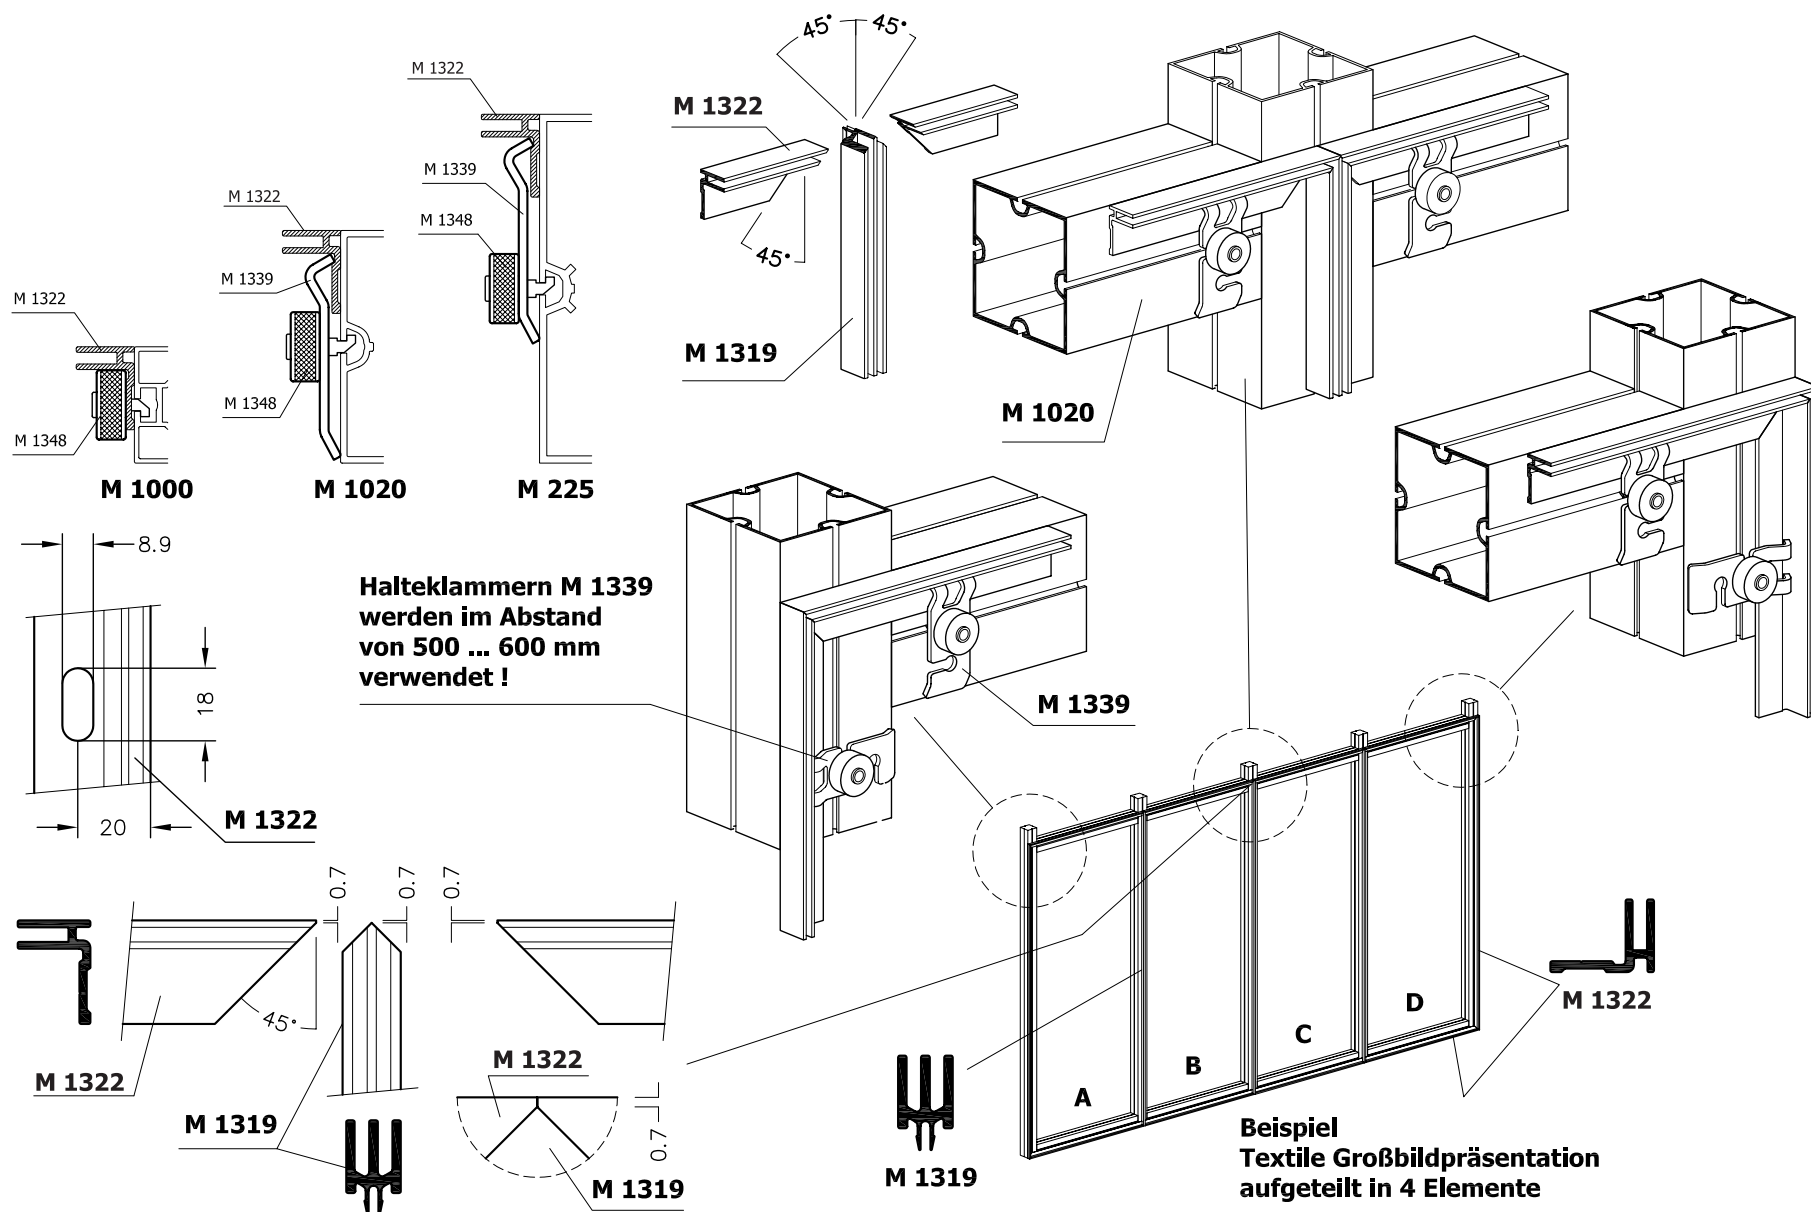


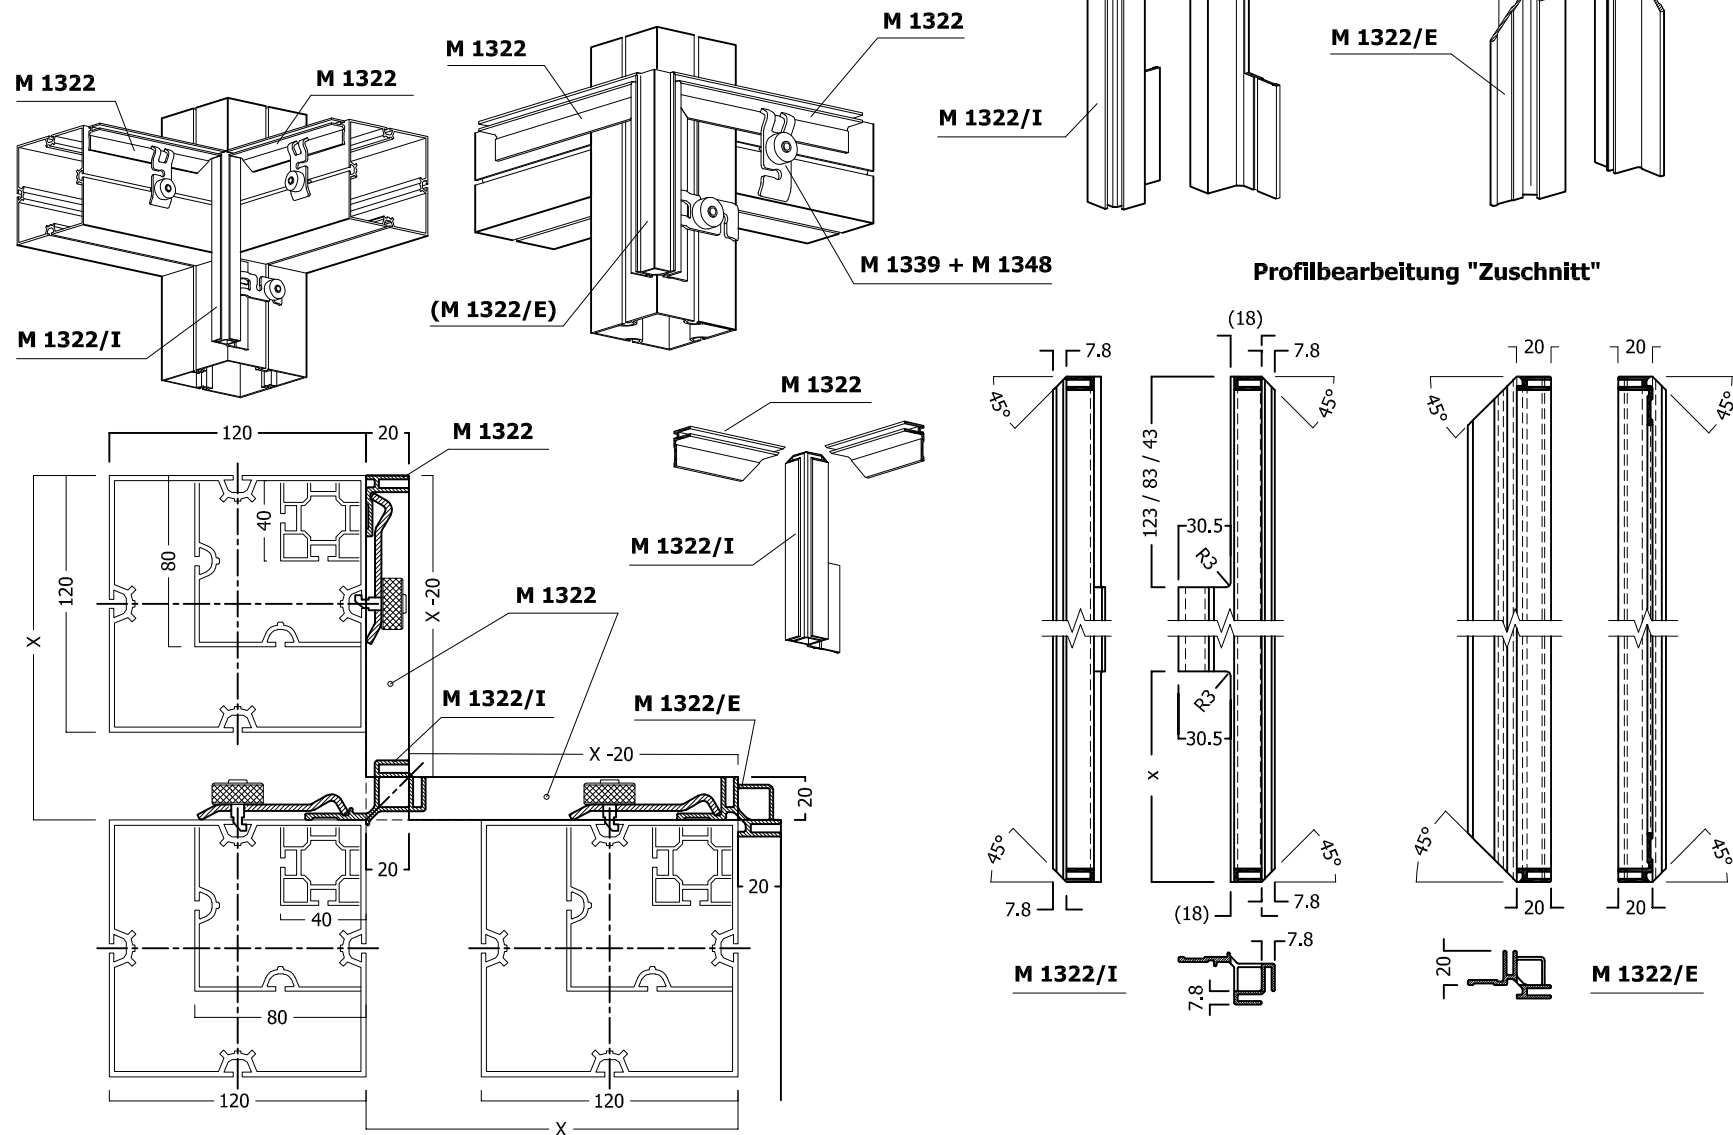


"Lösungsvorschlag für zusätzliche Zargenaussteifung"






ADAPTERPROFIL
M 1311 (5000 mm)




ADAPTER
M 1328

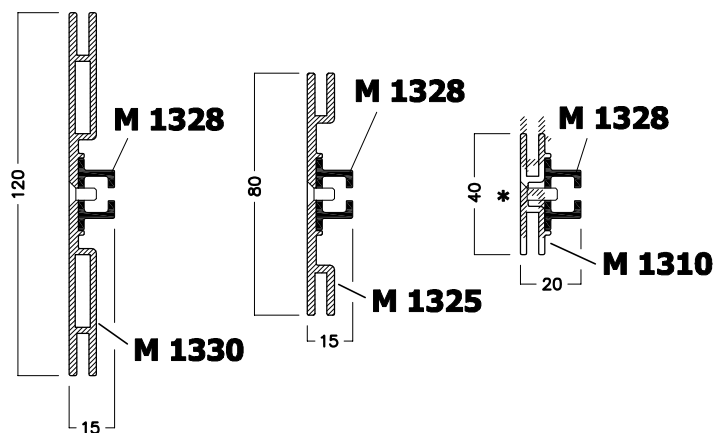

Beispiel mit M 1325 :

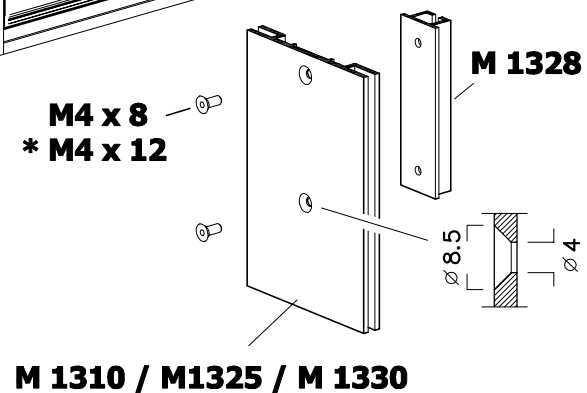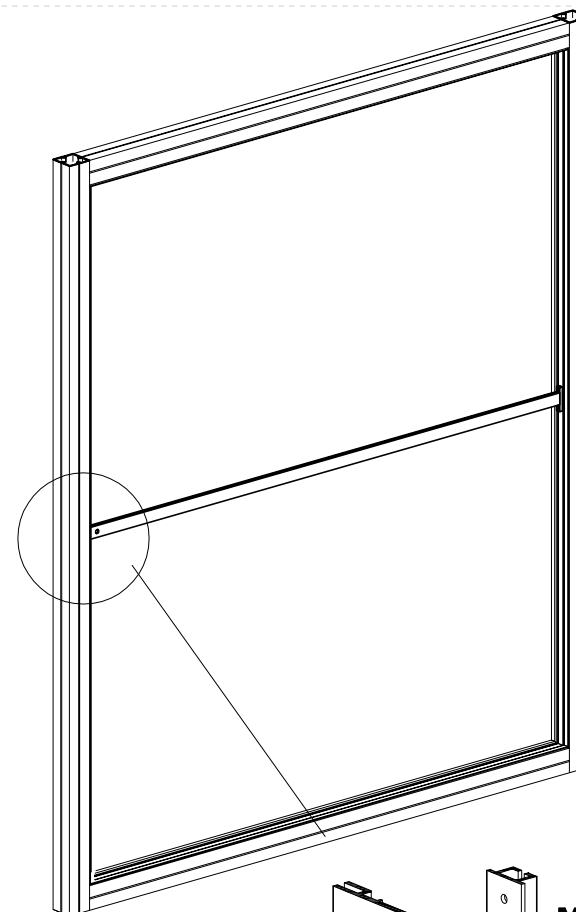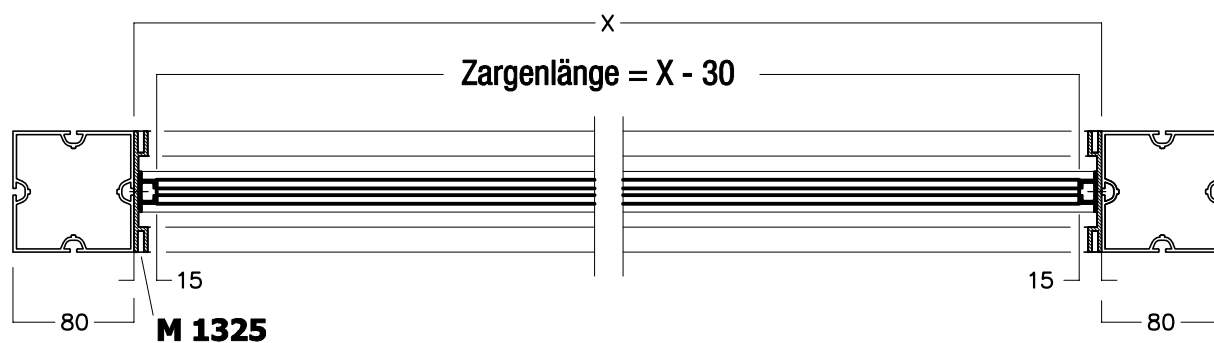

Hinweis für Bohrbearbeitung Ø 8 mm an Profilen M 1019, M 1025, M 1026, M 1092
(für Spannschlossmontage Z 961/8)

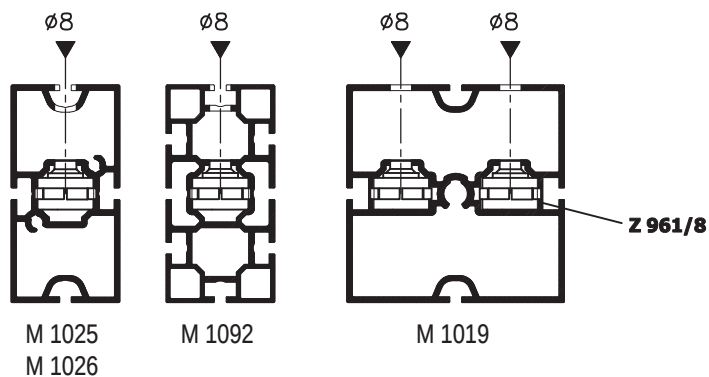


**Zubehör - Set
BS 4 ZS 1**

**Nachrüst-Zubehör
montieren !**





**1 Stck.
Zylinderkopfschraube
M6 x 60, DIN 912**




**2 Stck.
Zylinderstift
Ø 6.0 x 60 mm
DIN 6325**




**1 Stck.
Distanzplatte**

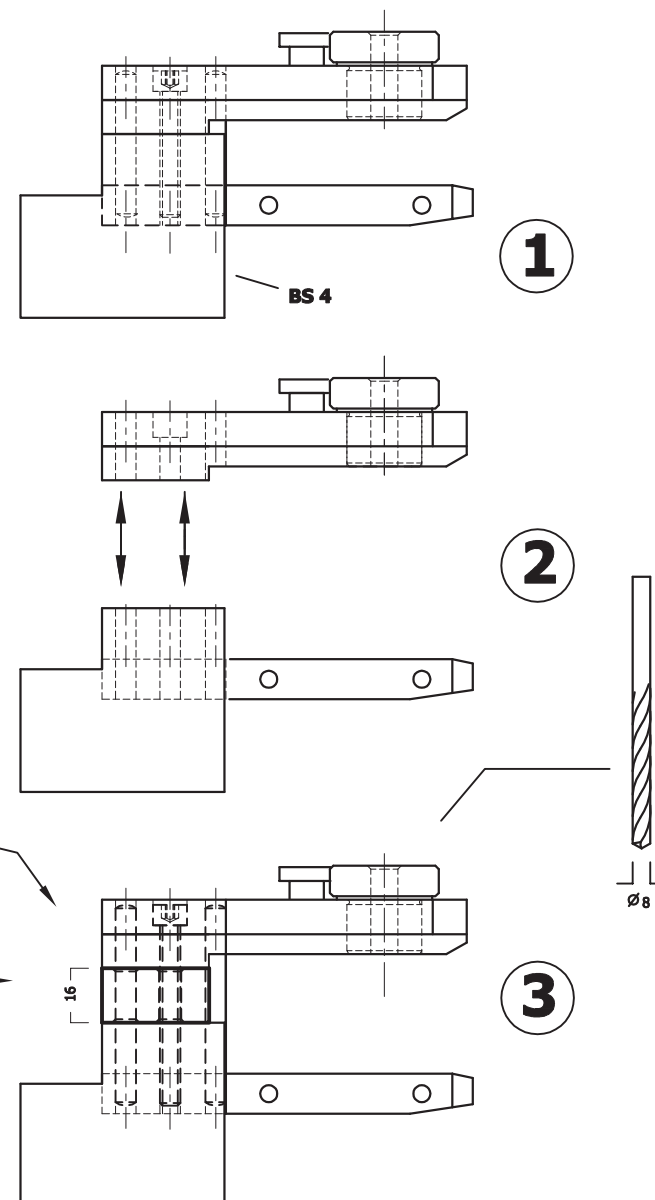


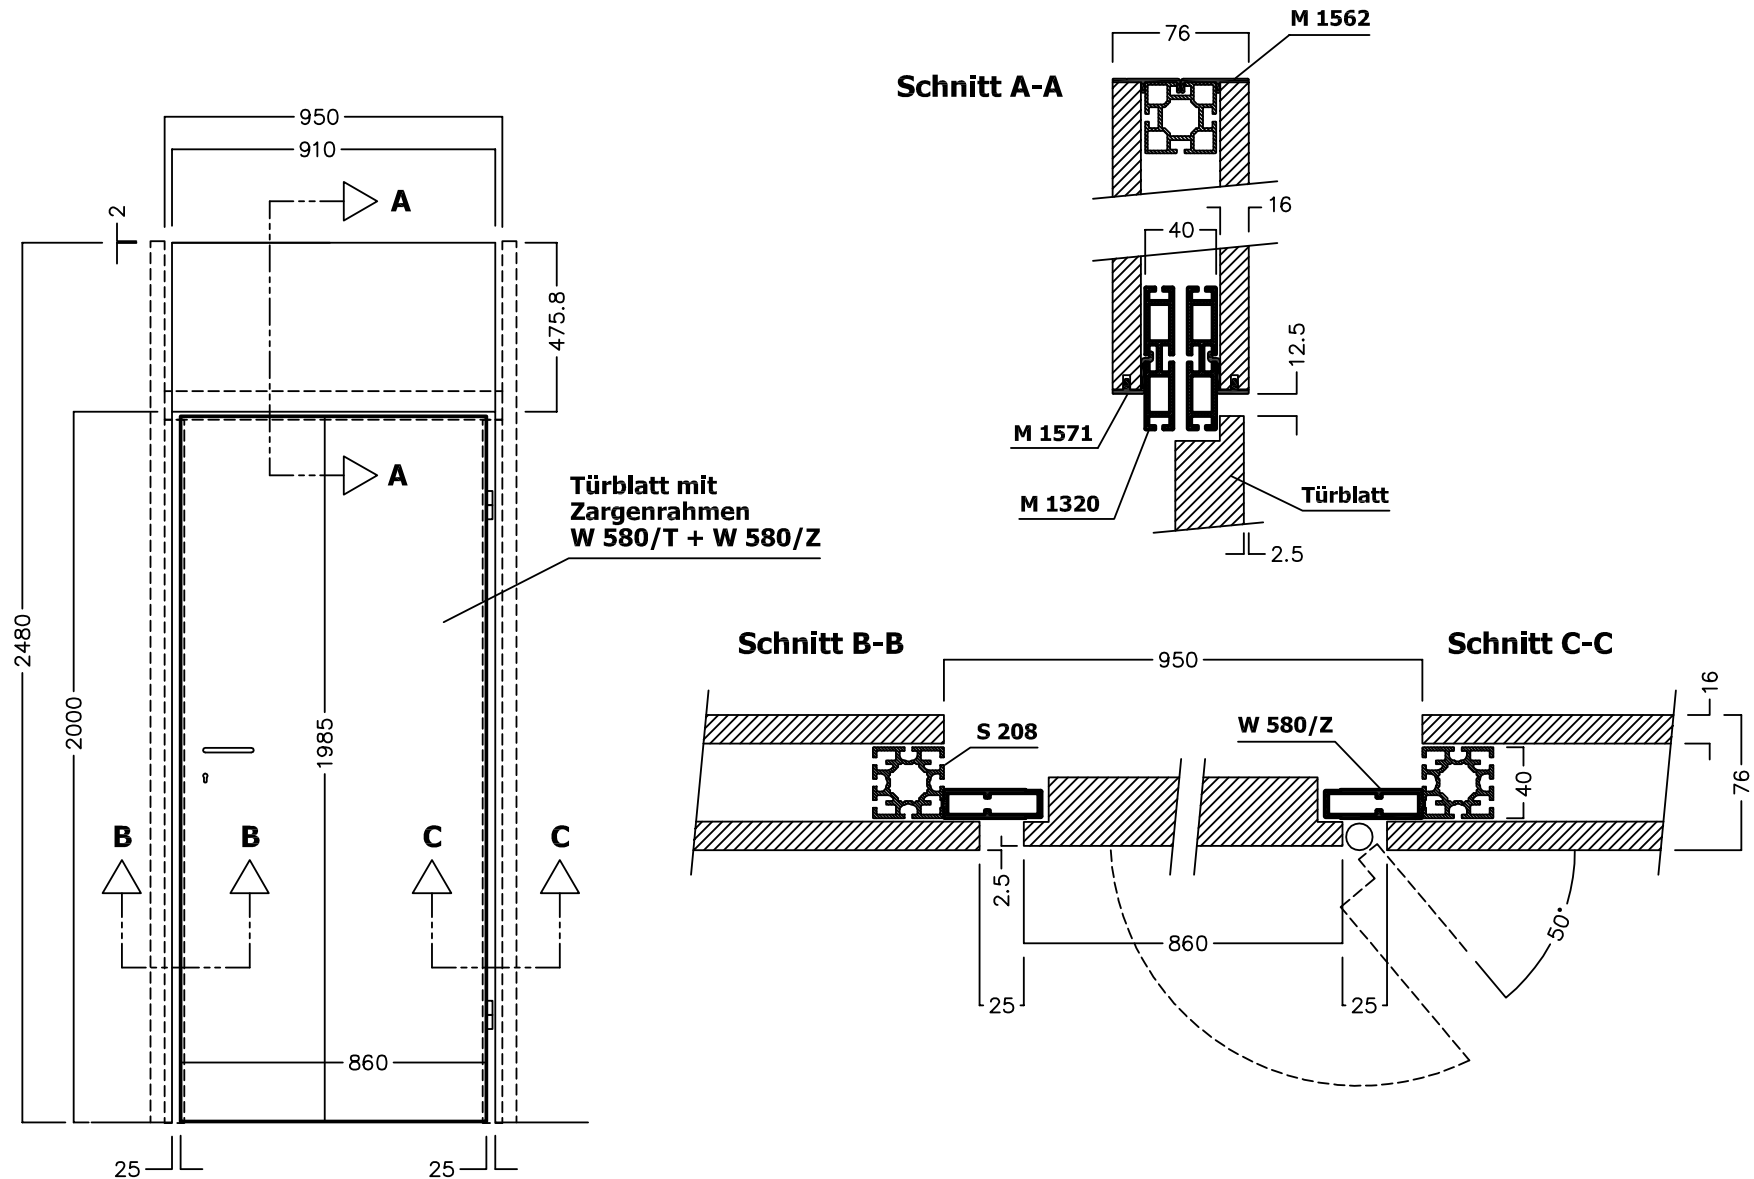


Maxima 120mm -Türe flächenbündig

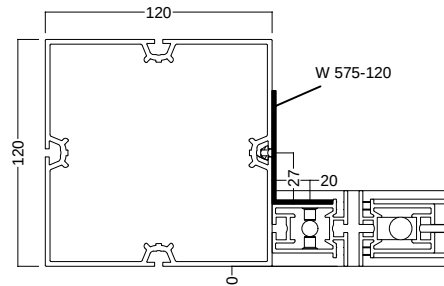


Maxima 80mm -Türe flächenbündig

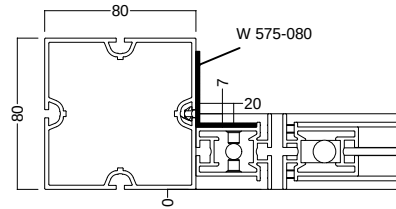


Maxima 40mm -Türe flächenbündig




Maxima 120mm -Türe 20mm vorstehend

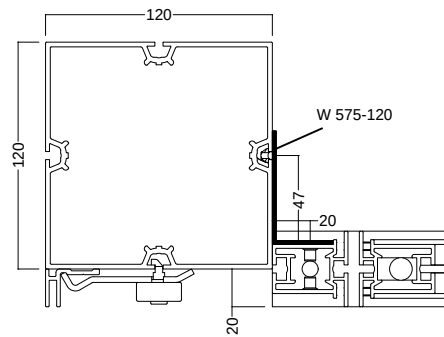

Maxima 80mm -Türe 20mm vorstehend

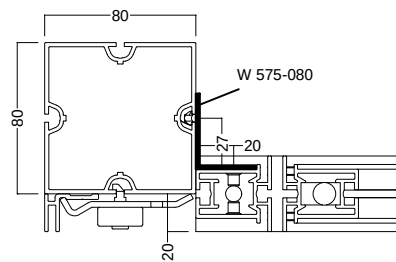


Maxima 40mm -Türe 20mm vorstehend

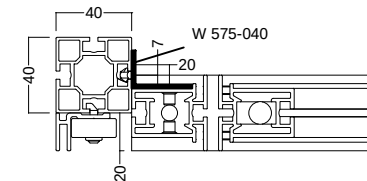

passend für W 575

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

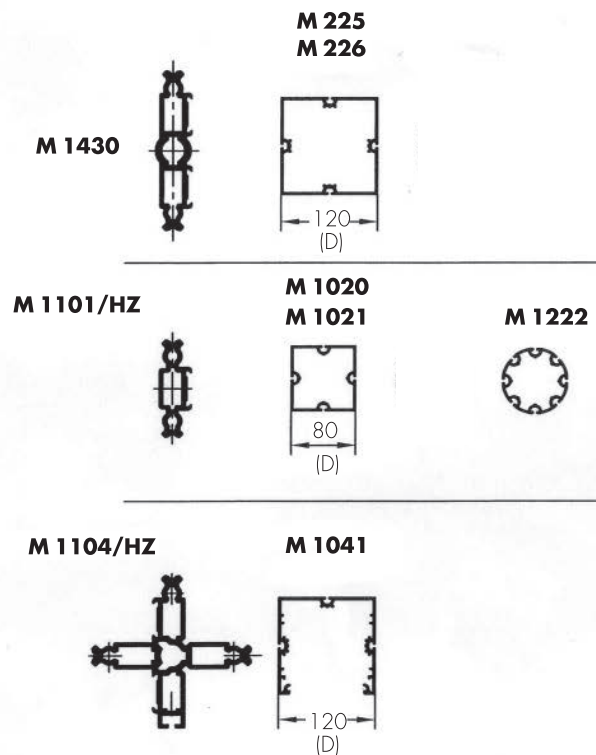


L = Profilverlängerung

L = 250 bis 990 mm

$X_1 = 2 \times D$


L = 1000 bis 3000 mm

$X_1 = 3 \times D$

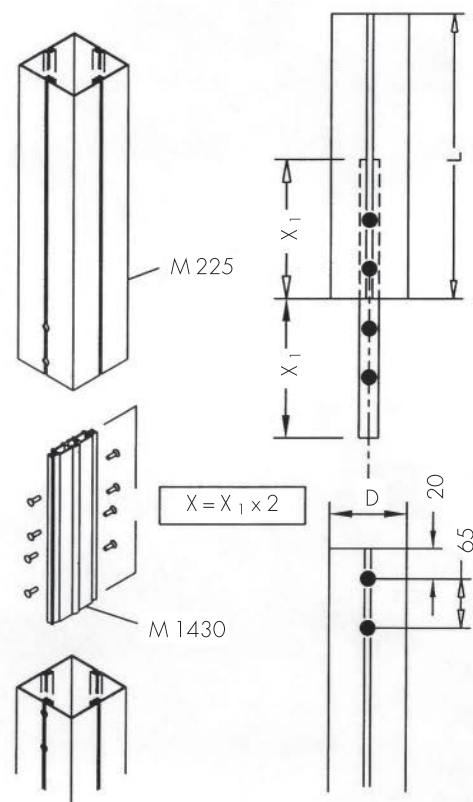


Wichtig: Trägerverlängerungen müssen je nach Belastungsfall rechnerisch überprüft werden!

Türelement universal W 805 Türblatt Montagehinweise

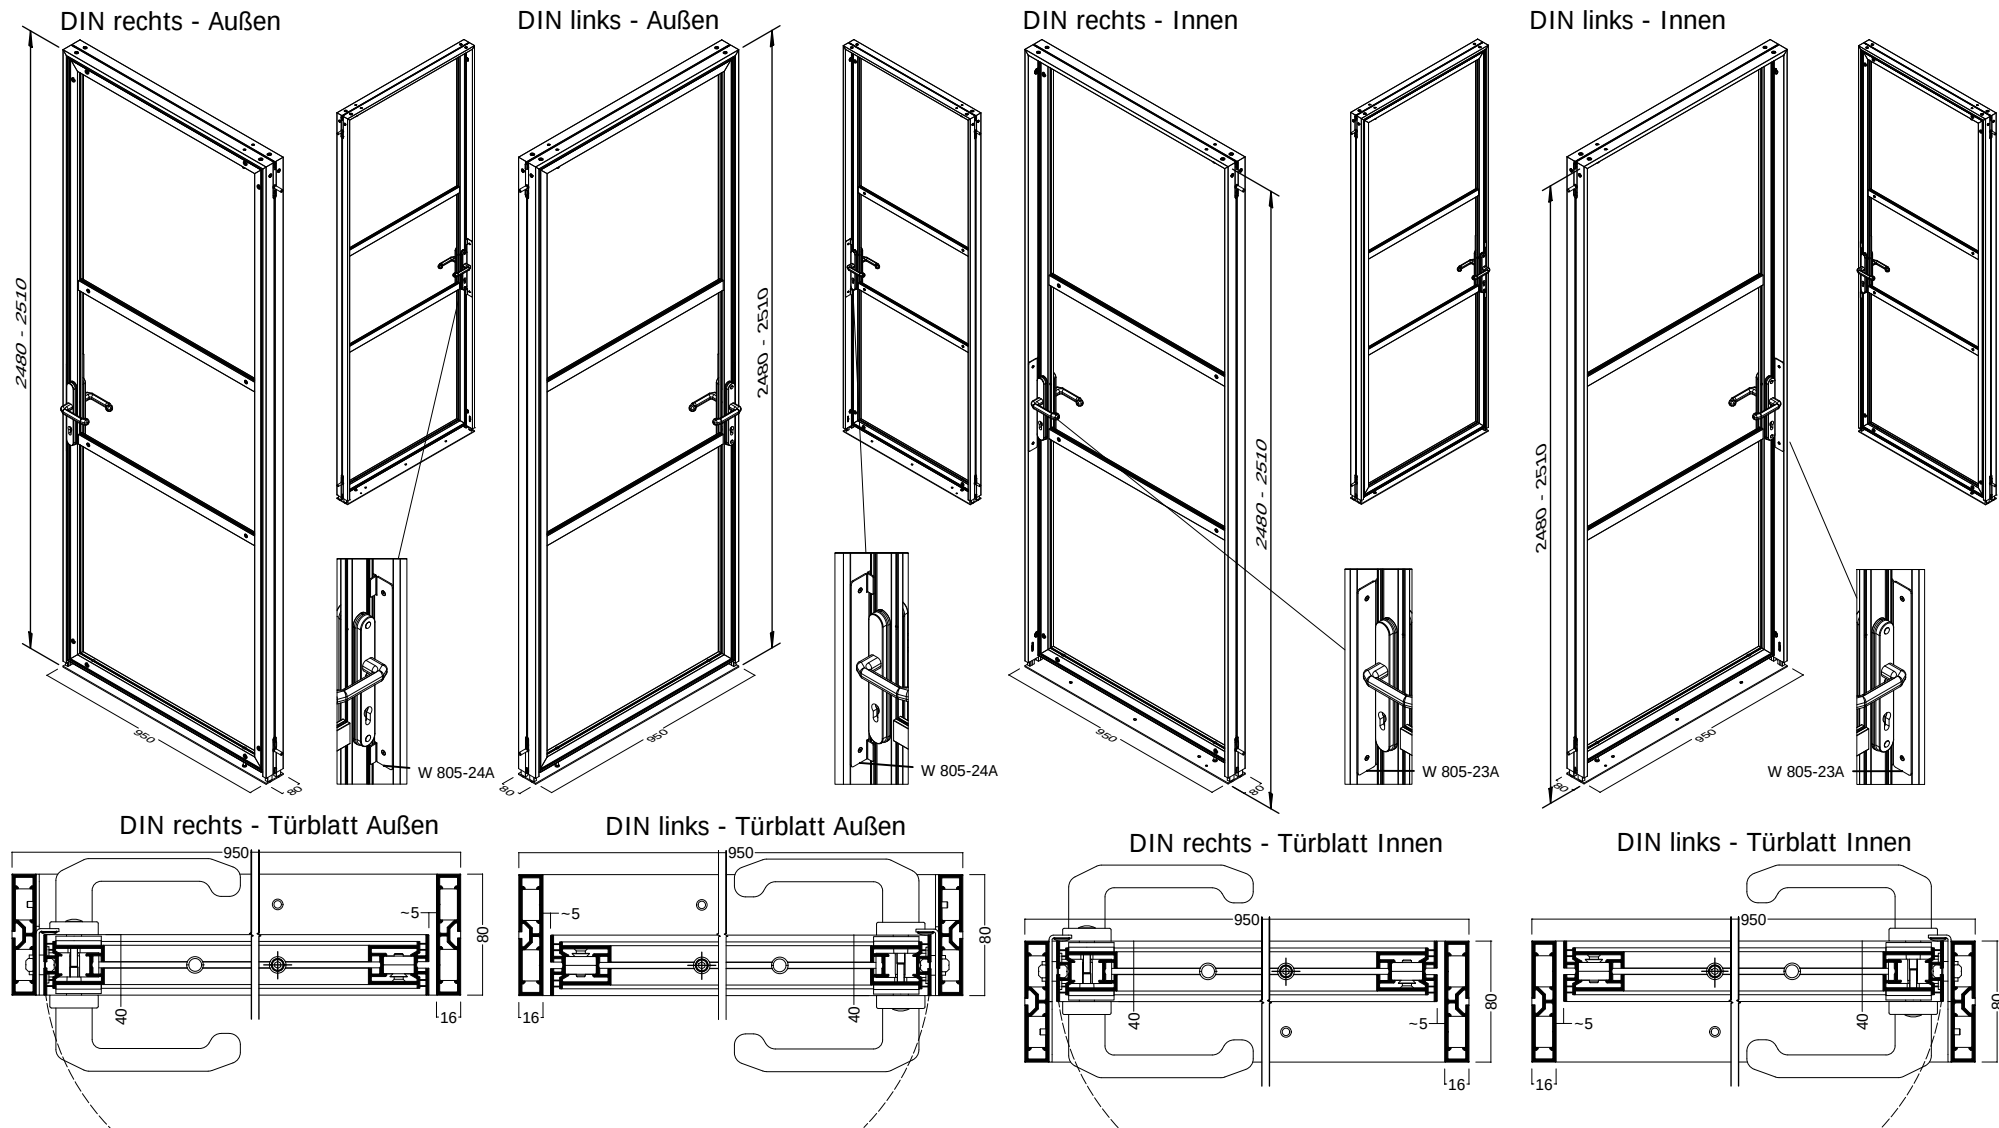

TI-MBOW-A00 E-000643-1300A-T00 A.1 Freigegeben 14.11.2024 ED

Türelement universal W 805 Befestigungs Varianten

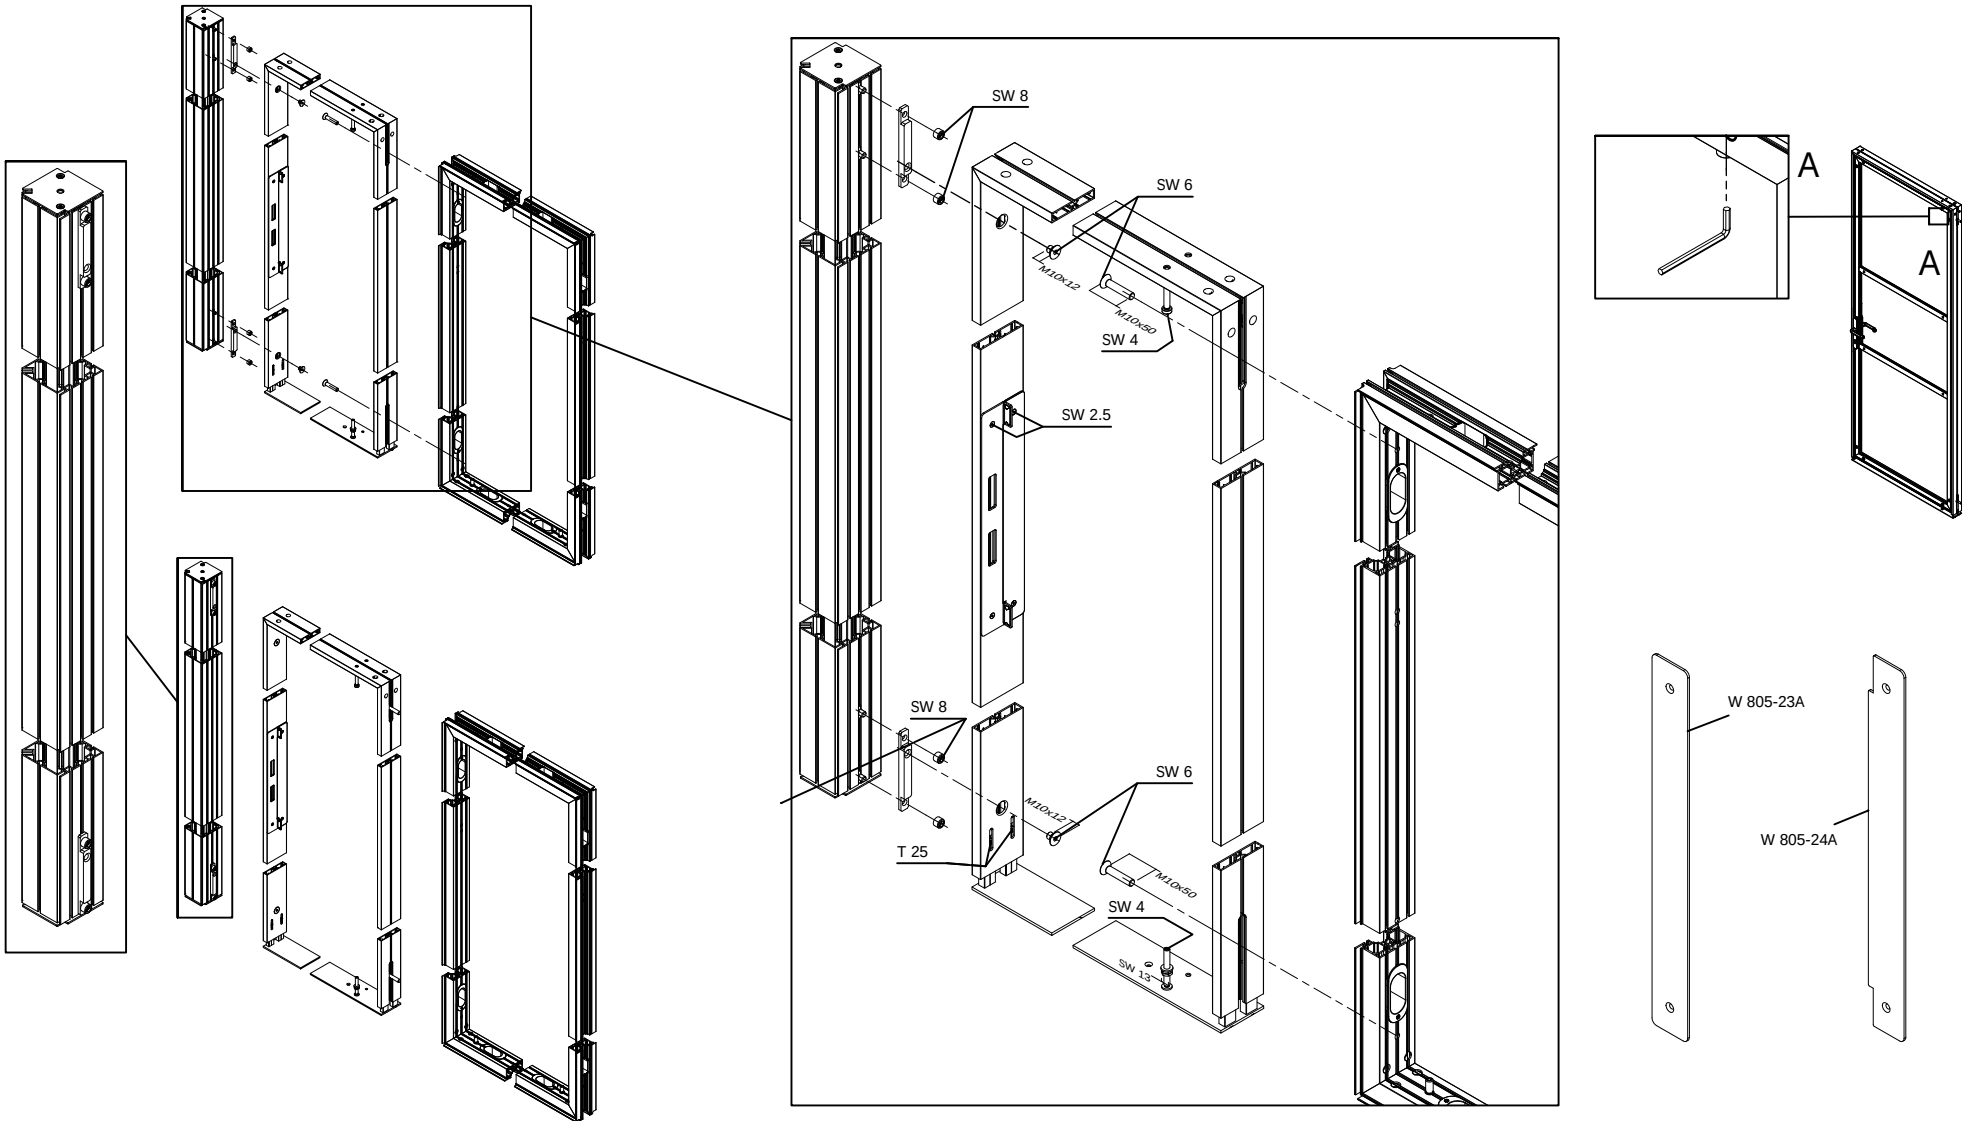

Türelement universal W 805 Paneel- und Stoffmaße

Stoffmaße


Aussenmaße Türblattrahmen: 2442 x 908

(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)

Paneelmaße

Aussenmaße Türblattrahmen: 2036+0,5 x 903

(siehe Zeichnung)

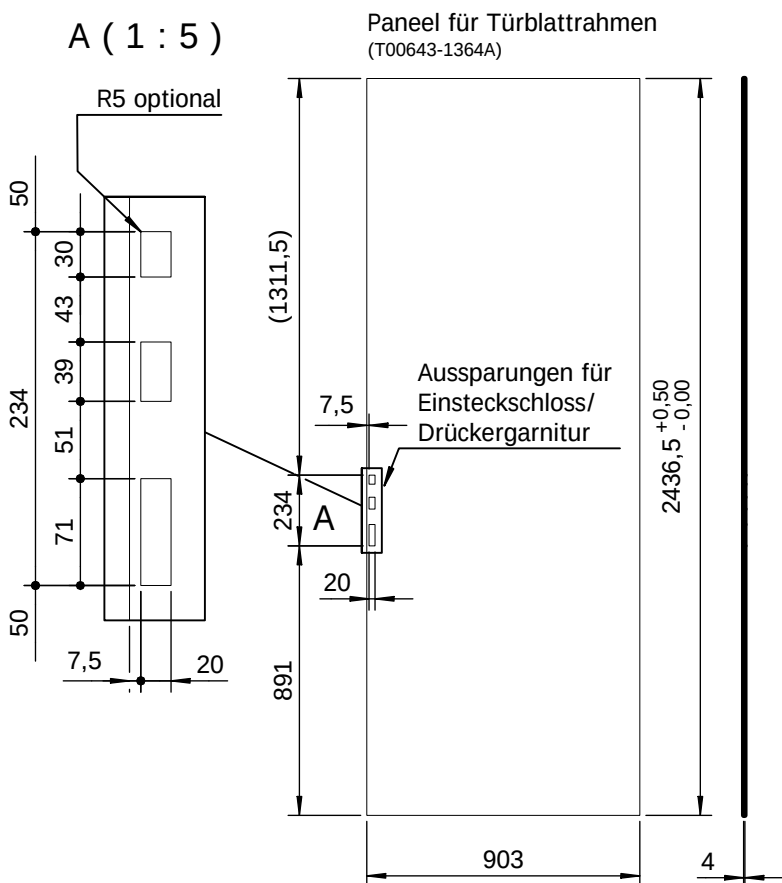

(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)

(siehe Zeichnung)

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a frame with a central opening. Dimensions are indicated: 200 (width of the central opening), 204 (width of the frame body), and 280 (total width including side panels). The side panels are labeled '200x200mm'.

Fensterausschnitt: 200×800mm

A (1 : 5)

349 , 205 , 349

R5 optional

The diagram shows a multi-stage gas turbine engine. The main components are the compressor, combustion chamber, and turbine, all mounted on a common shaft. The engine is supported by a base. The diagram is labeled with various components and dimensions:

- Dimensions:** 891, 71, 51, 39, 43, 30, 234, (1311,5), 7,5, 20.
- Labels:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

 $(1311, 5)$

23

89

Aussparungen für
Einsteckschloss/
Drückergarnitur

1

903

4

908

2480 - 2510

B



1

950

passend für W 805 mit W 809

W 809

A (1 : 2.5) Detail

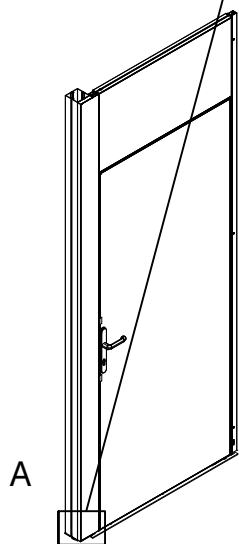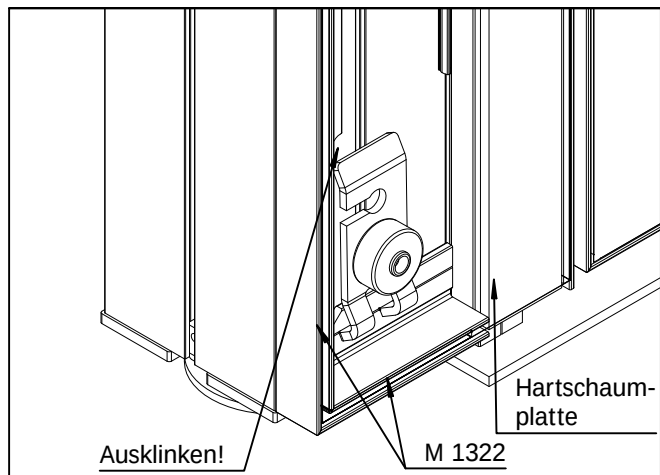

INFORMATION Stoff
verlängerter Stoff über Stütze M 1020

Stoffbreite: = Rahmenbreite (40 mm + 80 mm)

Stoffhöhe: = Rahmenhöhe/Stützenhöhe

(Eckausschnitte beachten!)


WICHTIG:

Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren sollten die Stoffe vorab mit den Rahmenelementen getestet werden!


Alle Maße in mm!

Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

B (1 : 2.5)

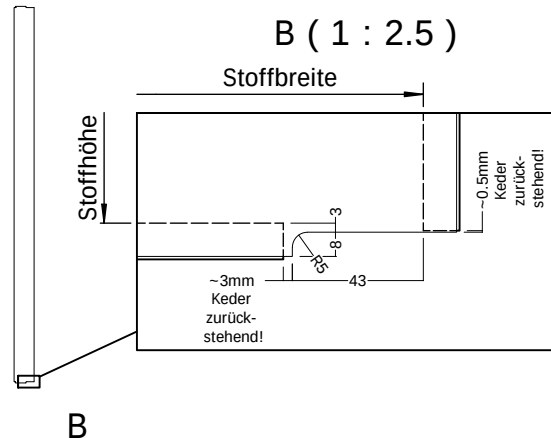

C (1 : 2.5)

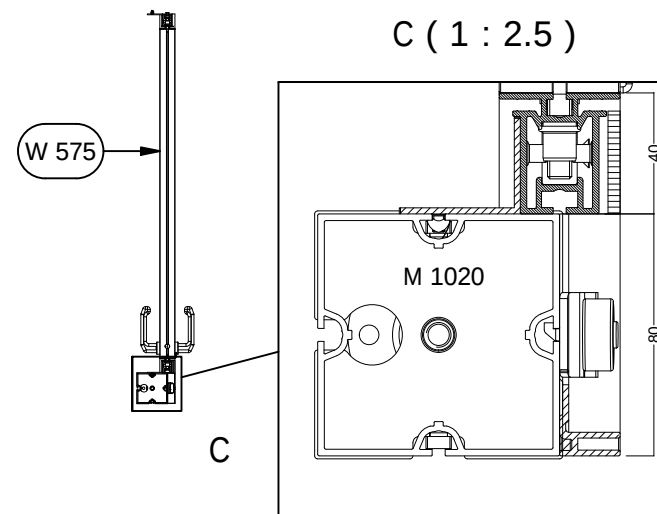

passend für W 575


Alle Maße in mm!

maxima

120 mm

» Technik 11/25

Flexibles Profilsystem

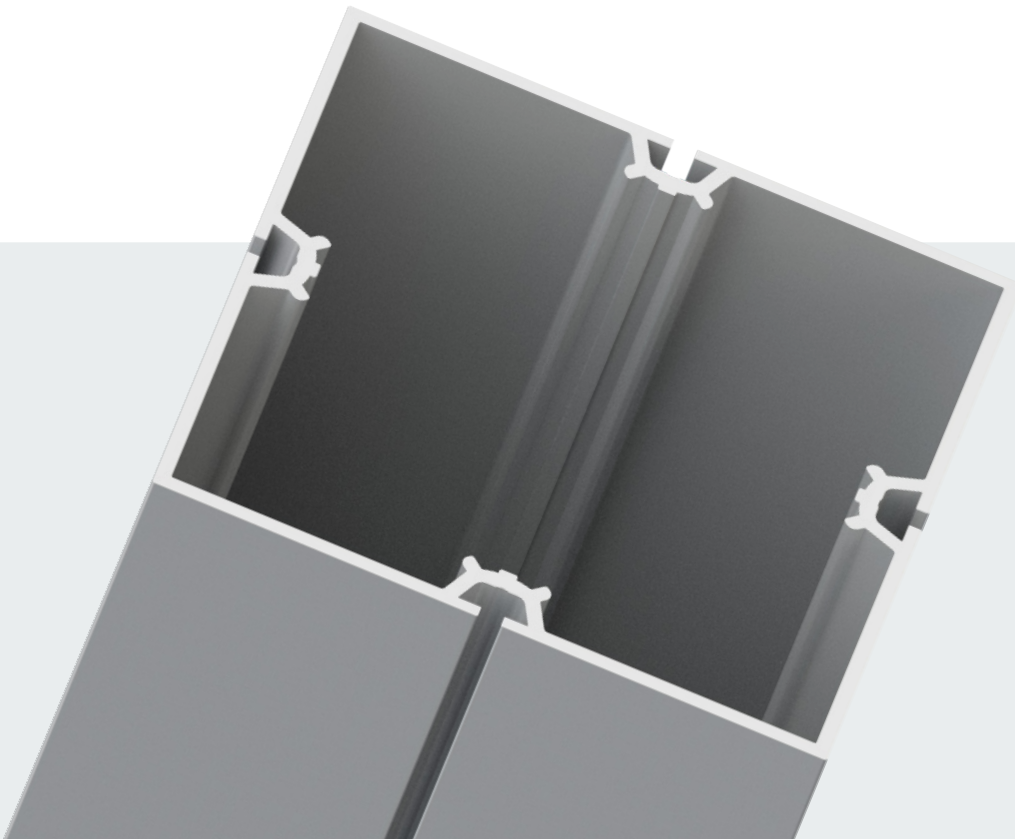

➤ Inhalt

➤ maxima 120

➤ Basiskomponenten	120
➤ Zubehör	126
➤ Sicherungsteile	132
➤ Türen	136
➤ Stoff/Paneel/Glas	139
➤ Gelenke	145
➤ Elektronikartikel	147
➤ Technische Informationen	153

↗ Basiskomponenten

maxima 120

Quadratprofil



4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm



M 225.01

Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg



Quadratprofil



L 6000 × B 120 × H 120 mm
6000 mm lang



M 226.01


Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,708 kg



Quadratprofil



offen
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 1041.01

Aluminium

offen, mit 8 × Verbindungsprofil M 1110, je 80 mm lang und 1 × Gewindestift M 1110/20 (M5), Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1104/R und M 1104/L möglich
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,544 kg




➤ Basiskomponenten

maxima 120

Eckstützenprofil

90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm





M 260.01

Aluminium

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg



Gehrungsverbinder

90°
für Profile 120 × 120 mm





M 1111.00

Aluminium

90°, für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 8 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

L 240 × B 240 × H 19,5 mm | 1,005 kg



Eckverbinder

für Seilabhängung
L 120 × B 120 × H 170 mm





M 1410.01

Aluminium

für Seilabhängung, mit 1 × Ringschraube für Seilabhängungen, mit 8 × Ausstanzung für Sicherheits-Spannschloss M 1161/L und M 1161/R

L 120 × B 120 × H 170 mm | 1,946 kg



➤ Basiskomponenten

maxima 120

Kupplungsstutzen

quadratisch
für Profile 120 × 120 mm






M 1419.00

Aluminium

für Stützenverlängerung, für alle Quadratprofile 120 mm

L 120 × B 120 × H 604 mm | 1,842 kg



Verbindungsteil

gerade
für 1000-3000 mm




M 1133.00

Aluminium


gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 120 mm mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, mit 8 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

L 92 × B 23 × H 720 mm | 1,483 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm





M 1102.00

Aluminium

für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Rändelschraube M 1102/21 (M4) für Trägersicherung M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,339 kg




↗ Basiskomponenten

maxima 120

Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm





M 1122.00

Aluminium

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1122/20 (M16), 1 × U-Scheibe M 1122/2, 1 × Mutter M 551/31 (M16), 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)


L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,54 kg



in Verbindung mit M 230

Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm





M 1104/L.00

Aluminium


für alle offenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1104/21 (M6) für M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

L 108 × B 95 × H 95 mm | 0,567 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm





M 1104/R.00

Aluminium

für alle offenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1104/21 (M6) für M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

L 108 × B 95 × H 95 mm | 0,567 kg




➤ Basiskomponenten

maxima 120

Adapter

mit 2 × M 1161/R
für Profile 120 mm





M 1124.00

Aluminium

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/R, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1124/20 (M6)

L 108 × B 19,5 × H 95 mm | 0,402 kg



Adapter

mit 2 × M 1161/L
für Profile 120 mm





M 1126.00

Aluminium

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/L, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1124/20 (M6)

L 108 × B 19,5 × H 95 mm | 0,402 kg



Sicherheitsspannschloss

links
Schlosskammer 39 × 12 mm





M 1161/L.90

Kunststoff/Stahl

links, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg



Sicherheitsspannschloss

rechts

Schlosskammer 39 × 12 mm





M 1161/R.90

Kunststoff/Stahl

rechts, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg



Verstellfuss

für Profile 120 x 120 mm
L 123 x B 123 x H 74 mm





M 285.37

Stahl


für alle Quadratprofile 120 mm, Gewinde M16, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 123 x B 123 x H 74 mm | 0,79 kg



Fussplatte

für Profile 120 mm
L 450 x B 450 x H 250 mm




M 1426.21

Stahl


für alle Quadratprofile 120 mm, mit Adapter M 825/A und 4 x Senkschraube eZ5030/20 (M10)

L 450 x B 450 x H 250 mm | 11,44 kg



Endplatte

für Profile 120 x 120 mm
L 121 x B 121 x H 3 mm





M 274.21

Stahl

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 121 x B 121 x H 3 mm | 0,36 kg



Endplatte

für 80 mm Profile
für M 260





M 261.21

Stahl


für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß

L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg



Endplatte

für 120 mm Profile
für M 260





M 271.21

Stahl


für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg



Abdeckprofil

für Profil M 1041
L 6000 × B 91 × H 11 mm




M 1046.01

Aluminium

für Profil M 1041, mit 2 × Kunststoff-Rundschnur M 265

L 6000 × B 91 × H 11 mm | 5,474 kg



Abdeckprofil

für Profile 120 mm
L 5000 × B 121 × H 6 mm





M 1368.01

Aluminium

für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 120 mm

L 5000 × B 121 × H 6 mm | 3,1 kg



Distanzhalter

mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm





M 1146.01

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg



Verbindungsteil

mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm





Z 910.01

Aluminium

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg



Zubehör

maxima 120

Adapter

für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm




E 185.01

Aluminium

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial
und 8 × Bohrung Ø 5 mm

L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg

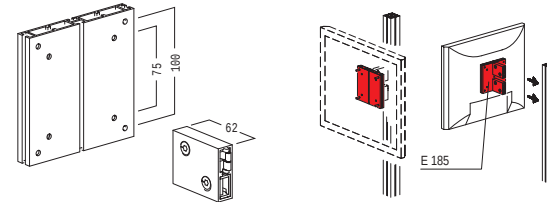

Ringschraube

max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm




E 218.41

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 ×
Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



Belastbarkeit max. 45 kg

Ringschraube

max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm




M 1233.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 ×
Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8)
M 1401/21

L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



max. Belastbarkeit 35 kg

➤ Zubehör

maxima 120

Anschlussstück

mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm




M 1435.00

Aluminium

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



**Achtung: Belastbarkeit
max. 70 kg**

Anschlussstück

max. 100 kg
für Seilabhängung





M 1174.37

Stahl

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg



**Achtung: Belastbarkeit
max. 100 kg**

Anschlussstück

max. 150 kg
für Seilabhängung





M 1172.37

Stahl

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg

L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg



**Achtung: Belastbarkeit
max. 150 kg**

Befestigungswinkel



für Seilverspannung
L 110 × B 60 × H 110 mm



M 1107.21

Stahl

für Seilverspannung, mit 4 × Hammerkopfschraube M 8/12
L 110 × B 60 × H 110 mm | 0,798 kg



Befestigungswinkel



für Profile 80/120 mm
L 80 × B 60 × H 40 mm



M 1117.37

Stahl

für 80 mm und 120 mm Quadratprofile
L 80 × B 60 × H 40 mm | 0,207 kg



I ohne Zubehör

Knotenaussteifung

mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm





M 1150.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg



Knotenaussteifung

mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm





M 1129.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg



Knotenaussteifung

mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm





M 1139.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg



➤ Sicherungsteile

maxima 120

Eckaussteifung



mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21


Stahl

für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 ×
Hammerkopf-Befestigung M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg



Sicherungsplatte


mit Gewindestift M 826/S
klein



M 826.00

Aluminium

klein, mit 1 × Gewindestift M 826/S (M6)
L 16 × B 10 × H 6 mm | 0,005 kg



Trägersicherung



für Profil M 1041
L 56 × B 16 × H 22 mm



M 1125.37

Stahl, verzinkt

für Profil M 1041 verwendbar, erleichtert die Trägermontage
L 56 × B 16 × H 22 mm | 0,141 kg



Achtung: Teil muss aus
Sicherheitsgründen
verwendet werden

Trägersicherung



für M 1102 / M 1104/L/R
L 38 × B 14 × H 14 mm



M 1106.37

Stahl

für Adapter M 1102 / M 1104/L und M 1104/R
L 38 × B 14 × H 14 mm | 0,034 kg



Trägersicherung



für Adapter M 1101 / M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm



M 1108.37


Stahl

für Adapter M 1101 und M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg



Trägersicherung



mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm



M 1105.00

Aluminium

2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift
M 1105/20 (M4)
L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg




Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

➤ Sicherungsteile

maxima 120

Rutschsicherung

mit 3 × M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm





M 1141.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1473


L 120 × B 25 × H 6 mm | 0,126 kg



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Sicherungsplatte

mit 6 × M 1473
für Profile 120 × 120 mm





M 1134.21

Stahl

für Profile 120 × 120 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)

L 280 × B 280 × H 6 mm | 2,436 kg



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

Türen

maxima 120

Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





W 575-SET.01

Aluminium/Stahl

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg



**Nur Silikonflachkeder
12 × 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenseitenmaß**

Türe

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß




W 575SO.01

Aluminium/Stahl


1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

40 mm, Sondermaß |



X = 700-1080 mm
X1 = 605-985 mm
X2 = 620-1000 mm

Y = 2400-3000 mm
Y1 = 2380-2980 mm
Y2 = 350-950 mm



**Nur Silikonflachkeder
12 × 3 mm für
Türblattrahmen
benutzen**

**Stoffmaß =
Rahmenseitenmaß**

Türbefestigungs-Set

für Tür W 575
Integration in 120 mm





W 575-120.01

Aluminium

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements! W 575 an Maxima 120, bestehend aus, 6 × W 575-120A Befestigungswinkel, 6 × C 60 590 Einschwenkbarer Nutenstein, 12 × VA 1058/20 Senkschraube (M4)

L 60 × B 32 × H 60 mm | 0,178 kg



Türen

maxima 120

Türrahmen



für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm



W 580/Z.01

Aluminium

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag
DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm
B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg



Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 580-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set

Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm




W 581-SET.30

Holz/Stahl

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Bodendistanzleiste



für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z



W 524.37

Stahl

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm
L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg



Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38


Stahl

1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S
L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Spannrahmenprofil

**45°
für einseitig Stoff**





M 1321.01

Aluminium


45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg



Spannrahmenprofil

**für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm**





M 1322.01

Aluminium


für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg



Spannrahmenprofil

**90° Innenecke
für einseitig Stoff**





M 1322/I.01

Aluminium

90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg



Spannrahmenprofil

**90° Außenecke
für einseitig Stoff**





M 1322/E.01

Aluminium

90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg



Befestigungsset

**für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm**





M 1348.37

Stahl


zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha

L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg



Halter

**für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348**





M 1339.37

Stahl

für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348

L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg



in Verbindung mit M 1348

Spannrahmenprofil

für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff





M 1319.35

Kunststoff

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg



Spannrahmenprofil

für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm





M 1330.01

Aluminium

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg



I in Verbindung mit M 1345

Befestigungsset

für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm





M 1345.37

Stahl

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brüniert Hammerkopfschraube M 1345/Ha

L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg



Plattenhalter

für Glas 5-6 mm
 für Platten max. 10 mm




M 1391.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl

für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm,
 werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 ×
 Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg

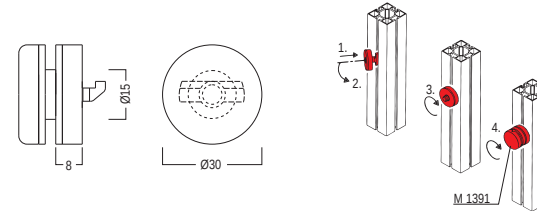

Plattenhalter

für Glas 8-10 mm
 für Platten max. 14 mm




M 1392.90

Stahl, verzinkt/Edelstahl

für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm,
 werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 ×
 Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)

L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

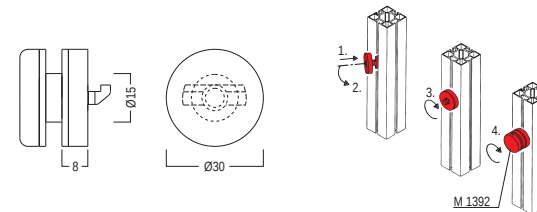

Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
 L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 424.30 | .35

Kunststoff


für 4 - 6 mm Platten

L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg



Glashalteprofil

für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm





E 420.30 | .33 | .35

Kunststoff

für 4 – 8 mm Platten

L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg



Glashalter

für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm






M 1445.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg



Glashalter

für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm






M 1447.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg



Glashalter

für Glas 12 mm

L 45 × B 27,5 × H 63 mm




M 1467.39

Zinkdruckguss

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1
× Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

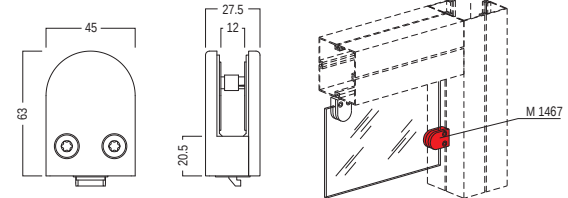


➤ Gelenke

maxima 120

Gelenkanschlusssteil

für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm





M 1270.21

Stahl

für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 78 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit Schraubenzubehör und 1 x Rutschsicherung M 1299

L 109 x B 78 x H 60 mm | 0,316 kg



Gelenkanschlusssteil

für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm





M 1271.21

Stahl


für Ø 78 mm, mit 2 x Hammerkopfschraube M 1472 (M8) und 1 x Rutschsicherung M 1299

L 102 x B 82 x H 82 mm | 0,526 kg



Abdeckung

für Ø 78 mm
1 Paar





M 1278.35

Kunststoff, hellgrau

1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 78 mm, mit Stahl-Gewindestange M12

L 25 x B 80 x H 80 mm | 0,142 kg



➤ Gelenke

maxima 120

Rutschsicherung

für Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm





M 1299.33

Papier, beflockt

selbstklebendes Papier für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlusssteile mit Ø 78 mm

L 70 × B 70 × H 0,6 mm |



Gelenkdistanzhalter

für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm





M 1457.39

Stahl


zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 × 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 × 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg



Pendelleuchte



1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Aluminium

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 × 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222
L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg



Wallwasher

LED / 28W / 230V
L 812 x B 166 x H 263 mm




M 1497.31 | .33

Aluminium

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

L 812 x B 166 x H 263 mm | 2,041 kg

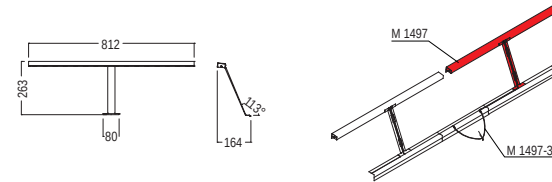

Hängeleuchte

LED / 56W / 230V
L 818 x B 150 x H 35 mm




M 1497-H.33

Aluminium, matt pulverbeschichtet


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 x Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 x Kunststoffendkappe schwarz, 1 x Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

L 818 x B 150 x H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil

für Wallwasher M 1497
L 1175 x B 72 x H 35 mm




M 1497-11.90

Kunststoff

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


L 1175 x B 72 x H 35 mm | 0,638 kg



Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

Kunststoff, schwarz

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13
2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kunststoff, schwarz

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden
mit gewinkelterm Hohlstecker
3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 x B 40 x H 20 mm



M 1497-4.90

Kunststoff

1 x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5
Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz
L 150 x B 40 x H 20 mm | 0,103 kg



Kabel

**Y-Kabel
für Wallwasher M 1497**





M 1497-3.90

Kunststoff, schwarz

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 x Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

300 mm lang | 0,041 kg



Langarmstrahler

**25 W
L 490 x B 232 x H 40 mm**





M 1494.31 | .33

Aluminium

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°


L 490 x B 232 x H 40 mm | 0,76 kg



**ohne
Verbindungsleitung M
1494-xxxx**

Verbindungsleitung

**für M 1494
1000 mm lang**





M 1494-1000.33

Gummi


Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

1000 mm lang | 0,115 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
2000 mm lang



M 1494-2000.33


Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
2000 mm lang | 0,23 kg



Verbindungsleitung



für M 1494
3000 mm lang



M 1494-3000.33

Gummi

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar
3000 mm lang | 0,35 kg



Langarmstrahler

LED / 12W / 230V
L 535 x B 119 x H 250 mm





M 1498.31

Aluminium


für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 x Halter M 1481, 1 x Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas

L 535 x B 119 x H 250 mm | 0,614 kg



Halter

für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm





M 1481.01

Aluminium

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg



Kabelhalteprofil

klein
für Systemnut 4,3 mm





E 460.35

Kunststoff, halbhart

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut

L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg



Kabelhalteprofil

groß
für Systemnut 4,3 mm





E 463.35

Kunststoff, halbhart

groß, für Systemnut 4,3 mm

L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg



➤ Technische Informationen

➤ M-WW-1.0

Montage-/Bedienungsanleitung M 1497 Wallwasher mit Haltearm

➤ M-WW-1.1

Bedienungsanleitung Dimmer M 1497-4 für Wallwasher M 1497

➤ M-WW-2.0

Montage-/Bedienungsanleitung M 1497-H Wallwasher Hängeleuchte

➤ TI-KD-7.0

Monitor - Terminal

155

➤ TI-M-23.2

Beispiele für Seilbefestigungen

156

➤ TI-M-23.4

Beispiele für Seilbefestigungen

157

➤ TI-M-3.2

Tragfähigkeitsdaten

158

➤ TI-M-3.3

Tragfähigkeitsdaten

159

➤ TI-M-3.4

Tragfähigkeitsdaten

160

➤ TI-M-3.5

Tragfähigkeitsdaten

161



➤ TI-M-3.7




Tragfähigkeitsdaten



162

➤ Technische Informationen

➤ TI-M-37.0	163
Stoffhalteprofile M 1310, M 1325, M 1330 Profilkombinationen	
➤ TI-M-37.1	164
Profilkombination M 225 und M 1330	
➤ TI-M-55.0	165
Montagebeispiele für bedruckte Stoffelemente	
➤ TI-M-55.1	166
Stoffhalteprofile M 1322 (E/I)	
➤ TI-M-57.0	167
Profilrahmen für textile Großbildpräsentation	
➤ TI-M-64.1	168
Wand Profile 40/40 mit vorgehängten Platten 16 mm - Türlösung	
➤ TI-M-70.0	169
Türelement universal Anbindungsmöglichkeiten an maxima	
➤ TI-M-71.0	170
Stoffmaß Türblattrahmen für W 575/ W 425/ W 415 inklusive W 414	
➤ TI-M-9.0	171
Profilverlängerung Stützen und Träger	
➤ TI-MBOW-T300A	172
W 575 Türelement umlaufender Stoff um M 1020	


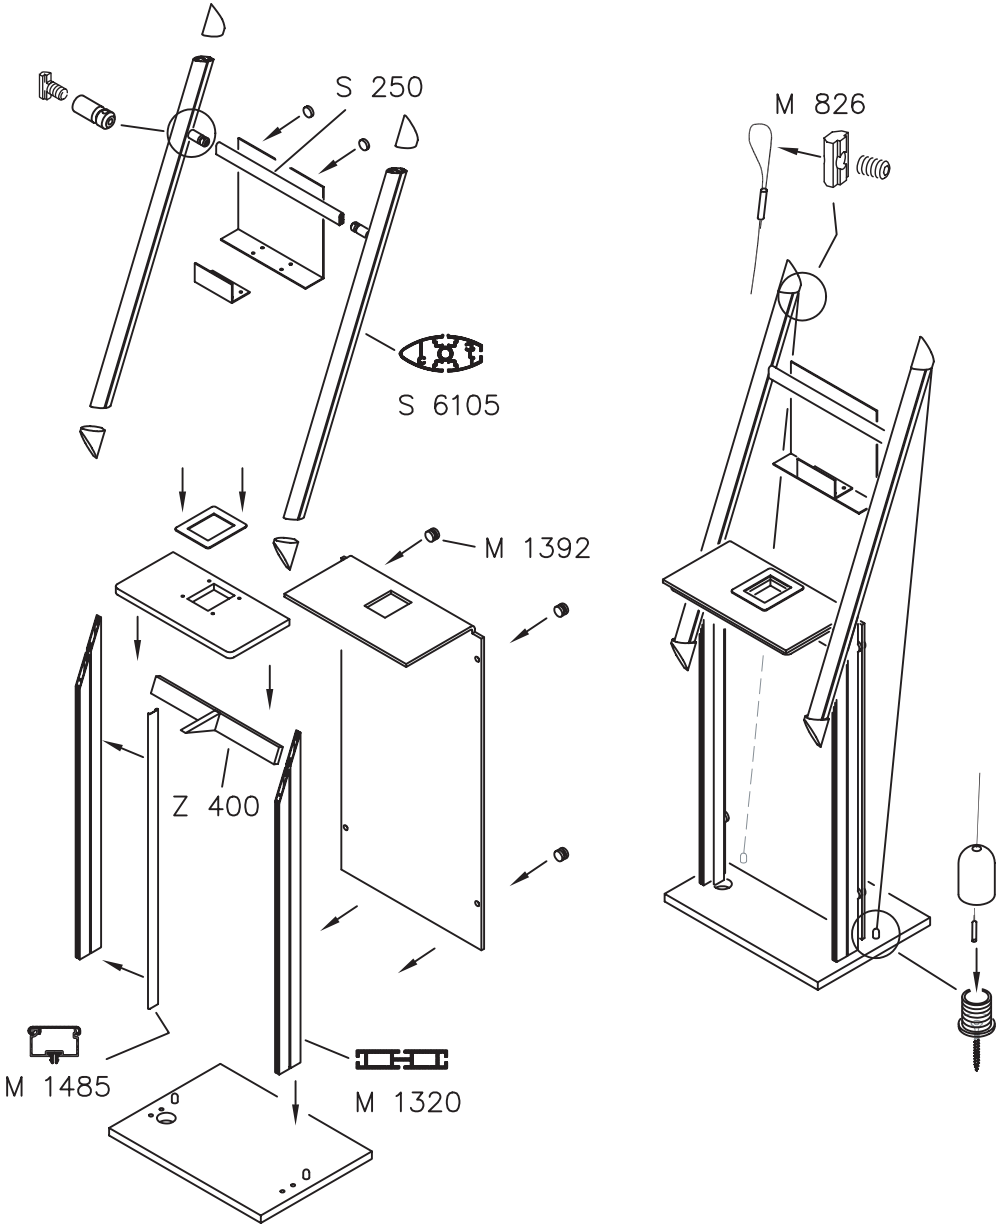
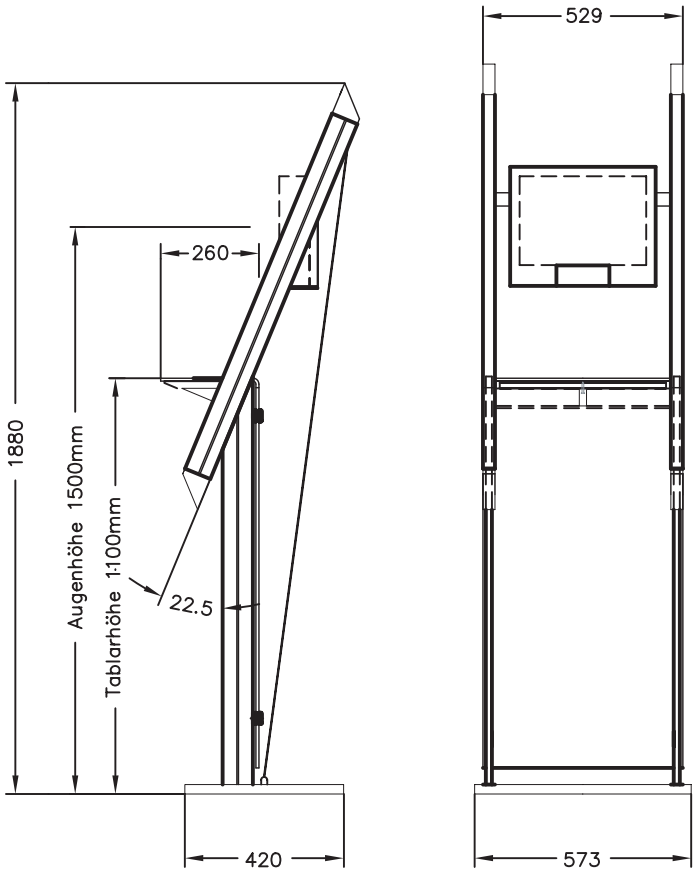


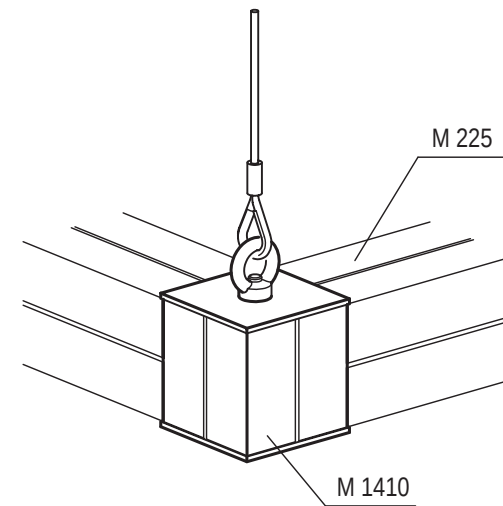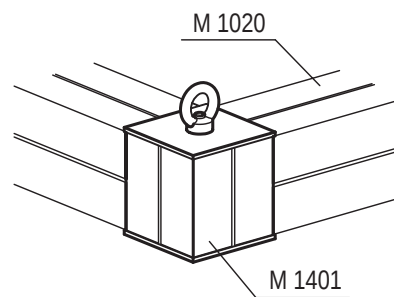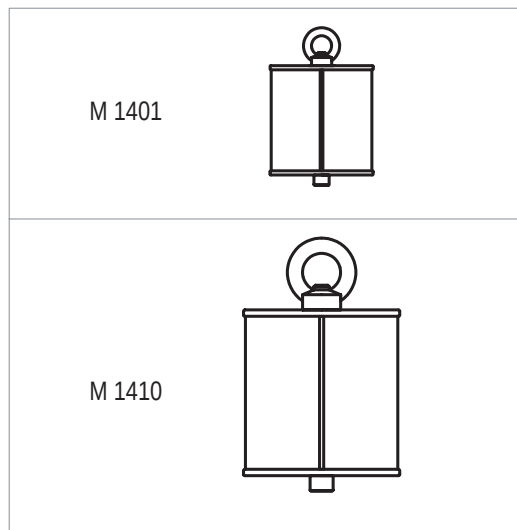

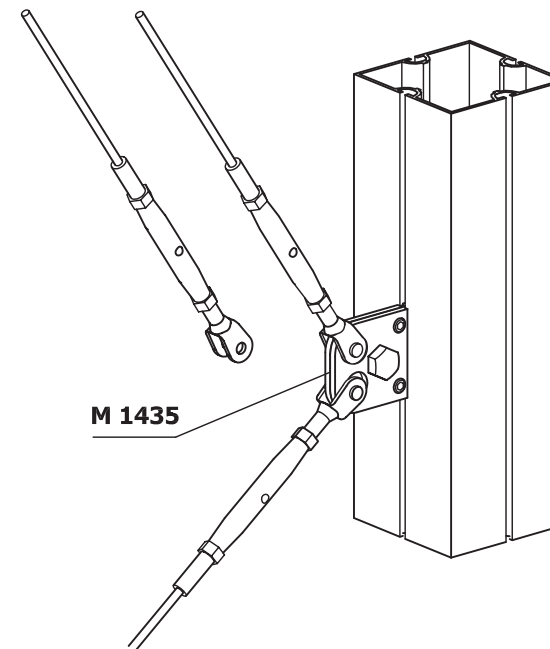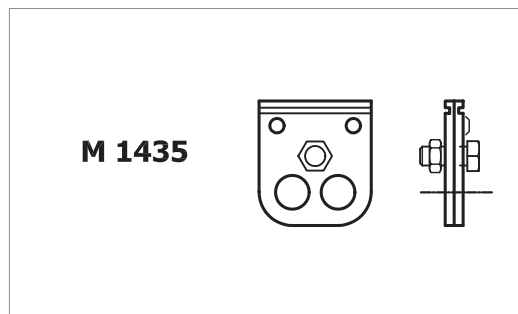

Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

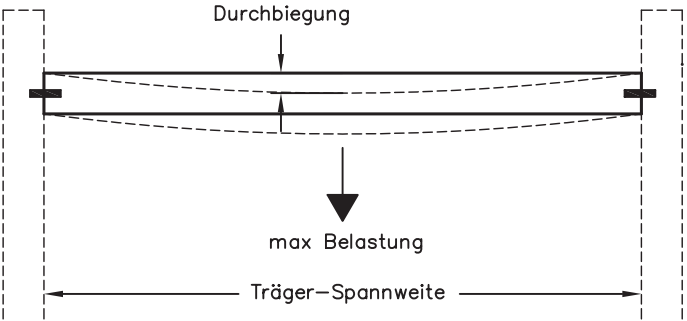

mit Trägersicherung höhere Belastbarkeitswerte "auch Sicherheit"

maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite



xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend

Die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend		Träger-Spannweiten (m):													
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	
Je Seite 2x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 225	Einzellast in Trägermitte (kg): gleichmäßig verteilte Last (kg/m): Durchbiegung (cm):	<u>469</u> <u>469</u> <u>0.00</u>	<u>467</u> <u>311</u> <u>0.10</u>	<u>465</u> <u>232</u> <u>0.23</u>	<u>463</u> <u>185</u> <u>0.45</u>	<u>370</u> <u>153</u> <u>0.78</u>	269 122 1.16	202 80 1.32	156 55 1.50	123 39 1.65	98 28 1.82	78 21 2.00	63 15 2.17	51 11 2.33
Je Seite 1x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 1020	(kg): (kg/m): (cm):	<u>472</u> <u>472</u> <u>0.12</u>	229 244 0.32	127 102 0.42	80 51 0.53	87 36 0.81	61 28 1.15	45 18 1.33	33 12 1.50	25 8 1.67	18 5 1.83	13 3 2.00	---- ---- ----	---- ---- ----
Je Seite 1x Spannschloß u. 1x Trägersicherung	 M 1222	(kg): (kg/m): (cm):	<u>472</u> <u>472</u> <u>0.19</u>	229 244 0.50	127 102 0.67	80 51 0.83	54 28 0.97	38 17 1.14	27 11 1.33	20 7 1.48	14 4.5 1.62	10 3 1.81	7 1.8 1.94	4.2 1 2.10	---- ---- ----

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert


Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

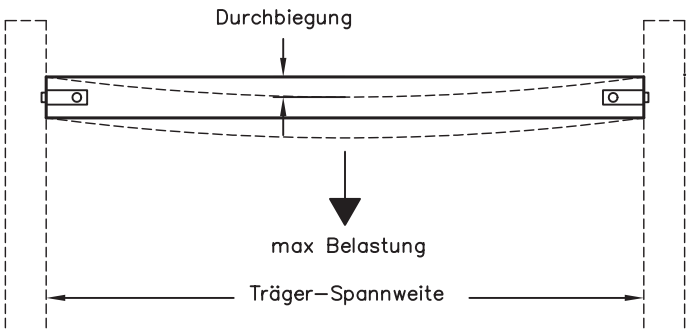

maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite



xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend

				Träger-Spannweiten (m):												
				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Je Seite 2x Spannschloß		Einzellast in Trägermitte (kg): gleichmäßig verteilte Last (kg/m): Durchbiegung	M 225	239	237	235	233	231	222	202	156	123	98	78	63	51
				<u>239</u>	<u>158</u>	<u>117</u>	<u>93</u>	<u>77</u>	<u>65</u>	<u>56</u>	<u>50</u>	39	28	21	15	11
				0.01	0.05	0.12	0.23	0.40	0.64	0.96	1.36	1.65	1.82	2.00	2.17	2.33
Je Seite 1x Spannschloß		(kg): (kg/m): (cm):	M 1020	120	117	115	110	87	61	45	33	25	18	13	---	---
				<u>120</u>	<u>79</u>	<u>59</u>	<u>46</u>	36	28	18	12	8	5	3	---	---
				0.03	0.10	0.25	0.48	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---	---
Je Seite 1x Spannschloß		(kg): (kg/m): (cm):	M 1222	120	117	115	110	54	38	27	20	14	10	7	4.2	---
				<u>120</u>	<u>79</u>	<u>59</u>	<u>46</u>	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1	---
				0.05	0.16	0.39	0.75	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10	---

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert

Tragfähigkeitsdaten


Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

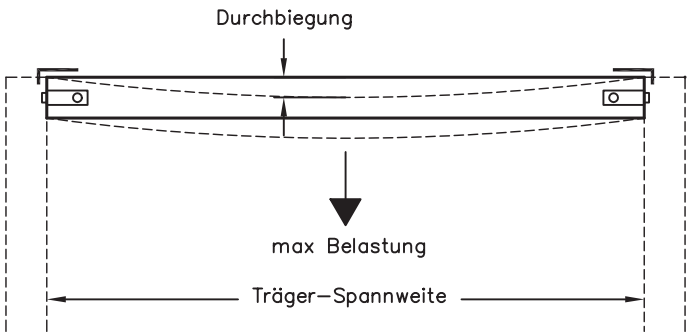

mit Trägersicherung höhere Belastbarkeitswerte "auch Sicherheit"

maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite



xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend

die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend				Träger-Spannweiten (m):												
				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Je Seite	 M 225	Einzellast in Trägermitte (kg):	<u>2131</u>	<u>2128</u>	<u>846</u>	<u>538</u>	<u>370</u>	269	202	156	123	98	78	63	51	
2x Spannschloß u.		gleichmäßig verteilte Last (kg/m):	<u>2131</u>	<u>1419</u>	<u>677</u>	<u>344</u>	<u>197</u>	122	80	55	39	28	21	15	11	
1x Trägersicherung		Durchbiegung (cm):	<u>0.13</u>	<u>0.44</u>	<u>0.67</u>	<u>0.83</u>	<u>1.00</u>	1.16	1.32	1.50	1.65	1.82	2.00	2.17	2.33	
Je Seite	 M 1020	(kg):	<u>519</u>	229	127	80	87	61	45	33	25	18	13	---	---	
1x Spannschloß u.		(kg/m):	<u>831</u>	244	102	51	36	28	18	12	8	5	3	---	---	
1x Trägersicherung		(cm):	<u>0.33</u>	0.32	0.42	0.53	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---	---	
Je Seite	 M 1222	(kg):	<u>519</u>	229	127	80	54	38	27	20	14	10	7	4.2	---	
1x Spannschloß u.		(kg/m):	<u>831</u>	244	102	51	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1	---	
1x Trägersicherung		(cm):	<u>0.33</u>	0.50	0.67	0.83	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10	---	

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert


Tragfähigkeitsdaten

Die angegebenen Daten gelten für die Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehindert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden.

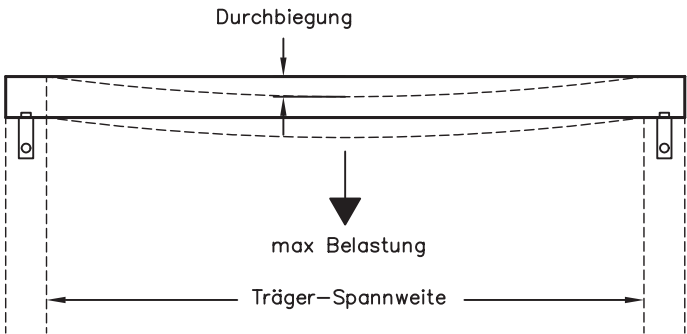



maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite

xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend
mit ■ gekennzeichnete Wert =
die Querkraft-Querschnittsfläche ist maßgebend

				Träger-Spannweiten (m):												
				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Je Seite 1x Spannschloß senkrecht	 M 225	Einzellast in Trägermitte (kg): gleichmäßig verteilte Last (kg/m): Durchbiegung (cm):	■	3184	2416	846	538	370	269	202	156	123	98	78	63	51
				3184	1611	677	344	197	122	80	55	39	28	21	15	11
				0.20	0.50	0.67	0.83	1.00	1.16	1.32	1.50	1.65	1.82	2.00	2.17	2.33
Je Seite 1x Spannschloß senkrecht	 M 1020	(kg): (kg/m): (cm):		822	364	203	128	87	61	45	33	25	18	13	---	---
				1316	388	162	51	36	28	18	12	8	5	3	---	---
				0.33	0.32	0.42	0.53	0.81	1.15	1.33	1.50	1.67	1.83	2.00	---	---
Je Seite 1x Spannschloß senkrecht	 M 1222	(kg): (kg/m): (cm):		519	229	127	80	54	38	27	20	14	10	7	4.2	---
				831	244	102	51	28	17	11	7	4.5	3	1.8	1	---
				0.33	0.50	0.67	0.83	0.97	1.14	1.33	1.48	1.62	1.81	1.94	2.10	---

* = für die Datenermittlung maßgebender Querschnittswert

Tragfähigkeitsdaten

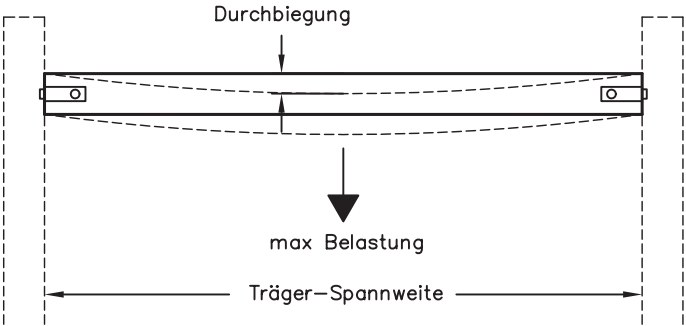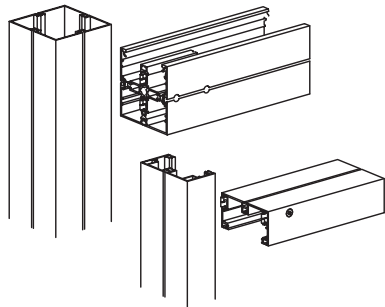


maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht)
und resultierende rechnerische Durchbiegungen von Einfeldträgern
bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/300 der Spannweite


xxx (unterstrichene Werte) =
die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend


**offene Profile sind grundsätzlich mit
Stegen min. alle 1m zu schließen**


die maximale zulässige Auflagerkraft ist maßgebend			Träger-Spannweiten (m):													
offene Profile sind grundsätzlich mit Stegen mln. alle 1m zu schließen			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	
Je Seite 2x Spannschloß		Einzellast in Trägermitte (kg): gleichmäßig verteilte Last (kg/m):	120	118	117	116	115	95	71	54	42	33	26	20	16	
			120	79	58	46	38	32	28	19	14	10	7	5	3.7	
M 1041																
bel seitlich offenem Profil ist die Tragfähigkeit durch seine extreme Torsionsweichheit stark reduziert und die Durchbiegung dadurch variabel (je nach Exzentrizität Trägheitsachsen/Kraftangriff)																
Je Seite 2x Spannschloß			(kg): (kg/m): Durchbiegung (cm):	239	237	235	233	230	190	142	109	85	67	53	41	32
				239	158	117	93	77	65	56	38	27	19	14	10	7.4
				0.02	0.07	0.17	0.32	0.56	0.89	1.32	1.48	1.67	1.81	2.00	2.17	2.33
M 1041 M 1041																
die Torsionsweichheit des offenen Profils bedingt bei außermittigem Kraftangriff eine Reduzierung der Tragfähigkeit																

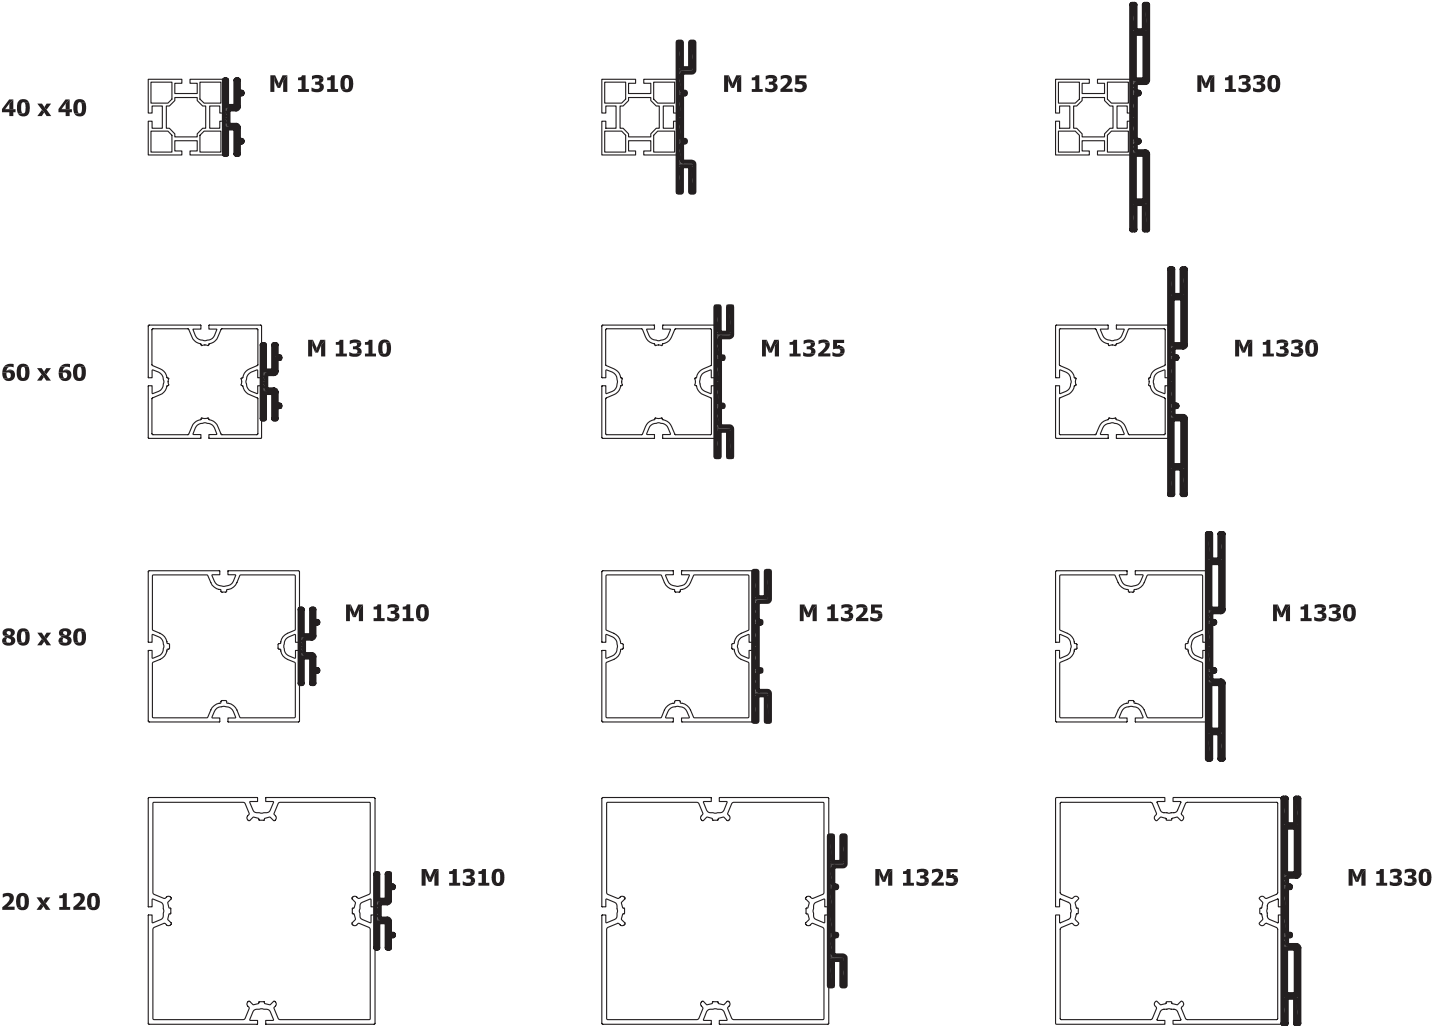


TIM-37.0 EW 2809.27 14.11.06, gez:VG

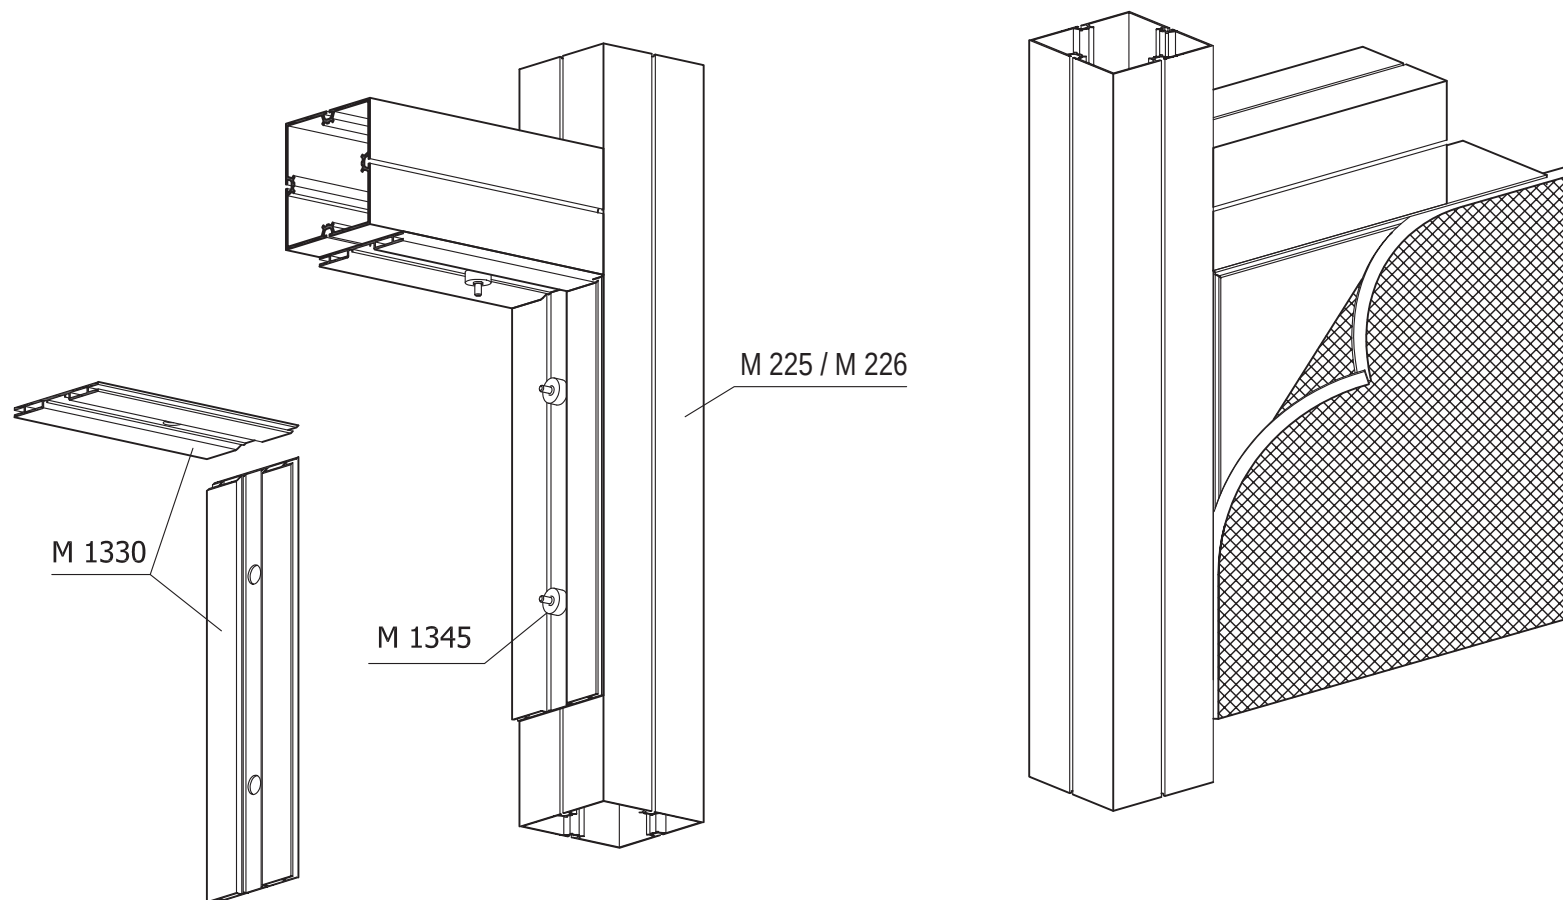

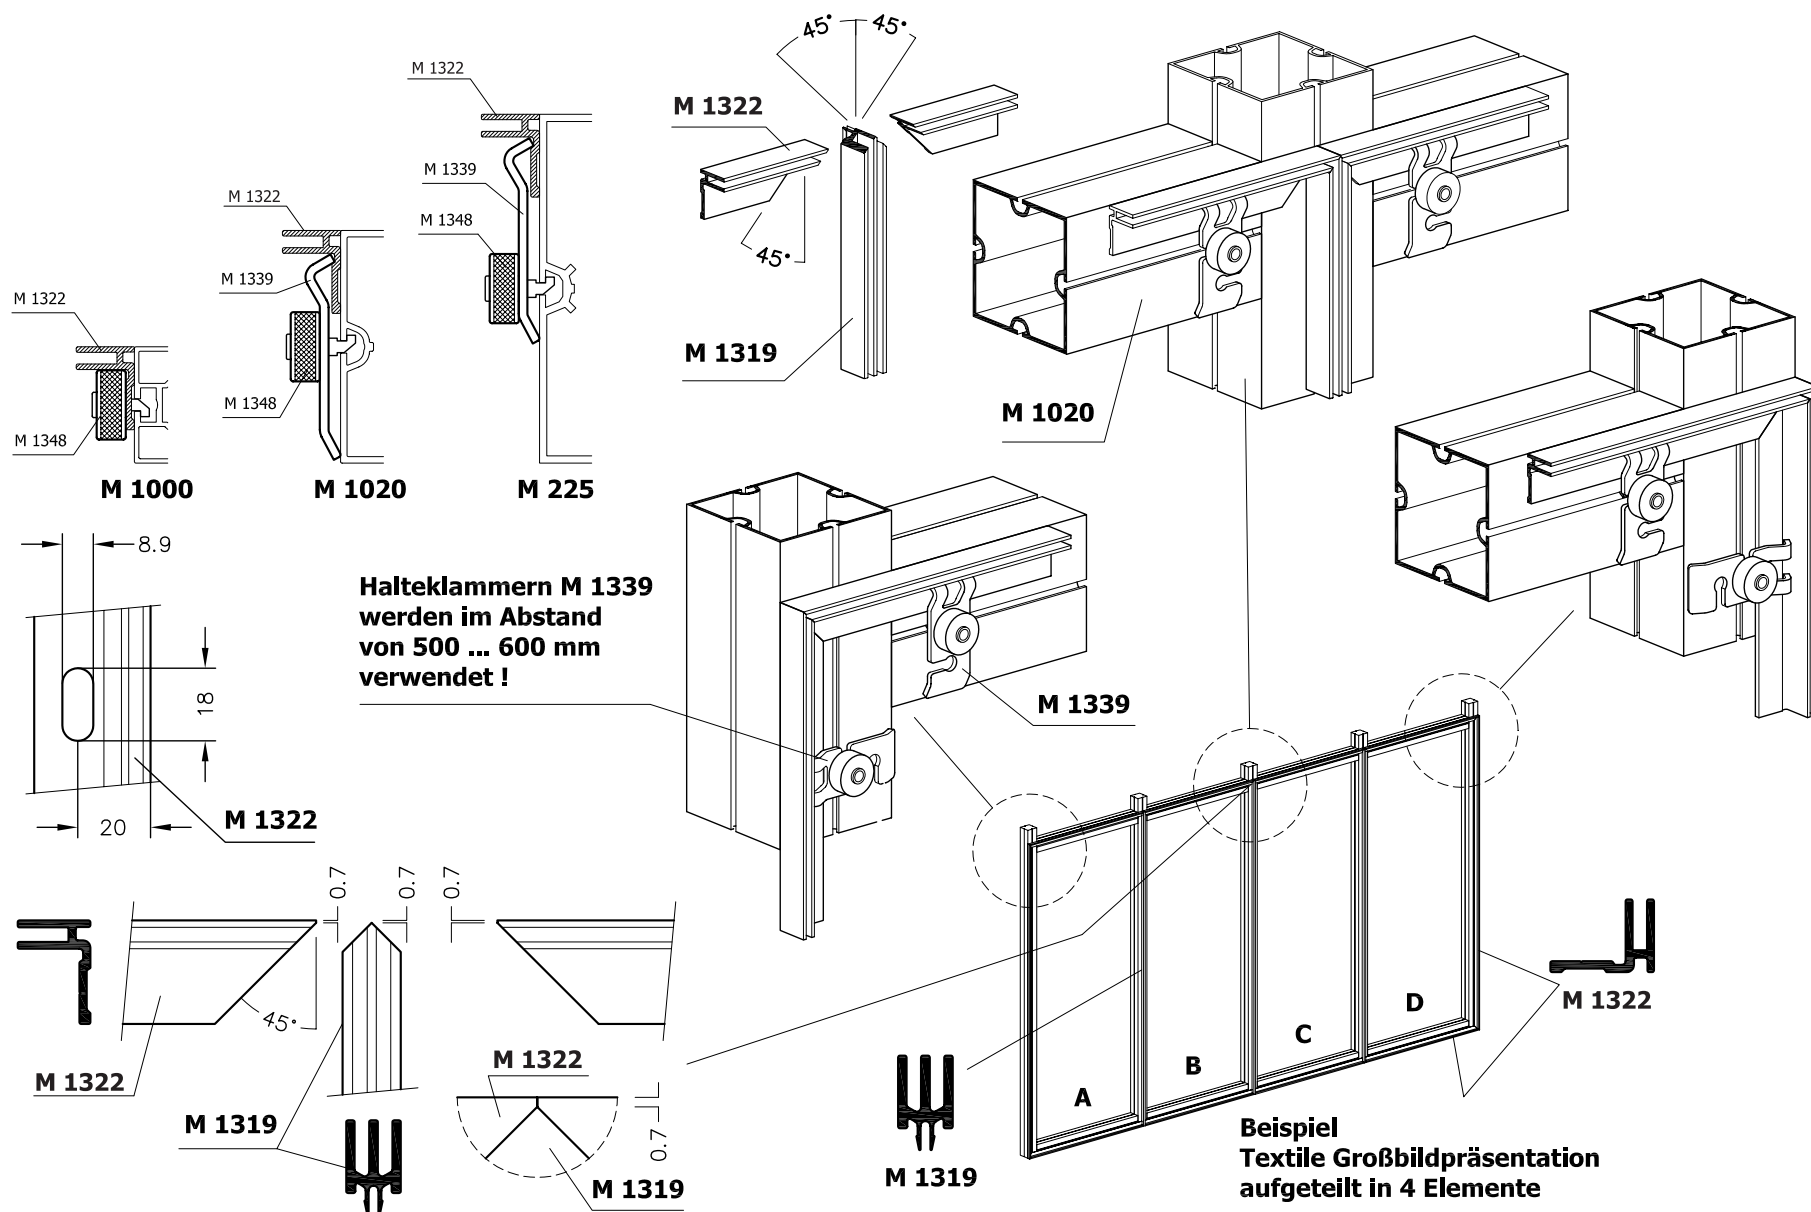


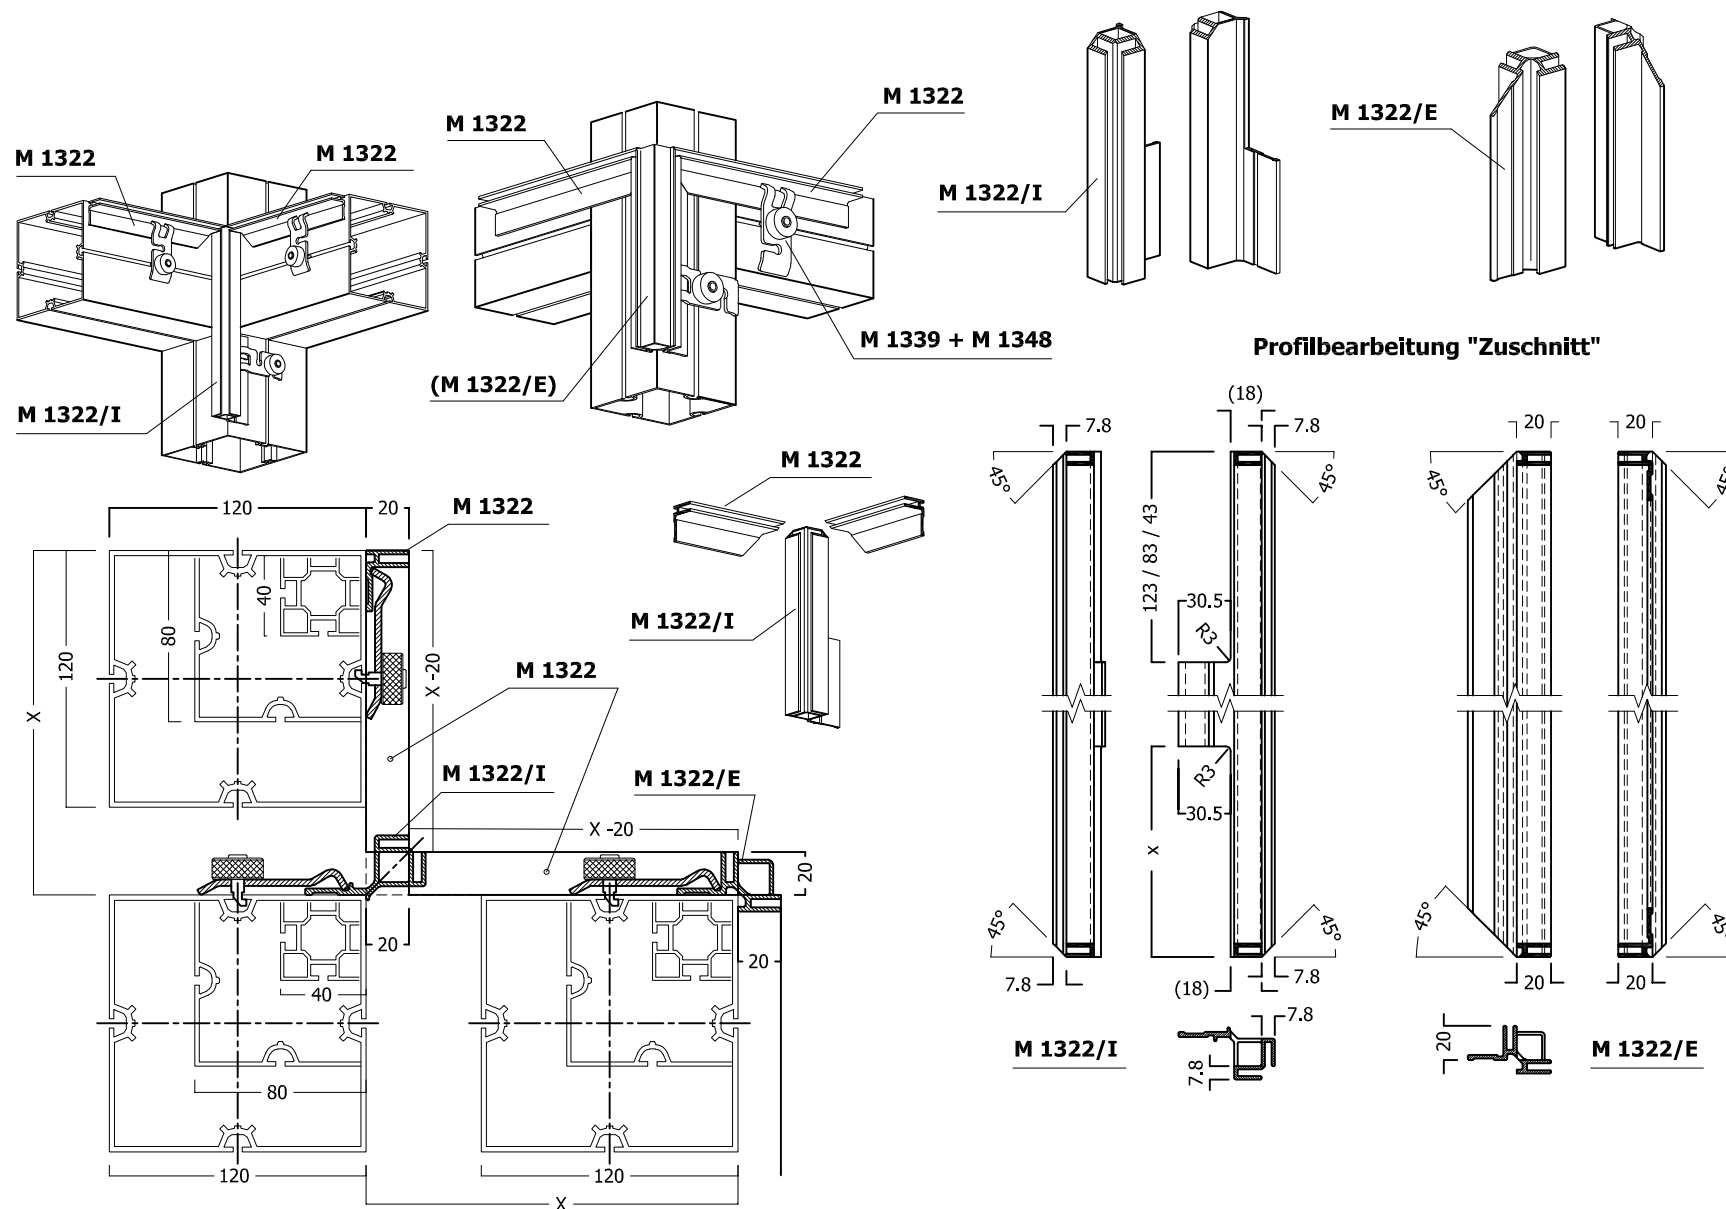


"Lösungsvorschlag für zusätzliche Zargenaussteifung"






ADAPTERPROFIL
M 1311 (5000 mm)




ADAPTER
M 1328

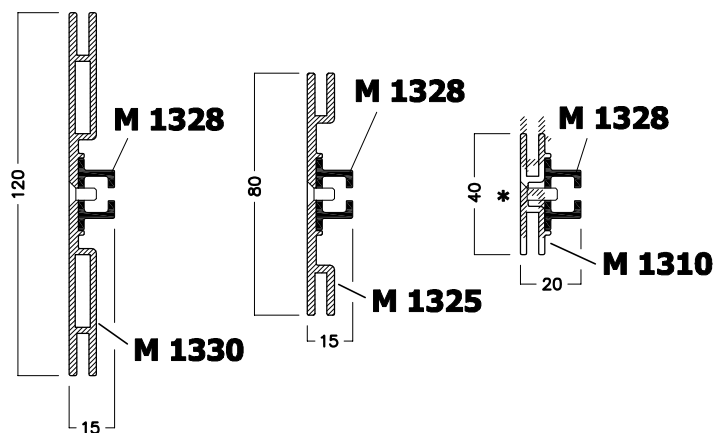


Beispiel mit M 1325 :

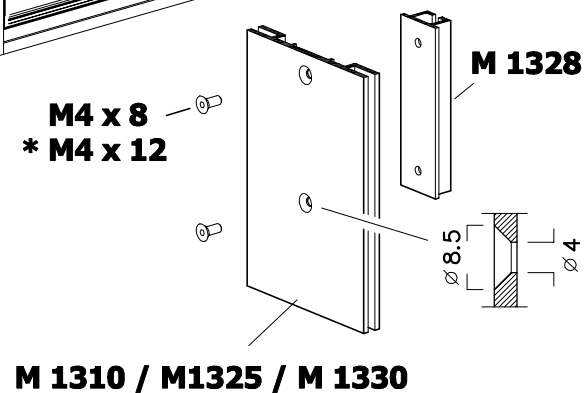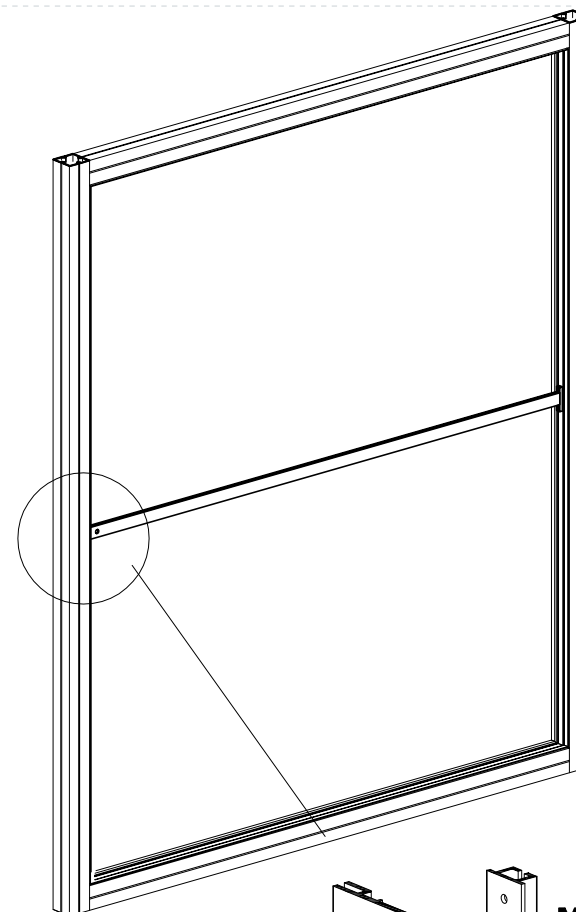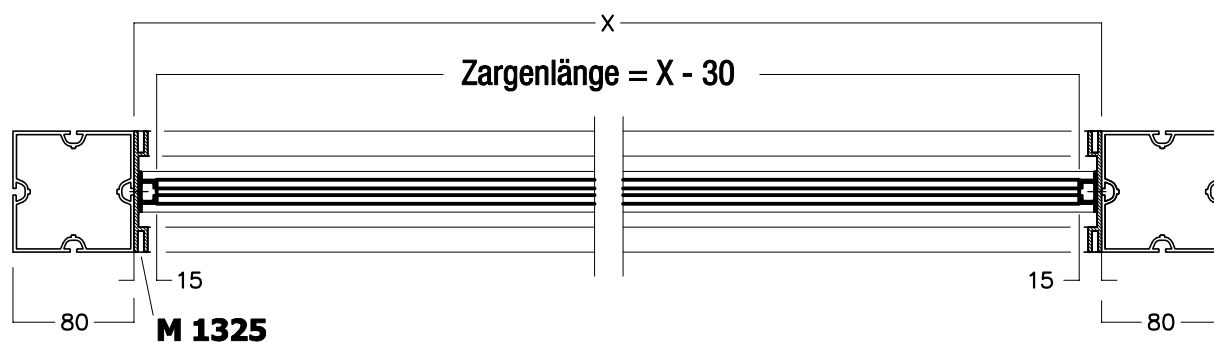


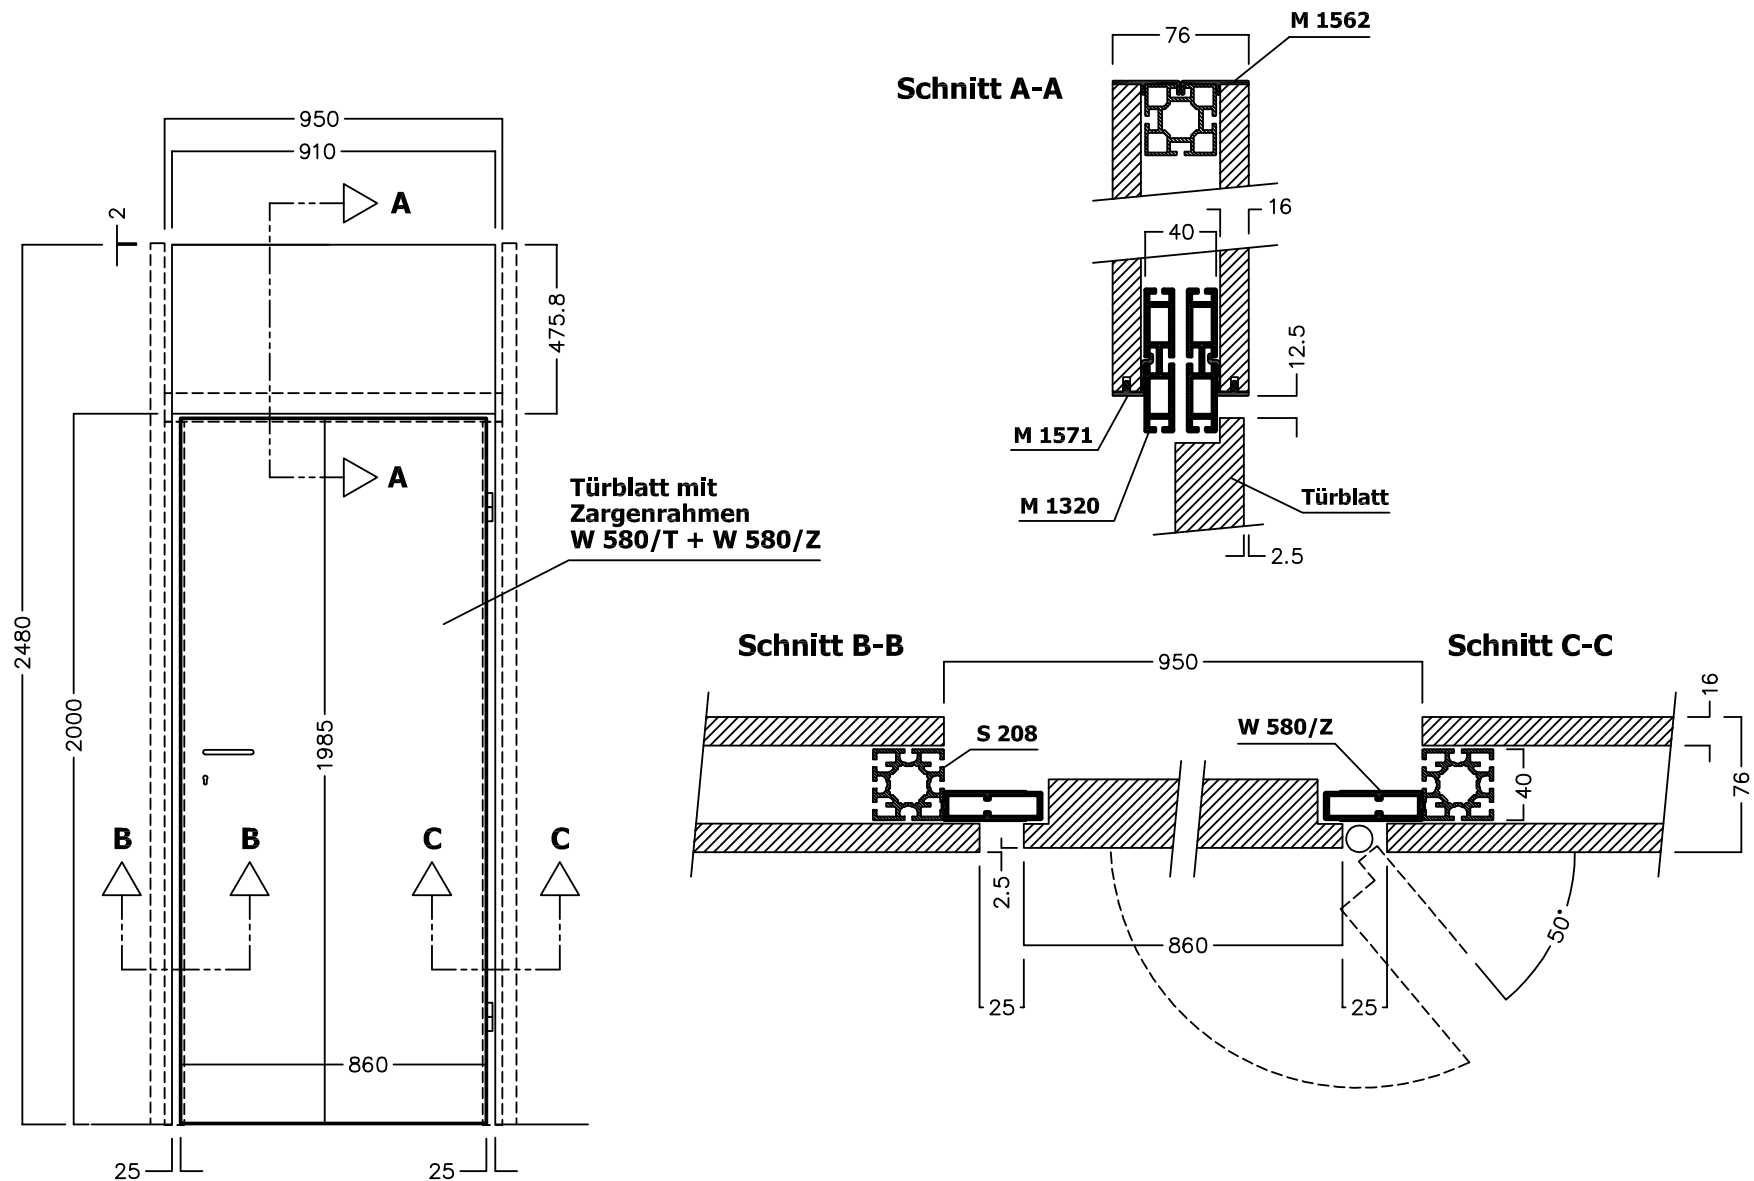


Maxima 120mm -Türe flächenbündig

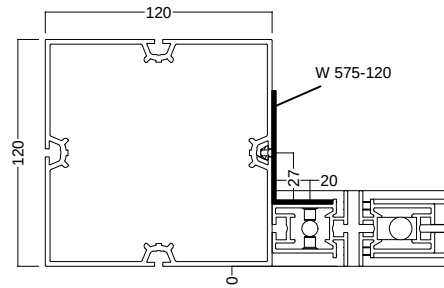


Maxima 80mm -Türe flächenbündig

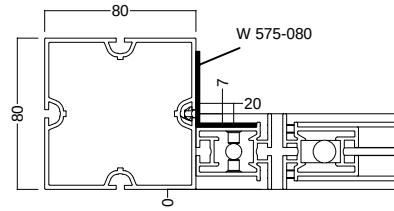


Maxima 40mm -Türe flächenbündig




Maxima 120mm -Türe 20mm vorstehend

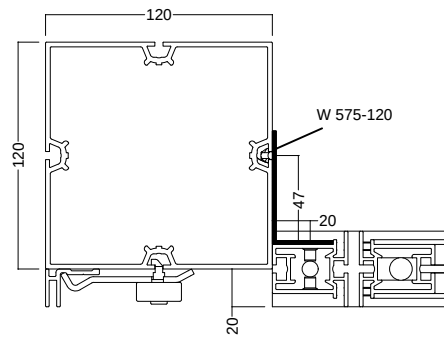

Maxima 80mm -Türe 20mm vorstehend

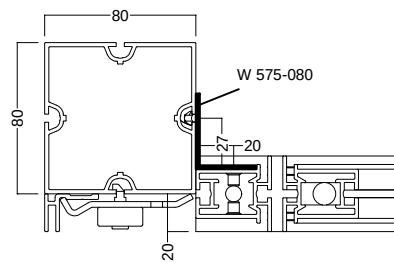


Maxima 40mm -Türe 20mm vorstehend

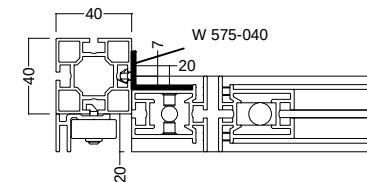


passend für W 575

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

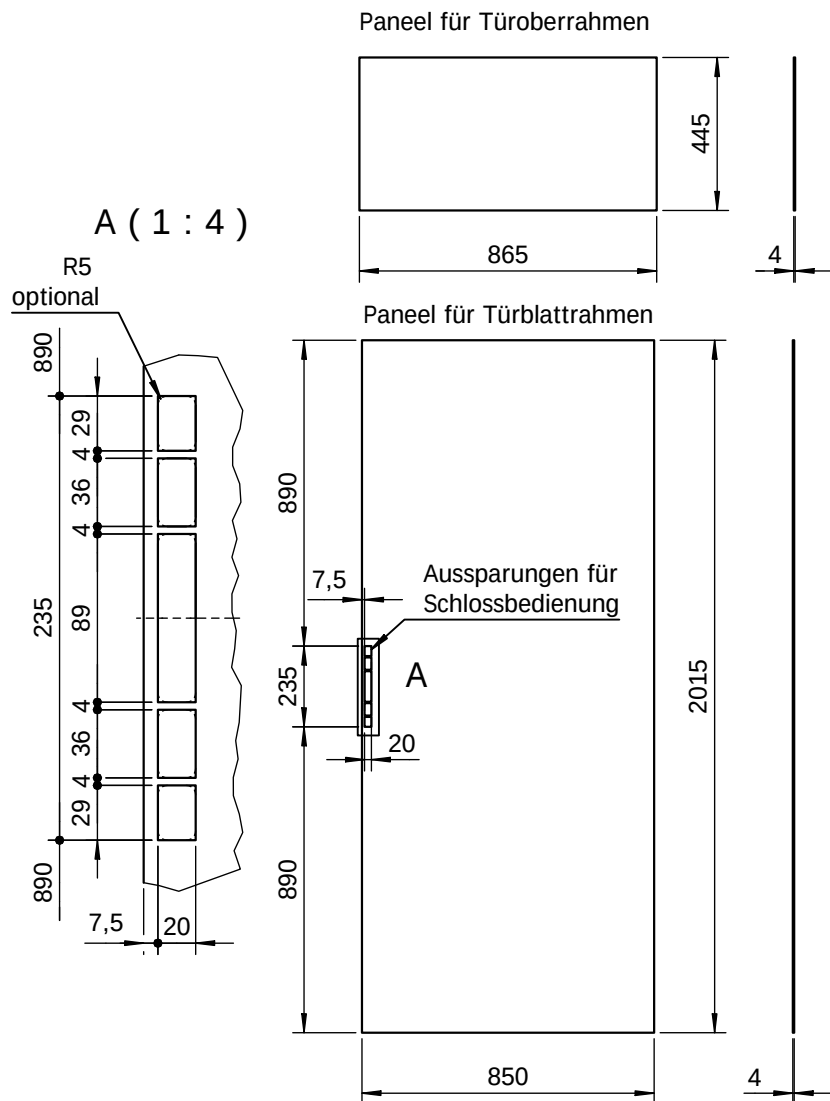


Stoffmaße
 Aussenmaße Türblattrahmen: 2021 x 855
(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)
 Aussenmaße Türoberrahmen: 450 x 870

Panelmaße
 Aussenmaße Türblattrahmen: 2015 x 850
 (siehe Zeichnung)
 Aussenmaße Türoberrahmen: 445 x 865

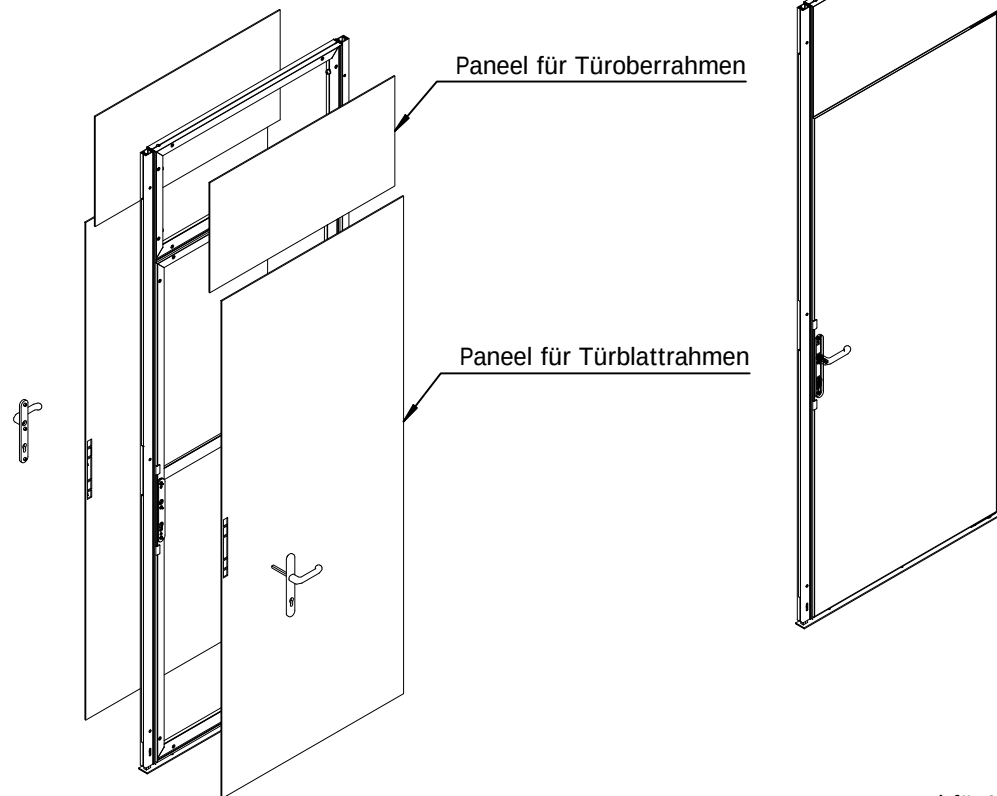

passend für W 575

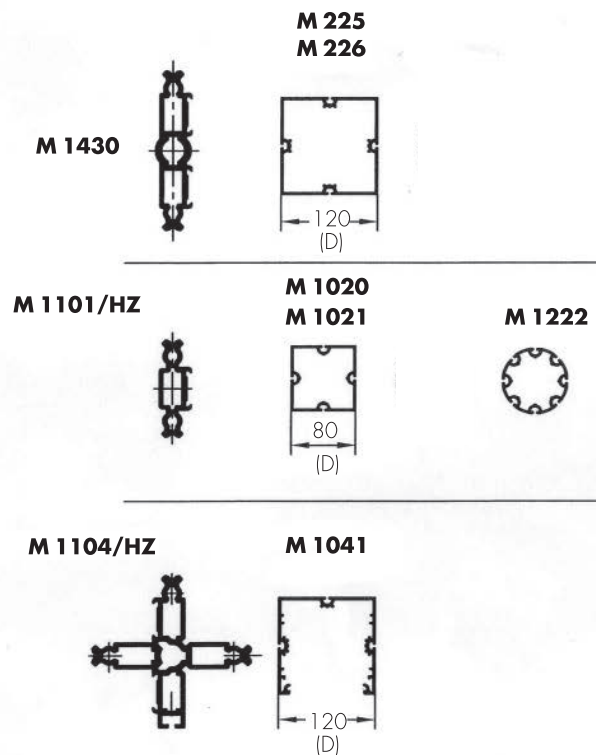


L = Profilverlängerung

L = 250 bis 990 mm

$X_1 = 2 \times D$



L = 1000 bis 3000 mm

$X_1 = 3 \times D$

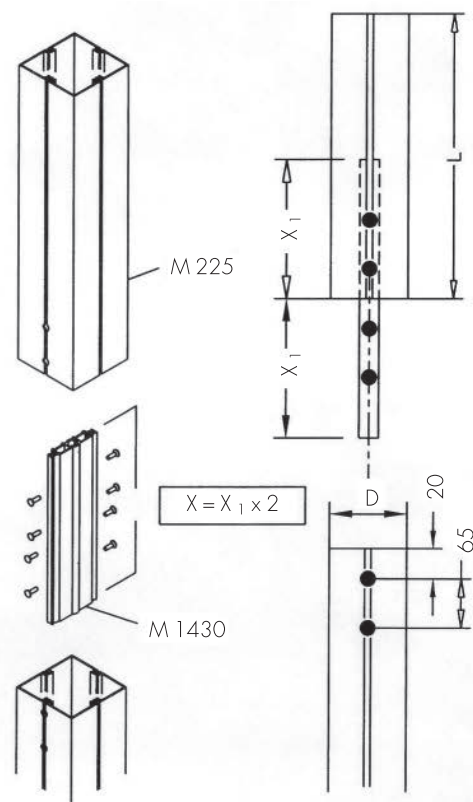

Wichtig: Trägerverlängerungen müssen je nach Belastungsfall rechnerisch überprüft werden!

A (1 : 2.5) Detail

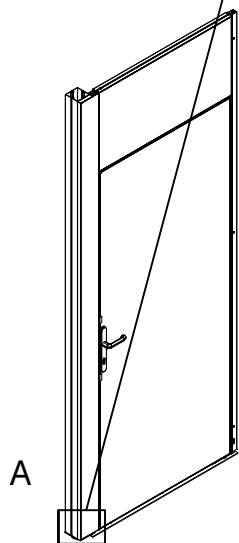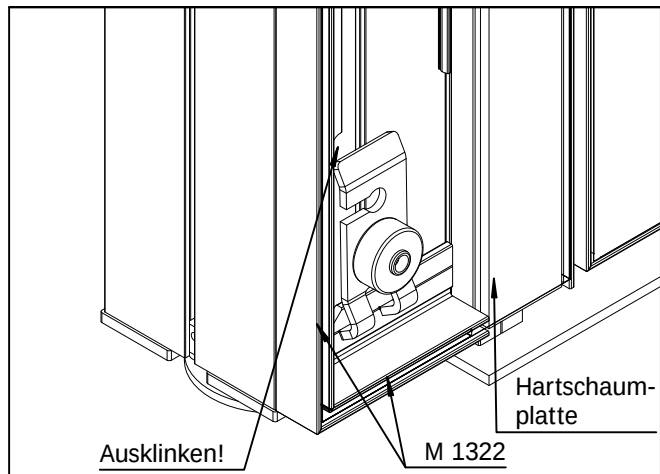

INFORMATION Stoff
verlängerter Stoff über Stütze M 1020

Stoffbreite: = Rahmenbreite (40 mm + 80 mm)

Stoffhöhe: = Rahmenhöhe/Stützenhöhe

(Eckausschnitte beachten!)


WICHTIG:

Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren sollten die Stoffe vorab mit den Rahmenelementen getestet werden!


Alle Maße in mm!

Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!

B (1 : 2.5)

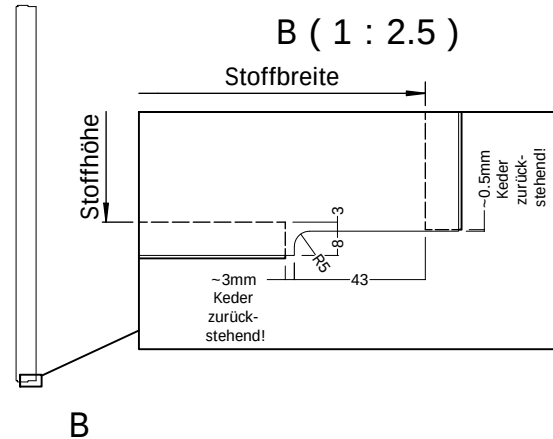

C (1 : 2.5)

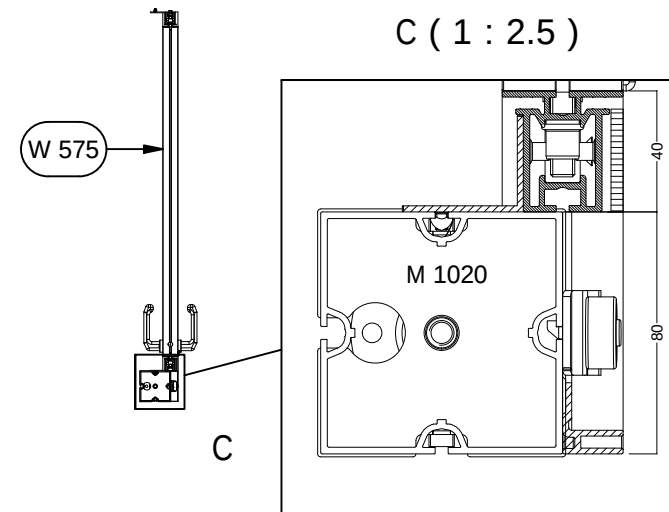

passend für W 575


Alle Maße in mm!

maxima

Sonderformat

» Technik 11/25

Flexibles Profilsystem

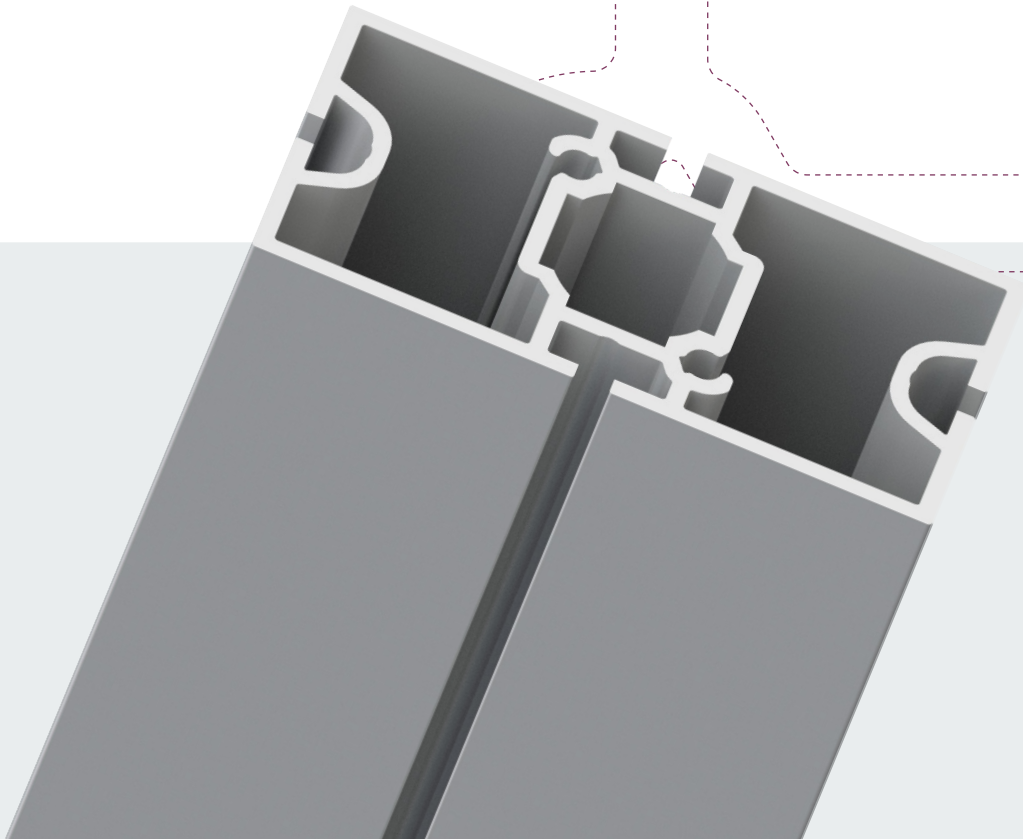

➤ Inhalt

➤ maxima sonderformat

➤ Basiskomponenten	175
➤ Zubehör	182
➤ Technische Informationen	185

Basiskomponenten

maxima sonderformat

Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 60 × H 60 mm



M 1010.01

Aluminium

4 Systemnuten, Einbau des Adapters M 1100 möglich
L 5000 × B 60 × H 60 mm | 8,133 kg



Quadratprofil



8 Systemnuten
L 5000 × B 84 × H 84 mm



M 1017.01

Aluminium

8 Systemnuten, Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101, M 1103 möglich
L 5000 × B 84 × H 84 mm | 12,05 kg



Rundprofil

auch als Leuchtelement
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1201.01 | .20

Aluminium

zur Herstellung von Leuchtelementen, LED Band OL 685 wird an den Außenseiten aufgeklebt, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 5,25 kg




➤ Basiskomponenten

maxima sonderformat

Trägerprofil



6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm



M 770.01

Aluminium


Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/8 in 2 Positionen möglich oder
3 × Spannschloss Z 961/13 mit Adapter Z 161/A, mit 6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm | 35,533 kg



**Achtung: auf
Schlossrichtung
achten.**

Zargenprofil


L 5000 × B 80 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1320.01


Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich
L 5000 × B 80 × H 16 mm | 6,45 kg



Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 28 mm
6000 mm lang



M 1069.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 ist möglich
L 6000 × B 40 × H 28 mm | 5,707 kg



➤ Basiskomponenten

maxima sonderformat

Rechteckprofil


L 5000 × B 40 × H 80 mm
5000 mm lang



M 1025.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 5000 × B 40 × H 80 mm | 10,218 kg



Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 80 mm
6000 mm lang



M 1026.01


Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 × B 40 × H 80 mm | 12,7 kg



Rechteckprofil



L 6000 × B 40 × H 80 mm
6000 mm lang



M 1092.01

Aluminium

Einbau von bis zu 2 Spannschlössern Z 961/8 möglich
L 6000 × B 40 × H 80 mm | 14,597 kg



➤ Basiskomponenten

maxima sonderformat

Rechteckprofil



L 6000 × B 40 × H 100 mm
6000 mm lang



M 1029.01

Aluminium

L 6000 × B 40 × H 100 mm | 11,88 kg



Rechteckprofil

L 6000 × B 40 × H 120 mm
6000 mm lang




M 1031.01

Aluminium


Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 120 mm | 18,065 kg



Rechteckprofil

L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang




M 1082.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang

L 6000 × B 60 × H 40 mm | 10,732 kg



➤ Basiskomponenten

maxima sonderformat

Rechteckprofil



L 6930 × B 80 × H 160 mm
6930 mm lang



M 1052.01

Aluminium

Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1103 möglich
L 6930 × B 80 × H 160 mm | 28,346 kg



Verbindungsteil

gerade
für Profile 60 × 60 mm




M 1064.01

Aluminium


gerade, für alle Quadratprofile 60 mm mit einer Länge bis 999 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 4 × Senkschraube M 1064/20 (M5)

L 320 × B 16 × H 42 mm | 0,308 kg



Adapter

mit Spannschloss Z 961/13
für Profile 60 × 60 mm





M 1100.00

Aluminium

für alle Quadratprofile 60 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 16 × B 80 × H 42 mm | 0,125 kg




Basiskomponenten

maxima sonderformat

Adapter

mit Z 961/13
für Profile 80 mm





M 1101.00

Aluminium

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 80 mm





M 1103.00

Aluminium

für offene Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 80 × B 57 × H 57 mm | 0,277 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für M 1029





M 1128.01

Aluminium, matt eloxiert, silber

für Montage im Rechteckprofil M 1029, mit 2 × Spannschloss Z 961/13 und Befestigungszubehör M5

L 80 × B 16 × H 80 mm | 0,241 kg




➤ Basiskomponenten

maxima sonderformat

Spannschloss

8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm





Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg



Spannschloss

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm





Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg



Verstellfuss



M8
für M 1025/M 1026



M 1086.37

Stahl

für Rechteckprofil M 1025/M 1026 (40 × 80 mm), Gewinde M8 mit
2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 80 × B 40 × H 94 mm | 0,181 kg



Verstellfuss



M8
für M 1030



M 1088.37

Stahl

für Rechteckprofil M 1030, Gewinde M8, mit 2 × Gewindestift
M 1075/20 (M4)
L 120 × B 42 × H 94 mm | 0,237 kg



Verstellfuss



M 10
für Profile 60 × 60 mm



M 1067.37


Stahl

für Profile 60 × 60 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift
M 1075/20 (M4)
L 62 × B 62 × H 74 mm | 0,236 kg



Endplatte


3 mm dick
für M 1029



M 1083.21

Stahl

für Rechteckprofil M 1029, 3 mm dick
L 100 × B 40 × H 3 mm | 0,099 kg



Verstellfuss



M10
für M 1052



M 1098.37


Stahl

für Rechteckprofil M 1052, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift
M 1075/20 (M4)
L 162 × B 82 × H 74 mm | 0,532 kg



Endplatte



für M 1025
L 40,3 × B 80,3 × H 3 mm



M 1085.21

Stahl

für Rechteckprofil M 1025 (40 × 80 mm), mit 2 × Gewindestift
M 1075/20 (M4)
L 40,3 × B 80,3 × H 3 mm | 0,08 kg



Endplatte



für M 1031
L 40 × B 120 × H 3 mm



M 1087.21


Stahl

für Rechteckprofil M 1031, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 40 × B 120 × H 3 mm | 0,12 kg



Endplatte



für Profil M 1010
L 60,5 × B 60,5 × H 3 mm



M 1065.21

Stahl

für Quadratprofil M 1010, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 60,5 × B 60,5 × H 3 mm | 0,09 kg



Endplatte



für M 1052
L 160,5 × B 80,5 × H 3 mm



M 1097.21



Stahl



für Rechteckprofil M 1052, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 160,5 × B 80,5 × H 3 mm | 0,313 kg




➤ Technische Informationen

➤ TI-KD-7.0	186
Monitor - Terminal	
➤ TI-M-52.0	187
Montage von Profil M 1010 auf Fußteller M 1406/1 mit Verdrehsicherung	
➤ TI-M-64.1	188
Wand Profile 40/40 mit vorgehängten Platten 16 mm - Türlösung	

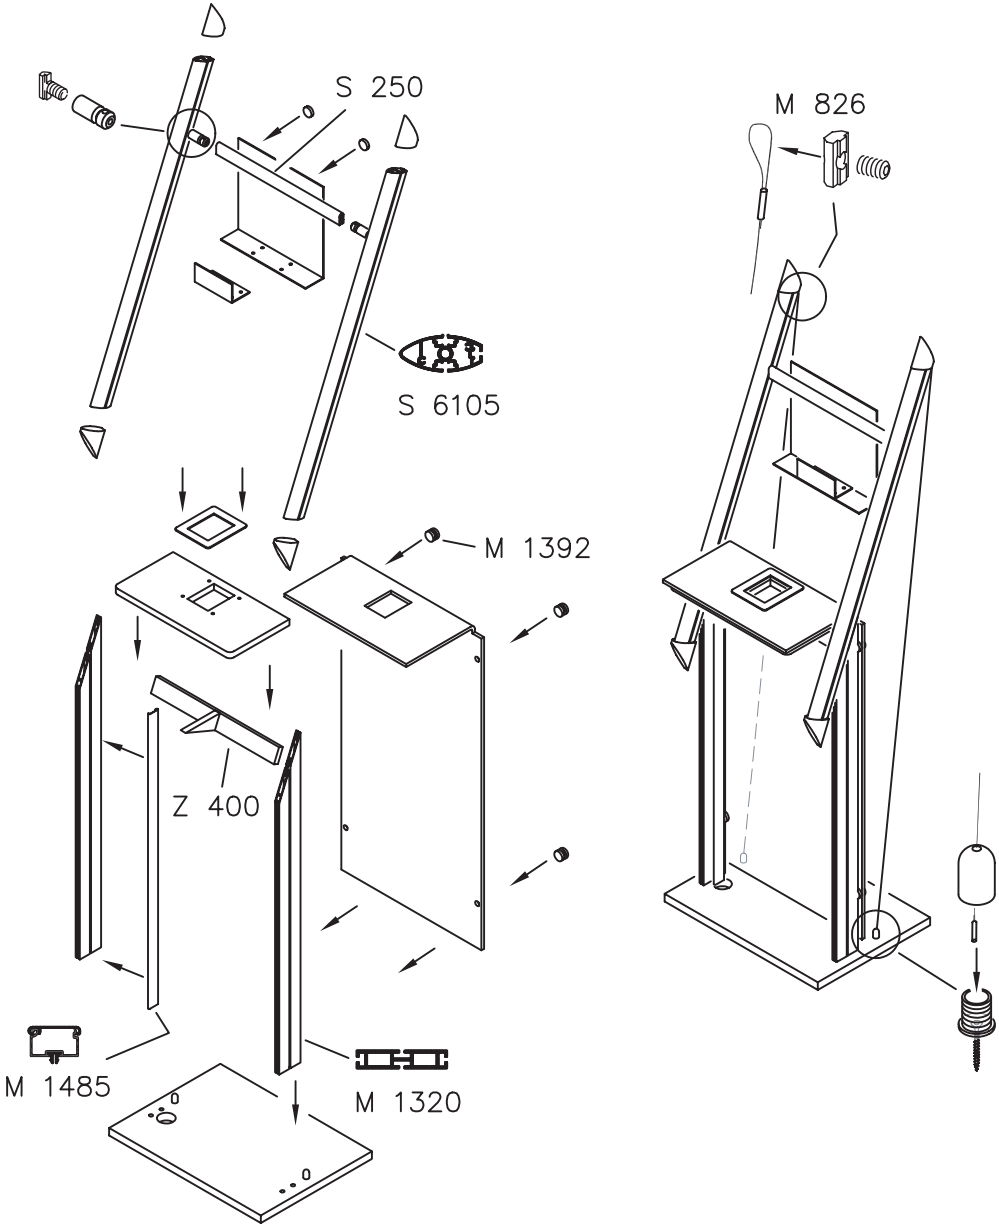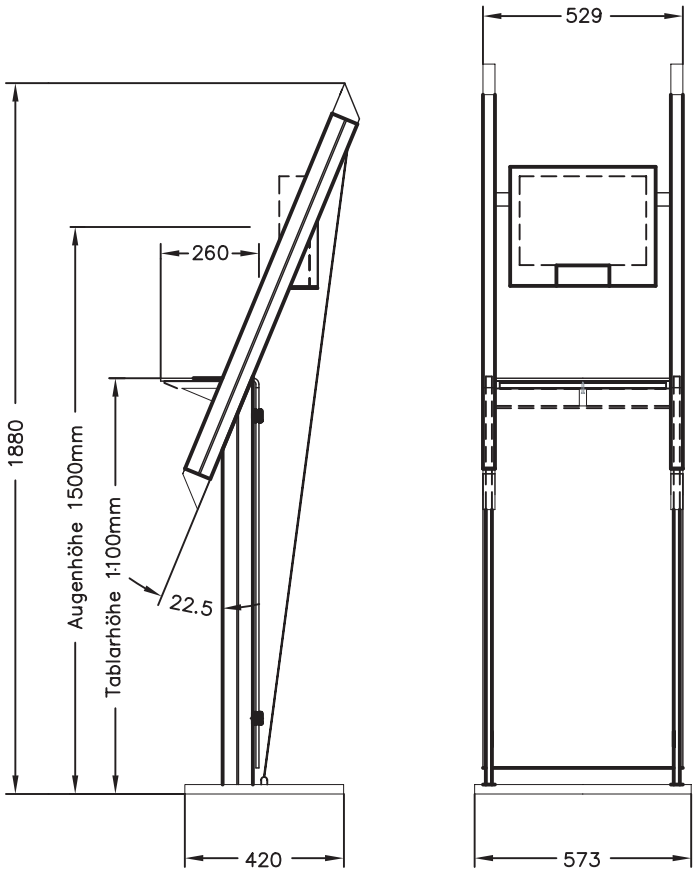

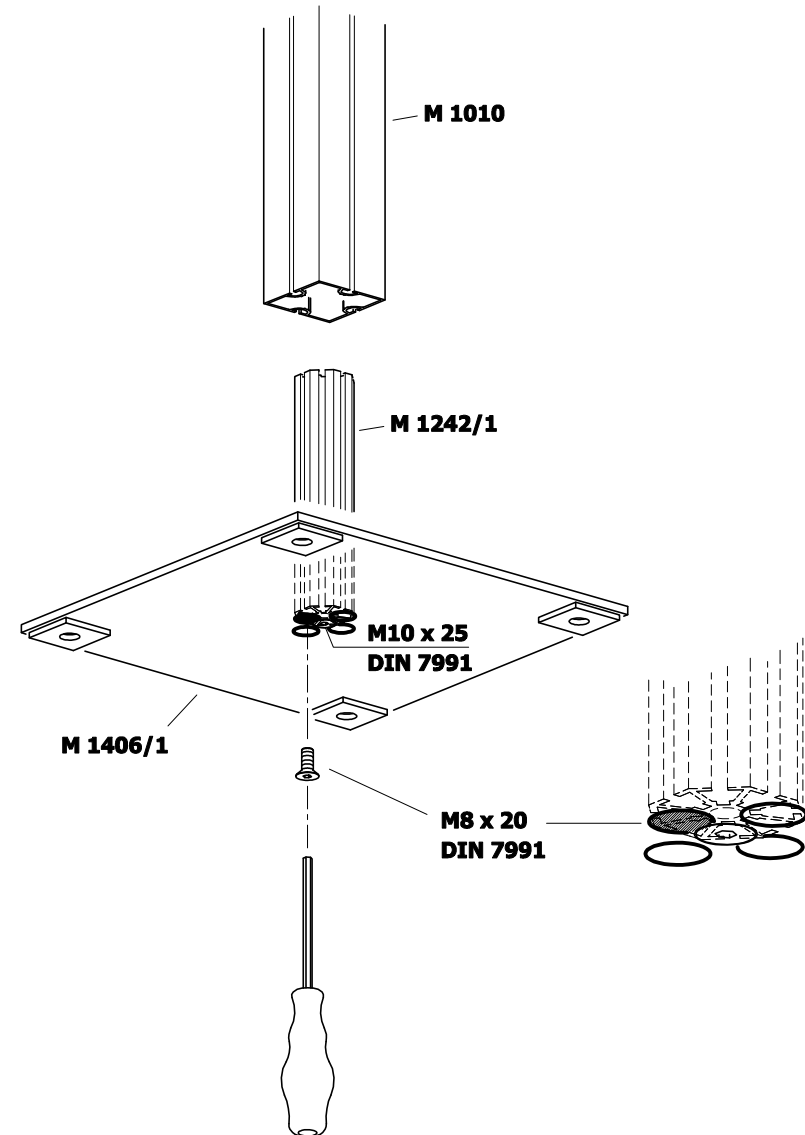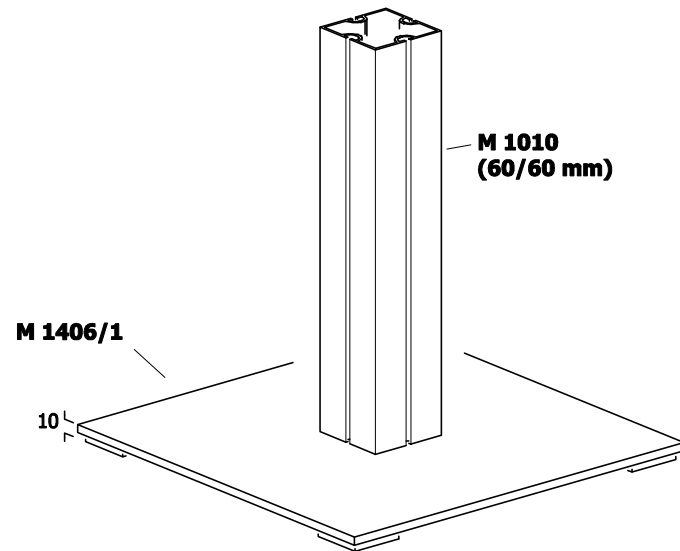

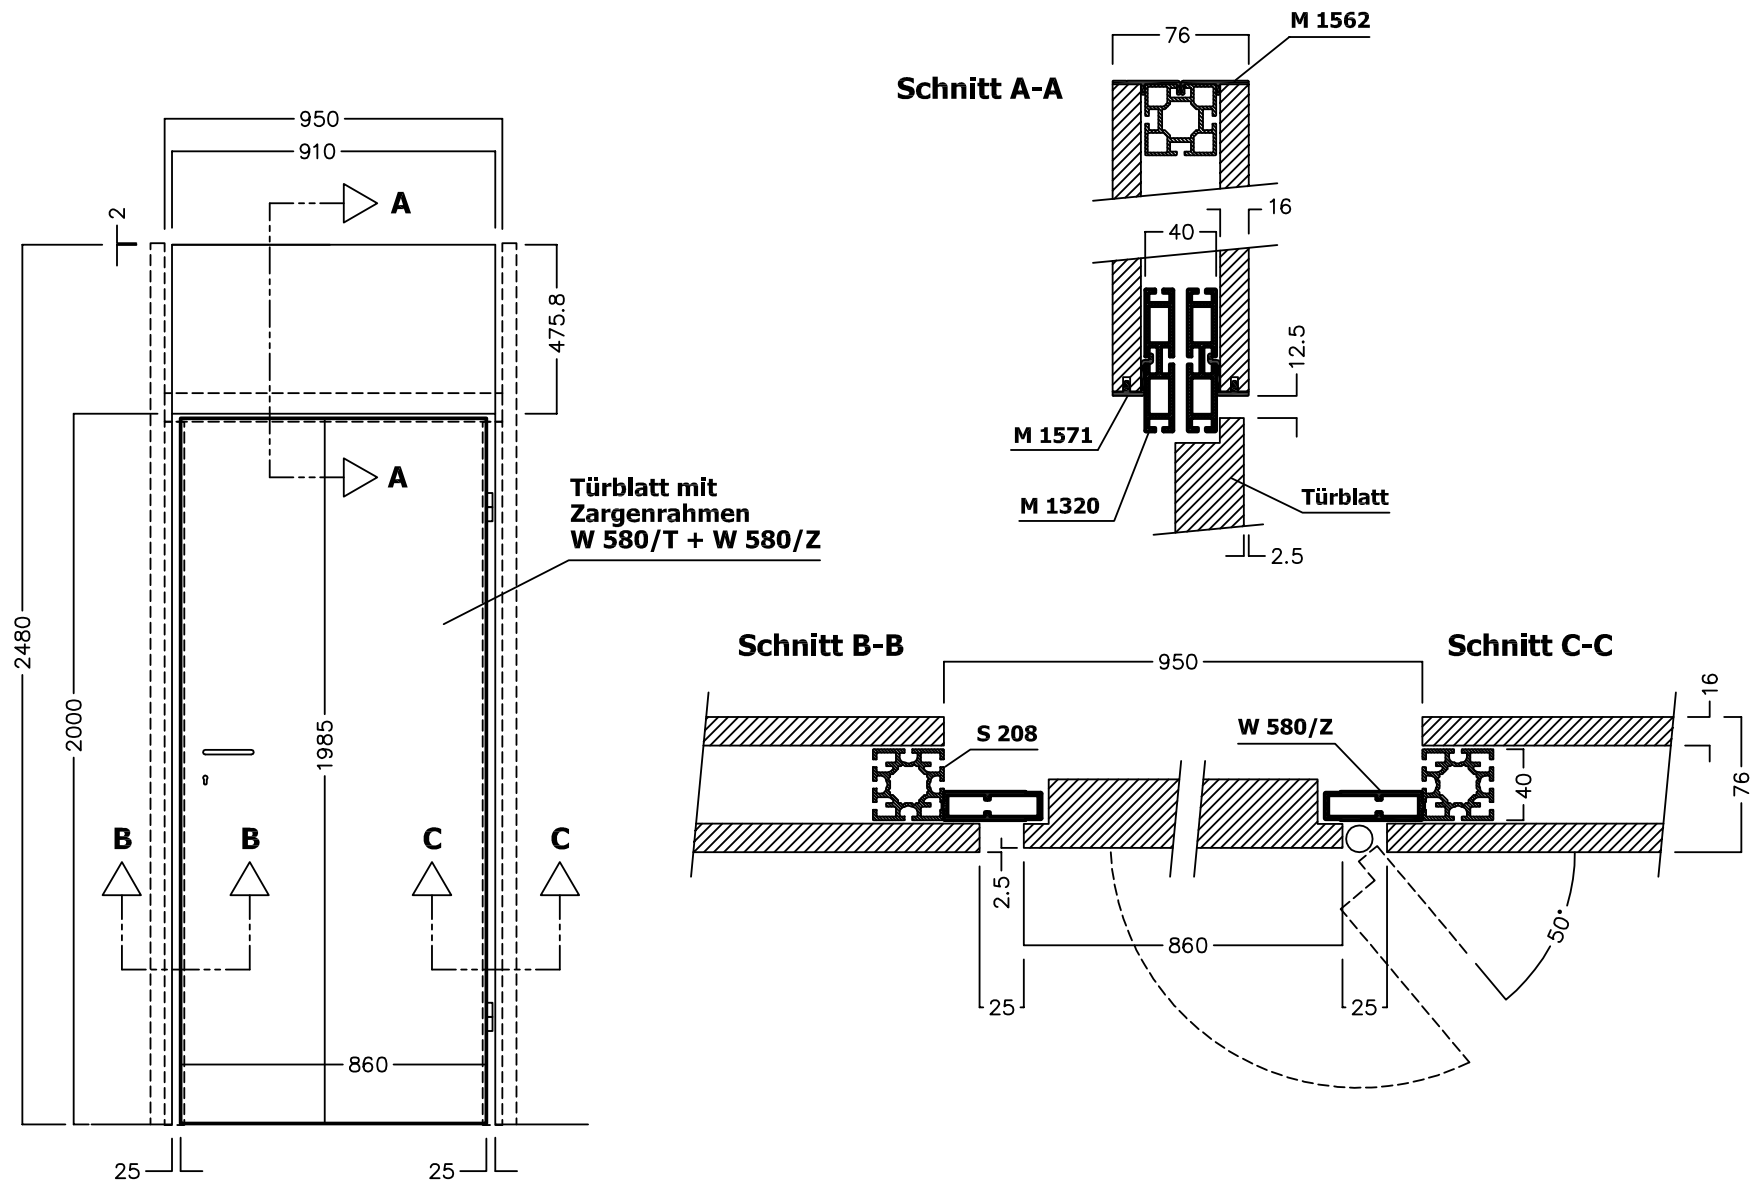



OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003 0

E info@octanorm.de

» octanorm.com