octanorm®

easy install kits für LED-Videowalls

Sets für Videowände im XXL-Format

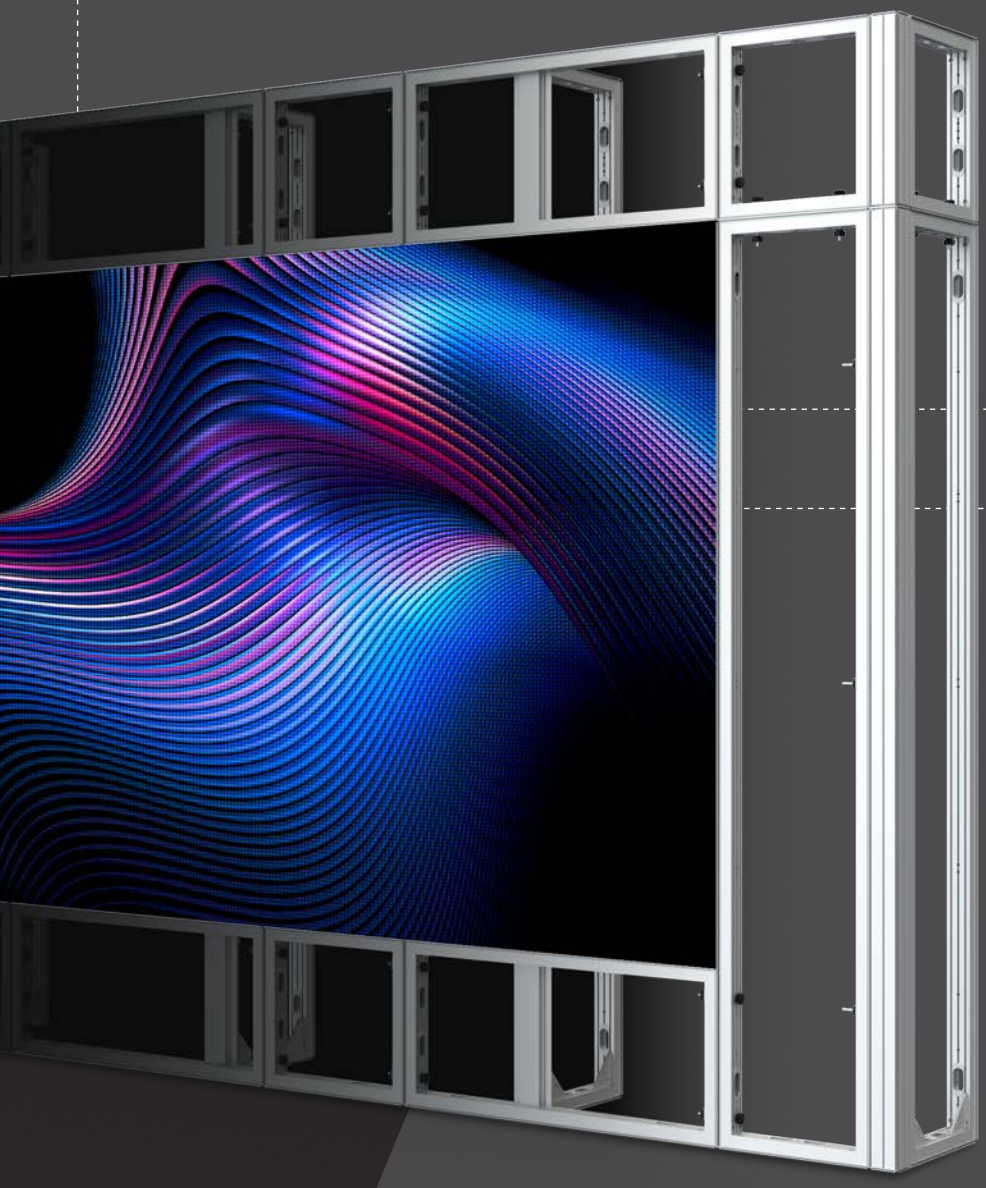

octanorm.com

let's
set the
stage.

↗ Inhalt

↗ Sets für LED Videowalls

↗ easy install kits **06**
↗ Überblick 08
↗ Technische Features 10
↗ Produkte 12

↗ Freistehende LED-Videowände **14**
↗ Überblick 16
↗ Technische Features 18
↗ Produkte 20

Groß.
Größer.
Videowall.

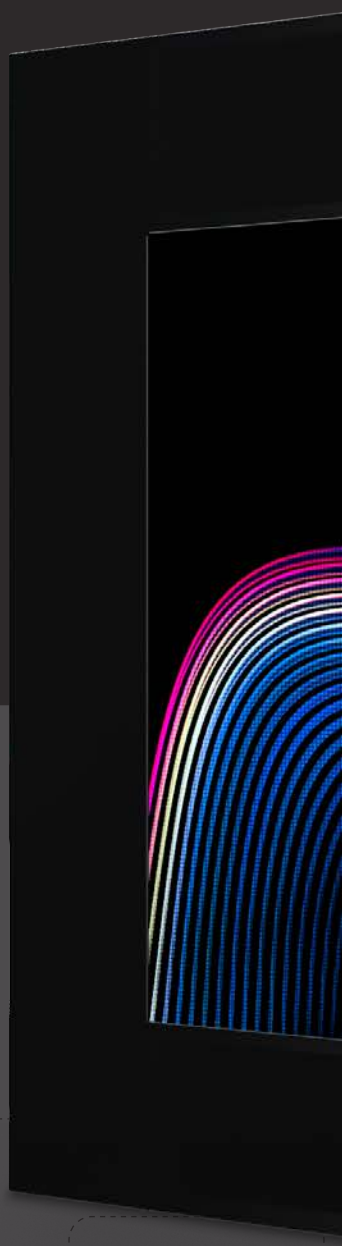

Großflächige LEDscreens für einen starken Markenauftritt.

Unsere **Unterkonstruktion für LED-Videowalls** macht Markenbotschaften nicht nur sichtbar – sie macht sie erlebbar. Integriert in unser hochwertiges Rahmensystem **octawall pro** werden Inhalte zum Blickfang und zum Orientierungspunkt zugleich. Ob als Bestandteil eines Messestandkonzepts in unseren **easy install kits** oder als **freistehende Lösung**: Die Sets sind so konzipiert, dass sie sich perfekt in unterschiedliche Anwendungen einfügen – von der ersten Planung bis zum fertigen Auftritt. So entsteht eine Präsentationsfläche, die Aufmerksamkeit bündelt, Kommunikation vereinfacht und Markenauftritte spürbar aufwertet.

↗ Sets für LED Videowände

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.

4 sets. auffällig. leuchtstark.

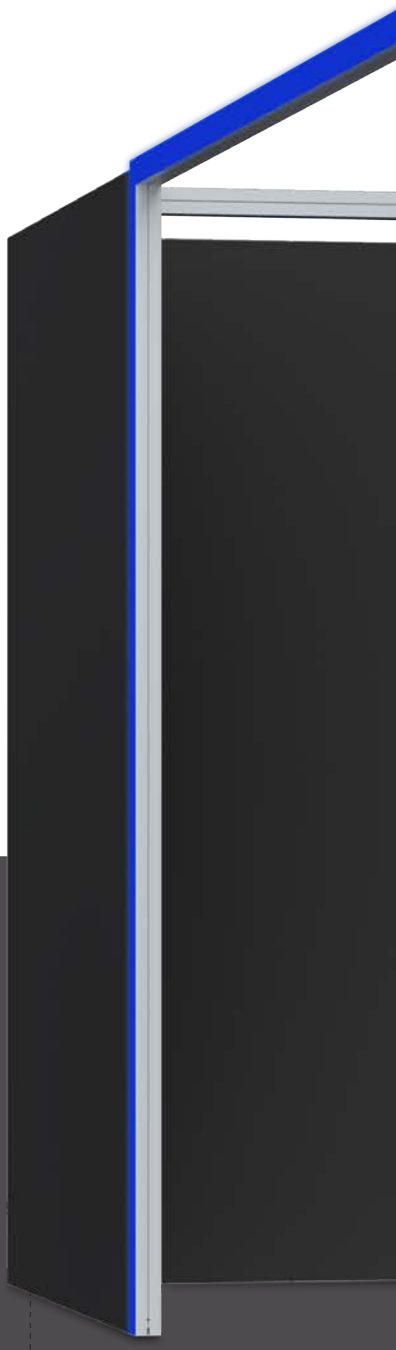

Der Messestand: easy install kits.

Ein starker Messeauftritt entsteht, wenn Content, Architektur und Licht perfekt zusammenspielen. Genau dafür sind unsere **easy install kits** konzipiert: Die LED-Panels gängiger Hersteller sind nahtlos in das Rahmensystem **octawall pro** integrierbar und werden durch **octalux** Leuchtprofile zu einer rundum durchdachten Standlösung. Vormontierte Rahmen und das Plug-and-Play-Prinzip verkürzen die Montagezeit deutlich – ohne Spezialwerkzeug und ohne aufwendige Schulungen. Das spart Zeit, reduziert Projektkosten und sorgt durch standardisierte Bauteile für eine fehlerarme Installation. Die integrierte Kabelführung schafft ein aufgeräumtes, professionelles Gesamtbild. Ob Einzelstand oder Serienprojekt – vier Setgrößen, die sichtbar Eindruck machen.

easy install kits

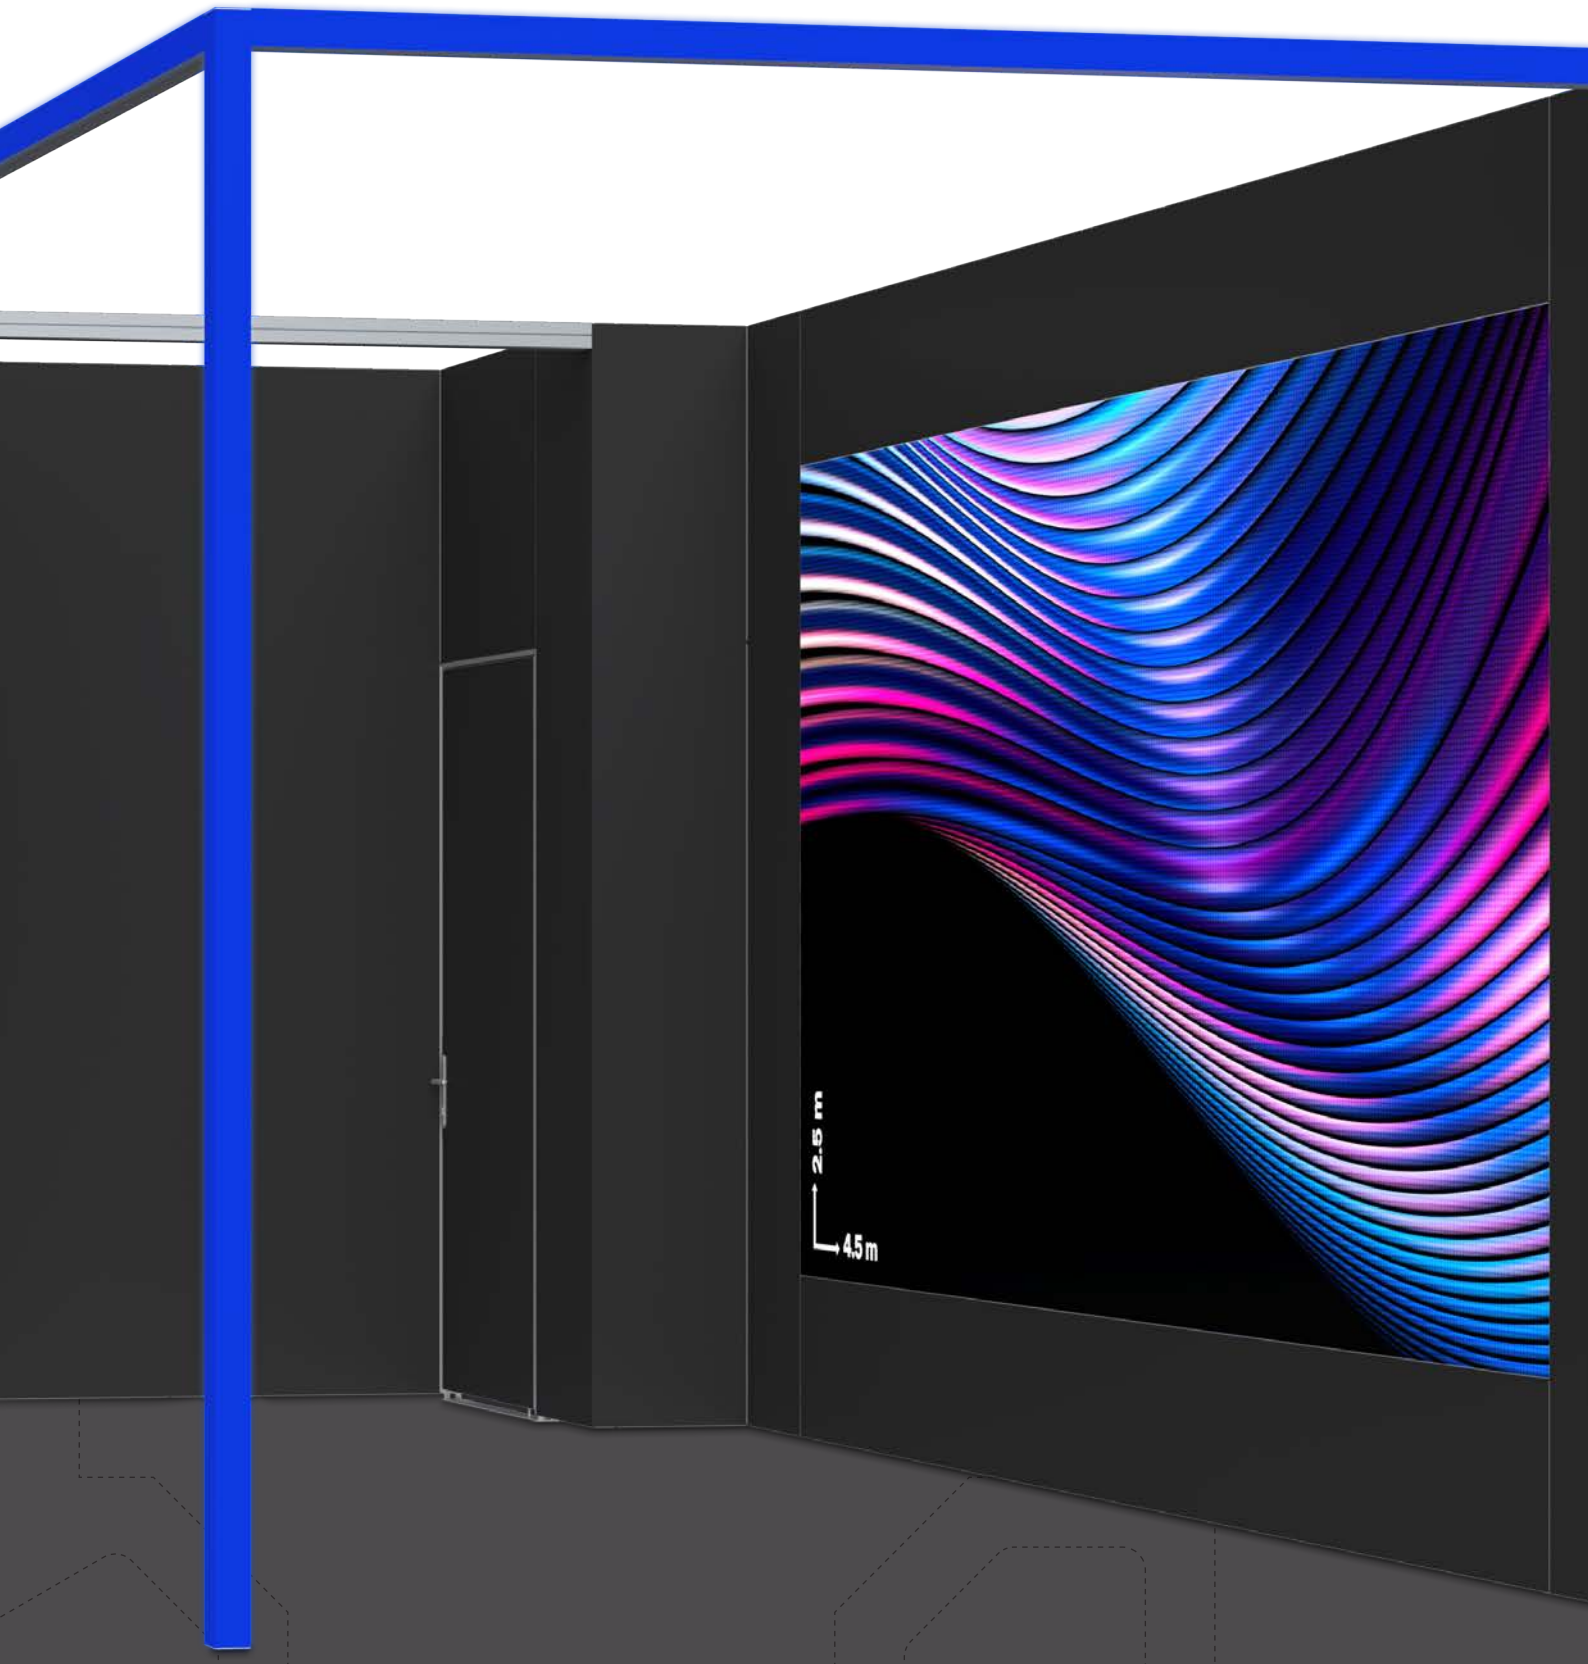

easy install kits.
Eine Unterkonstruktion für LED-Videowalls inklusive Statiknachweis. Vier Größen. Hochwertig verarbeitet und flexibel gestaltbar – für einen Messestand, der nicht nur sicher ist, sondern auch ein echter Eyecatcher.

octawall pro Rahmen: modular und langlebig.
Die **octawall pro** Rahmen bestehen aus Aluminium, sind leicht, stabil und lassen sich mit Stoff und Paneel verkleiden. Für eine maximale Präsentationsfläche, die sich immer wieder anpassen lässt.

Überblick

easy install kits

Licht, das Aufmerksamkeit schafft.
octalux Leuchtprofile setzen den Stand gezielt in Szene. Per Fernbedienung steuerbar schaffen sie im RGB-Farbraum oder als Tunable White individuelle Lichtstimmungen und highlighten den kompletten Messestand.

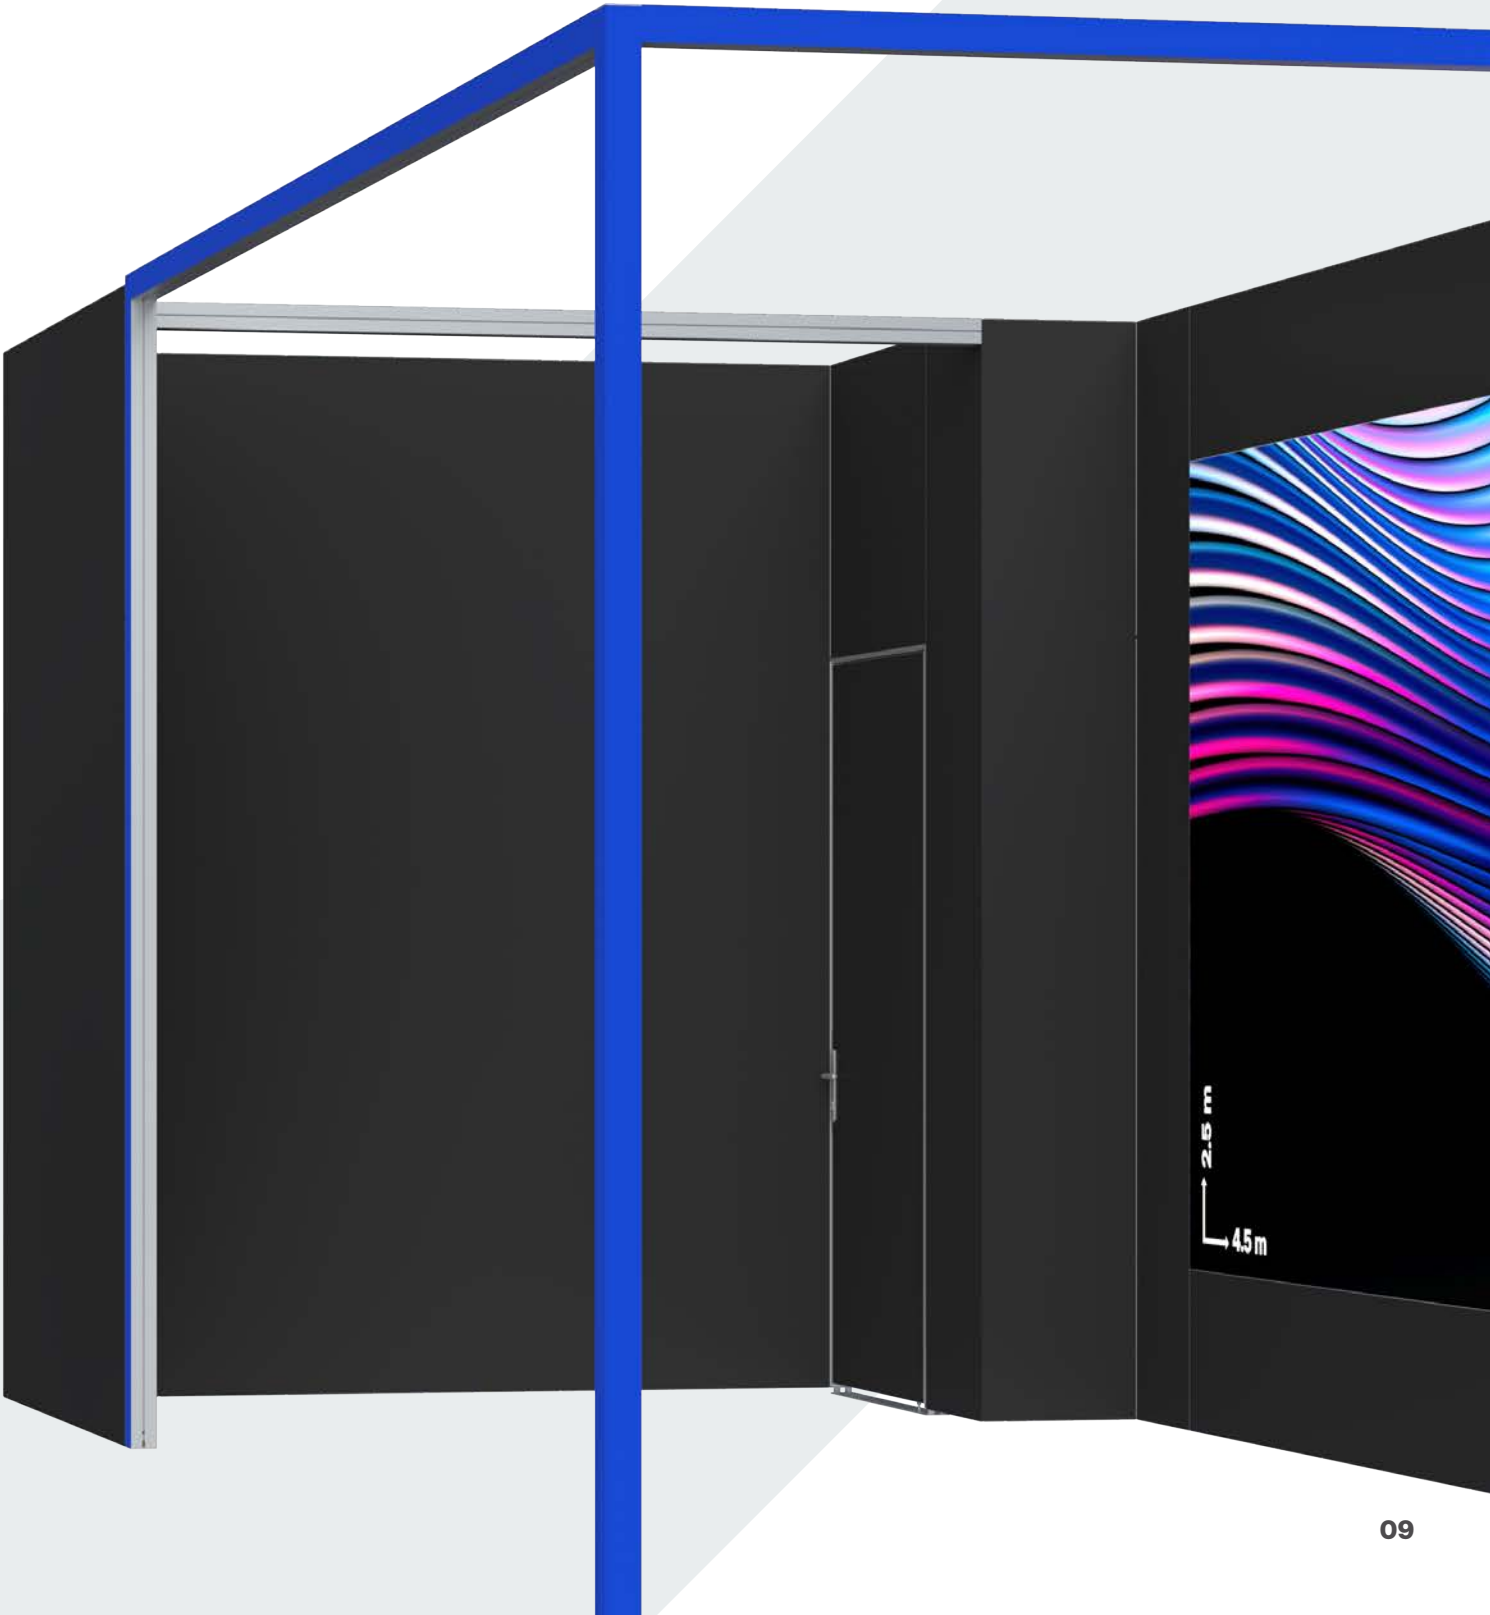

Dank Systembau modular erweiterbar.
Jedes **easy install kit** kann zur nächsten Größe erweitert werden, denn hier greift alles ineinander: modulare Rahmen, Schnellverbinder, vorkonfektionierte Leuchtprofile und eine Tür, die sich bündig integrieren lässt.

Stoff kann um die Ecke gespannt werden.

Universaltür W 805-Set bündig integriert.

↗ Technische Features

easy install kits

Highlights
mit octalux
Leuchtrprofilen.

LED-Panel
Integration.

easy install kits

edle Aluminiumoberfläche / octalux Leuchtprofile mit dimmbaren LEDs / integriertes Türelement / inklusive Statiknachweis

easy install kit
L 3 × B 3 × H 2,5 m

WP-C1

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro und octalux
Standabmessungen: L 3 × B 3 × H 2,5 m
LED-Abspielfläche: B 1 × H 1,5 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



easy install kit
L 3 × B 5 × H 2,5 m

WP-C2

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro und octalux
Standabmessungen: L 3 × B 5 × H 2,5 m
LED-Abspielfläche: B 2,5 × H 1,5 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



easy install kit
L 4 × B 6 × H 3 m

WP-C3

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro und octalux
Standabmessungen: L 4 × B 6 × H 3 m
LED-Abspielfläche: B 3,5 × H 2 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



easy install kit
L 4 × B 7 × H 3,5 m



WP-C4

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro und octalux
Standabmessungen: L 4 × B 7 × H 3,5 m
LED-Abspielfläche: B 4,5 × H 2,5 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



Abmessungen der Sets im Überblick



WP-C1: L 3 × B 3 × H 2,5 m

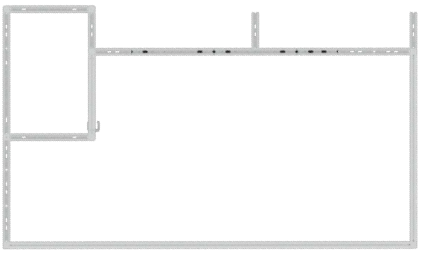

WP-C2: L 3 × B 5× H 2,5 m

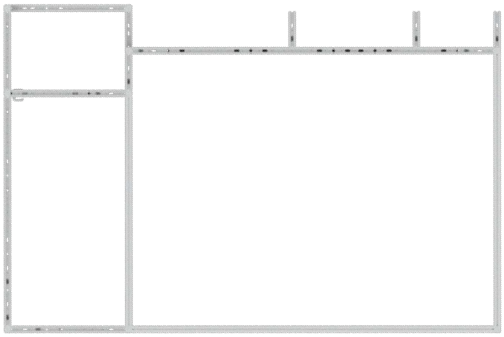

WP-C3: L 4 × B 6 × H 3 m

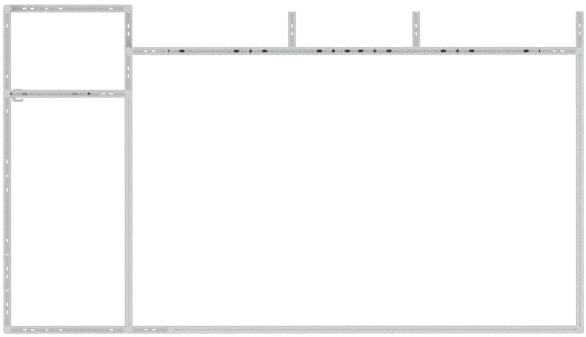

WP-C4: L 4 × B 7 × H 3,5 m

Abmessungen der möglichen LED-Videofläche

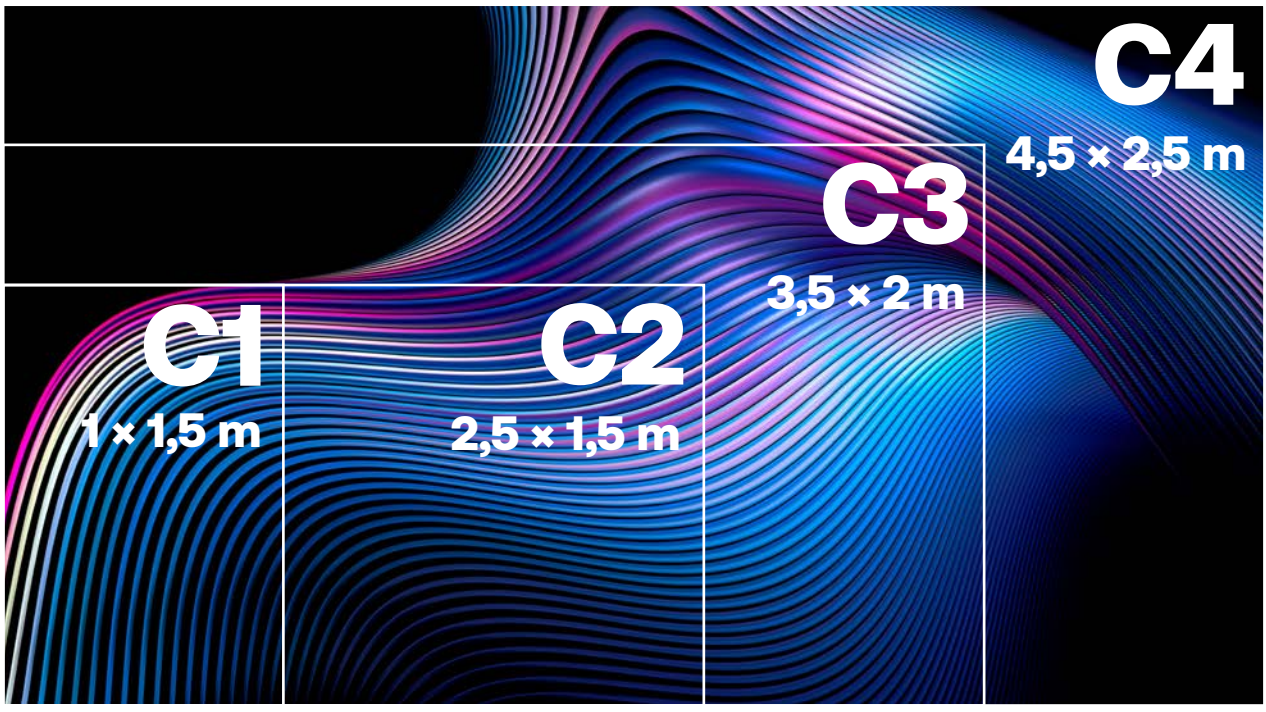

freistehend. flexibel. 3 größen.

Sets für Videowalls, die einfach zu jedem Projekt passen.

Manchmal braucht es maximale Aufmerksamkeit, ohne an ein komplettes Standkonzept gebunden zu sein. Unsere **freistehende Unterkonstruktion für LED-Videowalls** liefern genau das: eine eigenständige Präsentationsfläche, integriert in das **octawall pro** Rahmensystem – stabil, hochwertig und flexibel platzierbar. So wird Content zum klaren Fokuspunkt: als Eyecatcher am Eingang, als Informationsfläche im Besucherfluss oder als markenstarke Bühne für Produkt- und Imagebotschaften. Das System ist auf einen schnellen Aufbau und eine cleane Optik ausgelegt – mit integrierter Kabelführung. Dank drei Größenvarianten lässt sich das Set passend zu Fläche, Budget und Einsatzbereich wählen – für Messe, Event, Roadshow oder Showroom.

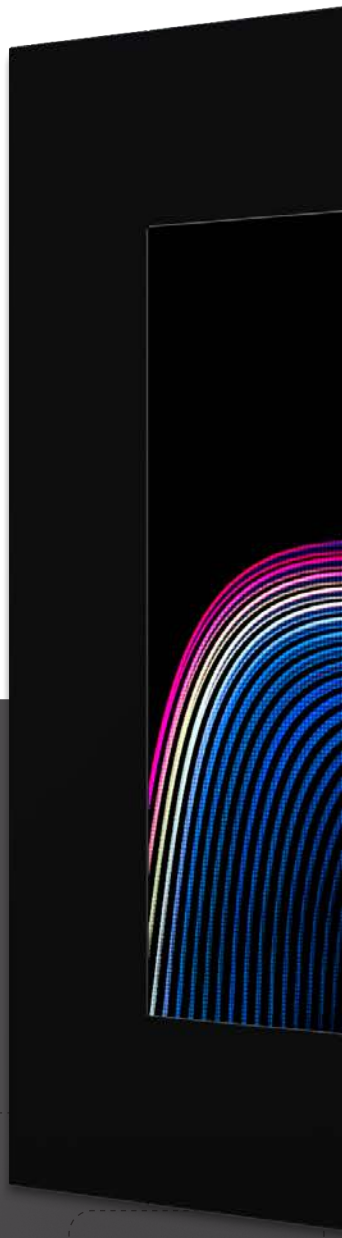

3 Formate. 1 System.
Die Unterkonstruktion der LED-Videowalls besteht aus **octawall pro** Rahmen. Gefertigt aus leichtem Aluminium, versprechen sie Stabilität und eine lange Lebensdauer. Durch die modulare Bauweise können die einzelnen Sets erweitert werden.

Überblick

Set für freistehende LED-Videowände

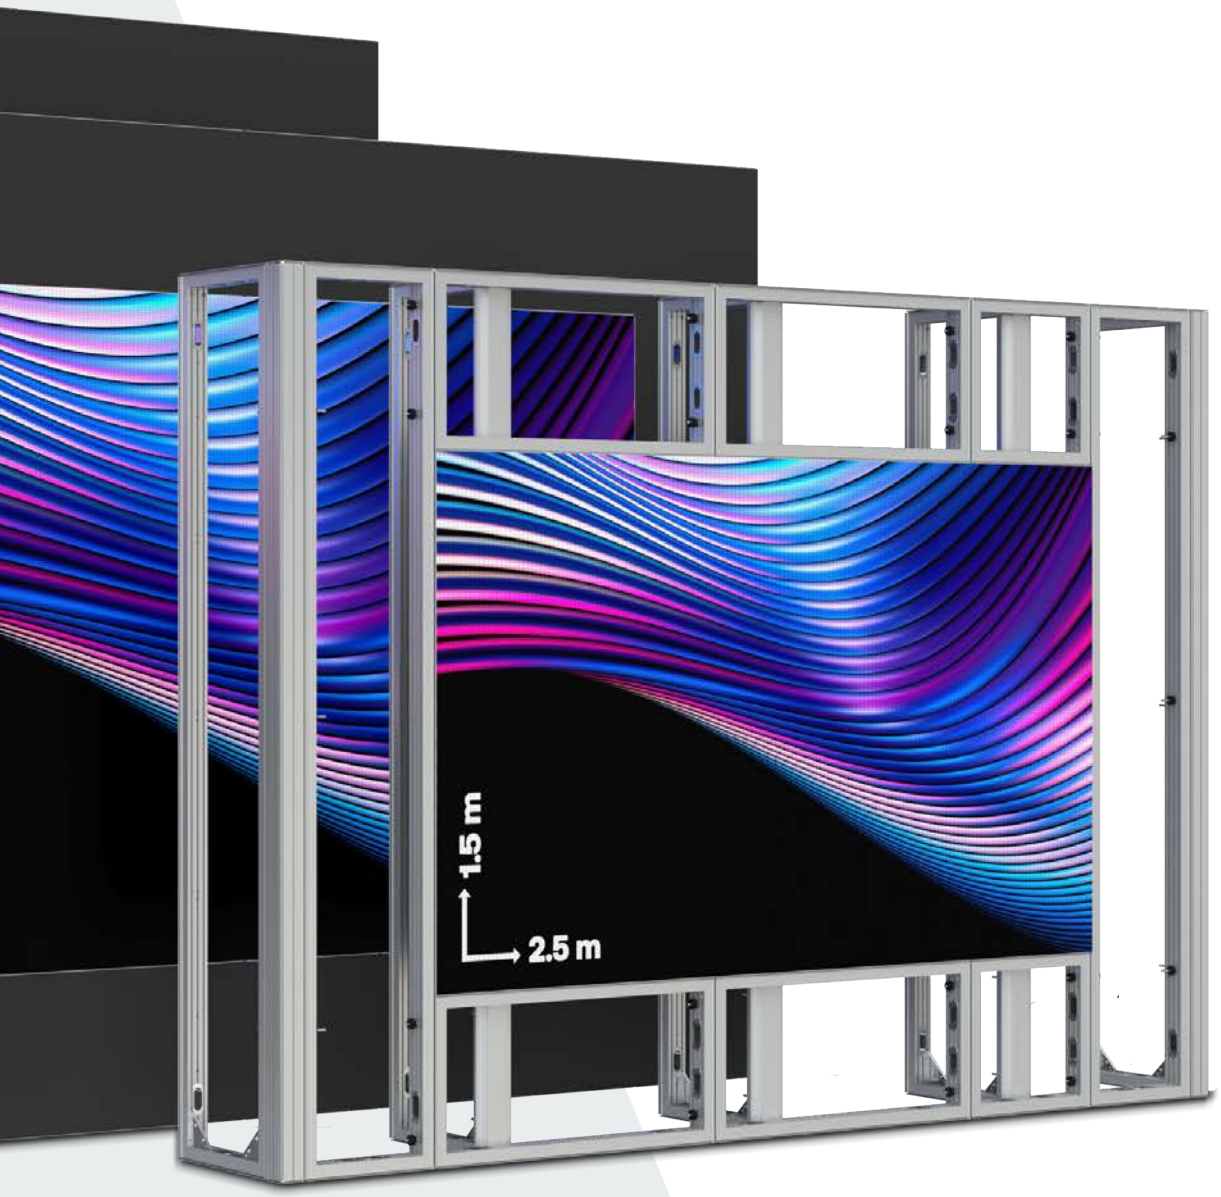

Statiknachweis inklusive.
Bei allen Videowall-Lösungen ist der Statiknachweis bereits inklusive. Das trägt nicht nur zur Sicherheit der Besucher bei, sondern gibt zusätzliche Sicherheit in der Planung und erleichtert Abstimmungen mit Veranstaltern vor Ort.

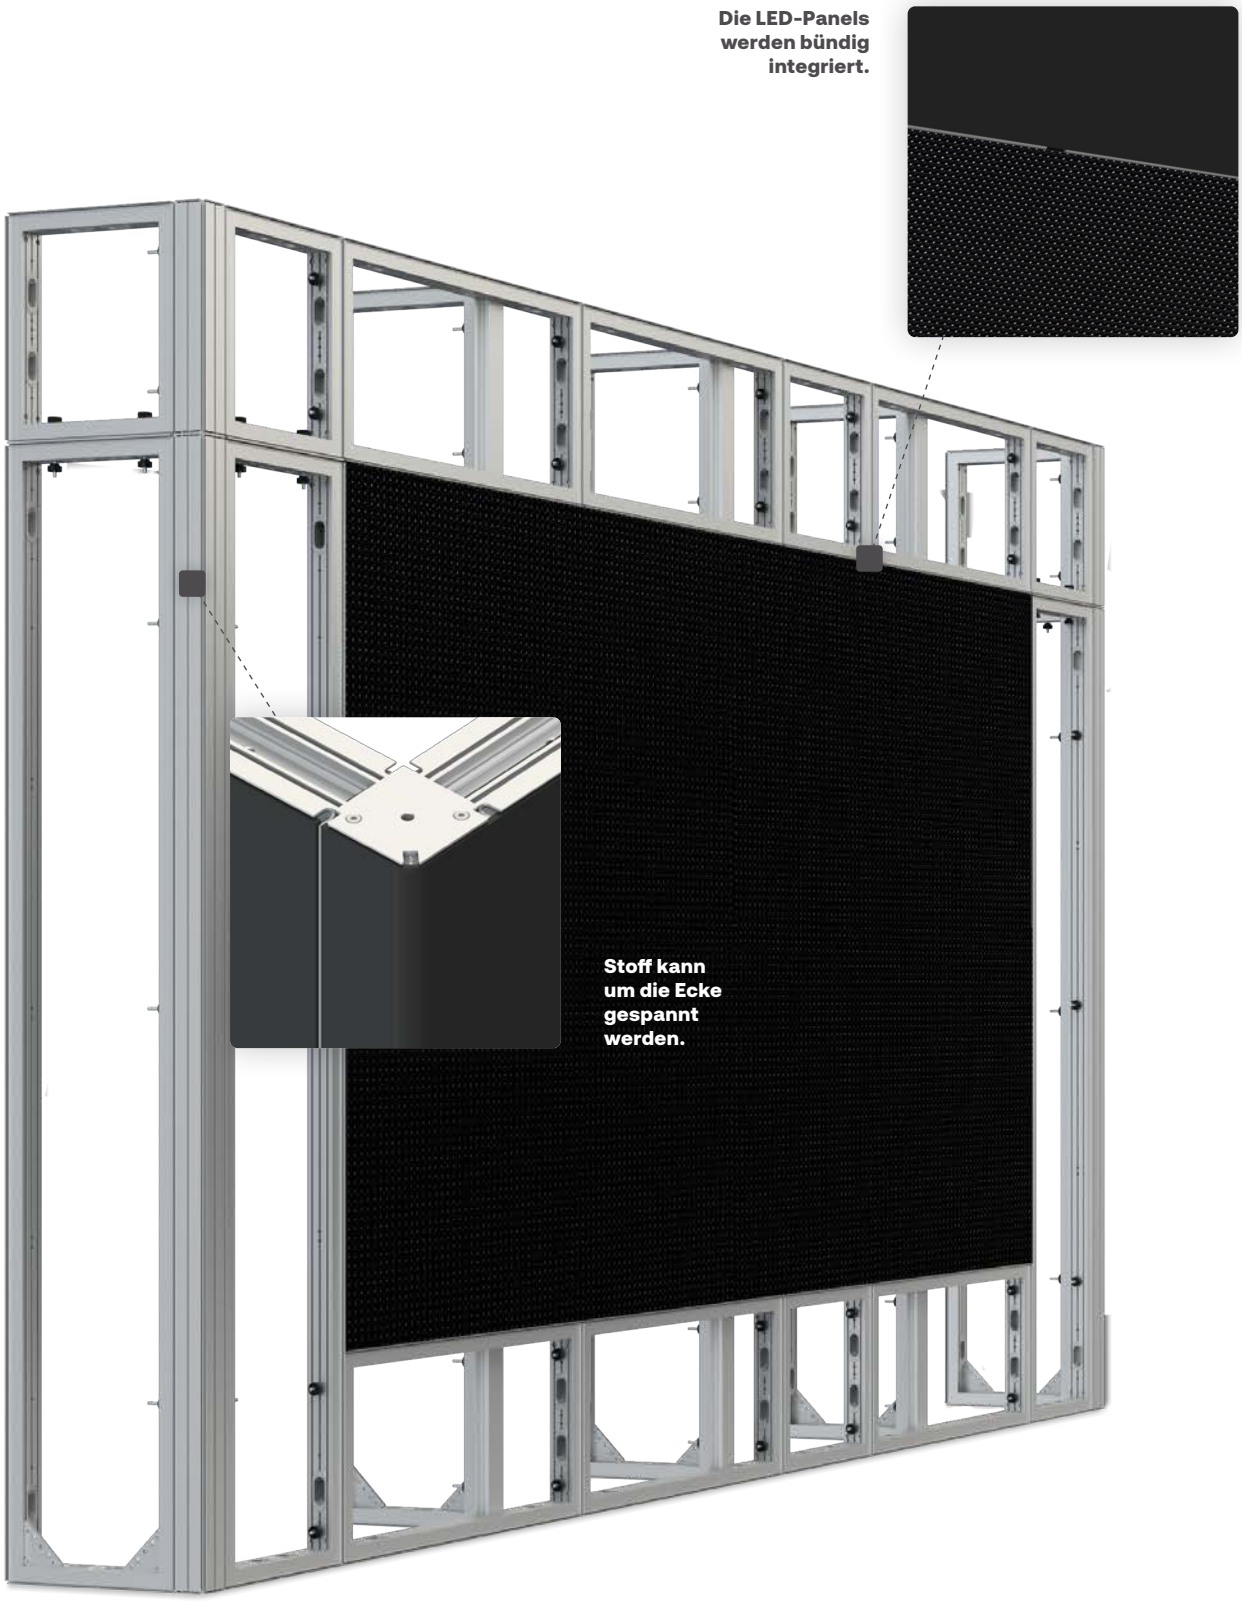

Schlichtes Design – ohne Unterbrechungen.
Egal ob Eckstütze oder LED-Panel– der Stoff wird nahezu nahtlos bis an die Kante geführt, um ein einheitliches Gesamtbild und eine maximale Werbefläche entstehen zu lassen.

↗ Technische Features

Set für freistehende LED-Videowände

Effizient: modularer Systembau.
Für die Unterkonstruktion werden **octawall pro** Rahmen ohne Werkzeug mit Schnellverbindern untereinander befestigt. Für sicheren Halt der LED-Panels sorgen Adapter (passend für gängige Hersteller), die in die Systemnut der Rahmen greifen.

Sets für freistehende LED-Videowände

edle Aluminiumoberfläche / vollständig verkleidbar mit Stoff oder Paneel / inklusive Statiknachweis

Set für LED-Videowall L 3,5 × B 0,5 × H 2,5 m

WP-C2-LED

Aluminium | Freistehende Videowand inklusive Statiknachweis aus octawall pro für eine maximale Abspielfläche, optional mit 2 × octalux Profil an den Außenecken,
Wandabmessungen: L 3,5 × B 0,5 × H 2,5 m
LED-Abspielfläche: B 2,5 × H 1,5 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



Set für LED-Videowall L 4,5 × B 0,5 × H 3 m



WP-C3-LED

Aluminium | Freistehende Videowand inklusive Statiknachweis aus octawall pro für eine maximale Abspielfläche, optional mit 2 × octalux Profil an den Außenecken,
Wandabmessungen: L 4,5 × B 0,5 × H 3 m
LED-Abspielfläche: B 3,5 × H 2 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



Set für LED-Videowall L 5,5 × B 0,5 × H 3,5 m



WP-C4-LED

Aluminium | Freistehende Videowand inklusive Statiknachweis aus octawall pro für eine maximale Abspielfläche, optional mit 2 × octalux Profil an den Außenecken,
Wandabmessungen: L 5,5 × B 0,5 × H 3,5 m
LED-Abspielfläche: B 4,5 × H 2,5 m

Achtung: LED-Panels sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen externen Anbieter bezogen werden.



Abmessungen der Sets im Überblick

WP-C2-LED: L 3,5 × B 0,5 × H 2,5 m

WP-C3-LED: L 4,5 × B 0,5 × H 3 m

WP-C4-LED: L 5,5 × B 0,5 × H 3,5 m

Abmessungen der möglichen LED-Videofläche

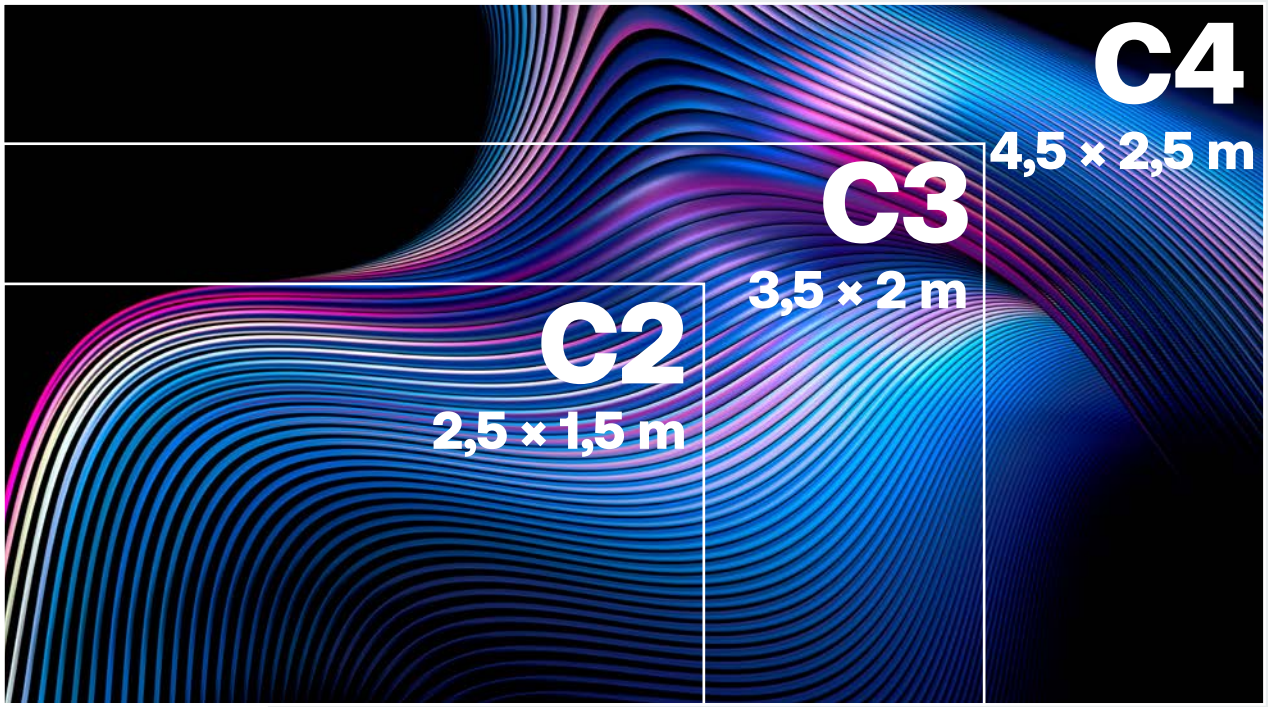

messebausysteme
projektlösungen
reinraumlösungen

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt, Germany
T +49 711 77003-0
E info@octanorm.de

octanorm.com

AW 7991.DE_LED-Videowall_07/2026