


LED Videowall

easy install kits

Videowände im XXL-Format



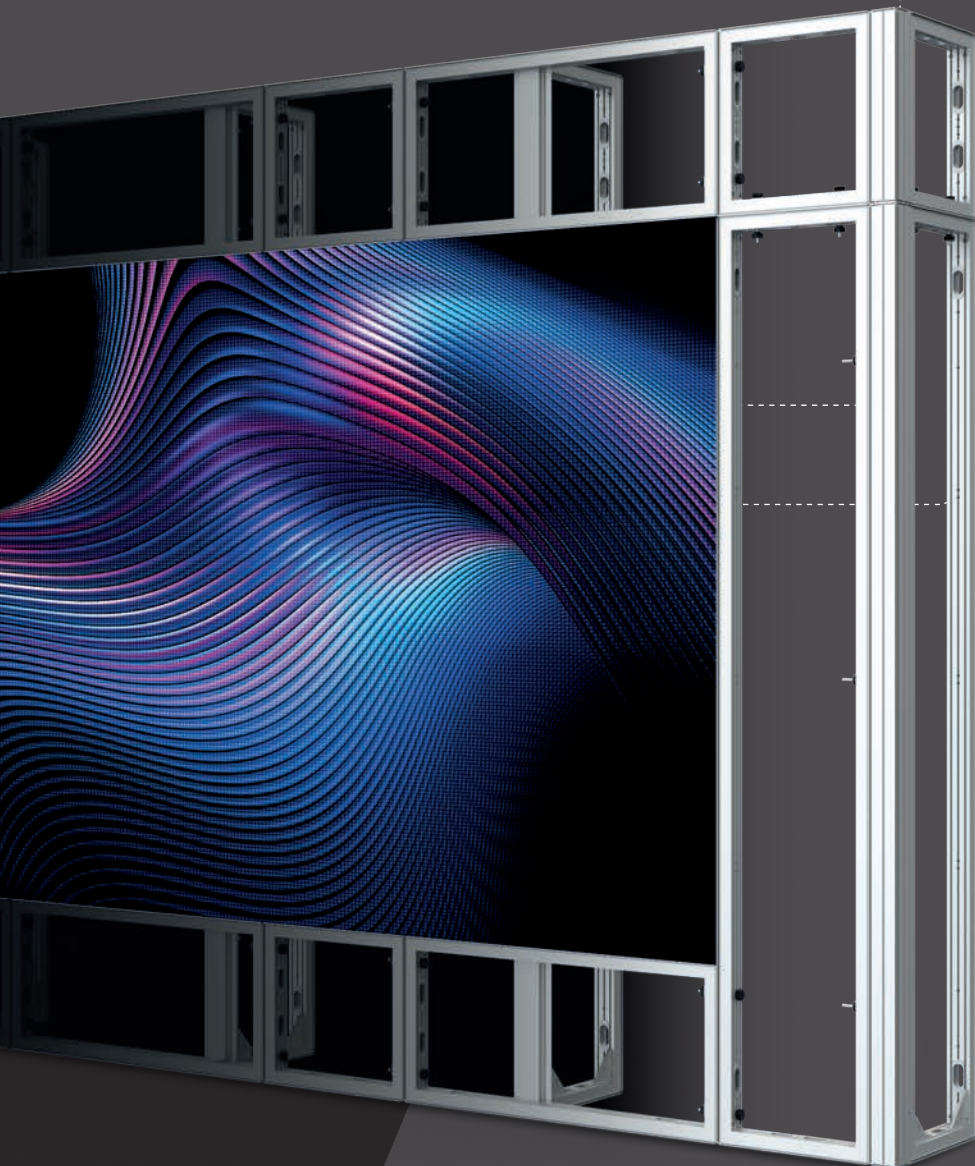

**let's
set the
stage.**

➤ LED Videowall

➤ easy install kits

06

➤ Überblick

08

➤ Technische Features

10

➤ Produkte

12

➤ Freistehende LED-Videowände

14

➤ Überblick

16

➤ Technische Features

18


➤ Produkte


20

Groß. Größer. Videowall.

Großflächige LEDscreens für einen starken Markenauftritt.

Unsere **LED-Videowalls** machen Markenbotschaften nicht nur sichtbar – sie machen sie erlebbar. Integriert in unser hochwertiges Rahmensystem **octawall pro** werden Inhalte zum Blickfang und zum Orientierungspunkt zugleich. Ob als Bestandteil eines Messestandkonzepts in unseren **easy install kits** oder als **freistehende Lösung**: Die Videowalls sind so konzipiert, dass sie sich perfekt in unterschiedliche Anwendungen einfügen – von der ersten Planung bis zum fertigen Auftritt. So entsteht eine Präsentationsfläche, die Aufmerksamkeit bündelt, Kommunikation vereinfacht und Markenauftritte spürbar aufwertet.

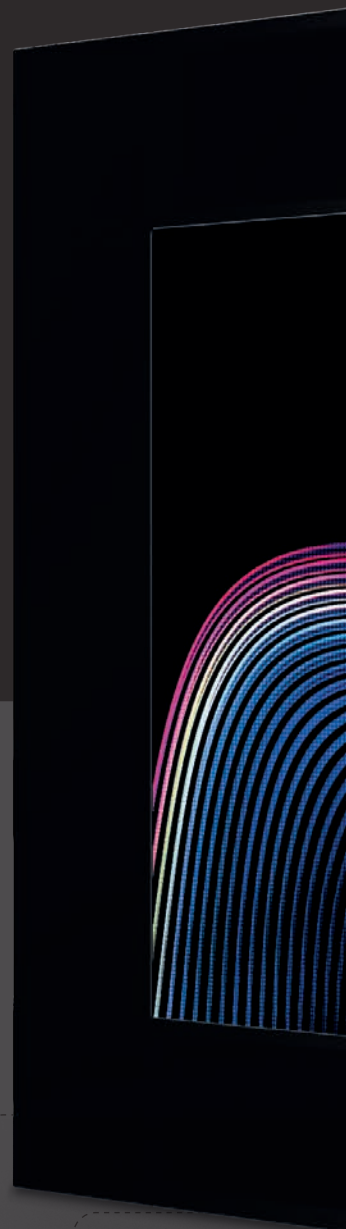

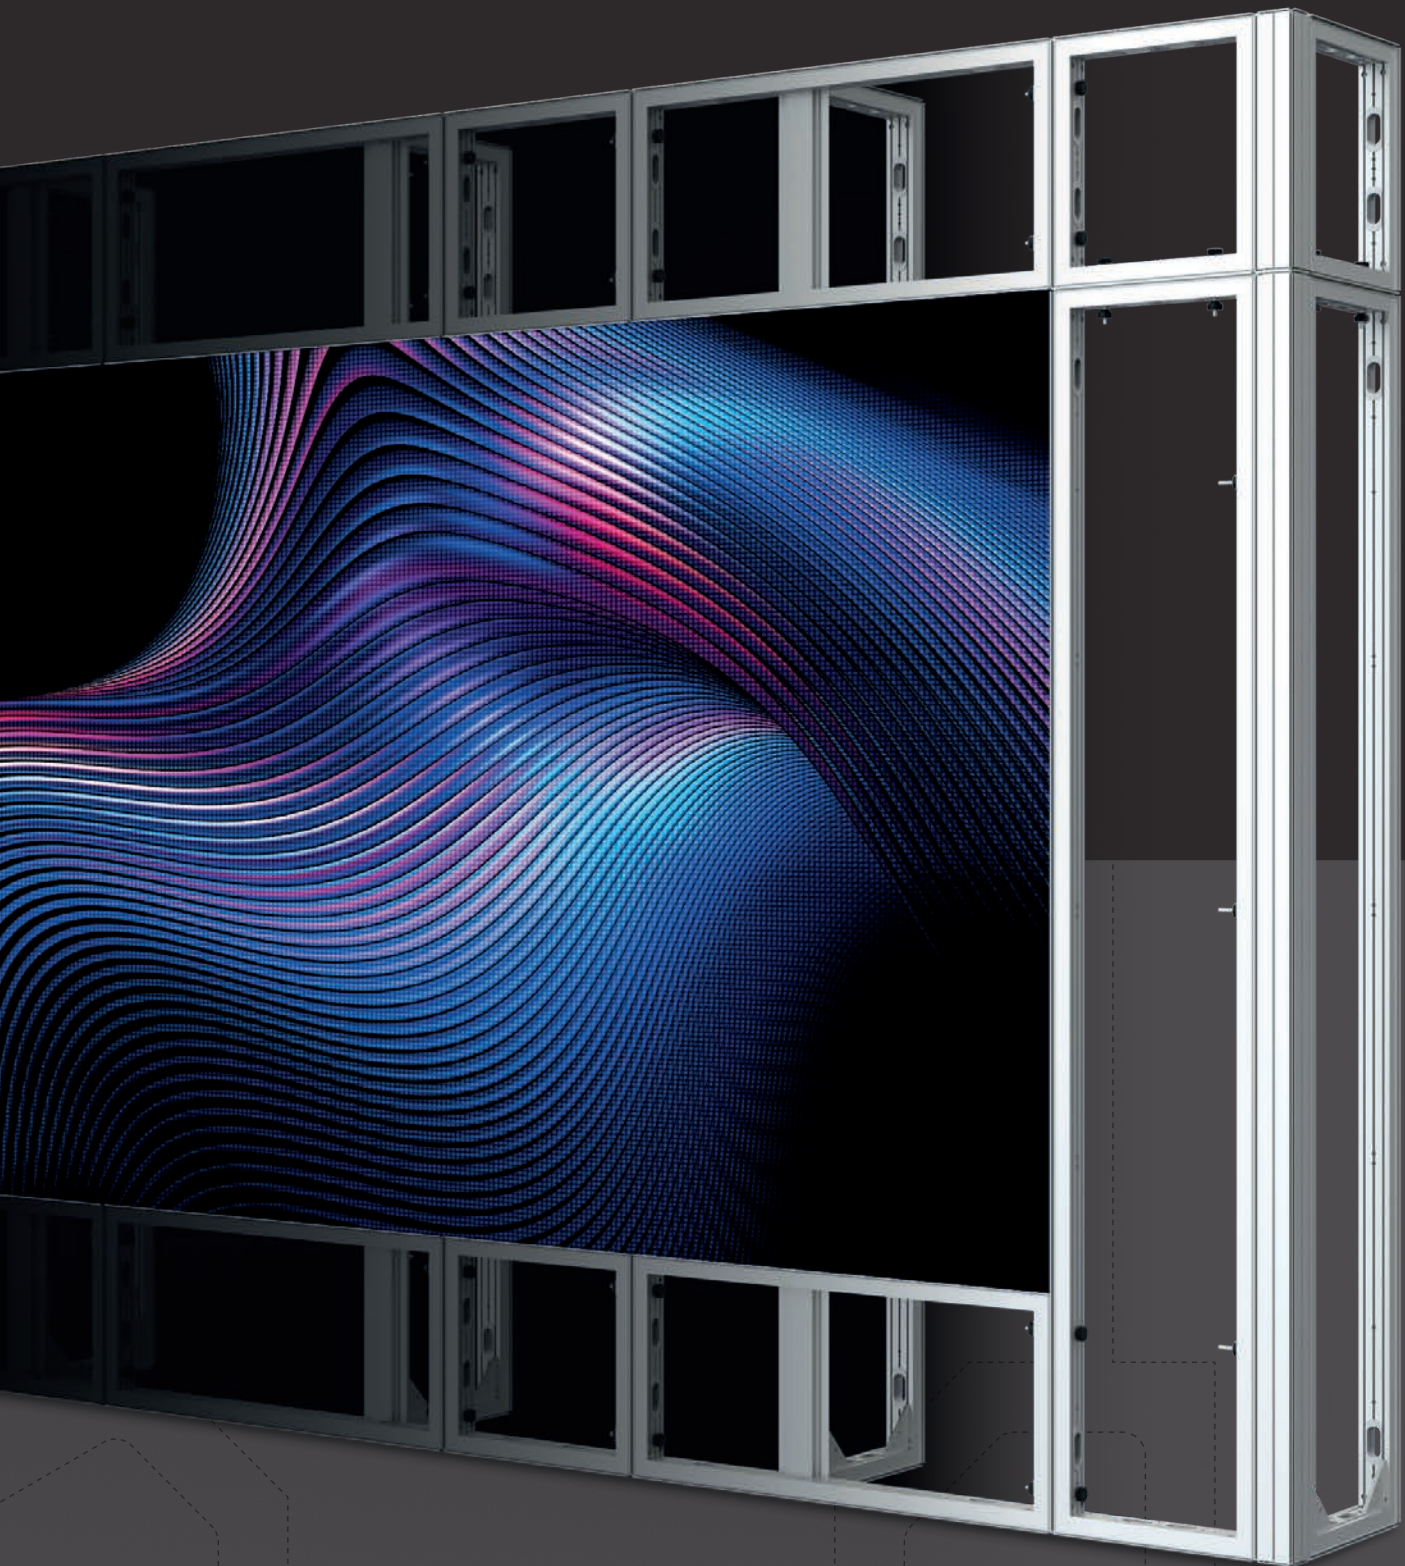




4 sets. auffällig. leuchtstark.

Die Komplettlösung: **easy install kits.**

Ein starker Messeauftritt entsteht, wenn Content, Architektur und Licht perfekt zusammenspielen. Genau dafür sind unsere **easy install kits** konzipiert: Die LED-Videowall ist nahtlos in das Rahmensystem **octawall pro** integriert und wird durch **octalux** Leuchtprofile zu einer rundum durchdachten Standlösung. Vormontierte Rahmen und das Plug-and-Play-Prinzip verkürzen die Montagezeit deutlich – ohne Spezialwerkzeug und ohne aufwendige Schulungen. Das spart Zeit, reduziert Projektkosten und sorgt durch standardisierte Bauteile für eine fehlerarme Installation. Die integrierte Kabelführung schafft ein aufgeräumtes, professionelles Gesamtbild. Ob Einzelstand oder Serienprojekt – vier Setgrößen, die sichtbar Eindruck machen.



↗ easy install kits

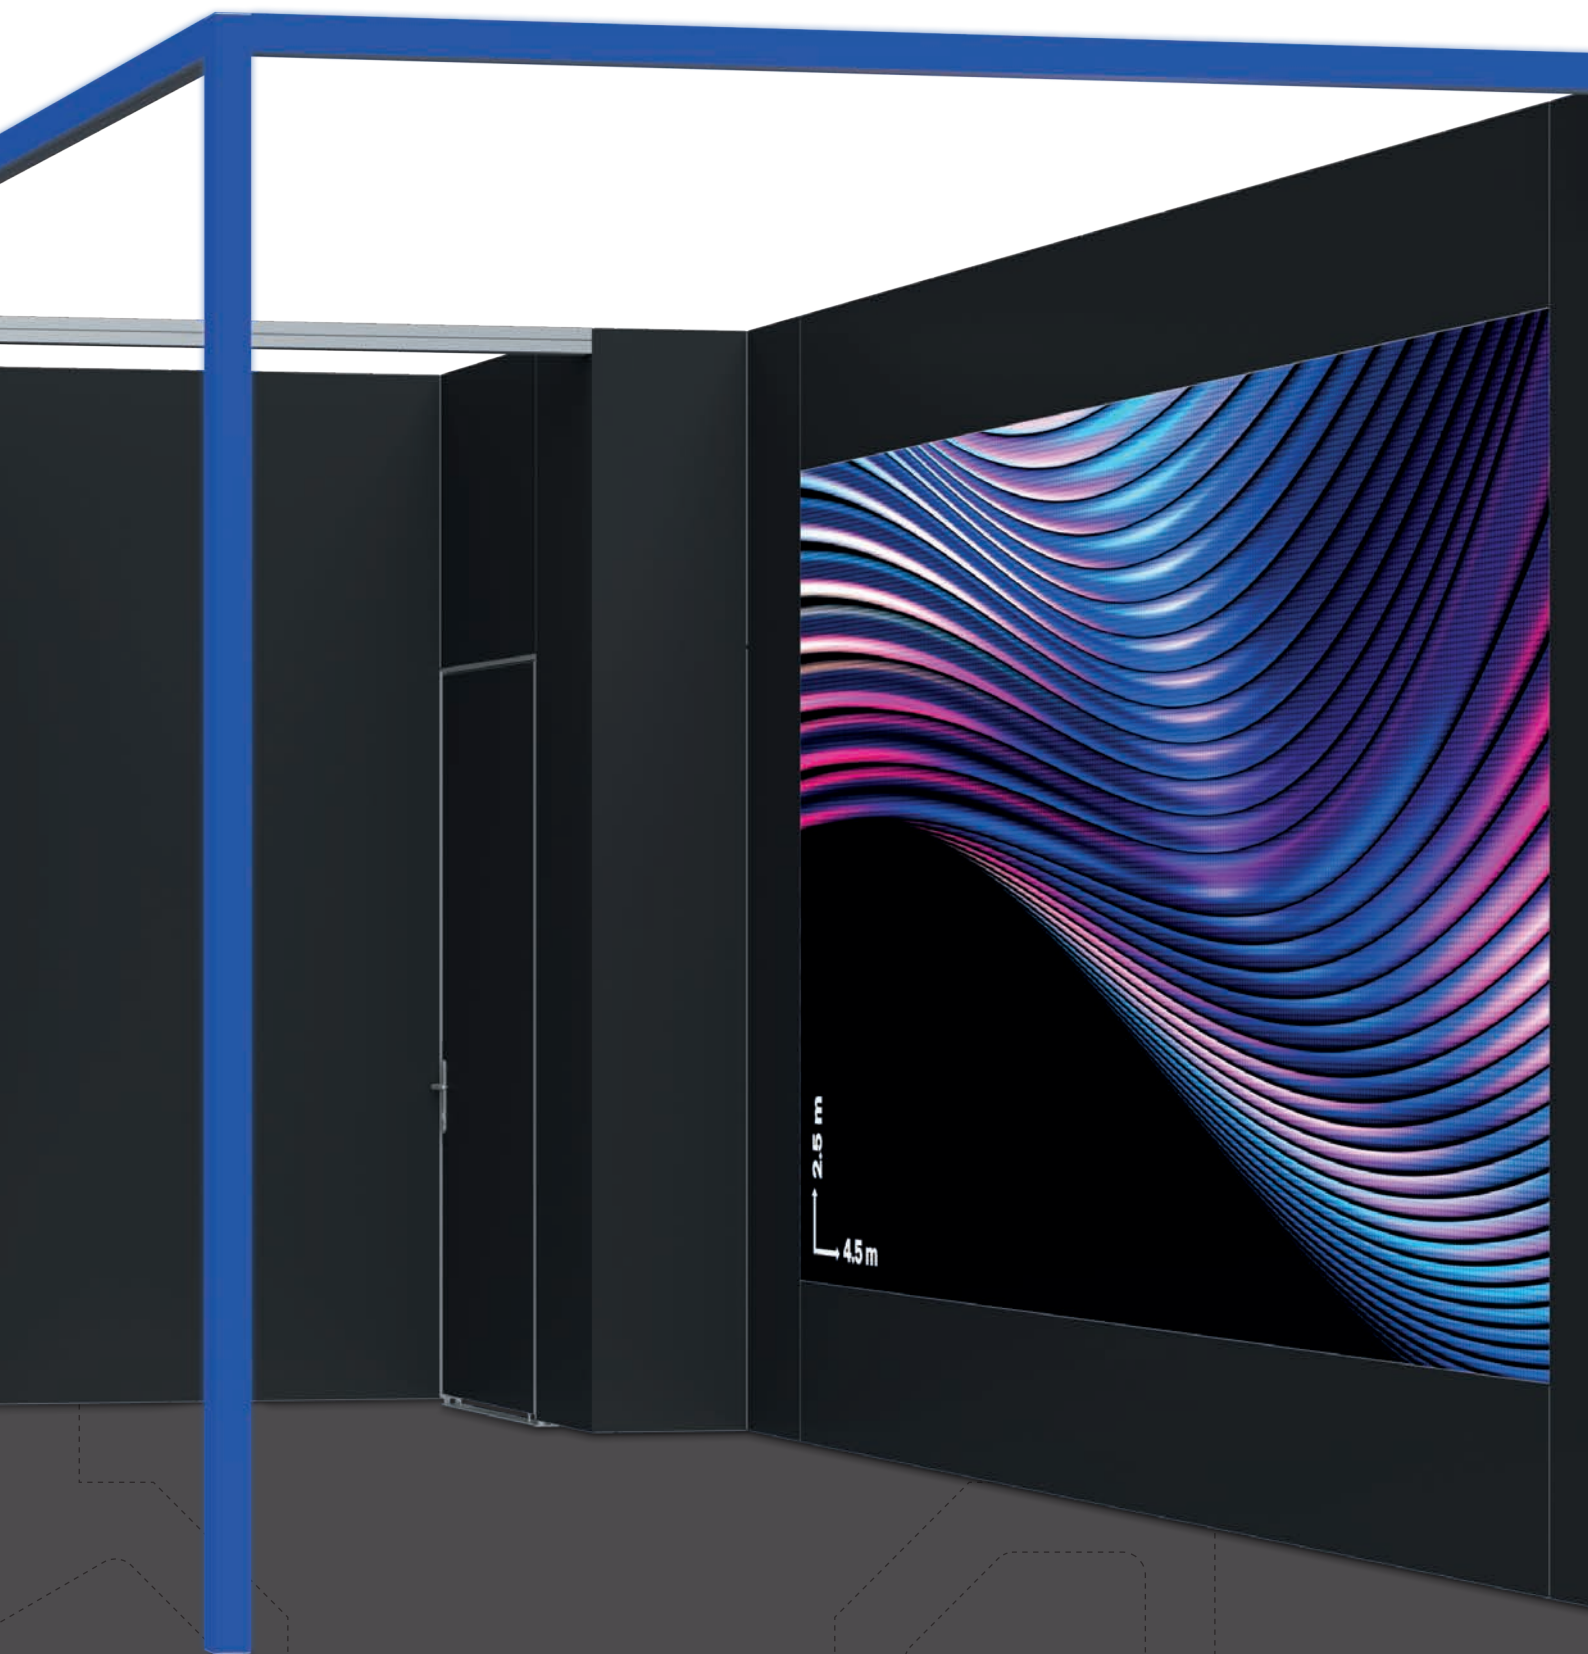



easy install kits.

Vier Größen. Mit LED-Videowall und Statiknachweis. Hochwertig verarbeitet und flexibel gestaltbar – für einen Messestand, der nicht nur sicher ist, sondern auch ein echter Eyecatcher.



octawall pro Rahmen: modular und langlebig.

Die **octawall pro** Rahmen bestehen aus Aluminium, sind leicht, stabil und lassen sich mit Stoff und Paneel verkleiden. Für eine maximale Präsentationsfläche, die sich immer wieder anpassen lässt.

➤ Überblick

easy install kits

Licht, das Aufmerksamkeit schafft.

octalux Leuchtprofile setzen den Stand gezielt in Szene. Per Fernbedienung steuerbar schaffen sie im RGB-Farbraum oder als Tunable White individuelle Lichtstimmungen und highlighten den kompletten Messestand.





Dank Systembau modular erweiterbar.

Jedes **easy install kit** kann zur nächsten Größe erweitert werden, denn hier greift alles ineinander: modulare Rahmen, Schnellverbinder, vorkonfektionierte Leuchtprofile und eine Tür, die sich bündig integrieren lässt.



➤ Technische Features

easy install kits



Highlights
mit octalux
Leuchtrprofilen.



LED-Panel
Integration.





easy install kits


edle Aluminiumoberfläche / octalux Leuchtprofile mit dimmbaren LEDs /
integriertes Türelement / inklusive Statiknachweis

easy install kit L 3 × B 3 × H 2,5 m



WP-C1

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro
mit LED-Videowall und octalux,
Standabmessungen: L 3 × B 3 × H 2,5 m
LED-Abspielfläche: B 1 × H 1,5 m




easy install kit L 3 × B 5 × H 2,5 m




WP-C2

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro
mit LED-Videowall und octalux,
Standabmessungen: L 3 × B 5 × H 2,5 m
LED-Abspielfläche: B 2,5 × H 1,5 m




easy install kit L 4 × B 6 × H 3 m




WP-C3

Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro
mit LED-Videowall und octalux,
Standabmessungen: L 4 × B 6 × H 3 m
LED-Abspielfläche: B 3,5 × H 2 m




easy install kit L 4 × B 7 × H 3,5 m




WP-C4


Aluminium | Fertiger Messestand aus octawall pro
mit LED-Videowall und octalux,
Standabmessungen: L 4 × B 7 × H 3,5 m
LED-Abspielfläche: B 4,5 × H 2,5 m



Abmessungen der Sets im Überblick

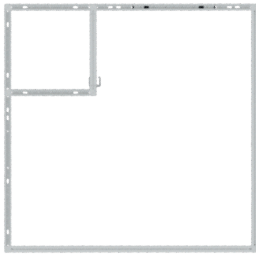


WP-C1: L 3 × B 3 × H 2,5 m

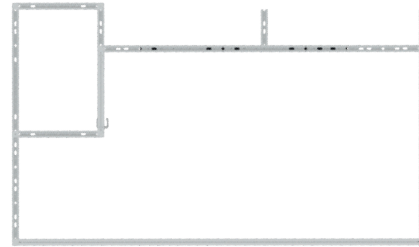

WP-C2: L 3 × B 5 × H 2,5 m




WP-C3: L 4 × B 6 × H 3 m

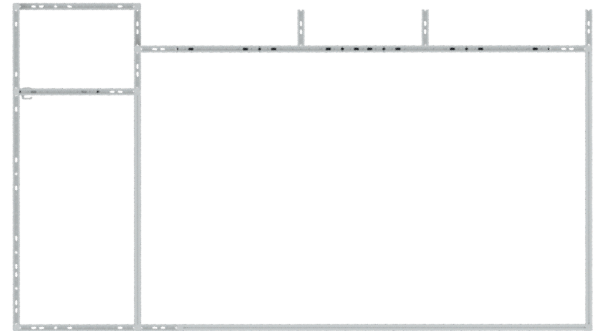

WP-C4: L 4 × B 7 × H 3,5 m

Abmessungen der LED-Videofläche

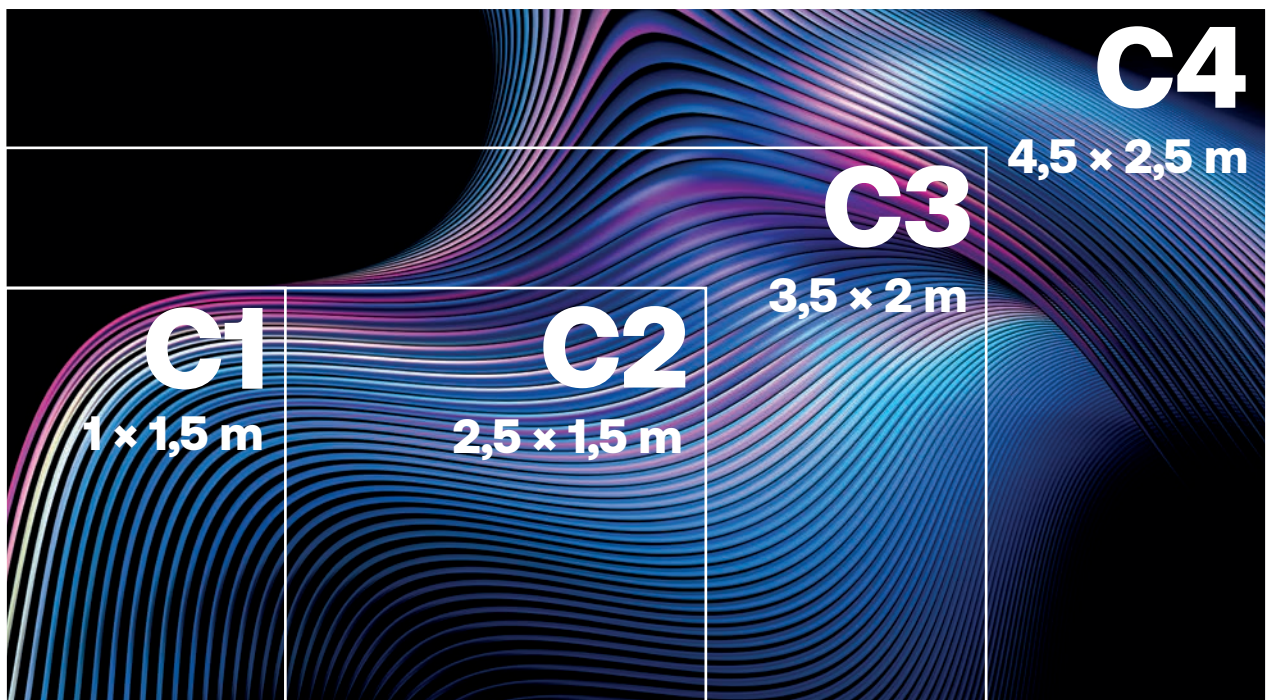


freistehend. flexibel. 3 größen.

Videowalls, die einfach zu jedem Projekt passen.

Manchmal braucht es maximale Aufmerksamkeit, ohne an ein komplettes Standkonzept gebunden zu sein. Unsere **freistehenden LED-Videowalls** liefern genau das: eine eigenständige Präsentationsfläche, integriert in das **octawall pro** Rahmensystem – stabil, hochwertig und flexibel platzierbar.

So wird Content zum klaren Fokuspunkt: als Eyecatcher am Eingang, als Informationsfläche im Besucherfluss oder als markenstarke Bühne für Produkt- und Imagebotschaften. Das System ist auf einen schnellen Aufbau und eine cleane Optik ausgelegt – mit integrierter Kabelführung. Dank drei Größenvarianten lässt sich die Videowall passend zu Fläche, Budget und Einsatzbereich wählen – für Messe, Event, Roadshow oder Showroom.

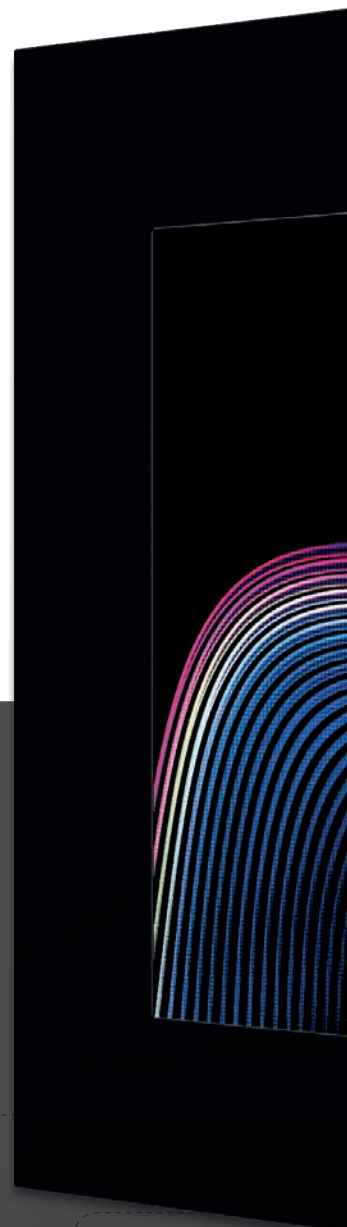






3 Formate. 1 System.


Die Unterkonstruktion der LED-Videowalls besteht aus **octawall pro** Rahmen. Gefertigt aus leichtem Aluminium, versprechen sie Stabilität und eine lange Lebensdauer. Durch die modulare Bauweise können die einzelnen Sets erweitert werden.

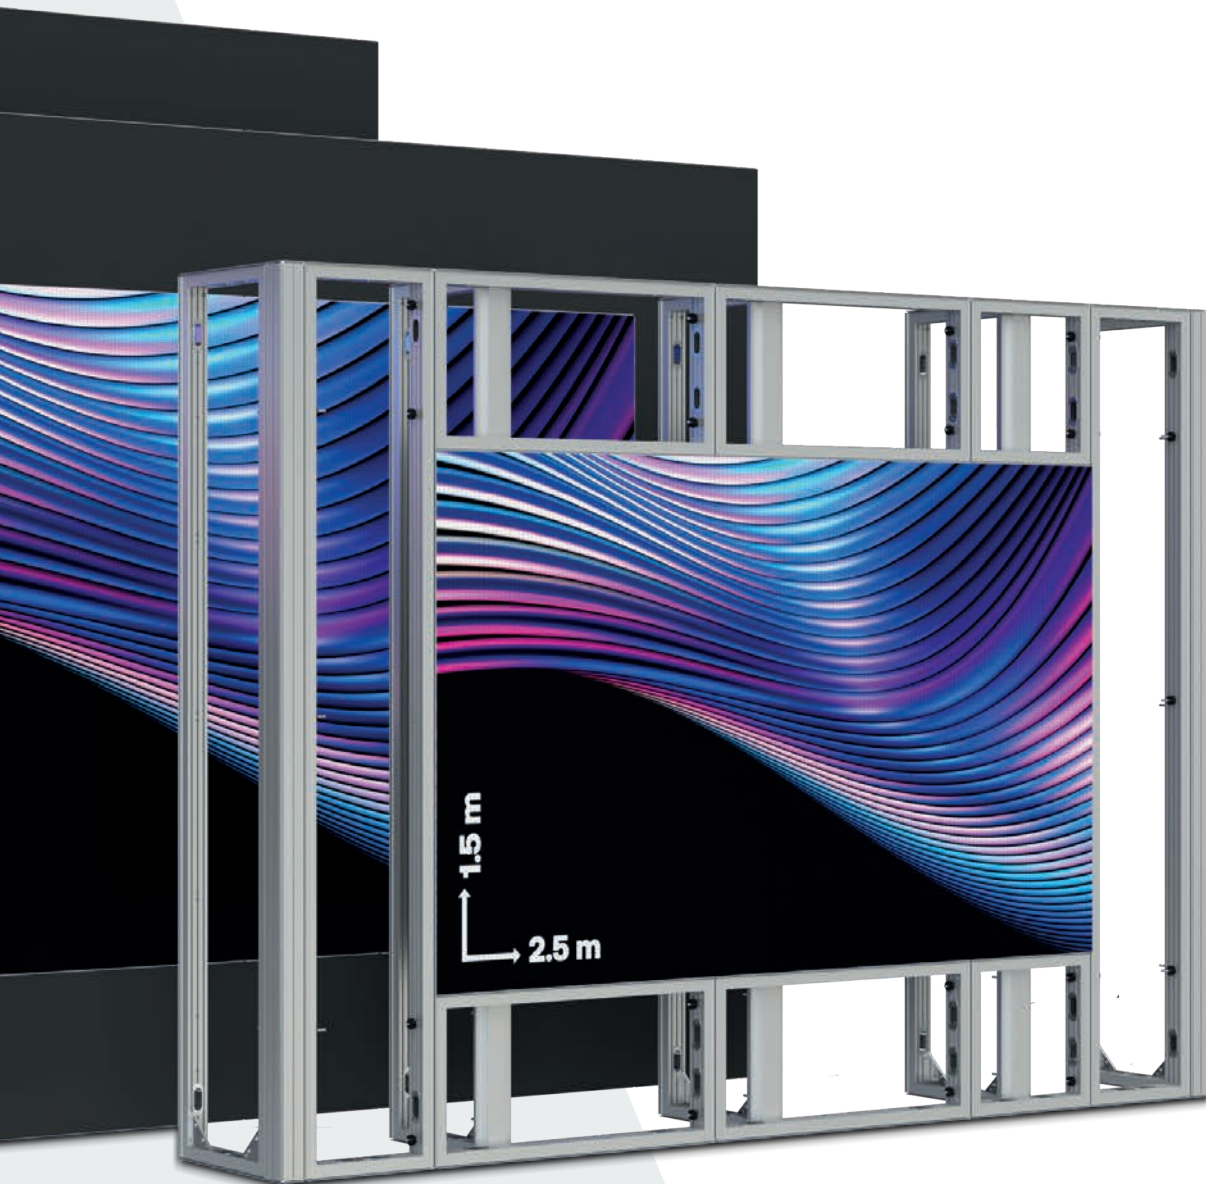

Statiknachweis inklusive.

Bei allen Videowall-Lösungen ist der Statiknachweis bereits inklusive. Das trägt nicht nur zur Sicherheit der Besucher bei, sondern gibt zusätzliche Sicherheit in der Planung und erleichtert Abstimmungen mit Veranstaltern vor Ort.

Die LED-Panels
werden bündig
integriert.

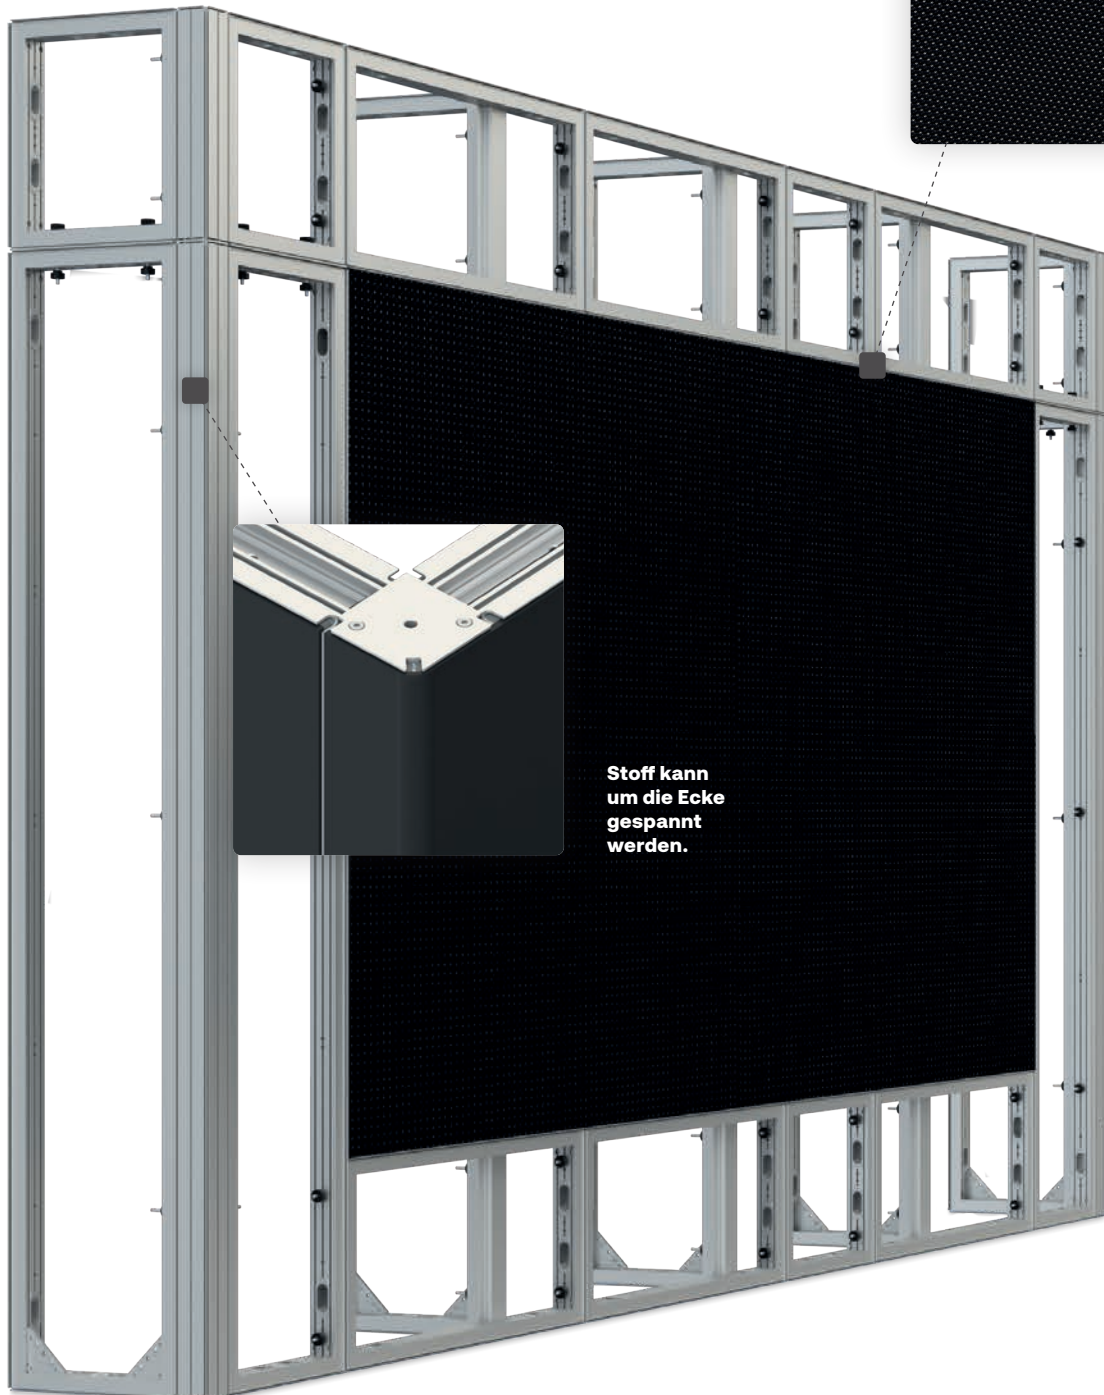

Stoff kann
um die Ecke
gespannt
werden.

Schlichtes Design – ohne Unterbrechungen.

Egal ob Eckstütze oder LED-Videowall – der Stoff wird nahezu nahtlos bis an die Kante geführt, um ein einheitliches Gesamtbild und eine maximale Werbefläche entstehen zu lassen.

➤ Technische Features

Freistehende LED-Videowände



Effiziente Schnellverbinder und unsichtbare Kabelführung.



LED-Panel Integration.

Effizient: modularer Systembau.

Für die Unterkonstruktion werden **octawall pro** Rahmen ohne Werkzeug mit Schnellverbindern untereinander befestigt. Für sicheren Halt der LED-Panels sorgen Adapter, die in die Systemnut der Rahmen greifen.



Freistehende LED-Videowände


edle Aluminiumoberfläche / vollständig verkleidbar mit Stoff oder Paneel / inklusive Statiknachweis

Videowall L 4 × B 0,5 × H 2,5 m




WP-C2-LED

Aluminium | Freistehende Videowand inklusive Statiknachweis aus octawall pro für eine maximale Abspielfläche, optional mit 2 × ctalux Profil an den Außenecken,
Wandabmessungen: L 4 × B 0,5 × H 2,5 m
LED-Abspielfläche: B 2,5 × H 1,5 m




Videowall L 4,5 × B 0,5 × H 3 m




WP-C3-LED

Aluminium | Freistehende Videowand inklusive Statiknachweis aus octawall pro für eine maximale Abspielfläche, optional mit 2 × ctalux Profil an den Außenecken,
Wandabmessungen: L 4,5 × B 0,5 × H 3 m
LED-Abspielfläche: B 3,5 × H 2 m




Videowall L 5,5 × B 0,5 × H 3,5 m



WP-C4-LED


Aluminium | Freistehende Videowand inklusive Statiknachweis aus octawall pro für eine maximale Abspielfläche, optional mit 2 × ctalux Profil an den Außenecken,
Wandabmessungen: L 5,5 × B 0,5 × H 3,5 m
LED-Abspielfläche: B 4,5 × H 2,5 m




➤ Produkte

Freistehende LED-Videowände

Abmessungen der Sets im Überblick



WP-C2-LED: L 4 × B 0,5 × H 2,5 m




WP-C3-LED: L 4,5 × B 0,5 × H 3 m



WP-C4-LED: L 5,5 × B 0,5 × H 3,5 m

Abmessungen der LED-Videofläche

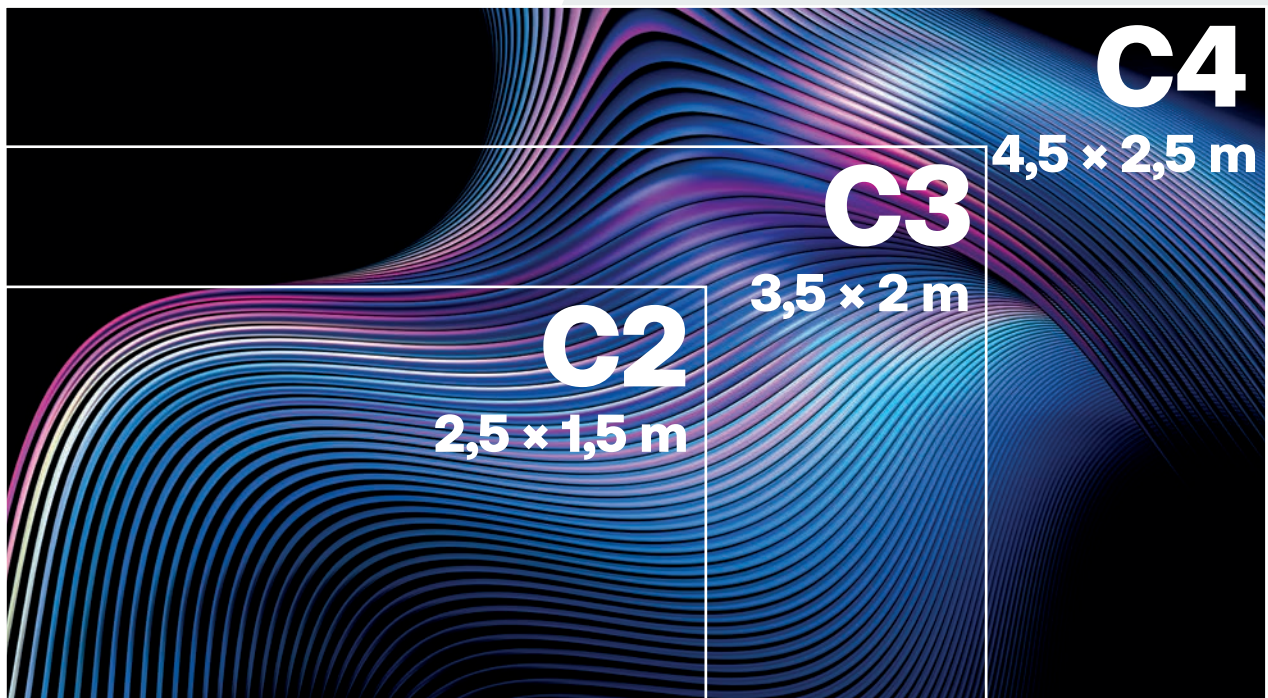

**messebausysteme
projektlösungen
reinraumlösungen**



OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003-0

E info@octanorm.de