

octamax

Doppelstock

Das Platzwunder im Systembau.





per spektiv wechsel



Platz. In vielen Ballungszentren eine Mangelerscheinung.

Gerade in Großstädten übertrifft die Nachfrage nach freien Bauflächen das Angebot um ein Vielfaches. Neben Bewohnern und Geschäftsleuten zieht es auch viele Touristen in die Metropolen. Nichts anderes findet man auf Messen: Eine begrenzte Anzahl an Standflächen mit hoher Nachfrage und viele interessierte Besucher, die täglich die Hallen stürmen. In den Städten wurde bereits eine simple und platzsparende Lösung gefunden: mehrstöckige Gebäude. Warum also nicht dieses Konzept übernehmen und die eigene Messestandfläche nach oben ausweiten? Deshalb lautet die Frage nicht: Ist es Zeit, die Perspektive zu wechseln? Sondern: Welches System bietet hierfür das richtige Fundament? Dazu ein paar aussichtsreiche Antworten.



**auf
sehen
erregen.**

➤ octamax	06
➤ Technische Features	08
➤ Grundmodule	10
➤ Anbaumodule	14
➤ Kombinationen	16
➤ Im Einsatz	24



platzsparend. anpassbar. effizient.

Der Multiplikator für Ihre Standfläche.

Aus der Menge herausstechen. Den verfügbaren Raum optimal nutzen. **octamax** macht aus Ihrem Messestand einen imposanten Doppelstock, der dank leichter Aluminiumprofile schnell und einfach montiert werden kann. Und das ganz ohne Hebwerkzeuge. Grund- und Anbaumodule ermöglichen durch ihre Kombination zahlreiche Varianten und lassen sich dabei immer wieder an unterschiedlichste Begebenheiten anpassen.

octamax bietet Ihnen somit ein Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit. Sie suchen ein System, das Ihre Standfläche optimiert? Sie haben es gefunden!







Technische Features

octamax



geringes Gewicht



wiederverwendbar



schnelle Montage



ohne Hebwerkzeuge



Grundmodule



Treppenlösung

> 60

zahlreiche Varianten

> m²

mehr Standfläche

Mehr Standfläche. Für Ihre Produkte.

Auf 2,75 m Höhe eröffnet sich eine zusätzliche Standfläche. Ideal für ungestörte Besprechungsräume oder weitere Produktpräsentationen mit Fernwirkung. Das bedeutet: mehr Aufmerksamkeit, mehr Werbefläche und das bei sinkenden Grundkosten.

Variantenreich und nachhaltig.


Zahlreiche Kombinationen aus Grund- und Anbaumodulen bieten für jedes Projekt die passende Lösung. Von klein bis groß, zusammen oder einzeln verbaubar. Im Vordergrund steht, dass die Module immer wieder neu arrangiert werden können – so geht Nachhaltigkeit.

Doppelstock ohne Hebwerkzeuge? Aber sicher!

Sparen Sie zusätzliche Zeit und Kosten. Der leichte Werkstoff Aluminium ermöglicht einen einfachen und vor allem schnellen Auf- und Abbau. Die einzelnen Module können nämlich völlig ohne zusätzliche Hebewerkzeuge montiert werden.

Handlauf und Treppe. Perfekt aufeinander abgestimmt.

Ein System, bei dem alles zueinanderpasst. Von Handlaufprofil über Treppe bis hin zu Podest. Wenn das nicht reicht, kann **octamax** zusätzlich mit **maxima** und allen weiteren **octanorm** Systemen kombiniert werden. Nutzen Sie dieses Potential für mehr Individualität und mehr Anziehungskraft!

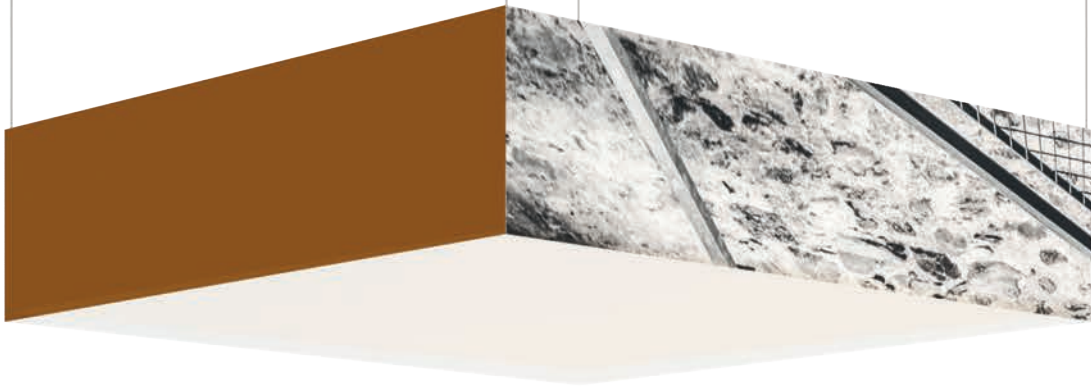

octamax: Grundmodule

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / schneller Auf- und Abbau / extrem geringes Gewicht / mit Treppenlösung / Modulbauweise / extrem platzsparend

Grundmodul 3 × 4 m



DFL 344L.90

Aluminium | 1 × Grundmodul inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

weitere Ausführung:
DFL 344R: Treppenanlage rechts

775,97 kg | B 4186 × H 3936 × T 7168 mm



Grundmodul mit Treppenauslauf 3 × 4 m




DFL 344PL.90

Aluminium | 1 × Grundmodul inklusive Treppenauslauf-podest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532,
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

weitere Ausführung:
DFL 344PR: Treppenanlage rechts

904,52 kg | B 5671 × H 3936 × T 5478 mm



Grundmodul 4 × 4 m




DFL 444L.90

Aluminium | 1 × Grundmodul inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532,
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

weitere Ausführung:
DFL 444R: Treppenanlage rechts

839,63 kg | B 4186 × H 3936 × T 8158 mm



Grundmodul mit Treppenauslauf 4 × 4 m




DFL 344PL.90

Aluminium | 1 × Grundmodul inklusive Treppenauslauf-podest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

weitere Ausführung:
DFL 444PR: Treppenanlage rechts


968,13 kg | B 5671 × H 3936 × T 5478 mm






➤ Grundmodule

octamax

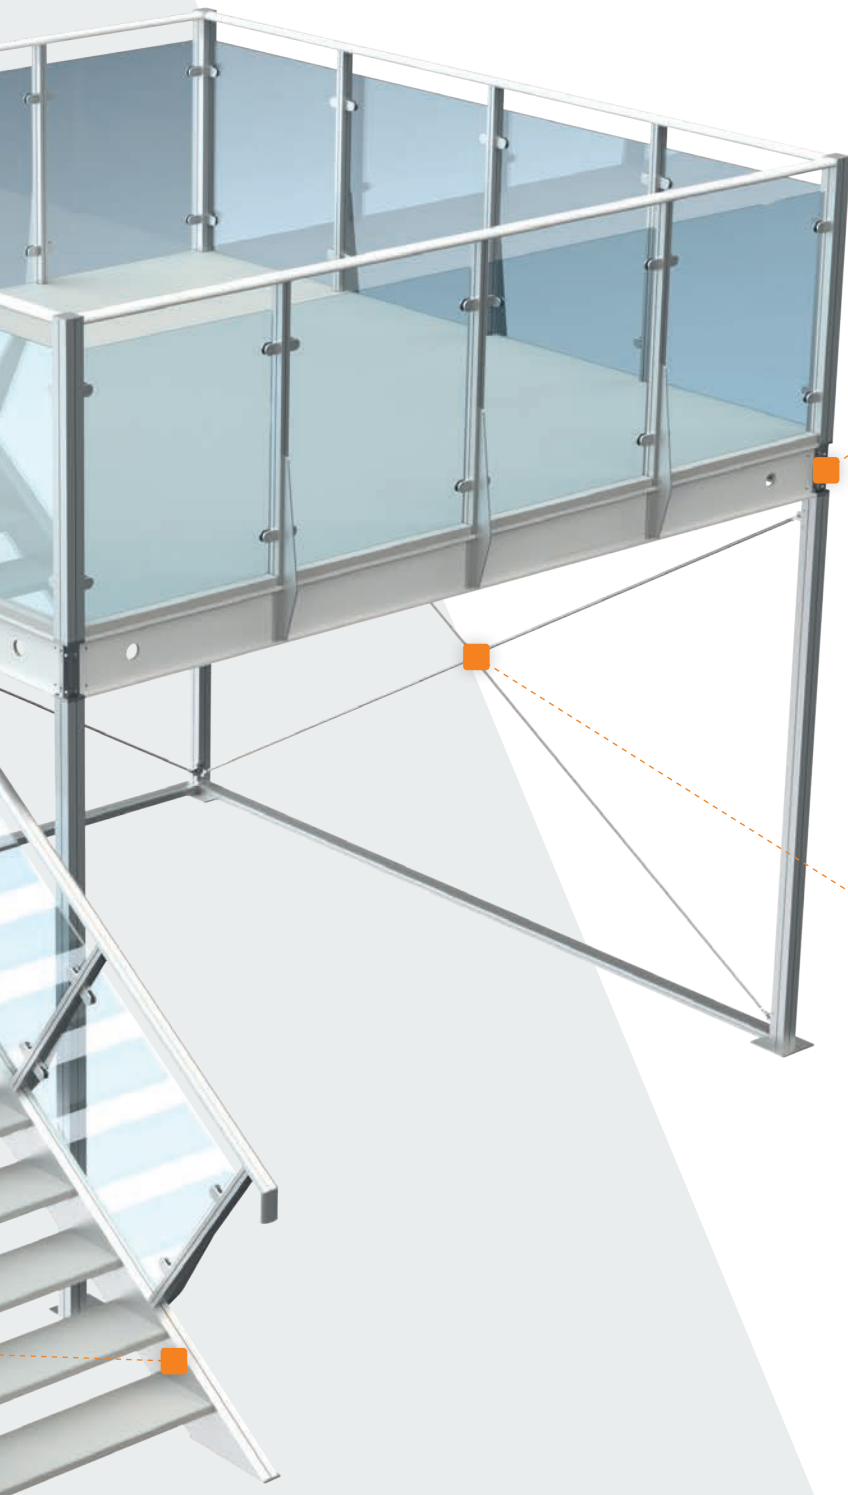

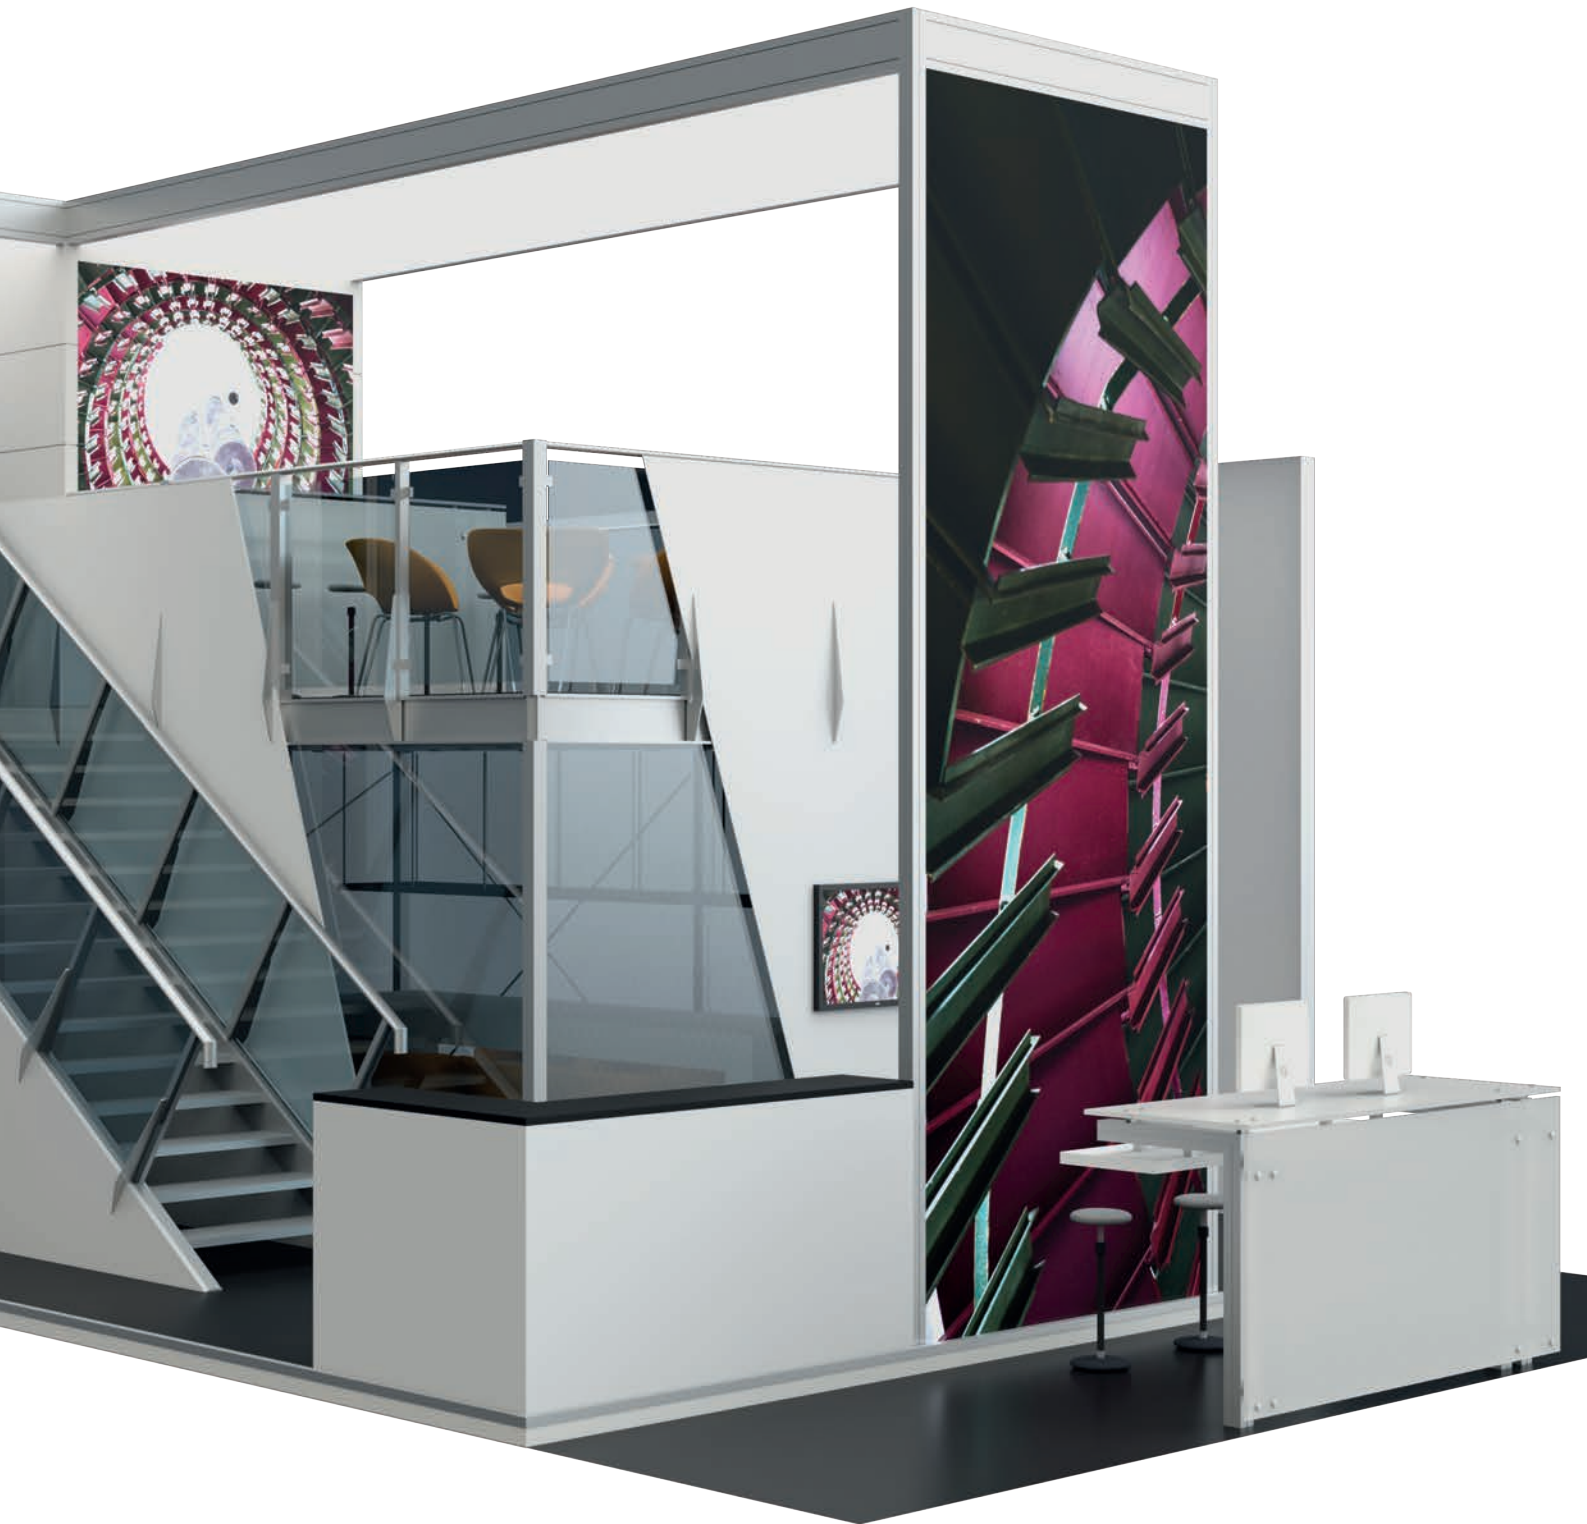

octamax: Anbaumodule

edle Aluminiumoberfläche / mit Systemnut / schneller Auf- und Abbau / extrem geringes Gewicht / mit Treppenlösung / Modulbauweise / extrem platzsparend

Anbaumodul 3 × 4 m



DFL 34EM1.90

Aluminium | 1 × Anbaumodul inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm), Brüstungsfüllungen, Vertikalkreuze

294,32 kg | B 4033 × H 3936 × T 3196 mm



! Standsicherheitsnachweis ist bei allen Anbaumodulen erforderlich


Anbaumodul 3 × 4 m



DFL 34EM2.90

Aluminium | 1 × Anbaumodul inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm), Brüstungsfüllungen, Vertikalkreuze

259,66 kg | B 4186 × H 3936 × T 3034 mm




Anbaumodul 4 × 4 m



DFL 44EM1.90

Aluminium | 1 × Anbaumodul inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm
Nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm), Brüstungsfüllungen, Vertikalkreuze

320,56 kg | B 4186 × H 3936 × T 4033 mm





octamax: Kombinationen


Grundmodul 3 × 4 m in Kombination mit Anbaumodul 3 × 4 m

DFL 344L*
B 7168 × H 3936 × T 4186 mm



ohne Treppen-
auslaufpodest

DFL 384L
B 7168 × H 3936 × T 8146 mm




DFL 644L
B 10138 × H 3936 × T 4186 mm



DFL 344R*
B 7168 × H 3936 × T 4186 mm




DFL 384R
B 7168 × H 3936 × T 8146 mm




DFL 644R
B 10138 × H 3936 × T 4186 mm




DFL 343L*
B 3196 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 383L
B 3196 × H 3936 × T 12119 mm




DFL 646L
B 6166 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 343R*
B 3196 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 383R
B 3196 × H 3936 × T 12119 mm



DFL 646R
B 6166 × H 3936 × T 8158 mm




➤ Kombinationen

octamax


DFL 344PL*

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 388PL

B 5478 × H 3936 × T 9631 mm



DFL 644PL


B 6166 × H 3936 × T 5671 mm



mit Treppenaus-
laufpodest


DFL 344PR*

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm




DFL 388PR

B 5478 × H 3936 × T 9631 mm




DFL 644PR

B 6166 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 343PL*

B 5466 × H 3936 × T 4667 mm




DFL 383PL

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm




DFL 646PL

B 7651 × H 3936 × T 5478 mm



DFL 343PR*

B 5466 × H 3936 × T 4667 mm




DFL 383PR

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm



DFL 646PR


B 7651 × H 3936 × T 5478 mm







DFL 383PLM

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm



DFL 383PRM


B 4681 × H 3936 × T 8146 mm

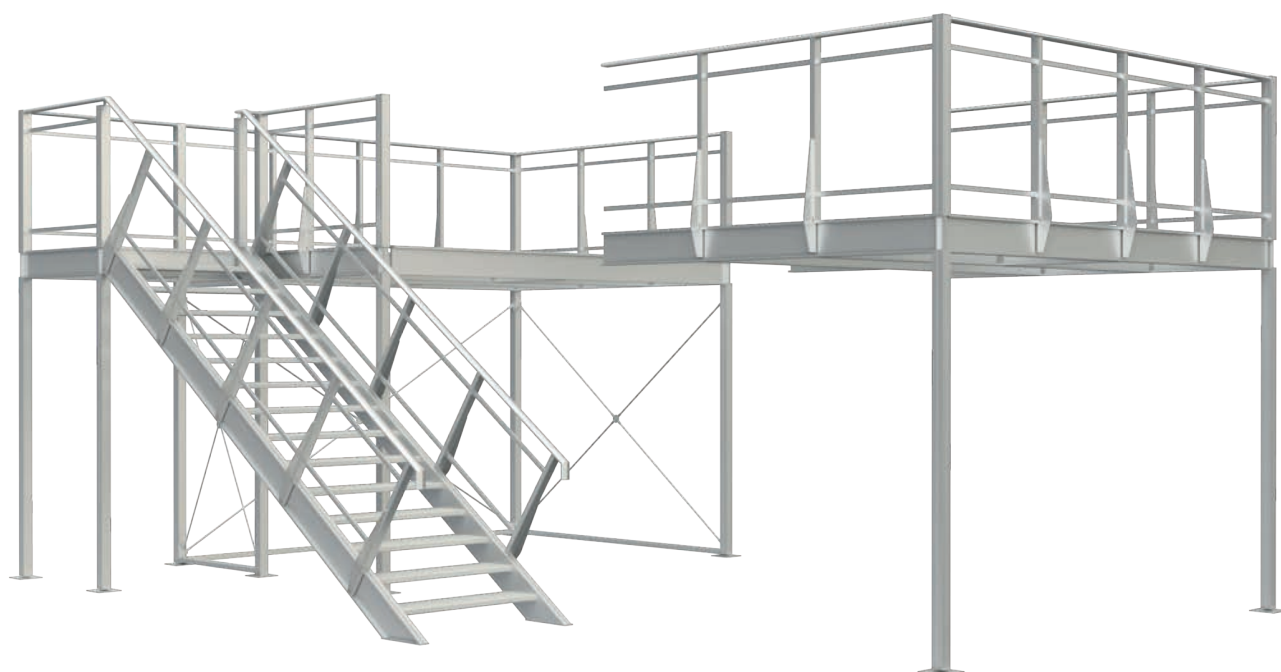


octamax: Kombinationen

Grundmodul 4 × 4 m in Kombination mit Anbaumodul 3 × 4 m


DFL 474L
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm



DFL 477L
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 474LM
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm



i ohne Treppenauslaufpodest


DFL 474R
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm




DFL 477R
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm




DFL 474RM
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm




DFL 474PL
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 474PLM
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm




DFL 477PL
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm



i mit Treppenauslaufpodest


DFL 474PR
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 474PRM
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 477PR
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm





octamax: Kombinationen


Grundmodul 3 × 4 m in Kombination mit Anbaumodul 4 × 4 m

DFL 744L
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm




ohne Treppen-
auslaufpodest

DFL 747L
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 743L
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm




DFL 744R
B 11128 × H 3936 × T 4186 mm




DFL 747R
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 743R
B 7156 × H 3936 × T 8158 mm



DFL 744PL
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm




mit Treppenaus-
laufpodest


DFL 744PLM
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 747PL
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm




DFL 744PR
B 7156 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 744PRM
B 8488 × H 3936 × T 5671 mm



DFL 747PR
B 8641 × H 3936 × T 5478 mm



octamax: Kombinationen

Grundmodul 4 × 4 m in Kombination mit Anbaumodul 4 × 4 m


DFL 444L*

B 8158 × H 3936 × T 4186 mm




DFL 844L

B 4186 × H 3936 × T 12118 mm



DFL 848L

B 8146 × H 3936 × T 8158 mm



ohne Treppenauslaufpodest


DFL 444R*

B 8158 × H 3936 × T 4186 mm




DFL 844R

B 4186 × H 3936 × T 12118 mm




DFL 848R

B 8146 × H 3936 × T 8158 mm




DFL 444PL*

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm




DFL 844PL

B 5671 × H 3936 × T 9245 mm



DFL 848PL


B 9631 × H 3936 × T 5478 mm



mit Treppenauslaufpodest


DFL 444PR*

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm




DFL 844PR

B 5671 × H 3936 × T 9245 mm



DFL 848PR

B 9631 × H 3936 × T 5478 mm





➤ Kombinationen

octamax









**messebausysteme
projektlösungen
reinraumlösungen**



OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003-0

E info@octanorm.de