


octamax

2,75 m Höhe

» Technik 11/25

Modulares Doppelstocksystem

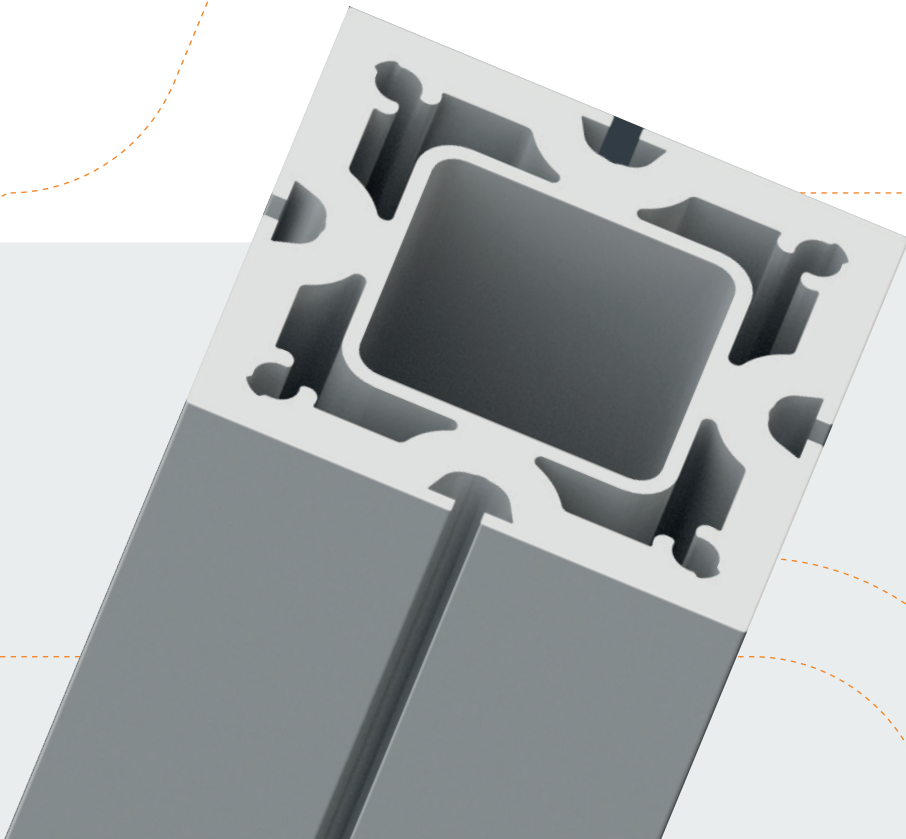


➤ Inhalt

➤ octamax	
➤ Podest	3
➤ Treppe	9
➤ Geländer	14
➤ Handlauf	21
➤ Werkzeuge	28
➤ Grundmodule 3 × 4	29
➤ Grundmodule 4 × 4	42
➤ Anbaumodule	50
➤ Technische Informationen	51

Stützenprofil

4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm





DFS 84.01

Aluminium


als Stütze, Stützenverlängerung und Stützenpylonverlängerung,
mit 4 Systemnuten

L 5040 × B 80 × H 80 mm | 38,95 kg



Quadratprofil

4 Systemnuten
L 6000 × B 80 × H 80 mm




U 1020.09

Aluminium

4 Systemnuten

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 15,495 kg



Bodenplatte

M8
für DFS 84 / DFL 150





DFL 180.37

Stahl

für Stütze DFS 84 / DFL 150, für Mittel-, Rand- oder Eckanordnung,
mit 6 × Bohrung für Senkschraube M8, inkl. 4 × Senkschraube M8
× 25 DFL 180/20

L 200 × B 200 × H 8 mm | 2,529 kg



Anschlusskopf

für DFL 150/DFL 421/DFL 423
L 80 × B 80 × H 230 mm





DFL 100.01

Aluminium

zur Montage auf Stütze DFL 150 und für
Geländerstützen-Befestigung DFL 421 / DFL 423, Trägeranschluss
ist in 4 Richtungen möglich, mit 8 × Schraube M8

L 80 × B 80 × H 230 mm | 2,22 kg



Träger

1 Achse
L 910 × B 80 × H 230 mm





DFL 230/910.00

Aluminium

1 Achse, 1 × Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, mit 2
× Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit
Schraubenzubehör, mit 2 × Bohrung Ø 60 mm zur
Kabeldurchführung

L 910 × B 80 × H 230 mm | 8,105 kg



**Achtung: nur
mitgelieferte
Schrauben dürfen
verwendet werden**

Träger

2 Achsen
L 1900 × B 80 × H 230 mm





DFL 230/1900.00

Aluminium

2 Achsen, 1 × Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, mit
2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit
Schraubenzubehör, mit 2 × Bohrung Ø 60 mm zur
Kabeldurchführung

L 1900 × B 80 × H 230 mm | 14,46 kg



**Achtung: nur
mitgelieferte
Schrauben dürfen
verwendet werden**

Träger

3 Achsen
L 2890 × B 80 × H 230 mm





DFL 230/2890.00

Aluminium

3 Achsen, 1 × Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör, mit 2 × Bohrung Ø 60 mm zur Kabeldurchführung

L 2890 × B 80 × H 230 mm | 22 kg



Achtung: nur mitgelieferte Schrauben dürfen verwendet werden

Träger

4 Achsen
L 3880 × B 80 × H 230 mm





DFL 230/3880.00

Aluminium

4 Achsen, 1 × Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert mit Schraubenzubehör, mit 2 × Bohrung Ø 60 mm zur Kabeldurchführung


L 3880 × B 80 × H 230 mm | 29,5 kg



Achtung: nur mitgelieferte Schrauben dürfen verwendet werden

Träger

Podest
L 1200 × B 80 × H 230 mm





DFL 576.00

Aluminium

1 × Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör


L 1200 × B 80 × H 230 mm | 7,646 kg



Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Träger

Podest
L 1405 x B 80 x H 230 mm





DFL 577.00

Aluminium

1 x Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit
2 x Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit
Schraubenzubehör


L 1405 x B 80 x H 230 mm | 12,382 kg



**Achtung: nur
mitgelieferte
Schrauben verwenden**

Trägeradapter

für DFL 230/DFL 100/DFL 200
L 100 x B 10 x H 182 mm





DFL 211.00

Aluminium

zum Einbau in DFL 230/... und Befestigen am Anschlusskopf
DFL 100, oder am Trägeradapter 90° DFL 200, mit 4 x Bohrung
Ø 11 mm und mit Schraubenzubehör


L 100 x B 10 x H 182 mm | 0,452 kg



**Achtung: Nur die
mitgelieferten
Schrauben dürfen
verwendet werden**

Trägeradapter

für DFL 230 / DFL 502
90°





DFL 200.37

Stahl

90°, für Montage von Zwischenträgern DFL 230/... oder
Treppenwange DFL 502 an Träger DFL 230/ ... nachträglich
einschwenkbar, mit 2 x Gewinde M10 und 2 x Klemmschraube M8


L 207 x B 80 x H 29 mm | 0,597 kg



**Achtung: muss dazu
bestellt werden, wenn
Träger zwischen
Träger montiert
werden**

Verbindungsteil

für Stützen / Träger
parallel





DFL 580.37

Stahl

wird bei parallel positionierten Trägern oder Stützen benötigt, mit 2
× Hammerkopfschraube M 1471

L 105 × B 25 × H 4 mm | 0,08 kg



Bodenhaken

mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm




E 221.38

Stahl

mit Bohrung Ø 4,5 mm

L 24 × B 25 × H 17 mm | 0,013 kg



Starre Wandscheibe

L 990 × B 80 × H 2518 mm




DFL 340.01

Aluminium/Stahl

bestehend aus: 1 × Stütze M 1018/2510 mm mit 2 × Spannschloss
Z 961/8 oben, 1 × Bodenplatte DFL 340/5, 1 × oberer Druckriegel
M 1025/910 mit 2 × Spannschloss Z 961/8

L 990 × B 80 × H 2518 mm | 11,487 kg



Starre Wandscheibe

L 1280 × B 80 × H 2518 mm





DFL 342.01

Aluminium/Stahl

bestehend aus: 1 × Stütze M 1018/2510 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8 oben, 1 × Bodenplatte DFL 340/5, 1 × oberer Druckriegel M 1025/1200 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8

L 1280 × B 80 × H 2518 mm | 11,23 kg




wird in Verbindung mit Treppen verwendet

Befestigungsset

für DFL 150 / DFL 331

L 100 × B 30 × H 32 mm





DFL 310.37

Stahl

zur Befestigung an der Stütze DFL 150 und für Einhängung des Vertikalkreuzes DFL 331, mit 2 × Schraube M8 DFL 310/20

L 100 × B 30 × H 32 mm | 0,218 kg



Verbindungsteil

für DFL 331

L 80 × B 80 × H 8 mm





DFL 320.37

Stahl

zur Verbindung von bis zu 4 Vertikalkreuzen DFL 331

L 80 × B 80 × H 8 mm | 0,235 kg



Treppe

octamax

Treppenwange



Set - 14 Stufen
L 4910 × B 130 × H 230 mm



DFL 501.00

Aluminium/Stahl


35°, Set ist vorgesehen für den Zusammenbau einer Treppe, bestehend aus: 1 × Treppenwangen 35°-14 Stufen DFL 502, 1 × Treppenwangen-Füllung 35°-14 Stufen DFL 504, zulässige Verkehrslast 5,0 kN/m² in Verbindung mit Treppenstufen DFL 533
L 4910 × B 130 × H 230 mm |



Achtung: ohne Treppenstufen!

Treppenwange



L 4910 × B 80 × H 230 mm



DFL 502.00

Aluminium/Stahl

35°, bestehend aus: 2 × Treppenwange DFL 505, 2 × Einhängeteil für Treppenwange DFL 512, 2 × Bodenplatte DFL 510
L 4910 × B 80 × H 230 mm | 77,89 kg



Achtung: ohne Treppenwangen Füllungen DFL 503

Füllung

Füllung für DFL 502
unten





DFL 545.00

Holz

Füllung unten, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 545-L (unten), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 545-R (unten), schwer entflammbar B - s2 d0

L 1260 × B 221 × H 27 mm |



Füllung

Füllung für DFL 502 Mitte





DFL 543.00

Holz

Füllung Mitte, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 x Treppenwangen-Füllung DFL 543-L (mitte), 1 x Treppenwangen-Füllung DFL 543-R (mitte), schwer entflammbar B - s2 d0

L 1290 x B 221 x H 27 mm |



Füllung

Füllung für DFL 502 oben





DFL 541.00

Holz

Füllung oben, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 x Treppenwangen-Füllung DFL 541-L (oben), 1 x Treppenwangen-Füllung DFL 541-R (oben), schwer entflammbar B - s2 d0

L 1057 x B 221 x H 27 mm |



Stufenwinkel

L 276 x B 50 x H 50 mm





DFL 520.37

Stahl

inkl. Befestigungsschrauben

L 276 x B 50 x H 50 mm | 0,603 kg




Treppe

octamax

Treppenstufe

L 1200 × B 310 × H 40 mm





DFL 533.00

Holz

mit 4 × Gewindebuchse M8 / Stahl und 4 × Befestigungsschraube
M8, schwer entflammbar B - s2 d0


L 1200 × B 310 × H 40 mm | 7,247 kg



Bodenplatte

für Treppenwange

L 420 × B 80 × H 38 mm





DFL 510.37

Stahl

für Treppenwange, inkl. Schraubenset


L 420 × B 80 × H 38 mm | 2,267 kg



Einhängeteil

für Treppenwange

L 130 × B 10 × H 240 mm





DFL 512.37

Stahl

für Montage der Treppenwange DFL 502 an den Anschlusskopf
DFL 100 oder an Trägereinhängeteil 90° DFL 200, inkl.
Befestigungsschrauben

L 130 × B 10 × H 240 mm | 2,129 kg



Treppe

octamax

Treppenauslaufpodest

Set
1200 x 1485 x 2748 mm





DFL 562.00

Aluminium/Stahl


Set, bestehend aus: 2 x Stütze DFL 150, 2 x Fußplatte DFL 180, 2 x Anschlusskopf DFL 100, 2 x Träger DFL 576, 2 x Träger DFL 577, 3 x Träger-Einhängeteil DFL 200

1200 x 1485 x 2748 mm | 91,968 kg



Träger

Podest
L 1200 x B 80 x H 230 mm





DFL 576.00

Aluminium

1 x Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 x Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör


L 1200 x B 80 x H 230 mm | 7,646 kg



Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Träger

Podest
L 1405 x B 80 x H 230 mm





DFL 577.00

Aluminium

1 x Profilschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 x Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör


L 1405 x B 80 x H 230 mm | 12,382 kg



Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Abdeckprofil



für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm



M 1844.35


Kunststoff, halbhart

für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm | 0,42 kg



Abdeckprofil



für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm



M 1846.35

Kunststoff, halbhart

für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm | 0,51 kg




➤ Geländer

octamax

Rechteckprofil

L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang




M 1082.01

Aluminium


Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang

L 6000 × B 60 × H 40 mm | 10,732 kg



Zargenprofil


L 5000 × B 32 × H 16 mm
5000 mm lang



Z 303.01


Aluminium

L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,7 kg



Geländerstütze

Mitte
L 60 × B 40 × H 1157 mm





DFL 415.01

Aluminium

für Podestmitte, aus Profil M 1082, mit 2 × Spannschloss Z 961/8

L 60 × B 40 × H 1157 mm | 2,199 kg




Achtung: Nur in Verbindung mit Geländerstützenhalter DFL 430 verwenden

↑ Geländer

octamax

Geländerstütze



Treppe
L 60 × B 40 × H 893 mm



DFL 418.01

Aluminium

für Treppe, aus Profil M 1082, mit 2 × Spannschloss Z 961/8
L 60 × B 40 × H 893 mm | 1,639 kg



Achtung: Nur in Verbindung mit Geländerstützenhalter DFL 430 verwenden

Geländerstütze


90° Ecke
L 80 × B 80 × H 1188 mm



DFL 421.01

Aluminium

Ecke, mit 4 × Gewinde M8 (unten) und 1 × Endkappe DFL 448 (oben)
L 80 × B 80 × H 1188 mm | 9,783 kg



Geländerstütze



Auslaufpodest
L 80 × B 80 × H 1188 mm



DFL 568.01

Aluminium

für Auslaufpodest, mit 1 × Spannschloss-Adapter M 1101 und 1 × Endkappe M 1034
L 80 × B 80 × H 1188 mm | 3,186 kg



Brüstungsstütze

Treppenanschluss außen





DFL 423.01

Aluminium

außen, für die Befestigung von Handlaufverbinder DFL 462, Anschluss außen, mit 8 × Gewinde M8

L 80 × B 80 × H 1112 mm | 8,832 kg



Brüstungsstütze

Treppenanschluss innen





DFL 424.01

Aluminium

innen, für die Befestigung von Handlaufverbinder DFL 464 / DFL 466, mit 1 × Spannschloss-Adapter M 1101 (unten) und 4 × Gewinde M8 (oben)

L 80 × B 80 × H 1112 mm | 3,123 kg



Geländerstützenhalter

für DFL 230

L 90 × B 60 × H 716 mm




DFL 430.21

Stahl

zum nachträglichen Einschwenken in Träger DFL 230/... zur Erreichung der geforderten horizontalen Beanspruchungswerte des Geländers von 1,0 kN/m in Handlaufhöhe, inkl. 2 × Befestigungsschraube DFL 430/20, 2 × Befestigungsschraube DFL 430/21

L 90 × B 60 × H 716 mm | 2,69 kg



Geländerstützenhalter

für DFL 100
L 108 × B 9 × H 716 mm





DFL 431.21

Stahl


für die Montage an Anschlusskopf DFL 100 zur Erreichung der geforderten horizontalen Beanspruchungswerte des Geländers von 1,0 kN/m in Handlaufhöhe inkl. Befestigungsschrauben DFL 512/20

L 108 × B 9 × H 716 mm | 2,191 kg



Endkappe

für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm





M 1034.35

Kunststoff, hellgrau

für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059

L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg



Endkappe

für DFL 421
L 80,3 × B 80,3 × H 3 mm





DFL 448.35

Kunststoff

für Geländerstütze DFL 421, mit 2 × Senkschraube M5 M 1611/20

L 80,3 × B 80,3 × H 3 mm | 0,027 kg



Zarge

L 640 × B 16 × H 32 mm





DFL 490.01

Aluminium

aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13

L 640 × B 16 × H 32 mm | 0,419 kg



Zarge

L 682,5 × B 16 × H 32 mm





DFL 492.01

Aluminium

für Treppenauslaufpodest DFL 562, aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, L 682,5 × B 16 × H 32 mm

L 682,5 × B 16 × H 32 mm | 0,473 kg



Achtung: wird nur in Verbindung mit Treppenauslaufpodest DFL 562 verwendet

Zarge

L 930 × B 16 × H 32 mm





DFL 493.01

Aluminium

aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13

L 930 × B 16 × H 32 mm | 0,565 kg



Zarge

L 950 × B 16 × H 32 mm





DFL 495.01

Aluminium

aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13

L 950 × B 16 × H 32 mm | 0,571 kg



Zarge

für DFL 562

L 1200 × B 16 × H 32 mm





DFL 496.01

Aluminium

für Treppenauslaufpodest DFL 562, aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13

L 1200 × B 16 × H 32 mm | 0,699 kg



Achtung: wird nur in Verbindung mit Treppenauslaufpodest DFL 562 verwendet

Glashalter

für Glas 12 mm

L 45 × B 27,5 × H 63 mm





M 1467.39

Zinkdruckguss


für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg



Abdeckprofil



für Platten 4 mm
 L 6000 × B 22 × H 7 mm



M 1844.35


Kunststoff, halbhart

für Platten 4 mm
 L 6000 × B 22 × H 7 mm | 0,42 kg



Abdeckprofil



für Platten 6 mm
 L 6000 × B 22 × H 9 mm



M 1846.35

Kunststoff, halbhart

für Platten 6 mm
 L 6000 × B 22 × H 9 mm | 0,51 kg



Handlaufprofil


1 Achse
L 910 × B 76 × H 31 mm



DFL 401.01

Aluminium

1 Achse, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 910 × B 76 × H 31 mm | 1,071 kg

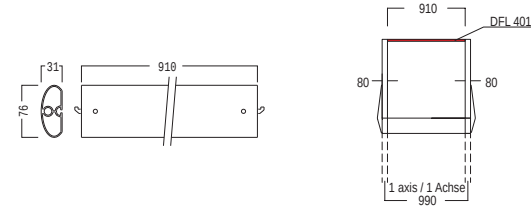

Handlaufprofil


2 Achsen
L 1900 × B 76 × H 31 mm



DFL 402.01

Aluminium

2 Achsen, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 1900 × B 76 × H 31 mm | 2,27 kg

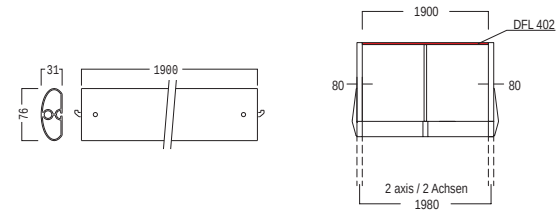

Handlaufprofil


3 Achsen
L 2890 × B 76 × H 31 mm



DFL 403.01

Aluminium

3 Achsen, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 2890 × B 76 × H 31 mm | 3,592 kg

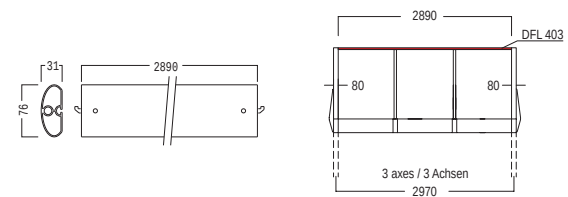

Handlaufprofil


4 Achsen
L 3880 × B 76 × H 31 mm



DFL 404.01

Aluminium

4 Achsen, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 3880 × B 76 × H 31 mm | 4,775 kg

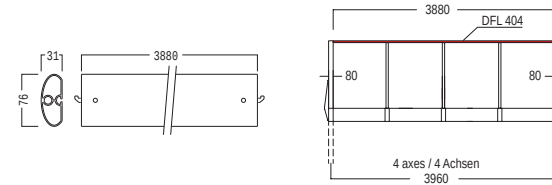

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 590 × B 76 × H 31 mm



DFL 481.01

Aluminium

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 ×
Hammerkopfbolzen M 1145/ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 590 × B 76 × H 31 mm | 0,677 kg

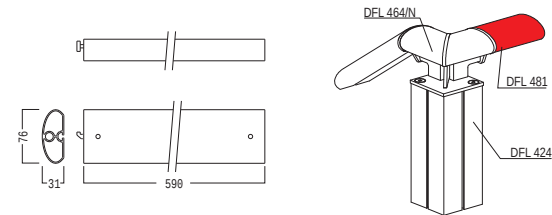

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 1580 × B 76 × H 31 mm



DFL 482.01

Aluminium

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 ×
Hammerkopfbolzen M 1145/ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 1580 × B 76 × H 31 mm | 1,814 kg

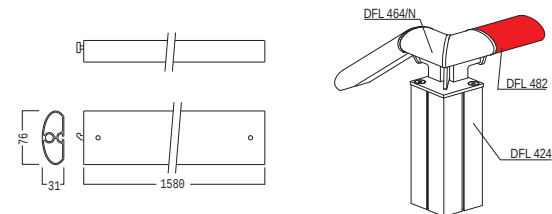

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 2570 x B 76 x H 31 mm



DFL 483.01

Aluminium

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 x
Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 x Gewindestift E 111/6x6 (M6)
L 2570 x B 76 x H 31 mm | 2,95 kg

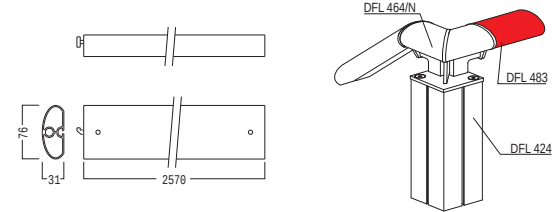

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 95 x B 76 x H 31 mm



DFL 427.01

Aluminium

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 x
Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 x Gewindestift E 111/6x6 (M6)
L 95 x B 76 x H 31 mm | 0,122 kg

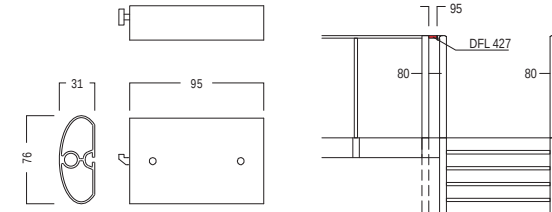

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 2860 x B 76 x H 31 mm



DFL 456.01

Aluminium

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 x
Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 x Gewindestift E 111/6x6 (M6)
L 2860 x B 76 x H 31 mm | 3,283 kg

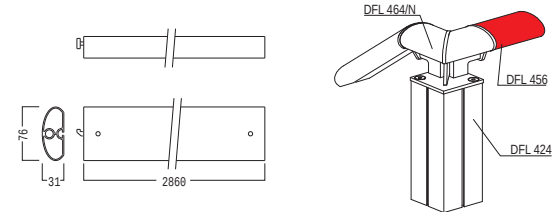

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 3850 × B 76 × H 31 mm



DFL 457.01

Aluminium

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)
L 3850 × B 76 × H 31 mm | 4,42 kg

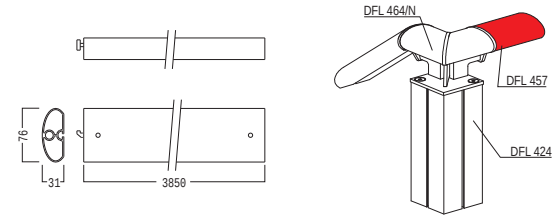

Handlaufprofil


für DFL 562
L 1405 × B 76 × H 31 mm



DFL 426.01

Aluminium

für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 1405 × B 76 × H 31 mm | 1,613 kg

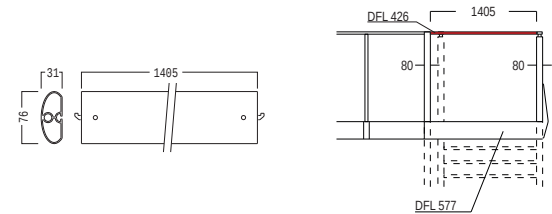

Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar

Handlaufprofil


für DFL 562
L 2600 × B 76 × H 31 mm



DFL 429.01

Aluminium

für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145
L 2600 × B 76 × H 31 mm | 2,985 kg

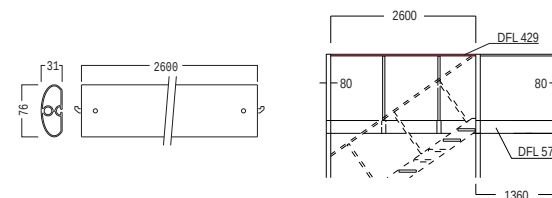

Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar

Handlaufprofil

für DFL 462 / DFL 562
L 1315 × B 76 × H 31 mm





DFL 440.01

Aluminium

einseitig schräg 17,5° für Handlauf-Verbinder DFL 462 und für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145

L 1315 × B 76 × H 31 mm | 1,51 kg



Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar

Handlaufprofil

für DFL 462
L 2015 × B 76 × H 31 mm





DFL 442.01

Aluminium

einseitig schräg 17,5° für Handlauf-Verbinder DFL 462, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145

L 2015 × B 76 × H 31 mm | 2,318 kg



Handlaufprofil

für DFL 462
L 3005 × B 76 × H 31 mm





DFL 443.01

Aluminium

einseitig schräg 17,5° für Handlauf-Verbinder DFL 462, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145

L 3005 × B 76 × H 31 mm | 3,501 kg



Handlaufprofil

für DFL 462
L 3995 x B 76 x H 31 mm




DFL 444.01

Aluminium


einseitig schräg 17,5° für Handlauf-Verbinder DFL 462, mit 1 x Hammerkopfbolzen M 1145

L 3995 x B 76 x H 31 mm | 4,683 kg

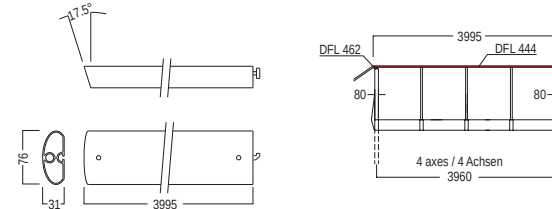

Handlaufprofil

für DFL 435
Treppe "Endstück"




DFL 470.01

Stahl/Aluminium


Endstück, wird am Handlaufprofil DFL 435 unten verwendet, mit 1 x Endplatte DFL 410 und 1 x Klemmschraube M6

L 76 x B 31 x H 120 mm | 0,33 kg

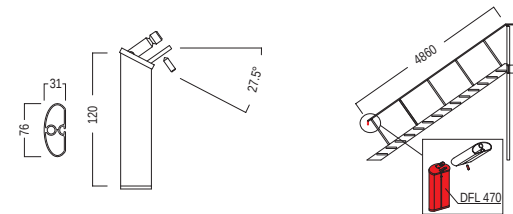

Handlaufverbinder

gerade
L 90 x B 82 x H 77 mm




DFL 462.21

Stahl

gerade, wird verwendet im Treppenbereich (oben), mit 2 x Befestigungsschraube M8 DFL 424/20

L 90 x B 82 x H 77 mm | 0,548 kg

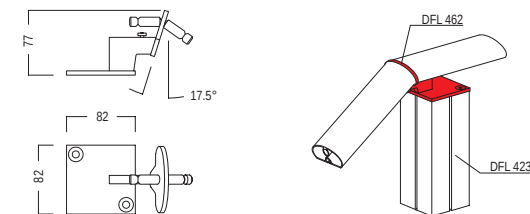

Handlaufverbinder



Ecke, links
-17.5° & 0°



DFL 464/N.21


Stahl

Ecke, links, mit Anschluss -17.5° & 0°, wird verwendet im Treppenbereich, mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424-20
L 121,2 × B 111 × H 76,1 mm | 1,122 kg



Handlaufverbinder



Ecke, rechts
-17.5° & 0°



DFL 466/N.21

Stahl

Ecke, rechts, mit Anschluss -17.5° & 0°, wird verwendet im Treppenbereich, mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424-20
L 121,2 × B 111 × H 76,1 mm | 1,126 kg



Endplatte



für DFL 470
L 76 × B 31 × H 15 mm



DFL 410.21

Stahl

für Handlaufprofil "Endstück" DFL 470, mit 1 × Klemmschraube M4
L 76 × B 31 × H 15 mm | 0,055 kg



Winkelschlüssel

SW 7
190 mm lang





DFL 590.90

Stahl

SW 7

190 mm lang | 0,072 kg



Rätsche

SW 7 mm 3/8"
193 mm lang





DFL 592.90

Kunststoff/Stahl

mit Schraubendreher-Einsatz SW 7 mm 3/8"

193 mm lang | 0,3 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

3 × 4

Treppe links



DFL 344L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7168 × H 3936 × T 4186 mm | 486,165 kg



Grundmodul

3 × 4

Treppe rechts




DFL 344R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7168 × H 3936 × T 4186 mm | 486,161 kg



Grundmodul

3 × 4

Treppe links




DFL 343L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 3196 × H 3936 × T 8158 mm | 486,211 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

3 × 4
Treppe rechts




DFL 343R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 3196 × H 3936 × T 8158 mm | 486,207 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 384L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7168 × H 3936 × T 8146 mm | 729,739 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 384R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7168 × H 3936 × 8146 mm | 729,735 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 383L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 3196 × H 3936 × T 12119 mm | 729,785 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 383R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 3196 × H 3936 × T 12119 mm | 729,781 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 10138 × H 3936 × T 4186 mm | 689,213 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 644R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 10138 × H 3936 × T 4186 mm | 689,209 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 646L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 6166 × H 3936 × T 8158 mm | 689,259 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 646R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 6166 × H 3936 × T 8158 mm | 689,255 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 4 × 4**



DFL 744L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 748,469 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 4 × 4**



DFL 744R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 749,591 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 747L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,641 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 747R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,637 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 743L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,374 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 743R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,374 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

3 × 4
Treppenauslauf




DFL 344PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 614,672 kg



Grundmodul

3 × 4
Treppenauslauf




DFL 344PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 614,534 kg



Grundmodul

3 × 4
Treppenauslauf




DFL 343PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5466 × H 3936 × T 4667 mm | 614,492 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

3 × 4
Treppenauslauf




DFL 343PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5466 × H 3936 × T 4667 mm | 614,622 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 388PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5478 × H 3936 × T 9631 mm | 858,112 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 388PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5478 × H 3936 × T 9631 mm | 858,242 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 383PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 858,2 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 383PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 858,196 kg



Grundmodul

3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 644PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 6166 × H 3936 × T 5671 mm | 817,72 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 644PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 6166 × H 3936 × T 5671 mm | 817,716 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 383PLM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 853,818 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**



DFL 383PRM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 853,814 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**



DFL 646PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7651 × H 3936 × T 5478 mm | 817,804 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 646PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7651 × H 3936 × T 5478 mm | 817,666 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 744PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,102 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 744PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,098 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 744PLM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,72 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 744PRM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,716 kg



Grundmodule 3 × 4

octamax

Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 747PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,056 kg



Grundmodul

**3 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 747PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,052 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

**4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 474L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllung

B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 749,594 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 474R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllung

B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 749,59 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 477L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllung

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,594 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

**4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 477R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,59 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 474LM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,04 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 474RM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,04 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

4 × 4

Treppe links



DFL 444L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllung

B 8158 × H 3936 × T 4186 mm | 546,546 kg



Grundmodul

4 × 4

Treppe rechts




DFL 444R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllung

B 8158 × H 3936 × T 4186 mm | 546,542 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppe links

und Anbaumodul 4 × 4




DFL 844L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllung

B 4186 × H 3936 × T 12118 mm | 809,976 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

**4 × 4, Treppe rechts
Anbaumodul 4 × 4**




DFL 844R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

B 4186 × H 3936 × T 12118 mm | 809,972 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppe links
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 848L.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

B 8146 × H 3936 × T 8158 mm | 809,976 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppe rechts
und Anbaumodul 4 × 4**




DFL 848R.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

B 8146 × H 3936 × T 8158 mm | 809,972 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

**4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 474PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,056 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**




DFL 474PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,052 kg



Grundmodul

**4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4**



DFL 474PLM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,674 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 474PRM.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,67 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 477PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,056 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 3 × 4




DFL 477PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,052 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

4 × 4
Treppenauslauf




DFL 444PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 675,008 kg



Grundmodul

4 × 4
Treppenauslauf




DFL 444PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 675,004 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4




DFL 844PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5671 × H 3936 × T 9245 mm | 938,438 kg



Grundmodule 4 × 4

octamax

Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4




DFL 844PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 5671 × H 3936 × T 9245 mm | 938,434 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4




DFL 848PL.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 9631 × H 3936 × T 5478 mm | 938,438 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppenauslauf
und Anbaumodul 4 × 4




DFL 848PR.90

Aluminium

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

B 9631 × H 3936 × T 5478 mm | 938,434 kg



➤ Anbaumodule

octamax

Anbaumodul

3 × 4
B 4033 × H 3936 × T 3196 mm




DFL 34EM1.90

Aluminium

inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten

B 4033 × H 3936 × T 3196 mm | 253,098 kg



Achtung:
Standsicherheitsnachw
bei Anbaumodulen
erforderlich

Anbaumodul

3 × 4
B 4186 × H 3936 × T 3034 mm




DFL 34EM2.90

Aluminium

inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten

B 4186 × H 3936 × T 3034 mm | 218,486 kg



Achtung:
Standsicherheitsnachw
bei Anbaumodulen
erforderlich

Anbaumodul

4 × 4
B 4186 × H 3936 × T 4033 mm




DFL 44EM1.90

Aluminium

inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten

B 4186 × H 3936 × T 4033 mm | 279,297 kg



Achtung:
Standsicherheitsnachw
bei Anbaumodulen
erforderlich

➤ Technische Informationen

➤ M-DFL-1.0 Montage Doppelstock	53
➤ TI-DFL-1.0 octamax Planungsgrundlagen "Systemmaße"	63
➤ TI-DFL-1.1 octamax Planungsgrundlagen "Systemmaße"	64
➤ TI-DFL-1.2 octamax Planungsgrundlagen "Systemmaße"	65
➤ TI-DFL-1.3 octamax Planungsgrundlagen "Systemmaße"	66
➤ TI-DFL-1.7 octamax - Planungsgrundlagen "Systemmaße"	67
➤ TI-DFL-2.0 octamax - Baubeispiel: Deckensystemlösung	68
➤ TI-DFL-2.1 octamax - Baubeispiel: Deckensystemlösung	69
➤ TI-DFL-3.0 octamax - Baugrundlagen	70
➤ TI-DFL-3.1 octamax - Baugrundlagen	71
➤ TI-DFL-3.2 octamax - Beispiele Wand-/Trägerverkleidung	72

➤ Technische Informationen


➤ TI-DFL-3.3	73
octamax - Beispiel für Treppenblenden	
➤ TI-DFL-3.4	74
octamax - Beispiel für Trägerblenden oben	
➤ TI-DFL-5.0	75
octamax Planungsgrundlagen "Bodenplatten"	
➤ TI-DFL-5.1	76
octamax Planungsgrundlagen "Bodenplatten"	
➤ TI-DFL-6.0	77
octamax Planungsgrundlagen "Glasbrüstung", Glas 13,5 mm	
➤ TI-DFL-6.1	78
octamax Planungsgrundlagen "Glasbrüstung", Glas 13,5 mm	
➤ TI-DFL-6.2	79
octamax Einbaumaße für Glashalter M 1492	




1



2

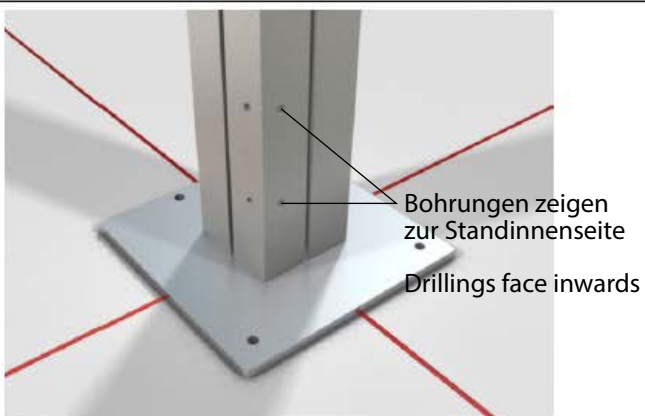


3

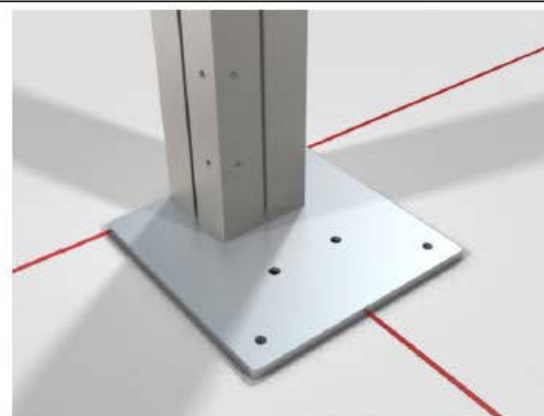

4

M-DFL-1.0

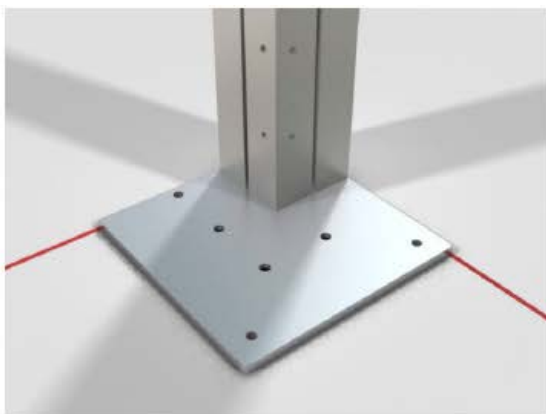

5



6



7




8

M-DFL-1.0



9

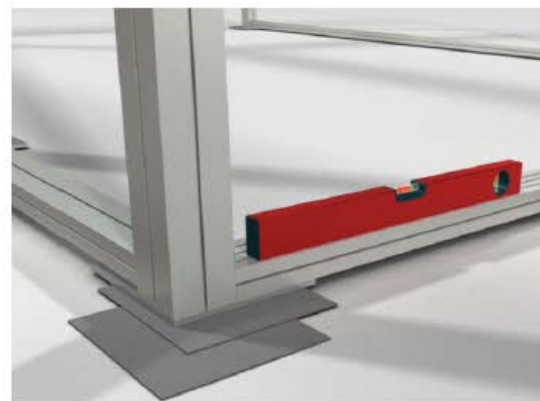

10



11



12

M-DFL-1.0

13



14



15




16



M-DFL-1.0




17

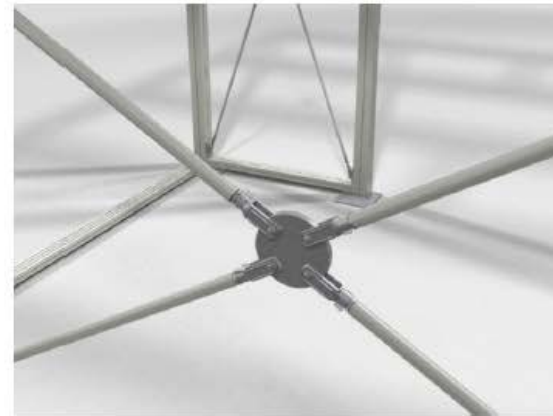

18




19

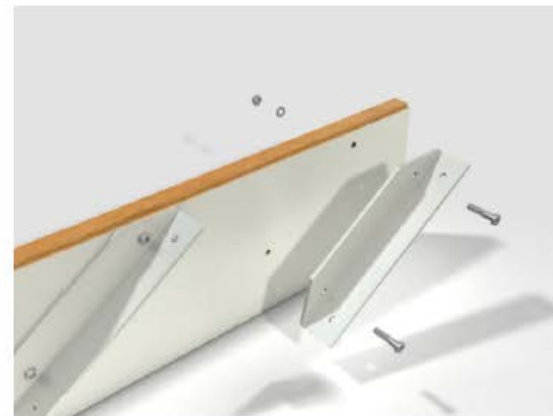


20

M-DFL-1.0

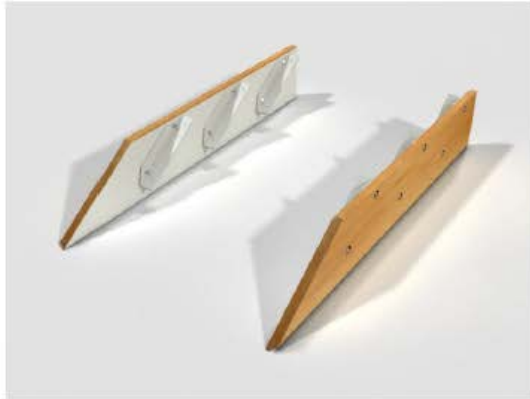

21

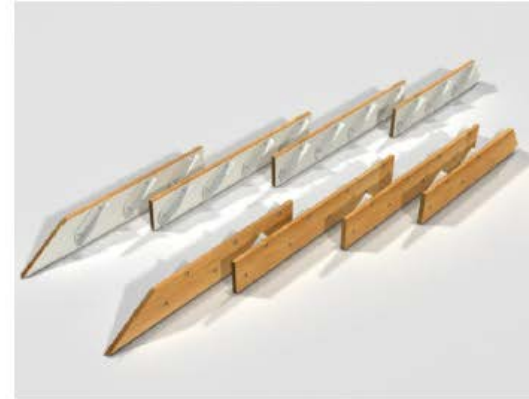

22



23



24

M-DFL-1.0

25




26



27




28

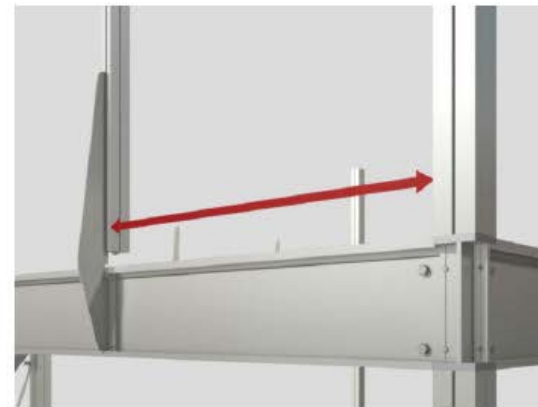

M-DFL-1.0

29

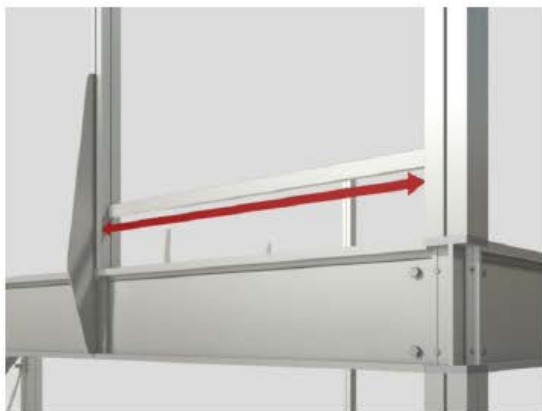


30



31



32

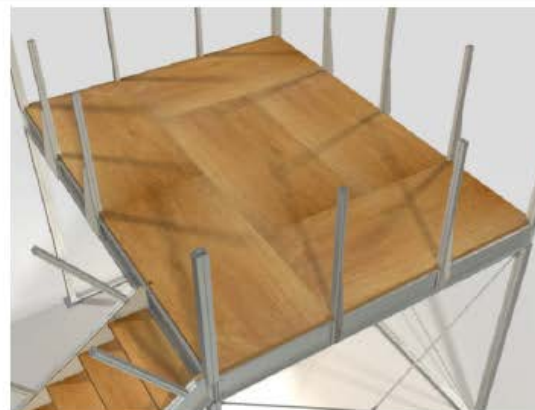


M-DFL-1.0

33



34

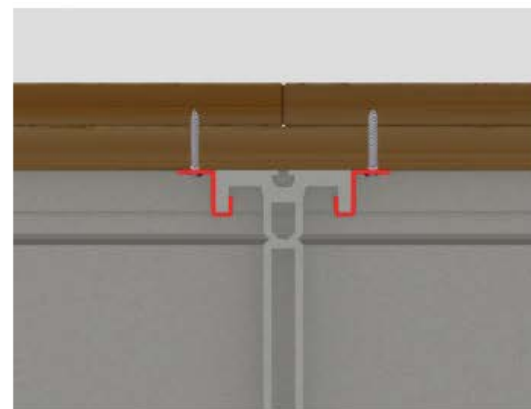

35



36



M-DFL-1.0



37



38





39





40



M-DFL-1.0

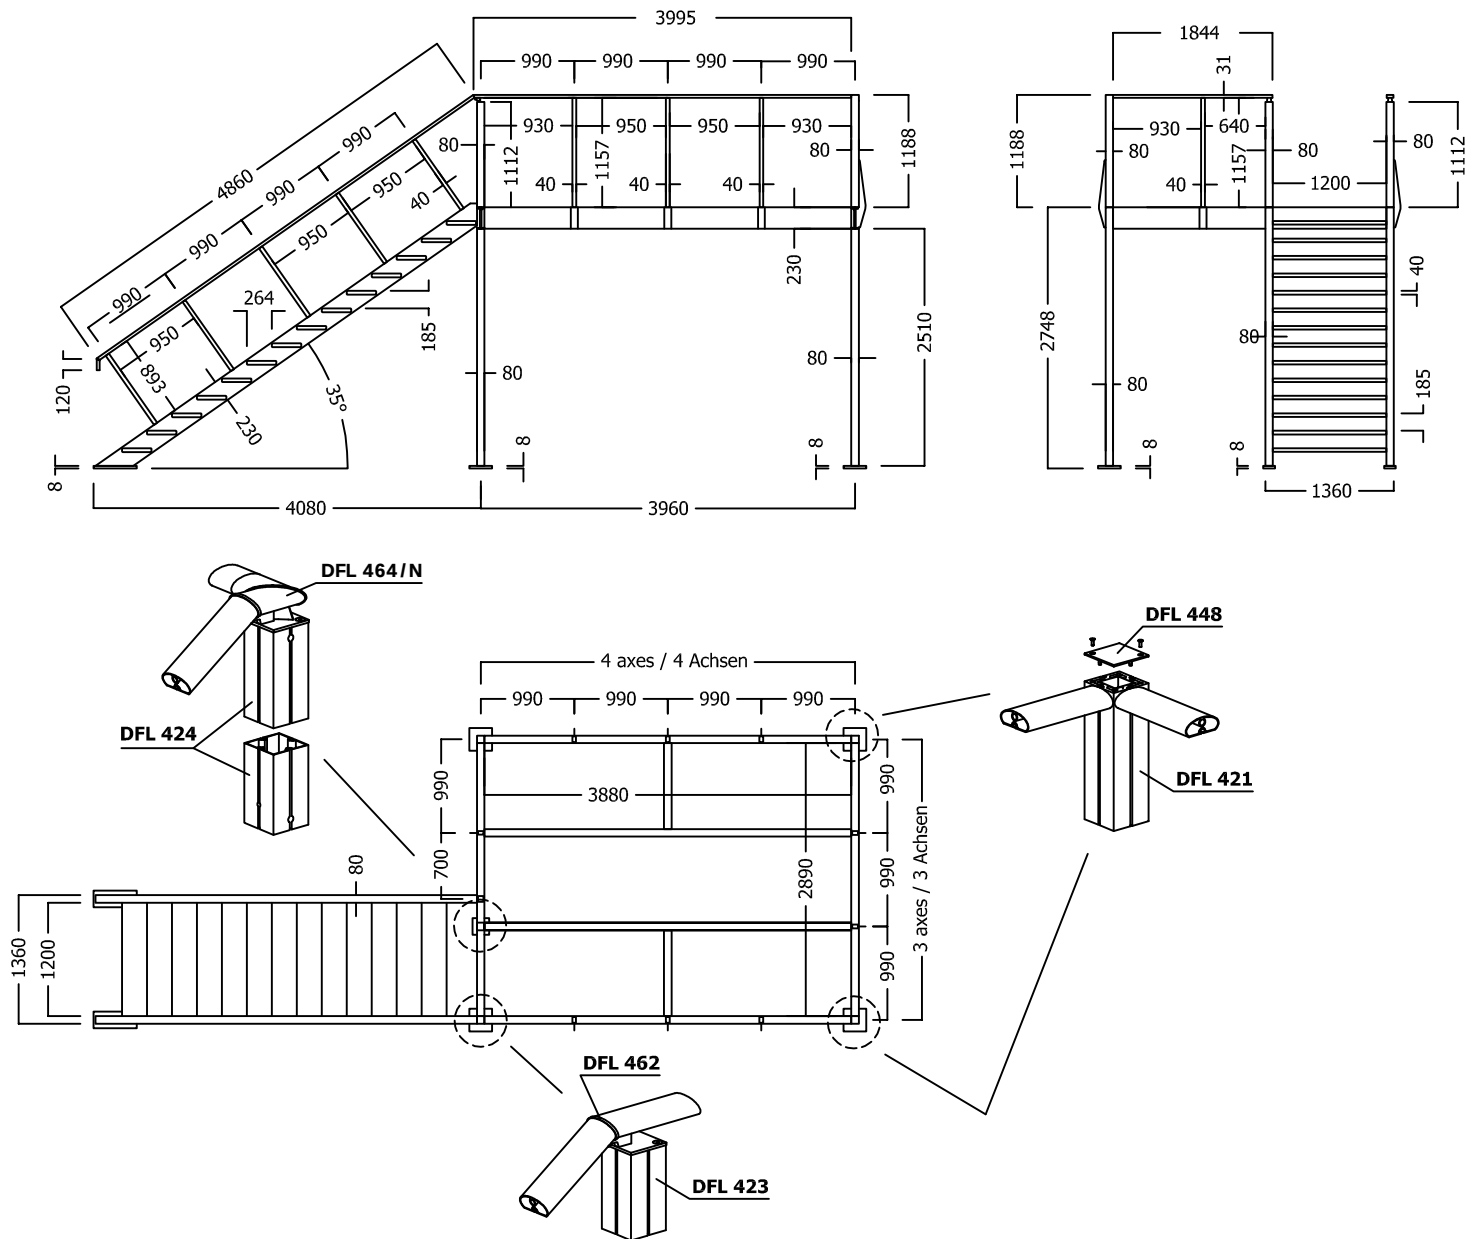

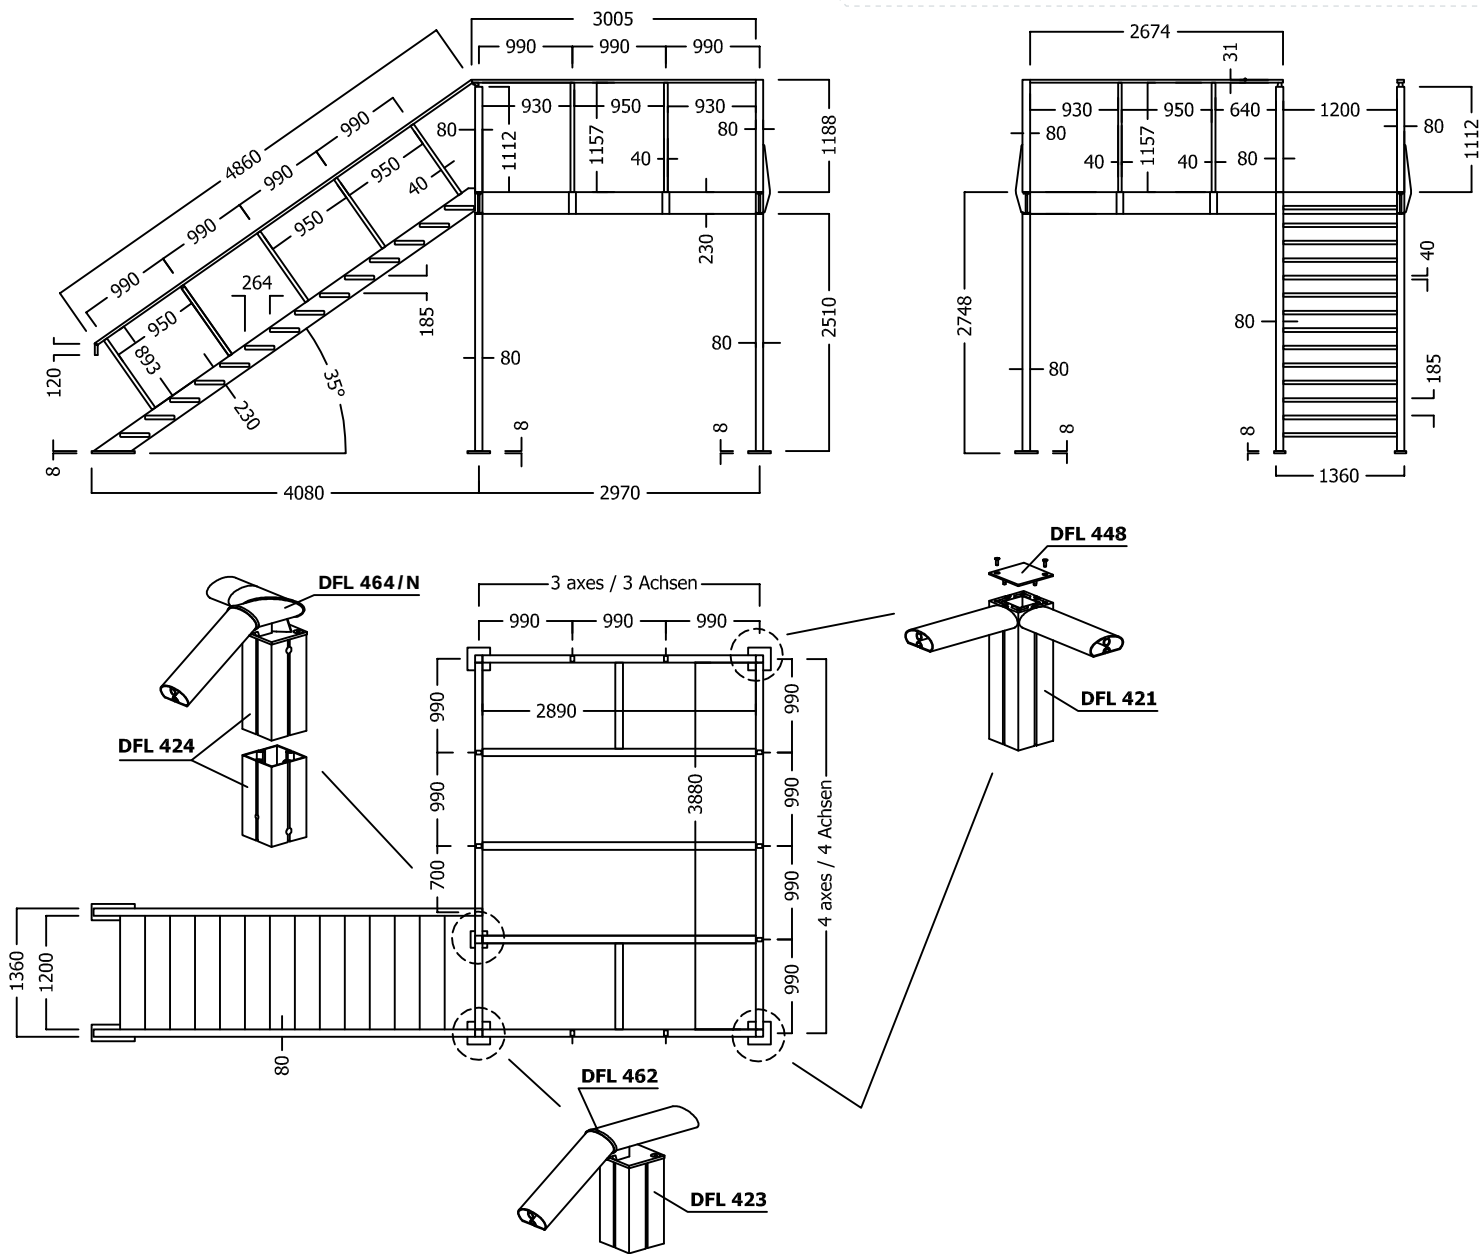

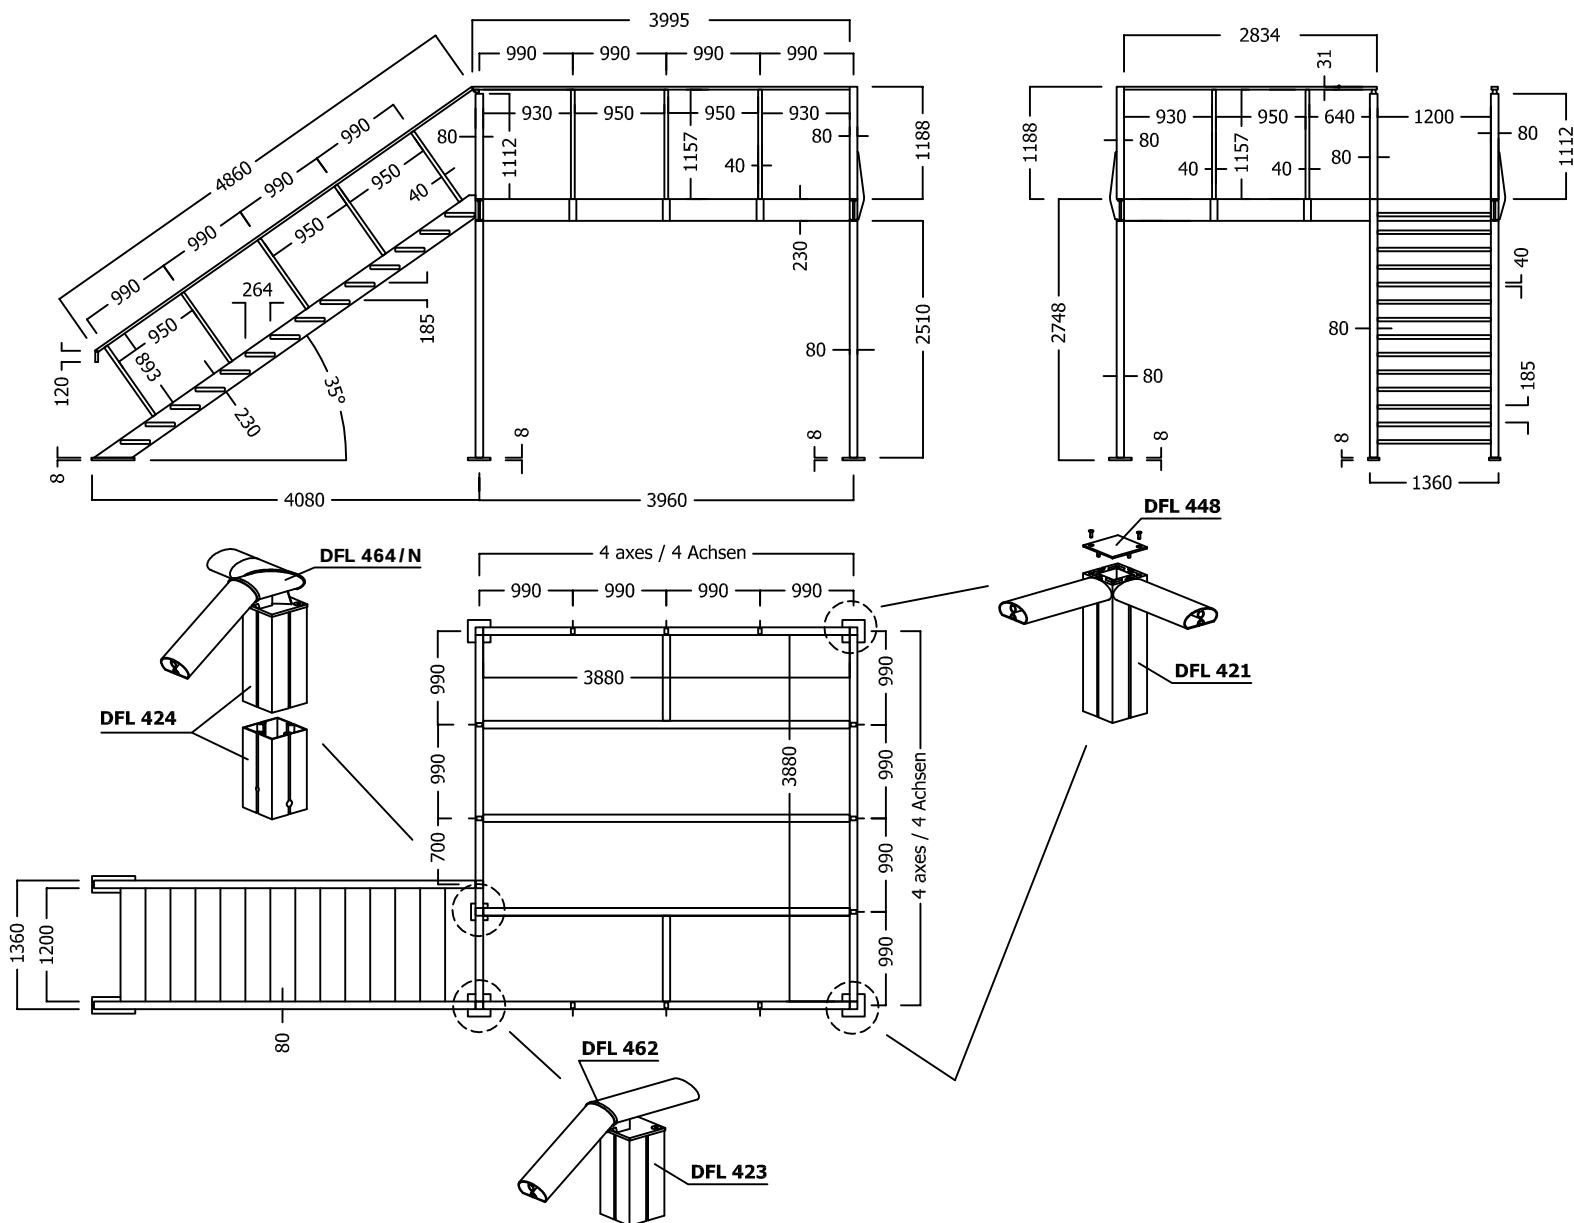


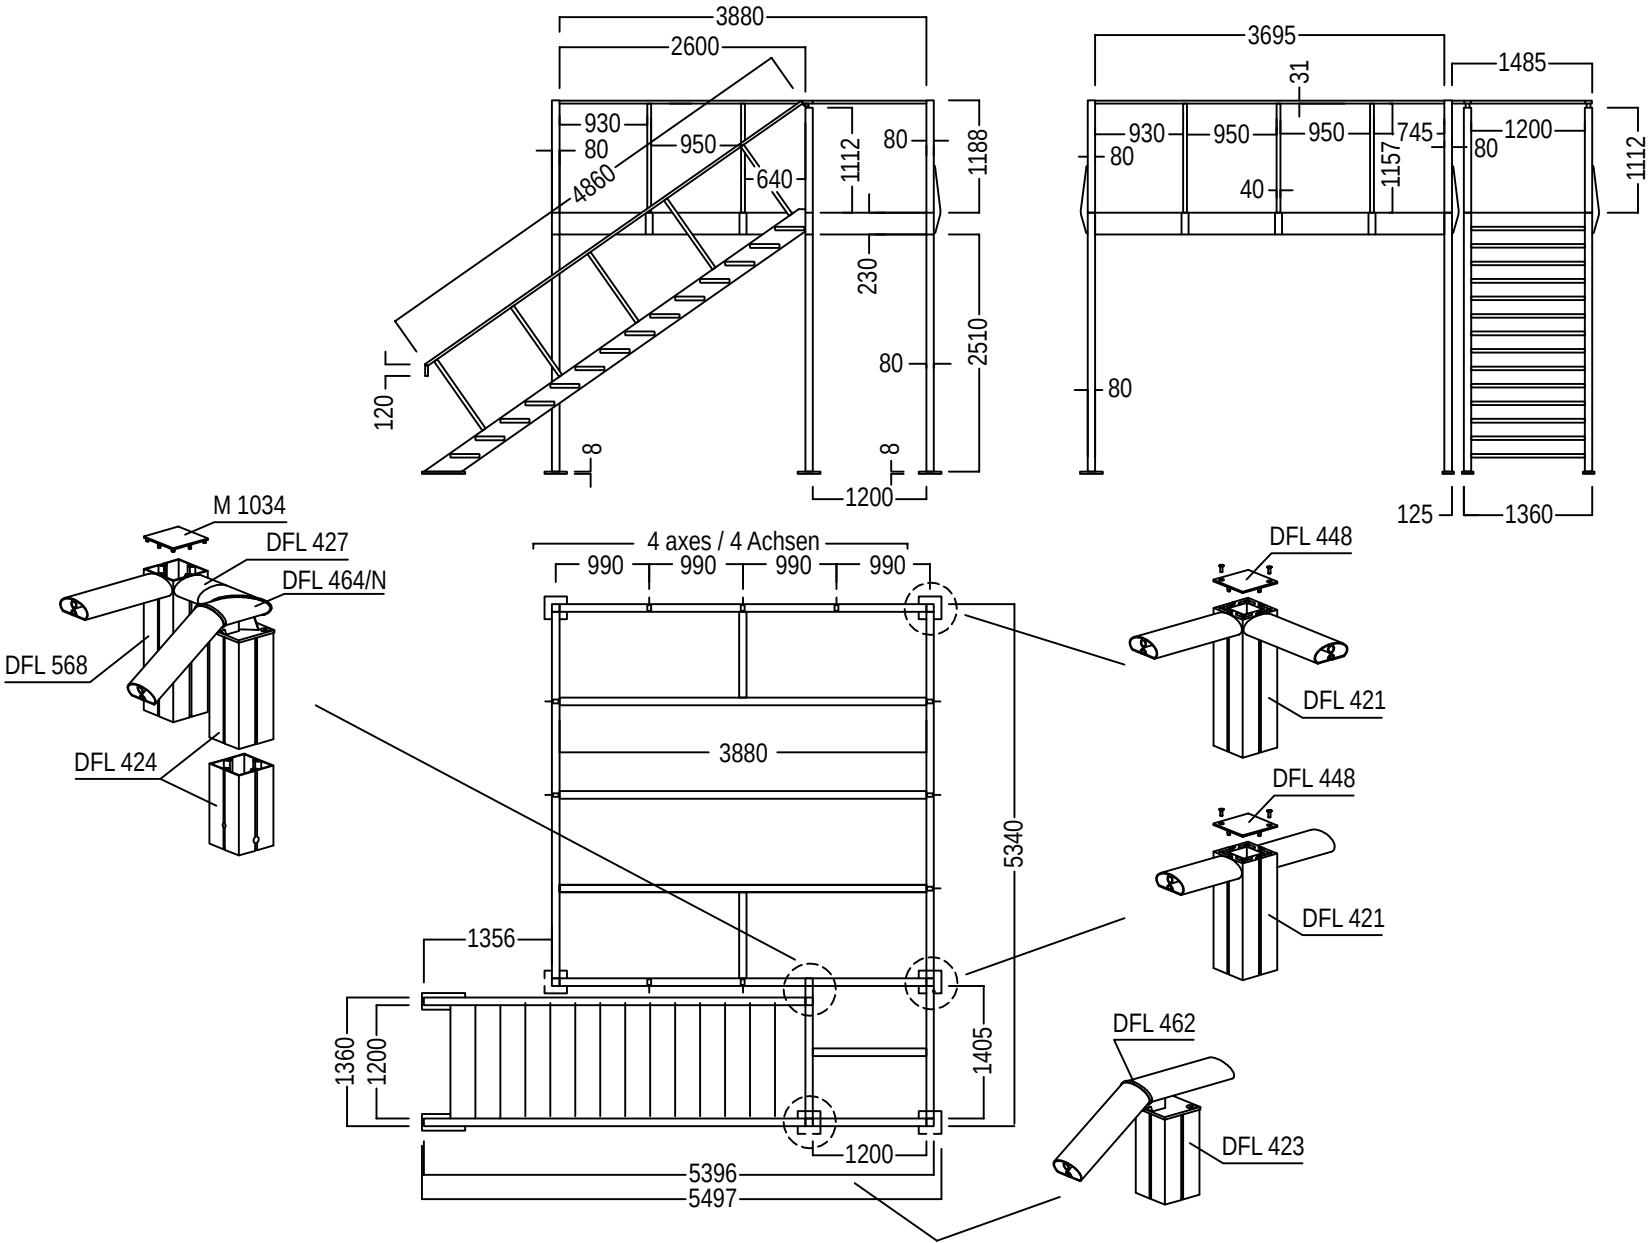

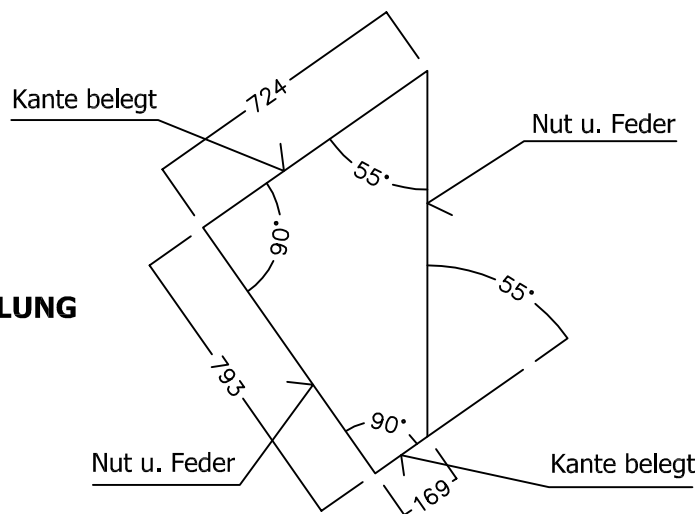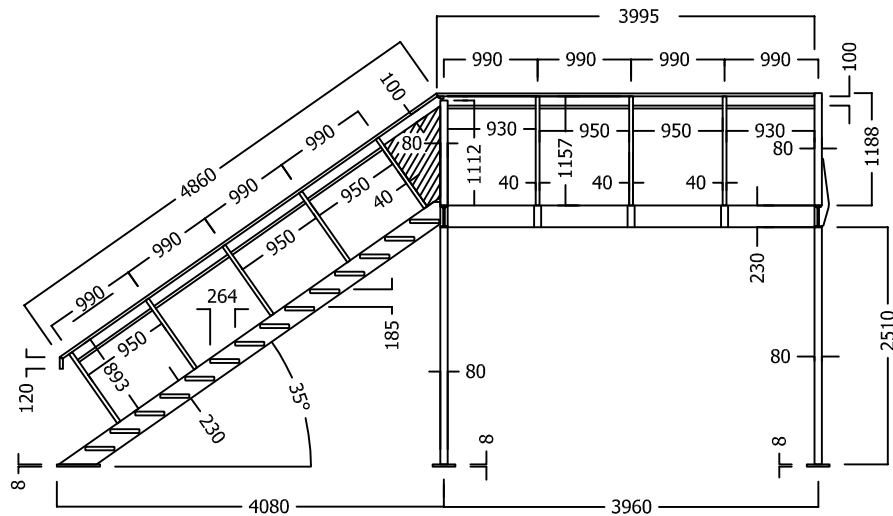


TREPPENGELÄNDER-FÜLLUNG


16 mm Spanplatte

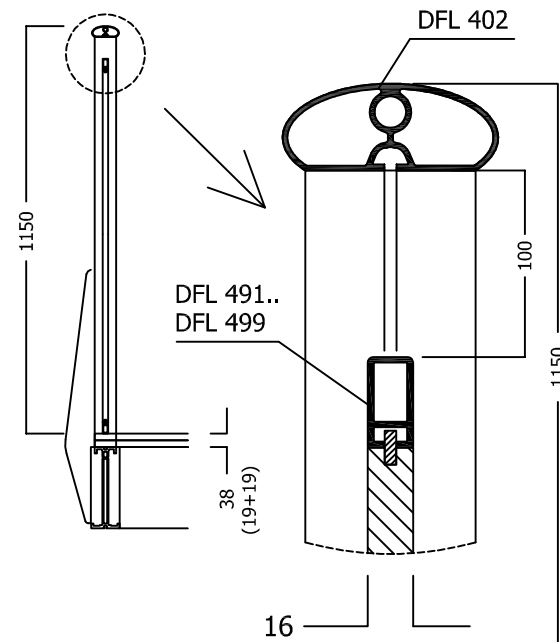



OCTAmax 350 Baubeispiel: Deckensystemlösung "abgehängte Decke" für Grund-Modul 4 x 4 m

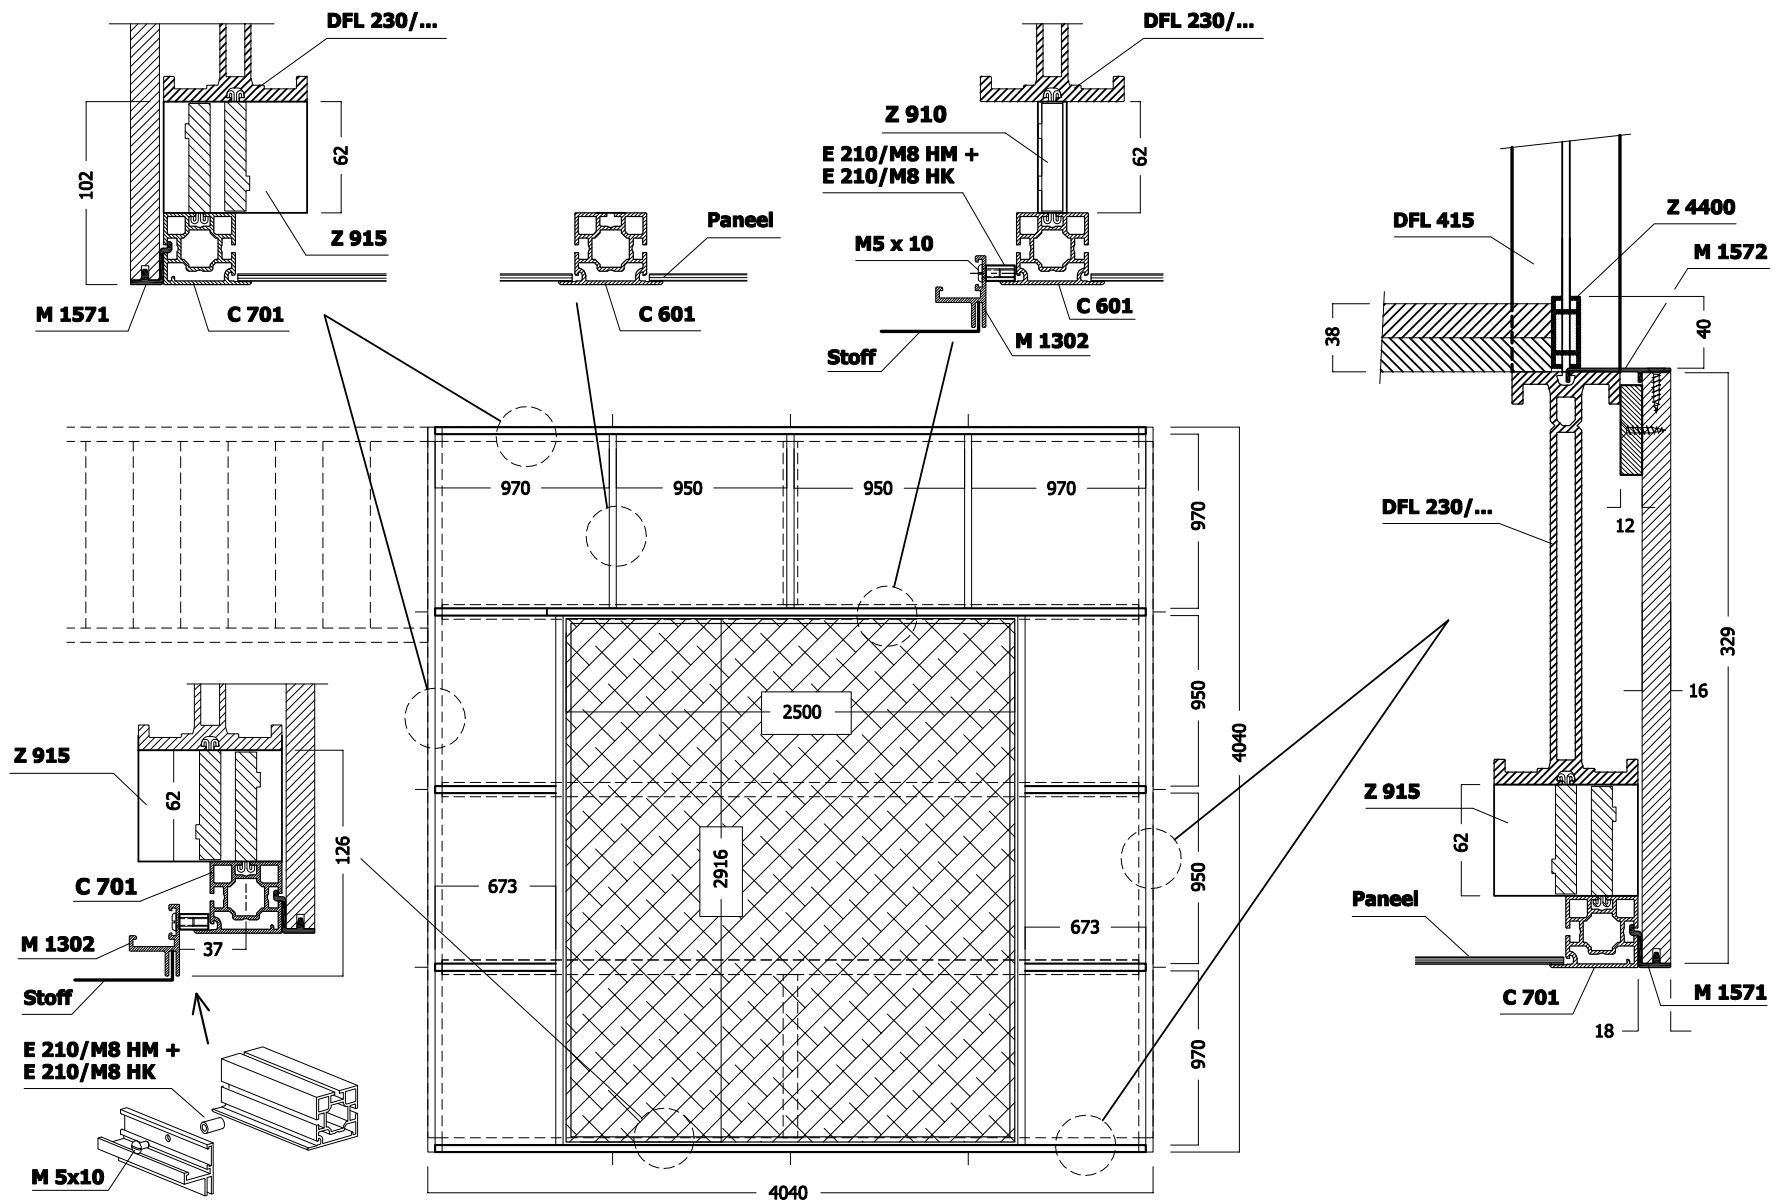





OCTAmax 350 Baubeispiel: Deckensystemlösung "abgehängte Decke" für Grund-Modul 4 x 4 m

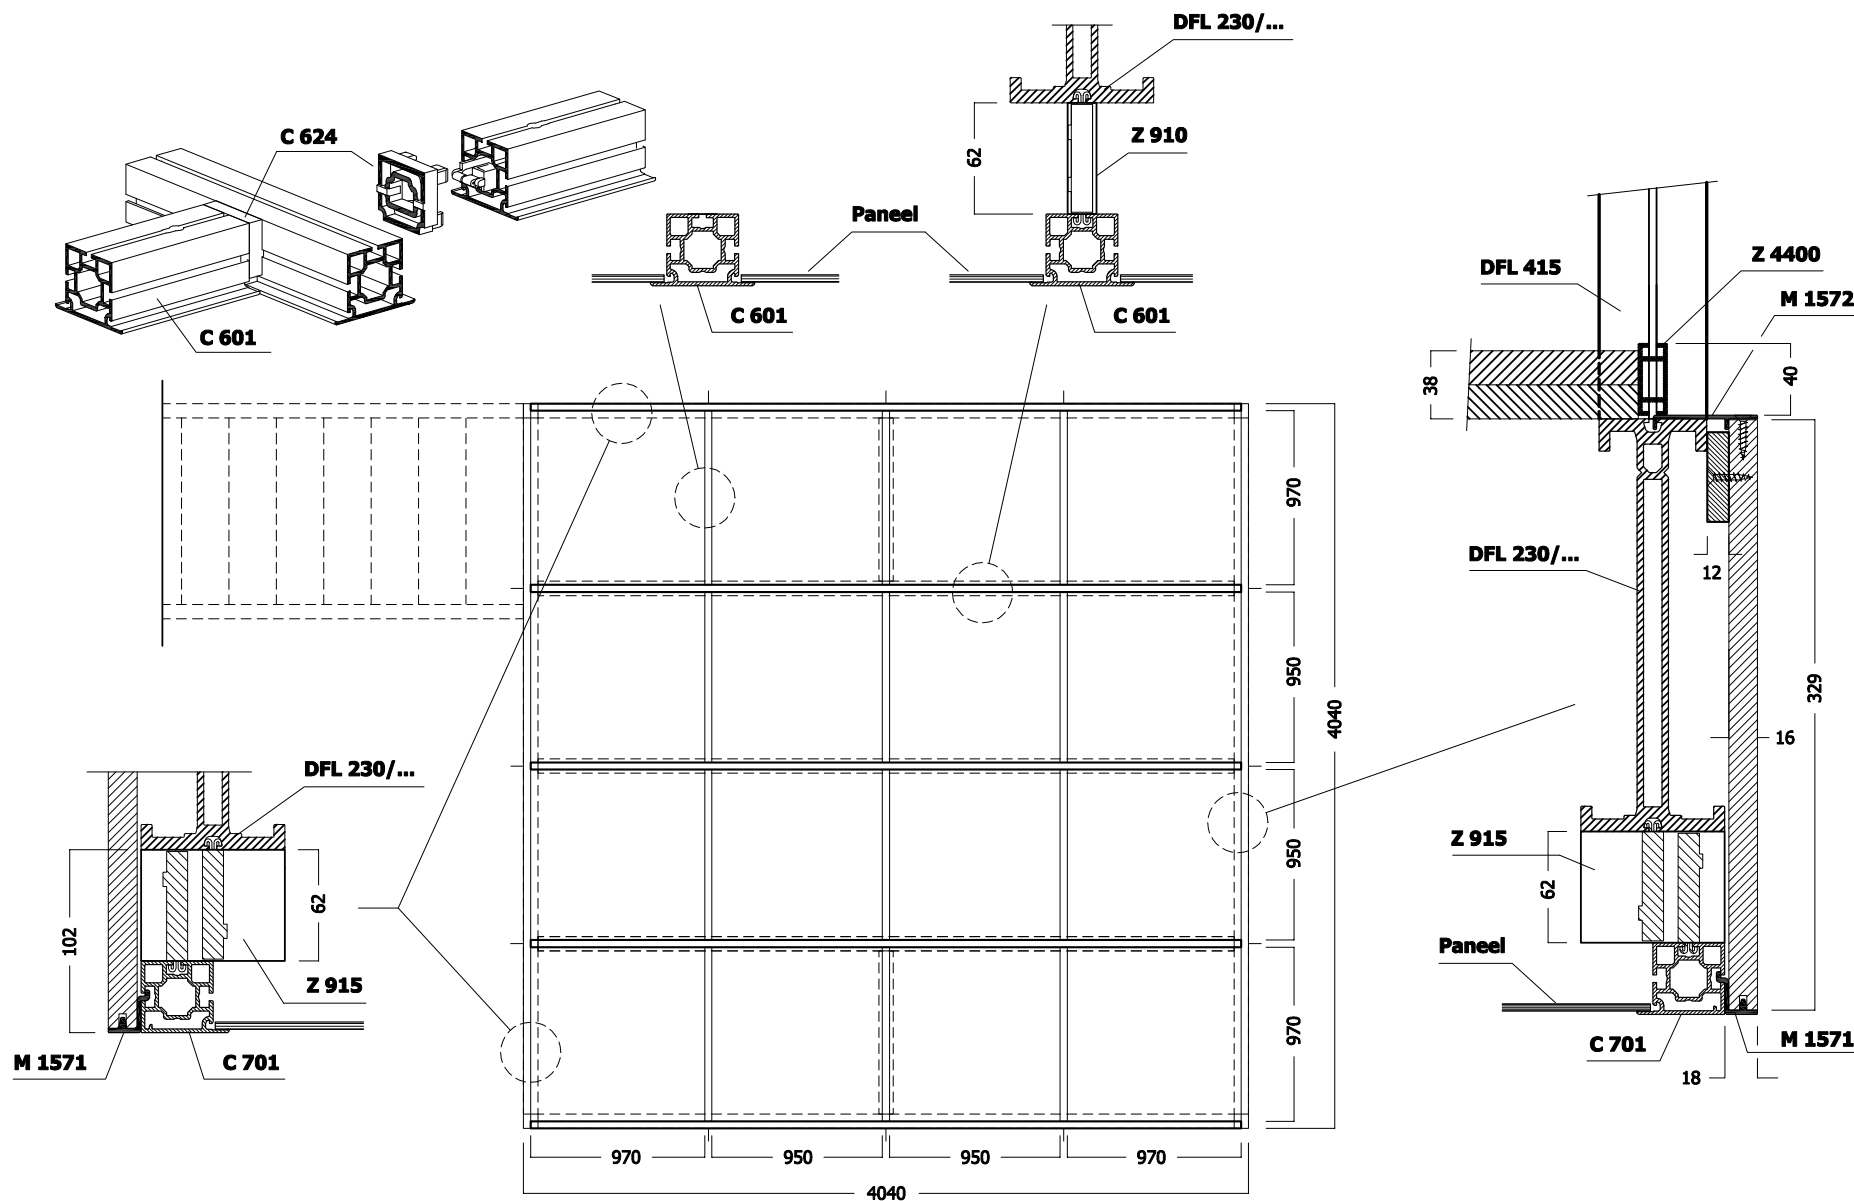

Anschlusskopf DFL 100

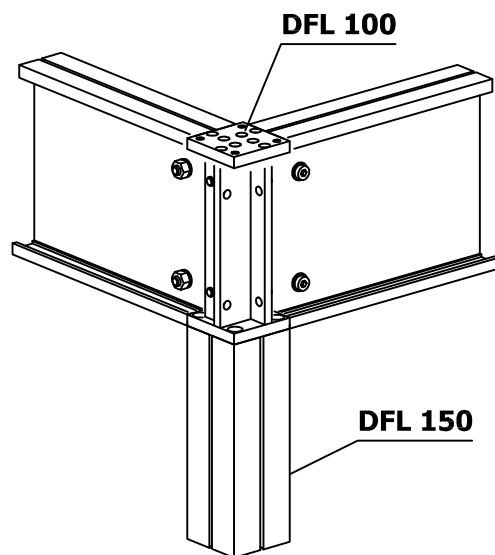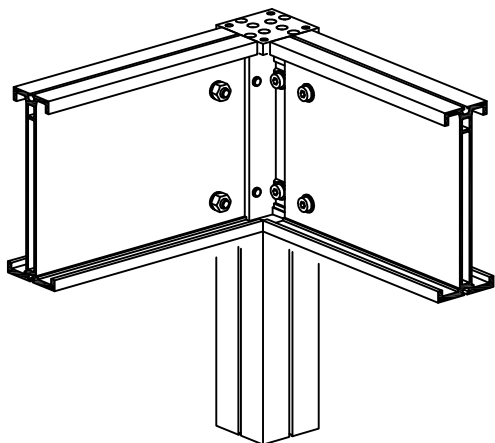


Einbau der Zwischenträger
"Einschwenken"

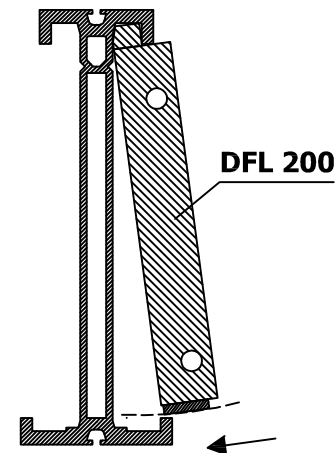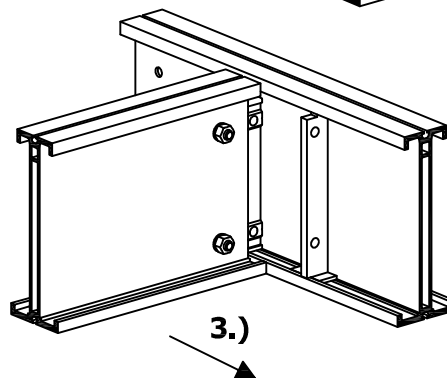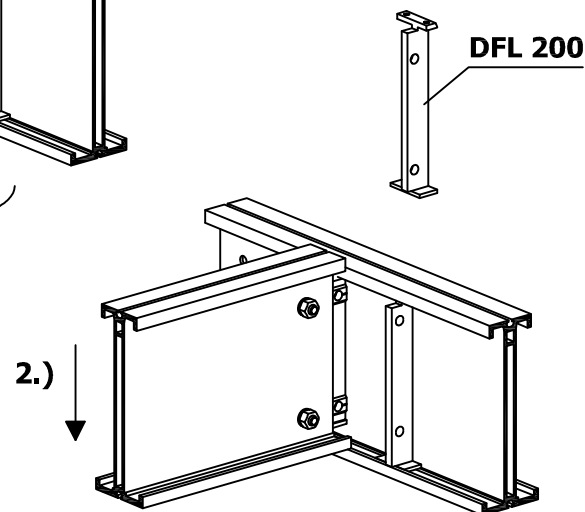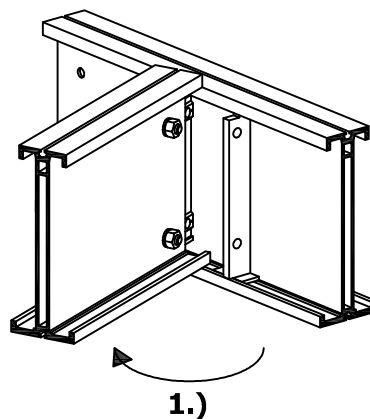



Treppenwangen DFL 502 "Befestigungsbeispiele"


Einhängung an Träger


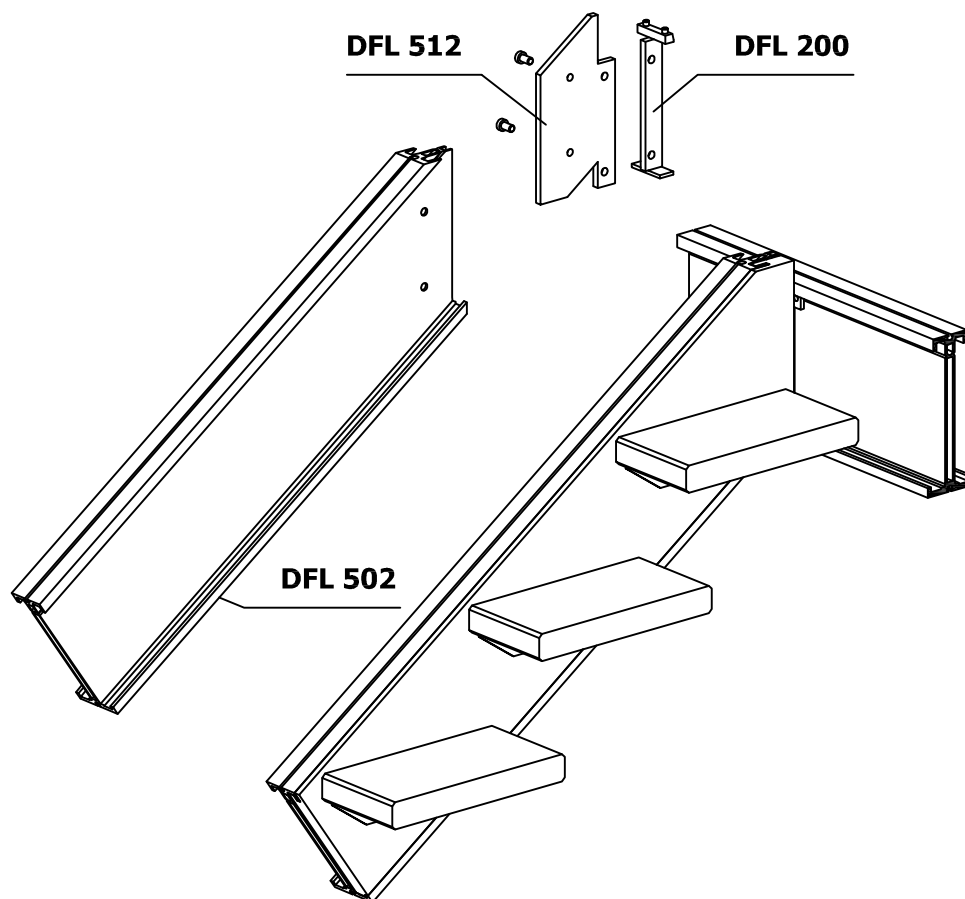


Einhängung an Anschlusskopf

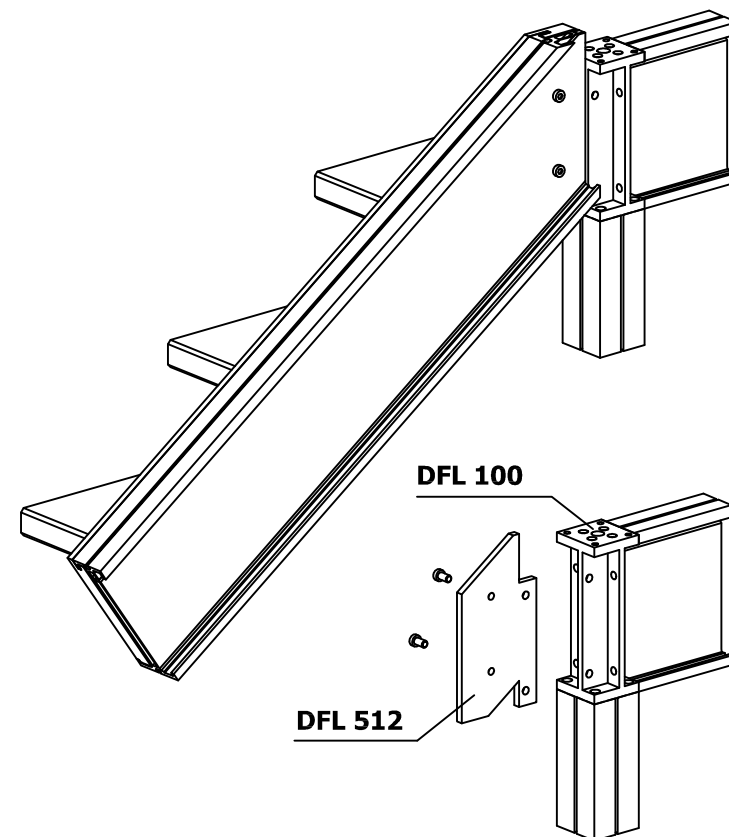


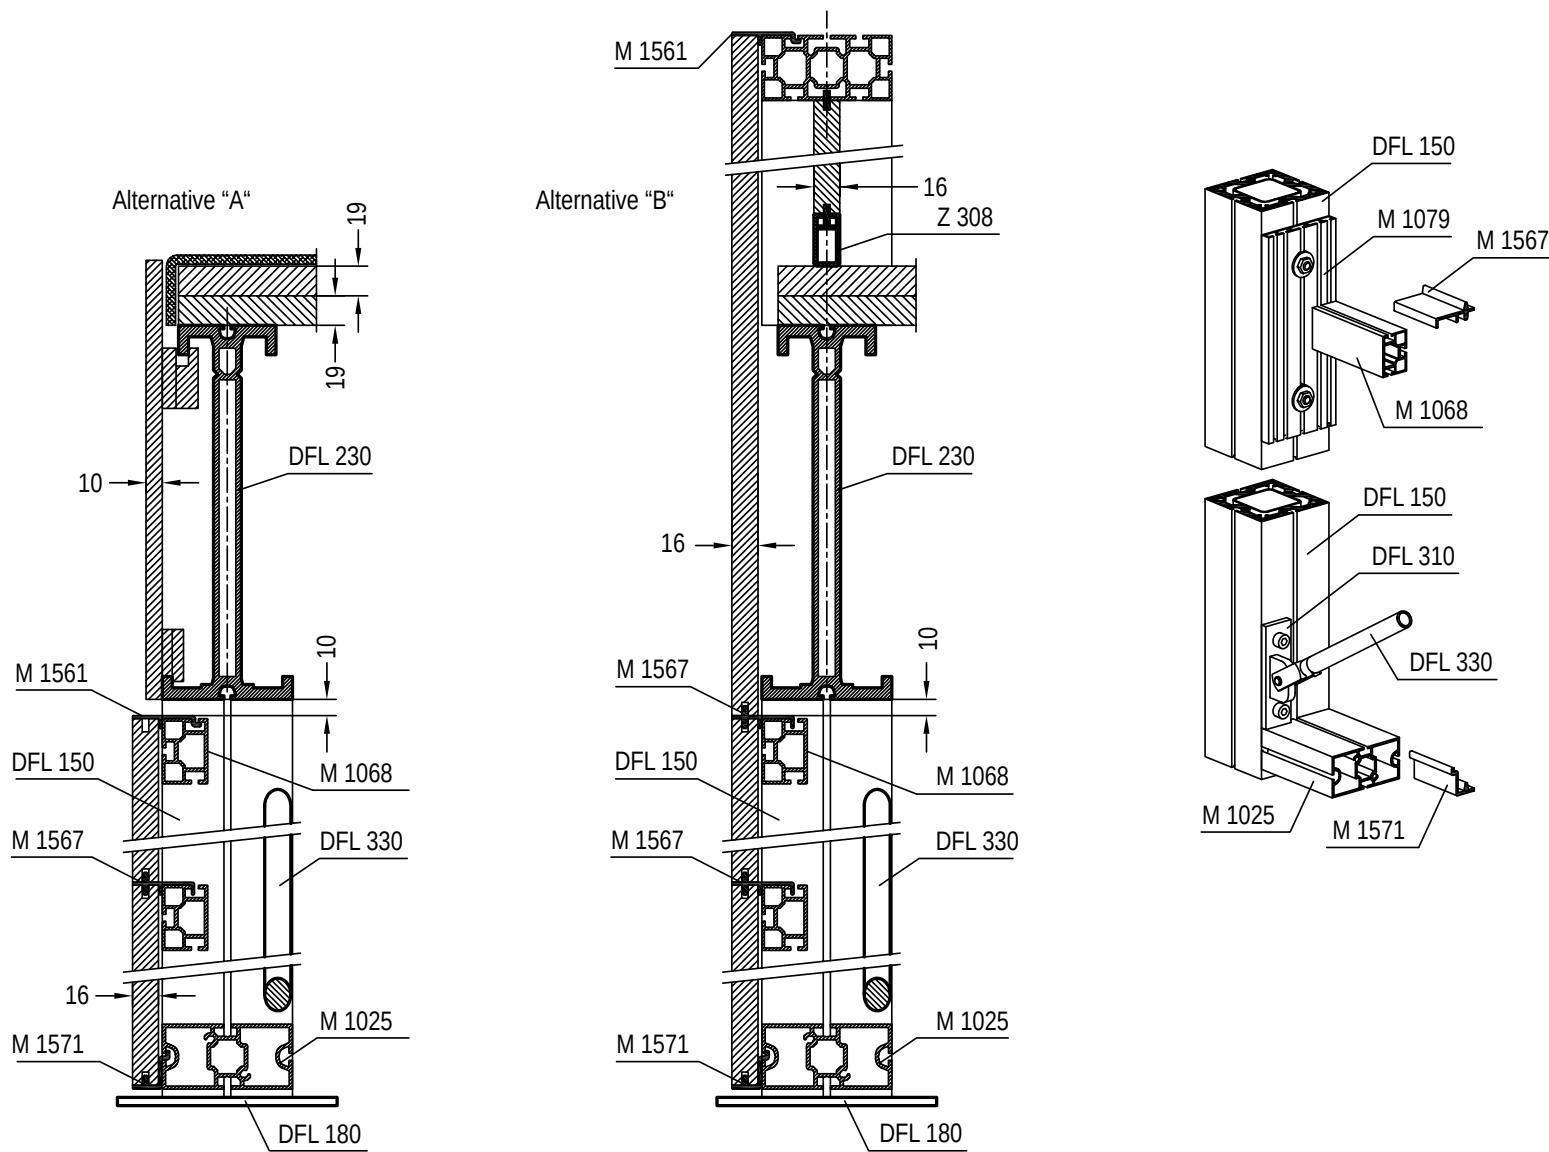

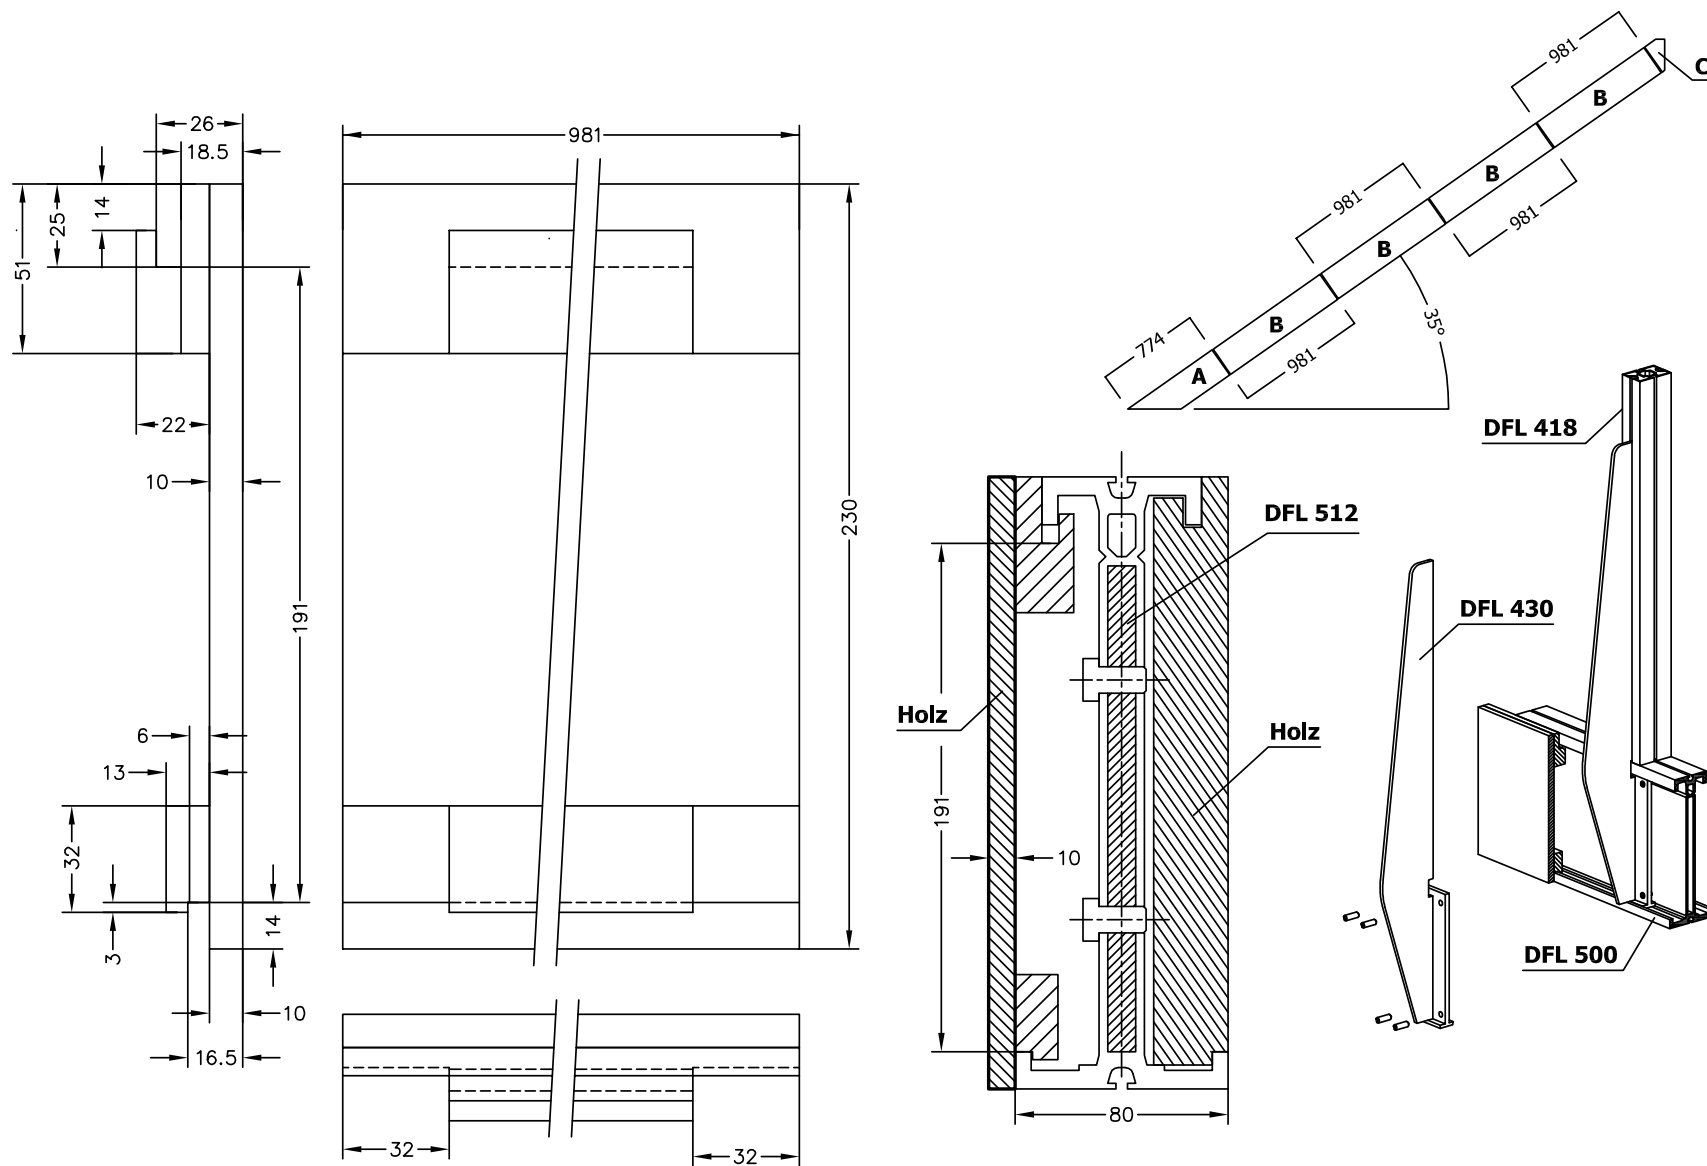

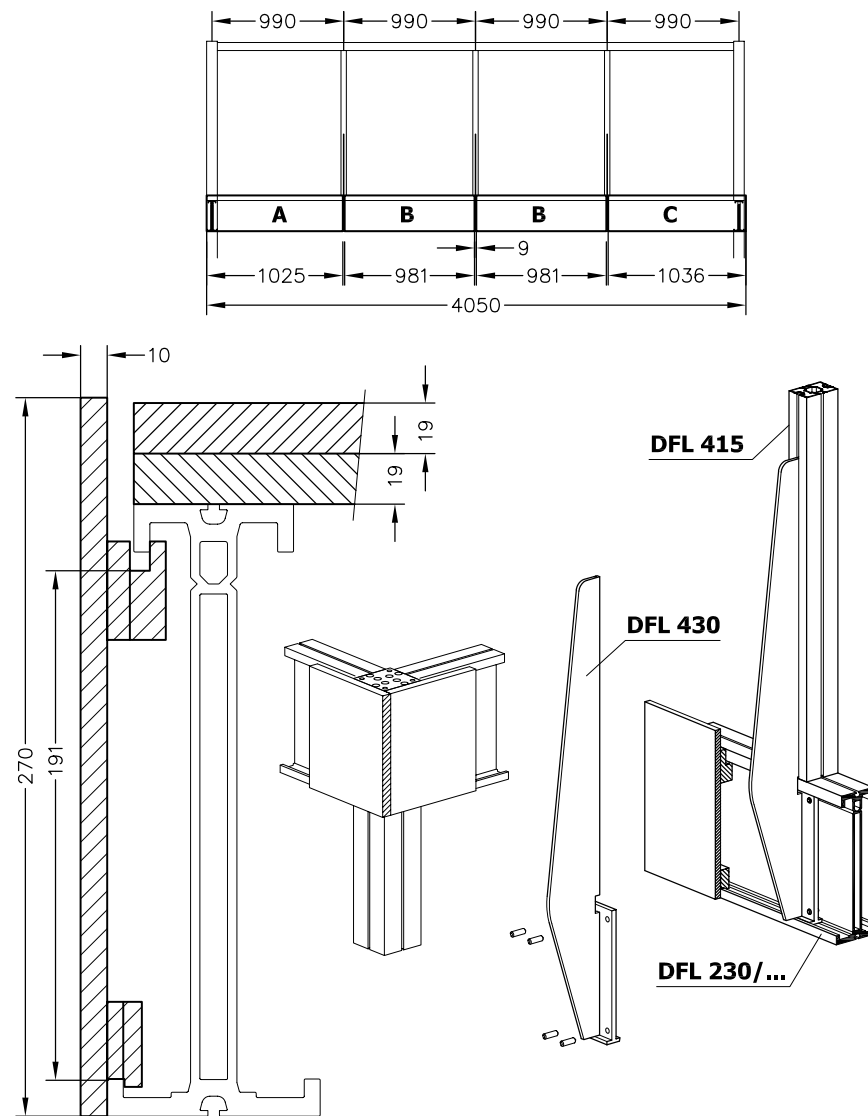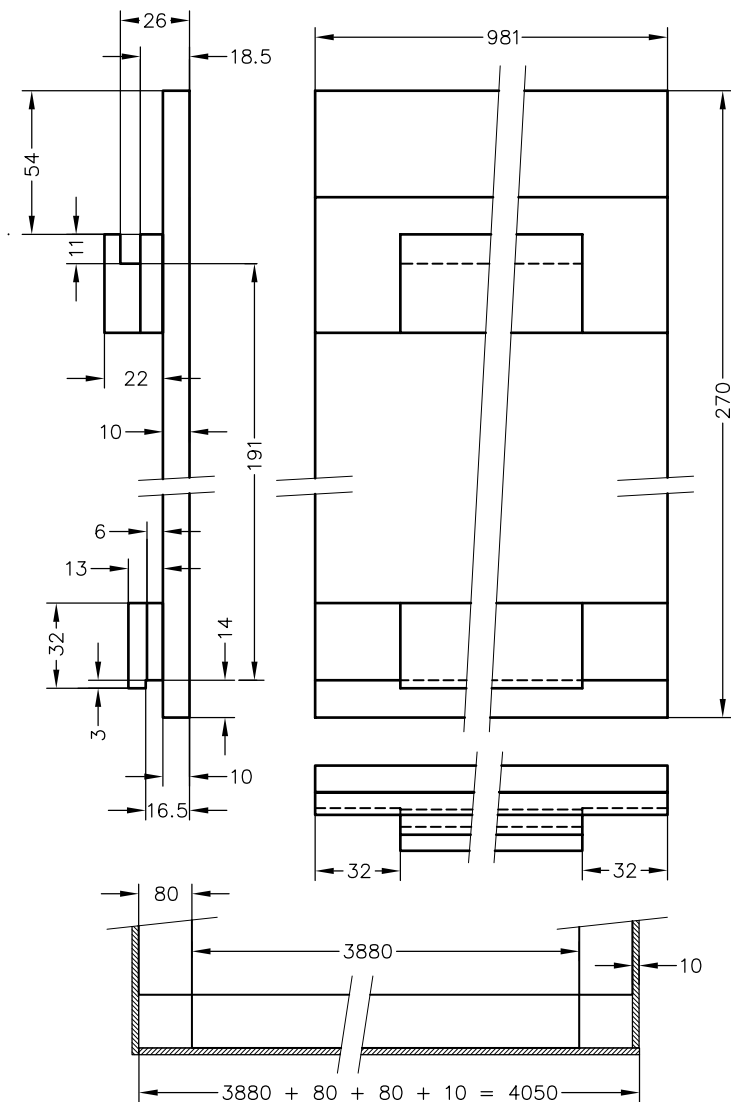


2 x 19mm Spanplatte

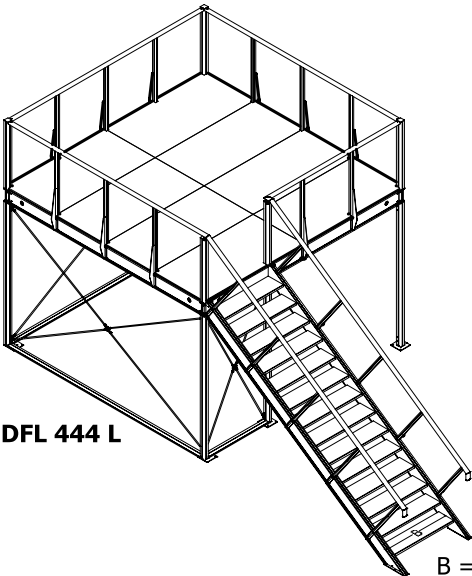


DFL 444 L

Plattenlage 1 (unten)




Stückliste DFL 444 L	
ANZAHL	BEZEICHNUNG
3	A
3	B
1	S4
1	S5






Plattenlage 2 (oben)



Stückliste DFL 444 L	
ANZAHL	BEZEICHNUNG
3	A
4	B
1	S6

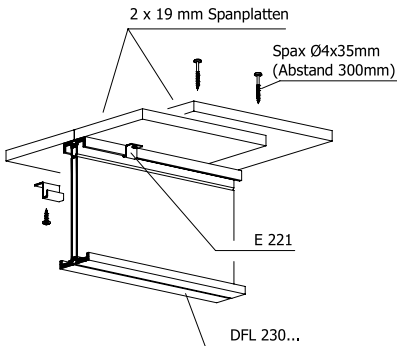


B = 1200mm Stufenbreite

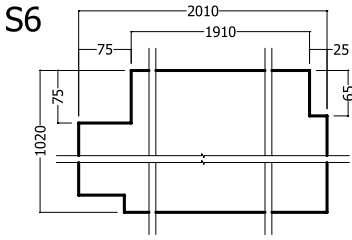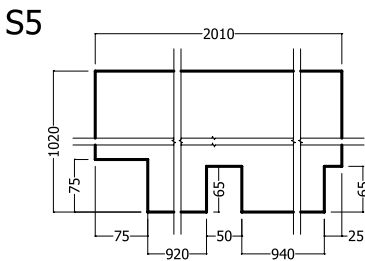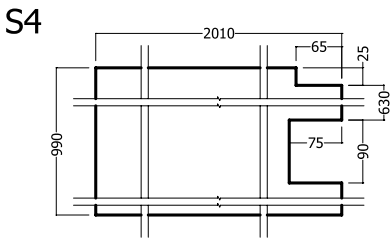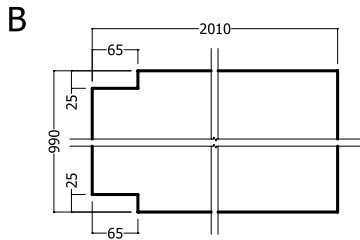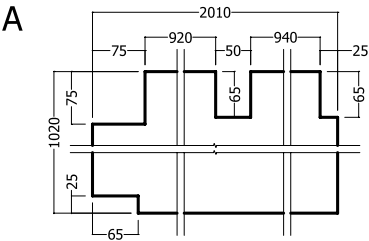

Wichtig:
Die Bodenplatten (2-lagig verlegt) übernehmen die Funktion einer starren Deckenscheibe. Die Befestigungsart erfolgt über Bodenhaken E 221, die die Verbindung zwischen Platte und Träger herstellen! Diese werden mit Holzschrauben befestigt. Nur so können die Horizontalkräfte über die Bodenhaken E 221 an den Trägern abgeleitet werden.
Beachten: ein Abstand der Bodenhaken E 221 von ca. 200mm im Randbereich muss eingehalten werden!


2 x 19mm Spanplatte

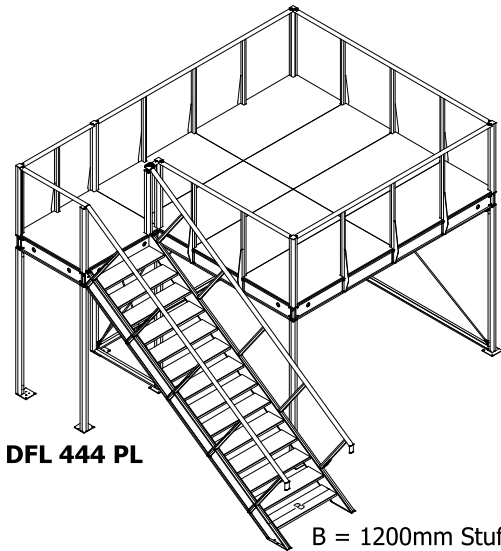


DFL 444 PL

B = 1200mm Stufenbreite

Plattenlage 1 (unten)

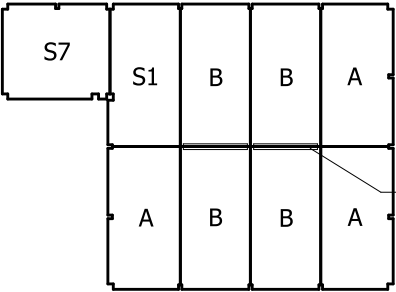








Plattenlage 2 (oben)

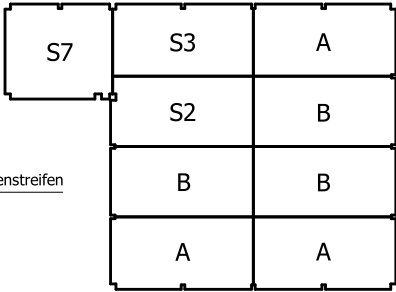

Plattenstreifen


Stückliste DFL 444 PL	
ANZAHL	BEZEICHNUNG
3	A
4	B
1	S1
1	S7
2	Z

Stückliste DFL 444 PL	
ANZAHL	BEZEICHNUNG
3	A
3	B
1	S2
1	S3
1	S7

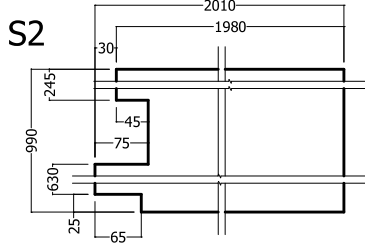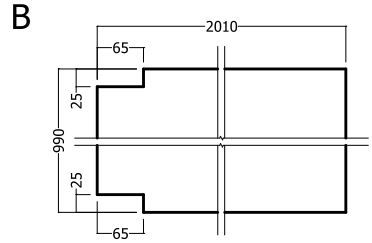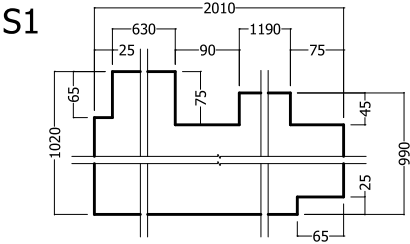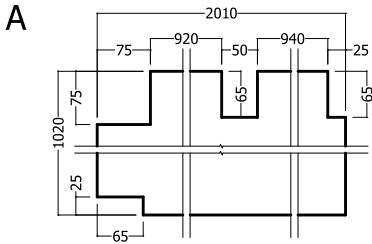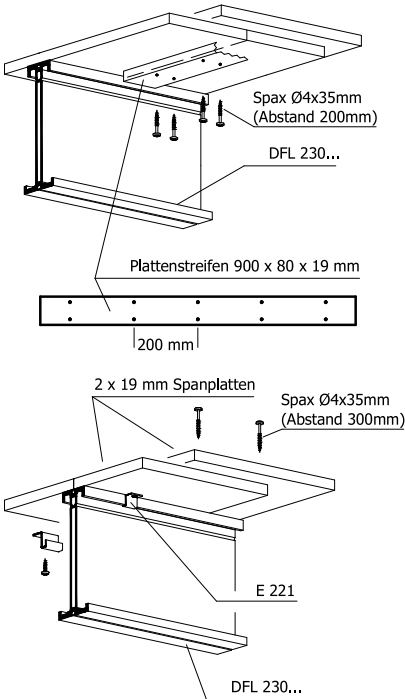


Wichtig:
Die Bodenplatten (2lagig verlegt) übernehmen die Funktion einer starren Deckenscheibe. Die Befestigungsart erfolgt über Bodenhaken E 221, die die Verbindung zwischen Platte und Träger herstellen! Diese werden mit Holzschrauben befestigt. Nur so können die Horizontalkräfte über die Bodenhaken E 221 an den Trägern abgeleitet werden. Beachten: ein Abstand der Bodenhaken E 221 von ca. 200mm im Randbereich muss eingehalten werden!

Vertikalverglasung, absturzsichernd

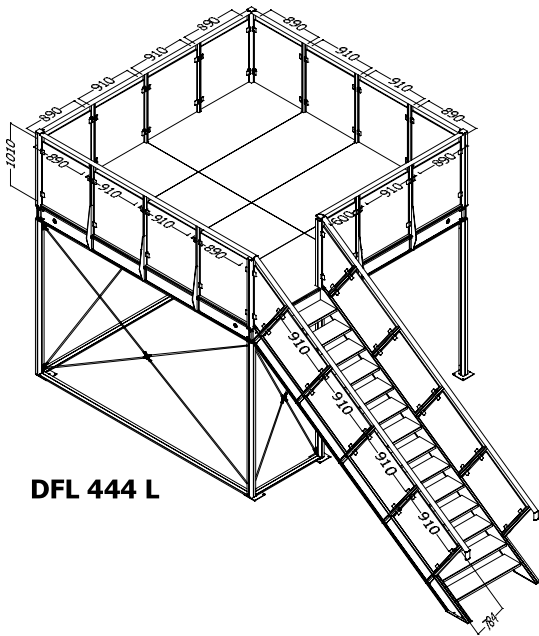




DFL 444 L




Stückliste DFL 444 L				
ANZAHL	Artikelnr	BEZEICHNUNG	Länge	Breite
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
100	M 1492	Glashalter*		

* für Scheibendicke 13,5mm



Hinweis:
Beim angegebenen Glasscheibenformat
ist links und rechts ein Luftspalt
von jeweils 3mm berücksichtigt!

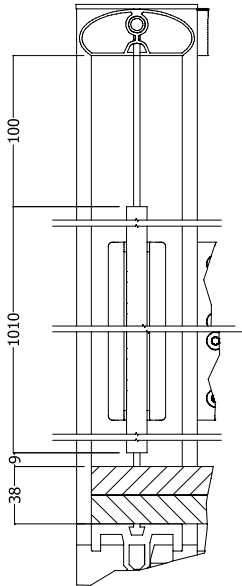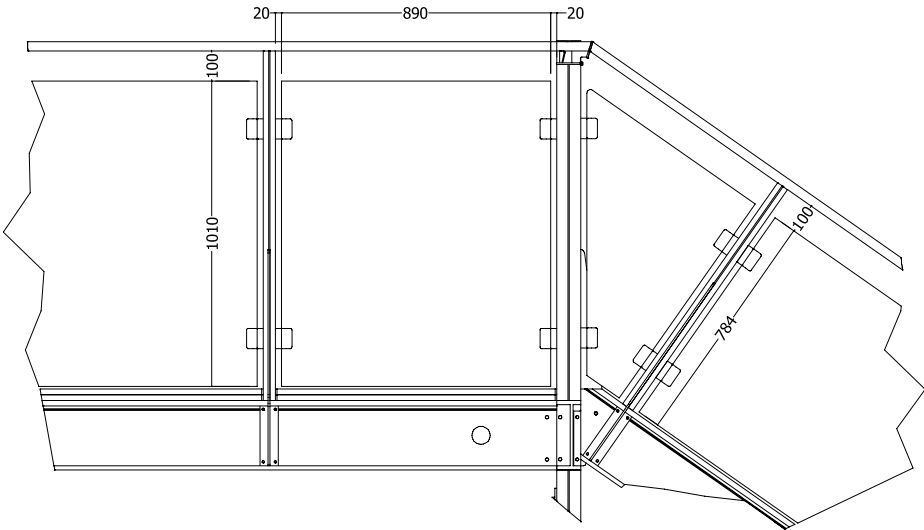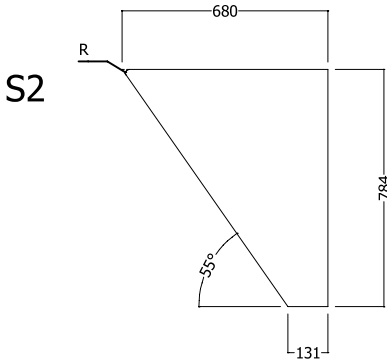

Vertikalverglasung, absturzsichernd

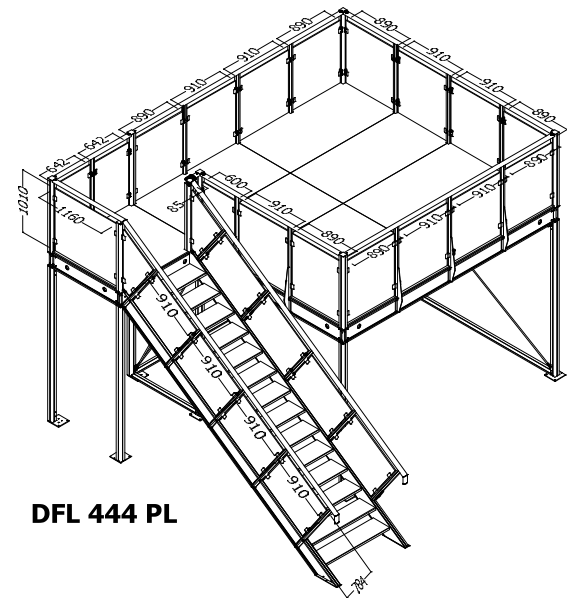



DFL 444 PL




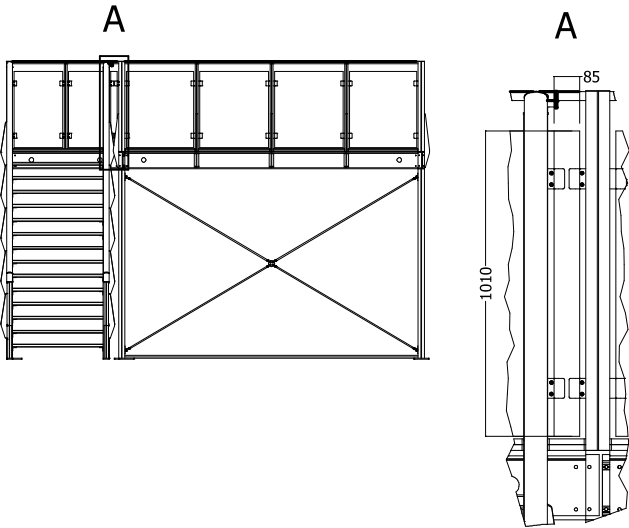
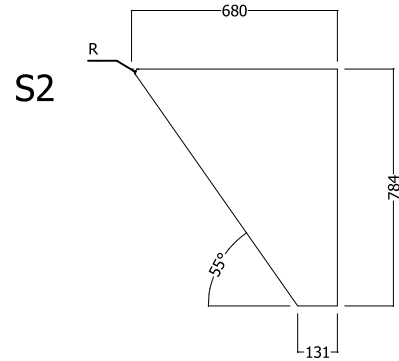


Stückliste DFL 444 PL				
ANZAHL	Artikelnr	BEZEICHNUNG	Länge	Breite
7		A	890 mm	1010 mm
7		B	910 mm	1010 mm
1		C	600 mm	1010 mm
2		D	642 mm	1010 mm
1		E	1160 mm	1010 mm
1		F	85 mm	1010 mm
8		S1	910 mm	784 mm
2		S2	680 mm	784 mm
116	M 1492	Glashalter*		

* für Scheibendicke 13,5mm

Hinweis:
Beim angegebenen Glasscheibenformat
ist links und rechts ein Luftspalt
von jeweils 3mm berücksichtigt!

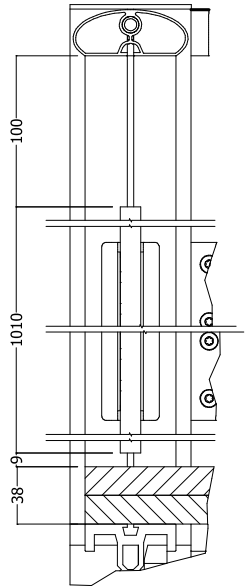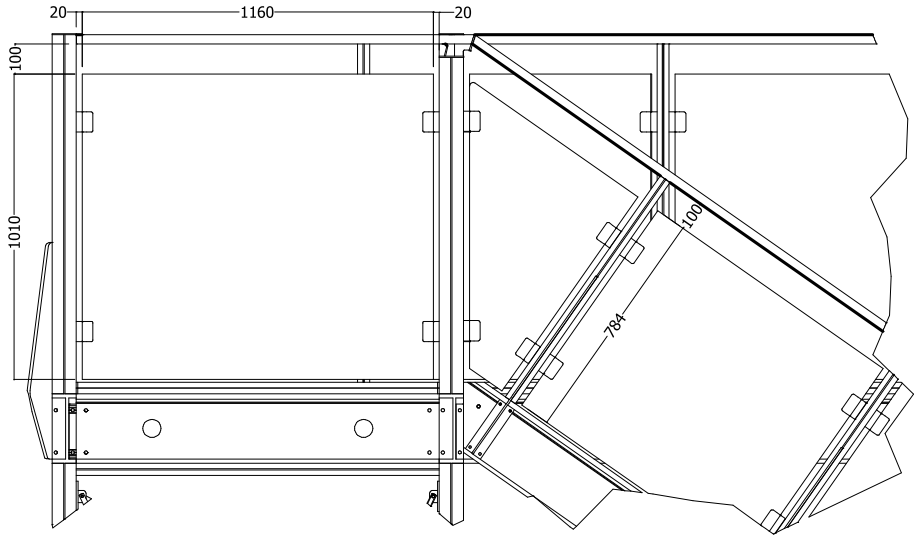

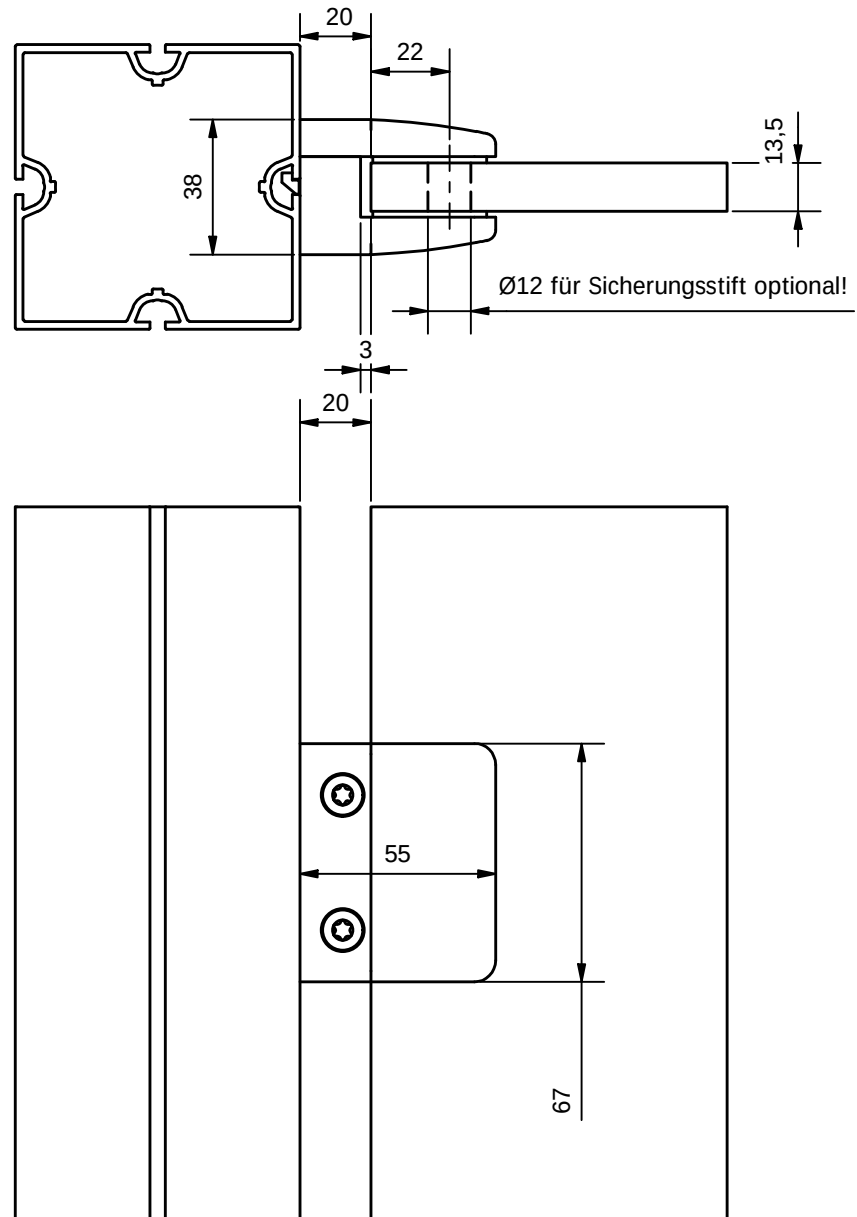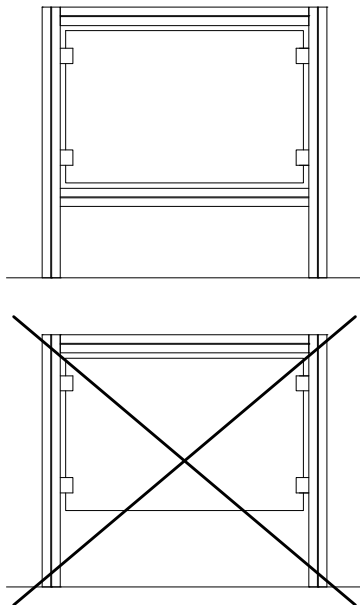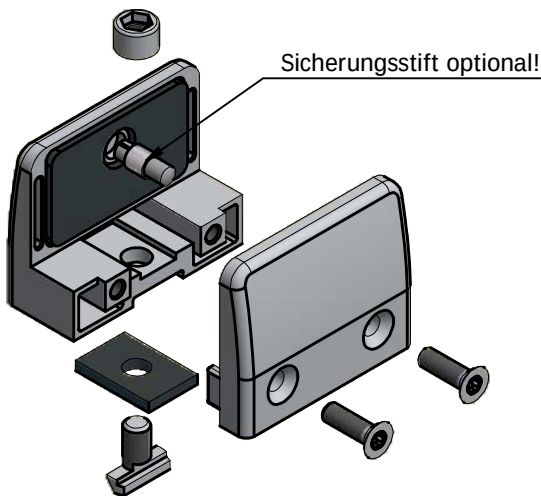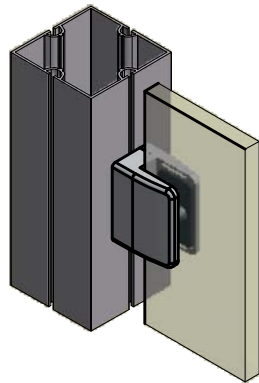



OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003 0

E info@octanorm.de

[octanorm.com](https://www.octanorm.com)