

reinraum Lösungen

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



» [octanorm.com](https://www.octanorm.com)

➤ Inhalt

➤ Baugruppen	10004
➤ Elektronik Wandsysteme	10
➤ Elektronik Deckensysteme	34
➤ Elektronik Türsysteme	52
➤ Pharmazie Systeme	74
➤ Profile allgemein	82
➤ Zubehör + Werkzeuge	109

reinraum

Baugruppen

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



➤ Inhalt

➤ Baugruppen

➤ Laminar Flow Units	5
➤ Materialdurchreichen	8
➤ Technische Informationen	

Laminar Flow Units

Baugruppen

Laminar flow Werkbank

L 658 × B 698 × H 1764 mm



C 3020.90

Aluminium

Aluminium-Rahmengestell, eloxiert, mit Acrylglas 4 mm klar, Frontklappe, ESG Glas 4 mm klar, mit Rasterscharnieren inkl. Labortischplatte aus 12 mm Vollkernplatte (Edelstahlblech, gebürstet, gegen Mehrpreis möglich) Konstruktion auf Stellfüßen Enviroco-Trion FFU, HEPA Filter mit 99,99% Abscheidegrad bei 0,3 µm; Luftgeschwindigkeit; 0,45 m/s; Luftgeschwindigkeit regelbar mit Stufenschalter; Filterwechsel möglich; Varianten in 240 VDC / 115 VDC; Leistungsaufnahme 255W

L 658 × B 698 × H 1764 mm |

Laminar flow Werkbank

L 958 × B 698 × H 1764 mm



C 3021.90

Aluminium

Aluminium-Rahmengestell, eloxiert, mit Acrylglas 4 mm klar, Frontklappe, ESG Glas 4 mm klar, mit Rasterscharnieren inkl. Labortischplatte aus 12 mm Vollkernplatte (Edelstahlblech, gebürstet, gegen Mehrpreis möglich) Konstruktion auf Stellfüßen Enviroco-Trion FFU, HEPA Filter mit 99,99% Abscheidegrad bei 0,3 µm; Luftgeschwindigkeit; 0,45 m/s; Luftgeschwindigkeit regelbar mit Stufenschalter; Filterwechsel möglich; Varianten in 240 VDC / 115 VDC; Leistungsaufnahme 255W

L 958 × B 698 × H 1764 mm |

Laminart flow Tischmodul

L 658 × B 698 × H 994 mm



C 3010.90

Aluminium

Aluminium-Rahmengestell, eloxiert, mit Acrylglas 4 mm klar, Frontklappe, ESG Glas 4 mm klar, mit Rasterscharnieren Enviroco-Trion FFU, HEPA Filter mit 99,99% Abscheidegrad bei 0,3 µm; Luftgeschwindigkeit; 0,45 m/s; Luftgeschwindigkeit regelbar mit Stufenschalter; Filterwechsel möglich; Varianten in 240 VDC / 115 VDC; Leistungsaufnahme 255 W

L 658 × B 698 × H 994 mm |

➤ Laminar Flow Units

Baugruppen

Laminart flow Tischmodul

L 958 × B 698 × H 994 mm



C 3011.90

Aluminium

Aluminium-Rahmengestell, eloxiert, mit Acrylglas 4 mm klar, Frontklappe, ESG Glas 4 mm klar, mit Rasterscharnieren Enviroco-Trion FFU, HEPA Filter mit 99,99% Abscheidegrad bei 0,3 µm; Luftgeschwindigkeit; 0,45 m/s; Luftgeschwindigkeit regelbar mit Stufenschalter; Filterwechsel möglich; Varianten in 240 VDC / 115 VDC; Leistungsaufnahme 255 W

L 958 × B 698 × H 994 mm |

Laminart flow Tischmodul

L 1258 × B 698 × H 994 mm



C 3012.90

Aluminium

Aluminium-Rahmengestell, eloxiert, mit Acrylglas 4 mm klar, Frontklappe, ESG Glas 4 mm klar, mit Rasterscharnieren Enviroco-Trion FFU, HEPA Filter mit 99,99% Abscheidegrad bei 0,3 µm; Luftgeschwindigkeit; 0,45 m/s; Luftgeschwindigkeit regelbar mit Stufenschalter; Filterwechsel möglich; Varianten in 240 VDC / 115 VDC; Leistungsaufnahme 255 W

L 1258 × B 698 × H 994 mm |

Ventilator-Filtereinheit

L 1185 × B 585 mm




C 2217.90

Stahl

Stahl Enviroco-Trion FFU, HEPA Filter mit 99,99% Abscheidegrad bei 0,3 µm; Luftgeschwindigkeit; 0,45 m/s; Luftgeschwindigkeit regelbar mit Stufenschalter; Filterwechsel möglich; Varianten in 240 VDC / 115 VDC; Leistungsaufnahme 255 W

L 1185 × B 585 mm | 30,25 kg



Kaltgerätezuleitung

10A / 250V
2000 mm lang



C 2217/01.90

Kunststoff

2m, 10A/250V

L 2000 x B 0 x H 0 mm | 0,25 kg

Materialdurchreiche

L 560 × B 560 × H 560 mm



C 3200.80

Aluminium, weiß

mit 2 Ganzglasdrehtüren, ESG 6 mm, elektrisch verriegelt Rahmen aus Aluminium-Profilen, eloxiert E6EV1 und Zinkdruckguss Eckverbindern, Korpus und Arbeitsplatte aus stoß- und abriebfester Hartfaserplatte, Farbe Standard weiß,

L 560 × B 560 × H 560 mm | 16,9 kg

Materialdurchreiche

L 760 × B 760 × H 760 mm



C 3210.90

Aluminium, weiß

mit 2 Ganzglasdrehtüren, ESG 6 mm, elektrisch verriegelt Rahmen aus Aluminium-Profilen, eloxiert E6EV1 und Zinkdruckguss Eckverbindern, Korpus und Arbeitsplatte aus stoß- und abriebfester Hartfaserplatte, Farbe Standard weiß,

L 760 × B 760 × H 760 mm |

Der elektrische Anschluss ist nicht im Leistungsumfang von OCTANORM enthalten und wird bauseits durchgeführt

Materialdurchreiche

Edelstahl

L 790 × B 790 × H 600 mm



C 3310.44

Edelstahl

Materialdurchreiche für den Einsatz in Reinräumen der Klassen A - D nach GMP, lichte Innengröße 660 x 660 x 500 mm, Korpus aus Edelstahlblech gebürstet, Innenschale aus Edelstahl, 1.4301 blank, 2 Drehtüren mit Einfachverglasung, ESG 4 mm, nach aussen bündig in die Türen eingebaut und reinraumgerecht abgedichtet.

L 790 × B 790 × H 600 mm | 92,5 kg

Elektronik Wandsysteme

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



➤ Inhalt

➤ Elektronik Wandsysteme


➤ 40 x 40 mm	11
➤ 60 x 40 mm	16
➤ 70 x 40 mm	17
➤ 80 x 40 mm	18
➤ 100 x 40 mm	19
➤ U-Profile	21
➤ Distanzprofile	22
➤ Halteprofile	24
➤ Gitter	31
➤ Technische Informationen	

40 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Quadratprofil



4 Systemnuten
L 5000 x B 40 x H 40 mm



M 1000.01


Aluminium

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 x B 40 x H 40 mm | 5,782 kg



Quadratprofil



4 Systemnuten
L 6000 x B 40 x H 40 mm



M 1001.01

Aluminium

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 x B 40 x H 40 mm | 6,97 kg



Endkappe



für Profile 40 x 40 mm
L 40 x B 40 x H 12 mm



M 1014.35

Kunststoff, hellgrau

für alle Quadratprofile 40 mm
L 40 x B 40 x H 12 mm | 0,004 kg




➤ 40 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Quadratprofil


2 Systemnuten
L 5000 x B 40 x H 40 mm



M 1002.01


Aluminium

zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 5000 x B 40 x H 40 mm | 5,554 kg



Quadratprofil


2 Systemnuten
L 6000 x B 40 x H 40 mm



M 1003.01


Aluminium

zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 x B 40 x H 40 mm | 6,922 kg



Quadratprofil


3 Systemnuten
L 6000 x B 40 x H 40 mm



M 1005.01

Aluminium

zum Anschluss an 3 Seiten, Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 3 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe
L 6000 x B 40 x H 40 mm | 6,664 kg




➤ 40 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Quadratprofil

2 Systemnuten
90° Ecke




M 1007.01

Aluminium


90° Ecke, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlösses
Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm
Nutentiefe

L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,174 kg



Winkelprofil

135° Ecke
L 6000 × B 40 × H 50 mm




M 1009.01

Aluminium

135°, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlösses
Z 961/8 in 2 Positionen möglich

L 6000 × B 40 × H 50 mm | 7,818 kg



Verstellfuss

M10
für M 1001 / M 1005 / M 1007





C 430.00

Zinkdruckguss/Stahl

für Stützenprofile M 1001 / M 1005 / M 1007

L 47 × B 47 × H 80 mm | 0,131 kg



Verstellfuss


135° Ecke
für Profil M 1009



C 441.37

Stahl, verzinkt

für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 53 x B 39 x H 80 mm | 0,158 kg



Abdeckstopfen


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 x B 13 x H 12 mm



M 1491.35

Kunststoff, lichtgrau

zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035
L 13 x B 13 x H 12 mm |



Zargenprofil


Übergang Glas/Glas
L 6000 x B 40 x H 40 mm



C 120.01 | .80

Aluminium

Übergang Glas/Glas, 2 Systemnuten
L 6000 x B 40 x H 40 mm | 7,09 kg



➤ 40 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Stützenprofil

erhöhte Biegesteifigkeit
L 4500 x B 40 x H 40 mm



C 124.01

Aluminium

2 Systemnuten, mit erhöhter Biegesteifigkeit
L 4500 x B 40 x H 40 mm | 5,82 kg



Sonderlängen sind möglich

Stützenprofil

erhöhte Biegesteifigkeit
L 6000 x B 40 x H 40 mm



C 125.01

Aluminium

2 Systemnuten, mit erhöhter Biegesteifigkeit
L 6000 x B 40 x H 40 mm | 7,572 kg



Verstellfuss



M10
für Profil C 124 / C 125



C 431.00

Stahl/Zinkdruckguss

für Stützenprofil C 124 und C 125
L 47 x B 39 x H 80 mm | 0,128 kg



➤ 60 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Zargenprofil

unten
L 6000 x B 40 x H 60 mm





C 105.01 | .80

Aluminium

für Wandkonstruktionen zwischen Glas und Paneel oder als untere Wandabschlusszarge, 1 Systemnut

L 6000 x B 40 x H 60 mm | 9,26 kg



Zargenprofil

oben / unten
L 6000 x B 40 x H 60 mm





C 110.01 | .80

Aluminium

für Wandkonstruktionen zwischen Glas und Paneel oder als obere und untere Wandabschlusszarge, 1 Systemnut

L 6000 x B 40 x H 60 mm | 7,568 kg



Abdeckstopfen



für Langlochstanzung

C 420.35

Kunststoff

zur Abdeckung der Langlochstanzung

L 17 x B 7 x H 7 mm |



➤ 70 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Zargenprofil

für Türrahmen
L 6000 x B 40 x H 70 mm





C 115.01 | .80

Aluminium

Ausgleichsprofil für Türrahmen, 1 Systemnut

L 6000 x B 40 x H 70 mm | 9,029 kg



➤ 80 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Zargenprofil

oben
L 6000 x B 40 x H 80 mm





C 100.01 | .80

Aluminium

für Wandkonstruktionen zwischen Paneel und Paneel oder als obere Wandanschlusszarge, 1 Systemnut

L 6000 x B 40 x H 80 mm | 9,98 kg



Rechteckprofil



L 6000 x B 40 x H 100 mm
6000 mm lang



M 1029.01

Aluminium

L 6000 x B 40 x H 100 mm | 11,88 kg



Verstellfuss

Zargenauflage 2-seitig
für Profil M 1029





C 446.37

Stahl, verzinkt

für Stützenprofil M 1029 mit 2-seitiger Zargenauflage

L 106 x B 39 x H 80 mm | 0,27 kg



Verstellfuss

Zargenauflage 1-seitig
für Profil M 1029





C 447.37

Stahl, verzinkt

für Stützenprofil M 1029 mit 1-seitiger Zargenauflage

L 103 x B 39 x H 80 mm | 0,264 kg



➤ 100 x 40 mm

Elektronik Wandsysteme

Adapter

mit 2 x Z 961/13
für M 1029




M 1128.01

Aluminium, matt eloxiert, silber

für Montage im Rechteckprofil M 1029, mit 2 x Spannschloss
Z 961/13 und Befestigungszubehör M5

L 80 x B 16 x H 80 mm | 0,241 kg

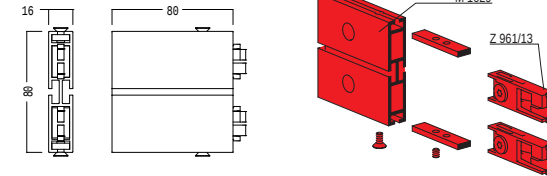

Endplatte

3 mm dick
für M 1029




M 1083.21

Stahl


für Rechteckprofil M 1029, 3 mm dick

L 100 x B 40 x H 3 mm | 0,099 kg



U-Profil

für Boden/Decke
L 6000 × B 45 × H 60 mm





C 130.01

Aluminium

für Boden und Decke

L 6000 × B 45 × H 60 mm | 5,33 kg



Distanzprofil

für 3-fach Verglasung
für Paneel / Glas 3-6 mm




C 151.01

Aluminium

für 60 mm Systeme, für 3-fach Verglasung mit 3 und 6 mm
Glas-/Plattenstärken

L 6000 × B 24,2 × H 20 mm | 2,284 kg



Distanzprofil

für 3-fach Verglasung
für Paneel / Glas 3-6 mm





C 153.01

Aluminium

für 3-fach Verglasung mit 3 und 6 mm Glas-/Plattenstärken

L 6000 × B 24,2 × H 20 mm | 1,69 kg



Distanzprofil

System 60 mm
37,6 × 7 mm




C 157.01

Aluminium

für 60 mm Systeme, 37,6 × 7 mm, 6000 mm lang

37,6 × 7 mm | 1,333 kg



Distanzprofil



L 6000 × B 17,5 × H 7 mm



C 158.01

Aluminium

L 6000 × B 17,5 × H 7 mm | 0,79 kg



Adapterprofil

System 60 mm

L 6000 × B 55 × H 10 mm



C 159.35

Kunststoff

für 60 mm Systeme

L 6000 × B 55 × H 10 mm | 2,035 kg



Adapterprofil


L 6000 × B 36,6 × H 10 mm



C 160.35

Kunststoff

L 6000 × B 36,6 × H 10 mm | 1,61 kg



Halteprofil



für Paneel / Glas 6 mm
L 6000 × B 1,9 × H 20 mm



C 161.01

Aluminium

für Glas oder Paneele bis 6 mm Stärke
L 6000 × B 1,9 × H 20 mm | 0,75 kg



Halteprofil



für Paneel 36 mm
L 6000 × B 2,1 × H 20 mm



C 162.01

Aluminium

für Paneele mit 36 mm Stärke
L 6000 × B 2,1 × H 20 mm | 0,75 kg



Glashalteprofil



Isolierverglasung 35,6 mm
L 6000 × B 1,9 × H 22 mm



C 163.01

Aluminium

für 35,6 mm starke Isolierverglasung
L 6000 × B 1,9 × H 22 mm | 0,806 kg



Glashalteprofil



mittig
für Paneel / Glas 5-8 mm



C 165.01

Aluminium

für mittigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5-8 mm dick
L 6000 × B 11,8 × H 19 mm | 1,08 kg



Dichtung


50 m lang
für Glas 6 mm



C 166.35

PVC, weich

für Glas 6 mm, für Glashalteprofil C 165, 50 m lang
B 5,5 × H 11,5 mm | 2,425 kg



Dichtung

25 m lang
für Paneel 13 mm




C 167.33

Gummi

für Paneele mit 13 mm Stärke, in Kombination mit Glashalteprofil
C 165, 25 m lang

B 5,3 × H 5,6 mm | 0,37 kg



Halteprofil



mittig
für Paneel 16 mm



C 169.01

Aluminium

für Paneele mit 16 mm Stärke, mittiger Einbau
L 6000 × B 10,8 × H 20 mm | 1,236 kg



Halteprofil



vertikal
für Paneel / Glas 5-6 mm



C 170.01

Aluminium

vertikaler Einbau, für einseitig flächenbündigen Einbau von
Paneelen/Gläsern 5 und 6 mm dick
L 6000 × B 32,5 × H 20 mm | 1,38 kg



Halteprofil



horizontal
für Paneel / Glas 5-6 mm



C 171.01

Aluminium

horizontaler Einbau, für einseitig flächenbündigen Einbau von
Paneelen/Gläsern 5 und 6 mm dick
L 6000 × B 32,5 × H 12 mm | 1,64 kg



Dichtung

selbstklebend
10 m lang

C 175-2.90

Kunststoff

selbstklebend 10 m lang
L 20000 x B 8 x H 2 mm | 0,04 kg



Dichtung

selbstklebend
10 m lang

C 175-3.90

Kunststoff, schwarz

selbstklebend, 10 m lang
L 10000 x B 8 x H 3 mm | 0,048 kg





Abdeckplatte

für Profil C 130
L 45 x B 2 x H 60 mm

C 408.01


Aluminium

für Boden U-Profil C 130, L 45 x B 2 x H 60 mm
L 45 x B 2 x H 60 mm | 0,053 kg



Profil

3 Systemnuten
Auflage zweiseitig





C 601.01

Aluminium

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage zweiseitig

L 6000 × B 58 × H 40 mm | 8,694 kg



Profil

3 Systemnuten
Auflage einseitig





C 701.01

Aluminium


als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage einseitig

L 6000 × B 49 × H 40 mm | 8,88 kg



Profil

4 Systemnuten
Auflage zweiseitig





C 606.01

Aluminium

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage zweiseitig

L 6000 × B 58 × H 40 mm | 9,489 kg



Deckenprofil

für LED-Lichteinbau
Auflage zweiseitig





C 608.01

Aluminium

wird als Decken-Lichtkanal in Verbindung mit Abdeckprofil C 637/2000 verwendet, mit Öffnung für LED-Lichteinbau, Auflage zweiseitig

L 6000 × B 58 × H 40 mm | 7,32 kg



in Verbindung mit
Abdeckprofil C 636

Profil

4 Systemnuten
Auflage einseitig





C 604.01

Aluminium

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage einseitig

L 6000 × B 49 × H 40 mm | 9,15 kg



Halteprofil

für Paneel / Glas 6 mm
L 6000 × B 9 × H 31 mm




C 722.01

Aluminium

für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 6 mm dick

L 6000 × B 9 × H 31 mm | 1,83 kg



Clip

für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm





E 470/C.30

Kunststoff

zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910

L 10 × B 9 × H 7 mm |



Verbindungsprofil



für Profile
5950 mm lang

C 725.35

Kunststoff, halbhart

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen 5950 mm lang

L 5950 × B 14 × H 7 mm | 0,26 kg



Streckgitter

für light wall

C 818.80

Stahl

für Lüftungsgitter in "light-wall"

L 946 x B 630 x H 2 mm | 1,738 kg



Streckgitter

mit Filtermatte G4
B 928 x H 612 mm

C 819.80

Stahl, pulverbeschichte

Maschenweite 20 x 15 mm, 1,7 mm dick inkl. Filtermatte G4

B 928 x H 612 mm | 1,58 kg



Lüftungsgitter


einfach, 19%
B 949 x H 631 mm

C 821.80

Aluminium/Stahl

für den Einbau in Wandpaneele und Türen mit Lochausschnitt 918 x 600 mm ca. 19% freie Querschnittsfläche

B 949 x H 631 mm | 6,704 kg



Lüftungsgitter


einfach, 44%
B 949 × H 631 mm

C 823.80

Aluminium/Stahl

für den Einbau in Wandpaneele und Türen mit Lochausschnitt 918 x 600 mm ca. 44% freie Querschnittsfläche

B 949 × H 631 mm | 3,8 kg



Lüftungsgitter


regelbar, 0-19%
B 949 × H 631 mm

C 825.80

Aluminium/Stahl

für den Einbau in Wandpaneele und Türen mit Lochausschnitt 0-19%, 918 x 600 mm Durchlässigkeit dosierbar

B 949 × H 631 mm | 8,51 kg



Rahmenprofile

für Lüftungsgitter
für Verglasungen



C 875.01

Aluminium

für Lüftungsgitter und Verglasungen

L 6000 × B 15,1 × H 32,7 mm | 2,218 kg



Elektronik Deckensysteme

» Technik 11/25

Reinheit mit System.




➤ Inhalt

➤ **Elektronik Deckensysteme**

➤ Profile	35
➤ Zubehör	38
➤ Technische Informationen	

Profil

3 Systemnuten
Auflage zweiseitig





C 601.01

Aluminium

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage zweiseitig

L 6000 × B 58 × H 40 mm | 8,694 kg



Profil

3 Systemnuten
Auflage einseitig





C 701.01

Aluminium


als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage einseitig

L 6000 × B 49 × H 40 mm | 8,88 kg



Profil

4 Systemnuten
Auflage zweiseitig





C 606.01

Aluminium

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage zweiseitig

L 6000 × B 58 × H 40 mm | 9,489 kg



Profil

4 Systemnuten
Auflage einseitig





C 604.01

Aluminium

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage einseitig

L 6000 × B 49 × H 40 mm | 9,15 kg



Auflageprofil

schmal
für Systemnut 4,3 mm





C 612.01

Aluminium

schmal, für Systemnut 4,3 mm

L 6000 × B 17 × H 24,5 mm | 1,11 kg



Auflageprofil

breit
für Systemnut 4,3 mm





C 613.01

Aluminium

breit, für Systemnut 4,3 mm

L 6000 × B 36 × H 24,5 mm | 1,818 kg



Deckenprofil

L 2400 × B 55 × H 43 mm





C 670.01

Aluminium, eloxiert

55 × 43 mm, 2400 mm lang

L 2400 × B 55 × H 43 mm | 0,555 kg



L-Profil


L 6000 × B 60 × H 40 mm



C 680.01

Aluminium

L 6000 × B 60 × H 40 mm | 2,958 kg



Abdeckprofil

für Profil C 608

L 2000 × B 28 × H 7 mm





C 637/2000.50

Polycarbonat, satiniert

für LED-Innenbeleuchtung offener Deckenprofile C 608

L 2000 × B 28 × H 7 mm | 0,183 kg





Clip

für Wand / Decke
für Paneele 6 mm

C 730.33

Kunststoff

für die Fixierung von Wand- und Deckenelementen 6 mm stark
L 55 x B 28 x H 12 mm | 0,003 kg



Dichtung

selbstklebend
2 x 6 mm

C 174-2.90

Kunststoff

selbstklebend 40 m lang
2 x 6 mm | 0,037 kg




Dichtung

selbstklebend
3 x 6 mm

C 174-3.90

Kunststoff

selbstklebend 25 m lang
3 x 6 mm | 0,025 kg



Dichtung

selbstklebend
1 x 8 mm




C 175-1.30

Kunststoff

1 mm PE-Schaum, 60 m x 8 mm, selbstklebend

1 x 8 mm | 0,05 kg



Feder



für C 880 / C 881

C 620.90

Federstahl


nichtrostend für die Fixierung von Deckenelementen C 880 und C 881

L 0 x B 30 x H 0 mm | 0,012 kg



Spannschloss

mit Adapter C 625
für C 601 / C 604 / C 606 / C 701 / C 710





C 624.00

Stahl/Kunststoff

für Deckenprofil C 601, C 604, C 606, C 701, C 710, mit Adapter C 625

L 0 x B 0 x H 0 mm | 0,062 kg



Montageschiene


28 x 30 mm
2000 mm lang



C 640-2.37

Stahl, verzinkt

2000 mm lang
28 x 30 mm | 2,168 kg



Montageschiene


28 x 30 mm
3000 mm lang



C 640-3.37

Stahl, verzinkt

3000 mm lang
28 x 30 mm | 3,72 kg



Montageschiene


38 x 40 mm
3000 mm lang



C 641-3.37

Stahl, verzinkt

3000 mm lang
38 x 40 mm | 5,94 kg



Montageschiene


38 × 40 mm
6000 mm lang



C 641-6.37

Stahl, verzinkt

6000 mm lang
38 × 40 mm | 11,8 kg



Montageschiene


40 × 60 mm
4000 mm lang



C 642-4.37

Stahl, verzinkt

4000 mm lang
40 × 60 mm | 15,4 kg



Halteklau


für C 640-2 / -3



C 640-HK.37

Stahl, verzinkt

für Montageschiene 27/18 und 28/30
L 29 x B 25 x H 0 mm | 0,03 kg



Halteklau

für C 642-4




C 642-HK.90

Stahl, verzinkt

für Montageschiene 40/60

L 42 x B 50 x H 0 mm | 0,083 kg



Ankerbolzen

M8




C 645.37

Stahl, verzinkt

M8, max. Nutzlänge 10 mm

L 76 x B 24 x H 0 mm | 0,035 kg




Verlängersmuffe



C 646.37

Stahl, verzinkt

L 30 x B 11 x H 11 mm | 0,014 kg



Schiebemutter

M8
50 mm lang




C 640-SM.37

Stahl, verzinkt

M8

L 50 x B 20 x H 0 mm | 0,026 kg



Schiebemutter

M8
39 mm lang




C 641-SM.37

Stahl, verzinkt

M8

L 39 x B 16 x H 6 mm | 0,018 kg



Ankerbolzen


M8

C 640-AB.37

Stahl, verzinkt

M8, max. Nutzlänge 30 mm

L 97 x B 8 x H 0 mm | 0,05 kg



Ankerbolzen

M8

C 641-AB.37

Stahl, verzinkt

M8, max. Nutzlänge 50 mm

L 115 x B 8 x H 13 mm | 0,044 kg

Trägerklammer

für Gewindestange M8




C 648-M8.37

Stahl

für Gewindestange M8

L 75 x B 50 x H 20 mm | 0,146 kg



Befestigungswinkel



L 94 x B 40 x H 60 mm



C 651.37

Stahlblech

L 94 x B 40 x H 60 mm | 0,18 kg




Befestigungswinkel

L 60 × B 40 × H 60 mm

C 652.37

Stahl

L 60 × B 40 × H 60 mm | 0,152 kg



Hammerkopfschraube


M5

C 653.37

Stahl

M5

L 15 × B 5 × H 16 mm | 0,006 kg



Gewindestange

M8



1000 mm lang

C 661.37

Stahl, verzinkt

1000 mm lang

L 1000 × B 8 × H 8 mm | 0,279 kg



Gewindestange


M8
2000 mm lang



C 662.37

Stahl, verzinkt

2000 mm lang
L 2000 x B 8 x H 8 mm | 0,619 kg



Gewindestange


M8
3000 mm lang



C 663.37

Stahl, verzinkt

3000 mm lang
L 3000 x B 8 x H 8 mm | 0,921 kg



Abhängegarnitur

für Systemnut 4,3 mm
für C 661 / C 662 / C 663





C 660.37

Zinkdruckguss/Stahl

bestehend aus Teil A und B, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm
inkl. 2 Flanschkopfschrauben M 1557/20 und 2 Gewindestifte
M 1435/7, zur Abhängung der Reinraumdecke mit Gewindestange
M8 für Lasten bis zu 300 Kg

L 80 x B 10 x H 81 mm | 0,232 kg



für Lasten bis 300 Kg

Schraube

C 666.37

Stahl

L 45 x B 5 x H 0 mm | 0,005 kg



Schraube

C 693-4825.37

Stahl, verzinkt

Bohrschraube mit Linsenkopf ZEBRA Pias

L 25 x B 5 x H 0 mm | 0,002 kg



Dübel

C 668.35

Kunststoff

L 35 x B 6 x H 0 mm |



Deckenhaken



für C 670
83 x 35 mm



C 675.37

Stahl, verzinkt

Set mit M 1472 Hammerkopfschrauben-Set
83 x 35 mm | 0,066 kg



Unterlegscheibe


M8



C 677.37

Stahl, verzinkt

M8
L 2 x B 20 x H 20 mm | 0,003 kg



Unterlegscheibe


M4



C 679.37

Stahl, verzinkt

M4
L 1 x B 10 x H 10 mm |



Linsen-Flanschkopfschraube

M5



C 827.37

Stahl, verzinkt

M5 x 10 mm

L 13 x B 11 x H 0 mm |



Befestigungsset

für LED Elemente
für Profil C 608






C 610/C.90

Aluminium

mit 1 Klemmschraube M4 zur Befestigung von LED Elementen,
wird in Deckenprofil C 608 eingeclipst

L 15 x B 21 x H 13 mm | 0,004 kg



Sprinklerhülse

für Deckenprofile




C 635.01

Kunststoff

Sprinklerdurchführung für den Einbau in Deckenprofile, für
Sprinklerleitungen bis 1" oder 25,4 mm, Aussendurchmesser 33,5
mm, Aluminium - Durchsteckhülse mit Flansch für bündigen
Einbau im Deckenprofil

L 40 x B 40 x H 52 mm | 0,064 kg



Befestigungsset


für Gewindestange M10

C 650.37

Zinkdruckguss/Stahl

bestehend aus Teil A und B, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm
inkl. 2 Flanschkopfschrauben M 1557/20 und 2 Gewindestifte
M 1435/7, zur Abhängung der Reinraumdecke mit Gewindestange
M10 für Lasten bis zu 300 Kg

L 80 x B 5 x H 81 mm | 0,23 kg



**für Lasten bis zu 300
Kg**

Elektronik Türsysteme

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



» [octanorm.com](https://www.octanorm.com)

➤ Inhalt

➤ **Elektronik Türsysteme**

➤ Türen und Fenster Profile	53
➤ Türen und Rahmen	58
➤ Türen und Rahmen, Sondergröße	
➤ Türen Zubehör	61
➤ Ganzglastüren Zubehör	71
➤ Technische Informationen	

Türrahmenprofil



Türsystem 40 mm
L 6000 x B 40 x H 58 mm



C 301.01

Aluminium

für 40 mm Türsysteme
L 6000 x B 40 x H 58 mm | 7,54 kg



Fensteflügelprofil



Türsystem 40 mm
L 6000 x B 40 x H 75,5 mm



C 305.01

Aluminium

für 40 mm Türsysteme
L 6000 x B 40 x H 75,5 mm | 8,62 kg




Gehrungswinkel

90°
für Profil C 305

C 401.37

Stahl, verzinkt

mit 4 Senkschrauben M6 für Türrahmenprofil C 305
L 145 x B 145 x H 35 mm | 0,626 kg



Türflügelprofil



Türsystem 40 mm
L 5400 x B 40 x H 75,5 mm



C 308.01

Aluminium

für 40 mm Türsysteme
L 5400 x B 40 x H 75,5 mm | 11,45 kg



Gehrungswinkel


90°
für Profil C 308



C 402.37

Stahl, verzinkt

inkl. 4 Senkschrauben M6 für Türflügelprofil C 308
L 145 x B 145 x H 32 mm | 0,591 kg




Gehrungswinkel

90°
für Schiebetür

C 407.37

Stahl

L 190 x B 190 x H 35 mm | 1,006 kg



Doppelflügeltürprofil



Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 91 mm



C 310.01

Aluminium

für 40 mm Türsysteme
L 6000 × B 40 × H 91 mm | 10,8 kg



Türzargenprofil



Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 160 mm



C 315.01

Aluminium

für 40 mm Türsysteme, L 6000 × B 40 × H 160 mm
L 6000 × B 40 × H 160 mm | 16,362 kg



Türrahmenprofil



Türsystem 60 mm
L 6000 × B 60 × H 64 mm



C 302.00 | .01

Aluminium

für 60 mm Türsysteme
L 6000 × B 60 × H 64 mm | 9,514 kg



Türflügelprofil



Türsystem 60 mm
L 5500 x B 60 x H 75,5 mm



C 309.01

Aluminium

für 60 mm Türsysteme
L 5500 x B 60 x H 75,5 mm | 14,456 kg



Türzargenprofil

Türsystem 60 mm
L 6000 x B 60 x H 160 mm



C 316.01


Aluminium

für 60 mm Türsysteme
L 6000 x B 60 x H 160 mm | 18,119 kg




Gehrungswinkel

90°
für Profil C 309



C 400.37

für Türflügelprofil C 309
L 140 x B 140 x H 38 mm | 0,62 kg



Gehrungswinkel


90°
für kurze Türflügel

C 403.37

Stahl, verzinkt


für kurze Türflügel

L 90 x B 90 x H 36 mm | 0,516 kg



Rahmenprofile

Türsystem 60 mm
für Türverglasung




C 1210.01

Aluminium

für 60 mm Türsysteme Türverglasung

L 6000 x B 19,5 x H 47,4 mm | 4,333 kg



Türrahmen


**DIN rechts
für Achsmaß 900 mm**

C 350/R.01

Aluminium

DIN Rechts, mit C 354-1NR oder C 354-2NR verwendbar für
Achsmaß 900 mm

L 860 × H 2170 × T 58 mm | 6,528 kg



Türrahmen


**DIN links
für Achsmaß 900 mm**

C 350/L.01

Aluminium

DIN Links, mit C 354-1NL oder C 354-2NL verwendbar für
Achsmaß 900 mm

L 860 × H 2170 × T 58 mm | 6,528 kg



Türrahmen


**DIN rechts
für Achsmaß 1200 mm**

C 351/R.01

Aluminium

DIN Rechts, mit C 355-1NR oder C 355-2NR verwendbar für
Achsmaß 1200 mm

L 1160 × H 2170 × T 58 mm | 7,192 kg



Türrahmen


**DIN links
für Achsmaß 1200 mm**

C 351/L.01

Aluminium

DIN Links, mit C 355-1NL oder C 355-2NL verwendbar für Achsmaß 1200 mm

L 1160 × H 2170 × T 58 mm | 7,192 kg



Doppeltürrahmen



**DIN rechts
für Achsmaß 1800 mm**

C 352/R.01

Aluminium

DIN Rechts, mit C 355-1NR und C 356-1NR oder C 355-2NR und C 356-2NR verwendbar für Achsmaß 1800 mm

L 1760 × H 2170 × T 58 mm | 8,7 kg



Doppeltürrahmen


**DIN links
für Achsmaß 1800 mm**

C 352/L.01

Aluminium

DIN Links, mit C 355-1NL und C 356-1NL oder C 355-2NL und C 356-2NL verwendbar für Achsmaß 1800 mm

L 1760 × H 2170 × T 58 mm | 8,7 kg



Türrahmen



**DIN rechts
für Achsmaß 2400 mm**

C 353/R.01

Aluminium

DIN Rechts, mit C 355-1NR und C 357-1NR oder C 355-2NR und C 357-2NR verwendbar für Achsmaß 2400 mm

L 2360 × H 2170 × T 58 mm | 9,556 kg



Türrahmen


**DIN links
für Achsmaß 2400 mm**

C 353/L.01

Aluminium

DIN Links, mit C 355-1NL und C 357-1NL oder C 355-2NL und C 357-2NL verwendbar für Achsmaß 2400 mm

L 2360 × H 2170 × T 58 mm | 9,556 kg



Steuerung

**4 x Ampel rot/grün
für 2 Türen**

C 572.90

Kunststoff

bestehend aus 1 x Schleusensteuerung für 2 Türen 4 x Ampel
Rot/Grün mit Not-aus 2 x Kabel für Türöffner

L 0 x B 0 x H 0 mm | 2,613 kg

Steuerung

**8 x Ampel rot/grün
für 3-4 Türen**

C 574.90

Kunststoff

bestehend aus 1 x Schleusensteuerung für 3-4 Türen 8 x Ampel
Rot/Grün mit Not-aus 4 x Kabel für Türöffner

L 0 x B 0 x H 0 mm | 4,281 kg

Abdeckstopfen


**für Türrahmen
für Bohrung Ø15 mm**

C 421.31

Kunststoff

für Türrahmen, für Bohrung Ø15 mm

L 19 x B 19 x H 12 mm |



Abdeckstopfen


für Türblatt
für Bohrung Ø14 mm

C 422.30

Kunststoff

für Türblatt, für Bohrung Ø14 mm

L 18 x B 18 x H 12 mm |



Rohrrahmenschloss


für Profilzylinder

C 501.90

Stahl

für Profilzylinder

L 270 x B 50 x H 24 mm | 0,655 kg



Rohrrahmenschloss



für KABA Zylinder

C 501 CH.90

Stahl

für KABA Zylinder

L 270 x B 50 x H 24 mm | 0,655 kg



Rohrrahmenschloss


mit Panikfunktion
für Profilzylinder

C 502.90

Stahl

in folgenden Ausführungen erhältlich: C 502 B-L C 502 C-L C 502
D-L C 502 B-R C 502 C-R C 502 D-R C 502 E

L 270 x B 50 x H 24 mm | 0,651 kg



Schliesszylinder

für C 501




C 503.38

Stahl

für C 501

L 100 x B 40 x H 30 mm | 0,222 kg



Schlossrosette

1 Paar
für C 501



C 505.90

Aluminium

für C 501, 1 Paar

L 70 x B 32 x H 7 mm | 0,031 kg



Schlossrosette

1 Paar
für C 501 CH

C 505 CH.90

Aluminium

für C 501 CH, 1 Paar

L 70 x B 33 x H 20 mm | 0,031 kg



Schlossrosette


1 Paar

C 506.90

Aluminium

1 Paar

L 70 x B 32 x H 7 mm | 0,032 kg



Drückergarnitur


Set

C 510.90

Aluminium

Bestehend aus: 2 x Drücker 1 x Stift 2 x Schlossrosette C 506

L 160 x B 100 x H 70 mm | 0,754 kg



Türdrücker




C 536.90

Aluminium

Für 8 mm Vierkant-Vollstift und Türknapf

L 175 x B 30 x H 70 mm | 0,241 kg




Türknapf



C 537.90

Aluminium

L 98 x B 81 x H 70 mm | 0,311 kg



Vierkant-Vollstift


für Türdrücker / Türknapf

C 538.90

Stahl

9 mm Einseitig auf 8 mm abgesetzt für die Kombination
Türdrücker/Türknapf

L 60 x B 9 x H 9 mm | 0,032 kg




Vierkant-Vollstift

9 × 95 mm

C 510/1.90

Stahl

9 × 95 mm | 0,059 kg



Türband




C 515.90

Aluminium

inkl. Befestigungszubehör

L 134 x B 107 x H 42 mm | 0,392 kg



Schliessblech

270 × 24 mm




C 520.90

Stahl

Standard

270 × 24 mm | 0,116 kg



Elektro-Türöffner

für Ganzglastür



C 539.90

Montage senkrecht und waagrecht möglich DIN links und DIN rechts verwendbar durch 180° gedrehte Montage
Glasblattdicke von 9-12 und 13-15 mm variabel einstellbar
L 0 x B 0 x H 0 mm | 0,345 kg

Kompaktverriegelung

für Tür / Schublade




C 585.90

Kunststoff, schwarz

Einbau wahlweise seitlich oder von oben zum Verriegeln von Türen oder Schubladen Verriegelung über Schlüsselschalter oder über Code- oder Kartenlesesystem

L 150 x B 40 x H 50 mm | 0,131 kg



Transformator

24 V DC / 25 W max.
für Materialdurchreiche




C 587.90

Kunststoff

24 V DC 25 W max., für Materialdurchreiche

L 125 x B 30 x H 40 mm | 0,102 kg



Reedkontakt

für Fenster / Tür



C 591.90

Kunststoff

zur Überwachung von Fenstern und Türen auf Öffnen

L 0 x B 0 x H 0 mm | 0,06 kg


Türpuffer



C 533.01

Aluminium

L 80 x B 45 x H 0 mm | 0,08 kg



Dichtung



für C 354
741 mm lang

C 540.90

Gummi/Aluminium

für 1-Flügel-Tür, Achsmaß 900 mm, 741 mm lang

L 741 x B 0 x H 0 mm | 0,46 kg



Dichtung


für C 355
1041 mm lang

C 541.90

Gummi/Aluminium

für 1-Flügel-Tür (Achismaß 1200 mm), für 2-Flügel-Tür (Achismaß 1800/2400 mm), 1041 mm lang

L 1041 x B 0 x H 0 mm | 0,644 kg



Dichtung


für C 356
590 mm lang

C 542.90

Gummi/Aluminium

für Standflügel C 356 oder 2-Flügel-Tür (Achismaß 1800 mm), 590 mm lang

L 590 x B 0 x H 0 mm | 0,39 kg



Dichtung


für C 357
1190 mm lang

C 543.90

Gummi/Aluminium

für Standflügel C 537 oder 2-Flügel-Tür (Achismaß 2400 mm), 1190 mm lang

L 1190 x B 0 x H 0 mm | 0,744 kg




Türschliesser

automatisch

C 545.90

Stahl

L 450 x B 70 x H 100 mm | 3,205 kg



Türzylinder

für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm




W 514.38

Stahl

1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Dichtung

10 mm lang



C 321.33

Gummi

10 mm lang

L 5000 × B 0 × H 0 mm | 0,26 kg



Bohrschraube

für Türrahmen

C 390.37

Stahl, verzinkt

für Türrahmen-Befestigung

L 25 × B 5 × H 0 mm | 0,003 kg



Bohrschraube

C 693-4819.37

Stahl, verzinkt

Bohrschraube mit Linsenkopf ZEBRA Plus

L 19 x B 5 x H 0 mm | 0,002 kg



Pharmazie Systeme

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



➤ Inhalt

➤ Pharmazie Systeme

➤ Pharmazie Wandsysteme	75
➤ Pharmazie Deckensysteme	76
➤ Pharmazie Türsysteme	77
➤ Technische Informationen	

Hohlkehlenprofil



L 6000 × B 36 × H 36 mm



C 1301.01

Aluminium

L 6000 × B 36 × H 36 mm | 2,624 kg



Gewindestange

M8
1000 mm lang





C 661.37

Stahl, verzinkt

1000 mm lang

L 1000 x B 8 x H 8 mm | 0,279 kg



Rahmenprofile



**Türsystem Pharma 40 mm
für Türeglaselemente**



C 1220.00 | .01

Aluminium

für 40 mm Türsysteme Türeglaselemente
L 6000 × B 19,5 × H 31,4 mm | 3,424 kg





Konterplatte

**für Bodenzarge
für Pharmatür 40 mm**

C 1240.37

Stahl, verzinkt

für Bodenzarge für Pharmatüre 40 mm, inkl. 2
Befestigungsschrauben M8 für Türen C 1201.....C 1215
L 140 x B 32 x H 4 mm | 0,04 kg




Türverglasung

**für Pharmatür 40 mm
für Tür C 1234 / C 1238**

C 1222.90

Glas/Aluminium

mit 2 x 4 mm ESG-Glas, Einbautiefe 40 mm umlaufend
geschlossener Randverbund für den Einbau in Türen C 1234,
C 1238
1013 × 445 mm | 10,681 kg



Türverglasung


für Pharmatür 40 mm
für Tür C 1214 / C 1218

C 1224.90

Glas/Aluminium

mit 2 x 4 mm ESG-Glas, Einbautiefe 40 mm umlaufend geschlossener Randverbund für den Einbau in Türen C 1214, C 1218, C 1234, C 1238, C 1244, C 1248

1013 x 813 mm | 18,6 kg



Türverglasung


für Pharmatür 40 mm
Sondermaß

C 1229.90

Glas/Aluminium

2 x 4 mm ESG-Glas, Einbautiefe 40 mm umlaufend geschlossener Randverbund für den Einbau in Türen mit Sondermaß

Sondermaß |



Türverglasung


für Pharmatür 40 mm
für C 1244 / C 1248

C 1230.90

Glas/Aluminium

mit 2 x 4 mm ESG-Glas, Einbautiefe 40 mm umlaufend geschlossener Randverbund für den Einbau in Türen C 1244, C 1248

1013 x 1045 mm | 23,8 kg



Türpaneel


für Pharmatür 40 mm
für C 1234 / C 1238

C 1282.80

Stahlblech, pulverbeschichtet

Einbautiefe 40 mm, umlaufen geschlossene Randverbund für den
Einbau in Türen C 1234 und C 1238

819 × 436 mm |



Türpaneel


für Pharmatür 40 mm
819 × 804 mm

C 1284.80 | .85

Stahlblech, pulverbeschichtet

Einbautiefe 40 mm, umlaufend geschlossener Randverbund für
den Einbau in Türen C 1214, C 1218, C 1234, C 1238, C 1244, C 1248

819 × 804 mm |



Türpaneel


für Pharmatür 40 mm
Sondergröße

C 1289.80

Stahlblech, pulverbeschichte

Einbautiefe 40 mm, umlaufend geschlossener Randverbund für
den Einbau in Türen mit Sondermaß

Sondergröße |



Türpaneel


für Pharmatür 40 mm
für C 1244 / C 1248

C 1290.80

Stahlblech, pulverbeschichtet

Einbautiefe 40 mm, umlaufen geschlossener Randverbund für den
Einbau in Türen C 1244 und C 1248

1036 × 819 mm |



reinraum

Profile allgemein

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



➤ Inhalt

➤ Profile allgemein

➤ 60 x 60 mm	83
➤ 80 x 80 mm	84
➤ 160 x 80 mm	87
➤ 80 mm	88
➤ 120 x 120 mm	89
➤ 40 x 28 mm	
➤ 60 x 40 mm	92
➤ 80 x 40 mm	93
➤ 120 x 80 mm	95
➤ 200 x 40 mm	96
➤ 80 mm	97
➤ 100 x 32 mm	
➤ 32 x 32 mm	98
➤ 32 x 16 mm	102
➤ 37 x 16 mm	103
➤ 40 x 16 mm	104
➤ 40 x 32 mm	105
➤ 50 x 16 mm	106
➤ 70 x 16 mm	107

➤ Technische Informationen

➤ **60 x 60 mm**

Profile allgemein

Verstellfuss

M 10
für Profile 60 x 60 mm





M 1067.37

Stahl

für Profile 60 x 60 mm, Gewinde M10, mit 2 x Gewindestift
M 1075/20 (M4)

L 62 x B 62 x H 74 mm | 0,236 kg



➤ **80 x 80 mm**

Profile allgemein

Quadratprofil

4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm





M 1020.01

Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich, mit 4 Systemnuten

L 5000 × B 80 × H 80 mm | 11,514 kg



Quadratprofil

L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang





M 1021.01

Aluminium


Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich,

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 12,886 kg



Adapter

mit Z 961/13
für Profile 80 mm





M 1101.00

Aluminium

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg




➤ **80 x 80 mm**

Profile allgemein

Fussplatte

für Profile 80 mm
L 300 × B 300 × H 108 mm





M 1406.21

Stahl


für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit Adapter M 1406/2, 2 × Senkschraube M 1406/20 (M8) und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

L 300 × B 300 × H 108 mm | 4,602 kg



Quadratprofil

L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang





M 1019.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 möglich

L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,8 kg



Endkappe

für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm





M 1034.35

Kunststoff, hellgrau

für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059

L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg



➤ 80 x 80 mm

Profile allgemein

Endplatte

für Profile 80 x 80 mm
L 80 x B 80 x H 3 mm





M 1035.21

Stahl

für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 80 x B 80 x H 3 mm | 0,159 kg



Abdeckprofil

für Profile 80 mm
L 5000 x B 81 x H 2 mm





M 1367.01

Aluminium

für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 80 mm

L 5000 x B 81 x H 2 mm | 2,12 kg



Kupplungsstutzen

quadratisch
L 80 x B 80 x H 404 mm






M 1424.00

Aluminium

für Stützenverlängerung, für Profile M 1020 / M1021 / M 1017

L 80 x B 80 x H 404 mm | 0,891 kg



➤ **160 x 80 mm**

Profile allgemein

Rechteckprofil



L 6930 x B 80 x H 160 mm
6930 mm lang



M 1052.01

Aluminium

Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1103 möglich
L 6930 x B 80 x H 160 mm | 28,346 kg



Endplatte



für M 1052
L 160,5 x B 80,5 x H 3 mm



M 1097.21

Stahl

für Rechteckprofil M 1052, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 160,5 x B 80,5 x H 3 mm | 0,313 kg



Verstellfuss



M10
für M 1052



M 1098.37

Stahl

für Rechteckprofil M 1052, Gewinde M10, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 162 x B 82 x H 74 mm | 0,532 kg




➤ 80 mm

Profile allgemein

Winkelprofil



135°
L 5000 × B 77 × H 80 mm



M 1070.01

Aluminium

135°, 3 Systemnuten
L 5000 × B 77 × H 80 mm | 8,375 kg



Endplatte



135°
für Winkelprofil M 1070



M 1095.21

Stahl

135°, für Winkelprofil M 1070, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 90 × B 78 × H 3 mm | 0,101 kg



Verstellfuss



135°
für Winkelprofil M 1070



M 1096.37

Stahl

135°, für Winkelprofil M 1070, Gewinde M10, mit 1 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 92 × B 78,6 × H 74 mm | 0,263 kg



➤ 120 x 120 mm

Profile allgemein

Quadratprofil



4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm



M 225.01

Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg



Quadratprofil



L 6000 × B 120 × H 120 mm
6000 mm lang



M 226.01


Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126
L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,708 kg



Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm





M 1102.00

Aluminium

für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Rändelschraube M 1102/21 (M4) für Trägersicherung M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,339 kg




➤ 120 x 120 mm

Profile allgemein

Fussplatte


für Profile 120 mm
L 450 × B 450 × H 250 mm



M 1426.21

Stahl

für alle Quadratprofile 120 mm, mit Adapter M 825/A und 4 ×
Senkschraube eZ5030/20 (M10)
L 450 × B 450 × H 250 mm | 11,44 kg



Sicherungsplatte


mit Gewindestift M 826/S
klein



M 826.00


Aluminium

klein, mit 1 × Gewindestift M 826/S (M6)
L 16 × B 10 × H 6 mm | 0,005 kg



Endplatte



für Profile 120 × 120 mm
L 121 × B 121 × H 3 mm



M 274.21

Stahl

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20
(M4)
L 121 × B 121 × H 3 mm | 0,36 kg



➤ 120 x 120 mm

Profile allgemein

Verstellfuss

für Profile 120 x 120 mm
L 123 x B 123 x H 74 mm





M 285.37

Stahl

für alle Quadratprofile 120 mm, Gewinde M16, mit 2 x Gewindestift
M 1075/20 (M4)

L 123 x B 123 x H 74 mm | 0,79 kg



Kupplungsstutzen

quadratisch
für Profile 120 x 120 mm






M 1419.00

Aluminium

für Stützenverlängerung, für alle Quadratprofile 120 mm

L 120 x B 120 x H 604 mm | 1,842 kg




➤ **60 x 40 mm**

Profile allgemein

Rechteckprofil

L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang




M 1082.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang

L 6000 × B 60 × H 40 mm | 10,732 kg



➤ **80 x 40 mm**

Profile allgemein

Rechteckprofil


L 5000 x B 40 x H 80 mm
5000 mm lang



M 1025.01

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 5000 x B 40 x H 80 mm | 10,218 kg



Rechteckprofil


L 6000 x B 40 x H 80 mm
6000 mm lang



M 1026.01


Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/8 in 2 Positionen möglich
L 6000 x B 40 x H 80 mm | 12,7 kg



Endplatte



für M 1025
L 40,3 x B 80,3 x H 3 mm



M 1085.21

Stahl

für Rechteckprofil M 1025 (40 x 80 mm), mit 2 x Gewindestift
M 1075/20 (M4)
L 40,3 x B 80,3 x H 3 mm | 0,08 kg



➤ 80 x 40 mm

Profile allgemein

Verstellfuss

M8
für M 1025/M 1026





M 1086.37

Stahl

für Rechteckprofil M 1025/M 1026 (40 x 80 mm), Gewinde M8 mit
2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)

L 80 x B 40 x H 94 mm | 0,181 kg



➤ 120 x 80 mm

Profile allgemein

Endplatte



für M 1031
L 40 x B 120 x H 3 mm



M 1087.21

Stahl

für Rechteckprofil M 1031, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 40 x B 120 x H 3 mm | 0,12 kg



Verstellfuss



M8
für M 1030



M 1088.37

Stahl

für Rechteckprofil M 1030, Gewinde M8, mit 2 x Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 120 x B 42 x H 94 mm | 0,237 kg




➔ 200 x 40 mm

Profile allgemein

Trägerprofil



6 Systemnuten
L 7000 x B 200 x H 40 mm



M 770.01

Aluminium

Einbau von 2 x Spannschloss Z 961/8 in 2 Positionen möglich oder
3 x Spannschloss Z 961/13 mit Adapter Z 161/A, mit 6 Systemnuten
L 7000 x B 200 x H 40 mm | 35,533 kg



Achtung: auf Schlossrichtung achten.

Knotenaussteifung



mit 3 x M 1435/70
L 102,6 x B 8 x H 102,6 mm



M 1129.37


Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 x Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 x Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)
L 102,6 x B 8 x H 102,6 mm | 0,376 kg



Sicherungsplatte



mit 6 x M 1473
L 240 x B 240 x H 6 mm



M 1164.21

Stahl

für Profile 80 x 80 mm, mit 6 x Hammerkopfschraube M 1473 (M8)
L 240 x B 240 x H 6 mm | 1,535 kg



Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

➤ 80 mm

Profile allgemein

Endplatte



rund, Ø 80 mm
L 82 × B 82 × H 3 mm



M 1235.21

Stahl

für alle Rundprofile Ø 80 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 82 × B 82 × H 3 mm | 0,129 kg



Verstellfuss



rund
für Profile Ø 80 mm



M 1234.37

Stahl

für alle Rundprofile Ø 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)
L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,269 kg




32 x 32 mm

Profile allgemein

Dreiecksprofil



3 Systemnuten
L 5000 x B 32 x H 32 mm



S 1303.01


Aluminium

3 Systemnuten
L 5000 x B 32 x H 32 mm | 3,196 kg



Viertelkreisprofil



3 Systemnuten
L 5000 x B 32 x H 32 mm



S 1105.01

Aluminium

3 Systemnuten
L 5000 x B 32 x H 32 mm | 4,02 kg



Endkappe



für S 1100/S 1105
L 32 x B 32 x H 14 mm



S 1130.35

Kunststoff

für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105
L 32 x B 32 x H 14 mm | 0,004 kg



➤ **32 x 32 mm**

Profile allgemein

Endplatte



für S 1100/S 1105
L 32 x B 32 x H 23 mm



S 1131.39

Zinkdruckguss

für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105
L 32 x B 32 x H 23 mm | 0,036 kg



Gewindestopfen


M10
für S 1100/S 1105



S 1132.00

Zinkdruckguss

Gewinde M10, für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105
L 14 x B 14 x H 36 mm | 0,035 kg



Endplatte



für S 1303
L 33 x B 33 x H 23 mm



S 1334.39 | .41

Zinkdruckguss

für Dreiecksprofil S 1303
L 33 x B 33 x H 23 mm | 0,03 kg



➤ **32 x 32 mm**

Profile allgemein

Gewindestopfen



M10
für S 1303



S 1336.00


Zinkdruckguss

für Dreiecksprofil S 1303, mit Innengewinde M10
L 33 x B 33 x H 23 mm | 0,03 kg



Quadratprofil



3 Systemnuten
L 5000 x B 32 x H 32 mm



S 1125.01


Aluminium

3 Systemnuten
L 5000 x B 32 x H 32 mm | 4,032 kg



Endplatte



für S 1125
L 32 x B 32 x H 23 mm



S 1142.39

Zinkdruckguss

für Quadratprofil S 1125
L 32 x B 32 x H 23 mm | 0,032 kg



➤ **32 x 32 mm**

Profile allgemein

Eckverbinder

**90°
für 3 × S 1125**





S 1190.39

Zinkdruckguss

90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,266 kg



➤ **32 x 16 mm**

Profile allgemein

Zargenprofil

als Aussteifung
Nutentiefe 7 mm





Z 308.01 | .11

Aluminium

als Aussteifung, Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich,
Nutentiefe 7 mm

L 5000 x B 32 x H 16 mm | 2,68 kg



Endkappe

für Zargenprofil Z 308
L 32 x B 16 x H 12 mm





Z 976.35

Kunststoff, hellgrau

für Zargenprofil Z 308, 2 mm dick

L 32 x B 16 x H 12 mm | 0,002 kg



➤ **37 x 16 mm**

Profile allgemein

Zargenprofil



Nutentiefe 10 mm
L 5000 x B 37 x H 16 mm



Z 310.01 | .11

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm
L 5000 x B 37 x H 16 mm | 2,962 kg



Endkappe



für Zargenprofil Z 310
L 37 x B 16 x H 12 mm



Z 974.30 | .35

Kunststoff

für Zargenprofil Z 310
L 37 x B 16 x H 12 mm | 0,002 kg



➤ 40 x 16 mm

Profile allgemein

Zargenprofil

2 Systemnuten
L 5000 x B 40 x H 16 mm




Z 4400.01

Aluminium

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich,
Nutentiefe 7 mm

L 5000 x B 40 x H 16 mm | 3,2 kg



Zargenprofil

1 Systemnut
L 5000 x B 40 x H 16 mm




Z 4401.01

Aluminium

1 Systemnut, Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich

L 5000 x B 40 x H 16 mm | 3,38 kg



Endkappe

L 41 x B 16 x H 12 mm




Z 4430.35

Kunststoff

für Zargenprofile Z 4100 / Z 4300 / Z 4400 / Z 4401

L 41 x B 16 x H 12 mm | 0,002 kg

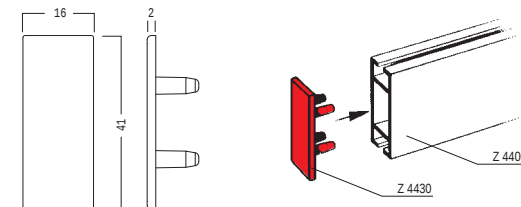


➤ 40 x 32 mm

Profile allgemein

Zargenprofil



4 Systemnuten
L 5000 x B 40 x H 32 mm



Z 2100.01


Aluminium

4 Systemnuten, Einbau des Spannschlusses Z 961/t3 möglich
L 5000 x B 40 x H 32 mm | 5,99 kg



Zargenprofil


3 Systemnuten
L 5000 x B 40 x H 32 mm



Z 2105.01

Aluminium

3 Systemnuten, Einbau des Spannschlusses Z 961/t3 möglich
L 5000 x B 40 x H 32 mm | 5,56 kg



Endplatte



für Z 2100/Z 2105
L 40 x B 32 x H 23 mm



Z 2131.39

Zinkdruckguss

für Zargenprofile Z 2100 / Z 2105
L 40 x B 32 x H 23 mm | 0,038 kg




➤ 50 x 16 mm

Profile allgemein

Zargenprofil

für 2 × Z 961/13

L 5000 × B 50 × H 16 mm





Z 402.01

Aluminium

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 übereinander möglich


L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,76 kg



Zargenprofil

Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 50 × H 16 mm





Z 400.01 | .11

Aluminium

Einbau des Spannschlusses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm

L 5000 × B 50 × H 16 mm | 4,39 kg



Endkappe

für Z 400 / Z 402 / Z 460

L 51 × B 16 × H 12 mm





Z 975.35

Kunststoff, hellgrau

für Zargenprofil Z 400 / Z 402 und Z 460, 2 mm dick

L 51 × B 16 × H 12 mm | 0,003 kg




➤ **70 x 16 mm**

Profile allgemein

Zargenprofil


Nutentiefe 10 mm
L 5000 x B 70 x H 16 mm



Z 110.01 | .11

Aluminium

Nutentiefe 10 mm
L 5000 x B 70 x H 16 mm | 5,42 kg



Achtung: Zur Montage des Spannschlusses Z 961/13 wird Adapter Z 161/A benötigt

Endkappe


für Profil Z 110 / Z 160
L 70 x B 16 x H 12 mm



Z 175.35

Kunststoff, hellgrau

für Zargenprofil Z 110 / Z 160, 2 mm dick
L 70 x B 16 x H 12 mm | 0,003 kg



reinraum

Zubehör/Werkzeug

» Technik 11/25

Reinheit mit System.



➤ Inhalt

➤ Zubehör + Werkzeuge	
➤ Hammerkopfschrauben	110
➤ Verbinder	113
➤ Spannschlösser	115
➤ Klemmelement	117
➤ Werkzeuge	118
➤ Glas- und Plattenhalteprofile	122
➤ Sonstiges Zubehör	126
➤ Technische Informationen	

➤ Hammerkopfschrauben

Zubehör + Werkzeuge

Hammerkopfschraube


M8×19 mm
L 19 × B 20 × H 8 mm



M 1472.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm
L 19 × B 20 × H 8 mm | 0,024 kg



Hammerkopfschraube


M8×24 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm



M 1473.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm | 0,025 kg



Hammerkopfschraube


M10×23 mm
L 23 × B 20 × H 10 mm



M 812.37

Stahl

für Systemnut 4,3 mm, M10×23 mm
L 23 × B 20 × H 10 mm | 0,041 kg




Kombi-Kreuzschlitz
max. 35 kg



Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 209/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz
L 30 × B 8 × H 8 mm | 0,011 kg




**maximale
Belastbarkeit 35 kg**

Langschlitz / Innensechskant
max. 35 kg



Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 204, Ø 10 mm, Langschlitz und Innensechskant 4 mm, mit Kunststoffring E 201
L 19 × B 15 × H 10 mm | 0,012 kg

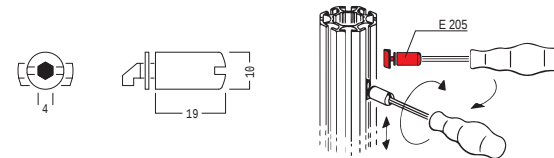


**maximale
Belastbarkeit 35 kg**

Kombi-Kreuzschlitz
max. 35 kg



Stahl

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 210/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz
L 19 × B 15 × H 8 mm | 0,007 kg



**maximale
Belastbarkeit 35 kg**

➤ Hammerkopfschrauben

Zubehör + Werkzeuge

Hammerkopfschraube

Innensechskant 4 mm
für Glasauflage





E 210/M8.30 | .35

Stahl/Kunststoff

für Glasauflage, für Systemnut 4,3 mm, mit Gewindehülse M8,
Innensechskant 4 mm und Kunststoffhülse


L 16 × B 15 × H 9 mm | 0,006 kg



**maximale
Belastbarkeit 35 kg**

Gehrungsgelenk



22,5° - 337,5°
Schlosskammer 21 x 12 mm



Z 966B/V.00


Zinkdruckguss

für Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, verstellbar von 22,5° bis 337,5°, mit 2 x Senkschraube E 111 und E 111/20
L 118 x B 85 x H 12 mm | 0,13 kg



Gehrungswinkel



90°
Schlosskammer 21 x 12 mm



Z 966.00

Aluminium

90°, für Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 2 x Senkschraube E 111 und E 111/20
L 90 x B 90 x H 8 mm | 0,082 kg



Verbindungsteil



gerade
Schlosskammer 21 x 12 mm



Z 967.00

Aluminium

gerade, für Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 x Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 x Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 x Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 x Distanzring Z 185
L 181 x B 12 x H 21 mm | 0,128 kg



Verbindungsteil

gerade
für Profile 32 mm





S 1155.00

Aluminium

gerade, für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, mit
2 × Senkschraube E 111/m (M6)

L 90 × B 14 × H 14 mm | 0,049 kg



Verbindungsklammer

für Profile
L 15 × B 14 × H 6 mm





S 1154.44

Edelstahl

zur Verbindung von 2 nebeneinander stehenden
Aluminiumprofilen

L 15 × B 14 × H 6 mm | 0,002 kg



Verbindungsprofil

für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm





E 438.30

Kunststoff, halbhart

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen,
geeignet für Profile mit schmaler Aufnahmekammer (min. 8,7 mm),
für Systemnut 4,3 mm

L 5000 × B 10 × H 10 mm | 0,277 kg



Spannschloss

Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 951/13.00

Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung, L 70 × B 21 × H 12 mm

L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,052 kg

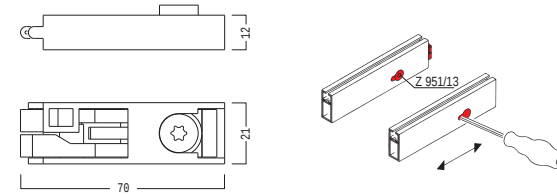

Spannschloss

Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 951/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Stützen-, Rund- und Vierkantprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung

L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,054 kg



Spannschloss

13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg

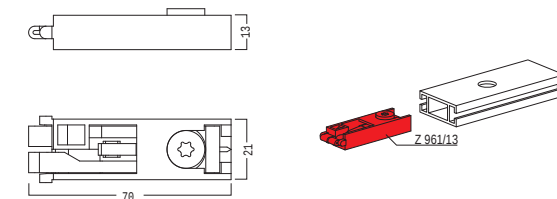

➤ Spannschlösser

Zubehör + Werkzeuge

Adapter

für Spannschloss Z 961/13
Schlosskammer 39 × 12 mm





Z 161/A.90

Kunststoff

für den Einbau von Spannschloss Z 961/13 in Zargenprofile mit
Schlosskammer 39 × 12 mm

L 76 × B 44 × H 11 mm | 0,009 kg



Spannschloss

8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm





Z 961/8.00

Zinkdruckguss/Stahl

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21
× 12 mm

L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg



Klemmelement

winkelvariabel max. 15°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 942.37

Stahl


für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm,
winkelvariabel bis max. 15°

L 40 × B 11 × H 20 mm | 0,066 kg

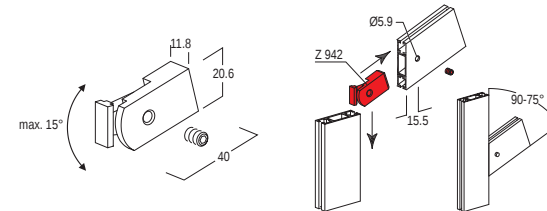

Klemmelement

Schlosskammer 21 × 12 mm
L 50 × B 10 × H 20 mm




Z 940.37

Stahl

für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, Bedienung
durch Systemnut

L 50 × B 10 × H 20 mm | 0,089 kg

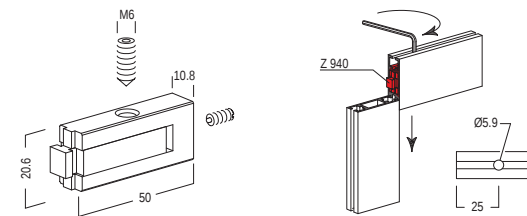

Klemmelement

winkelvariabel max. 15°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 943.37

Stahl/Kunststoff

für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, winkelvariabel bis max.
15°

L 46 × B 11 × H 20 mm | 0,073 kg

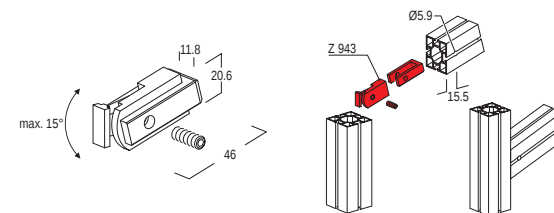

Schraubendreher

Innensechsrund T30
L 82 × B 98 × H 20 mm



E 13.90

Stahl/Kunststoff

Innensechsrund T30
L 82 × B 98 × H 20 mm | 0,059 kg



Schraubendreher

Innensechsrund T30
für E 111



E 113.90

Stahl/Kunststoff

Innensechsrund T30, zum Öffnen/Schließen von
Innensechsrund-Schraube E 111 z.B. Gehrungswinkel Z 965B / Z
966 / M 1965B
L 232 × B 35 × H 35 mm | 0,122 kg

Winkelschlüssel

Innensechsrund T30
L 78 × B 29 × H 6 mm



E 114.90

Stahl

Winkeldreher, Innensechsrund T30, zum Öffnen/Schließen von
Innensechsrund-Schraube E 111 z.B. Gehrungswinkel Z 965B / Z
966 / M 1965B
L 78 × B 29 × H 6 mm | 0,02 kg

Rätsche

1/4"




E 115.90

Stahl

1/4"

L 150 x B 22 x H 18 mm | 0,11 kg



Zubehör Rätsche

Innensechsrund T30
für E 115 / 1/4"



E 116.90

Kunststoff/Stahl

für Rätsche E 115, Innensechsrund T30, 1/4"

L 24 x B 21 x H 21 mm | 0,019 kg

Zubehör Rätsche

Innensechsrund T30
für Z 961/8 / 1/4"




E 116/42.90

Stahl

für Spannschloss Z 961/8, Innensechsrund T30, 1/4"

L 40 x B 13 x H 13 mm | 0,021 kg



Zubehör Rätzsche

Innensechsrund T30
1/4"



M 945.90

Stahl

Innensechsrund T30, 1/4", 90 mm lang

L 90 mm | 0,024 kg

Schraubendreher

Innensechsrund T30
97 mm lang





M 951.90

Stahl/Kunststoff

Innensechsrund T30

L 0 x B 97 x H 0 mm | 0,074 kg



Werkzeug

Set




C 901.90

Stahl

Verlängerung für Rätzsche, 50 mm lang Kardangelenk
Steckschlüsseinsatz für Rätzsche Bits, Innensechsrund T30, 40
mm lang Bits, Sechskant SW 5, 25 mm lang Schraubendreher,
Innensechsrund 30 Schraubendreher, SW 2 Magnetischer
Schraubenhalter

L 230 x B 170 x H 45 mm | 0,584 kg



Bohrschablone

8/12 mm Bohrung
L 135 × B 40 × H 84 mm



BS 4.90

Stahl/Aluminiumkörper

für 8 mm Systemlochung: zum Einbau der Spannschlösser Z 961/8 in Quadratprofile 40 mm und Quadratprofile 80 mm: WP 860 / M 1025 / M 1091 / M 1018 (s. BS 4 ZS 1) Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 100, Ø 8 mm, Distanzblock ZBS 140, für 12 mm Senkbohrung: nur für Verbindungsteil gerade (Z 967)

L 135 × B 40 × H 84 mm | 0,612 kg



für 8 mm Systemlochung:
Spiralbohrer ZBS 112 muss zusätzlich bestellt werden
für 12 mm Senkbohrung:
Bohrbuchse ZBS 104 und Stufenbohrer ZBS 115 müssen zusätzlich bestellt werden

Bohrschablone

10/13 mm Bohrung
L 110 × B 40 × H 40 mm



BS 6.90

Stahl/Aluminiumkörper

für 13 mm Systemlochung, Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 102, Ø 13 mm (große Spannschlosskammer), Wechselstifte ZBS 141 für Profile Z 100 / Z 110, für 10 mm Systemlochung: zum Einbau des Spannschlusses Z 960 in Zargen mit Schlosskammer 12 × 21 mm


L 110 × B 40 × H 40 mm | 0,435 kg



für 13 mm Systemlochung:
Spiralbohrer ZBS 114 muss zusätzlich bestellt werden
für 10 mm Systemlochung:
Ergänzungsset ZBS 145 muss zusätzlich bestellt werden

Glashalteprofil

für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm





E 420.30 | .33 | .35

Kunststoff


für 4 – 8 mm Platten

L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg



Türanschlagprofil

für Drehtüren
für Glas und Holz





E 430.30 | .35

Kunststoff, halbhart

mit Weichgummi-Lippe für Glas- und Holzdrehtüren

L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,37 kg



Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm




E 424.30 | .35

Kunststoff

für 4 – 6 mm Platten

L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg




➤ Glas- und Plattenhalteprofile

Zubehör + Werkzeuge

Glashalteprofil



für E 441
L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 440.30 | .35

Kunststoff, halbhart

auch als Türanschlagprofil verwendbar in Verbindung mit E 441
L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,47 kg



Moosgummiprofil


50 m lang
für E 440



E 441.35


Gummi

nur mit E 440 verwendbar, für Glasauflage und Türenanschlag, 50 m lang
L 50000 × B 16 × H 10 mm | 1 kg



Auflageprofil



L 5000 × B 16 × H 8 mm
5000 mm lang



E 442.30 | .35

Kunststoff, halbhart

L 5000 × B 16 × H 8 mm | 0,4 kg



Klapperschutz

50 m lang
für Glas 4 mm



E 445.33

Gummi


bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm,
einschiebbar in Profile S 1129 / S 1303 / S 1310, 50 m lang

L 50000 × B 12 × H 6 mm | 3,5 kg



Klapperschutz

25 m lang
für Glas 4 mm




M 1643.51

Silikon


rund, bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm,
einschiebbar in Profile M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, 25 m lang

L 25000 × B 3 × H 3 mm | 0,4 kg



Klapperschutz

50 m lang
für Glas 4 mm




M 1644.51

Silikon

rund, bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm,
einschiebbar in Profil M 1606, 50 m lang

L 50000 × B 5 × H 5 mm | 1,177 kg



➤ Glas- und Plattenhalteprofile

Zubehör + Werkzeuge

Clip



für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm



E 470/C.30

Kunststoff

zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910
L 10 × B 9 × H 7 mm |



Schiebetür-Gleitbeschlag



für E 472
L 5000 × B 32 × H 9 mm



E 471/N.01

Aluminium

für Laufsuhprofil E 472
L 5000 × B 32 × H 9 mm | 1,61 kg



Kunststoff-Clip E 470/C extra bestellen

Laufsuhprofil


Schiebetür
für Glas 5-6 mm



E 472.01

Aluminium

für Glasstärken 5 und 6 mm
L 5000 × B 12 × H 28 mm | 1,74 kg



Bohrschraube

3,5 × 16 mm



C 693-3516.37


Stahl

3,5 × 16 mm | 0,002 kg



Bohrschraube

4,8 × 38 mm



C 693-4838.37

Stahl

4,8 × 38 mm | 0,002 kg



Bohrschraube

2,9 × 13 mm



C 695-2913.37

Stahl

2,9 × 13 mm | 0,002 kg



Bohrschraube

3,5 × 13 mm



C 695-3513.37

Stahl

3,5 × 13 mm | 0,002 kg



Bohrschraube

3,5 × 16 mm



C 695-3516.37

Stahl

3,5 × 16 mm | 0,002 kg



Bohrschraube

4,8 × 70 mm



C 697-4870.37

Stahl, verzinkt

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund

4,8 × 70 mm | 0,004 kg



➤ Sonstiges Zubehör

Zubehör + Werkzeuge

Lackstift

RAL 9010 weiss



C 968.90

kein

L 10 x B 25 x H 0 mm | 0,03 kg

Kleber

Hybrid- weiß 290 ml



C 971.30 | .90

Polymer

L 225 x B 50 x H 50 mm | 0,48 kg

Dichtstoff

Hybrid- weiß 290 ml



C 972.30

Polymer

L 225 x B 50 x H 50 mm | 0,51 kg

➤ Sonstiges Zubehör

Zubehör + Werkzeuge

Gewindeplättchen

Innengewinde M4
mit Feder




M 1078.37

Zinkdruckguss/Stahl

für Systemnut 4,3 mm, mit Rutsicherung, Innengewinde M4,
mit Feder

L 14 × B 10 × H 4 mm | 0,003 kg



Befestigungswinkel

L 40 × B 30 × H 20 mm





M 1077.37

Stahl

mit Hammerkopfschraube M 1470


L 40 × B 30 × H 20 mm | 0,042 kg



Türband

für Drehtüren

L 60 × B 50 × H 4 mm





E 290.01

Aluminium

für Glas- und Holzdrehtüren 5, 6, 8, 16, 19 mm, mit
Befestigungszubehör und Distanzscheiben

L 60 × B 50 × H 4 mm | 0,08 kg




➤ Sonstiges Zubehör

Zubehör + Werkzeuge

Nutenabdeckprofil


für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 6 × H 1 mm



E 455.30 | .33 | .35

Kunststoff, halbhart

für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 6 × H 1 mm | 0,12 kg



Kabelhalteprofil


klein
für Systemnut 4,3 mm



E 460.35

Kunststoff, halbhart

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut
L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg




Handgriff



C 940.90

Kunststoff, schwarz

L 203 × B 30 × H 51 mm | 0,5 kg



Riegelverschluss




C 975.37

Stahl

mit Innensechskant 8 mm

L 65 x B 30 x H 58 mm | 0,088 kg



Schnappverschluss




C 952.39

Kunststoff, verchromt

öffnet durch ziehen

L 55 x B 38 x H 0 mm | 0,062 kg





OCTANORM®-Vertriebs-GmbH

für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt, Germany

T +49 711 77003 0

E info@octanorm.de

 octanorm.com