octanorm

octanorm
Gesamtkatalog

11/25

octanorm.com

we *believe* in systems.

Unser Gesamtkatalog ist jetzt interaktiv!
Mit einem Klick springen Sie direkt zu Ihrer gewünschten Produktfamilie, weiter zu den Artikeldetails und von dort direkt in unseren Onlineshop. Dort sehen Sie sofort Verfügbarkeit, Preis und alle Technikinfos und können den Artikel gleich bestellen.

Ein Katalog, der mitdenkt. Schnell. Intuitiv. Interaktiv.

Inhalt

Allgemeines
- Über octanorm 4
- Oberflächen 8
- Raster 10
- Unsere Systeme 12

Profil-Systeme
- octaclassic 17
- maxima 59
- octalux 163
- spannrahmenprofile 183
- shop fitting 207
- reinraumlösungen 237

Rahmen-Systeme
- octawall 40 257
- octawall pro 299

Leuchtrahmen-System
- octalumina 331

Doppelstock-System
- octamax 445

Träger-System
- octarig 485

Doppelboden-System
- octafloor 501


Weitere Artikel
- magnethaltesystem 527
- weitere profile 537
- weiteres zubehör 543
- werkzeug 561

Über octanorm

octanorm. we believe in systems.
Seit über 55 Jahren entwickeln wir modulare Lösungen für Messen, Architektur und Reinräume. Was 1969 mit einem Achteck begann, ist heute ein globaler Standard für flexibles, nachhaltiges Design.

Unsere Mission? Räume schaffen, die beeindrucken. Schnell, präzise, überall auf der Welt. Mit unserem Netzwerk und innovativen Tools wie dem **ai booth designer** denken wir Systembau neu – digital, modular, nachhaltig.



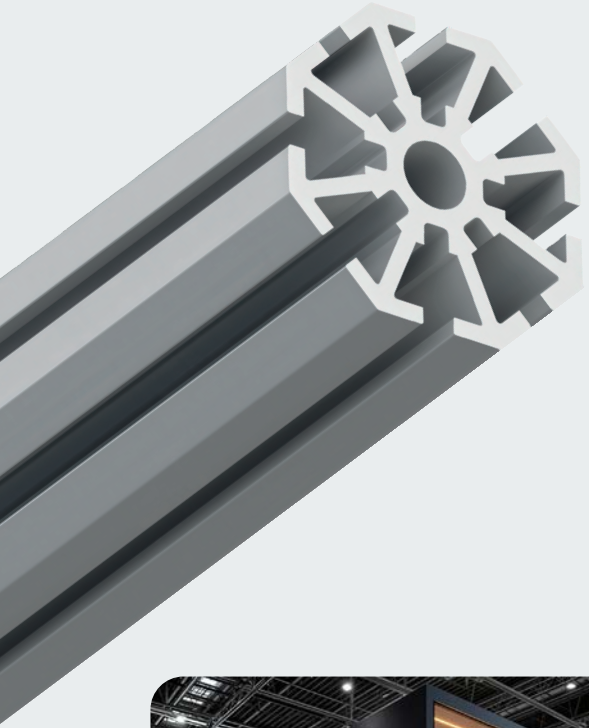



ai booth designer

Messestand-Design neu erleben: Der **ai booth designer** erstellt für Messestände kreative Entwürfe in Sekunden – flexibel, individuell und perfekt auf alle Anforderungen abgestimmt.
QR-Code scannen und ausprobieren!

Regional produzieren, global handeln.

Global präsent. Lokal verankert.
Mit über 220 Mitarbeitenden weltweit und einem Netzwerk aus Lizenznehmern und Verkaufsrepräsentanten aus 18 Ländern bietet **octanorm** globale Lösungen mit lokaler Stärke. Unsere regionale Produktion sorgt für schnelle Lieferzeiten, reduzierte CO_2-Emissionen und maximale Flexibilität vor Ort. Vom Messebau bis zur Reinraumlösung – überall auf der Welt, immer in **octanorm** Qualität.



Weil großartige Ideen oft außerhalb jeder Norm liegen.
Unsere Branche erlaubt keine Verzögerungen und Ausfälle. Die beste Lösung muss immer auf schnellstem Weg zum Kunden kommen. Da unser Unternehmen weltweit lokal produziert, sind wir für unsere Auftraggeber aus dem In- und Ausland in kürzester Zeit zu erreichen.

Als etablierte Marke im Systembau bieten wir selbstverständlich standardisierte Lösungen in konstant hoher Qualität. Doch gerade die bahnbrechenden Ideen erfordern oft Umsetzungen, die außerhalb jeder DIN-Norm liegen. Darum werden unsere Produkte so entwickelt, dass sie nach den Vorstellungen unserer Partner maßgeschneidert werden können. Unser moderner Maschinenpark sorgt dabei dafür, dass die Fertigungsprozesse schneller und die Lieferzeiten kürzer werden.

For a better tomorrow.

Nachhaltigkeit beginnt im System.
octanorm steht für langlebige Lösungen statt kurzfristiger Konstruktionen. Unsere modularen Aluminiumsysteme sind über Jahrzehnte hinweg wiederverwendbar – flexibel, erweiterbar und ressourcenschonend. Profile aus recyceltem Sekundäraluminium sparen bis zu 95 % Energie gegenüber der Primärproduktion. Auch unser Doppelbodensystem **octafloor eco** setzt Maßstäbe – gefertigt aus recyceltem Kunststoff und vollständig rückführbar in den Stoffkreislauf.


alu
Werkstoff der Nachhaltigkeit





Verantwortung endet nicht am Produkt.
Als Teil eines globalen Netzwerks übernimmt **octanorm** Verantwortung über den Systembau hinaus: durch faire Partnerschaften, kurze Wege im **ospi** Netzwerk und soziale Projekte weltweit. Wir arbeiten ausschließlich mit Partnern zusammen, die unsere Werte teilen, fördern Bildungseinrichtungen und organisieren Spendenaktionen – weil Zukunft nicht nur gebaut, sondern gemeinsam gestaltet wird.

CO_2-Emissionen in Tonnen

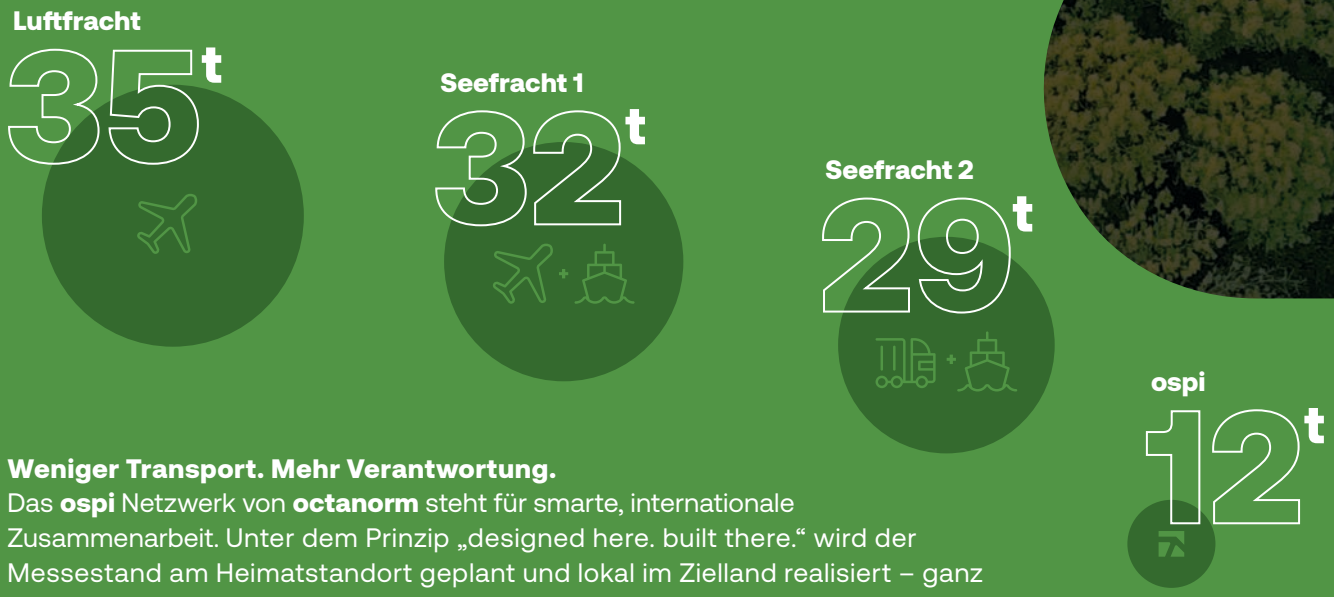

Weniger Transport. Mehr Verantwortung.
Das **ospi** Netzwerk von **octanorm** steht für smarte, internationale Zusammenarbeit. Unter dem Prinzip „designed here. built there.“ wird der Messestand am Heimatstandort geplant und lokal im Zielland realisiert – ganz ohne weltweiten Materialtransport.

Durch diese dezentrale Fertigung lassen sich bis zu 65 % CO_2-Emissionen einsparen. Statt Bauteile über Tausende Kilometer per Luft- oder Seefracht zu versenden, übernimmt ein **ospi** vor Ort die Umsetzung. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern auch Zeit, Aufwand und Logistik. Ein System, das global denkt – und lokal schützt.

Weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit und den 17 SDGs finden Sie online auf unserer Themenseite

Oberflächen




Oberflächen


	Codierung	Oberfläche
roh	.00	ohne
matt eloxiert	.01	silber (E6/EV1)
	.02	braun (E6/3175)
	.03	schwarz (E6/3180)
	.04	gold (E6/EV3)
glänzend eloxiert	.11	silber (E2/EV1, E4/EV1)
	.14	gold (E4/EV3)
	.19	Edelstahloptik (E2/3115)
pulverbeschichtet	.20	weiß, seidenglänzend (RAL 9010 / IG-94750-54 oder TI-1910061
	.21	silber, seidenglänzend (RAL 9006 / IG-54.9006-54)
	.23	schwarz (RAL 9005 / IG-9005-56)
	.28	seidenglänzend RAL (Glanzgrad 65-85)
		Matte Oberflächen auf Anfrage
nach Produktbeschreibung der Zubehörteile	.30	weiß
	.31	silbergrau
	.32	braun
	.33	schwarz
	.35	hellgrau
	.36	grau
	.37	verzinkt
	.38	vernickelt
	.39	matt verchromt
	.40	matt vergoldet
	.41	Hochglanz verchromt
	.42	Hochglanz vergoldet
	.43	brüniert
	.44	Edelstahl
	.46	schwarz verzinkt
	.50	transluzent
	.51	transparent
	.60	Holzdekor
coil-beschichtet für Reinraumprodukte	.70	weiß (RAL 9010)
	.71	silber (RAL 9006)
	.75	weiß (RAL 9016)
	.76	weiß (RAL 9001)
	.77	weiß (RAL 9002)
	.78	RAL
	.80	weiß (RAL 9010 matt, Glanzgrad 30)
	.85	weiß (RAL 9016 matt, Glanzgrad 30)
	.88	matt RAL (Glanzgrad 30)
individuell	.90	nach Katalogbeschreibung
	.99	nach Bestellbeschreibung

Raster


Winkelmaße / Achteckprofil

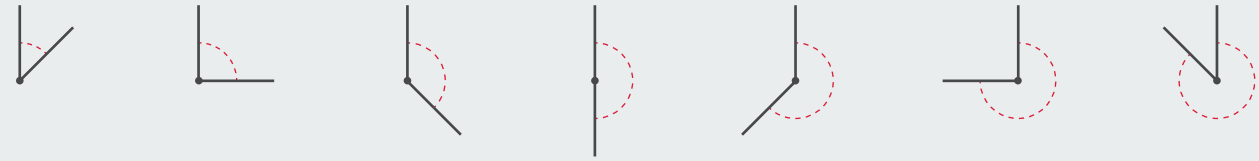

Zargenmaße

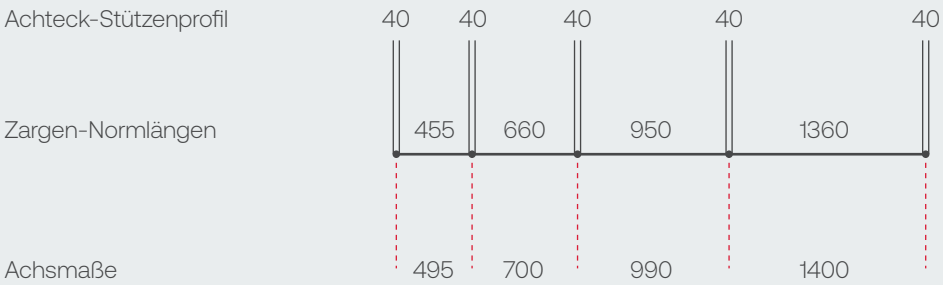

Rundzargenmaße

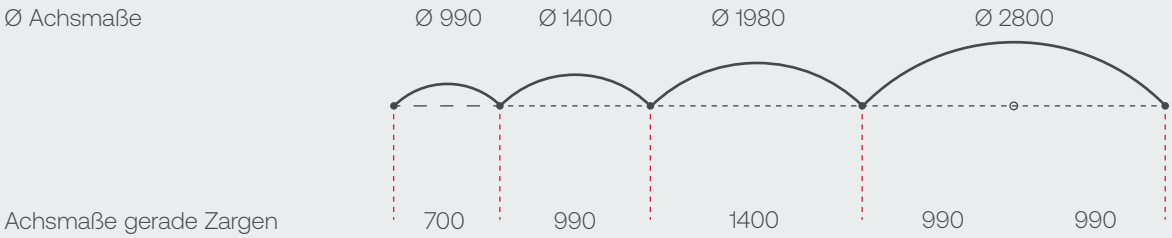



Alle Angaben in mm. Weitere Informationen finden Sie online in unserer Technikbroschüre


Raster


Achsmaße
Zargen in Normlänge











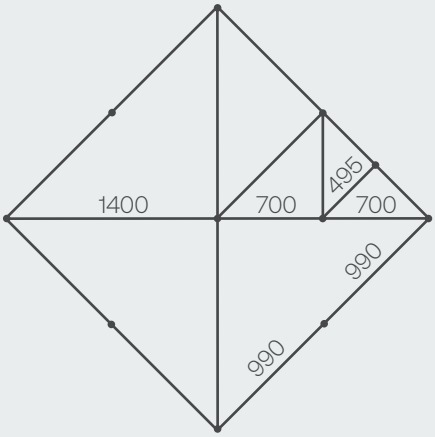


Achsmaße
Rundzargen im Normdurchmesser




Ø 990



Ø 1400



Ø 1980

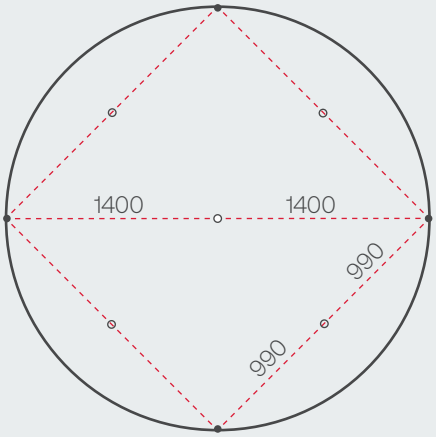

Ø 2800

Unsere Systeme

Profil-Systeme
15

octaclassic
der Einstieg in den Systembau



20 - 80

Seite 17

maxima
das Maximum im Systembau



40 - 160

Seite 58


octalux
leuchtende Profile



80

Seite 163

spannrahmenprofile
kleine/große Spannrahmen



Seite 183

shop fitting
Vitrinen und mehr



Seite 207

reinraumlösungen
Decken-/Wandkonstruktionen



40 - 80

Seite 237

Rahmen-Systeme
255

octawall 40
leichtes Rahmensystem



40

Seite 256

octawall pro
Multimedia-Rahmensystem




80

Seite 299

Leuchtrahmen-System
329

octalumina
Leuchrahmen mit System



40 - 120

Seite 330

Doppelstock-System
443

octamax
das Platzwunder



80

Seite 445

Träger-System
483

octarig
stabile Deckenkonstruktion



80

Seite 485

40 Systemtiefe
beleuchtet
LED-Panels
outdoor
werkzeuglos
Paneel
Stoff
Stoff/Paneel
Glas/Paneel
Stoff/Paneel/Glas

↗ Allgemeines

Unsere Systeme

Doppelboden-System

499

octafloor
tragfähig, In- und Outdoor



Seite 500

Weitere Artikel


525

magnethaltesystem
Warenpräsentation



Seite 527

weitere profile
für Glas/Holz/Türen etc.



Seite 537

weiteres zubehör
Schrauben/Halter etc.



Seite 543

werkzeug
Bearbeitung/Montage



Seite 561

40 Systemtiefe
beleuchtet
LED-Panels
outdoor
werkzeuglos
Paneel
Stoff
Stoff/Paneel
Glas/Paneel
Stoff/Paneel/Glas

Übersicht



maxima



octalux

oben: Microsonic – cyclos design – Friedhelm Kuche 360

unten: mac. brand spaces – Profine – Fensterbau Frontale


Übersicht



octalux



maxima

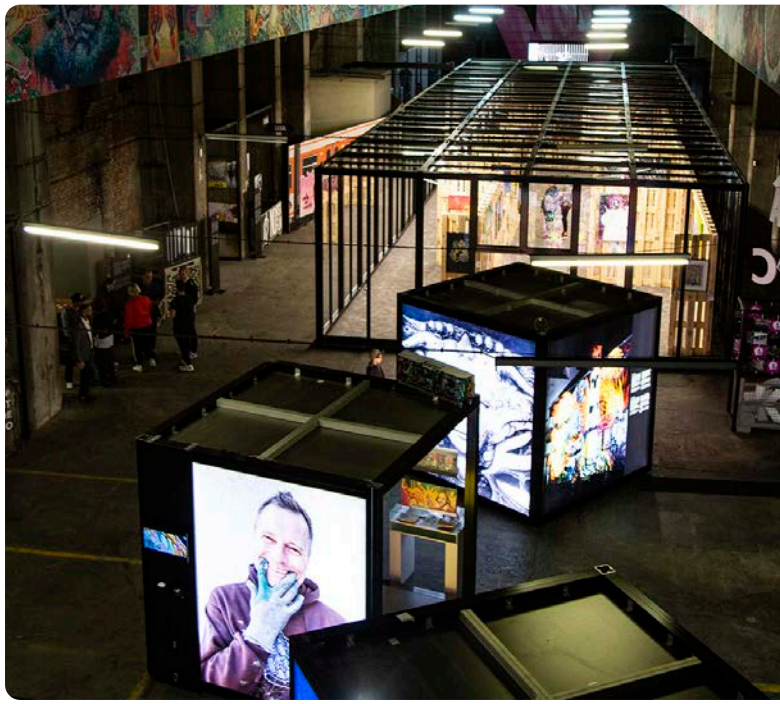

oben: Creative Gestaltung – PowerCast – Tobias Fröhner Photography unten: Atelier Türke – Revolte – creative urban art

octaclassic
Stützen + Zargen

Der Einstieg in den Systembau.



Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 18

↗ **ÜBERSICHT** 20

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 24
↗ Zubehör 34
↗ Türen 43
↗ Stoff/Paneel/Glas 47
↗ Gelenke 49
↗ Elektronikartikel 52
↗ Produkte 56

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre



Technische Features




Stütze



Zarge



minimales Gewicht



wiederverwendbar



schnelle Montage



patentierte Verbindungstechnik



umfangreiches Zubehör

Viele Stände. Schnell montiert.

Bestehend aus Stützen und Zargen, ist die Konstruktion im Handumdrehen aufgebaut – ohne viele Einzelteile. Durch ein festes Raster können die Profile immer wieder neu kombiniert werden: flexibel anpassbar an Standgröße und -art. Egal ob kleine, zusammenhängende Reihenstände oder große Inselstände mit **octaclassic** können Sie auf einfache Art und Weise Systemstände kreieren.


Individuelle Stände trotz Systembau? Auf jeden Fall!


Gebogene Zargen und eine Stütze an die im 45-Grad-Winkel angeschlossen werden kann: Seien Sie kreativ und nutzen Sie die Freiheit, aus den rechtwinkligen Standdesigns auszubrechen! Der Messestand wird aber nicht nur durch seine Grundform lebendig und einzigartig, sondern auch durch die Grafik. Wählen Sie dafür als Untergrund Paneel, Glas oder Stoff. Wir haben die richtige Lösung, um Ihre Werbebotschaft zu präsentieren.


Zubehör, um Ihre Produkte in Szene zu setzen.


Die Systemnut ermöglicht es, eine Vielzahl an Zubehör zu integrieren: von Regalboden über Bilderrahmen bis hin zu Strahlern oder Kabelkanälen. Garantiert passend und einfach montierbar. Neben **octaclassic Countern** und **Theken** kann das System auch mit weiteren **octanorm Systemen** wie z. B. **octalumina Leuchtrahmen** kombiniert werden. **octaclassic** ist ein System, das sich mühelos erweitern lässt.


Basiskomponenten



S 100



S 110



S 108



S 118



S 201



S 203



S 308


S 408



S 500



S 206



S 302


Z 300



Z 308



Z 310



Z 4300



Z 100



Z 402



Z 400



Z 415



Z 460



Z 416


Z 110


Z 115



Z 160



Z 116



M 1320


M 1340



Z 508



Z 514



Z 560



Z 521


Z 600


Z 615


Z 165



Z 166


S 137



S 905



Z 967



Z 167


S 128


Zubehör


Z 161/A



Z 961/8


Z 961/13


S 140


S 240


S 244



S 340



S 540



S 342



S 343



E 250


S 150



S 151



M 1408



S 132



S 230


S 244/K



S 233



S 330



S 236



S 332



Z 970



Z 976



Z 974


Z 975


Z 170



Z 175


E 458



S 135



Z 169


Z 969


S 6035



E 221



E 225


E 226



E 185



E 191



E 195



E 708


E 708/K



E 710



E 710/K


E 711


E 712


E 720/G



E 739



E 284



E 280


E 240


Türen



W 425-SET



W 575-SET



W 575-040



W 575-080



W 575-120



W 540-SET



W 541-SET



W 580-SET



W 581-SET



W 580/Z



W 524


W 585


W 582



W 584PZ



W 599


W 512



W 514


Stoff/Paneel/Glas


W 101



E 438



W 105


W 108



W 109



E 220


E 220/S


E 420

Gelenke



S 250


S 252



S 270


S 260


S 261


S 262


S 263


S 264



S 266



S 257


S 271

Elektronikartikel



OL 3100



OL 3200


OL 3300


M 1497


M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12


M 1497-1



M 1497-4



M 1497-3


M 1494


M 1494-1000


M 1498


M 1481


E 460


Produkte


Q 400


Q 800

Stützenprofil


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 100.01 | .11

Nutentiefe 10 mm


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,704 kg





Stütze


mit Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm




S 110.01 | .11

1 × Stütze aus S 100, mit 1 × Verstellfuß S 140

Aluminium | L 40 × B 40 × H 2502 mm | 3,37 kg





Stützenprofil


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 108.01 | .11

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 4 Positionen möglich, Nutentiefe 7 mm


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,244 kg





Stütze


mit Verstellfuß S 140
L 40 × B 40 × H 2502 mm




S 118.11

1 × Stütze aus S 108, mit 1 × Verstellfuß S 140, Nutentiefe 7 mm


Aluminium | L 40 × B 40 × H 2502 mm | 2,78 kg





Stützenprofil


180°
L 5000 × B 40 × H 28 mm




S 201.01 | .11

180°, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 28 mm | 4,248 kg





Stützenprofil


135°
L 5000 × B 40 × H 28 mm




S 203.01 | .11

135°, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 28 mm | 4,866 kg





Stützenprofil


90°
L 5000 × B 28 × H 28 mm




S 308.01 | .11

90°, Nutentiefe 7 mm


Aluminium | L 5000 × B 28 × H 28 mm | 4,14 kg





Stützenprofil


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 80 × H 40 mm




S 408.11

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, Nutentiefe 7 mm


Aluminium | L 5000 × B 80 × H 40 mm | 12,64 kg





Stützenprofil


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 500.01 | .11

Nutentiefe 10 mm


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,98 kg





Inneneckprofil

45°
L 5000 × B 17.5 × H 20 mm




S 206.01

für Vitrinen in Dreiecksform unter Verwendung von 45° Winkeln

Aluminium | L 5000 × B 17.5 × H 20 mm | 1,41 kg





Stützenprofil


45°
L 5000 × B 35 × H 28 mm




S 302.01 | .11

45°, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 35 × H 28 mm | 4,03 kg





Zargenprofil


für Z 961/13
L 5000 × B 25 × H 16 mm




Z 300.01 | .11

Einbau des Spannschlosses Z 961/13 ist möglich

Aluminium | L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,042 kg





Zargenprofil


als Aussteifung
Nutentiefe 7 mm




Z 308.01 | .11

als Aussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,68 kg





Zargenprofil


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 37 × H 16 mm




Z 310.01 | .11

Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm


Aluminium | L 5000 × B 37 × H 16 mm | 2,962 kg





Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4300.01

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,54 kg



Basiskomponenten

Zargenprofil


ohne Systemnut
L 5000 × B 43 × H 16 mm




Z 100.01 | .11

ohne Systemnut

Aluminium | L 5000 × B 43 × H 16 mm | 3,14 kg





↗ zur Montage des Spannschlosses Z 961/13 wird Adapter Z 161/A benötigt

Zargenprofil


für 2 × Z 961/13
L 5000 × B 50 × H 16 mm




Z 402.01

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 übereinander möglich


Aluminium | L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,76 kg





Zargenprofil


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm




Z 400.01 | .11

Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 10 mm


Aluminium | L 5000 × B 50 × H 16 mm | 4,39 kg





Zarge


mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm




Z 415.01 | .11

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 400, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 455 × B 50 × H 16 mm | 0,496 kg





Weitere Abmessungen:

Z 420.01 | .11	L 660 × B 50 × H 16 mm	0,749 kg
Z 425.11	L 950 × B 50 × H 16 mm	0,891 kg
Z 430.01 | .11	L 1360 × B 50 × H 16 mm	1,583 kg

↗ Gebogene Zargen auf Anfrage

Zargenprofil


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm




Z 460.01 | .11

für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg





Zarge


mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 50 × H 16 mm



Z 416.01 | .11

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 460, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 455 × B 50 × H 16 mm | 0,541 kg



Weitere Abmessungen:

Z 421.01 | .11	L 660 × B 50× H 16 mm	0,728 kg
Z 426.11	L 950 × B 50 × H 16 mm	0,965 kg
Z 431.01	L 1360 × B 50 × H 16 mm	1,533 kg

↗ Gebogene Zargen auf Anfrage

Zargenprofil


Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm




Z 110.01 | .11

Nutentiefe 10 mm

Aluminium | L 5000 × B 70 × H 16 mm | 5,42 kg





↗ Achtung: Zur Montage des Spannschlosses Z 961/13 wird Adapter Z 161/A benötigt

Zarge


mit 2 × Z 961/13
L 455 × B 70 × H 16 mm




Z 115.11

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 110, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13 und 2 × Adapter Z 161/A

Aluminium | L 455 × B 70 × H 16 mm | 0,683 kg






Weitere Abmessungen:

Z 120.11	L 660 × B 70 × H 16 mm	0,922 kg
Z 125.01 | .11	L 950 × B 70 × H 16 mm	1,225 kg
Z 130.11	L 1360 × B 70 × H 16 mm	1,878 kg

↗ Gebogene Zargen auf Anfrage

Zargenprofil

Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 70 × H 16 mm




Z 160.01 | .11

Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm


Aluminium | L 5000 × B 70 × H 16 mm | 5,426 kg





Zarge


455 mm lang
mit 2 × Z 961/13




Z 116.01

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 160, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 455 × B 70 × H 16 mm | 0,66 kg






Weitere Abmessungen:

Z 121.01 | .11	L 660 × B 16 × H 70 mm	0,899 kg
Z 126.01 | .11	L 950 × B 70 × H 16 mm	1,202 kg
Z 131.01 | .11	L 1360 × B 70 × H 16 mm	1,929 kg

↗ Gebogene Zargen auf Anfrage

Zargenprofil

L 5000 × B 80 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1320.01

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich

Aluminium | L 5000 × B 80 × H 16 mm | 6,45 kg



Zargenprofil

L 5000 × B 120 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1340.01

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich

Aluminium | L 5000 × B 120 × H 16 mm | 9 kg



Zargenprofil


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm




Z 508.01 | .11

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 pro Seite möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 175 × H 16 mm | 9,95 kg





Zarge


mit 4 × Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm




Z 514.01 | .11

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 508, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 455 × B 175 × H 16 mm | 1,125 kg





Weitere Abmessungen:

Z 519.01 | .11	L 660 × B 175 × H 16 mm	1,643 kg
Z 524.01 | .11	L 950 × B 175 × H 16 mm	2,224 kg
Z 529.01	L 1360 × B 175 × H 16 mm	3,558 kg

↗ Gebogene Zargen auf Anfrage

Zargenprofil


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm




Z 560.01 | .11

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 pro Seite möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 175 × H 16 mm | 10,32 kg





Zarge

mit 4 × Z 961/13
L 660 × B 16 × H 175 mm





Z 521.01 | .11

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 560, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 660 × B 16 × H 175 mm | 1,72 kg

↗ Gebogene Zargen auf Anfrage





Zargenprofil

Nutentiefe 10 mm
L 5000 × B 175 × H 16 mm




Z 600.01 | .11

Einbau von bis zu 4 Spannschlössern Z 961/13 pro Seite möglich, Nutentiefe 10 mm

Aluminium | L 5000 × B 175 × H 16 mm | 13,53 kg





Zarge


mit 4 × Z 961/13
L 455 × B 175 × H 16 mm




Z 615.01 | .11

1 × Zarge aus Zargenprofil Z 600, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/13


Aluminium | L 455 × B 175 × H 16 mm | 1,587 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 39 × 12 mm




Z 165.00

90°, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Aluminium | L 55 × B 38,6 × H 12 mm | 0,115 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 39 × 12 mm




Z 166.00

90°, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Aluminium | L 110 × B 38,6 × H 8 mm | 0,15 kg





Verbindungsteil


gerade
für Stützenprofil S 100 / S108




S 137.37

gerade, für Verbindung von Stützenprofil S 100 mit Stützenprofil S 108, inkl. Verbindungsteil S 905

Aluminium | L 84 × B 21 × H 12 mm | 0,051 kg





Verbindungsteil

gerade
für Stützenprofil S 100




S 905.37

gerade, für Verbindung von 2 × Stützenprofil S 100, Gewinde M10


Stahl | L 80 × B 10 mm | 0,035 kg





Verbindungsteil


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 967.00

gerade, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185

Aluminium | L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg





Verbindungsteil


gerade
Schlosskammer 39 × 12 mm




Z 167.00

gerade, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm, mit 2 × Innensechsrund-Schraube E 111 und 2 × Distanzring Z 185

Aluminium | L 181 × B 39 × H 12 mm | 0,221 kg





Verbindungsteil


mit Endkappe S 132
für Decke




S 128.01 | .11

mit 1 × Endkappe S 132


Aluminium | L 175 × B 40 × H 40 mm | 0,234 kg





Adapter


für Spannschloss Z 961/13
Schlosskammer 39 × 12 mm




Z 161/A.90

für den Einbau von Spannschloss Z 961/13 in Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm


Kunststoff | L 76 × B 44 × H 11 mm | 0,009 kg





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Verstellfuss


M8
für S 100 / S 108 / M 1204




S 140.37

für Stützenprofile S 100 / S 108 / M 1204, Gewinde M8

Zinkdruckguss/Stahl | L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,114 kg





Verstellfuss


M8
für Stützenprofil S 201




S 240.37

für Stützenprofil S 201, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)

Zinkdruckguss/Stahl | L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,106 kg





Verstellfuss


M8
für Stützenprofil S 308



S 340.37

für Stützenprofil S 308, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)

Zinkdruckguss/Stahl | L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,098 kg



Verstellfuss


M8
für Stützenprofil S 500



S 540.37

für Stützenprofil S 500, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift M 1036/20 (M4)

Zinkdruckguss/Stahl | L 49 × B 43 × H 94 mm | 0,111 kg



Verstellfuss


M8
für Stützenprofil S 302



S 342.37

für Stützenprofil S 302, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift E 212/Z (M4)

Zinkdruckguss/Stahl | L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,092 kg



Zubehör

Verstellfuss


M8
für Stützenprofil S 303




S 343.37

für Stützenprofil S 303, Gewinde M8, mit 1 × Gewindestift E 212/Z (M4)

Zinkdruckguss/Stahl | L 43 × B 43 × H 94 mm | 0,094 kg





Verstellfuss


für Rundzargen
L 40 × B 43 × H 77 mm




E 250.90

zur Unterstützung von Rundzargen


Aluminium/Stahl, verzinkt | L 40 × B 43 × H 77 mm | 0,116 kg





Fußteller


für Stützenprofil S 100
L 335 × B 335 × H 16 mm




S 150.21

für Stützenprofil S 100, mit 1 × Sechskantschraube S 150/Z (M10) und 1 × Unterlegscheibe S 4330/40


Stahl | L 335 × B 335 × H 16 mm | 1,445 kg





Zwischenscheibe


M10
für Fußteller S 150



S 151.01

für Fußteller S 150, um die Höhe von Fußteller S 150 auf Höhe eines Verstellfußes zu bringen, mit Gewinde M10

Aluminium | L 45 × B 45 × H 4,5 mm | 0,018 kg



Fussplatte


für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm




M 1408.21

für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2, 1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)

Stahl | L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg





Zubehör

Endkappe


für Stützenprofil S 100/S 108
L 40 × B 40 × H 17 mm




S 132.30 | .35

für Stützenprofil S 100 / S 108

Kunststoff | L 40 × B 40 × H 17 mm | 0,004 kg





Endkappe


für Stützenprofil S 201
L 40 × B 29 × H 17 mm




S 230.30 | .35

für Stützenprofil S 201


Kunststoff | L 40 × B 29 × H 17 mm | 0,003 kg





Endplatte


für Stützenprofil S 203
L 40 × B 28 × H 12 mm



S 233.39

für Stützenprofil S 203

Zinkdruckguss | L 40 × B 28 × H 12 mm | 0,02 kg



Endkappe


für Stützenprofil S 308
L 28 × B 28 × H 12 mm



S 330.30 | .35


für Stützenprofil S 308

Kunststoff | L 28 × B 28 × H 12 mm | 0,003 kg



Endplatte


für Inneneckprofil S 206
L 20 × B 18 × H 1 mm



S 236.01

für Inneneckprofil S 206, selbstklebend, 1 mm dick


Aluminium-Blech | L 20 × B 18 × H 1 mm |



Zubehör

Endplatte


für S 302
L 12 × B 35 × H 28 mm



S 332.39

für S 302

Zinkdruckguss | L 12 × B 35 × H 28 mm | 0,016 kg



Endkappe


für Zargenprofil Z 300
L 25 × B 16 × H 14 mm




Z 970.30 | .35

für Zargenprofil Z 300, 3 mm dick

Kunststoff | L 25 × B 16 × H 14 mm | 0,002 kg





Endkappe


für Zargenprofil Z 308
L 32 × B 16 × H 12 mm




Z 976.35

für Zargenprofil Z 308, 2 mm dick

Kunststoff, hellgrau | L 32 × B 16 × H 12 mm | 0,002 kg





Endkappe


für Zargenprofil Z 310
L 37 × B 16 × H 12 mm




Z 974.30 | .35

für Zargenprofil Z 310

Kunststoff | L 37 × B 16 × H 12 mm | 0,002 kg





Endkappe


für Z 400 / Z 402 / Z 460
L 51 × B 16 × H 12 mm




Z 975.35

für Zargenprofil Z 400 / Z 402 und Z 460, 2 mm dick

Kunststoff, hellgrau | L 51 × B 16 × H 12 mm | 0,003 kg





Zubehör

Endkappe


für Z 100
L 43 × B 16 × H 13 mm




Z 170.35

für Z 100

Kunststoff, hellgrau | L 43 × B 16 × H 13 mm | 0,004 kg





Endkappe


für Profil Z 110 / Z 160
L 70 × B 16 × H 12 mm



Z 175.35


für Zargenprofil Z 110 / Z 160, 2 mm dick

Kunststoff, hellgrau | L 70 × B 16 × H 12 mm | 0,003 kg



Abdeckprofil


für Profile 16 mm
L 5000 × B 16 × H 3 mm




E 458.35

für Profilnut 4,3 mm, für Profile 16 mm


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 3 mm | 0,38 kg





Adapter


für S 108/S 201/S 208/S 408
L 16 × B 40 × H 13 mm




S 135.35

für Profil S 108 / S 201 / S 208 / S 408

Kunststoff, hellgrau | L 16 × B 40 × H 13 mm | 0,002 kg





Einhängeteil


für Zargen 70 mm
L 22 × B 40 × H 70 mm




Z 169.37

für Zargenprofil Z 110 / Z 160

Stahl | L 22 × B 40 × H 70 mm | 0,045 kg





Einhängeteil

für Zargen 175 mm
L 22 × B 40 × H 175 mm




Z 969.37

für Zargen 175 mm

Stahl | L 22 × B 40 × H 175 mm | 0,105 kg





Befestigungswinkel


mit S 6035/20 (M6)
L 34 × B 34 × H 10 mm




S 6035.37

mit 1 × Gewindestift S 6035/20 (M6)

Stahl | L 34 × B 34 × H 10 mm | 0,015 kg





Bodenhaken


mit Bohrung Ø 4,5 mm
L 24 × B 25 × H 17 mm




E 221.38

mit Bohrung Ø 4,5 mm

Stahl | L 24 × B 25 × H 17 mm | 0,013 kg





Deckenfeldhalter


beidseitig
Auflage 22 mm




E 225.37

22 mm Auflage beidseitig, Arretierung in Systemnut aller Zargen möglich

Federstahl | L 60 × B 18 × H 8 mm | 0,005 kg





Deckenfeldhalter


einseitig
Auflage 22 mm



E 226.37

22 mm Auflage einseitig, Arretierung in Systemnut aller Zargen möglich

Federstahl | L 38 × B 18 × H 8 mm | 0,004 kg



Zubehör

Adapter


für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm



E 185.01


für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm

Aluminium | L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg

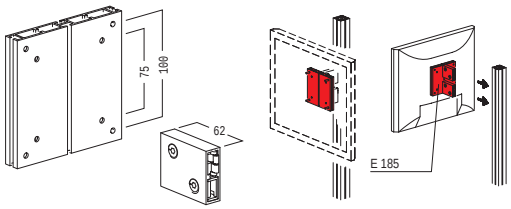

Monitorhalter


Neigung 0°-8°
für Monitore 32"-52"



E 191.90


für LCD-Monitore von 32" - 52", zum Anbau an Achteck-Stützenprofile mit Systemnut 4,3 mm, montierbar zwischen zwei Stützen für Achsmaß 990 mm, Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 8° möglich, inkl. 1 × Zarge M 1340, 973 mm lang, mit 4 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

Aluminium/Stahl | L 973 × B 67 × H 879 mm | 3,6 kg



Monitorhalter


Neigung 0°-10°
für Monitore 32"-63"



E 195.90


für LCD-Monitore von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm, für einseitige Monitor-Bestückung, Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 10° möglich, inkl. 1 × Zarge M 1340, 770 mm lang, mit 4 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

Aluminium/Stahl | L 770 × B 53 × H 510 mm | 3,441 kg



Träger

gerade
L 100 × B 16 × H 25 mm





E 708.01 | .11

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 1 × Endkappe E 708/K

Aluminium | L 100 × B 16 × H 25 mm | 0,106 kg

↗ Achtung: ruhende Last max. 35 kg





Endkappe


für Träger E 708
L 38 × B 25 × H 16 mm




E 708/K.30 | .35

für Träger E 708

Kunststoff | L 38 × B 25 × H 16 mm | 0,002 kg






Zubehör

Träger


gerade
L 150 × B 16 × H 43 mm




E 710.01 | .11

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rutschsicherung M 1670/K und 1 × Adapter Z 161/A

Aluminium | L 150 × B 16 × H 43 mm | 0,143 kg






Achtung: ruhende Last max. 35 kg

Endkappe


für Träger E 710
L 100 × B 16 × H 9 mm




E 710/K.35

für Träger E 710


Kunststoff, hellgrau | L 100 × B 16 × H 9 mm | 0,005 kg





Träger


gerade
L 200 × B 16 × H 43 mm




E 711.01 | .11

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rutschsicherung M 1670/K und 1 × Adapter Z 161/A

Aluminium | L 200 × B 16 × H 43 mm | 0,142 kg






Achtung: ruhende Last max. 35 kg

Träger


gerade
L 250 × B 16 × H 43 mm




E 712.01 | .11

gerade, für Befestigung in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rutschsicherung M 1670/K und 1 × Adapter Z 161/A

Aluminium | L 250 × B 16 × H 43 mm | 0,155 kg





Achtung: ruhende Last max. 30 kg

Trägeraufsteckteil


für Träger E 708 - E 712
L 60 × B 20 × H 23 mm




E 720/G.01

für Träger E 708 - E 712, mit 1 × Kunststoff-Gewindestift E 720/M8

Aluminium | L 60 × B 20 × H 23 mm | 0,017 kg






Zubehör

Fachboden


variabel
für Konsole E 737




E 739.21

variabel einsetzbar, für Konsolen E 737

Aluminium, pulverbeschichtet | L 316 × B 974 × H 30 mm | 5,878 kg





↗ Achtung: nur für Achsmaß 990 mm verwendbar

Garderobenhaken


zum Aufschieben
L 62 × B 16 × H 50 mm




E 284.01

zum Aufschieben auf Zargenprofile B 37 × H 16 mm


Aluminium | L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,021 kg





Garderobenleiste


für Achsmaß 990 mm
L 975 × B 16 × H 37 mm




E 280.01 | .11

mit 1 × eingebautem Spannschloss Z 951/13 und 1 × Z 961/13, montierbar zwischen 2 Stützen, für Achsmaß 990 mm

Aluminium | L 975 × B 16 × H 37 mm | 0,804 kg





Vorhanggleiter


für Systemnut 4,3 mm
L 9 × B 9 × H 21 mm




E 240.30

für Systemnut 4,3 mm

Kunststoff, weiß | L 9 × B 9 × H 21 mm |





Türe

Set
DIN links/rechts





W 425-SET.01

1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840, mit Schließzylinder W 514, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,722 kg

- Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





W 575-SET.01

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg


- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 40 mm





W 575-040.01

für die 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 40, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-040A, 6 × Einschwenkbarer Nutenstein C 60-590, 12 × Senkschraube M4 VA 1058/20

Aluminium | L 20 × B 32 × H 60 mm | 0,127 kg







Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 80 mm





W 575-080.01

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20

Aluminium | L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg







Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 120 mm





W 575-120.01

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelementsl W 575 an Maxima 120, bestehend aus, 6 × W 575-120A Befestigungswinkel, 6 × C 60 590 Einschwenkbarer Nutenstein, 12 × VA 1058/20 Senkschraube (M4)

Aluminium | L 60 × B 32 × H 60 mm | 0,178 kg







Türe


Set
B 950 × H 1930 × T 16 mm



W 540-SET.01 | .11

Bausatz DIN rechts, mit 1 × Einsteckschloss und 1 × Drückergarnitur, mit Profilzylinder W 514, ohne Füllungen, Einbaumaß 950 × 1930 mm

Aluminium | B 950 × H 1930 × T 16 mm | 12,945 kg



Türe


Set
B 950 × H 1930 × T 16 mm



W 541-SET.01 | .11

Bausatz DIN links, mit 1 × Einsteckschloss und 1 × Drückergarnitur, mit Profilzylinder W 514, ohne Füllungen, Einbaumaß 950 × 1930 mm

Aluminium | B 950 × H 1930 × T 16 mm | 12,907 kg



Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set


Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türrahmen


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm




W 580/Z.01

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm


Aluminium | B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg





Bodendistanzleiste


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z




W 524.37

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm

Stahl | L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg





Türdichtung

Rolle 5 m
L 5000 × B 8 mm




W 585.30

auf Rolle, 5 m

Kunststoff, weiß | L 5000 × B 8 mm | 0,1 kg





Drückergarnitur


Buntbart-Schließung
für W 580/T / W 581/T



W 582.30


für Buntbart-Schließung, für Türblatt W 580/T und W 581/T, mit Rosette und Befestigungsschrauben

Kunststoff | L 176 × B 151 × H 19 mm | 0,308 kg



Drückergarnitur


Profilzylinder-Schließung
für W 580/T / W 581/T



W 584PZ.30

für Profilzylinder Schließung, für Türblatt W 580/T und W 581/T, mit Rosette und Befestigungsschrauben

Kunststoff | L 176 × B 151 × H 19 mm | 0,309 kg



Bohrschablone


für W 582 / W 548PZ
L 52 × B 130 × H 18 mm



W 599.33


für Drückergarnitur W 582 und W 548PZ an Türblatt W 580/T und W 581/T, ohne Bohrer (Ø 7 mm)

Kunststoff | L 52 × B 130 × H 18 mm | 0,056 kg



Drückergarnitur


mit Kurzschild
für W 510/T / W 511/T



W 512.30

für Türblatt W 510/T und W 511/T, mit Kurzschild und Befestigungsschrauben

Kunststoff | L 177 × B 150 × H 156 mm | 0,49 kg



Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Zargenprofil


Paneel, einseitig 16 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm




W 101.01 | .11

mit Auflagesteg für einseitig vorgehängte Wandflächen 16 mm, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich

Aluminium | L 5000 × B 50 × H 16 mm | 5,56 kg





Verbindungsprofil


für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm




E 438.30

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen, geeignet für Profile mit schmaler Aufnahmekammer (min. 8,7 mm), für Systemnut 4,3 mm

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 10 × H 10 mm | 0,277 kg





Verbindungsteil


L 5000 × B 3,9 × H 24 mm
5000 mm lang




W 105.01

eine Stirnseite mit 6 × Lochung (Ø 2 mm)


Aluminium | L 5000 × B 3,9 × H 24 mm | 1,203 kg





Plattenhalter


oben
L 30 × B 30 × H 22 mm




W 108.00

mit Clip-Effekt für Abschlusszargen

Aluminium | L 30 × B 30 × H 22 mm | 0,013 kg





Plattenhalter


für horizontalen Schattenfugenverlauf




W 109.00

für horizontalen Schattenfugenverlauf, montierbar an Stützensystemnut von außen (90°), in Verbindung mit Verbindungsfeder W 105

Aluminium | L 30 × B 24 × H 24 mm | 0,009 kg





Blendenhaken


2 × Senkbohrung Ø 5 mm
L 20 × B 16,5 × H 50 mm



E 220.38

mit 2 × Senkbohrung Ø 5 mm

Stahl | L 20 × B 16,5 × H 50 mm | 0,023 kg

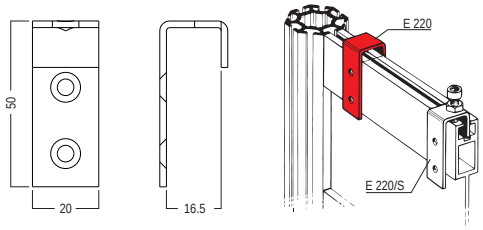

Blendenhaken


höhenverstellbar 9 mm
2 × Senkbohrung Ø 5 mm



E 220/S.38


höhenverstellbar 9 mm, mit 2 × Senkbohrung Ø 5

Stahl | L 20 × B 16,5 × H 50 mm | 0,029 kg

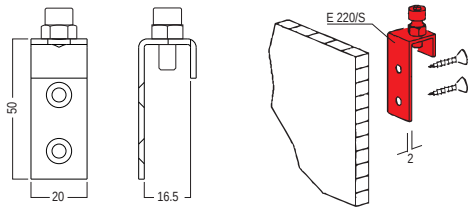

Glashalteprofil


für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35


für 4 - 8 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg

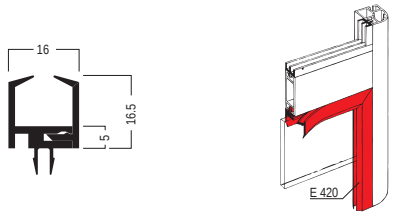

Gelenkprofil


für S 260 - 266
L 5000 × B 35 × H 16 mm




S 250.01 | .11

in Verbindung mit S 260 - 266 als Gelenkprofil nutzbar


Aluminium | L 5000 × B 35 × H 16 mm | 3,14 kg





Gelenkprofil


für S 260 - 266
L 5000 × B 16 × H 16 mm



S 252.01

in Verbindung mit S 260 - 266 als Gelenkprofil nutzbar

Aluminium | L 5000 × B 16 × H 16 mm | 1,73 kg



Verstellfuss


M8
28-68 mm




S 270.37

höhenverstellbar von 28-68 mm, Gewinde M8 (50 mm lang)

Stahl | L 30 × B 30 × H 70 mm | 0,058 kg





Gelenkverbinder


M8
für S 250 / S 252




S 260.37

für 2 × Profil S 250 / S 252, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271

Stahl | L 33 × B 16 × H 43 mm | 0,053 kg





Gewindestopfen


M8
für S 250 / S 252



S 261.37

für Profile S 250 / S 252, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271

Stahl | L 16 × B 16 × H 43 mm | 0,026 kg





Gelenkverbinder


für 2 × S 250 / S 252
L 17 × B 17 × H 83 mm




S 262.37

für 2 × Profil S 250 / S 252

Stahl | L 17 × B 17 × H 83 mm | 0,077 kg





Gelenkverbinder


für 3 × S 250 / S 252
L 31 × B 33 × H 43 mm




S 263.37

für 3 × Gelenkprofil S 250 / S 252, Gewinde M8, mit 1 × Sicherungsring S 271

Stahl | L 31 × B 33 × H 43 mm | 0,079 kg





Gelenkverbinder


für 4 × S 250 / S 252
L 32 × B 16 × H 83 mm




S 264.37

für 4 × Gelenkprofil S 250 / S 252

Stahl | L 32 × B 16 × H 83 mm | 0,126 kg





Gelenkverbinder


für 6 × S 250 / S 252
L 31 × B 33 × H 83 mm



S 266.37

für 6 × Gelenkprofil S 250 / S 252

Stahl | L 31 × B 33 × H 83 mm | 0,174 kg



Endkappe


für Gelenkprofil S 250
L 35 × B 16 × H 10 mm




S 257.35

für Gelenkprofil S 250

Kunststoff | L 35 × B 16 × H 10 mm | 0,002 kg





Sicherungsring

für S 260 / S 261 / S 263
L 12,5 × B 12,5 × H 1,5 mm




S 271.33

für Festsitz von S 260 / S 261 / S 263 in Gelenkprofilen S 250 / S 252, Ø 12,5 mm


Gummi | L 12,5 × B 12,5 × H 1,5 mm |





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm




OL 3100.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222


Aluminium | L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm




OL 3200.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm




OL 3300.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg





Wallwasher


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm




M 1497.31 | .33

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

Aluminium | L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg





Hängeleuchte


LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33

für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder


Aluminium, matt pulverbeschichtet | L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



Elektronikartikel

Netzteil


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


Kunststoff | L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



↗ Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13

Kunststoff, schwarz | 2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker

Kunststoff, schwarz | 3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz

Kunststoff | L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497




M 1497-3.90

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

Kunststoff, schwarz | 300 mm lang | 0,041 kg





Langarmstrahler


25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm




M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg






↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx

Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Weitere Abmessungen:

M 1494-2000.33	2000 mm lang	0,23 kg
M 1494-3000.33	3000 mm lang	0,35 kg

Langarmstrahler


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm




M 1498.31

für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas


Aluminium | L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg





Halter


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm




M 1481.01

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

Aluminium | L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg





Kabelhalteprofil


klein
für Systemnut 4,3 mm




E 460.35

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg





Theke


unbeleuchtet
B 902 × H 965 × T 379 mm



Q 400.31

Grundset, silbergrau RAL 9006

Aluminium | B 902 × H 965 × T 379 mm | 25,78 kg



- Grafik nicht enthalten

Theke


unbeleuchtet
B 910 × H 912 × T 446 mm



Q 800.31

Grund-Set, silbergrau RAL 9006, Nut für Flachkeder ist um 45° versetzt, Bestellmaß für Prints: Front: B 905 × H 905 mm, Seite: B 445 × H 905 mm

Aluminium | B 910 × H 912 × T 446 mm | 17,5 kg



- ohne Stoff/Grafik
- Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden.

maxima
40/80/120/Sonderformat

Das Maximum im Systembau.



Index

↗ maxima 40 61

↗ maxima 80 91

↗ maxima 120 123

↗ maxima sonderformat 153

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre

maxima 40

Das Maximum im Systembau.



Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 62

↗ **ÜBERSICHT** 64

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 67
↗ Zubehör 71
↗ Sicherungsteile 75
↗ Türen 76
↗ Stoff/Paneel/Glas 78
↗ Gelenke 83
↗ Elektronikartikel 85



Technische Features



minimales Gewicht



patentierte Verbindungstechnik



40 mm Profiltiefe




gebogene Profile



Paneelverkleidung 16 mm



Universaltür



Stoffverkleidung



Zubehör (z.B. Wallwasher)

Display, Retail, oder Messe? Alles!

Kurze Aufbauzeiten und schnelle Ortswechsel. Genau darin liegen die Stärken von **maxima 40**. Klein, leicht und wandlungsfähig, eignet sich das System für jedes Produkt und kann einfach transportiert werden.

Heute Fashion, morgen Lebensmittel.

Mit **maxima 40** müssen Sie nicht auf Ihr Corporate Design verzichten. Unser System ist immer wieder aufs Neue verkleidbar. Mit Glas, Paneelen, oder Stoffen. Ein- und beidseitig. Schnell anpassbar dank praktischer Systemnut. Und das ganz ohne sichtbare Profile. Damit stets das Wichtigste im Vordergund steht: Ihr Produkt und Ihre Markenpräsentation.

Ecken und Kanten zeigen – mit Rundungen.


Aus der 90°-Welt ausbrechen: Gebogene Profile ermöglichen eine neue Formensprache und frische Designs. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und halten Sie sich nicht an Geraden fest! Zusätzliche Freiheit bieten unsere variablen Winkelverbinder.


Unsere Systemnut. Unzählige Möglichkeiten.


Wallwasher, Fachböden, Magnethalter und vieles mehr – in unsere Systemnut lässt sich eine Vielzahl an Zubehör einbringen. Perfekt aufeinander abgestimmt, können somit weitere Features und Artikel einfach ergänzt werden.


Übersicht


Basiskomponenten



M 1000



M 1001



M 1002



M 1003



M 1005


M 1007



S 380



S 209


S 382



M 1009


M 1072



M 260


Z 965B



Z 990



Z 967



Z 978


Z 961/8


Zubehör



M 1014



M 1016



W 913



C 441



M 1408


M 261



M 271



E 455


W 910



E 470/C



M 1146



Z 910



E 185


E 218


M 1233


M 1435


M 1174



M 1160


Sicherungsteile


M 1150



M 1129


Übersicht



M 1139



M 1112


Türen



W 420



W 575-SET



W 575SO


W 575-040


W 580/Z



W 580-SET



W 581-SET



W 524



W 514


Stoff/Paneel/Glas



M 1305



M 1321



M 1322



M 1322/I



M 1322/E



M 1348



M 1319



M 1310



M 1345


M 1562


M 1567



M 1571



M 1050


M 1575


M 1391


M 1392


E 420



E 424



M 1445


M 1447


M 1467


Gelenke


W 908


M 1541


M 1557



M 1558



M 1599


M 1457

Elektronikartikel



OL 3100



OL 3200


OL 3300


M 1497



M 1497-H


M 1497-11


M 1497-12


M 1497-1



M 1497-4



M 1497-3



M 1494


M 1494-1000


M 1498


M 1481



E 460


E 463

Basiskomponenten

Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




M 1000.01

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1001.01

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,97 kg





Quadratprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm



M 1002.01


zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,554 kg



Quadratprofil


2 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1003.01


zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,922 kg



Quadratprofil


3 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1005.01

zum Anschluss an 3 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 3 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,664 kg



Basiskomponenten

Quadratprofil


2 Systemnuten
90° Ecke



M 1007.01


90° Ecke, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,174 kg



Stützenprofil


5 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




S 380.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 5 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,97 kg





Stützenprofil


8 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm



S 209.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 8 Systemnuten

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,052 kg



Eckstützenprofil


90° Ecke
mit Kedernut




S 382.01

90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg





Winkelprofil


135° Ecke
L 6000 × B 40 × H 50 mm



M 1009.01

135°, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 50 mm | 7,818 kg



Basiskomponenten

Dreiecksprofil


Ecke
L 6000 × B 40 × H 56 mm



M 1072.01


als Eckprofil, zum Anschluss an 2 Seiten, auch horizontal verbaubar zur Wandausteifung

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 56 mm | 4,848 kg



Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Gehrungswinkel

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg

↗ Steilgewinde





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20


Zinkdruckguss | L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg





Verbindungsteil


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 967.00

gerade, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185

Aluminium | L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg





Basiskomponenten

Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 978.90

gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage


Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Zubehör

Endkappe


für Profile 40 × 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm




M 1014.35

für alle Quadratprofile 40 mm

Kunststoff, hellgrau | L 40 × B 40 × H 12 mm | 0,004 kg





Verstellfuss


M8
für Profile 40 × 40 mm




M 1016.37

für Profile 40 × 40 mm, Gewinde M8


Zinkdruckguss/Stahl | L 43 × B 43 × 94 H mm | 0,119 kg





Verstellfuss


für Stützen 40 × 40 mm
L 39 × B 39 × H 34 mm




W 913.37

für den Einbau in Stützenprofile M 1000 / M 1001 / M 1005 und M 1007

Stahl | L 39 × B 39 × H 34 mm | 0,066 kg





Verstellfuss


135° Ecke
für Profil M 1009



C 441.37


für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl, verzinkt | L 53 × B 39 × H 80 mm | 0,158 kg



Fussplatte


für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm




M 1408.21

für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2, 1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)

Stahl | L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg





Zubehör

Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg





Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Nutenabdeckprofil

für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 6 × H 1 mm




E 455.30 | .33 | .35

für Systemnut 4,3 mm


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 6 × H 1 mm | 0,12 kg





Abdeckprofil

für Profile 40 mm
L 5000 × B 40 × H 5 mm




W 910.01

zur Abdeckung der Systemnut, für alle Profile 40 mm mit gerader Anschlussfläche, inkl. 10 × Kunststoff-Clip E 470/C

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 5 mm | 1,34 kg





↗ Empfehlung: 2 × E 470/C pro Laufmeter

Clip


für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm




E 470/C.30

zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910

Kunststoff | L 10 × B 9 × H 7 mm |





Zubehör

Distanzhalter


mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm




M 1146.01

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

Stahl | L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg





Verbindungsteil


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm




Z 910.01

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg





Adapter


für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm




E 185.01

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm

Aluminium | L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg





Ringschraube

max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm




E 218.41

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

Stahl | L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg

↗ Belastbarkeit max. 45 kg



Ringschraube

max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm




M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21

Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg

↗ max. Belastbarkeit 35 kg



Zubehör

Anschlussteil


mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

Aluminium | L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



↗ Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

Anschlussteil


max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

Stahl | L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

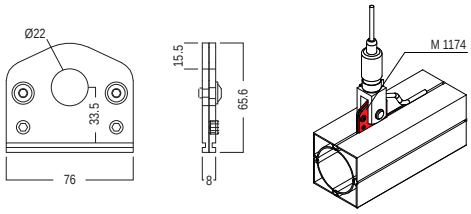

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

Befestigungswinkel


für Profile 40/80 mm
L 40 × B 40 × H 60 mm



M 1160.37

für 40 mm und 80 mm Quadratprofile

Stahl | L 40 × B 40 × H 60 mm | 0,05 kg

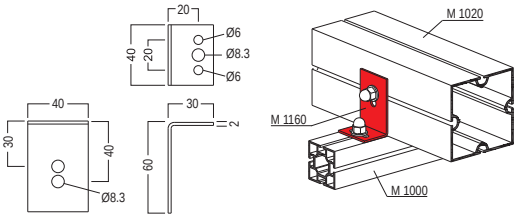

↗ ohne Zubehör

Knotenaussteifung


mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg

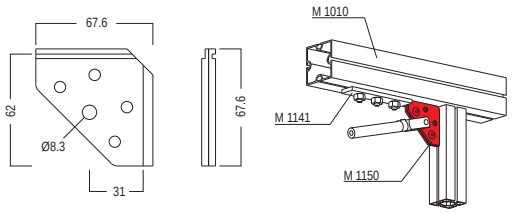

Knotenaussteifung


mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg

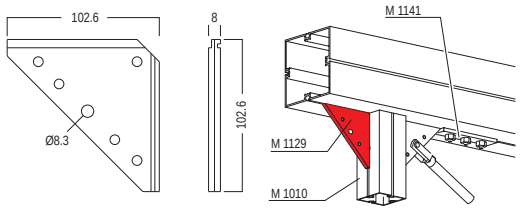

Knotenaussteifung


mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg

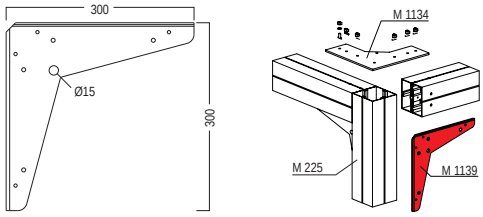

Eckaussteifung


mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 × Hammerkopf-Befestigung M 1142

Stahl | L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg

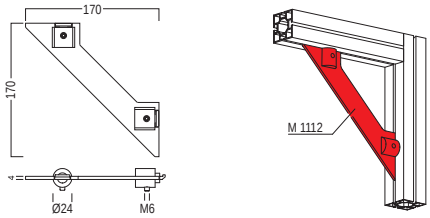

Türen

Schiebetür


Öffnung B 950 × H 2500 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm



W 420.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 × H 2480 mm × T 40 mm

Aluminium | B 1975 × H 2500 × T 80 mm | 8,099 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türen-Set


für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm




W 575-SET.01

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg





↗ Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türe


für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß




W 575SO.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

Aluminium/Stahl | 40 mm, Sondermaß |






↗ Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 40 mm




W 575-040.01

für die 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 40, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-040A, 6 × Einschwenkbarer Nutenstein C 60-590, 12 × Senkschraube M4 VA 1058/20

Aluminium | L 20 × B 32 × H 60 mm | 0,127 kg





Türrahmen


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm




W 580/Z.01

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm

Aluminium | B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg





Türen

Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set


Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30


Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Bodendistanzleiste


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z




W 524.37

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm

Stahl | L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg





Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1305.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,234 kg





Spannrahmenprofil


45°
für einseitig Stoff




M 1321.01

45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348


Aluminium | L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg





Spannrahmenprofil


für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm




M 1322.01

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339


Aluminium | L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg





Spannrahmenprofil


90° Innenecke
für einseitig Stoff




M 1322/I.01

90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg





Spannrahmenprofil


90° Außenecke
für einseitig Stoff




M 1322/E.01

90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg





Befestigungsset


für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm




M 1348.37

zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha

Stahl | L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg





Spannrahmenprofil


für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff




M 1319.35

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

Kunststoff | L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg





Spannrahmenprofil

für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm





M 1310.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg

↗ in Verbindung mit M 1345





Befestigungsset


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm




M 1345.37

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha


Stahl | L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





Wandaufnahmeprofil

oben
für Profile 40 × 40 mm





M 1562.00

oben, für beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen

Aluminium | L 5000 × B 38 × H 6 mm | 1,37 kg


↗ Senkbohrung für Schraube notwendig





Wandaufnahmeprofil


mittig
für Profile 40 × 40 mm



M 1567.00


mittig, für beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen

Aluminium | L 5000 × B 38 × H 14 mm | 2,04 kg

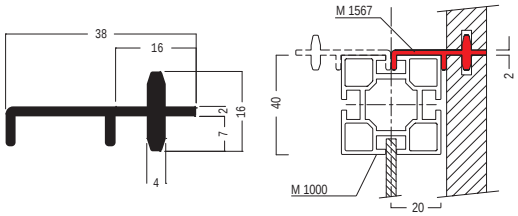

Wandaufnahmeprofil


unten
für Profile 40 × 40 mm



M 1571.00

unten, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand, in Verbindung mit 40 mm Quadratprofilen

Aluminium | L 5000 × B 23 × H 24 mm | 1,619 kg

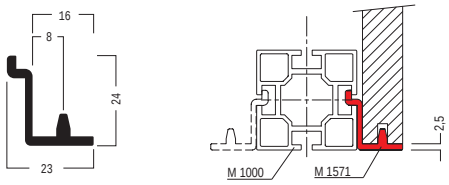

Blendenhaken


für Profile 40 × 40 mm
L 40,5 × B 20 × H 50 mm



M 1050.38


für Profile 40 × 40 mm, mit 2 × Senkbohrung Ø 5 mm,

Stahl | L 40,5 × B 20 × H 50 mm | 0,03 kg

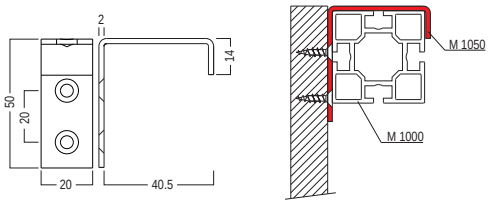

Plattenhalter


für Systemnut 4,3 mm
für 40 mm Profile



M 1575.00

montierbar an 40 mm Profile, für Systemnut 4,3 mm

Aluminium | L 50 × B 28 × H 28 mm | 0,015 kg

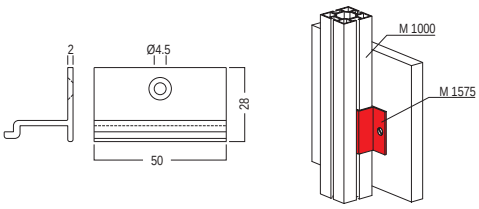

Plattenhalter


für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm



M 1391.90

für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Stahl, verzinkt/Edelstahl | L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg

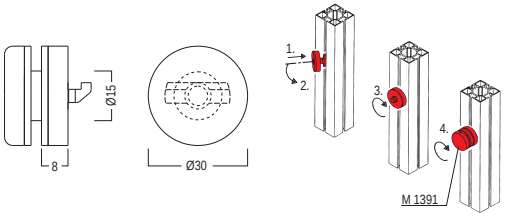

Plattenhalter


für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm



M 1392.90


für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1× Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)

Stahl, verzinkt/Edelstahl | L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

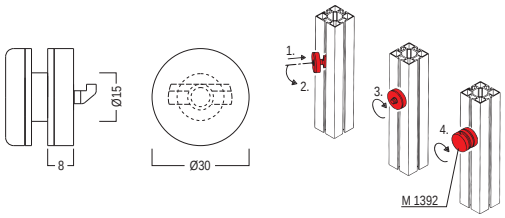

Glashalteprofil


für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35


für 4 - 8 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg

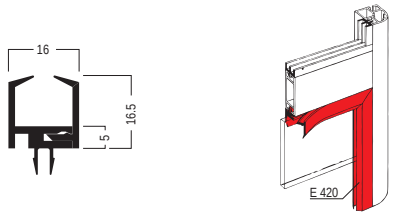

Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 424.30 | .35

für 4 - 6 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg



Glashalter


für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg

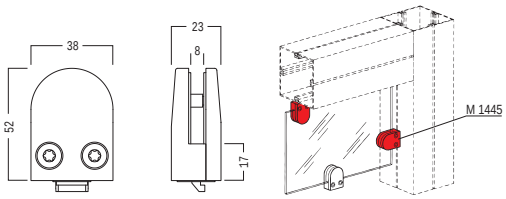

Glashalter


für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

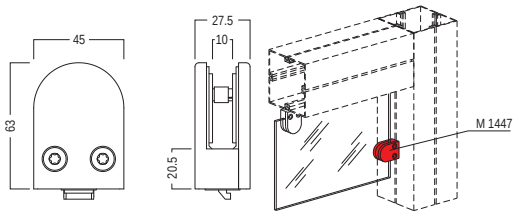

Glashalter


für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1467.39

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)


Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

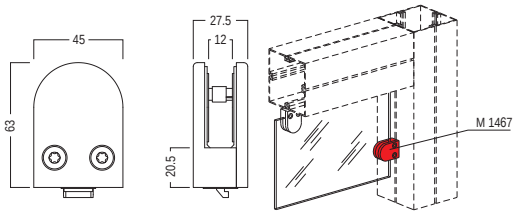

Gelenke

Scharnierprofil


90°–180° Winkel
L 5000 × B 40 × H 40 mm




W 908.01

zweiteilig, für stufenlose Winkel (90°–180°)

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,602 kg





Gelenkendplatte


für Profile 40 × 40 mm
L 42 × B 42 × H 130 mm




M 1541.21

für alle Quadratprofile 40 mm, mit 1 × Zylinderschraube M 1296/20 (M6), 1 × Rutschsicherung M 1599 und Bolzen M 1296/1


Stahl | L 42 × B 42 × H 130 mm | 0,324 kg





Gelenkanschlussteil


für Ø 49 mm
L 75 × B 4 × H 49 mm




M 1557.21

für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 49 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1599

Stahl | L 75 × B 4 × H 49 mm | 0,113 kg





Abdeckung


für Ø 49 mm
L 50 × B 21 × H 50 mm




M 1558.35

1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 49 mm, mit Stahl-Gewindestange M8

Kunststoff, hellgrau | L 50 × B 21 × H 50 mm | 0,091 kg





Rutschsicherung


für Ø 49 mm
L 42 × B 0,6 × H 42 mm




M 1599.33

selbstklebendes Papier, für Gelenkendplatte M 1541 und Gelenkanschlussteil M 1557, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 49 mm

Papier, beflockt | L 42 × B 0,6 × H 42 mm |







Gelenke

Gelenkdistanzhalter


für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm




M 1457.39

zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142


Stahl | L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm




OL 3100.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222


Aluminium | L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm




OL 3200.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm




OL 3300.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg





Wallwasher


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm




M 1497.31 | .33

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

Aluminium | L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg





Hängeleuchte


LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33

für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder


Aluminium, matt pulverbeschichtet | L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



Elektronikartikel

Netzteil


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


Kunststoff | L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



↗ Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13

Kunststoff, schwarz | 2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker

Kunststoff, schwarz | 3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz

Kunststoff | L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497




M 1497-3.90

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

Kunststoff, schwarz | 300 mm lang | 0,041 kg





Elektronikartikel

Langarmstrahler


25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm




M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg






↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx

Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Weitere Abmessungen:

M 1494-2000.33	2000 mm lang	0,23 kg
M 1494-3000.33	3000 mm lang	0,35 kg

Langarmstrahler


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm




M 1498.31

für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas


Aluminium | L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg





Halter


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm




M 1481.01

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

Aluminium | L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg





Elektronikartikel

Kabelhalteprofil


klein
für Systemnut 4,3 mm




E 460.35

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg





Kabelhalteprofil


groß
für Systemnut 4,3 mm




E 463.35

groß, für Systemnut 4,3 mm

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg





maxima 80

Das Maximum im Systembau.




Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 92

↗ **ÜBERSICHT** 94

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 97
↗ Zubehör 102
↗ Sicherungsteile 108
↗ Türen 110
↗ Stoff/Paneel/Glas 112
↗ Gelenke 116
↗ Elektronikartikel 118

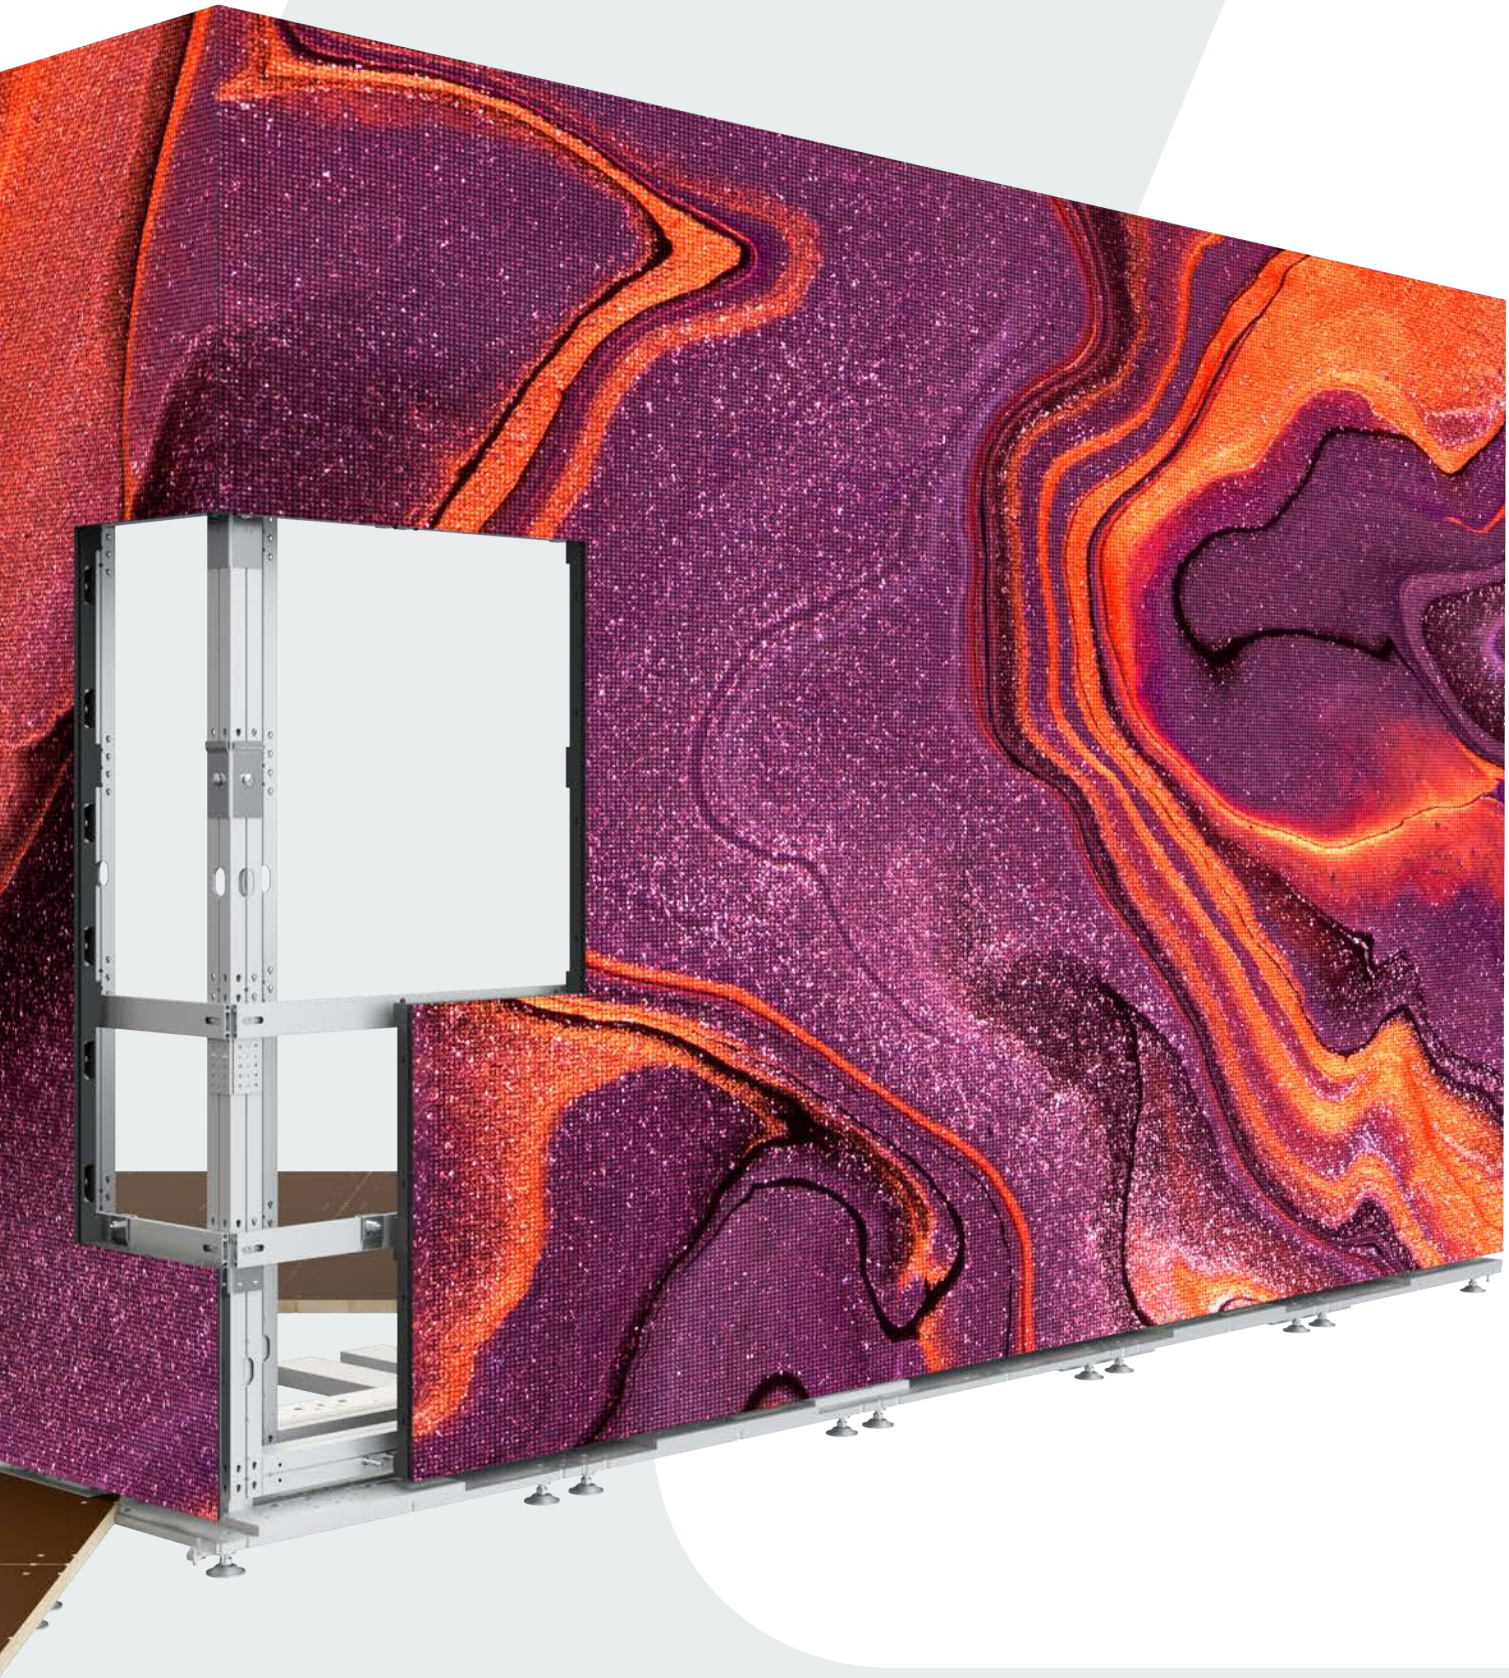


Technische Features

6 M


bis 6 m Bauhöhe



patentierte Verbindungstechnik



80 mm Profiltiefe




Stoffverkleidung



Paneelverkleidung 16 mm



Universaltür



Aufnahme für LED-Panels

Perfekt für Messen? Ja. Aber nicht nur!

Vielfältig. Stabil. Anpassbar. Alles, was man auf einer Messe benötigt. Dabei wiederverwendbar und leicht durch den Werkstoff Aluminium. Perfekt kombinierbar mit weiteren **octanorm** Systemen. Ein System mit Mehrwert, das sich für Ausstellungen jeglicher Art eignet. Mit **maxima 80** bleiben Sie flexibel.

Vom Boden bis zur Decke.

Ob sichtbar oder nicht, die Profile von **maxima 80** erzielen immer eine Topleistung. Neben der Verkleidung mit Paneelen oder Stoffen liegt der Hauptvorteil des Systems in seiner Kompatibilität mit weiteren Systemen wie **octalumina 80** Leuchtrahmen oder **octarig** Deckenkonstruktion.


Videos statt Bilder: LED-Panels.


LED-Panels sind kaum noch von Messeständen wegzudenken. Doch hierfür braucht es keine komplizierte Unterkonstruktion. Die LED-Panels werden mit unseren speziellen Halterungen einfach in die Schlüssellöcher der **octauniversal** Stützen eingehängt. So können Sie immer die neuesten Panels des Herstellers Ihres Vertrauens integrieren. Höchste Qualität. Höchste Sicherheit. Ohne Einschränkungen.

Basiskomponenten



M 1020



M 1021



M 1019



M 1023



M 1059



M 1155



M 1070



M 260



M 1222



M 1115



M 1424



M 1414



M 1121



M 1123



M 1183



M 1101



M 1103



M 1151


Z 961/8


Z 961/13


M 1291



M 1114


M 1116



M 1161/L


M 1161/R


Zubehör



M 1063



M 1089



M 1038D



M 1096



M 1234



M 1406


M 1034


M 1035



M 1095



M 261



M 271


M 1235



M 1146


M 1044



M 1367


Z 910



M 1401



E 185



E 218



M 1233


M 1435


M 1174


M 1172


M 1107



M 1160



M 1117

Sicherungsteile



M 1150



M 1129



M 1139


M 1112



M 1108



M 1105



M 1141



M 1164


Türen



W 805-SET


W 809



W 575-SET



W 575SO


W 575-080


W 580/Z



W 580-SET



W 581-SET



W 524



W 514


Stoff/Paneel/Glas



M 1321



M 1322


M 1322/I



M 1322/E



M 1348


M 1339



M 1319


Übersicht


M 1325


M 1345



M 1572



M 1577


M 1581


M 1391


M 1392


E 424



E 420



M 1445



M 1447



M 1467


Gelenke


M 1260


M 1281


M 1270


M 1271



M 1278



M 1299


M 1457

Elektronikartikel



OL 3100


OL 3200


OL 3300


M 1497


M 1497-H


M 1497-11


M 1497-12


M 1497-1



M 1497-4



M 1497-3



M 1494


M 1494-1000


M 1498


M 1481


E 460


E 463

Basiskomponenten

Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm




M 1020.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich, mit 4 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 80 × H 80 mm | 11,514 kg





Quadratprofil


L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang




M 1021.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich,


Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 12,886 kg





Quadratprofil


L 6000 × B 80 × H 80 mm
6000 mm lang




M 1019.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,8 kg





Quadratprofil


mit Abdeckprofil
L 6000 × B 80 × H 80 mm




M 1023.01

mit Abdeckprofil, mit 8 × Aussteifungsprofil M 1130, je 65 mm lang und 1 × Gewindestift M 1130/20 (M5), Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103 und der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 möglich


Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 17,238 kg





Quadratprofil

für Stromschienen
L 6000 × B 80 × H 80 mm





M 1059.01

Stromschienenhalteprofil, Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1151 möglich

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 15,92 kg

↗ Spannschlosseinbau vertikal oder horizontal möglich






Basiskomponenten

Abdeckprofil


für Profil M 1059
L 5000 × B 30 × H 40 mm




M 1155.01

nur mit Stromschienenhalteprofil M 1059 verwendbar


Aluminium | L 5000 × B 30 × H 40 mm | 3,456 kg





Winkelprofil


135°
L 5000 × B 77 × H 80 mm




M 1070.01

135°, 3 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 77 × H 80 mm | 8,375 kg





Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden


Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Rundprofil


8 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm



M 1222.01

mit 8 Systemnuten, Ø 80 mm

Aluminium | L 5000 × B 80 × H 80 mm | 10,97 kg



Gehrungswinkel


90°
für Profile 80 × 80 mm




M 1115.00

90°, für alle geschlossenen Quadratprofile 80 mm, mit 6 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

Aluminium | L 160 × B 19,5 × H 160 mm | 0,392 kg





Basiskomponenten

Kupplungsstutzen


quadratisch
L 80 × B 80 × H 404 mm



M 1424.00

für Stützenverlängerung, für Profile M 1020 / M1021 / M 1017

Aluminium | L 80 × B 80 × H 404 mm | 0,891 kg

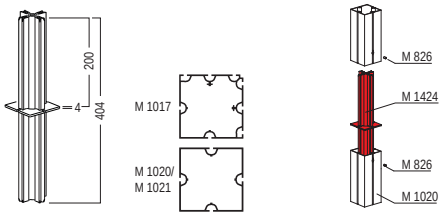

Kupplungsstutzen


rund
L 80 × B 80 × H 404 mm



M 1414.00

für Stützenverlängerung, für Profile Ø 80 mm

Aluminium | L 80 × B 80 × H 404 mm | 0,876 kg

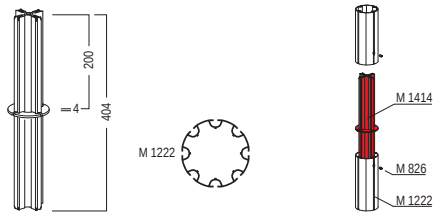

Verbindungsteil


gerade
für Profile 80 mm



M 1121.00

gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm mit einer Länge bis 999 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 8 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

Aluminium | L 23 × B 57 × H 320 mm | 0,418 kg



Verbindungsteil


gerade
L 480 × B 23 × H 57 mm



M 1123.00

gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 8 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

Aluminium | L 480 × B 23 × H 57 mm | 0,584 kg



Verbindungsteil


gerade
L 38 × B 60 × H 480 mm



M 1183.00

gerade, für Stromschienenhalteprofile M 1059 mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, mit 4 × Senkschraube M1611/20 (M5)


Aluminium | L 38 × B 60 × H 480 mm | 0,632 kg

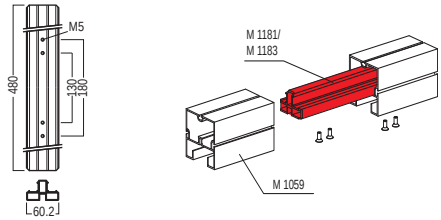

Basiskomponenten

Adapter


mit Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1101.00

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

Aluminium | L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg





Adapter


mit 2 × Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1103.00

für offene Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)


Aluminium | L 80 × B 57 × H 57 mm | 0,277 kg





Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profil M 1059




M 1151.00

für Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1151/2 und 2 × Zylinderschraube M 1151/20 (M6)


Aluminium | L 108 × B 60 × H 38 mm | 0,404 kg

↗ Spannschlosseinbau vertikal oder horizontal möglich



Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Basiskomponenten

Adapter


mit Z 961/13
für Profile 80 mm



M 1291.03

für Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1611/20


Aluminium | L 80 × B 19,5 × H 57 mm | 0,144 kg

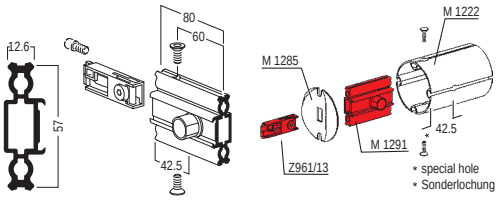

↗ Achtung: muss in Verbindung mit M 1285 verwendet werden

Adapter


mit M 1161/R
für Profile 80 mm



M 1114.00


für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/R, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

Aluminium | L 46 × B 12 × H 39 mm | 0,229 kg

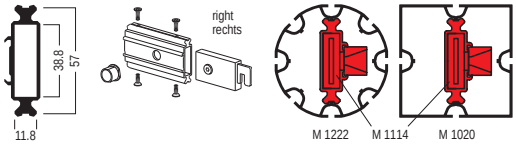

Adapter


mit M 1161/L
für Profile 80 mm



M 1116.00

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/L, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

Aluminium | L 46 × B 12 × H 39 mm | 0,229 kg

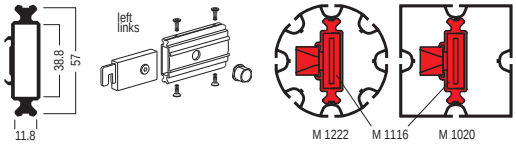

Sicherheitsspannschloss


links
Schlosskammer 39 × 12 mm



M 1161/L.90

links, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Kunststoff/Stahl | L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg

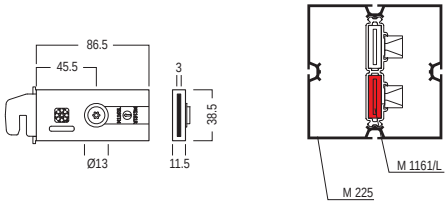

Sicherheitsspannschloss


rechts
Schlosskammer 39 × 12 mm



M 1161/R.90

rechts, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm


Kunststoff/Stahl | L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg

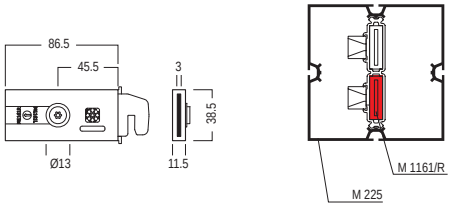

Zubehör

Anschlussprofil


5 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 10 mm



M 1063.01

5 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 80 × H 10 mm | 5,455 kg

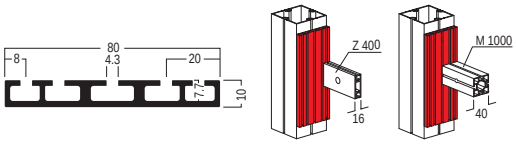

Befestigungsset


für Anschlussteil M 1079
L 24 × B 20 × H 8 mm



M 1089.37


zum Befestigen von Anschlussteil M 1079 an Quadratprofile 80 mm

Stahl | L 24 × B 20 × H 8 mm | 0,027 kg

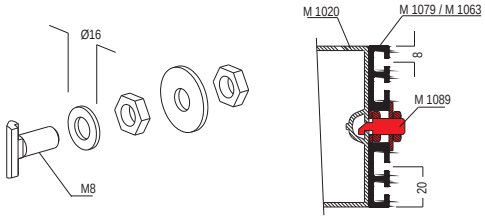

Verstellfuss


quadratisch
für Profile 80 × 80 mm



M 1038D.37

für Quadratprofile 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,31 kg

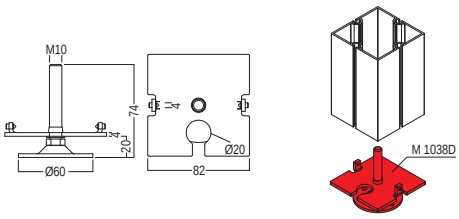

Verstellfuss


135°
für Winkelprofil M 1070



M 1096.37

135°, für Winkelprofil M 1070, Gewinde M10, mit 1 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 92 × B 78,6 × H 74 mm | 0,263 kg

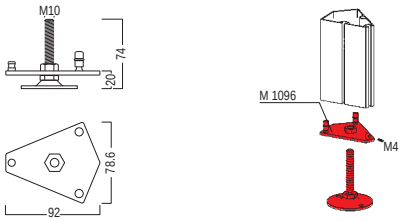

Verstellfuss


rund
für Profile Ø 80 mm



M 1234.37

für alle Rundprofile Ø 80 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)


Stahl | L 82 × B 82 × H 74 mm | 0,269 kg

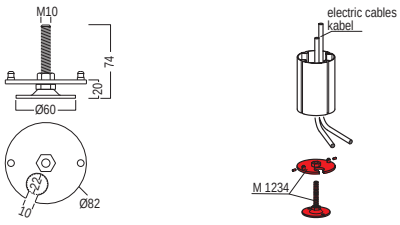

Zubehör

Fussplatte


für Profile 80 mm
L 300 × B 300 × H 108 mm




M 1406.21

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit Adapter M 1406/2, 2 × Senkschraube M 1406/20 (M8) und 4 × Senkschraube M 1611/20 (M5)


Stahl | L 300 × B 300 × H 108 mm | 4,602 kg





Endkappe


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm




M 1034.35

für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059


Kunststoff, hellgrau | L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg





Endplatte


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm




M 1035.21

für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)


Stahl | L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,159 kg





Endplatte


135°
für Winkelprofil M 1070




M 1095.21

135°, für Winkelprofil M 1070, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 90 × B 78 × H 3 mm | 0,101 kg





Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






Zubehör

Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Endplatte


rund, Ø 80 mm
L 82 × B 82 × H 3 mm




M 1235.21

für alle Rundprofile Ø 80 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 82 × B 82 × H 3 mm | 0,129 kg





Distanzhalter


mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm




M 1146.01

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142


Stahl | L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg





Abdeckprofil

für Profile 80 mm
L 5000 × B 80 × H 5 mm



M 1044.01


für alle Profile 80 mm mit gerader Anschlussfläche, zur Abdeckung der Systemnut, mit 10 × Kunstoff-Clip E 470/C (Empfehlung 2 St./lfm)

Aluminium | L 5000 × B 80 × H 5 mm | 2,14 kg



Abdeckprofil


für Profile 80 mm
L 5000 × B 81 × H 2 mm




M 1367.01

für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 80 mm

Aluminium | L 5000 × B 81 × H 2 mm | 2,12 kg





Zubehör

Verbindungsteil


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm




Z 910.01

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg





Eckknoten


für Seilabhängung
L 80 × B 80 × H 124 mm




M 1401.01

für Seilabhängung, mit 1 × Ringschraube für Seilabhängung und 4 × Ausstanzung für Sicherheits-Spannschloss M 1161/L und M 1161/R

Aluminium | L 80 × B 80 × H 124 mm | 0,844 kg





Adapter


für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm




E 185.01

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm

Aluminium | L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg





Ringschraube


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



E 218.41

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

Stahl | L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



↗ Belastbarkeit max. 45 kg

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21

Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



↗ max. Belastbarkeit 35 kg

Zubehör

Anschlussteil


mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

Aluminium | L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



↗ Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

Anschlussteil


max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

Stahl | L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

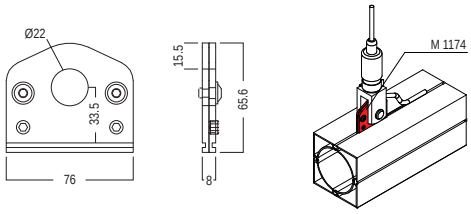

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

Anschlussteil


max. 150 kg
für Seilabhängung



M 1172.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg

Stahl | L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

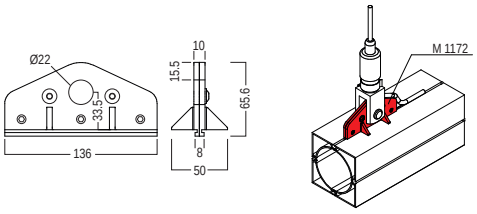

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

Befestigungswinkel


für Seilverspannung
L 110 × B 60 × H 110 mm



M 1107.21

für Seilverspannung, mit 4 × Hammerkopfschraube M 812

Stahl | L 110 × B 60 × H 110 mm | 0,798 kg

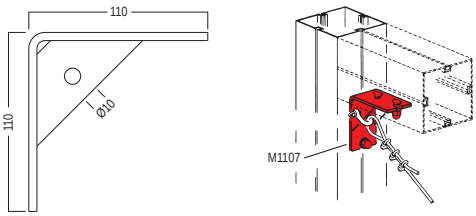

Befestigungswinkel


für Profile 40/80 mm
L 40 × B 40 × H 60 mm



M 1160.37

für 40 mm und 80 mm Quadratprofile

Stahl | L 40 × B 40 × H 60 mm | 0,05 kg

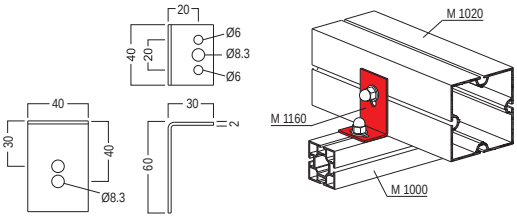

↗ ohne Zubehör

Zubehör

Befestigungswinkel


für Profile 80/120 mm
L 80 × B 60 × H 40 mm




M 1117.37

für 80 mm und 120 mm Quadratprofile

Stahl | L 80 × B 60 × H 40 mm | 0,207 kg





↗ ohne Zubehör

Sicherungsteile

Knotenaussteifung


mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg

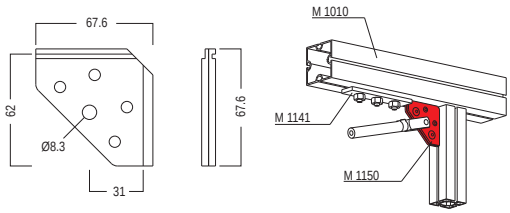

Knotenaussteifung


mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg

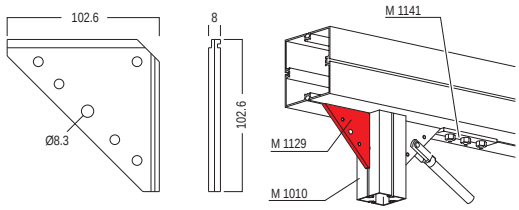

Knotenaussteifung


mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg

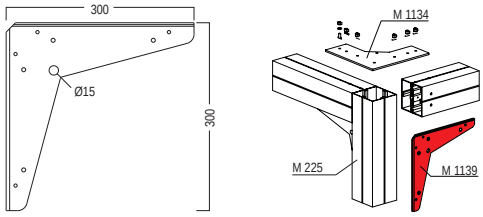

Eckaussteifung


mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 × Hammerkopf-Befestigung M 1142

Stahl | L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg

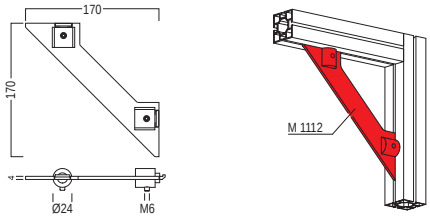

Trägersicherung


für Adapter M 1101 / M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm



M 1108.37

für Adapter M 1101 und M 1103


Stahl | L 27 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg

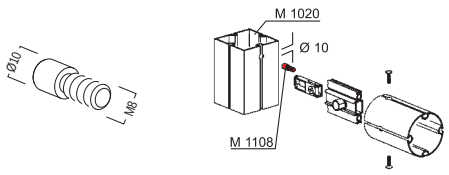

Sicherungsteile

Trägersicherung


mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm




M 1105.00

2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift M 1105/20 (M4)

Aluminium | L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg






↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Rutschsicherung


mit 3 × M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm




M 1141.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1473

Stahl | L 120 × B 25 × H 6 mm | 0,126 kg






↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Sicherungsplatte


mit 6 × M 1473
L 240 × B 240 × H 6 mm




M 1164.21

für Profile 80 × 80 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)

Stahl | L 240 × B 240 × H 6 mm | 1,535 kg





↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

Türen

Türen-Set

für 80 mm
B 950 × H 2500 × T 80 mm





W 805-SET.01 | .03

1 × Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend,Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 908 × 2442 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 80 mm | 18,222 kg


- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Fensterelement

für W 805
B 828 × H 2362 × T 40 mm





W 809.01

1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 805, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm

Aluminium | B 828 × H 2362 × T 40 mm | 7,07 kg

- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen





Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





W 575-SET.01

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg

- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türe

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß





W 575SO.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

Aluminium/Stahl | 40 mm, Sondermaß |

- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 80 mm




W 575-080.01

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20

Aluminium | L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg





Türrahmen


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm




W 580/Z.01

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm

Aluminium | B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg





Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set


Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Bodendistanzleiste


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z




W 524.37

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm

Stahl | L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg





Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Spannrahmenprofil


45°
für einseitig Stoff



M 1321.01


45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg

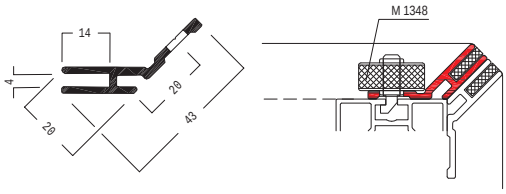

Spannrahmenprofil


für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm



M 1322.01


für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg

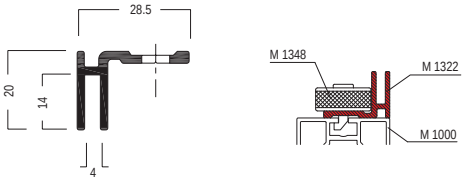

Spannrahmenprofil


90° Innenecke
für einseitig Stoff



M 1322/I.01

90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg

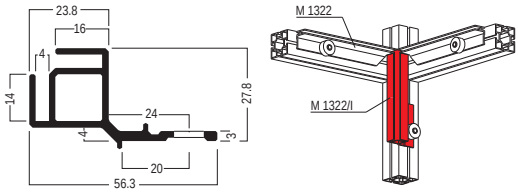

Spannrahmenprofil


90° Außenecke
für einseitig Stoff



M 1322/E.01

90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg

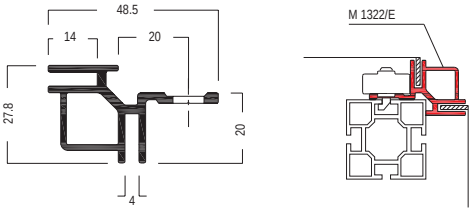

Befestigungsset


für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm



M 1348.37


zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha

Stahl | L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg

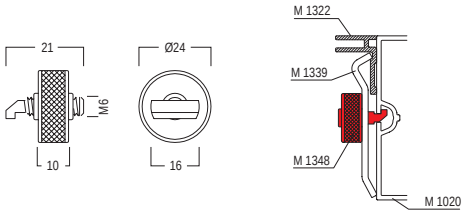

Halter


für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348




M 1339.37

für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348

Stahl | L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg





↗ in Verbindung mit M 1348

Spannrahmenprofil


für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff




M 1319.35

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

Kunststoff | L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm




M 1325.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Befestigungsset


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm




M 1345.37

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha

Stahl | L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





Wandaufnahmeprofil


oben
für Profile 80 × 80 mm




M 1572.00

oben, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen


Aluminium | L 5000 × B 58 × H 6 mm | 1,774 kg





Wandaufnahmeprofil


mittig
für Profile 80 × 80 mm



M 1577.00


mittig, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen

Aluminium | L 5000 × B 58 × H 16 mm | 2,454 kg

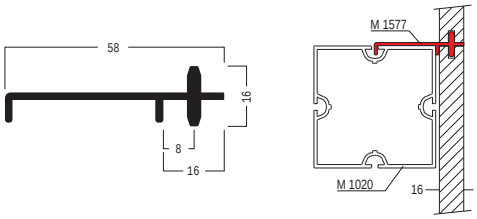

Wandaufnahmeprofil


unten
für Profile 80 × 80 mm



M 1581.00

unten, für ein- oder beidseitig vorgehängte Wand in Verbindung mit 80 mm Quadratprofilen

Aluminium | L 5000 × B 23 × H 44 mm | 2,022 kg

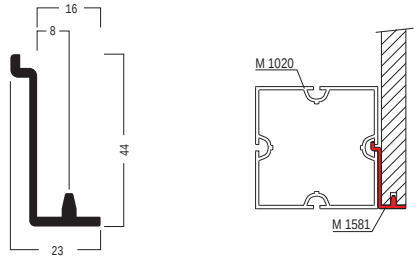

Plattenhalter


für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm



M 1391.90

für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Stahl, verzinkt/Edelstahl | L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg

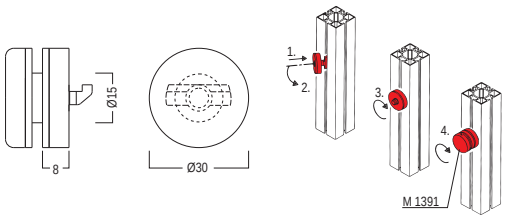

Plattenhalter


für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm



M 1392.90


für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1× Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)

Stahl, verzinkt/Edelstahl | L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

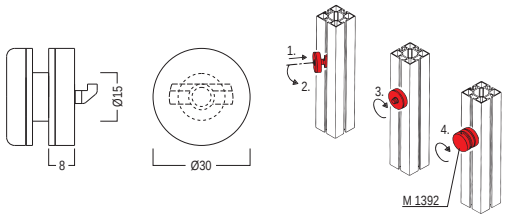

Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 424.30 | .35


für 4 - 6 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg



Glashalteprofil


für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm




E 420.30 | .33 | .35

für 4 - 8 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg





Glashalter


für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg



Glashalter


für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

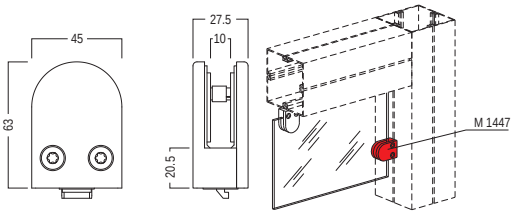

Glashalter


für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1467.39

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)


Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

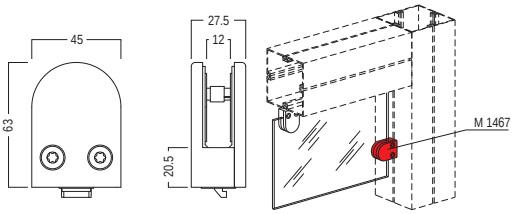

Gelenke

Gelenkendplatte


für Profile 80 × 80 mm
L 82 × B 82 × H 109 mm




M 1260.21

für alle Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Senkschraube M 1250/20 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1299


Stahl | L 82 × B 82 × H 109 mm | 0,557 kg





Adapter


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 57 × H 19,5 mm




M 1281.00

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 2 × Gewinde M8 und 2 × Senkschraube M 1611/20 (M5)


Aluminium | L 80 × B 57 × H 19,5 mm | 0,107 kg





Gelenkanschlussteil


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm




M 1270.21

für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit Schraubenzubehör und 1 × Rutschsicherung M 1299

Stahl | L 109 × B 78 × H 60 mm | 0,316 kg





Gelenkanschlussteil


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm




M 1271.21

für Ø 78 mm, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1299


Stahl | L 102 × B 82 × H 82 mm | 0,526 kg





Abdeckung


für Ø 78 mm
1 Paar




M 1278.35

1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, mit Stahl-Gewindestange M12

Kunststoff, hellgrau | L 25 × B 80 × H 80 mm | 0,142 kg





Gelenke

Rutschsicherung


für Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm




M 1299.33

selbstklebendes Papier für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm

Papier, beflockt | L 70 × B 70 × H 0,6 mm |





Gelenkdistanzhalter


für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm




M 1457.39

zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

Stahl | L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg






Elektronikartikel

Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm




OL 3100.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222


Aluminium | L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm




OL 3200.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm




OL 3300.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg





Wallwasher


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm




M 1497.31 | .33

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

Aluminium | L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg





Hängeleuchte


LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33

für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder


Aluminium, matt pulverbeschichtet | L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



Elektronikartikel

Netzteil


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


Kunststoff | L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



↗ Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13

Kunststoff, schwarz | 2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker

Kunststoff, schwarz | 3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz

Kunststoff | L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497




M 1497-3.90

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

Kunststoff, schwarz | 300 mm lang | 0,041 kg





Langarmstrahler


25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm




M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg






↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx

Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Weitere Abmessungen:

M 1494-2000.33	2000 mm lang	0,23 kg
M 1494-3000.33	3000 mm lang	0,35 kg

Langarmstrahler


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm




M 1498.31

für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas


Aluminium | L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg





Halter


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm




M 1481.01

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

Aluminium | L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg





Elektronikartikel

Kabelhalteprofil


klein
für Systemnut 4,3 mm




E 460.35

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg





Kabelhalteprofil


groß
für Systemnut 4,3 mm




E 463.35

groß, für Systemnut 4,3 mm

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg





maxima 120

Das Maximum im Systembau.



Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 124

↗ **ÜBERSICHT** 126

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 129
↗ Zubehör 133
↗ Sicherungsteile 137
↗ Türen 140
↗ Stoff/Paneel/Glas 142
↗ Gelenke 146
↗ Elektronikartikel 147




Technische Features

6 M


bis 6 m Bauhöhe



patentierte Verbindungstechnik



120 mm Profiltiefe



160 mm Profiltiefe



Stoffverkleidung



Universaltür

Groß, größer, Maxima.

Sichtbare Konstruktionen und Profile. Standdesigns, die viel Freiraum benötigen. Mit 120 und 160 mm Profiltiefe setzt dieses System den Fokus auf seine säulenartige Optik. Große Flächen überbrückt die hohe Spannweite auf einfache Art und Weise – ganz ohne weitere Unterstützung. Und damit das System zu Ihrem Markenauftritt passt, können die Profile in Ihrer Wunschfarbe beschichtet werden: **maxima 120** oder **maxima 160** als tragendes Designelement.

Freiliegend. Und verkleidbar.


Genauso wie die restliche **maxima** Familie lässt sich das System mit Paneelen und Stoffen verkleiden. Ein- und beidseitig. Stabil und sicher montiert – bereit, Ihre Messebotschaft zu verbreiten. Das Trägersystem **octarig** und das Doppelstocksystem **octamax** schaffen zusätzlichen Platz auf Ihrer Standfläche. Auch in Kombination mit **octalumina 120** können weitere Eyecatcher platziert werden. Überlassen Sie nichts dem Zufall und steuern Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher gezielt!


Basiskomponenten



M 225



M 226



M 1041



M 260



M 1111



M 1410


M 1419



M 1133



M 1102


M 1122


M 1104/L


M 1104/R



M 1124



M 1126



M 1161/L



M 1161/R


Zubehör



M 285


M 1426


M 274



M 261


M 271


M 1046



M 1368



M 1146



Z 910



E 185


E 218


M 1233


M 1435


M 1174


M 1172


M 1107



M 1117


Sicherungsteile



M 1150



M 1129



M 1139



M 1112



M 826



M 1125


M 1106



M 1108



M 1105



M 1141



M 1134


Türen



W 575-SET



W 575SO


W 575-120


W 580/Z



W 580-SET



W 581-SET



W 524



W 514


Stoff/Paneel/Glas



M 1321



M 1322



M 1322/I



M 1322/E


M 1348


M 1339



M 1319



M 1330


M 1345


M 1391


M 1392


E 424



E 420



M 1445



M 1447


M 1467

Gelenke


M 1270


M 1271


M 1278



M 1299



M 1457

Elektronikartikel

Übersicht



OL 3100



OL 3200


OL 3300


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12


M 1497-1



M 1497-4



M 1497-3



M 1494


M 1494-1000


M 1498


M 1481


E 460


E 463

Basiskomponenten

Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm



M 225.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg



Quadratprofil


L 6000 × B 120 × H 120 mm
6000 mm lang



M 226.01


Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,708 kg



Quadratprofil


offen
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 1041.01


offen, mit 8 × Verbindungsprofil M 1110, je 80 mm lang und 1 × Gewindestift M 1110/20 (M5), Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1104/R und M 1104/L möglich

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,544 kg



Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm



M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg



Gehrungsverbinder


90°
für Profile 120 × 120 mm



M 1111.00

90°, für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 8 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

Aluminium | L 240 × B 240 × H 19,5 mm | 1,005 kg

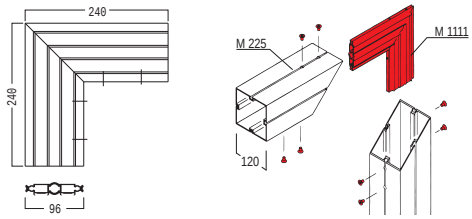

Basiskomponenten

Eckverbinder


für Seilabhängung
L 120 × B 120 × H 170 mm




M 1410.01

für Seilabhängung, mit 1 × Ringschraube für Seilabhängungen, mit 8 × Ausstanzung für Sicherheits-Spannschloss M 1161/L und M 1161/R

Aluminium | L 120 × B 120 × H 170 mm | 1,946 kg





Kupplungsstutzen


quadratisch
für Profile 120 × 120 mm




M 1419.00

für Stützenverlängerung, für alle Quadratprofile 120 mm

Aluminium | L 120 × B 120 × H 604 mm | 1,842 kg







Verbindungsteil


gerade
für 1000-3000 mm



M 1133.00


gerade, für alle Quadrat- und Rundprofile 120 mm mit einer Länge von 1000 - 3000 mm, mit 8 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

Aluminium | L 92 × B 23 × H 720 mm | 1,483 kg



Adapter


mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm




M 1102.00

für alle geschlossenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Rändelschraube M 1102/21 (M4) für Trägersicherung M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 ×Senkschraube M 1102/20 (M6)


Aluminium | L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,339 kg





Adapter

mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm





M 1122.00

für alle Quadratpofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1122/20 (M16), 1 × U-Scheibe M 1122/2, 1 × Mutter M 551/31 (M16), 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)

Aluminium | L 108 × B 22,5 × H 95 mm | 0,54 kg

↗ in Verbindung mit M 230






Basiskomponenten

Adapter


mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm




M 1104/L.00

für alle offenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1104/21 (M6) für M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)


Aluminium | L 108 × B 95 × H 95 mm | 0,567 kg





Adapter


mit 2 × Z 961/13
für Profile 120 mm




M 1104/R.00

für alle offenen Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Gewindestift M 1104/21 (M6) für M 1106, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1102/20 (M6)


Aluminium | L 108 × B 95 × H 95 mm | 0,567 kg





Adapter


mit 2 × M 1161/R
für Profile 120 mm




M 1124.00

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/R, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1124/20 (M6)

Aluminium | L 108 × B 19,5 × H 95 mm | 0,402 kg





Adapter


mit 2 × M 1161/L
für Profile 120 mm




M 1126.00

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Sicherheits-Spannschloss M 1161/L, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 4 × Senkschraube M 1124/20 (M6)

Aluminium | L 108 × B 19,5 × H 95 mm | 0,402 kg





Sicherheitsspannschloss


links
Schlosskammer 39 × 12 mm




M 1161/L.90

links, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Kunststoff/Stahl | L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg





Basiskomponenten

Sicherheitsspannschloss


rechts
Schlosskammer 39 × 12 mm




M 1161/R.90

rechts, für Profile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Kunststoff/Stahl | L 86,5 × B 38,5 × H 11,5 mm | 0,088 kg





Zubehör

Verstellfuss


für Profile 120 × 120 mm
L 123 × B 123 × H 74 mm




M 285.37

für alle Quadratprofile 120 mm, Gewinde M16, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)


Stahl | L 123 × B 123 × H 74 mm | 0,79 kg





Fussplatte


für Profile 120 mm
L 450 × B 450 × H 250 mm



M 1426.21


für alle Quadratprofile 120 mm, mit Adapter M 825/A und 4 × Senkschraube eZ5030/20 (M10)

Stahl | L 450 × B 450 × H 250 mm | 11,44 kg



Endplatte


für Profile 120 × 120 mm
L 121 × B 121 × H 3 mm




M 274.21

für alle Quadratprofile 120 mm, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 121 × B 121 × H 3 mm | 0,36 kg





Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg





Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Zubehör

Abdeckprofil


für Profil M 1041
L 6000 × B 91 × H 11 mm




M 1046.01

für Profil M 1041, mit 2 × Kunststoff-Rundschnur M 265

Aluminium | L 6000 × B 91 × H 11 mm | 5,474 kg





Abdeckprofil


für Profile 120 mm
L 5000 × B 121 × H 6 mm




M 1368.01

für Dekorlackierung oder Folienkaschierung, zum Aufschieben auf alle Profile 120 mm

Aluminium | L 5000 × B 121 × H 6 mm | 3,1 kg





Distanzhalter


mit 2 × M 1142
L 40 × B 24 × H 24 mm




M 1146.01

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

Stahl | L 40 × B 24 × H 24 mm | 0,068 kg





Verbindungsteil


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm




Z 910.01

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg





Adapter


für Monitor 15" - 21"
L 120 × B 120 × H 16 mm




E 185.01

für LCD-Bildschirme 15", 17", 19" und 21", mit Befestigungsmaterial und 8 × Bohrung Ø 5 mm

Aluminium | L 120 × B 120 × H 16 mm | 0,558 kg





Zubehör

Ringschraube


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



E 218.41

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

Stahl | L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



↗ Belastbarkeit max. 45 kg

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21

Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



↗ max. Belastbarkeit 35 kg

Anschlussteil


mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

Aluminium | L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



↗ Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

Anschlussteil


max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

Stahl | L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

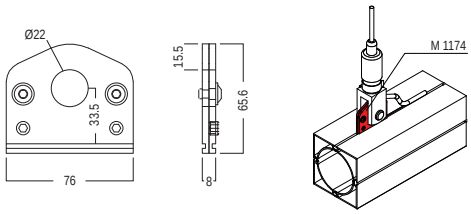

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

Anschlussteil


max. 150 kg
für Seilabhängung



M 1172.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg

Stahl | L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

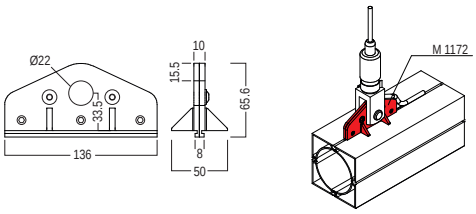

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

Zubehör

Befestigungswinkel


für Seilverspannung
L 110 × B 60 × H 110 mm




M 1107.21

für Seilverspannung, mit 4 × Hammerkopfschraube M 812

Stahl | L 110 × B 60 × H 110 mm | 0,798 kg





Befestigungswinkel

für Profile 80/120 mm
L 80 × B 60 × H 40 mm





M 1117.37

für 80 mm und 120 mm Quadratprofile

Stahl | L 80 × B 60 × H 40 mm | 0,207 kg

↗ ohne Zubehör





Sicherungsteile

Knotenaussteifung


mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm



M 1150.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg

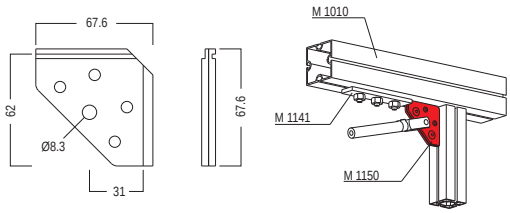

Knotenaussteifung


mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm



M 1129.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg

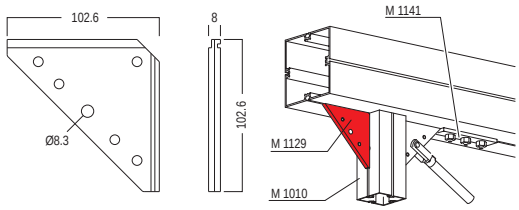

Knotenaussteifung


mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm



M 1139.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg

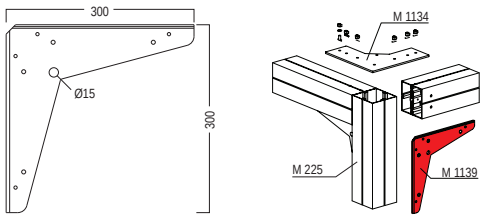

Eckaussteifung


mit 2 × M 1142
L 240 × B 160 × H 25 mm



M 1112.21

für Systemnut 4,3 mm, beidseitig mit 2 × Hammerkopf-Befestigung M 1142

Stahl | L 240 × B 160 × H 25 mm | 0,37 kg

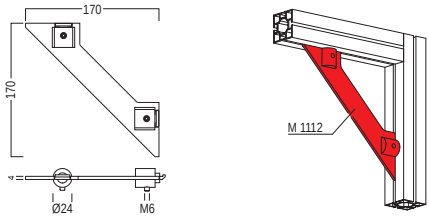

Sicherungsplatte


mit Gewindestift M 826/S klein



M 826.00

klein, mit 1 × Gewindestift M 826/S (M6)


Aluminium | L 16 × B 10 × H 6 mm | 0,005 kg

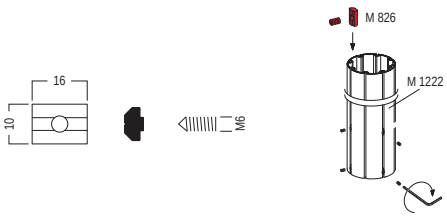

Sicherungsteile

Trägersicherung


für Profil M 1041
L 56 × B 16 × H 22 mm



M 1125.37

für Profil M 1041 verwendbar, erleichtert die Trägermontage

Stahl, verzinkt | L 56 × B 16 × H 22 mm | 0,141 kg



↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Trägersicherung


für M 1102 / M 1104/L/R
L 38 × B 14 × H 14 mm



M 1106.37

für Adapter M 1102 / M 1104/L und M 1104/R

Stahl | L 38 × B 14 × H 14 mm | 0,034 kg

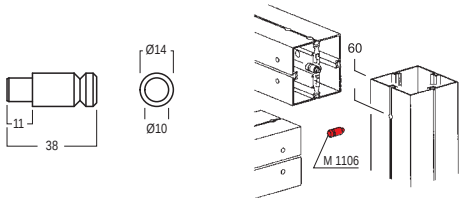

Trägersicherung


für Adapter M 1101 / M 1103
L 27 × B 10 × H 10 mm



M 1108.37


für Adapter M 1101 und M 1103

Stahl | L 27 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg

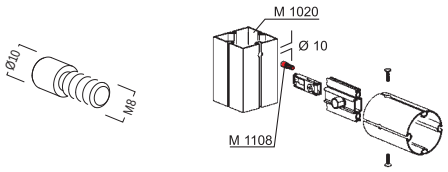

Trägersicherung


mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm



M 1105.00

2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift M 1105/20 (M4)

Aluminium | L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg

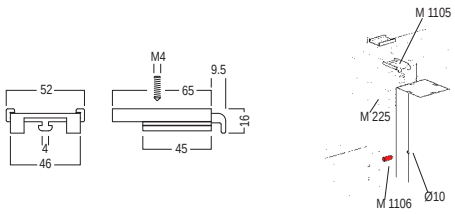

↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Rutschsicherung


mit 3 × M 1473
L 120 × B 25 × H 6 mm



M 1141.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1473

Stahl | L 120 × B 25 × H 6 mm | 0,126 kg

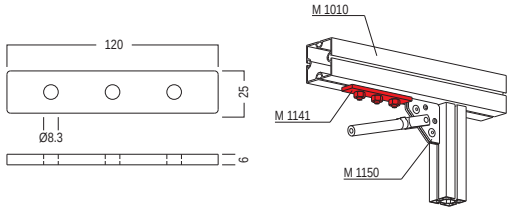


↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Sicherungsteile

Sicherungsplatte


mit 6 × M 1473
für Profile 120 × 120 mm




M 1134.21

für Profile 120 × 120 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)

Stahl | L 280 × B 280 × H 6 mm | 2,436 kg





Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

Türen

Türen-Set

für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm





W 575-SET.01

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg

- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türe

für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß





W 575SO.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

Aluminium/Stahl | 40 mm, Sondermaß |

- Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 120 mm




W 575-120.01

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelementsl W 575 an Maxima 120, bestehend aus, 6 × W 575-120A Befestigungswinkel, 6 × C 60 590 Einschwenkbarer Nutenstein, 12 × VA 1058/20 Senkschraube (M4)

Aluminium | L 60 × B 32 × H 60 mm | 0,178 kg





Türrahmen


für Türblatt W 580 / W 581
B 950 × H 2030 × T 16 mm




W 580/Z.01

für Türblatt W 580 / W 581, DIN rechts, umrüstbar für Türanschlag DIN links, inkl. 1 × Türdichtung W 585, Einbaumaß 950 × 2030 mm

Aluminium | B 950 × H 2030 × T 16 mm | 4,669 kg





Türen-Set

Set rechts
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 580-SET.30

Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN rechts W 580/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/R Einsteckschloss PZ DIN rechts, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Türen-Set


Set links
B 860 × H 1985 × T 39 mm



W 581-SET.30


Set beinhaltet: 1 × Türblatt DIN links W 581/T für Türrahmen W 580/Z, 1 × W 517/L Einsteckschloss PZ DIN links, 1 × Drückergarnitur W 584PZ mit Rosette, 1 × Profil-Doppelzylinder W 514 inkl. 3 Schlüssel W 415/S, 1 × Bodendistanzleiste W 524 für Türrahmen W 580/Z, Achsmaß 990 mm

Holz/Stahl | B 860 × H 1985 × T 39 mm | 17,688 kg



Bodendistanzleiste


für Achsmaß 990 mm
für W 510/Z / W 580/Z




W 524.37

für Türrahmen W 510/Z und W 580/Z, für Achsmaß 990 mm

Stahl | L 1140 × B 50 × H 5 mm | 1,77 kg





Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Spannrahmenprofil


45°
für einseitig Stoff



M 1321.01


45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg

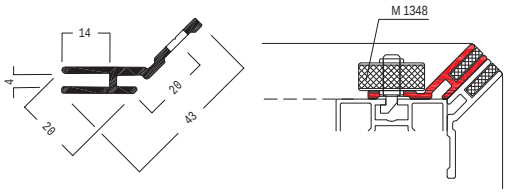

Spannrahmenprofil


für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm



M 1322.01


für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg

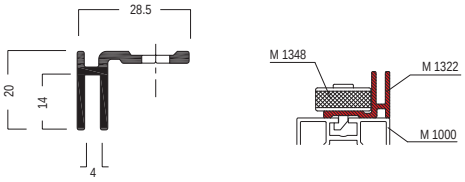

Spannrahmenprofil


90° Innenecke
für einseitig Stoff



M 1322/I.01

90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg

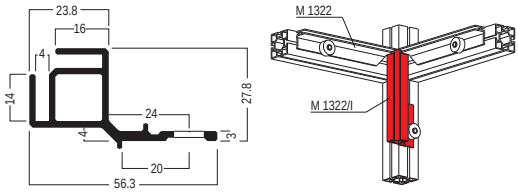

Spannrahmenprofil


90° Außenecke
für einseitig Stoff



M 1322/E.01

90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg

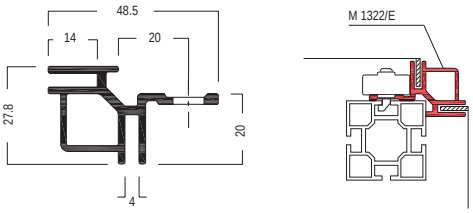

Befestigungsset


für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm



M 1348.37


zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha

Stahl | L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg

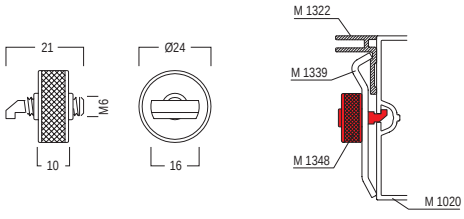

Halter


für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348




M 1339.37

für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348

Stahl | L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg





↗ in Verbindung mit M 1348

Spannrahmenprofil


für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff




M 1319.35

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

Kunststoff | L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm




M 1330.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Befestigungsset


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm




M 1345.37

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha

Stahl | L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





Plattenhalter


für Glas 5-6 mm
für Platten max. 10 mm




M 1391.90

für Glasstärken 5 - 6 mm oder Plattenstärken max. 10 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Stahl, verzinkt/Edelstahl | L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,076 kg





Plattenhalter


für Glas 8-10 mm
für Platten max. 14 mm



M 1392.90


für Glasstärken 8 - 10 mm oder Plattenstärken max. 14 mm, werkzeuglose Montage, mit Gummizwischenlagen und 1× Hammerkopfschraube M 1475/Ha (M8)

Stahl, verzinkt/Edelstahl | L 30 × B 30 × H 8 mm | 0,078 kg

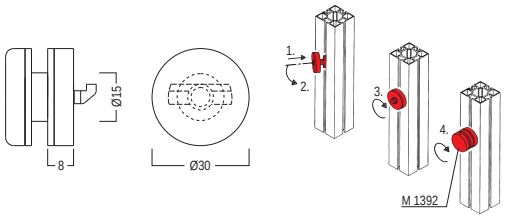

Glashalteprofil

für Glas 4-6 mm
L 5000 × B 16 × H 10 mm



E 424.30 | .35


für 4 - 6 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,45 kg



Glashalteprofil


für Glas 4-8 mm
L 5000 × B 16 × H 16,5 mm



E 420.30 | .33 | .35

für 4 - 8 mm Platten

Kunststoff | L 5000 × B 16 × H 16,5 mm | 0,83 kg

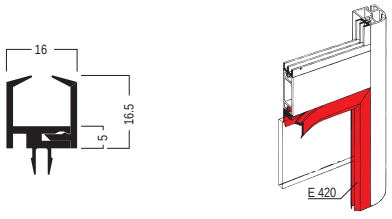

Glashalter


für Glas 8 mm
L 38 × B 23 × H 52 mm



M 1445.39

für Glasstärke 8 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 38 × B 23 × H 52 mm | 0,16 kg

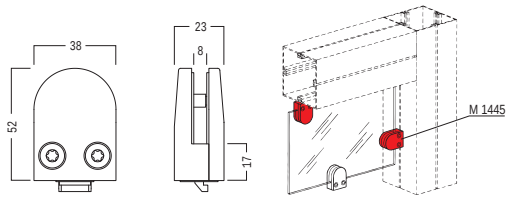

Glashalter


für Glas 10 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1447.39

für Glasstärke 10 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,271 kg

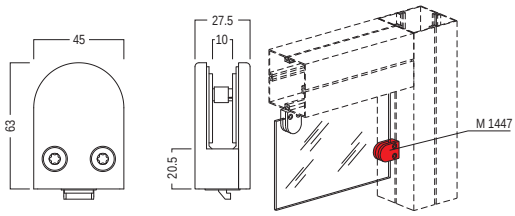

Glashalter


für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm



M 1467.39

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)


Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg

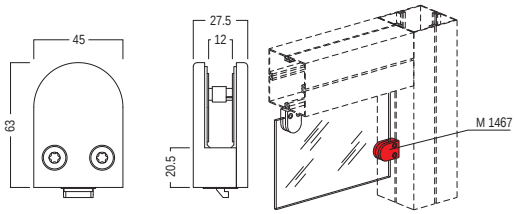

Gelenke

Gelenkanschlussteil


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm




M 1270.21

für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, für Anschluss an Systemnut 4,3 mm, mit Schraubenzubehör und 1 × Rutschsicherung M 1299

Stahl | L 109 × B 78 × H 60 mm | 0,316 kg





Gelenkanschlussteil


für Ø 78 mm
für Systemnut 4,3 mm




M 1271.21

für Ø 78 mm, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 (M8) und 1 × Rutschsicherung M 1299


Stahl | L 102 × B 82 × H 82 mm | 0,526 kg





Abdeckung


für Ø 78 mm
1 Paar




M 1278.35

1 Paar, für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm, mit Stahl-Gewindestange M12

Kunststoff, hellgrau | L 25 × B 80 × H 80 mm | 0,142 kg





Rutschsicherung


für Ø 78 mm
L 70 × B 70 × H 0,6 mm




M 1299.33

selbstklebendes Papier für alle Gelenk-Endplatten und Gelenk-Anschlussteile mit Ø 78 mm

Papier, beflockt | L 70 × B 70 × H 0,6 mm |





Gelenkdistanzhalter


für Systemnut 4,3 mm
L 24 × B 24 × H 74 mm




M 1457.39

zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1142

Stahl | L 24 × B 24 × H 74 mm | 0,237 kg






Elektronikartikel

Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm




OL 3100.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222


Aluminium | L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm




OL 3200.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm




OL 3300.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg





Wallwasher


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm




M 1497.31 | .33

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

Aluminium | L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg





Hängeleuchte


LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33

für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder


Aluminium, matt pulverbeschichtet | L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



Elektronikartikel

Netzteil


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


Kunststoff | L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



↗ Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13

Kunststoff, schwarz | 2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker

Kunststoff, schwarz | 3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz

Kunststoff | L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497




M 1497-3.90

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

Kunststoff, schwarz | 300 mm lang | 0,041 kg





Elektronikartikel

Langarmstrahler


25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm




M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg






↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx

Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Weitere Abmessungen:

M 1494-2000.33	2000 mm lang	0,23 kg
M 1494-3000.33	3000 mm lang	0,35 kg

Langarmstrahler


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm




M 1498.31

für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas


Aluminium | L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg





Halter


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm




M 1481.01

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

Aluminium | L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg





Elektronikartikel

Kabelhalteprofil


klein
für Systemnut 4,3 mm




E 460.35

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg





Kabelhalteprofil


groß
für Systemnut 4,3 mm




E 463.35

groß, für Systemnut 4,3 mm

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 30 × H 30 mm | 1,195 kg





maxima
Sonderformat

Das Maximum im Systembau.



Index


↗ **ÜBERSICHT** 154


↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 155


↗ Zubehör 159

Basiskomponenten


M 1010



M 1017



M 1201



M 770



M 1320


M 1069



M 1025



M 1026



M 1092



M 1029



M 1031



M 1082


M 1052



M 1064



M 1100


M 1101



M 1103



M 1128



Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



M 1086



M 1088



M 1067



M 1083


M 1098


M 1085


M 1087


M 1065


M 1097

Basiskomponenten

Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 60 × H 60 mm



M 1010.01

4 Systemnuten, Einbau des Adapters M 1100 möglich

Aluminium | L 5000 × B 60 × H 60 mm | 8,133 kg



Quadratprofil


8 Systemnuten
L 5000 × B 84 × H 84 mm



M 1017.01

8 Systemnuten, Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101, M 1103 möglich

Aluminium | L 5000 × B 84 × H 84 mm | 12,05 kg

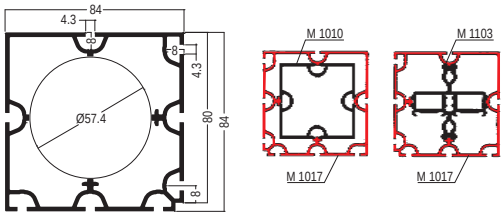

Rundprofil


auch als Leuchtelement
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1201.01 | .20

zur Herstellung von Leuchtelementen, LED Band OL 685 wird an den Außenseiten aufgekleb, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 5,25 kg



Trägerprofil


6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm




M 770.01

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/8 in 2 Positionen möglich oder 3 × Spannschloss Z 961/13 mit Adapter Z 161/A, mit 6 Systemnuten

Aluminium | L 7000 × B 200 × H 40 mm | 35,533 kg






↗ Achtung: auf Schlossrichtung achten.

Zargenprofil


L 5000 × B 80 × H 16 mm
5000 mm lang



M 1320.01

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/13 möglich


Aluminium | L 5000 × B 80 × H 16 mm | 6,45 kg



Basiskomponenten

Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 28 mm
6000 mm lang



M 1069.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 ist möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 28 mm | 5,707 kg



Rechteckprofil


L 5000 × B 40 × H 80 mm
5000 mm lang



M 1025.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 80 mm | 10,218 kg



Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 80 mm
6000 mm lang



M 1026.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 80 mm | 12,7 kg



Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 80 mm
6000 mm lang




M 1092.01

Einbau von bis zu 2 Spannschlössern Z 961/8 möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 80 mm | 14,597 kg






Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 100 mm
6000 mm lang



M 1029.01

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 100 mm | 11,88 kg





Basiskomponenten

Rechteckprofil


L 6000 × B 40 × H 120 mm
6000 mm lang



M 1031.01


Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 120 mm | 18,065 kg



Rechteckprofil


L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang



M 1082.01

Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang

Aluminium | L 6000 × B 60 × H 40 mm | 10,732 kg



Rechteckprofil


L 6930 × B 80 × H 160 mm
6930 mm lang




M 1052.01

Einbau des Adapters mit Spannschloss M 1103 möglich

Aluminium | L 6930 × B 80 × H 160 mm | 28,346 kg





Verbindungsteil


gerade
für Profile 60 × 60 mm




M 1064.01

gerade, für alle Quadratprofile 60 mm mit einer Länge bis 999 mm, bei vertikaler oder horizontaler Bauweise, mit 4 × Senkschraube M 1064/20 (M5)

Aluminium | L 320 × B 16 × H 42 mm | 0,308 kg





Adapter


mit Spannschloss Z 961/13
für Profile 60 × 60 mm




M 1100.00

für alle Quadratprofile 60 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

Aluminium | L 16 × B 80 × H 42 mm | 0,125 kg






Basiskomponenten

Adapter


mit Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1101.00

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

Aluminium | L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg





Adapter


mit 2 × Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1103.00

für offene Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)

Aluminium | L 80 × B 57 × H 57 mm | 0,277 kg





Adapter


mit 2 × Z 961/13
für M 1029




M 1128.01

für Montage im Rechteckprofil M 1029, mit 2 × Spannschloss Z 961/13 und Befestigungszubehör M5


Aluminium, matt eloxiert, silber | L 80 × B 16 × H 80 mm | 0,241 kg





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Zubehör

Verstellfuss


M8
für M 1025/M 1026




M 1086.37

für Rechteckprofil M 1025/M 1026 (40 × 80 mm), Gewinde M8 mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 80 × B 40 × H 94 mm | 0,181 kg





Verstellfuss


M8
für M 1030




M 1088.37

für Rechteckprofil M 1030, Gewinde M8, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 120 × B 42 × H 94 mm | 0,237 kg





Verstellfuss


M 10
für Profile 60 × 60 mm




M 1067.37

für Profile 60 × 60 mm, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)


Stahl | L 62 × B 62 × H 74 mm | 0,236 kg





Endplatte


3 mm dick
für M 1029



M 1083.21

für Rechteckprofil M 1029, 3 mm dick

Stahl | L 100 × B 40 × H 3 mm | 0,099 kg



Verstellfuss


M10
für M 1052




M 1098.37

für Rechteckprofil M 1052, Gewinde M10, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 162 × B 82 × H 74 mm | 0,532 kg






Zubehör

Endplatte


für M 1025
L 40,3 × B 80,3 × H 3 mm




M 1085.21

für Rechteckprofil M 1025 (40 × 80 mm), mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)


Stahl | L 40,3 × B 80,3 × H 3 mm | 0,08 kg





Endplatte


für M 1031
L 40 × B 120 × H 3 mm




M 1087.21

für Rechteckprofil M 1031, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)


Stahl | L 40 × B 120 × H 3 mm | 0,12 kg





Endplatte


für Profil M 1010
L 60,5 × B 60,5 × H 3 mm




M 1065.21

für Quadratprofil M 1010, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 60,5 × B 60,5 × H 3 mm | 0,09 kg





Endplatte


für M 1052
L 160,5 × B 80,5 × H 3 mm




M 1097.21

für Rechteckprofil M 1052, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 160,5 × B 80,5 × H 3 mm | 0,313 kg





GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

octalux
80 mm

Leuchtende Profile mit System.



↗ **TECHNISCHE FEATURES** 164


↗ **ÜBERSICHT** 166

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 168
↗ Zubehör 172
↗ Sicherungsteile 174
↗ Elektronikartikel 177
↗ Verpackung/Transport 179
↗ Sets 180

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre

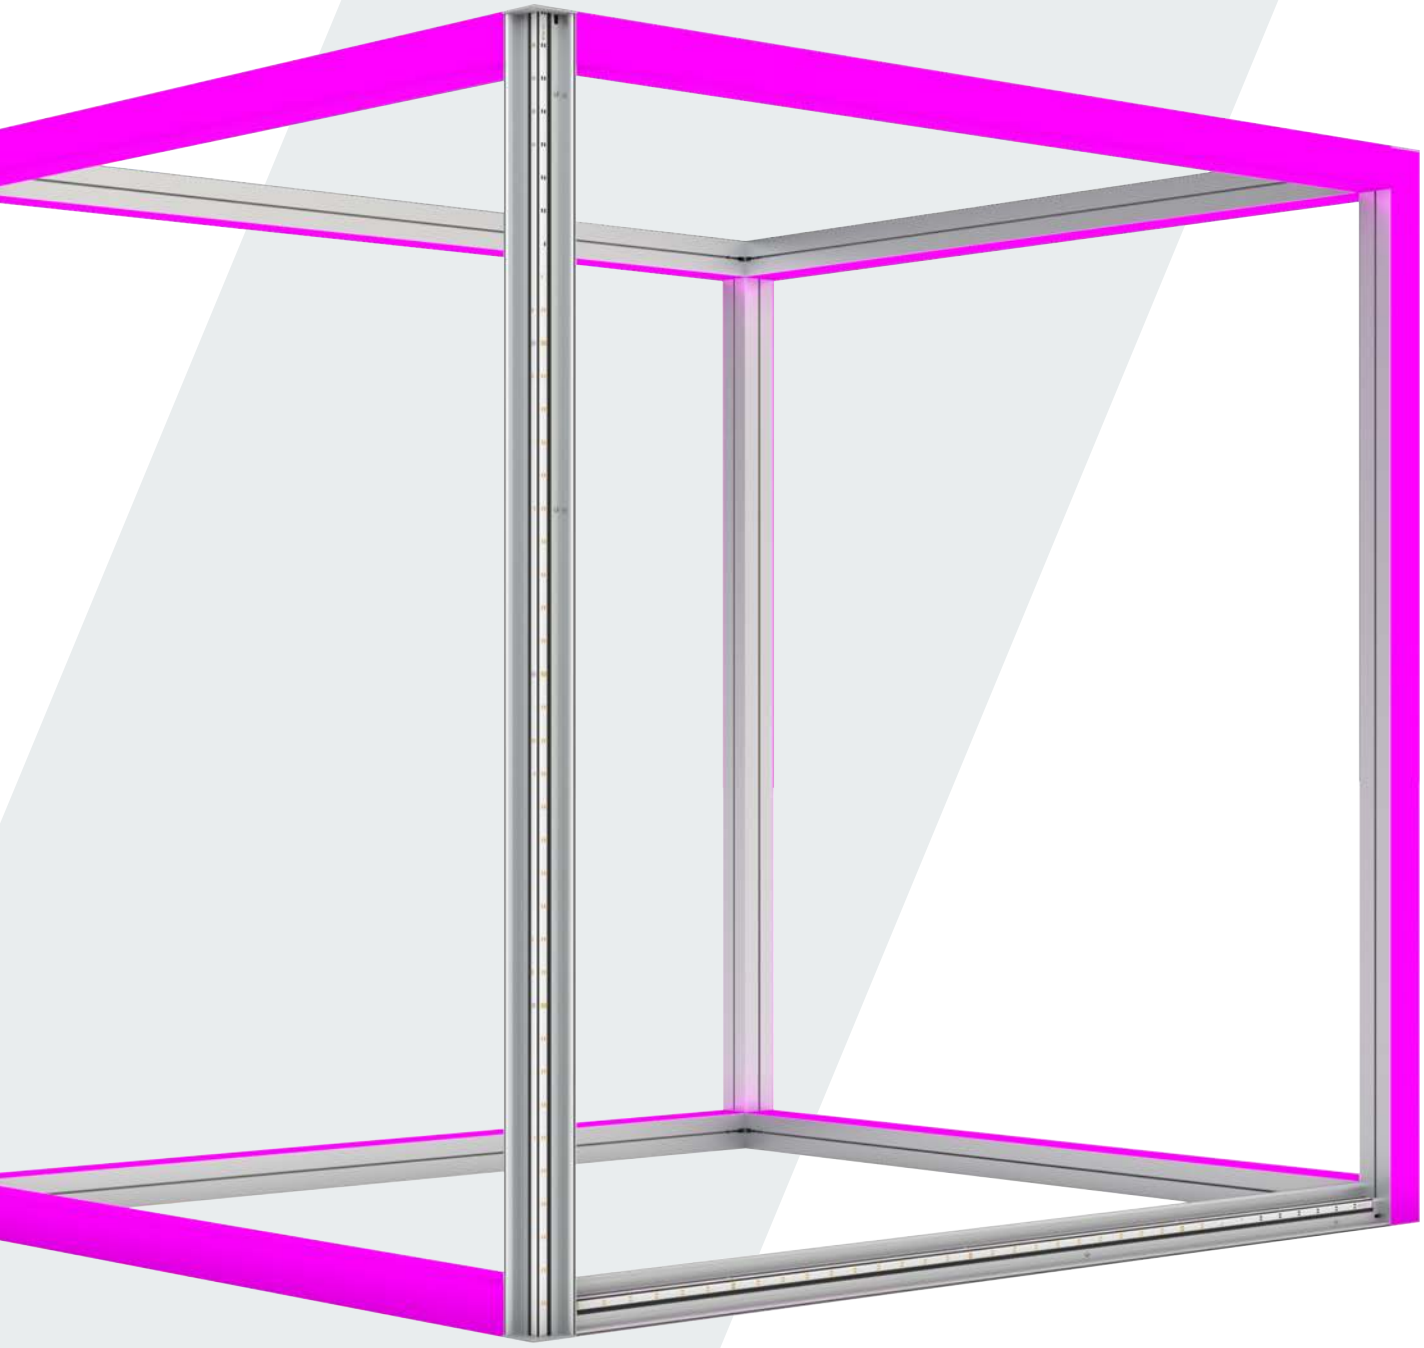



RGB



Dynamic Mode



mit Dimmer steuerbar

Technische Features



1 Leuchtfläche




2 Leuchtflächen



Systemnut



Tablarhalter




beleuchtete Außenecke



beleuchtete Innenecke



Auf Wunsch: Profile in RAL-Farben



gebogene Abdeckungen

Bereit für neue Designentwürfe.

Von leuchtenden Stützen und Zargen über Lichtstreifen, bis hin zu Outlines dreidimensionaler Figuren, die sich durch die Präsentationsfläche ziehen: Das Zusammenspiel von Leuchtprofilen und -ecken lässt individuelle Formen ohne Unterbrechungen entstehen. Mit **octalux** eröffnen sich neue Designwelten und Möglichkeiten, um den Fokus der Besucher einzufangen und gezielt zu lenken.


Anziehend. Individuell. Bunt.


In **octalux** sind COB (Chip-on-Board) LEDs verbaut, die sich durch eine hohe Strahlkraft auszeichnen und sich bequem von außen per Fernbedienung steuern lassen. Dabei bringt das volle RGB-Spektrum aus 16,8 Millionen Farbnuancen das System zum Leuchten: gedimmt oder hell, in einer Farbe oder wechselnd im Dynamic Mode, immer passend zum Design und den Anforderungen. So ist volle Kontrolle garantiert – jederzeit.


octalux – das Plus für verschiedene octanorm Systeme.


Ein neues Feature, das vorhandene Systeme aufwertet. Das Grundprofil ist an den unbeleuchteten Seiten mit der bewährten 4,3 mm **octanorm Systemnut** ausgestattet. Somit lässt es sich ideal z.B. mit **octawall pro**, **maxima**, **octalumina**, aber auch mit **octawall 40** und den **octanorm Zargenprofilen** kombinieren. Ein echter Mehrwert für jeden Designer.

Basiskomponenten


L 1020-5000B



L 1030-5000B


L 1022-5000B



L 1032-5000B


L 1020-4840B



L 1022-4840B



L 1021


L 1023



L 1041



L 1043



M 1101



Z 961/8


Zubehör



W 2850



S 137/K



M 1408



M 1941


L 1024



L 1044


L 1045


L 240


L 10


Sicherungsteile



M 1105



M 1129



M 1150



M 1139



M 1164



L 15


M 1172


M 1174


M 1435



M 1233



L 222

Elektronikartikel



L 202


L 204



L 115



L 1025



L 1026



L 185-1




L 185-2




OL 182B

Verpackung/Transport



L 520



L 525



L 530

Sets



L 2020



L 2520



L 3030

Stütze


mit Beleuchtung 90°, 2 Leuchtflächen




L 1020-5000B.01 | .03

mit 2 Leuchtflächen für Beleuchtung 90°, 1 × Stützenprofil aus L 1020 mit 1 × Acrylabdeckung L 1021, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert

Aluminium | L 80 × B 80 × H 5000 mm | 14,158 kg





Weitere Abmessungen:

**L 1020-1000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1000 mm	3,969 kg
**L 1020-1500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1500 mm	4,808 kg
**L 1020-2000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,088 kg
**L 1020-2500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2500 mm	7,356 kg
**L 1020-3000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3000 mm	8,819 kg
**L 1020-3500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3500 mm	9,967 kg
**L 1020-4000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4000 mm	11,423 kg
**L 1020-4500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4500 mm	12,493 kg

↗ Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Stütze


mit Beleuchtung 90°, Innenecke




L 1030-5000B.01 | .03

mit 2 Leuchtflächen, für Beleuchtung 90°, 1 × Stützenprofil aus L 1020 mit 1 × Acrylabdeckung L 1021, 2 × Adapter L 108, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert

Aluminium | L 80 × B 80 × H 5000 mm | 15,327 kg





Weitere Abmessungen:

**L 1030-1000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1000 mm	4,645 kg
**L 1030-1500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1500 mm	5,48 kg
**L 1030-2000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,705 kg
**L 1030-2500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2500 mm	8,514 kg
**L 1030-3000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3000 mm	9,26 kg
**L 1030-3500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3500 mm	10,822 kg
**L 1030-4000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4000 mm	11,8 kg
**L 1030-4500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4500 mm	13,129 kg

↗ Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Stütze


mit Beleuchtung
1 Leuchtfläche




L 1022-5000B.01 | .03

mit 1 Leuchtfläche für einseitige Beleuchtung, 1 × Stützenprofil aus L 1022 mit 1 × Acrylabdeckung L 1023, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert

Aluminium | L 80 × B 80 × H 5000 mm | 15,231 kg





Weitere Abmessungen:

**L 1022-1000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1000 mm	3,68 kg
**L 1022-1500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1500 mm	5,117 kg
**L 1022-2000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,507 kg
**L 1022-2500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2500 mm	7,881 kg
**L 1022-3000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3000 mm	9,456 kg
**L 1022-3500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3500 mm	10,714 kg
**L 1022-4000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4000 mm	12,277 kg
**L 1022-4500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4500 mm	13,658 kg

↗ Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Stütze


mit Beleuchtung
Innenecke




L 1032-5000B.01 | .03

mit 1 Leuchtfläche für einseitige Beleuchtung, 1 × Stützenprofil aus L 1022 mit 1 × Acrylabdeckung L 1023, 2 × Adapter L 109, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Endkappe L 1024, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert

Aluminium | L 80 × B 80 × H 5000 mm | 15,312 kg





Weitere Abmessungen:

**L 1032-1000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1000 mm	4,316 kg
**L 1032-1500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 1500 mm	5,175 kg
**L 1032-2000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2000 mm	6,437 kg
**L 1032-2500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 2500 mm	8,298 kg
**L 1032-3000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3000 mm	9,066 kg
**L 1032-3500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 3500 mm	10,673 kg
**L 1032-4000B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4000 mm	12,189 kg
**L 1032-4500B.01	.03**	L 80 × B 80 × H 4500 mm	13,047 kg

↗ Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Zarge


mit Beleuchtung 90°, 2 Leuchtflächen




L 1020-4840B.01 | .03

mit 2 Leuchtflächen für Beleuchtung 90°, 1 × Stützenprofil aus L 1020 mit 1 × Acrylabdeckung L 1021, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Spannschloss Z 961/8, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert

Aluminium | L 4840 × B 80 × H 80 mm | 14,074 kg





Weitere Abmessungen:

L 1020-840B.01 | .03	L 840 × B 80 × H 80 mm	3,088 kg
L 1020-1840B.01 | .03	L 1840 × B 80 × H 80 mm	6,005 kg
L 1020-2840B.01 | .03	L 2840 × B 80 × H 80 mm	8,736 kg
L 1020-3840B.01 | .03	L 3840 × B 80 × H 80 mm	11,342 kg

↗ Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Zarge


mit Beleuchtung 1 Leuchtfläche




L 1022-4840B.01 | .03

mit 1 Leuchtfläche für einseitige Beleuchtung, 1 × Zargenprofil aus L 1022 mit 1 × Acrylabdeckung L 1023, inkl. COB-LED-Strips RGB, 2 × Spannschloss Z 961/8, Verkabelung, 1 × Netzteil (Eingang 100-120 VAC oder 200-240 VAC), 1 × Controller für Farbwechsel und Dimmung, CE zertifiziert

Aluminium | L 4840 × B 80 × H 80 mm | 15,148 kg






Weitere Abmessungen:

L 1022-840B.01 | .03	L 840 × B 80 × H 80 mm	3,277 kg
L 1022-1840B.01 | .03	L 1840 × B 80 × H 80 mm	6,443 kg
L 1022-2840B.01 | .03	L 2840 × B 80 × H 80 mm	9,393 kg
L 1022-3840B.01 | .03	L 3840 × B 80 × H 80 mm	11,813 kg

↗ Fernbedienung L 185-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Abdeckung


für L 1020 für 2 Leuchtflächen




L 1021.50

für Profil L 1020, 2 Leuchtflächen für Beleuchtung 90°, speziell für COB-LEDs L 100, L 104 und L 106 aus der Modellreihe OCTAlux

Polycarbonat, transluzent | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 2,262 kg





Basiskomponenten

Abdeckung


für L 1022
für 1 Leuchtfläche




L 1023.50

für Profil L 1022, 1 Leuchtfläche, speziell für COB-LEDs L 100, L 104 und L 106 aus der Modellreihe OCTAlux

Polycarbonat, transluzent | L 6000 × B 80 × H 8,5 mm | 1,3 kg





Abdeckung


rund
für L 1020




L 1041.50

transluzent, gerundet, für Profil L 1020, in Verbindung mit Endkappe L 1044

Polycarbonat, transluzent | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 1,868 kg





Abdeckung


rund
für L 1022




L 1043.50

transluzent, gebogen, für Profil L 1022, in Verbindung mit Endkappe L 1045


Polycarbonat, transluzent | L 6000 × B 80 × H 17 mm | 1,533 kg





Adapter


mit Z 961/13
für Profile 80 mm




M 1101.00

für alle Quadrat- und Rundprofile 80 mm, mit 1 × Spannschloss Z 961/13, 1 × Bedienungsbuchse M 1102/2 und 2 × Senkschraube M 1100/20 (M5)


Aluminium | L 80 × B 19 × H 57 mm | 0,144 kg





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm




W 2850.37

Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30

Stahl | L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg





Gewindestopfen


M10
L 35 × B 21 × H 12 mm




S 137/K.00

für Schlosskammer 21 x 12 mm, mit Gewinde M10

Aluminium | L 35 × B 21 × H 12 mm | 0,016 kg





Fussplatte


für Stützenprofile
L 320 × B 120 × H 212 mm




M 1408.21

für Stützenprofile M 1000 / S 108..., mit Aufnahmezapfen M 1408/2, 1 × Senkschraube eZ5030/20 (M10) und 1 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6)


Stahl | L 320 × B 120 × H 212 mm | 2,806 kg





Fussplatte

Seite
L 495 × B 170 × H 301 mm





M 1941.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2000 mm

Stahl | L 495 × B 170 × H 301 mm | 5,338 kg


↗ verwendbar für rechte und linke Seite





Endkappe


quadratisch
für L 1020/L1022




L 1024.33 | .35

für Profile L 1020 und L 1022, zur Verwendung mit Stellfuß W 2850 und Gewindestopfen S 137/K

Polycarbonat | L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,024 kg






Zubehör

Endkappe


gerunded
für L 1020




L 1044.33 | .35

gerunded, für Profil L 1020, in Verbindung mit Cover L 1041


Kunststoff | L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,018 kg





Endkappe


gerunded
für L 1022




L 1045.33 | .35

gerunded, für Profil L 1022, in Verbindung mit Cover L 1043


Kunststoff | L 95 × B 80 × H 3 mm | 0,023 kg





Verbindungsteil

gerade
L 180 × B 21 × H 12 mm





L 240.00

zur Längsverbindung von zwei OCTAlux-Zargen mit Schlosskammer 21 × 12 mm, bestehend aus: 1 × Verbindungsteil gerade OL 240-1, 2 × Gewindestift M6x45 N 000002

Aluminium/Stahl | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,134 kg


- Fügestelle muss entlastet werden. Technikinfo TI-L-1.0 ist zu beachten.
- Um zwei Zargen mit L 240 zu verbinden müssen Spannschlösser entfernt werden





Konsole

für 8 mm Fachboden
L 150 × B 77 × H 63,5 mm





L 10.21 | .33

zum Anschrauben an Stützen 80 mm, variabel in der Höhe montierbar, bestehend aus linker und rechter Konsole, für Glas- und Holzablage 8 mm, für max. Tiefe 300 mm

Stahl | L 150 × B 77 × H 63,5 mm | 0,328 kg


- Achtung: max. Belastung bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung = 20 kg
- Fachbodenlänge (L) = Lichte Weite (LW) -16 mm





Trägersicherung


mit Gewindestift M 1105/20
L 75 × B 52 × H 16 mm




M 1105.00

2-teilig, für Einbau in Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Gewindestift M 1105/20 (M4)

Aluminium | L 75 × B 52 × H 16 mm | 0,058 kg





↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden

Knotenaussteifung


mit 3 × M 1435/70
L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm




M 1129.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 102,6 × B 8 × H 102,6 mm | 0,376 kg





Knotenaussteifung


mit 2 × M 1435/70
L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm




M 1150.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 67,6 × B 8 × H 67,6 mm | 0,205 kg





Knotenaussteifung


mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm




M 1139.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)


Stahl | L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg





Sicherungsplatte


mit 6 × M 1473
L 240 × B 240 × H 6 mm




M 1164.21

für Profile 80 × 80 mm, mit 6 × Hammerkopfschraube M 1473 (M8)

Stahl | L 240 × B 240 × H 6 mm | 1,535 kg






↗ Achtung: Teil muss aus Sicherheitsgründen verwendet werden als "Trägersicherung"

Eckaussteifung


für L 1020 / L 1022
L 144 × B 84 × H 58 mm



L 15.21 | .23

mehrteilige Eckaussteifung zur Stabilisierung von Rahmen und Kuben aus OCTAlux-Profilen L 1020 / L 1022, inkl. 8 × Hammerkopfschraube (M8) M 1472 und 8 × Mutterkappe schwarz L 16-M8-1 (nur bei Farbe .23 schwarz)

Stahl | L 144 × B 84 × H 58 mm | 0,636 kg

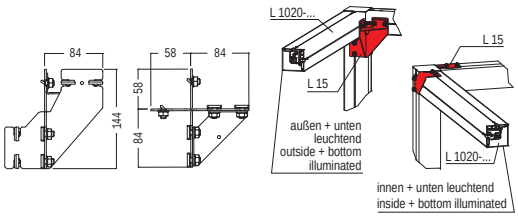

Anschlussteil


max. 150 kg
für Seilabhängung



M 1172.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg

Stahl | L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

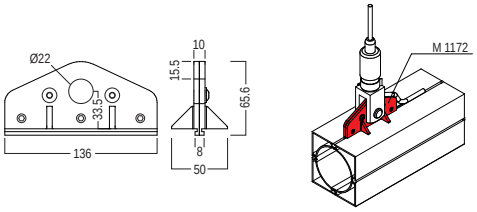

Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg

Anschlussteil


max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg

Stahl | L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

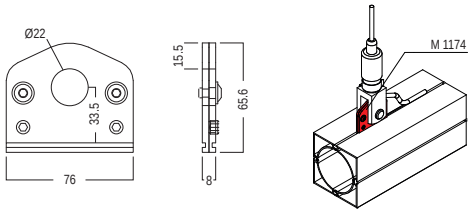

Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

Anschlussteil


mit 2 × M 1435/70
L 50 × B 56 × H 40 mm



M 1435.00

für Systemnut 4,3 mm, mit 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8), 1 × M1435/20 SK-Schraube, 1 × M 1435/30 Sechskantmutter, 2 × M 1435/40 U-Scheibe (M8)

Aluminium | L 50 × B 56 × H 40 mm | 0,065 kg



Achtung: Belastbarkeit max. 70 kg

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21

Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



max. Belastbarkeit 35 kg

Drahtseilhalter-Set

zur Abhängung
L 56 × B 24 × H 24 mm





L 222.39

zum Absichern von abgehängten Profilstrukturen aus OCTAlux-Profilen, bestehend aus: 1 × Drahtseilhalter OL 222-oZ, 1 × Unterlegscheibe M 1135-40, 1 × Hammerkopfschraube W 474-Ha, für Stahlseile vz.7×7, min 2300 N/mm², Ø1.5, Ø1.8, Ø2.0, Ø2.5, ohne Stahlseile

Stahl | L 56 × B 24 × H 24 mm | 0,04 kg

↗ Für abgehängte Rahmen zwingend erforderlich, da Klemmkraft der Spannschlösser nicht ausreichend! Verhindert ein Durchbiegen längerer Profile. Technikinfo TI-L-1.0 beachten!





Anschlussleitung


2000 mm lang




L 202.33

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Kunststoff | 2000 mm lang | 0,131 kg





Anschlussleitung


4000 mm lang




L 204.33

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²


Kunststoff | 4000 mm lang | 0,228 kg





Verbindungsleitung

230 V, 2-adrig
Buchse-Buchse





L 115.33

230 V, 2-adrig, für die elektrische Verbindung zweier OCTAlux-Zargen (Stecker)

Kunststoff | 200 mm lang | 0,016 kg


↗ Nicht für die elektrische Verbindung zweier OCTAlux-Stützen (Buchsen)





Kabelschutz


für L 1020/L 1022
L 23 × B 12 × H 9,5 mm




L 1025.33 | .35

für Profil L 1020 und L 1022, zum Schutz von Kabeln vor Beschädigung durch scharfkantige Ausfräsungen, aus der Modellreihe OCTAlux

Kunststoff | L 23 × B 12 × H 9,5 mm |





Kabelschutz


für L 1020/L 1022
L 15 × B 7,2 × H 4,1 mm




L 1026.33 | .35

für Profil L 1020 und L 1022, zum Schutz von Kabeln vor Beschädigung durch scharfkantige Ausfräsungen, aus der Modellreihe OCTAlux

Kunststoff | L 15 × B 7,2 × H 4,1 mm |





Dimmer RGB


für OCTAlux
L 110 × B 30 × H 17 mm




L 185-1.90

Steuergerät für Farbauswahl und zur Dimmung der OCTAlux-Produkte, integrierbar in Profile L 1020 und L 1022, steuerbar mit Fernbedienung L 185-2, Eingangsspannung: 12 - 24 VDC, Eingangsstrom: 12 A, Eingangssignal: RF 2,4 GHz

Kunststoff | L 110 × B 30 × H 17 mm | 0,075 kg





Fernbedienung RGB


für L 185-1
L 107 × B 59 × H 9,5 mm




L 185-2.90

Ultraflache RGB/RGBW HF Fernbedienung, zur Steuerung von OCTAlux-Produkten mit eingebautem Steuergerät L 185-1, Ausgangssignal: RF (2,4 GHZ), Arbeitsspannung: 3VDC (CR2032), Arbeitsstrom: <5 mA, inkl. Knopfzelle OL 182B (CR2032)

Kunststoff | L 107 x B 59 x H 10 mm | 0,048 kg





Batterie


CR 2032
für L 185-2



OL 182B.90

Lithium Knopfzelle 3V, Batterie CR 2032, 3V für RGB Fernbedienung L 185-2

Lithium | L 20 × B 20 × H 3,2 mm | 0,003 kg



Transportbox


für L 2020
L 2090 × B 520 × H 520 mm




L 520.90

passend für OCTAlux Structure Set L 2020, 7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 2050 × B 480 × H 360 mm

Kunststoff/Aluminium | L 2090 × B 520 × H 520 mm | 43,5 kg





Transportbox


für L 2520
L 2590 × B 520 × H 520 mm




L 525.90

passend für OCTAlux Structure Set L 2520, 7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 2550 × B 480 × H 360 mm

Kunststoff/Aluminium | L 2590 × B 520 × H 520 mm | 54 kg





Transportbox


für L 3030
L 3090 × B 520 × H 520 mm




L 530.90

passend für OCTAlux Structure Set L 3030, 7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 3050 × B 480 × H 360 mm

Kunststoff/Aluminium | L 3090 × B 520 × H 520 mm | 62 kg





Sets

Structure-Set


aus OCTAlux
L 2000 × B 2000 × H 2000 mm



L 2020.01 | .03

aus OCTAlux, Set bestehend aus: 4 × Stütze L 1020-2000B, 4 × Zarge L 1022-1840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 520, 54 × Schaumstoffpolster L 898

Aluminium | L 2000 × B 2000 × H 2000 mm | 96,923 kg

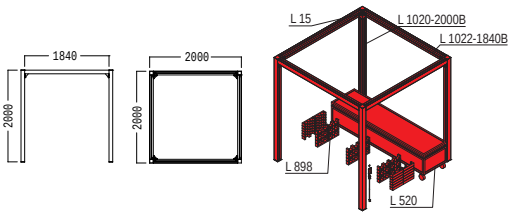

Structure-Set


aus OCTAlux
L 2000 × B 2000 × H 2500 mm



L 2520.01 | .03

aus OCTAlux, Set bestehend aus: 4 × Stütze L 1020-2500B, 4 × Zarge L 1022-1840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 525, 54 × Schaumstoffpolster L 898

Aluminium | L 2000 × B 2000 × H 2500 mm | 112,495 kg

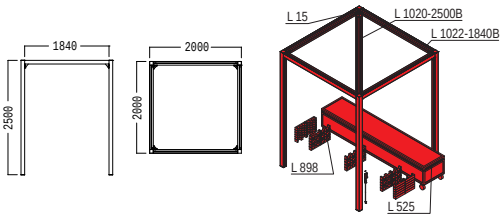

Structure-Set


aus OCTAlux
L 3000 × B 3000 × H 3000 mm



L 3030.01 | .03


aus OCTAlux, Set bestehend aus: 4 × Stütze L 1020-3000B, 4 × Zarge L 1022-2840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 530, 54 × Schaumstoffpolster L 898

Aluminium | L 3000 × B 3000 × H 3000 mm | 138,147 kg

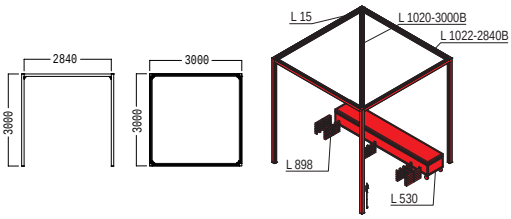

spannrahmen
Profile

Stoffspannrahmen mit System.

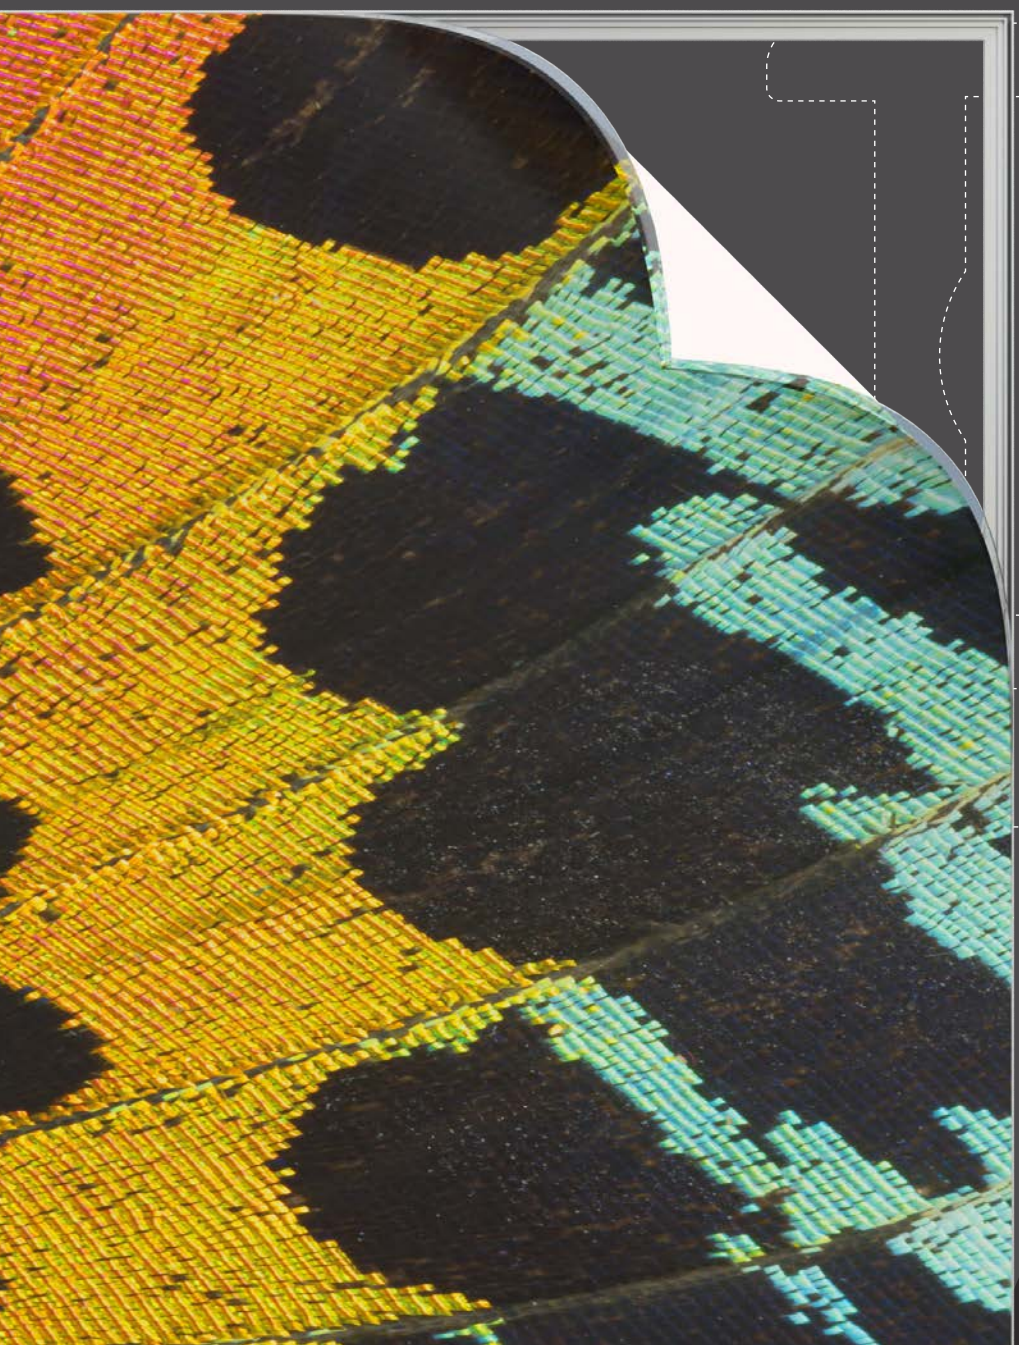

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 184

↗ **ÜBERSICHT** 186

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 188

↗ Zubehör 198

Produkt-
broschüre



Technische Features

16 - 120 mm

unterschiedliche Profiltiefen



viele Rahmenfarben



2 mm Profilkante



optional beleuchtet



Flachkeder-Prinzip


Unterschiedliche Profiltiefen. Für jede Anforderung.
Unsere **Spannrahmenprofile** sind in Profiltiefen von 16 - 120 mm erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.


Einfach und flexibel. Dank Flachkeder.
Die Stoffe werden mit Hilfe eines Silikonkeders in die Stoffnut gespannt. Dadurch können die Stoffe in kürzester Zeit werkzeuglos ausgetauscht werden.


Profilkanten. Kaum zu sehen.
Unsere **Spannrahmenprofile** aus eloxiertem Aluminium treten in den Hintergrund und lassen Ihr Produkt wirken. Lediglich 2 mm Profilkante umranden den Stoff.


Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen **octalumina** Leuchtrahmen sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.


Basiskomponenten



M 1607


M 1601



M 1309


M 1614



M 1354


M 1356



M 1302



M 1305



M 1307



W 906



W 730



M 1304



WP 860



M 1930



M 1970



M 1920



M 1910


M 1925



M 1935



M 1901



M 1915



M 1504



M 1332



S 382



M 260



WP 850



WP 840



WP 820



M 1301


M 1619



M 1335



M 1926


M 1927



Z 966


Z 990


Z 965B



M 1965B



W 916



M 1535


M 1334


Übersicht



M 1336



M 1314


M 1312



M 1338



M 1208



Z 460



Z 4400


Zubehör



M 1310



M 1325



M 1330



M 1321



M 1319



M 1322



M 1322/E



M 1322/I



WP 80-9



M 261



M 271


M 1326


M 1345



M 1348


WP 80-1



WP 80-2


WP 80-3



M 1347



M 1357



M 1347/SK



M 1327


M 1329



M 1545



M 1547



E 218



M 1233


M 1337


M 1433


M 1434


M 1339


M 1494


M 1494-1000


M 1498


M 1313

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


bis DIN A1
Stoff




M 1607.01

für Kleinformate bis DIN A1 (594 x 841 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 16 × H 24 mm | 1,914 kg





Spannrahmenprofil


bis DIN A1
Stoff




M 1601.01

für Kleinformate bis DIN A1 (594 x 841 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 20 × H 16 mm | 2,157 kg





Spannrahmenprofil


bis DIN A0
zur Wandbefestigung




M 1309.01

zur Wandbefestigung für Kleinformate bis DIN A0 (841 x 1189 mm), Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 22,5 × H 27 mm | 2,533 kg





Spannrahmenprofil


zur Befestigung an Holz
Stoff




M 1614.00

zur Befestigung an Holzelementen, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, Lieferzustand ungelocht


Aluminium | L 6000 × B 28 × H 10 mm | 1,54 kg





Stoffhalteprofil


für Rundkeder
Ø 4-6 mm




M 1354.01

1 Systemnut. für textile Digitaldrucke, passend für Rundkeder Ø 4-6 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,18 kg






Basiskomponenten

Stoffhalteprofil


für Rundkeder
Ø 4-6 mm




M 1356.01

2 Systemnuten, für textile Digitaldrucke, passend für Rundkeder Ø 4-6 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,196 kg





Spannrahmenprofil


Stoff
L 6000 × B 40 × H 28 mm




M 1302.01

für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, auch mit Aussteifung erhältlich


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 28 mm | 3,491 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1305.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,234 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1307.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313)


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 5,392 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm




W 906.01

für beidseitige Befestigung von Stoff (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneel

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,345 kg






Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


L 6000 × B 60 × H 40 mm




W 730.01

für Befestigung von Stoffelementen einseitig mit Silikonkeder M 1313, und für Befestigung von Paneel einseitig in Verbindung mit Hakenband W 920 und Flauschband W 921


Aluminium | L 6000 × B 60 × H 40 mm | 8,66 kg





Spannrahmenprofil


ein- oder beidseitig Stoff




M 1304.01

für ein- und beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313)

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 40 mm | 10,146 kg





Rahmenprofile

für beidseitig Stoff / Paneel L 6000 × B 80 × H 40 mm





WP 860.01

zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen (in Verbindung mit Hakenband W 840 und Flauschband W 841)

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 40 mm | 11,918 kg

↗ Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden





Spannrahmenprofil


ohne Systemnut für einseitige Beleuchtung




M 1930.01

für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, ohne Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 11 mm | 3,41 kg





Spannrahmenprofil


mit Systemnut für einseitige Beleuchtung




M 1970.01

für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, mit Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 29 mm | 4,341 kg





Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


für einseitge Beleuchtung
60 mm, ohne Systemnut




M 1920.01

zur Wandbefestigung, für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 60 × H 30 mm | 6,072 kg





Spannrahmenprofil


60 mm, ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1910.01

für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 60 × H 38 mm | 7,624 kg





Spannrahmenprofil


80 mm, ohne Systemnut
für beidseitige Beleuchtung




M 1925.01

für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 80 × H 16 mm | 6,546 kg





Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1935.01

für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 40 mm | 9,575 kg





Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für beidseitige Beleuchtung




M 1901.01

für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 16 mm | 9,77 kg






Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1915.01

für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 40 mm | 11,904 kg





Spannrahmenprofil


für Ecklösung beleuchtbar




M 1504.01

für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar

Aluminium | L 6000 × B 47 × H 16 mm | 4,57 kg






↗ Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm

Spannrahmenprofil


90° Ecke
für Kubus




M 1332.01

für Kubus, mit 2 × Stoffaufnahme-Nut, 90° versetzt, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, nicht abhängbar

Aluminium | L 6000 × B 46 × H 46 mm | 5,939 kg





Eckstützenprofil


90° Ecke
mit Kedernut




S 382.01

90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg





Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Basiskomponenten

Eckstützenprofil


90°
für Stoffverkleidung




WP 850.01

zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden


Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 16,48 kg





Eckstützenprofil


135°
für Stoffverkleidung




WP 840.01

zur Verbindung von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff im 135°-Winkel, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden


Aluminium | L 6060 × B 80 × H 40 mm | 11,28 kg





T-Profil


für 90° Anschluss
für beidseitig Stoff / Paneel




WP 820.01

Befestigung von Rahmen in 90° an beliebiger Stelle, zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, Einbau von 4 × Spannschloss Z 951/8 ist möglich


Aluminium | L 6000 × B 122 × H 28 mm | 11,7 kg





Spannrahmenprofil


für Stoffbefestigung
135° Winkel



M 1301.01


135° Winkel, für Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 72 × H 47 mm | 6,545 kg



Gehrungswinkel


für M 1607
L 40 × B 40 × H 3 mm




M 1619.37

zum Verbinden von Spannrahmen- Profil M 1607, mit 2 × Gewindestift M 1852/20 (M5)

Stahl | L 40 × B 40 × H 3 mm | 0,017 kg






Basiskomponenten

Gehrungswinkel


für M 1302/M 1309
L 82 × B 82 × H 3 mm




M 1335.37

zur Verbindung der Profile M 1302 und M 1309


Stahl | L 82 × B 82 × H 3 mm | 0,063 kg





Gehrungswinkel


90°
für M 1920




M 1926.37

90°, zum Verbinden von Profil M 1920, mit 4 × Gewindestift S 4330/20 (M5)

Stahl | L 49 × B 49 × H 4 mm | 0,026 kg





Gehrungswinkel


90°
für M 1930 / M 1970 / M 1601




M 1927.00

90°, zur Gehrungsverbindung von Profil M 1930, M 1970 und M 1601, auch zur Stabilisierung der Gehrung bei den Profilen M 1920, mit 4 × Gewindestift S 4330/20 (M5)


Stahl | L 50 × B 50 × H 10 mm | 0,014 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 966.00

90°, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Aluminium | L 90 × B 90 × H 8 mm | 0,082 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg





Basiskomponenten

Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg





↗ Steilgewinde

Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 16 × 12 mm




M 1965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 16 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 55 × H 16 mm | 0,051 kg





Eckverbinder


90°
für W 906 / M 1307




W 916.39

zum Anschluss von 2 Spannrahmenprofilen W 906 oder M 1307, 90°, inkl. 2 × Schraube E 111/m und M 1510/20, mit M10 Gewinde für Einbau von Verstellfuß C 440/F

Zinkdruckguss | L 106 × B 106 × H 40 mm | 0,215 kg





Eckverbinder


für M 1504
L 96 × B 96 × H 96 mm




M 1535.31

zum Anschluss von Spannrahmen-Profil M 1504

Kunststoff | L 96 × B 96 × H 96 mm | 0,056 kg





Eckverbinder


innenliegend
für 3 × M 1332




M 1334.37

zum Anschluss von 3 × Spannrahmen-Profil M 1332, mit 6 × Gewindestift M 1334/20 (M6)

Stahl | L 80 × B 80 × H 80 mm | 0,217 kg





Basiskomponenten

Verbindungsteil


für M 1302
L 60 × B 23 × H 3 mm




M 1336.37

zur Befestigung an Spannrahmen-Profil M 1302, mit 2 × Gewindestift M 1334/20 (M6), 1 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1139/20 (M6) und 1 × U-Scheibe M 1469/40


Stahl | L 60 × B 23 × H 3 mm | 0,007 kg





Verbindungsteil

Aussteifung
für M 1302





M 1314.37

zur Aussteifung von Stoffrahmen aus Spannrahmen-Profil M 1302, mit 5 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6) und 5 × Sechskantmutter E 601/M (M6)

Stahl | L 80 × B 80 × H 2 mm | 0,129 kg


↗ in Verbindung mit U-Profil M 1312





U-Profil


Aussteifung
für M 1302




M 1312.00

zur Aussteifung von Spannrahmen-Profil M 1302

Aluminium | L 6000 × B 20 × H 15 mm | 1,56 kg





Gewindeplättchen


zur Aussteifung
für M 1302




M 1338.37

zur Aussteifung von M 1302, zum nachträglichen Einbau für Deckensegel, Innengewinde M6

Stahl | L 22 × B 12 × H 3 mm | 0,006 kg





Rundprofil


als Aussteifung
L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm




M 1208.85

für Rahmenaussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich

Aluminium | L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm | 2,168 kg





Basiskomponenten

Zargenprofil


Nutentiefe 7 mm
L 5000 × B 50 × H 16 mm




Z 460.01 | .11

für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm


Aluminium | L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg





Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg



Zubehör

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm




M 1310.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm




M 1325.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm




M 1330.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg






↗ in Verbindung mit M 1345

Spannrahmenprofil


45°
für einseitig Stoff




M 1321.01

45°, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 43 × H 20 mm | 2,292 kg





Spannrahmenprofil


für Systemnut 4,3 mm
für einseitig Stoff




M 1319.35

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), für Systemnut 4,3 mm, mit zweifach Stoffaufnahme-Nut

Kunststoff | L 6000 × B 15 × H 20 mm | 1,46 kg






Zubehör

Spannrahmenprofil


für einseitig Stoff
L 6000 × B 28,5 × H 20 mm



M 1322.01

für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 28,5 × H 20 mm | 2,028 kg

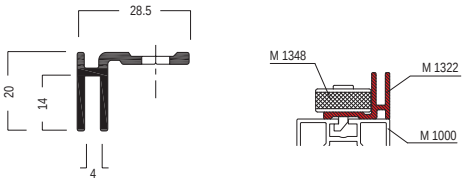

Spannrahmenprofil


90° Außenecke
für einseitig Stoff



M 1322/E.01


90° Außenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339 und Befestigungs-Set M 1348

Aluminium | L 6000 × B 48,5 × H 27,8 mm | 4,424 kg

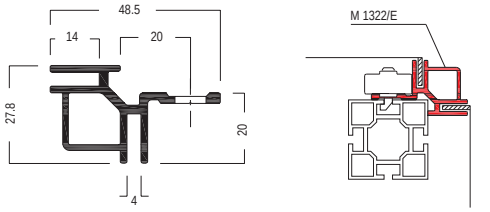

Spannrahmenprofil


90° Innenecke
für einseitig Stoff



M 1322/I.01


90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339

Aluminium | L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg

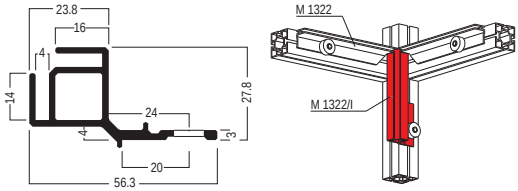

Endplatte


für Profil WP 840
für Stoffecke 135°



WP 80-9.21

zur Montage an Eckstützenprofil WP 840, für Stoffecke 135°, um eine horizontale Kedernut oben und unten zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage

Stahl | L 50 × B 83 × H 6 mm | 0,856 kg

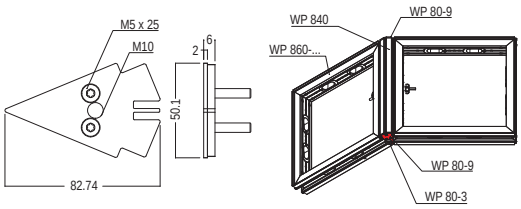

Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260



M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg

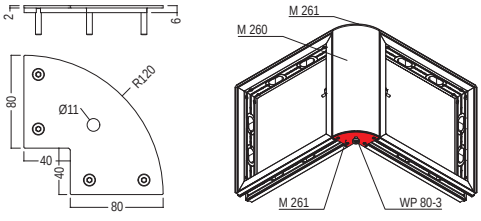

Zubehör

Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Anschlussprofil


für M 1332
L 6000 × B 28 × H 26 mm



M 1326.01

kann nur in Längsrichtung in Profil M 1332 eingeschoben werden

Aluminium | L 6000 × B 28 × H 26 mm | 3,272 kg



Befestigungsset


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm




M 1345.37

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha

Stahl | L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





Befestigungsset


für M 1321 / M 1322/E/I
L 21 × B 24 × H 24 mm




M 1348.37

zweiteilig, nur für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × verzinkter Hammerkopfschraube M 1348/Ha


Stahl | L 21 × B 24 × H 24 mm | 0,038 kg





Schnellverbinder


Set
für Rahmen WP 860




WP 80-1.90

M8, zur Verbindung von Rahmenelementen WP 860

Stahl | L 136 × B 40 × H 40 mm | 0,099 kg





↗ Achtung: vorhandene Verbindungen nach Transport auf festen Sitz prüfen

Zubehör

Schnellverbinder


Set
für Stützen WP 850/WP 840




WP 80-2.90

M8, zur Verbindung von Rahmenelementen mit Eckstützenprofil WP 850/WP 840 und zur Befestigung des Abdeckprofils WP 830

Stahl | L 97 × B 30 × H 30 mm | 0,067 kg





↗ Achtung: vorhandene Verbindungen nach Transport auf festen Sitz prüfen

Verstellfuss


M10
für Rahmenelemente




WP 80-3.37

für den Einbau in Rahmenelemente mit M10 Gewinde, im Funktionskanal der OCTAwall-pro-Rahmen versenkbar

Stahl | L 24 × B 24 × H 80 mm | 0,06 kg





Fussplatte


für M 1307
L 320 × B 120 × H 8 mm




M 1347.21

für Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set

Stahl | L 320 × B 120 × H 8 mm | 2,338 kg





Fussplatte


für M 1307
L 320 × B 300 × H 8 mm




M 1357.21

für schmale Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set

Stahl | L 320 × B 300 × H 8 mm | 5,825 kg





Befestigungsset


für M 1357 / M 1347
L 61 × B 32 × H 17 mm




M 1347/SK.90

Zubehör für Fußplatte M 1357 / M 1347, passend für Spannrahmen-Profil M 1307

Stahl | L 61 × B 32 × H 17 mm | 0,075 kg






Zubehör

Gewindeplatte


Schlosskammer 21 × 12 mm
L 55 × B 20 × H 11 mm




M 1327.00

für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Befestigungszubehör

Aluminium | L 55 × B 20 × H 11 mm | 0,065 kg





Adapter


für M 1332
L 80 × B 28 × H 20 mm




M 1329.01

mit 1× Senkschraube E 111/g (M6), kann nur in Längsrichtung in Profil M 1332 eingeschoben werden, zum Anschluss von 16 mm Zargenprofilen als Aussteifung

Aluminium | L 80 × B 28 × H 20 mm | 0,043 kg





Adapter

für beidseitige Aussteifung
für Kubus





M 1545.37

für beidseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472

Stahl | L 28 × B 28 × H 95 mm | 0,115 kg

↗ Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anbringen, sonst Schattenbildung





Adapter

für einseitige Aussteifung
für Kubus





M 1547.37

für einseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472

Stahl | L 16 × B 16 × H 95 mm | 0,098 kg

↗ Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anrbingen, sonst Schattenbildung





Ringschraube

max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm




E 218.41

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

Stahl | L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg

↗ Belastbarkeit max. 45 kg



Zubehör

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21

Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



↗ max. Belastbarkeit 35 kg

Ringschraube


für M 1302




M 1337.37

zur Abhängung eines Deckensegels, zum nachträglichen Einbau in Spannrahmenprofil M 1302

Stahl | L 22 x B 12 x H 3 mm | 0,016 kg





Wandhalter


für M 1302
L 40 × B 30 × H 2 mm




M 1433.37

für Spannrahmen-Profil M 1302, mit 1 × Gewindestift M1431/20 (M4)

Stahl | L 40 × B 30 × H 2 mm | 0,044 kg





Wandhalter


für M 1309
L 35 × B 30 × H 2 mm




M 1434.37

für Spannrahmen-Profil M 1309, mit 1 × Gewindestift M 1431/20 (M4)


Stahl | L 35 × B 30 × H 2 mm | 0,022 kg





Halter


für Profile 80/120 mm
für Befestigungsset M 1348




M 1339.37

für Profile 80/120 mm, für die Befestigung von Profilen M 1321 / M 1322 / M 1322/E / M 1322/I an Systemnut 4,3 mm, für Befestigungsset M 1348

Stahl | L 70,7 × B 28 × H 10 mm | 0,037 kg





↗ in Verbindung mit M 1348

Zubehör

Langarmstrahler


25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm




M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg






↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx

Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Weitere Abmessungen:

M 1494-2000.33	2000 mm lang	0,23 kg
M 1494-3000.33	3000 mm lang	0,35 kg

Langarmstrahler


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm




M 1498.31

für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas

Aluminium | L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg






Silikonkeder


100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle 100 m

Silikon | B 14 × H 3 mm | 5,14 kg





shop fitting
Profile

Vitrinen und mehr.




↗ **ÜBERSICHT** 208


↗ **ARTIKEL**


↗ Basisprofile 211
↗ Zubehör 215
↗ Türen 219
↗ Verbinder/Winkel 225
↗ Halter/Schrauben 231
↗ Werkzeuge 233
↗ Produkte 234


Übersicht


Basisprofile



V 2040



M 1602


Z 4401



Z 2100



Z 2105



Z 4100



M 1625



V 2000



S 1123



S 1125



M 1622



S 1303



M 1629


M 1140


M 1606


S 1106



M 1620



S 1105


Zubehör



S 1140



S 1141



Z 2131



M 1665



S 1142



M 1650



S 1334


M 1685



M 1149


M 1630



S 1131



S 1130


S 1132



S 1133



S 1336



S 1335


M 1636


Türen



E 470/N



E 471/N



E 470/E


Übersicht



E 472



E 474



E 480



E 477


E 476



E 473



E 473/H



E 481



E 484



E 295/N


E 478


E 485



E 479



E 290


E 290/D


E 296/L



E 296/R


E 297



E 297/M



E 291


E 292



E 292/A



V 2226



M 1643



M 1644

Verbinder/Winkel



S 1151


S 1155



M 1144



Z 366



S 1156



M 1662


M 1692


M 1693



M 1689



M 1653


M 1683



S 1173



S 1171



S 1170



S 1175


Übersicht



S 1180



S 1179


S 1192



S 1190



S 1340



S 1341



S 1339


S 1332



S 1333


V 2070



V 2200



V 2202


Halter/Schrauben



S 4330



M 1148



M 1671


V 2220


M 1610


M 1147


M 1142



M 1145

Werkzeuge


V 2505

Produkte



Q 400


Q 800

Basisprofile

Stützenprofil

L 5000 × B 25 × H 16 mm
5000 mm lang




V 2040.01

Aluminium | L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,41 kg



Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 25 × H 16 mm




M 1602.01

2 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 25 × H 16 mm | 2,715 kg





Zargenprofil


1 Systemnut
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4401.01


1 Systemnut, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,38 kg



Zargenprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 32 mm




Z 2100.01

4 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 32 mm | 5,99 kg





Zargenprofil


3 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 32 mm



Z 2105.01

3 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 32 mm | 5,56 kg



Basisprofile

Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 38 mm




Z 4100.01

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 38 mm | 4,14 kg





Quadratprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm




M 1625.01

2 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 22 × H 22 mm | 2,15 kg





Quadratprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 25 × H 25 mm



V 2000.01


2 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 25 × H 25 mm | 2,89 kg



Quadratprofil


ohne Systemnut
L 5000 × B 32 × H 32 mm



S 1123.01


ohne Systemnut

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 32 mm | 3,77 kg



Quadratprofil


3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm




S 1125.01

3 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 32 mm | 4,032 kg






Basisprofile

Dreiecksprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm




M 1622.01 | .41

2 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 22 × H 22 mm | 1,77 kg





Dreiecksprofil


3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm




S 1303.01

3 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 32 × H 32 mm | 3,196 kg





Winkelprofil


135°
2 Systemnuten




M 1629.01 | .41

135°, 2 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 16 mm | 2,15 kg





Rundprofil

L 5000 × B 24 × H 24 mm
5000 mm lang




M 1140.01

Ø 24 mm


Aluminium | L 5000 × B 24 × H 24 mm | 4,69 kg





Halbkreisprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 20 mm



M 1606.01

2 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 20 mm | 3,042 kg



Basisprofile

Halbkreisprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 64 × H 32 mm




S 1106.01

4 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 64 × H 32 mm | 6,98 kg





Viertelkreisprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 22 × H 22 mm




M 1620.01

2 Systemnuten


Aluminium | L 5000 × B 22 × H 22 mm | 1,8 kg





Viertelkreisprofil


3 Systemnuten
L 5000 × B 32 × H 32 mm




S 1105.01

3 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 32 mm | 4,02 kg





Zubehör

Verstellfuss


20-28 mm
L 40 × B 40 × H 39 mm




S 1140.41

Kappe verchromt, höhenverstellbar von 20-28 mm

Stahl/Kunststoff | L 40 × B 40 × H 39 mm | 0,037 kg





Verstellfuss


20-45 mm
L 40 × B 40 × H 78 mm




S 1141.41

Kappe verchromt, höhenverstellbar von 20-45 mm


Stahl/Kunststoff | L 40 × B 40 × H 78 mm | 0,053 kg





Endplatte


für Z 2100/Z 2105
L 40 × B 32 × H 23 mm




Z 2131.39

für Zargenprofile Z 2100 / Z 2105

Zinkdruckguss | L 40 × B 32 × H 23 mm | 0,038 kg





Endkappe


für M 1625
L 22 × B 22 × H 12 mm




M 1665.35

für Qudratprofile M 1625


Kunststoff | L 22 × B 22 × H 12 mm |





Endplatte


für S 1125
L 32 × B 32 × H 23 mm




S 1142.39

für Quadratprofil S 1125

Zinkdruckguss | L 32 × B 32 × H 23 mm | 0,032 kg





Zubehör

Endplatte


für M 1622
L 22 × B 22 × H 15 mm



M 1650.39 | .41

für Dreiecksprofil M 1622

Zinkdruckguss | L 22 × B 22 × H 15 mm | 0,009 kg



Endplatte


für S 1303
L 33 × B 33 × H 23 mm




S 1334.39 | .41

für Dreiecksprofil S 1303


Zinkdruckguss | L 33 × B 33 × H 23 mm | 0,03 kg





Endplatte


135°
für M 1629



M 1685.41

135°, für Winkelprofil M 1629

Zinkdruckguss | L 29 × B 21 × H 15 mm | 0,011 kg



Endkappe


L 24 × B 24 × H 23 mm




M 1149.39

für Rundprofil M 1140

Stahl | L 24 × B 24 × H 23 mm | 0,029 kg





Endkappe


für M 1600
L 21 × B 21 × H 10 mm




M 1630.35

für Viertelkreisprofil M 1600

Kunststoff | L 21 × B 21 × H 10 mm |






Zubehör

Endplatte


für S 1100/S 1105
L 32 × B 32 × H 23 mm




S 1131.39

für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105

Zinkdruckguss | L 32 × B 32 × H 23 mm | 0,036 kg





Endkappe


für S 1100/S 1105
L 32 × B 32 × H 14 mm




S 1130.35

für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105

Kunststoff | L 32 × B 32 × H 14 mm | 0,004 kg





Gewindestopfen


M10
für S 1100/S 1105



S 1132.00

Gewinde M10, für Viertelkreisprofile S 1100 / S 1105

Zinkdruckguss | L 14 × B 14 × H 36 mm | 0,035 kg



Gewindestopfen


M10
L 36 × B 14 × H 14 mm



S 1133.37

für Profilkammern 14 × 14 mm, Gewinde M10 (20 mm tief), mit 1 × Senkschraube E 111/m (M6)

Stahl | L 36 × B 14 × H 14 mm | 0,035 kg



Gewindestopfen


M10
für S 1303




S 1336.00

für Dreiecksprofil S 1303, mit Innengewinde M10

Zinkdruckguss | L 33 × B 33 × H 23 mm | 0,03 kg





Zubehör

Gewindeplatte


M10
für Profile 32 mm




S 1335.00

für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, Innengewinde M10

Zinkdruckguss | L 96 × B 40 × H 9 mm | 0,115 kg





Gewindeplättchen


für Profile 20/22 mm
L 10 × B 8 × H 3 mm



M 1636.37

für Profile 20/22 mm, Innengewinde M4


Stahl | L 10 × B 8 × H 3 mm |



Türen

Schiebetür-Gleitbeschlag


für Glasschiebetüren
L 5000 × B 32 × H 14 mm




E 470/N.01

für Glasschiebetüren 5 und 6 mm

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 14 mm | 1,74 kg






↗ Kunststoff-Clip E 470/C extra bestellen

Schiebetür-Gleitbeschlag


für E 472
L 5000 × B 32 × H 9 mm




E 471/N.01

für Laufschuhprofil E 472

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 9 mm | 1,61 kg





↗ Kunststoff-Clip E 470/C extra bestellen

Gewindeplättchen


Innengewinde M4
L 10 × B 10 × H 3 mm




E 470/E.37

für Systemnut 4,3 mm, Innengewinde M4

Stahl | L 10 × B 10 × H 3 mm | 0,002 kg





Laufschuhprofil

Schiebetür
für Glas 5-6 mm




E 472.01

für Glasstärken 5 und 6 mm

Aluminium | L 5000 × B 12 × H 28 mm | 1,74 kg





Endstück


für E 472
L 28 × B 20 × H 12 mm



E 474.39

zum seitlichen Abschluss von Profil E 472

Zinkdruckguss | L 28 × B 20 × H 12 mm | 0,011 kg



Türen

Gummi-Flachprofil

selbstklebend
für E 470/N



E 480.33


selbstklebend, für seitlichen Anschlag in Profil E 470/N

Gummi | L 10000 × B 12 × H 4 mm | 0,07 kg



Klemm-profil


für Glas 6 mm
L 5000 × B 6 × H 12 mm



E 477.51


weich, zum Einsetzen von 6 mm Glasscheiben in Profil E 472

Kunststoff | L 5000 × B 6 × H 12 mm | 0,167 kg



Klemm-profil


für Glas 5 mm
L 5000 × B 8 × H 10 mm



E 476.51


weich, zum Einsetzen von 5 mm Glasscheiben in Profil E 472

Kunststoff | L 5000 × B 8 × H 10 mm | 0,185 kg



Laufrolle


für E 472
L 53 × B 13 × H 8 mm



E 473.37

zum Verschrauben mit Profil E 472

Stahl | L 53 × B 13 × H 8 mm | 0,014 kg



Laufrolle


für Holzschiebetüren
L 52 × B 13 × H 8 mm



E 473/H.37

mit 2 × Befestigungsbohrung Ø 2,8 mm für Holzschrauben

Stahl | L 52 × B 13 × H 8 mm | 0,008 kg



↗ Holzschiebtüre max. 13 mm Dicke

Laufschuhgriff


für Glas 5/6 mm
für E 472




E 481.39

zum Einbau in Profil E 472, für 5 und 6 mm Glasstärken

Zinkdruckguss | L 455 × B 53 × H 18 mm | 0,055 kg





Endstück mit Sperrer


für E 472
L 140 × B 80 × H 10 mm




E 484.90

zum Einbau in Profil E 472, alternativ zu E 478, mit Sperr-Schließvorrichtung und 2 × Schlüssel

Stahl | L 140 × B 80 × H 10 mm | 0,023 kg





Schiebetürschloss


für Platten 4-6 mm
L 140 × B 80 × H 35 mm




E 295/N.33

für Platten von 4-6 mm, mit 2 × Schlüssel E 292/Sch, Schlüssel in Sperr- und Offen-Stellung abziehbar


Metall | L 140 × B 80 × H 35 mm | 0,084 kg





Schiebetürschloss


universell rechts/links
für E 472



E 478.39

zum Einbau in Profil E 472, universell rechts/links verwendbar, mit 2 × Schlüssel E 479

Zinkdruckguss | L 695 × B 43 × H 28 mm | 0,097 kg



Aushängesicherung


für E 478
L 55 × B 10 × H 21 mm



E 485.39

verwendbar in Verbindung mit E 478, mit 2 × Befestigungsschraube M3


Zinkdruckguss | L 55 × B 10 × H 21 mm | 0,007 kg



Türen

Ersatzschlüssel


für E 478
L 49 × B 19 × H 2 mm




E 479.38

für Schiebetürschloss E 478


Metall | L 49 × B 19 × H 2 mm | 0,009 kg





Türband


für Drehtüren
L 60 × B 50 × H 4 mm




E 290.01

für Glas- und Holzdrehtüren 5, 6, 8, 16, 19 mm, mit Befestigungszubehör und Distanzscheiben

Aluminium | L 60 × B 50 × H 4 mm | 0,08 kg





Türband


für Drehtüren
L 140 × B 80 × H 11 mm




E 290/D.01

für Glas- und Holzdrehtüren 5, 6, 8, 16, 19 mm, mit Befestigungszubehör und Distanzscheiben

Aluminium | L 140 × B 80 × H 11 mm | 0,061 kg





Türband

links
für Holzdrehtüren







E 296/L.38

für Holzdrehtüren 16 mm, Ausführung links, mit 2 × Gewindeplättchen E 470/E und 2 × Senkkopfschraube E 297/Z (M4)

Messing | L 140 × B 80 × H 11 mm | 0,047 kg





Türband

rechts
für Holzdrehtüren







E 296/R.38

für Holzdrehtüren 16 mm, Ausführung rechts, mit 2 × Gewindeplättchen E 470/E und 2 × Senkkopfschraube E 297/Z (M4)

Messing | L 140 × B 80 × H 11 mm | 0,047 kg





Türen

Glastürscharnier

für Glas 5-6 mm
L 80 × B 52 × H 32 mm





E 297.39

für Glastüren 5-6 mm, 1 Paar, mit Befestigungselementen

Zinkdruckguss | L 80 × B 52 × H 32 mm | 0,212 kg

↗ keine Glasbohrung erfoderlich





Glastürscharnier

Mitte
für Glas 5-6 mm





E 297/M.39

für Glastüren 5-6 mm, mit Befestigungszubehör rechts/links, universell und als Mittelband einsetzbar,

Zinkdruckguss | L 50 × B 38 × H 32 mm | 0,106 kg

↗ Achtung: Glasbohrung Ø 12 mm erforderlich





Drehtürschloss


für Holzdrehtüren
L 25 × B 15 × H 40 mm




E 291.38

für Holzdrehtüren 16 und 19 mm, mit 2 × Schlüssel E 292/Sch, Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar

Metall | L 25 × B 15 × H 40 mm | 0,062 kg





Drehtürschloss


für Glasdrehtüren
L 30 × B 50 × H 25 mm




E 292.38

für Glasdrehtüren 5-8 mm, mit 2 × Schlüssel E 292/Sch, Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar

Metall | L 30 × B 50 × H 25 mm | 0,066 kg





Halteplatte


doppelflügelig
für Glasdrehtüren




E 292/A.38

für doppelflügelige Glasdrehtüren 5-6 mm, in Verbindung mit E 292, mit Blindzylinder

Metall | L 140 × B 80 × H 9 mm | 0,046 kg





Drehtürschloss


für Glasdrehtüren
L 66 × B 30 × H 30 mm



V 2226.38


für Glasdrehtüren 4-6 mm, zum Einbohren, mit 2 × Schlüssel

Zinkdruckguss/Stahl | L 66 × B 30 × H 30 mm | 0,105 kg



Klapperschutz

25 m lang
für Glas 4 mm




M 1643.51

rund, bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm, einschiebbar in Profile M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, 25 m lang


Silikon | L 25000 × B 3 × H 3 mm | 0,4 kg





Klapperschutz

50 m lang
für Glas 4 mm




M 1644.51

rund, bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm, einschiebbar in Profil M 1606, 50 m lang

Silikon | L 50000 × B 5 × H 5 mm | 1,177 kg





Verbinder/Winkel

Aufnahmevierkant


für Profile 32 mm
L 44 × B 14 × H 14 mm



S 1151.37

für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, mit 1 × Senkschraube E 111/m (M6)

Stahl | L 44 × B 14 × H 14 mm | 0,051 kg



Verbindungsteil


gerade
für Profile 32 mm




S 1155.00

gerade, für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Aluminium | L 90 × B 14 × H 14 mm | 0,049 kg





Verbindungsteil


für M 1140 + M 1457
L 60 × B 11 × H 11 mm




M 1144.37

zur Verbindung von Rundprofil M 1140 mit Gelenk-Garnitur M 1457

Stahl | L 60 × B 11 × H 11 mm | 0,04 kg





Gehrungswinkel


90°
für Z 305




Z 366.00

90°, für Zargenprofil Z 305, mit 2 × Senkschraube M 1611/20 (M5)

Aluminium | L 55 × B 55 × H 9 mm | 0,03 kg





Gehrungsgelenk


90°-270°
für Profile 32 mm




S 1156.00

für Viertelkreis-, Quadrat- und Dreiecksprofile 32 mm, verstellbar von 90° bis 270°, mit 2 × Schraube E 111/m(M6)

Aluminium | L 86 × B 14 × H 14 mm | 0,034 kg





Verbinder/Winkel


Eckverbinder
90°
für 2 × M 1606




M 1662.39 | .41

90°, zum Anschluss von 2 × Halbkreisprofil M 1606, mit 2 × Gewindestift E 111/4*8

Zinkdruckguss | L 46 × B 46 × H 40 mm | 0,092 kg






Eckverbinder
90°
für 2 × M 1620



M 1692.39

90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil M 1620, mit 2 × Gewindestift M 1431/20 (M4)

Zinkdruckguss | L 48 × B 48 × H 22 mm | 0,059 kg




Eckverbinder
90°
für 3 × M 1620




M 1693.39


90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil M 1620, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)

Zinkdruckguss | L 48 × B 48 × H 48 mm | 0,073 kg






Eckverbinder
135°
für M 1622/M 1629




M 1689.39 | .41

135°, zum Anschluss von 2 × Dreiecksprofil M 1622 und 1 × Winkelprofil M 1629, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)

Zinkdruckguss | L 65 × B 48 × H 30 mm | 0,058 kg






Eckverbinder
90°
für 3 × M 1622




M 1653.39 | .41

90°, zum Anschluss von 3 × Dreiecksprofil M 1622, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)

Zinkdruckguss | L 48 × B 48 × H 48 mm | 0,046 kg






Verbinder/Winkel

Eckverbinder


90°
für 3 × M 1625




M 1683.39

90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil M 1625, mit 3 × Gewindestift M 1431/20 (M4)

Zinkdruckguss | L 48 × B 48 × H 48 mm | 0,095 kg





Eckverbinder


90°
für 2 × S 1105



S 1173.39

90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil S 1105, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 2 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 32 mm | 0,209 kg



Eckverbinder


90°, M10
für 3 × S 1105




S 1171.39

90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil S 1105, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6), mit Gewinde M10 (20 mm tief)

Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,244 kg





Eckverbinder


90°
für 3 × S 1105




S 1170.39

90°, zum Anschluss von 3 × Viertelkreisprofil S 1100 / S 1105, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)


Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,256 kg





Eckverbinder


90°
für S 1105/S 1125




S 1175.39

90°, zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil S 1105 und 1 × Quadratprofil S 1125 , mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,262 kg






Verbinder/Winkel

Eckverbinder


90°
für S 1105/S 1125




S 1180.39

90°, zum Anschluss von 1 × Viertelkreisprofil S 1105 und 2 × Quadratprofil S 1125 , mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)


Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,261 kg





Eckverbinder


135°
für S 1105




S 1179.39

zum Anschluss von 2 × Viertelkreisprofil S 1105, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 101 × B 73 × H 52 mm | 0,295 kg





Eckverbinder


90°
für 2 × S 1125




S 1192.39

90°, zum Anschluss von 2 × Quadratprofil S 1125, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 2 × Gewindestift E 111/g (M6)


Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 32 mm | 0,228 kg





Eckverbinder


90°
für 3 × S 1125




S 1190.39

90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)


Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,266 kg





Eckverbinder


90°
für S 1303/S 1125




S 1340.39 | .41

90°, zum Anschluss von 2 × Dreiecksprofil S 1303 und 1 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 75 × B 75 × H 75 mm | 0,229 kg






Verbinder/Winkel

Eckverbinder


90°
für S 1303/S 1125




S 1341.39

90°, zum Anschluss von 1 × Dreiecksprofil S 1303 und 2 × Quadratprofil S 1125, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,233 kg





Eckverbinder


135°
für S 1303



S 1339.39 | .41

zum Anschluss von 2 × Dreieckprofil S 1303, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 101 × B 49 × H 73 mm | 0,263 kg



Eckverbinder


90°
für 2 × S 1303




S 1332.39 | .41

90°, zum Anschluss von 2 × Dreiecksprofil S 1303, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6) und 2 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 73 × B 73 × H 32 mm | 0,154 kg





Eckverbinder


90°
für 3 × S 1303



S 1333.39 | .41


90°, zum Anschluss von 3 × Dreiecksprofil S 1303, mit 3 × Senkschraube E 111/m (M6) und 3 × Gewindestift E 111/g (M6)

Zinkdruckguss | L 72 × B 72 × H 72 mm | 0,196 kg



Eckverbinder


90°
für 3 × V 2000



V 2070.39

90°, zum Anschluss von 3 × Quadratprofil V 2000, mit 3 × Senkschraube E 2600/20 (M5)


Zinkdruckguss | L 57 × B 57 × H 57 mm | 0,163 kg



Verbinder/Winkel

Eckverbinder


90°
für V 2000/V 2100



V 2200.35 | .36


zum Anschluss von Quadratprofil V 2000, mit 1 × Zylinderschraube V 2211 (M8), 2 × Senkschraube V 2212 und 1 × Abdeckscheibe V 2210

Kunststoff | L 53 × B 27 × H 16 mm | 0,065 kg



Eckverbinder


135°
für V 2020



V 2202.36

135°, zum Anschluss von Profil V 2020, mit 1 × Zylinderschraube V 2211 (M8), 2 × Senkschraube V 2212 und 1 × Abdeckscheibe V 2210

Kunststoff | L 80 × B 30 × H 30 mm | 0,061 kg



Halter/Schrauben

Distanzhalter


verstellbar
L 70 × B 54 × H 54 mm



S 4330.01

verstellbar, mit 1 × Gewindestift S 4330/20 (M5) und 1 × Hammerkopfschraube S 4330/2 (M10)

Aluminium/Stahl | L 70 × B 54 × H 54 mm | 0,138 kg

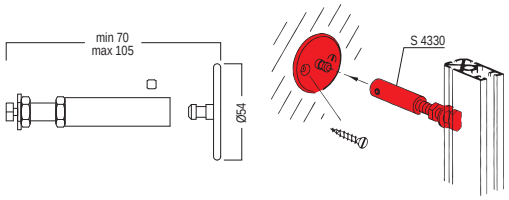

Wandhalter


Wandbefestigung
für M 1140



M 1148.37


zur Wandbefestigung von Rundprofil M 1140

Stahl | L 29 × B 54 × H 54 mm | 0,078 kg

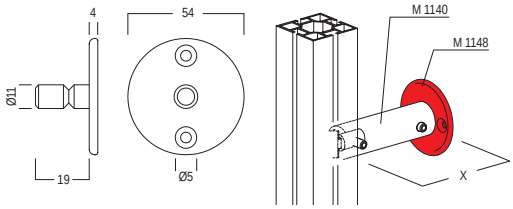

Fachbodenträger


mit M 1671/G (M5)
L 19 × B 8 × H 15 mm



M 1671.37

für Profile M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, mit Gewindestift M 1671/G (M5)

Aluminium/Stahl | L 19 × B 8 × H 15 mm | 0,007 kg

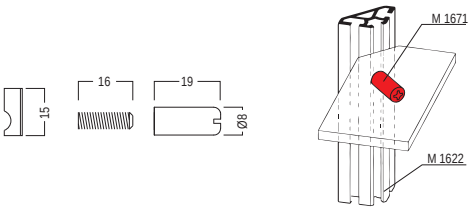

Fachbodenträger


mit V 2220/G (M4)
L 28 × B 17 × H 12 mm



V 2220.35 | .36


für Profile V 2000 / M 1620 / M 1622 / M 1625 / M 1629, mit Gewindestift V 2220/G (M4)

Kunststoff | L 28 × B 17 × H 12 mm | 0,006 kg

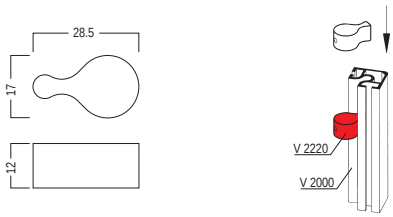

Klemmelement


für M 1602
L 43 × B 12 × H 4 mm



M 1610.37

verwendbar für Profil M 1602 , mit Gewindestift M 1075/20 (M4) und Gummiring, als Montagehilfe universell rechts/links


Stahl | L 43 × B 12 × H 4 mm | 0,011 kg

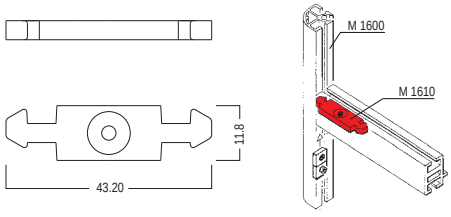

Halter/Schrauben

Befestigungsset


für M 1140
L 31 × B 24 × H 10 mm




M 1147.37

für Rundprofil M 1140, für Systemnut 4,3 mm, mit Distanzring 10 mm

Stahl | L 31 × B 24 × H 10 mm | 0,039 kg





Hammerkopfbolzen


für M 1140
L 24 × B 20 × H 11 mm




M 1142.37

für Rundprofil M 1140, für Systemnut 4,3 mm, mit Gewindestift M 1104/21 (M6)

Stahl | L 24 × B 20 × H 11 mm | 0,015 kg





Hammerkopfbolzen


für M 1140
L 31 × B 20 × H 11 mm




M 1145.37

für Rundprofil M 1140, mit Gewindestift M 1104/21 (M6)

Stahl | L 31 × B 20 × H 11 mm | 0,022 kg





Schraubendreher


SW 2 mm
für V 2220



V 2505.90

für Fachbodenträger V 2220, SW 2 mm, Sechskant

Stahl/Kunststoff | L 95 × B 41 × H 8 mm | 0,007 kg



Produkte

Theke


unbeleuchtet
B 902 × H 965 × T 379 mm



Q 400.31

Grundset, silbergrau RAL 9006

Aluminium | B 902 × H 965 × T 379 mm | 25,78 kg



- Grafik nicht enthalten

Theke


unbeleuchtet
B 910 × H 912 × T 446 mm



Q 800.31

Grund-Set, silbergrau RAL 9006, Nut für Flachkeder ist um 45° versetzt, Bestellmaß für Prints: Front: B 905 × H 905 mm, Seite: B 445 × H 905 mm

Aluminium | B 910 × H 912 × T 446 mm | 17,5 kg



- ohne Stoff/Grafik
- Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden.

reinraum
Lösungen

Reinheit mit System.



Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 238

↗ **ÜBERSICHT** 240


↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 242
↗ Zubehör 246
↗ Türen 248
↗ Stoff/Paneel/Glas 250

Produkt-
broschüre



Technische Features



Profile für Decken und Wände



für Verkleidung aus Glas und Paneel



verschiedene Türsysteme



beleuchtetes Deckenprofil

Deckensystem: Traglasten bis zu 200 kg/m²

Unsere Deckensysteme bieten einen individuell abgestimmten Kontaminationsschutz für jede Reinraumklasse. Sie sind modular erweiterbar und können problemlos mit Filtern und Leuchten versehen werden. Durch das geringe Gewicht erfolgt die Montage schnell und einfach. Alle Deckensysteme erfüllen die Reinraumnorm EN ISO 14644-4 und sind vom Fraunhofer Institut zertifiziert.


Wandsysteme für Paneel und Glas.


Alle Wandsysteme sind in Höhe und Breite flexibel, werden flächenbündig verbaut und verfügen über antistatische, nicht spiegelnde Oberflächen. Die Integration von Materialdurchreichen, Türen, Schaltern etc. ist problemlos möglich. Zur Wahl stehen 1-schalige, 2-schalige oder verglaste Wände. Sie erfüllen die Reinraumnormen EN ISO 14644-4 und sind vom Fraunhofer Institut zertifiziert.


Türen für jede Anforderung.


Das passende Türensystem für jede Situation: egal ob 1-flügelig oder 2-flügelig, ob DIN links oder DIN rechts, ob verglast oder blickdicht. Die Türen lassen sich optional mit weiterem Zubehör wie Senkdichtungen, Panikbeschläge, Zugangskontroll- und Verriegelungssystemen (auch elektrisch) ausstatten.


Basiskomponenten



C 124



C 125



C 601



C 701



C 606



C 608



C 637/2000



C 604



C 120



C 105


C 110


C 115



C 100



C 130


C 670



C 680


C 1301



C 25/25/2



C 25/15/2


Zubehör



C 430


C 441


C 431


C 446


C 447



M 1417



M 1421



M 1425



M 1078


Türen



C 301



C 305


C 308



C 310



C 315


C 302



C 309



C 316



C 1210



C 1220


Stoff/Paneel/Glas



C 875



C 612



C 613



C 161



C 162



C 163



C 165



C 166



C 167



C 169



C 170


C 171



C 722



E 470/C


C 151


C 153


C 158


C 159


C 160

Basiskomponenten

Stützenprofil

erhöhte Biegesteifigkeit
L 4500 × B 40 × H 40 mm



C 124.01

2 Systemnuten, mit erhöhter Biegesteifigkeit

Aluminium | L 4500 × B 40 × H 40 mm | 5,82 kg



↗ Sonderlängen sind möglich

Stützenprofil

erhöhte Biegesteifigkeit
L 6000 × B 40 × H 40 mm



C 125.01


2 Systemnuten, mit erhöhter Biegesteifigkeit

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,572 kg



Profil


3 Systemnuten
Auflage zweiseitig




C 601.01

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage zweiseitig


Aluminium | L 6000 × B 58 × H 40 mm | 8,694 kg





Profil


3 Systemnuten
Auflage einseitig




C 701.01

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 3 Systemnuten, Auflage einseitig


Aluminium | L 6000 × B 49 × H 40 mm | 8,88 kg





Profil


4 Systemnuten
Auflage zweiseitig




C 606.01

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage zweiseitig

Aluminium | L 6000 × B 58 × H 40 mm | 9,489 kg






Basiskomponenten

Deckenprofil

für LED-Lichteinbau
Auflage zweiseitig





C 608.01

wird als Decken-Lichtkanal in Verbindung mit Abdeckprofil C 637/2000 verwendet, mit Öffnung für LED-Lichteinbau, Auflage zweiseitig

Aluminium | L 6000 × B 58 × H 40 mm | 7,32 kg

↗ in Verbindung mit Abdeckprofil C 636





Abdeckprofil


für Profil C 608
L 2000 × B 28 × H 7 mm




C 637/2000.50

für LED-Innenbeleuchtung offener Deckenprofile C 608


Polycarbonat, satiniert | L 2000 × B 28 × H 7 mm | 0,183 kg





Profil


4 Systemnuten
Auflage einseitig




C 604.01

als Deckenzarge, Stützenprofil und Wandzarge verwendbar, 4 Systemnuten, Auflage einseitig

Aluminium | L 6000 × B 49 × H 40 mm | 9,15 kg





Zargenprofil


Übergang Glas/Glas
L 6000 × B 40 × H 40 mm



C 120.01 | .80

Übergang Glas/Glas, 2 Systemnuten

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,09 kg





Zargenprofil


unten
L 6000 × B 40 × H 60 mm




C 105.01 | .80

für Wandkonstruktionen zwischen Glas und Paneel oder als untere Wandabschlusszarge, 1 Systemnut

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 60 mm | 9,26 kg





Basiskomponenten

Zargenprofil


oben / unten
L 6000 × B 40 × H 60 mm




C 110.01 | .80

für Wandkonstruktionen zwischen Glas und Paneel oder als obere und untere Wandabschlusszarge, 1 Systemnut

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 60 mm | 7,568 kg





Zargenprofil


für Türrahmen
L 6000 × B 40 × H 70 mm




C 115.01 | .80

Ausgleichsprofil für Türrahmen, 1 Systemnut

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 70 mm | 9,029 kg





Zargenprofil


oben
L 6000 × B 40 × H 80 mm




C 100.01 | .80

für Wandkonstruktionen zwischen Paneel und Paneel oder als obere Wandanschlusszarge, 1 Systemnut


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 80 mm | 9,98 kg





U-Profil


für Boden/Decke
L 6000 × B 45 × H 60 mm




C 130.01

für Boden und Decke


Aluminium | L 6000 × B 45 × H 60 mm | 5,33 kg





Deckenprofil


L 2400 × B 55 × H 43 mm




C 670.01

55 × 43 mm, 2400 mm lang

Aluminium, eloxiert | L 2400 × B 55 × H 43 mm | 0,555 kg





Basiskomponenten


L-Profil

L 6000 × B 60 × H 40 mm



C 680.01

Aluminium | L 6000 × B 60 × H 40 mm | 2,958 kg




Hohlkehlenprofil

L 6000 × B 36 × H 36 mm



C 1301.01

Aluminium | L 6000 × B 36 × H 36 mm | 2,624 kg

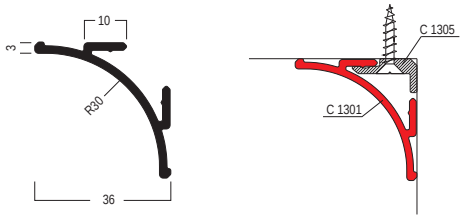


L-Profil

L 6000 × B 25 × H 25 mm



C 25/25/2.80

Aluminium, beidseitig beschichtet | L 6000 × B 25 × H 25 mm | 1,55 kg




L-Profil

L 6000 × B 25 × H 15 mm



C 25/15/2.80


Aluminium, beidseitig beschichtet | L 6000 × B 25 × H 15 mm | 1,3 kg



Zubehör

Verstellfuss


M10
für M 1001 / M 1005 / M 1007




C 430.00

für Stützenprofile M 1001 / M 1005 / M 1007

Zinkdruckguss/Stahl | L 47 × B 47 × H 80 mm | 0,131 kg





Verstellfuss


135° Ecke
für Profil M 1009



C 441.37


für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl, verzinkt | L 53 × B 39 × H 80 mm | 0,158 kg



Verstellfuss


M10
für Profil C 124 / C 125




C 431.00

für Stützenprofil C 124 und C 125

Stahl/Zinkdruckguss | L 47 × B 39 × H 80 mm | 0,128 kg





Verstellfuss


Zargenauflage 2-seitig
für Profil M 1029




C 446.37

für Stützenprofil M 1029 mit 2-seitiger Zargenauflage


Stahl, verzinkt | L 106 × B 39 × H 80 mm | 0,27 kg





Verstellfuss


Zargenauflage 1-seitig
für Profil M 1029




C 447.37

für Stützenprofil M 1029 mit 1-seitiger Zargenauflage

Stahl, verzinkt | L 103 × B 39 × H 80 mm | 0,264 kg





Zubehör

Verbindungsteil


gerade
L 40 × B 10 × H 6 mm



M 1417.00

mit 2 × Gewindestift S 6035/20 (M6)

Zinkdruckguss/Stahl | L 40 × B 10 × H 6 mm | 0,008 kg



Verbindungsteil


gerade
60 mm




M 1421.00

mit 2 × Gewindestift S 6035/20 (M6)


Zinkdruckguss/Stahl | L 60 × B 10 × H 6 mm | 0,011 kg





Verbindungsteil


gerade
L 100 × B 10 × H 6 mm



M 1425.00

für Verlängerung von 2 Profilen, mit 2 × Gewindestift S 6035/20 (M6), mit Systemnut 4,3 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 100 × B 10 × H 6 mm | 0,017 kg



↗ Achtung: bei langen Maxima 120 Profilen zusätzlich M 1131/M 1133 verwenden

Gewindeplättchen


Innengewinde M4
mit Feder




M 1078.37

für Systemnut 4,3 mm, mit Rutschsicherung, Innengewinde M4, mit Feder

Zinkdruckguss/Stahl | L 14 × B 10 × H 4 mm | 0,003 kg





Türrahmenprofil


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 58 mm




C 301.01

für 40 mm Türsysteme

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 58 mm | 7,54 kg





Fensteflügelprofil


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 75,5 mm




C 305.01

für 40 mm Türsysteme

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 75,5 mm | 8,62 kg





Türflügelprofil


Türsystem 40 mm
L 5400 × B 40 × H 75,5 mm




C 308.01

für 40 mm Türsysteme

Aluminium | L 5400 × B 40 × H 75,5 mm | 11,45 kg





Doppelflügeltürprofil


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 91 mm




C 310.01

für 40 mm Türsysteme

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 91 mm | 10,8 kg





Türzargenprofil


Türsystem 40 mm
L 6000 × B 40 × H 160 mm




C 315.01

für 40 mm Türsysteme, L 6000 × B 40 × H 160 mm


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 160 mm | 16,362 kg





Türrahmenprofil


Türsystem 60 mm
L 6000 × B 60 × H 64 mm




C 302.00 | .01

für 60 mm Türsysteme

Aluminium | L 6000 × B 60 × H 64 mm | 9,514 kg





Türflügelprofil


Türsystem 60 mm
L 5500 × B 60 × H 75,5 mm




C 309.01

für 60 mm Türsysteme

Aluminium | L 5500 × B 60 × H 75,5 mm | 14,456 kg





Türzargenprofil


Türsystem 60 mm
L 6000 × B 60 × H 160 mm



C 316.01


für 60 mm Türsysteme

Aluminium | L 6000 × B 60 × H 160 mm | 18,119 kg



Rahmenprofile


Türsystem 60 mm
für Türverglasung



C 1210.01


für 60 mm Türsysteme Türverglasung

Aluminium | L 6000 × B 19,5 × H 47,4 mm | 4,333 kg



Rahmenprofile


Türsystem Pharma 40 mm
für Türenglaselemente




C 1220.00 | .01

für 40 mm Türsysteme Türenglaselemente

Aluminium | L 6000 × B 19,5 × H 31,4 mm | 3,424 kg





Rahmenprofile

für Lüftungsgitter
für Verglasungen



C 875.01

für Lüftungsgitter und Verglasungen

Aluminium | L 6000 × B 15,1 × H 32,7 mm | 2,218 kg



Auflageprofil


schmal
für Systemnut 4,3 mm




C 612.01

schmal, für Systemnut 4,3 mm

Aluminium | L 6000 × B 17 × H 24,5 mm | 1,11 kg





Auflageprofil


breit
für Systemnut 4,3 mm




C 613.01

breit, für Systemnut 4,3 mm

Aluminium | L 6000 × B 36 × H 24,5 mm | 1,818 kg





Halteprofil


für Paneel / Glas 6 mm
L 6000 × B 1,9 × H 20 mm




C 161.01

für Glas oder Paneele bis 6 mm Stärke

Aluminium | L 6000 × B 1,9 × H 20 mm | 0,75 kg





Halteprofil


für Paneel 36 mm
L 6000 × B 2,1 × H 20 mm




C 162.01

für Paneele mit 36 mm Stärke

Aluminium | L 6000 × B 2,1 × H 20 mm | 0,75 kg





Glashalteprofil

Isolierverglasung 35,6 mm
L 6000 × B 1,9 × H 22 mm




C 163.01

für 35,6 mm starke Isolierverglasung

Aluminium | L 6000 × B 1,9 × H 22 mm | 0,806 kg





Glashalteprofil


mittig
für Paneel / Glas 5-8 mm




C 165.01

für mittigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5-8 mm dick

Aluminium | L 6000 × B 11,8 × H 19 mm | 1,08 kg





Dichtung

50 m lang
für Glas 6 mm




C 166.35

für Glas 6 mm, für Glashalteprofil C 165, 50 m lang

PVC, weich | B 5,5 × H 11,5 mm | 2,425 kg





Dichtung

25 m lang
für Paneel 13 mm




C 167.33

für Paneele mit 13 mm Stärke, in Kombination mit Glashalteprofil C 165, 25 m lang

Gummi | B 5,3 × H 5,6 mm | 0,37 kg





Halteprofil


mittig
für Paneel 16 mm




C 169.01

für Paneele mit 16 mm Stärke, mittiger Einbau

Aluminium | L 6000 × B 10,8 × H 20 mm | 1,236 kg





Halteprofil


vertikal
für Paneel / Glas 5-6 mm




C 170.01

vertikaler Einbau, für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5 und 6 mm dick

Aluminium | L 6000 × B 32,5 × H 20 mm | 1,38 kg





Halteprofil


horizontal
für Paneel / Glas 5-6 mm




C 171.01

horizontaler Einbau, für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 5 und 6 mm dick

Aluminium | L 6000 × B 32,5 × H 12 mm | 1,64 kg





Halteprofil


für Paneel / Glas 6 mm
L 6000 × B 9 × H 31 mm




C 722.01

für einseitig flächenbündigen Einbau von Paneelen/Gläsern 6 mm dick

Aluminium | L 6000 × B 9 × H 31 mm | 1,83 kg





Clip


für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm




E 470/C.30

zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910

Kunststoff | L 10 × B 9 × H 7 mm |





Distanzprofil


für 3-fach Verglasung
für Paneel / Glas 3-6 mm



C 151.01

für 60 mm Systeme, für 3-fach Verglasung mit 3 und 6 mm Glas-/Plattenstärken

Aluminium | L 6000 × B 24,2 × H 20 mm | 2,284 kg



Distanzprofil


für 3-fach Verglasung
für Paneel / Glas 3-6 mm




C 153.01

für 3-fach Verglasung mit 3 und 6 mm Glas-/Plattenstärken

Aluminium | L 6000 × B 24,2 × H 20 mm | 1,69 kg






Distanzprofil


L 6000 × B 17,5 × H 7 mm



C 158.01

Aluminium | L 6000 × B 17,5 × H 7 mm | 0,79 kg





Adapterprofil

System 60 mm
L 6000 × B 55 × H 10 mm



C 159.35

für 60 mm Systeme

Kunststoff | L 6000 × B 55 × H 10 mm | 2,035 kg




Adapterprofil


L 6000 × B 36,6 × H 10 mm



C 160.35

Kunststoff | L 6000 × B 36,6 × H 10 mm | 1,61 kg






↗ Rahmen-Systeme

Übersicht



octawall 40

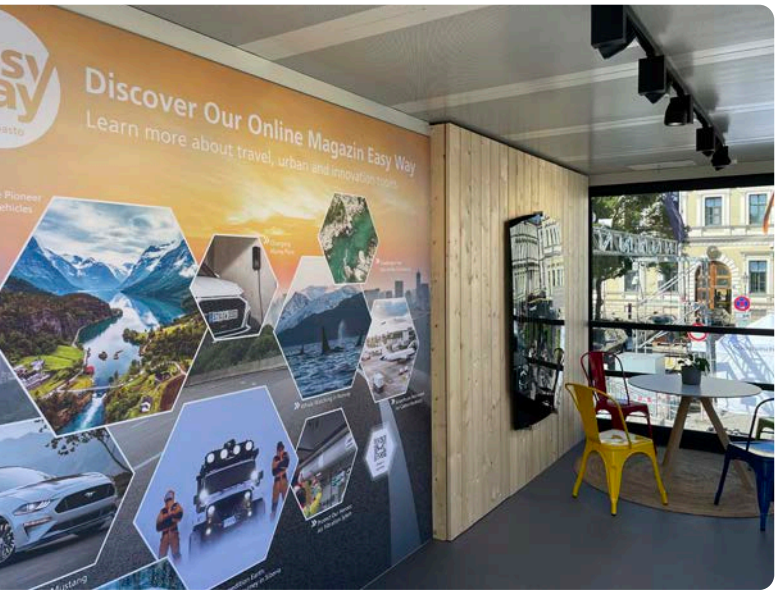

octawall 40



octawall pro

oben rechts: octanorm – Euroshop – Krasser

oben links: Raumtechnik – Webasto – IAA

unten: octanorm – Exhibitor




octawall pro



octawall pro

octawall 40
classic/toolless

Das Leichtgewicht im Systembau.

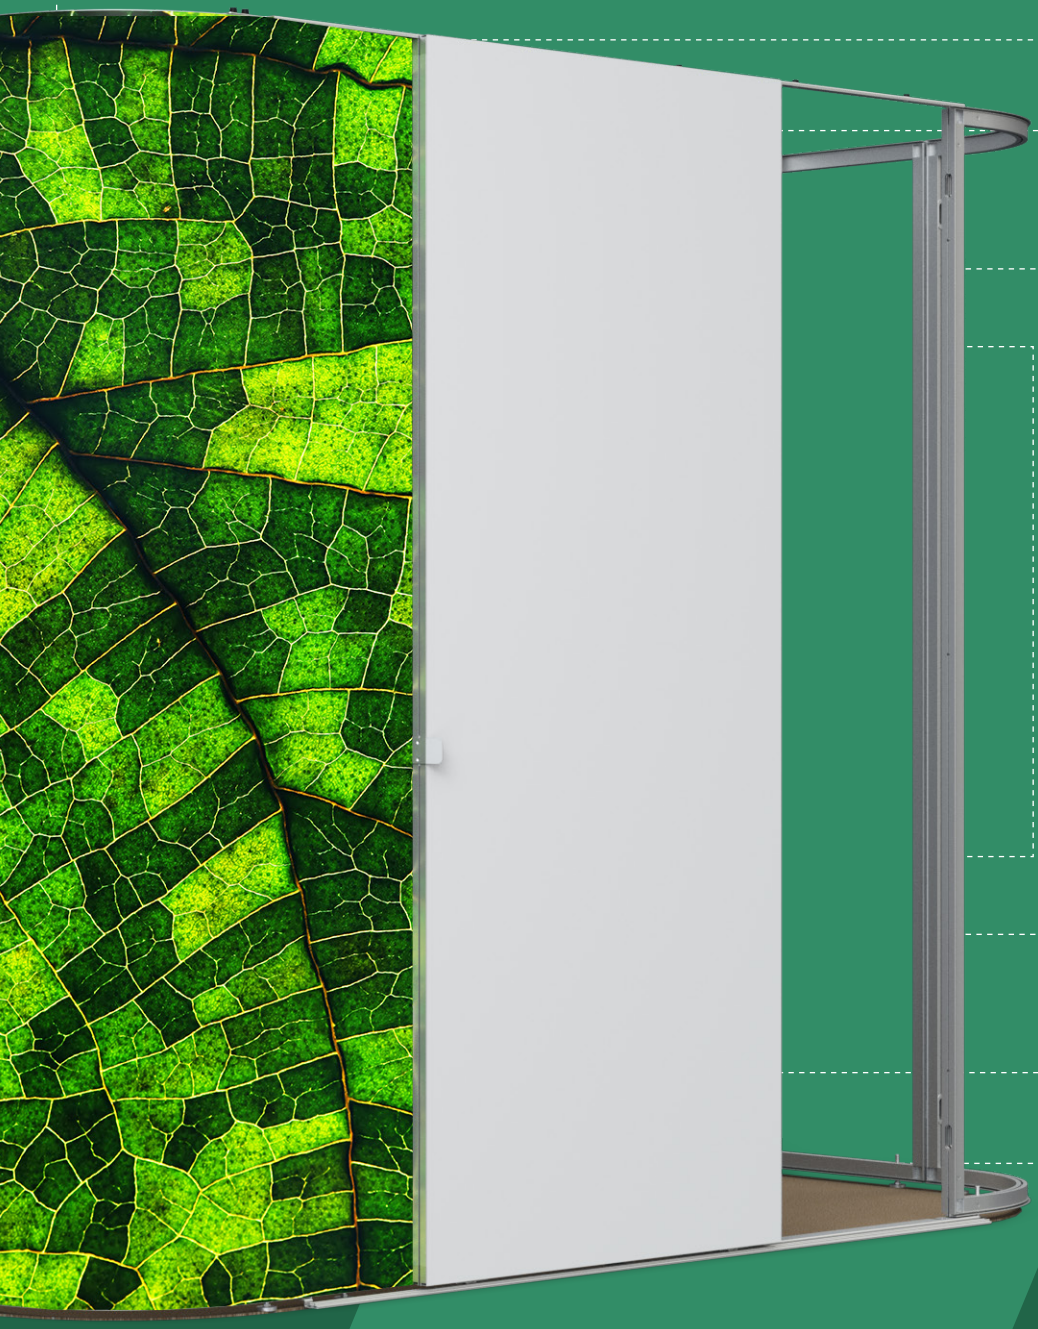

octawall 40

Index

octawall 40 classic 259


octawall 40 toolless 287

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre

octawall 40
classic

Das Leichtgewicht im Systembau.

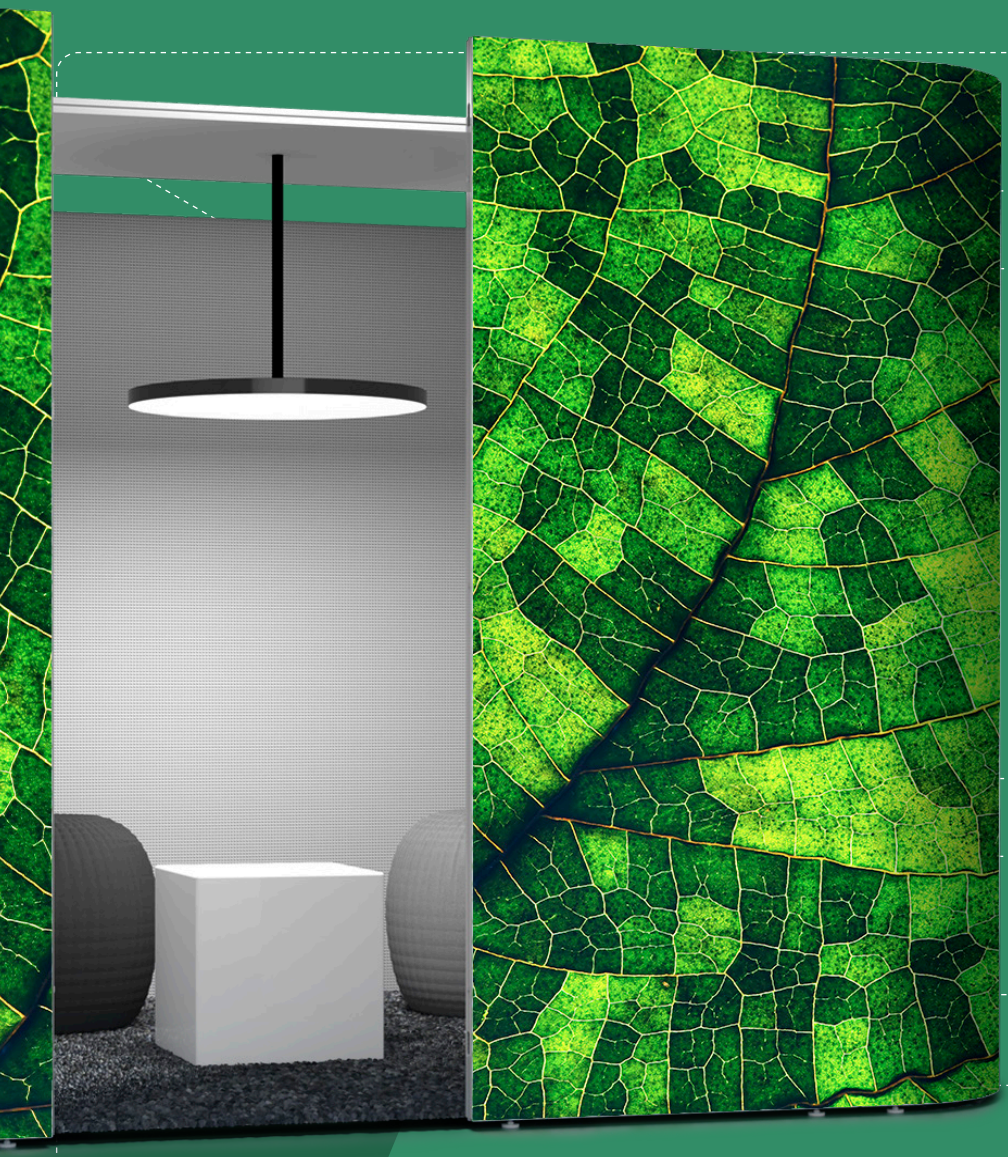

Index

↗ TECHNISCHE FEATURES 260

↗ ÜBERSICHT 262

↗ ARTIKEL

↗ Rahmen 265
↗ Basiskomponenten 267
↗ Zubehör 273
↗ Sicherungsteile 278
↗ Türen 279
↗ Stoff/Paneel/Glas 280
↗ Gelenke 281
↗ Elektronikartikel 282
↗ Verpackung/Transport 285


octawall 40
classic

Technische Features



minimales Gewicht



Stoff + Paneel



Stoff + Stoff




simple Eckverbindung



gebogene Wände



Magnethalter



T-Verbinder für Decke/Stichwand



Flachkederprinzip



nahezu nahtlose Stoffecke

Flexibilität. Ohne Unterbrechungen.

Dank des Eckprofils S 382 ist keine Eckstütze mehr sichtbar. Durch die exakte Kantenführung und einen ultradünnen Steg lassen sich Stoffecken realisieren, die das Gesamtbild der Grafik nicht beeinflussen und eine maximale Werbefläche bieten.

Gebogene Wände für mehr Freiheit.

Gebogene Rahmen mit umlaufender Stoffgrafik – und das komplett nahtlos. So entsteht eine maximale Werbefläche ohne Profilunterbrechungen. Räume erhalten dadurch eine völlig neue Wirkung. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Denn **octawall 40 classic** lässt sich auch mit Akustikgewebe ausstatten. Egal ob Besprechungsraum oder Rückzugsort – mit diesem System haben Sie die freie Wahl.

Kurzfristige Anpassungen? Kein Problem.

Bei der Planung etwas vergessen, oder nachträgliche Änderungen vor Ort? Mit dem T-Verbinder W 466 lassen sich Stichwände ohne Verbindungsprofil anbringen und verschieben. So passt sich der Messestand trotz Systembauweise flexibel an örtliche Begebenheiten an. Doch nicht nur Wände lassen sich anschließen, sondern auch Deckenelemente.


1 Zarge. 2 Magnete. Eine unsichtbare Verbindung.


Tablare und Ablagen werden ohne sichtbare Befestigung angebracht: magnetisch an einer Zarge, die zwischen den Stützen hinter dem Stoff montiert wird. So lassen sich bequem Objekte mit bis zu 2 kg Gewicht in beliebiger Höhe ausstellen – und das werkzeuglos.


Wallwasher für eine perfekte Ausleuchtung!


Komplett schattenfrei bis hin zum Boden. Mit dem Wallwasher M 1497 wird eine Fläche von B 1500 × H 2500 mm gleichmäßig ausgeleuchtet. Genau richtig um Werbebotschaften hervorzuheben.


Rahmen



W 442/E



W 449/E



W 444/E



W 441/E



W 443/E


W 932



W 942/E


W 949/E



W 944/E



D 931

Basiskomponenten



W 906



M 1307


M 1305



S 382



S 381



M 1000



W 990



W 992



M 1001



M 1005


M 1007



M 1009


M 1072


M 260



M 1478



M 1477



M 1496


W 916


Z 990


Z 966



Z 965B



Z 967



Z 978



Z 977


Z 308


Z 4400



Z 185


Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



C 440/F



W 913



C 441



M 1941



M 1943



M 1951



M 1953



M 1961



M 1963



W 917



S 383



M 1014



M 261


M 271


W 910



E 470/C



W 464



W 472


W 474


W 478


W 476



Z 910



E 438


Sicherungsteile



W 466

Türen


W 420


W 425-SET



W 425SO



W 414


W 514


Stoff/Paneel/Glas


M 1313


W 840


W 841


Gelenke



W 908

Elektronikartikel


M 1497



M 1497-H


M 1497-11



M 1497-12


M 1497-1



M 1497-4



M 1497-3


M 1494



M 1494-1000


M 1498


M 1481



E 460


W 995



W 996

Verpackung/Transport


W 927


W 1000


W 2020-P


W 2020-H


W 2020-D

Rahmen

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 2480 × T 40 mm




W 442/E.01

1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 6 × Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | B 950 × H 2480 × T 40 mm | 7,76 kg

↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß



Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 455 × H 2480 × T 40 mm




W 449/E.01

1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 6 × Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | B 455 × H 2480 × T 40 mm | 6,73 kg

↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß



Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
40 mm, Sondermaß




W 444/E.01

1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Rahmen oder 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | 40 mm, Sondermaß |

↗ Abmessung, Ausführung und Zubehör müssen festgelegt werden
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß



Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 495 × H 2480 × T 40 mm





W 441/E.01

1 × Rahmen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 3 × Befestigungsset M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | B 495 × H 2480 × T 40 mm | 7,74 kg

↗ Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
40 mm, Sondermaß




W 443/E.01

1 × Rahmen gebogen aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum Einbau zwischen 2 Rahmen oder 2 Stützen, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und Befestigungs-Set M 1477, inkl. Hakenband W 840, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | 40 mm, Sondermaß |

↗ Abmessung, Ausführung und Zubehör müssen festgelegt werden
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß



Rahmen

Rahmenelement


für beidseitig Stoff, teilbar
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 932.01

1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, mittig teilbar, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 4 × Befestigungsset M 1477, mit 4 × Gehrungswinkel Z 990, mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | B 950 × H 2480 × T 40 mm | 8,08 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement


für beidseitig Stoff
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 942/E.01

1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 3 × Befestigungsset M 1477, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | B 950 × H 2480 × T 40 mm | 7,122 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement


für beidseitig Stoff
B 455 × H 2480 × T 40 mm



W 949/E.01

1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und 3 × Befestigungsset M 1477, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | B 455 × H 2480 × T 40 mm | 6,279 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement


für beidseitig Stoff
40 mm, Sondermaß



W 944/E.01

1 × Rahmen aus M 1307 für beidseitig Stoff, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, inkl. 2 × Verstellfuß C 440/F und Befestigungsset M 1477, mit 4 × Eckverbinder W 916 (kein Gehrungsschnitt nötig), mit Bohrungen für M 1951 und M 1953, Aussparungen für Kabelführung sind auf Wunsch möglich

Aluminium | 40 mm, Sondermaß |



↗ Abmessung, Ausführung und Zubehör müssen festgelegt werden
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Deckenelement


für Stoff
L 950 × B 2480 × H 40 mm



D 931.01

1 × Rahmen aus M 1305 als Deckenelement, für Stoffbespannungen in Verbindung mit Silikonkeder M 1313, inkl. 4 × Verbinder Z 910 für Systemnut

Aluminium | L 950 × B 2480 × H 40 mm | 10,17 kg




↗ Für bündigen, innenliegenden Einbau: 4 × T-Verbinder W 466
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm




W 906.01

für beidseitige Befestigung von Stoff (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneel

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,345 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1307.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313)


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 5,392 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1305.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 4 Stoffaufnahmenuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 8,234 kg





Eckstützenprofil


90° Ecke
mit Kedernut




S 382.01

90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg





Eckstütze

90° Ecke
mit Kedernut





S 381.01

1 × Eckstütze aus S 382, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 über Eck, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden, inkl. 2 × Abdeckkappe S 383, mit 1 × Verstellfuß W 913/1

Aluminium | L 40 × B 40 × H 2480 mm | 3,62 kg

↗ Zuschnittslänge = Höhe - 12 mm






Basiskomponenten

Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




M 1000.01

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg





Eckstütze


90°
mit Verstellfuß W 913




W 990.01

1 × Eckstütze 90° aus M 1000, mit 1 × Verstellfuß W 913


Aluminium | L 40 × B 40 × H 2500 mm | 3,2 kg





Eckstütze


90°, teilbar
mit Verstellfuß C 430




W 992.01

1 × Eckstütze 90° aus M 1000, teilbar, zur Eckverbindung von Rahmenelementen W 930 und W 932, 2 × Profil M 1000, 1 × Verbindungsteil gerade Z 978, 1 × Verstellfuß C 430


Aluminium | L 40 × B 40 × H 2500 mm | 3,3 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm




M 1001.01

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,97 kg





Quadratprofil


3 Systemnuten
L 6000 × B 40 × H 40 mm



M 1005.01

zum Anschluss an 3 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 3 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,664 kg



Basiskomponenten

Quadratprofil


2 Systemnuten
90° Ecke



M 1007.01


90° Ecke, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 2 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 7,174 kg



Winkelprofil


135° Ecke
L 6000 × B 40 × H 50 mm



M 1009.01

135°, zum Anschluss an 2 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 50 mm | 7,818 kg



Dreiecksprofil


Ecke
L 6000 × B 40 × H 56 mm



M 1072.01


als Eckprofil, zum Anschluss an 2 Seiten, auch horizontal verbaubar zur Wandausteifung

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 56 mm | 4,848 kg



Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden


Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Befestigungsset

für M 1307 / M 1304
für Rahmenverbindung





M 1478.37

für Rahmenverbindung, zur schnellen Befestigung von Profil M 1307 und M 1304 an Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 74 × B 21,7 × H 21,7 mm | 0,048 kg

↗ Bohrung der Rahmen höhenversetzt





Basiskomponenten

Befestigungsset


für Rahmenverbindung
L 74 × B 39 × H 39 mm




M 1477.37

zur Verbindung von Rahmenelementen W 940 - W 949 / M 1304 / M 1305 und M 1307

Stahl | L 74 × B 39 × H 39 mm | 0,035 kg






↗ Bohrung der Rahmen höhenversetzt

Befestigungsset


für Rahmenverbindung
L 100 × B 39 × H 39 mm




M 1496.37

zur Verbindung von Rahmenelementen

Stahl | L 100 × B 39 × H 39 mm | 0,066 kg





↗ Bohrung der Rahmen auf gleicher Höhe

Eckverbinder


90°
für W 906 / M 1307




W 916.39

zum Anschluss von 2 Spannrahmenprofilen W 906 oder M 1307, 90°, inkl. 2 × Schraube E 111/m und M 1510/20, mit M10 Gewinde für Einbau von Verstellfuß C 440/F

Zinkdruckguss | L 106 × B 106 × H 40 mm | 0,215 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20


Zinkdruckguss | L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 966.00

90°, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Aluminium | L 90 × B 90 × H 8 mm | 0,082 kg





Basiskomponenten

Gehrungswinkel

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg


↗ Steilgewinde





Verbindungsteil


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 967.00

gerade, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit 1 × Gewindestift Z 967/20 (M6), 2 × Innensechsrund-Schraube E 111/m (M6), 2 × Senkschraube M 1102/20 (M6) und 2 × Distanzring Z 185

Aluminium | L 181 × B 12 × H 21 mm | 0,128 kg





Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 978.90

gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg





Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 977.90

gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg





Zargenprofil


als Aussteifung
Nutentiefe 7 mm




Z 308.01 | .11

als Aussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,68 kg





Basiskomponenten

Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg



Distanzhalter


für Lochung 13 mm




Z 185.01

für 13 mm Lochung in Verbindung mit Senkschraube E 111


Aluminium | L 13 x B 0 x H 0 mm |





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
für Rahmenelemente




C 440/F.37

für den Einbau in Rahmenelemente in Verbindung mit Gehrungswinkel Z 990 oder Eckverbinder W 916


Stahl | L 40 × B 40 × H 80,5 mm | 0,073 kg





Verstellfuss


für Stützen 40 × 40 mm
L 39 × B 39 × H 34 mm




W 913.37

für den Einbau in Stützenprofile M 1000 / M 1001 / M 1005 und M 1007

Stahl | L 39 × B 39 × H 34 mm | 0,066 kg





Verstellfuss


135° Ecke
für Profil M 1009



C 441.37


für Winkelprofil M 1009, 135°, mit 2 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl, verzinkt | L 53 × B 39 × H 80 mm | 0,158 kg



Fussplatte

Seite
L 495 × B 170 × H 301 mm





M 1941.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2000 mm

Stahl | L 495 × B 170 × H 301 mm | 5,338 kg


↗ verwendbar für rechte und linke Seite





Fussplatte

Mitte
L 495 × B 170 × H 12 mm





M 1943.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, M 1308, W 906, als zusätzliche Fußplatte in der Mitte, zur Montage und Befestigung an das untere Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1953BS, max. Rahmenbauhöhe = 2000 mm

Stahl | L 495 × B 170 × H 12 mm | 4,53 kg

↗ Achtung: nur in Verbindung mit M 1941, M 1942 verwendbar





Zubehör

Fussplatte

Seite
L 600 × B 250 × H 301 mm





M 1951.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung am unteren Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm

Stahl | L 600 × B 250 × H 301 mm | 8,45 kg


↗ verwendbar für rechte und linke Seite





Fussplatte

Mitte
L 600 × B 250 × H 12 mm





M 1953.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, W 906, als zusätzliche Fußplatte in der Mitte, zur Montage und Befestigung am unteren Profil, mit 1 × Befestigungszubehör M 1953BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm

Stahl | L 600 × B 250 × H 12 mm | 7,642 kg

↗ Achtung: nur in Verbindung mit M 1951, M 1952 verwendbar





Fussplatte

Seite
L 320 × B 250 × H 301 mm





M 1961.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, W 906, zur seitlichen Montage und zusätzlichen Befestigung am unteren Profil, Fußüberstand nach einer Seite, für Aufbau vor Wand, mit 1 × Befestigungszubehör M 1951BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm

Stahl | L 320 × B 250 × H 301 mm | 5,201 kg


↗ verwendbar für rechte und linke Seite





Fussplatte

Mitte
L 320 × B 250 × H 12 mm





M 1963.21

für freistehende Rahmen aus den Profilen M 1304, M 1305, M 1307, W 906, als zusätzlicher Mittelfuß zur Montage und Befestigung am unteren Profil, Fußüberstand nach einer Seite, für Aufbau vor Wand, mit 1 × Befestigungszubehör M 1953BS, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm

Stahl | L 320 × B 250 × H 12 mm | 4,393 kg

↗ Achtung: nur in Verbindung mit M 1961 verwendbar





Gewindeplatte


für C 440/F
L 25 × B 12 × H 21 mm




W 917.00

zur Aufnahme des Stellfußes C 440/F in Rahmenelement-Profile M 1307

Aluminium | L 25 × B 12 × H 21 mm | 0,023 kg






Zubehör

Endkappe


für Profil S 382
L 40 × B 40 × H 6 mm




S 383.35

für Profil S 382, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

Kunststoff | L 40 × B 40 × H 6 mm | 0,004 kg





Endkappe


für Profile 40 × 40 mm
L 40 × B 40 × H 12 mm




M 1014.35

für alle Quadratprofile 40 mm

Kunststoff, hellgrau | L 40 × B 40 × H 12 mm | 0,004 kg





Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg





Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Abdeckprofil

für Profile 40 mm
L 5000 × B 40 × H 5 mm




W 910.01

zur Abdeckung der Systemnut, für alle Profile 40 mm mit gerader Anschlussfläche, inkl. 10 × Kunstoff-Clip E 470/C

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 5 mm | 1,34 kg





↗ Empfehlung: 2 × E 470/C pro Laufmeter

Zubehör

Clip


für E 470/N / E 471/N
L 10 × B 9 × H 7 mm




E 470/C.30

zum Einschieben in Profil E 470/N / E 471/N, Empfehlung: 4 Stück pro lfd. Meter für Profil C 722, 2 Stück / lfd. Meter für Profil W 910


Kunststoff | L 10 × B 9 × H 7 mm |





Monitorhalter

VESA-Standard
für Rahmen B 950-990 mm





W 464.37

für OCTAwall 40 Rahmen mit Rahmenbreite 950 - 990 mm, für Monitore mit VESA-Standard 75 × 75 bis 700 × 400 mm, zur Befestigung von Monitoren an Langlöchern, inkl. 1 × Werkzeug E 114 zur Befestigung

Aluminium/Stahl | L 870-910 × B 30 × H 500 mm | 8,2 kg


↗ Achtung: max. Monitorgewicht 30 kg





Magnethalterzarge

für Rahmenbreite 950 mm
für W 478 / W 476





W 472.37

zur werkzeuglosen Befestigung von Prospektablage W 478 und Tablarablage W 476 an Rahmen, 1 × Blech E 472-A mit 4 × Hammerkopfschraube (M 1348/Ha) und 4 × Rändelmutter (E 735/1)

Stahl | L 870 × B 19 × H 125 mm | 1,459 kg

↗ Achtung: für Rahmenbreite 950 mm!





Magnet


für Magnethalterzarge W 472
Ø 36 mm




W 474.37

zur Befestigung von Tablar W 476 und Prospekthalter W 478 an Zarge W 472, mit 1 × Hammerkopfschraube M 474-HA (M8) und 1 × Unterlegscheibe M 1435-40 (M8)

Neodym/Stahl | Ø 36 mm | 0,063 kg





Prospektablage

max. 2 kg
für Magnethalterzarge W 472





W 478.20

zur schnellen Positionierung an Magnethalterzarge W 472, inkl. 2 × Magnet W 474, Montage hinter Stoffbespannung

Stahl | B 220 × H 304 mm | 1,663 kg

↗ Achtung: mit max. 2 kg belastbar!





Zubehör

Ablagetablar


max. 2 kg
für Magnethalterzarge W 472




W 476.20

zur schnellen Positionierung an Magnethalterzarge W 472, inkl. 2 × Magnet W 474, Montage hinter Stoffbespannung

Stahl | L 310 × B 220 × H 90 mm | 1,577 kg





↗ Achtung: mit max. 2 kg belastbar!

Verbindungsteil


mit 2 × Z 961/13
L 62 × B 16 × H 50 mm




Z 910.01

aus Zargenprofil Z 402, einsetzbar als kürzeste Verbindung zwischen zwei Profilen, mit 2 × eingebautem Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 62 × B 16 × H 50 mm | 0,16 kg





Verbindungsprofil


für Systemnut 4,3 mm
L 5000 × B 10 × H 10 mm




E 438.30

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Aluminiumprofilen, geeignet für Profile mit schmaler Aufnahmekammer (min. 8,7 mm), für Systemnut 4,3 mm

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 10 × H 10 mm | 0,277 kg






Sicherungsteile

Sicherungsplatte


für Rahmen-/Deckenelement
L 170 × B 200 × H 4 mm




W 466.37

zur Anbindung einer Stichwand bzw. Deckenelement, mit 4 × Hammerkopfschraube E 200 (M5) und 4 × Rändelmutter W 466-30 (M5)

Stahl | L 170 × B 200 × H 4 mm | 0,308 kg





Türen

Schiebetür


Öffnung B 950 × H 2500 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm



W 420.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 × H 2480 mm × T 40 mm

Aluminium | B 1975 × H 2500 × T 80 mm | 8,099 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türe


Set
DIN links/rechts




W 425-SET.01

1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840, mit Schließzylinder W 514, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,722 kg





↗ Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türe


DIN links/rechts
40 mm, Sondermaß




W 425SO.01

1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, universell für DIN links und DIN rechts, bestehend aus Türblattrahmen, Türstützenrahmen und Türoberrahmen, bestückt mit Hakenband W 840, ohne Schließzylinder W 514

Aluminium/Stahl | 40 mm, Sondermaß |





↗ Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Fensterelement


für Tür W 425 / W 575
B 775 × H 1941 × T 40 mm




W 414.01

1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 425 und W 575, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm

Aluminium | B 775 × H 1941 × T 40 mm | 4,964 kg





Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38

1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg




Silikonkeder


100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle 100 m

Silikon | B 14 × H 3 mm | 5,14 kg





Hakenband


50 Meter Rolle
für Paneelmontage




W 840.30

für Paneelmontage, Polyamid, weiss, selbstklebend, Rolle 50 m

Polyamid | B 20 × H 2 mm | 0,642 kg





Flauschband


25 Meter Rolle
für Paneelmontage




W 841.30

für Paneelmontage, weiss, selbstklebend, Rolle 25 m

Polyamid | B 20 × H 2 mm | 0,391 kg






Gelenke

Scharnierprofil


90°–180° Winkel
L 5000 × B 40 × H 40 mm




W 908.01

zweiteilig, für stufenlose Winkel (90°–180°)

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,602 kg





Elektronikartikel

Wallwasher


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm




M 1497.31 | .33

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

Aluminium | L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg





Hängeleuchte


LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

Aluminium, matt pulverbeschichtet | L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


Kunststoff | L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



↗ Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13

Kunststoff, schwarz | 2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker

Kunststoff, schwarz | 3000 mm lang | 0,128 kg



Elektronikartikel

PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz

Kunststoff | L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497




M 1497-3.90

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

Kunststoff, schwarz | 300 mm lang | 0,041 kg





Langarmstrahler

25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm





M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg


↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx





Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Weitere Abmessungen:

M 1494-2000.33	2000 mm lang	0,23 kg
M 1494-3000.33	3000 mm lang	0,35 kg

Elektronikartikel

Langarmstrahler


LED / 12W / 230V
L 535 × B 119 × H 250 mm




M 1498.31

für Spannungen 100 – 230 V, für Montage in Systemnut 4,3 mm, 12 W / 230 V, 4000 K, 960 lm, inkl. 1 × Halter M 1481, 1 × Anschlussleitung 3000 mm, mit integriertem Trafo und geschraubtem Sicherheitsglas


Aluminium | L 535 × B 119 × H 250 mm | 0,614 kg





Halter


für Langarmstrahler M 1498
L 26 × B 35 × H 16 mm




M 1481.01

Befestigung in Systemnut 4,3 mm (Profil-Oberseite) in Verbindung mit Langarmstrahler M 1480 / M 1499 verwendbar

Aluminium | L 26 × B 35 × H 16 mm | 0,014 kg





Kabelhalteprofil


klein
für Systemnut 4,3 mm




E 460.35

klein, zur Befestigung von Kabeln in Systemnut

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 20 mm | 0,73 kg





Kabelschutz


für Profil M 1307
L 52 × B 9 × H 40 mm




W 995.35

zum Schutz der Kabel gegen Beschädigung bei Verlegung durch das Rahmenprofil, für Kabel ohne Stecker, Montage in Rahmen OCTAwall 40

Kunststoff | L 52 × B 9 × H 40 mm | 0,01 kg





Kabelschutz


für Profil W 906
L 52 × B 17 × H 24 mm




W 996.35

zum Schutz der Kabel gegen Beschädigung bei Verlegung durch das Rahmenprofil, für Kabel mit Stecker, Montage in Rahmen OCTAwall 60

Kunststoff | L 52 × B 17 × H 24 mm | 0,007 kg





Verpackung/Transport

Transporttasche


für 2 × M 1951 / M 1953
L 620 × B 50 × H 270 mm



W 927.90


für 2 × Fußplatte M 1951 oder M 1953, mit Inneneinteilung

Nylon, blau | L 620 × B 50 × H 270 mm | 2,2 kg



Distanzhalter


für OCTAwall Rahmen
L 51,5 × B 51,5 × H 14 mm



W 1000.90

zur Rahmenfixierung bei Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall Rahmensysteme

Kunststoff, rot | L 51,5 × B 51,5 × H 14 mm | 0,009 kg

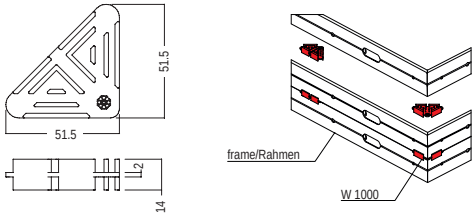

Palette


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm



W 2020-P.90

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

Holz | L 2550 × B 1010 × H 125 mm | 31 kg

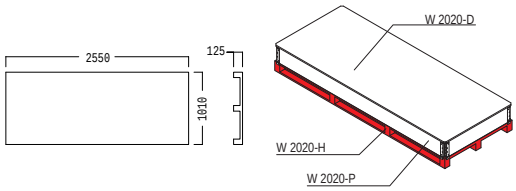

Aufsetzrahmen


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm



W 2020-H.90

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

Holz/Stahl | L 2550 × B 1050 × H 200 mm | 13,8 kg

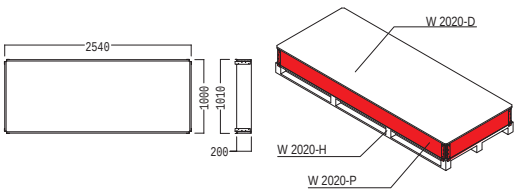

Aufsetzrahmen-Deckel


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm



W 2020-D.90


Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

Holz | L 2550 × B 1050 × H 15 mm | 14,5 kg

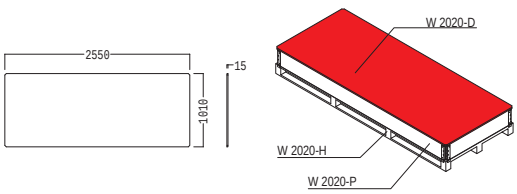

octawall 40
toolless

Das Leichtgewicht im Systembau.

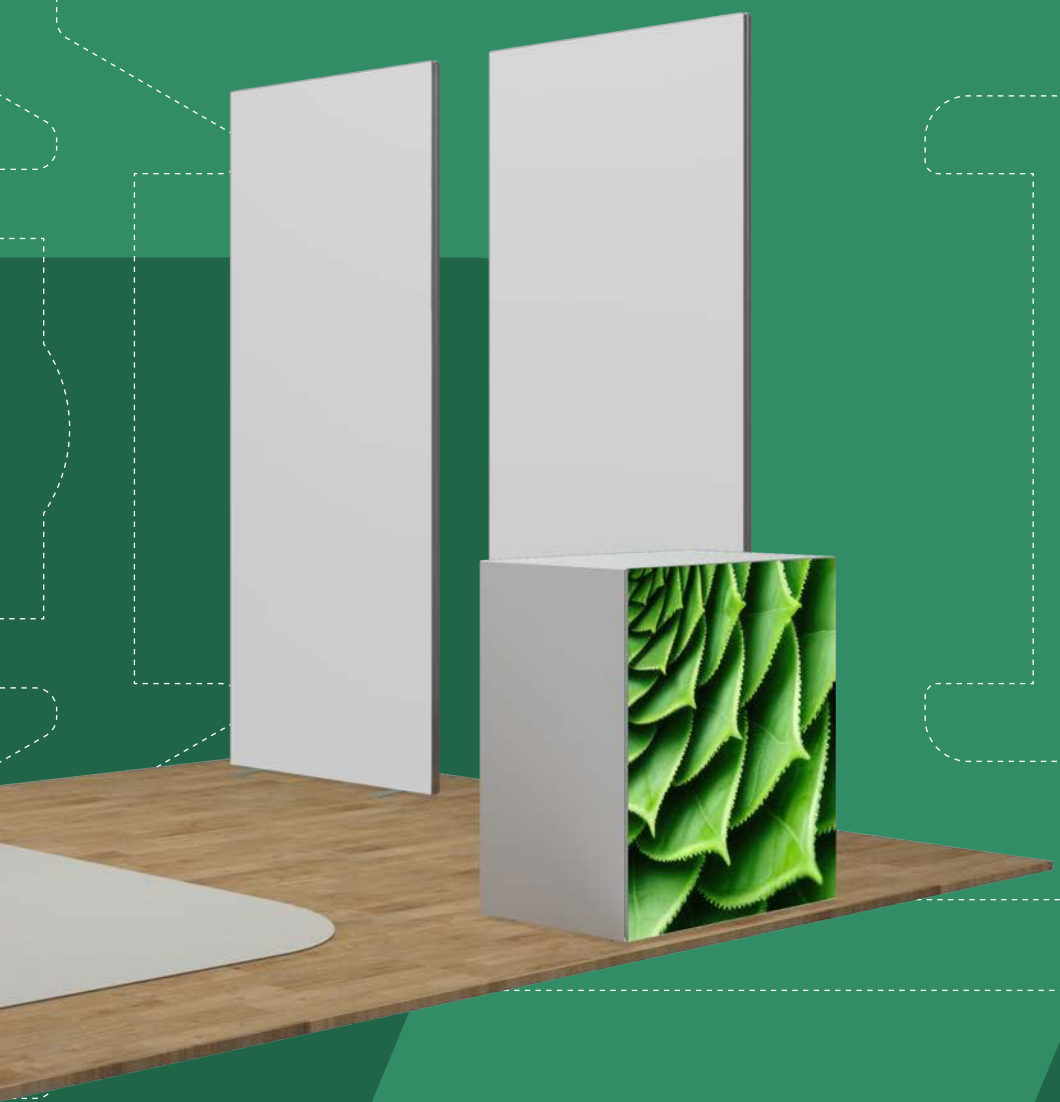

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES**

↗ **ÜBERSICHT**

↗ **ARTIKEL**

↗ Rahmen 291
↗ Basiskomponenten 292
↗ Zubehör 294
↗ Türen 295
↗ Stoff/Paneel/Glas 296
↗ Verpackung/Transport 297


octawall 40
toolless

↗ octawall 40 toolless

Technische Features



minimales Gewicht



Stoff + Paneel



Flachkederprinzip



Steckverbindung



Transporttasche


Schnell und unkompliziert – hier bekommen Sie beides.
Auspacken. Zusammenstecken. Fertig. Durch den neuen Federmechanismus ist der Rahmen von **octawall 40 toolless** im Handumdrehen aufgebaut. An einer Seite fest mit dem Profil verschraubt, rastet der Verbinder auf der anderen Seite mit einem Klick ein. Einfach und zeitsparend montiert – komplett ohne Werkzeug.


Mit einer Tasche alles im Griff.
Viele Ortswechsel in kurzer Zeit? Mit der Umhängetasche kommen Sie bequem an jeden Einsatzort. Eingerollt finden alle Profile eines Rahmens darin Platz und sie sind gleichzeitig gegen Kratzer geschützt. Nie wieder vergessene Bauteile oder Transportprobleme.


Haupteinsatzgebiet: überall.
Messen, Events, POS oder Ausstellungen: **octawall 40 toolless** lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit **octalumina** und **maxima**.


Stabile Verbindung, egal ob Stoff oder Paneel.
Das hochwertige Klettband überzeugt durch die sichere und werkzeuglose Montage der Paneele. Das bewährte Nut- und Flachkedersystem bringt Stoffe auf Spannung. Es entsteht eine moderne Flächenoptik mit größtmöglicher Flexibilität.

Rahmen



W 402M



W 403M


W 412M



W 413M

Basiskomponenten



W 906



S 382


S 381M


M 1496



M 1477



W 916M


OL 240M


Zubehör



C 440/F


M 1956



S 383


Türen


W 425M-SET


W 414


W 514


W 417M


W 418M

Stoff/Paneel/Glas


M 1313


W 840


W 841


Verpackung/Transport


W 494

Rahmen

Rahmenelement


für beidseitig Stoff, toolless
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 402M.01

1 × freistehender Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff, mit werkzeugloser Steckverbindung, mittig teilbar, mit 2 × schwenkbare Fußplatte M 1956 und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch


Aluminium | B 950 × H 2480 × T 40 mm | 8,93 kg



↗ Achtung: freistehend nur beidseitig Stoff verwendbar!
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement


für beidseitig Stoff, toolless
40 mm, Sondermaß



W 403M.01

1 × freistehender Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff, mit werkzeugloser Steckverbindung, mittig teilbar, mit 2 × schwenkbare Fußplatte M 1956 und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch, Stoffmaß = Rahmenaußenmaß


Aluminium | 40 mm, Sondermaß |



↗ Achtung: freistehend nur beidseitig Stoff verwendbar!
↗ X = 495-1200 mm, Y = 1000-2500 mm

Rahmenelement


für beidseitig Stoff, toolless
B 950 × H 2480 × T 40 mm



W 412M.01

1 × Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, mit werkzeugloser Steckverbindung, mittig teilbar, mit 2 × Verstellfuß C 440/F, Aussteifung, 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, optional mit Hakenband W 840, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch


Aluminium | B 950 × H 2480 × T 40 mm | 8,11 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rahmenelement


für beidseitig Stoff, toolless
40 mm, Sondermaß



W 413M.01

1 × Rahmen aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, mit werkzeugloser Steckverbindung, mittig teilbar, mit 2 × Verstellfuß C 440/F und Aussteifung, inkl. 1 × Umhängetasche W 494, 4 × Eckverbinder W 916M, 2 × Längsverbinder OL 240M, 3 × Befestigungs-Set M 1496, optional mit Hakenband W 840, Aussparungen für Kabelführung auf Wunsch

Aluminium | 40 mm, Sondermaß |




↗ X = 495-1200 mm, Y = 1000-2500 mm
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 40 × H 40 mm




W 906.01

für beidseitige Befestigung von Stoff (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneel

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 40 mm | 6,345 kg





Eckstützenprofil


90° Ecke
mit Kedernut




S 382.01

90°, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 Stoff, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 6,912 kg





Eckstütze

Kedernut
90°, toolless




S 381M.01

1 x Stütze aus 40 mm Eckstützenprofil S 382, zur Verbindung von Rahmen OCTAwall 40 über Eck, toolless, geteilt mit Längsverbinder S 381M3, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke montiert werden, inkl. 2 × Abdeckkappe S 383, mit 1 × Verstellfuß W 913/1


Aluminium | L 40 × B 40 × H 2480 mm | 3,58 kg





Befestigungsset


für Rahmenverbindung
L 100 × B 39 × H 39 mm




M 1496.37

zur Verbindung von Rahmenelementen

Stahl | L 100 × B 39 × H 39 mm | 0,066 kg





↗ Bohrung der Rahmen auf gleicher Höhe

Befestigungsset


für Rahmenverbindung
L 74 × B 39 × H 39 mm




M 1477.37

zur Verbindung von Rahmenelementen W 940 - W 949 / M 1304 / M 1305 und M 1307

Stahl | L 74 × B 39 × H 39 mm | 0,035 kg






↗ Bohrung der Rahmen höhenversetzt

Basiskomponenten

Eckverbinder


90°, toolless
L 106 × B 106 × H 40 mm




W 916M.39

Eckverbinder für steckbare und lösbare Verbindungen, einseitig verschraubt

Zinkdruckguss | L 106 × B 106 × H 40 mm | 0,214 kg





Verbindungsteil


gerade, toolless
L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm




OL 240M.00

Längsverbinder für steckbare und lösbare Verbindungen, einseitig verschraubt, mit 1 × Senkschraube E 111/m, 1 × Senkschraube M 1510/20

Aluminium | L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm | 0,124 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
für Rahmenelemente




C 440/F.37

für den Einbau in Rahmenelemente in Verbindung mit Gehrungswinkel Z 990 oder Eckverbinder W 916

Stahl | L 40 × B 40 × H 80,5 mm | 0,073 kg





Fussplatte


toolless
schwenkbar




M 1956.21

schwenkbar, für freistehende Rahmenelemente toolless, inkl. Befestigungszubehör


Stahl | L 301 × B 50 × H 12 mm | 0,496 kg





Endkappe


für Profil S 382
L 40 × B 40 × H 6 mm




S 383.35

für Profil S 382, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

Kunststoff | L 40 × B 40 × H 6 mm | 0,004 kg





Türe

Set
DIN links/rechts, toolless





W 425M-SET.01

1 × Türelement aus M 1305/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, mit Steckverbindung (mittig), für DIN links/rechts, bestehend aus Türblattrahmen,Türstützenrahmen inkl. Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Schließzylinder W 514, optional: Transporttasche W 425, Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Außenmaß Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 20,722 kg

- Achtung: Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen!
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Fensterelement


für Tür W 425 / W 575
B 775 × H 1941 × T 40 mm




W 414.01

1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 425 und W 575, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm

Aluminium | B 775 × H 1941 × T 40 mm | 4,964 kg





Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38


1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



Transportfixierung


links
für Tür W 425M




W 417M.20

Transportfixierung Schlossseite für Türelement W 425M, bestehend aus 1 × W 417-oZ und 2 × M6 Rändelschraube W 464-21


Aluminium/Stahl | L 90 × B 38 × H 33 mm | 0,096 kg





Transportfixierung


rechts
für Tür W 425M




W 418M.20

Transportfixierung Bandseite für Türrelement W 425M, bestehend aus W 418-oZ und 2 × M6 Rändelschraube W 464-21

Aluminium/Stahl | L 93 × B 38 × H 33 mm | 0,101 kg





Stoff/Paneel/Glas


Silikonkeder


100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle 100 m

Silikon | B 14 × H 3 mm | 5,14 kg





Hakenband


50 Meter Rolle
für Paneelmontage




W 840.30

für Paneelmontage, Polyamid, weiss, selbstklebend, Rolle 50 m

Polyamid | B 20 × H 2 mm | 0,642 kg





Flauschband


25 Meter Rolle
für Paneelmontage




W 841.30

für Paneelmontage, weiss, selbstklebend, Rolle 25 m

Polyamid | B 20 × H 2 mm | 0,391 kg





Verpackung/Transport

Transporttasche


gerollt
für OCTAwall 40 toolless



W 494.90

1 × Rolltasche mit Klettband zum Verschließen, für OCTAwall 40 toolless, inkl. verstellbarem Trageriemen

Nylon, schwarz | L 1400 × B 900 × H 5 mm | 3,1 kg



octawall pro
Stoff, Paneel, LED

Das Multitalent mit System.



Index

↗ TECHNISCHE FEATURES 300

↗ ÜBERSICHT 302

↗ ARTIKEL

↗ Rahmen 305
↗ Basiskomponenten 310
↗ Zubehör 314
↗ Türen 317
↗ LED/Stoff/Paneel 319
↗ Elektronikartikel 322
↗ Verpackung/Transport 325
↗ Sets 326

Produkt-broschüre

Technik-broschüre



↗ octawall pro

Technische Features



interne Verkabelung



Integration von LED-Panels



80 mm Profil für Stoff + Paneel



kombinierbar mit 40 mm System



Schnellverbinder



vorgehängte Paneele




gebogene Wände



abgerundete Ecke



Flachkeder-Prinzip



nahezu nahtlose Stoffecke

Bereit für Content: das Multimediatalent.

Lebendige Bilder und strahlende Farben: Bündig verbaute LED-Panels und Monitore setzen Highlights auf jedem Messestand. Durch die genormten Rahmenmaße können großflächige LED-Videowände und Monitore integriert werden. Der Stoff wird hierbei bis zur Rahmenkante geführt, so dass ein durchgängiges Gesamtbild entsteht.

In Kombination unschlagbar.

Wie gewohnt, lässt sich **octawall pro** bequem mit weiteren **octanorm** Systemen wie **octalumina** Leuchtrahmen oder **maxima** kombinieren. Eine Besonderheit ist die doppelte Nutführung, die es ermöglicht, **octawall 40** Rahmen bündig am System zu befestigen. Dank dieser Vielfalt wird jedes Standdesign zu etwas ganz Besonderem.


Gebogene Rahmen für mehr Freiheit.


Gebogene Rahmen und abgerundete Eckstützen mit umlaufender Stoffgrafik – und das komplett nahtlos. So entsteht eine maximale Werbefläche ohne Profilunterbrechungen. Räume erhalten dadurch eine völlig neue Wirkung. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Denn **octawall pro** lässt sich, mit Akustikgewebe ausgestattet, auch als Besprechungsraum oder Rückzugsort nutzen.


Zeitsparender Aufbau.


Damit Auf- und Abbau schnell von der Hand gehen, lassen sich die Rahmen ganz ohne Werkzeug aneinander befestigen. Speziell konstruierte Schnellverbinder sorgen für einen festen Halt und lassen leicht zu verlierende Kleinteile der Vergangenheit angehören.


Rahmen


WP 860-11



WP 860-12


WP 860-10



WP 860-13



WP 860-9



WP 860-14


WP 860-8


WP 860-15



WP 860-7


WP 860-16


WP 860-6



WP 860-5



WP 860-4



WP 860-3



WP 860-2



WP 860-1


WP 860-C5



WP 860-C4



WP 860-C3



WP 860-C2



WP 860-C1


Basiskomponenten



WP 860



WP 860-Z10SO



WP 850



WP 850-248



WP 820



WP 820-248



WP 840



WP 840-248



M 260



WP 80-1


WP 80-2



Z 965B



Z 965MB



Z 961/8



Z 961/13


Zubehör



WP 80-3



WP 2450



WP 2460



WP 85-4



WP 80-9


M 261



M 271



E 196



WP 830



WP 830-248


Türen



W 420


W 805-SET


W 809


W 575-SET


W 575SO


W 575-080



W 514

LED/Stoff/Paneel



WP 80-5



WP 80-6



WP 80-7



WP 80-56



M 1313



W 840



W 841



WP 891


WP 890-2480


WP 895



WP 892



WP 893


WP 890-UO

Elektronikartikel



OL 3100


OL 3200


OL 3300


M 1497


M 1497-H


M 1497-11


M 1497-12


M 1497-1


M 1497-4


M 1497-3


M 1494


M 1494-1000



M 1494-2000


M 1494-3000


WP 85-8

Verpackung/Transport


W 2020-P


W 2020-H


W 2020-D

Sets


WP-SET 1


WP-SET 2

Rahmen

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 2480 × T 80 mm





WP 860-11.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 30 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 950 × H 2480 × T 80 mm | 13,484 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 2480 × T 80 mm




WP 860-12.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 435 × H 2480 × T 80 mm | 11,402 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 1500 × T 80 mm





WP 860-10.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 950 × H 1500 × T 80 mm | 12,044 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 1500 × T 80 mm





WP 860-13.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit10 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 435 × H 1500 × T 80 mm | 9 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 1000 × T 80 mm





WP 860-9.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 24 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 950 × H 1000 × T 80 mm | 10,766 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmen

Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 1000 × T 80 mm





WP 860-14.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 435 × H 1000 × T 80 mm | 7,732 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 500 × T 80 mm





WP 860-8.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 950 × H 500 × T 80 mm | 8,24 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 500 × T 80 mm





WP 860-15.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 6 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 435 × H 500 × T 80 mm | 5,196 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 950 × H 480 × T 80 mm





WP 860-7.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, über der Tür, mit 18 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 950 × H 480 × T 80 mm | 8,24 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmenelement

für beidseitig Stoff / Paneel
B 435 × H 480 × T 80 mm





WP 860-16.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 8 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 435 × H 480 × T 80 mm | 5,196 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Rahmen

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1500 × H 500 × T 80 mm




WP 860-6.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 1500 × H 500 × T 80 mm | 9,508 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

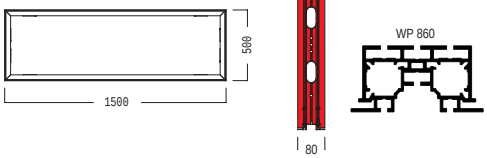

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1000 × H 500 × T 80 mm




WP 860-5.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 20 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 1000 × H 500 × T 80 mm | 8,24 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

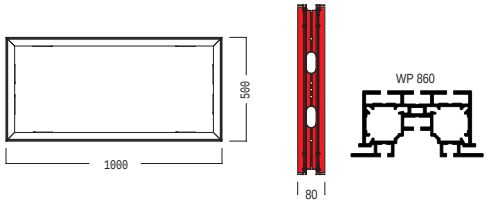

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 500 × H 500 × T 80 mm




WP 860-4.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 12 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 500 × H 500 × T 80 mm | 5,704 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

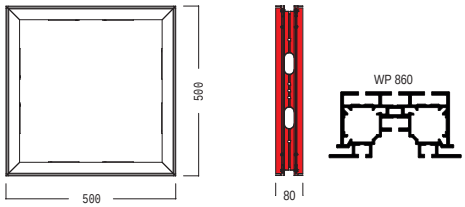

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1500 × H 480 × T 80 mm




WP 860-3.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 18 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 1500 × H 480 × T 80 mm | 9,508 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

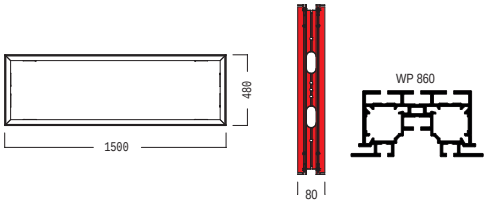

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 1000 × H 480 × T 80 mm




WP 860-2.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 1000 × H 480 × T 80 mm | 8,24 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

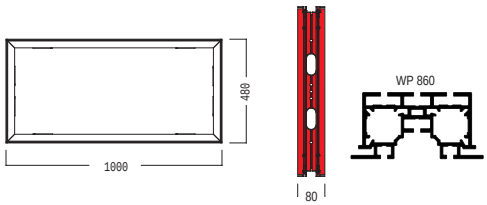

Rahmen

LED-Ausgleichsrahmen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 500 × H 480 × T 80 mm




WP 860-1.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 14 × Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 × Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8

Aluminium | B 500 × H 480 × T 80 mm | 5,704 kg

- Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden.
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

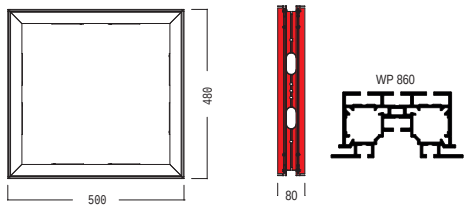

Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 2480 × T 515 mm




WP 860-C5.01

1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 22 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

Aluminium | B 515 × H 2480 × T 515 mm | 16,236 kg

- Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.
- Stoffmaß siehe Technikbroschüre



Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 1500 × T 515 mm




WP 860-C4.01

1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 12 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

Aluminium | B 515 × H 1500 × T 515 mm | 9,896 kg

- Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.
- Stoffmaß siehe Technikbroschüre



Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 1000 × T 515 mm




WP 860-C3.01

1 × Rahmen gebogen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 16 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass


Aluminium | B 515 × H 1000 × T 515 mm | 8,628 kg

- Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.
- Stoffmaß siehe Technikbroschüre



Rahmenelement gebogen

für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 500 × T 515 mm




WP 860-C2.01

1 × geborgen Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 8 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass


Aluminium | B 515 × H 500 × T 515 mm | 6,092 kg

- Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.
- Stoffmaß siehe Technikbroschüre



Rahmenelement gebogen


für beidseitig Stoff / Paneel
B 515 × H 480 × T 515 mm



WP 860-C1.01

1 × Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 6 × Bohrung Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 × Gewindebohrung Verstellfuß WP 80-3 und 4 × seitliche Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8, ohne Hakenband W 840 und Flauschband W 841, optional: mittiger Kabelauslass

Aluminium | B 515 × H 480 × T 515 mm | 5,99 kg



- Bei Kombination mehrerer gebogener Rahmen kann es an den Stößen zu Abweichungen kommen.
- Stoffmaß siehe Technikbroschüre

Basiskomponenten

Rahmenprofile

für beidseitig Stoff / Paneel
L 6000 × B 80 × H 40 mm





WP 860.01

zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen (in Verbindung mit Hakenband W 840 und Flauschband W 841)

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 40 mm | 11,918 kg


↗ Hakenband W 840 und Flauschband W 841 müssen für Paneelmontage separat bestellt werden





Ausgleichszarge

für Rahmen aus WP 860
Sondermaß





WP 860-Z10SO.01

1 × Zarge aus Rahmenprofil WP 860, als Ergänzung zwischen zwei Rahmenelementen, mit 4 × eingebautem Spannschloss Z 961/8, Länge = 160 - 1000 mm

Aluminium | Sondermaß |

↗ L = 160 - 1000 mm
↗ Sondermaß: bitte Länge bei Bestellung angeben





Eckstützenprofil


90°
für Stoffverkleidung




WP 850.01

zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall-pro-Rahmen, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 16,48 kg





Eckstütze


90°
für 2480 mm Rahmen




WP 850-248.01

1 × Eckstütze aus WP 850 zur Verbindung von mit Stoff bespannten OCTAwall pro Rahmen Höhe 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 85-4

Aluminium | L 80 × B 80 × H 2480 mm | 6,8 kg






Weitere Abmessungen:

WP 850-48.01	L 80 × B 80 × H 480 mm	1,632 kg
WP 850-50.01	L 80 × B 80 × H 500 mm	1,685 kg
WP 850-100.01	L 80 × B 80 × H 1000 mm	3,1 kg
WP 850-150.01	L 80 × B 80 × H 1500 mm	4,2 kg

T-Profil


für 90° Anschluss
für beidseitig Stoff / Paneel




WP 820.01

Befestigung von Rahmen in 90° an beliebiger Stelle, zur Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, Einbau von 4 × Spannschloss Z 951/8 ist möglich

Aluminium | L 6000 × B 122 × H 28 mm | 11,7 kg





T-Profil


für 90° Anschluss
für 2480 mm Rahmen




WP 820-248.01

1 × Anschlussprofil aus WP 820 zur Befestigung von Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm im 90°-Winkel an beliebiger Stelle, Befestigung von wahlweise Stoffen (in Verbindung mit Silikonkeder M 1313) oder Paneelen, inkl. 4 × Spannschloss Z 951/8

Aluminium | L 2400 × B 122 × H 28 mm | 5,1 kg






Weitere Abmessungen:

WP 820-48.01	L 400 × B 122 × H 28 mm	1,2 kg
WP 820-50.01	L 420 × B 122 × H 28 mm	1,2 kg
WP 820-100.01	L 920 × B 122 × H 28 mm	2,2 kg
WP 820-150.01	L 1420 × B 122 × H 28 mm	3,2 kg

Eckstützenprofil


135°
für Stoffverkleidung




WP 840.01

zur Verbindung von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff im 135°-Winkel, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden

Aluminium | L 6060 × B 80 × H 40 mm | 11,28 kg





Eckstütze

135°
für 2480 mm Rahmen




WP 840-248.01

1 × Eckstütze aus WP 840 zur Verbindung im 135°-Winkel von OCTAwall-pro-Rahmen Stoff mit einer Höhe von 2480 mm, Stoff kann über das Profil bis an die Ecke gespannt werden, inkl. 2 × Endplatte WP 80-9

Aluminium | L 40 × B 80 × H 2480 mm | 4,7 kg






Weitere Abmessungen:

WP 840-48.01	L 40 × B 80 × H 480 mm	1,1 kg
WP 840-50.01	L 40 × B 80 × H 500 mm	1,1 kg
WP 840-100.01	L 40 × B 80 × H 1000 mm	2,7 kg
WP 840-150.01	L 40 × B 80 × H 1500 mm	3 kg

Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden


Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Schnellverbinder


Set
für Rahmen WP 860




WP 80-1.90

M8, zur Verbindung von Rahmenelementen WP 860

Stahl | L 136 × B 40 × H 40 mm | 0,099 kg






↗ Achtung: vorhandene Verbindungen nach Transport auf festen Sitz prüfen

Schnellverbinder


Set
für Stützen WP 850/WP 840




WP 80-2.90

M8, zur Verbindung von Rahmenelementen mit Eckstützenprofil WP 850/WP 840 und zur Befestigung des Abdeckprofils WP 830

Stahl | L 97 × B 30 × H 30 mm | 0,067 kg





↗ Achtung: vorhandene Verbindungen nach Transport auf festen Sitz prüfen

Basiskomponenten

Gehrungswinkel

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg

↗ Steilgewinde





Gehrungswinkel

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 965MB.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111-m und M 1510-20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg


↗ metrisches Gewinde





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
für Rahmenelemente




WP 80-3.37

für den Einbau in Rahmenelemente mit M10 Gewinde, im Funktionskanal der OCTAwall-pro-Rahmen versenkbar

Stahl | L 24 × B 24 × H 80 mm | 0,06 kg





Fussplatte

lang
für Rahmenelemente





WP 2450.21

für freistehende OCTAwall pro Rahmen, 3 verschiedene Montagepositionen möglich, verwendbar rechts/ links / mittig, mit 1 × WP 2472 Winkelhalter und 1 × WP 2476 Befestigungszubehör, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm

Stahl | L 576 × B 192 × H 122 mm | 5,699 kg

↗ max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm





Fussplatte

kurz
für Rahmenelemente





WP 2460.21

für freistehende OCTAwall pro Rahmen, 6 verschiedene Montagepositionen möglich, verwendbar rechts / links / mittig, mit 1 × WP 2472 Winkelhalter und 1 × WP 2476 Befestigungszubehör, max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm

Stahl | L 328 × B 192 × H 122 mm | 3,314 kg

↗ max. Rahmenbauhöhe = 2500 mm





Endplatte


für Profil WP 850
für Stoffecke 90°




WP 85-4.21

für Eckstützenprofil WP 850, für Stoffecke 90°, um eine horizontale Kedernut oben und unten zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage


Stahl | L 80 × B 80 × H 6 mm | 0,178 kg





Endplatte


für Profil WP 840
für Stoffecke 135°




WP 80-9.21

zur Montage an Eckstützenprofil WP 840, für Stoffecke 135°, um eine horizontale Kedernut oben und unten zu erzeugen, mit M10 Gewinde für Verstellfußmontage

Stahl | L 50 × B 83 × H 6 mm | 0,856 kg





Zubehör

Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg





Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen


Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Monitorhalter

für 32" - 63"
für Rahmen B 950 mm





E 196.90

zum Einbau zwischen zwei Stützenprofilen mit Systemnut 4,3 mm oder für Rahmen B 950 mm, zur einseitigen Befestigung von LCD-Monitoren von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, inkl. 1 × Zarge M 1340, 870 mm lang, mit 2 × Spannschloss Z 961/13, 2 × Rückziehspannschloss Z 951/13, 2 × Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör

Aluminium/Stahl | L 870 × B 53 × H 510 mm | 3,441 kg

↗ Monitoranordnung gerade und schräg bis max. 10° möglich





Abdeckprofil

für Profil WP 860
L 6000 × B 80 × H 9 mm





WP 830.01

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 9 mm | 3,58 kg

↗ nur in Verbindung mit Hammerkopfschraube WP 80-2





Abdeckprofil


für Profil WP 860
L 2480 × B 80 × H 9 mm




WP 830-248.01

zur Abdeckung des Rahmenprofils WP 860 an Rahmen mit einer Höhe von 2480 mm, Befestigung mit Hammerkopfschraube WP 80-2

Aluminium | L 2480 × B 80 × H 9 mm | 1,465 kg






Weitere Abmessungen:

WP 830-48.01	L 480 × B 80 × H 9 mm	0,284 kg
WP 830-50.01	L 500 × B 80 × H 9 mm	0,298 kg
WP 830-100.01	L 1000 × B 80 × H 9 mm	0,591 kg
WP 830-150.01	L 1500 × B 80 × H 9 mm	0,886 kg

↗ Achtung: für die Montage ist die Hammerkopfschraube WP 80-2 notwendig

Schiebetür


Öffnung B 950 × H 2500 mm
B 1975 × H 2500 × T 80 mm



W 420.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, wird werkzeuglos mit Hammerkopfschrauben an der Nut der OCTAwall-40-Rahmen befestigt, zum Einbau in Öffnung mit lichtem Maß B 950 x H 2500 mm, Schiebetürmaß B 990 × H 2480 mm × T 40 mm

Aluminium | B 1975 × H 2500 × T 80 mm | 8,099 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türen-Set


für 80 mm
B 950 × H 2500 × T 80 mm




W 805-SET.01 | .03

1 × Türelement aus M 2120/W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend,Türblatt außen oder innen flächenbündig mit Türblattrahmen, inkl. Türblattrahmen, Türaußenrahmen, Türbefestigungs-Sets und Schließzylinder W 514, ohne Hakenband W 840, Außenmaß Türblattrahmen: 908 × 2442 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 80 mm | 18,222 kg






↗ Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Fensterelement


für W 805
B 828 × H 2362 × T 40 mm




W 809.01

1 × Fensterelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, zum nachträglichen Einbau in Türelement W 805, Fensterausschnitt: B 200 × H 800 mm

Aluminium | B 828 × H 2362 × T 40 mm | 7,07 kg





↗ Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen

Türen-Set


für 40/80/120 mm
B 950 × H 2500 × T 40 mm




W 575-SET.01

1 × Türelement aus W 906, für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, mit Schließzylinder W 514, Außenmaße: Türblattrahmen: 855 × 2021 mm, Türoberrahmen: 870 × 450 mm

Aluminium/Stahl | B 950 × H 2500 × T 40 mm | 18,222 kg





↗ Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türe


für 40/80/120 mm
40 mm, Sondermaß




W 575SO.01

1 × Türelement aus W 906 für beidseitig Stoff/Paneel, DIN links/rechts, nach innen/außen öffnend, inkl. Türblattrahmen, Türstützenrahmen, Bodendistanzleiste und Türoberrahmen, mit Hakenband W 840 und Verbindungsprofil E 438, ohne Schließzylinder W 514, 40 mm, Sondermaß: für die Bestellung bitte Türelementbreite und Türelementhöhe angeben

Aluminium/Stahl | 40 mm, Sondermaß |





↗ Nur Silikonflachkeder 12 × 3 mm für Türblattrahmen benutzen
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Türbefestigungs-Set


für Tür W 575
Integration in 80 mm



W 575-080.01

für die bündige oder 20 mm vorstehende Anbindung des Türelements W 575 an Maxima 80 oder OCTAwall pro, bestehend aus: 6 × Befestigungswinkel W 575-080A, 6 × einschwenkbarer Nutenstein C 60 590, 12 × Senkschraube (M4) VA 1058/20

Aluminium | L 40 × B 32 × H 60 mm | 0,146 kg

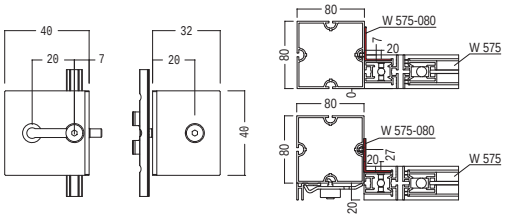

Türzylinder


für W 425 / W 575 / W 805
L 61 × B 42 × H 28 mm



W 514.38

1 × Profil-Doppelzylinder, zum Einbau in Tür W 425 / W 575 / W 805, inkl. 3 × Schlüssel W 514/S

Stahl | L 61 × B 42 × H 28 mm | 0,222 kg



LED-Panel-Befestigung


Infiled LED inspire 2.6 DB pro
L 51 × B 42 × H 18 mm




WP 80-5.37

zur Befestigung von Infiled LED Inspire 2.6 DB pro Panel in Rahmenprofil WP 860

Stahl | L 51 × B 42 × H 18 mm | 0,091 kg





LED-Panel-Befestigung


Unilumin LED UPad4
L 65 × B 28 × H 12 mm




WP 80-6.37

zur Befestigung von Unilumin UPad4 LED Panel in Rahmenprofil WP 860

Stahl | L 65 × B 28 × H 12 mm | 0,093 kg





LED-Panel-Befestigung


Absen DW LED
L 66 × B 28 × H 12 mm




WP 80-7.37

zur Befestigung von Absen DW LED Panel in Rahmenprofil WP 860

Stahl | L 66 × B 28 × H 12 mm | 0,093 kg





LED-Panel-Befestigung


Infiled inspire/Leyard LN
L 107.5 × B 107.5 × H 21 mm




WP 80-56.37

zur Befestigung von Leyard LN1.9 Panel mit M8 Flachschraube N 000009 in Rahmenprofil WP 860 oder zur Befestigung von Infiled LED inspire 2.6 DB pro Panel mit M10 Flachschraube WP 80-51 und Unterlegscheibe N 000010 in Rahmenprofil WP 860

Stahl | L 107.5 × B 107.5 × H 21 mm | 0,797 kg






Silikonkeder


100 Meter Rolle
für Stoffe

M 1313.50

zur Stoffbefestigung an allen Spannrahmen-Profilen, Rolle 100 m

Silikon | B 14 × H 3 mm | 5,14 kg





Hakenband


50 Meter Rolle
für Paneelmontage




W 840.30

für Paneelmontage, Polyamid, weiss, selbstklebend, Rolle 50 m

Polyamid | B 20 × H 2 mm | 0,642 kg





Flauschband


25 Meter Rolle
für Paneelmontage




W 841.30

für Paneelmontage, weiss, selbstklebend, Rolle 25 m


Polyamid | B 20 × H 2 mm | 0,391 kg





Plattenhalter


für eingehängte Paneele
für WP 892




WP 891.01

zur Einhängung von Platten, für Einhängehaken WP 892, zur Montage an der Profilnut, inkl. 1 × Spannschloss Z 961-8

Aluminium | L 70 × B 40 × H 40 mm | 0,149 kg





Lochschienen-Set


für eingehängte Paneele
L 2399 × B 30 × H 30 mm




WP 890-2480.01

1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung 500 mm, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen mit 2480 mm Höhe, inkl. 6 × Befestigungs-Set M6 WP 895

Aluminium/Stahl | L 2399 × B 30 × H 30 mm | 0,88 kg






Weitere Abmessungen:

WP 890-480.01	L 399 × B 30 × H 30 mm	0,064 kg
WP 890-500.01	L 419 × B 30 × H 30 mm	0,096 kg
WP 890-1000.01	L 919 × B 30 × H 30 mm	0,346 kg
WP 890-1500.01	L 1419 × B 30 × H 30 mm	0,128 kg

Befestigungsset


für eingehängte Paneele für WP 890-...




WP 895.37

für die Befestigung von Lochschienen WP 890-... an Systemnut 4,3 mm, inkl. 1 × Hammerkopfschraube M6 M 1348-Ha

Stahl/Kunststoff | L 21 × B 22 × H 22 mm | 0,032 kg





Einhängehaken

VPE 20 Stück für eingehängte Paneele





WP 892.00

mit Systemabstand 32 mm, zum Anschrauben mit Euroschraube WP 893 (vorgebohrt Ø 5 mm) oder Holzschraube (ohne Befestigungsschrauben) an ein Paneel, pro Haken werden 2 Schrauben benötigt, VPE 20 Stück

Aluminium | L 48 × B 12 × H 8 mm | 0,1 kg

↗ Pro Haken werden 2 Schrauben benötigt.





Schraube


VPE 100 Stück für WP 892




WP 893.38

für Bohrung Ø 5 mm, zum Anschrauben des Einhängehakens WP 892, VPE 100 Stück

Stahl, vernickelt | L 10,5 × B 7,8 × H 7,8 mm | 0,2 kg





Lochschienen-Set


für eingehängte Paneele oben/unten




WP 890-UO.01

1 × Profilbearbeitung gefertigt aus WP 890HZ mit Systemrasterung, zur Einhängung von Platten an OCTAwall pro Rahmen als unteres/oberes Systemloch, inkl. 2 × Befestigungs-Set M6 WP 895


Aluminium/Stahl | L 237 × B 30 × H 30 mm | 0,064 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm




OL 3100.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222


Aluminium | L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm




OL 3200.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg





Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm




OL 3300.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg





Wallwasher


LED / 28W / 230V
L 812 × B 166 × H 263 mm




M 1497.31 | .33

für gleichmäßige Ausleuchtung von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe (5700 Kelvin > Cri 90, 3600 lm, 28 W, 125 lm/W), für 230 V Anschluss, für Systemnut 4,3 mm, platzsparend zerlegbar und verpackt, mit 16 Hochleistungs-LEDs, Netzteil inkl. Zuleitung (zur Leuchte 500 mm und vom Netzteil 2500 mm)

Aluminium | L 812 × B 166 × H 263 mm | 2,041 kg





Hängeleuchte


LED / 56W / 230V
L 818 × B 150 × H 35 mm



M 1497-H.33


für eine gleichmäßige Ausleuchtung in 5700K > Cri 90, mit 32 Hochleistungs-LEDs, 7200 lm, 56 W, 128 lm/W, für 230 V, inkl. 3,5 m Drahtseil mit 2 × Reutlinger Drahtseilhalter zum Anpassen der Höhe, 2 × Kunststoffendkappe schwarz, 1 × Netzteil inkl. DC-Verteiler, 3 m Verlängerungskabel mit DC-Steckverbinder

Aluminium, matt pulverbeschichtet | L 818 × B 150 × H 35 mm | 2,49 kg



Netzteil


für Wallwasher M 1497
L 1175 × B 72 × H 35 mm



M 1497-11.90

für Wallwasher M 1497, Konverter mit 24V, 6,67A, 160W, Nennspannung AC 100-240V, 50/60Hz, Kabel 1000 mm lang


Kunststoff | L 1175 × B 72 × H 35 mm | 0,638 kg



↗ Achtung: passende Zuleitung M 1497-12 wird benötigt

Kabel


für Wallwasher M 1497
2500 mm lang



M 1497-12.90

für Wallwasher M 1497, Netzkabel CEE 7/7 - C13

Kunststoff, schwarz | 2500 mm lang | 0,259 kg



Verlängerungskabel


für Wallwasher M 1497
3000 mm lang



M 1497-1.33

Kabel zur Verbindung von Wallwashern M 1497, an beiden Enden mit gewinkeltem Hohlstecker

Kunststoff, schwarz | 3000 mm lang | 0,128 kg



PWM Dimmer


für Wallwasher M 1497
L 150 × B 40 × H 20 mm



M 1497-4.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung von maximal 5 Wallwasher M 1497, DC 12-24 V, 2.4 GHz, PWM Frequenz 1.95 KHz

Kunststoff | L 150 × B 40 × H 20 mm | 0,103 kg



Kabel


Y-Kabel
für Wallwasher M 1497




M 1497-3.90

Y-Kabel zur Verbindung von bis zu 5 × Wallwasher M 1497, an allen Enden mit Hohlsteckerbuchse

Kunststoff, schwarz | 300 mm lang | 0,041 kg





Langarmstrahler


25 W
L 490 × B 232 × H 40 mm




M 1494.31 | .33

zur Einschwenk-Montage in Systemnut, inkl. Adapterplatte und Anschlussleitung 3 m, 25 W, 2500 lm, 4000 K, Spannungseingang: 100-240 VAC, Spannungsausgang: 27-35 VDC, Farbwiedergabeindex: 80+ CRI, Abstrahlwinkel: 120°

Aluminium | L 490 × B 232 × H 40 mm | 0,76 kg






↗ ohne Verbindungsleitung M 1494-xxxx

Verbindungsleitung


für M 1494
1000 mm lang




M 1494-1000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar


Gummi | 1000 mm lang | 0,115 kg





Verbindungsleitung


für M 1494
2000 mm lang




M 1494-2000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar


Gummi | 2000 mm lang | 0,23 kg





Verbindungsleitung


für M 1494
3000 mm lang




M 1494-3000.33

Verbindungsleitung 230V für Kaltgeräteanschlüsse C13, eine Seite Stecker, eine Seite Buchse, auch als Verlängerung einsetzbar

Gummi | 3000 mm lang | 0,35 kg





Kabelschutz


für Kabeldurchlass
für Profil WP 860




WP 85-8.35

für Profil WP 860, für Kabel mit Stecker, zum Schutz der Kabel gegen Beschädigungen beim Verlegen durch das Rahmenprofil

Kunststoff | L 90 × B 36 × H 34 mm | 0,009 kg





Verpackung/Transport

Palette


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1010 × H 125 mm



W 2020-P.90

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

Holz | L 2550 × B 1010 × H 125 mm | 31 kg

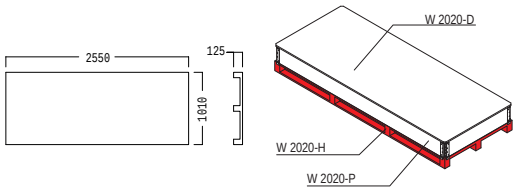

Aufsetzrahmen


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 200 mm



W 2020-H.90

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

Holz/Stahl | L 2550 × B 1050 × H 200 mm | 13,8 kg

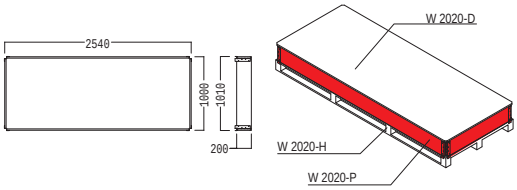

Aufsetzrahmen-Deckel


für Rahmen B 950 mm
L 2550 × B 1050 × H 15 mm



W 2020-D.90

Verpackung, Lagerung und Transport, geeignet für alle OCTAwall-Rahmen mit einer Breite von 950 mm

Holz | L 2550 × B 1050 × H 15 mm | 14,5 kg

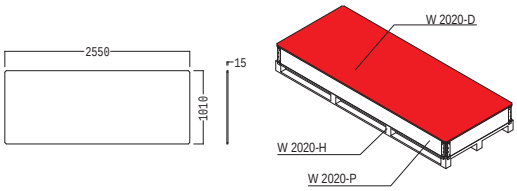

Sets

Set


10 Rahmen
L 2550 × B 1010 × H 1140 mm



WP-SET 1.01

Set bestehend aus: 10 × Rahmen WP 860-11 , 2 × Eckstütze WP 850-248, 4 × Abdeckprofil WP 830-248, 45 × Schnellverbinder-Set Rahmen WP 80-1, 25 × Schnellverbinder-Set Stütze WP 80-2, 20 × Verstellfuß WP 80-3, 1 × Palette W 2020-P, 1 × Deckel W 2020-D und 5 × Aufsatzrahmen W 2020-H

Aluminium | L 2550 × B 1010 × H 1140 mm | 278,01 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Set


11 Rahmen
mit Tür



WP-SET 2.01

Set bestehend aus: 11 × Rahmen WP 860-11 , 4 × Eckstütze WP 850-248, 9 × Abdeckprofil WP 830-248, 40 × Schnellverbinder-Set Rahmen WP 80-1, 45 × Schnellverbinder-Set Stütze WP 80-2, 22 × Verstellfuß WP 80-3, 1 × Türelement W 805-SET, 1 × Palette W 2020-P, 1 × Deckel W 2020-D und 6 × Aufsatzrahmen W 2020-H

Aluminium | L 2550 × B 1010 × H 1340 mm | 345,55 kg



↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

↗ Leuchtrahmen-System

Übersicht



octalumina



octalumina



octalumina

oben: octanorm – GAP Tokyo Japan – Miu Associates, J.

unten: octanorm – Euroshop – Krasser

↗ Leuchtrahmen-System

Übersicht



octalumina



octalumina plus

oben: AHA Systeme – Naturkundemuseum Rosensteinpark – Riesig im Meer

unten: Wirkungsgrad GmbH – Fuchs – EMO

octalumina
40/80/120/plus/kubus

Leuchtrahmen mit System.



Index

↗ octalumina 40 333

↗ octalumina 80 351

↗ octalumina 120 371

↗ octalumina plus 405


↗ octalumina kubus 425

Produkt-broschüre

Technik-broschüre

octalumina 40

Leuchtrahmen mit System.

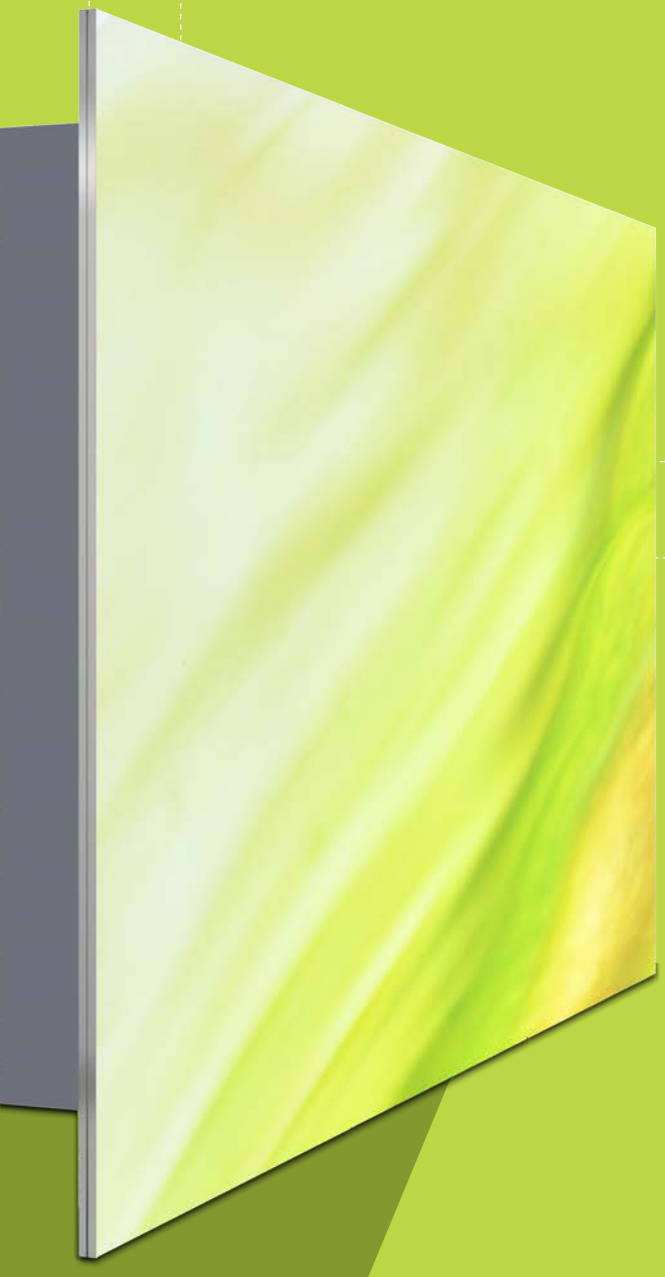





Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 334

↗ **ÜBERSICHT** 336

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 338
↗ Zubehör 340
↗ Elektronikartikel 341
↗ Produkte 349



octalumina
40

octalumina 40

Technische Features



40 mm mit Systemnut



40 mm ohne Systemnut



integriertes Netzteil



Plug & Play



moderne Power-LEDs



viele Rahmenfarben möglich



Flachkeder-Prinzip

Mit oder ohne Systemnut. Je nach Anforderung.
octalumina mit 40 mm ist standardmäßig in DIN A0 und A1 ohne Systemnut sowie in 950 × 2480 mm mit Systemnut erhältlich. Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Formate.


Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.
Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.


So schnell wie einfach: das Handling.
Der Aufbau ist denkbar einfach: **octalumina 40** wird komplett montiert geliefert. So kann der Leuchtrahmen sofort eingesetzt werden.


Haupteinsatzgebiet: überall.
Messen, Events, POS oder Ausstellungen: **octalumina 40** lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit **octawall 40** und **maxima 40**. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen: aufstellen, abhängen oder anschrauben.


Das unsichtbare Netzteil!
Die Slim-Reihe der Netzteile. Der Vorteil: eine ungestörte, ansprechende Optik, denn das Netzteil ist im Rahmen integriert und von außen nicht mehr sichtbar. Auch eine aufwändige verdeckte Installation des Netzteils hinter der Wand gehört somit der Vergangenheit an. Noch kompakter, noch einfacher.

Basiskomponenten



M 1930


M 1970



M 1000


W 990



OL 495


M 1927


Zubehör



W 913/1



M 1233


OL 492


Elektronikartikel



OL 303



OL 306



OL 312



OL 181


OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 320



OL 104/1


OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 130



OL 491



OL 132



OL 138



OL 134



OL 139



OL 140



OL 359-1



OL 142



DL 142



OL 151


OL 144



OL 146


OL 148



OL 149



OL 145


OL 314


OL 315



OL 117



OL 254



OL 255


OL 419

Produkte


OL 400


OL 401


OL 415


OL 480

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1930.01

für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, ohne Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 11 mm | 3,41 kg





Spannrahmenprofil


mit Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1970.01

für Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffbespannung, mit Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 40 × H 29 mm | 4,341 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 40 mm




M 1000.01

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 5,782 kg





Eckstütze


90°
mit Verstellfuß W 913




W 990.01

1 × Eckstütze 90° aus M 1000, mit 1 × Verstellfuß W 913

Aluminium | L 40 × B 40 × H 2500 mm | 3,2 kg





Befestigungsset


M5
für OCTAlumina 40 Rahmen




OL 495.90

M5, zum Verbinden von 2 × OCTAlumina 40 Leuchtrahmen (OL 415) oder von Rahmen und Profil

Stahl | L 40 × B 5 × H 14 mm | 0,012 kg





Gehrungswinkel


90°
für M 1930 / M 1970 / M 1601




M 1927.00

90°, zur Gehrungsverbindung von Profil M 1930, M 1970 und M 1601, auch zur Stabilisierung der Gehrung bei den Profilen M 1920, mit 4 × Gewindestift S 4330/20 (M5)

Stahl | L 50 × B 50 × H 10 mm | 0,014 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
für OCTAlumina 40 Rahmen




W 913/1.37

M10, für den Einbau in OCTAlumina 40 Leuchtrahmen (z.B. OL 415)

Stahl | L 32 × B 32 × H 34 mm | 0,008 kg





↗ Gewinde M10 muss in Rahmenprofil vorgesehen werden

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21


Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg



↗ max. Belastbarkeit 35 kg

Haltewinkel


zur Paneelbefestigung
für Profil M 1930




OL 492.37

zur Rückwandmontage (Aluminiumverbund) am Rahmenprofil M 1930

Stahl | L 30 × B 18 × H 10 mm | 0,021 kg






↗ empfohlen für Längen ab 1000 mm

Elektronikartikel

LED-Modul


3 LEDs
357 lm / 3,7 W / 24 V



OL 303.90

3 LEDs je Einheit 3,7 W / 24 V, 6500 K, 357 lm, mit steckbarer Verkabelung (Stecker/Buchse) Rückseite selbstklebend

Aluminium/Kunststoff | L 240 × B 20 × H 9 mm | 0,032 kg



LED-Modul


6 LEDs
708 lm / 7,5 W / 24 V



OL 306.90

6 LEDs je Einheit 7,5 W / 24 V, 6500 K, 708 lm, mit steckbarer Verkabelung (Stecker/Buchse) Rückseite selbstklebend

Aluminium/Kunststoff | L 480 × B 20 × H 9 mm | 0,1 kg



LED-Modul


12 LEDs
1375 lm / 15 W / 24 V



OL 312.90

12 LEDs je Einheit 15 W / 24 V, 6500 K, 1375 lm, mit steckbarer Verkabelung (Stecker/Buchse) Rückseite selbstklebend

Aluminium/Kunststoff | L 960 × B 20 × H 9 mm | 0,108 kg



Dimmer


Mini
12-24 V



OL 181.90

Steuereinheit & Fernbedienung, Spannung: 12V-24V 6A Max, 144 W bei 24 V, 72 W bei 12V, 1 Kanal Eingang offen, Ausgang mit LED Buchse


Kunststoff | L 67 × B 31 × H 10 mm | 0,144 kg



↗ nur für OL 303 - 312, OL 685, OL 682

Netzteil


36 W
für LEDs



OL 191.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm

Kunststoff, schwarz | L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg




↗ OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Elektronikartikel

Netzteil

60 W
für LEDs




OL 108.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg

↗ max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

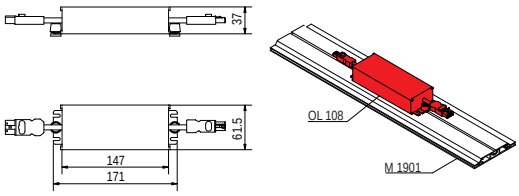

Netzteil

100 W
für LEDs




OL 100.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg

↗ max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

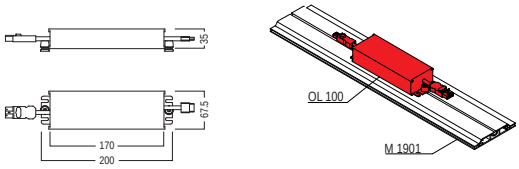

Netzteil

150 W
für LEDs




OL 102.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg

↗ max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

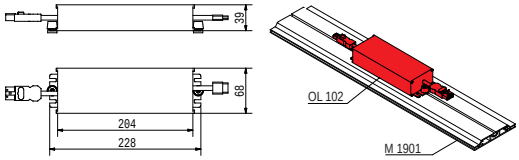

Netzteil

240 W
für LEDs




OL 98.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg

↗ max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

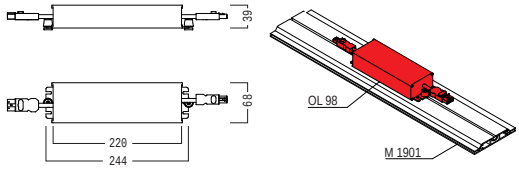

Netzteil

320 W
für LEDs




OL 320.90

Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A, Ausgang: 24 V DC, 13,34 A, 320 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 252 × B 90 × H 44 mm | 1,78 kg


↗ max. Auslastung nur bis 256 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils



Elektronikartikel

Netzteil


100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 104/1.90


zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

Kunststoff | L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



Netzteil


150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 106/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W


Kunststoff | L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Netzteil


200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

Kunststoff | L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Anschlussleitung


für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Kunststoff, weiß | 2000 mm lang | 0,277 kg



↗ für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108

Anschlussleitung


für LED Netzteil (Slim Line)
2000 mm lang



OL 130.30

Euro-Stecker, einseitig offenes Ende, Polzahl 2, Bemessungsstrom 2,5 A, Kabeltyp H03VVH2-F, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm²

Kunststoff | 2000 mm lang | 0,08 kg



↗ für Netzteile OL 104/1 und 106/1

Elektronikartikel

Anschlussleitung


für LED Netzteil OL 104/1
2000 mm lang



OL 491.90

Euro-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsstrom 2,5 A, Kabeltyp H03VVH2-F, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², zur Verbindung mit OL 138, gesis® MICRO Buchse

Kunststoff | 2000 mm lang | 0,08 kg

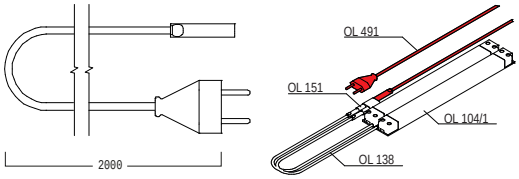

↗ für LED Netzteil OL 104/1

Verlängerungskabel


230 V/2,5 A, Buchse - Stecker
500 mm lang



OL 132.90

gesis® MICRO Adapterleitung Buchse GST08i2 - Stecker GST15i2, 230 V / 2.5 A, Leitung H03V2V2-F

Kunststoff | 500 mm lang | 0,01 kg

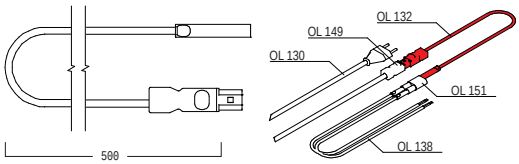

Verlängerungskabel


230 V / 2,5 A, Stecker - Kabel
500 mm lang



OL 138.90

gesis® MICRO Anschlussleitung Stecker - freies Ende, GST08i2, 230 V / 2.5 A; Leitung H03V2V2-F

Kunststoff | 500 mm lang | 0,01 kg

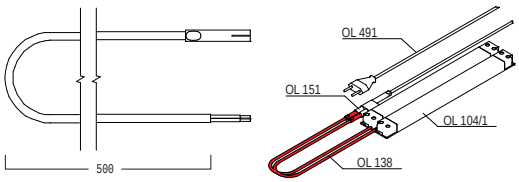

Verbindungsleitung


230 V/2,5 A, Buchse - Stecker
1000 mm lang



OL 134.90


gesis® MICRO Anschlussleitung Buchse - Stecker GST08i2, 230 V / 2.5 A, Leitung H03V2V2-F

Kunststoff | 1000 mm lang | 0,059 kg

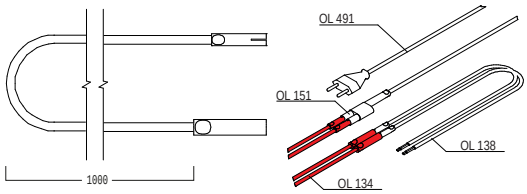

Verbindungsleitung


extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A

Kunststoff | 1000 mm lang | 0,088 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A


Kunststoff | 3000 mm lang | 0,251 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90


2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß

Kunststoff, weiß | 1000 mm lang | 0,057 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 2 × Netzteil



OL 142.90


für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 3 × Netzteil



DL 142.90

für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg



Verteilerblock


250 V/2,5 A
für 2 × OL 138



OL 151.90


zum Anschluss von 2 × OL 138, 1 Eingang / 2 Ausgänge, GST08i2, 2-polig, 250 V / 2.5 A

Kunststoff, weiß | L 52 × B 22 × H 11 mm | 0,006 kg

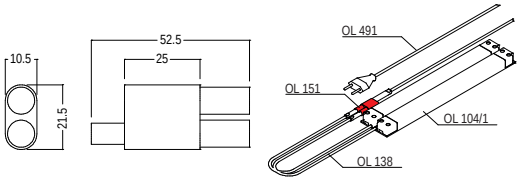

Elektrobuchse


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 144.30


zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrostecker


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 146.30


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg



Elektrostecker


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 148.90


für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrobuchse


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 149.90

für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrobuchse


250 V / 16 A
Anschluss OL 130 an OL 132



OL 145.90

für Anschluss von OL 130 an OL 132, gesis® GST15I2 Steckverbinder Buchse mit Zugentlastung, 2-polig, 250 V/16 A, IP20, Code 1, kieselgrau, Netz ohne PE, Gehäusefarbe: weiß, Verriegelung integriert

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg

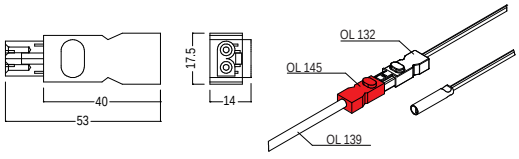

Verbindungsklemme


Wago, 2-fach
Anschluss Modul an Netzteil



OL 314.90


Wago, zum Anschluss der LED-Module an das LED-Netzteil, 2-fach

Kunststoff | L 13 × B 18 × H 8 mm | 0,002 kg



Verbindungsklemme


Wago, 5-fach
Anschluss Modul an Netzteil



OL 315.90

Wago, zum Anschluss der LED-Module an das LED-Netzteil, 5-fach

Kunststoff | L 30 × B 18 × H 8 mm | 0,004 kg



Kabelschutz

Öffnung Ø 10 mm
L 14 × B 14 × H 9 mm




OL 117.33

für Kabelauslass Öffnung Ø 10 mm in Rückwandplatte OCTAlumina 40


Gummi | L 14 × B 14 × H 9 mm |

↗ runde Fräsung notwendig



Klebesockel


100 Stück
für Kabelbinder OL 255



OL 254.90


zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg



Kabelbinder


100 Stück
L 155 × B 2,5 mm



OL 255.90

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 155 × B 2,5 mm | 0,051 kg



Klebeband


Rolle mit 50 m doppelseitig




OL 419.90

zur Befestigung von Rückwandplatte an Profil M 1970, doppelseitig selbstklebend, Rolle mit 50 m

Kunststoff | L 50000 × B 20 × H 1 mm | 0,2 kg





Produkte

Leuchtrahmen


Wandmontage
B 1189 × H 840 × T 40 mm



OL 400.01

1 × Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung 8750 lm, 112 W, 24 V inkl. × Netzteil (extern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß), Dimmer optional erhältlich, Rückseite: Alu-Verbund Platte 3 mm

Aluminium | B 1189 × H 840 × T 40 mm | 11,729 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Leuchtrahmen


Wandmontage
B 841 × H 594 × T 40 mm



OL 401.01

1 × Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung, 4375 lm, 56 W, 24 V inkl. 1 × Netzteil (extern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß), Dimmer optional erhältlich, Rückseite: Alu-Verbund Platte 3 mm

Aluminium | B 841 × H 594 × T 40 mm | 6,394 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Leuchtrahmen


mit Verstellfüßen
B 950 × H 2480 × T 40 mm



OL 415.01

1 × Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1970, mit Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit SchukoStecker, inkl. 2 × Verstellfuß

Aluminium | B 950 × H 2480 × T 40 mm | 62 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Rundleuchte


rund, Deckenmontage
L 800 × B 800 × H 40 mm




OL 480.90

1 × Rundleuchte aus M 1930 schwarz mit Abhängung, minimalistische Profilkanten für maximale Nutzfläche, Hinterleuchtung auf Aluverbundplatte, LED-Module und LED-Netzteil montiert, Lichtfarbe: 6500K, Leistung: 99,5W, Lichstrom: 9000lm, inkl. 1 × Kabel mit Schuko-Stecker und 1 × Stoff weiß ohne Grafik

Aluminium | L 800 × B 800 × H 40 mm | 9,8 kg





octalumina 80

Leuchtrahmen mit System.




Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 352

↗ **ÜBERSICHT** 354

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 356
↗ Zubehör 359
↗ Elektronikartikel 361
↗ Verpackung/Transport 367
↗ Produkte 368

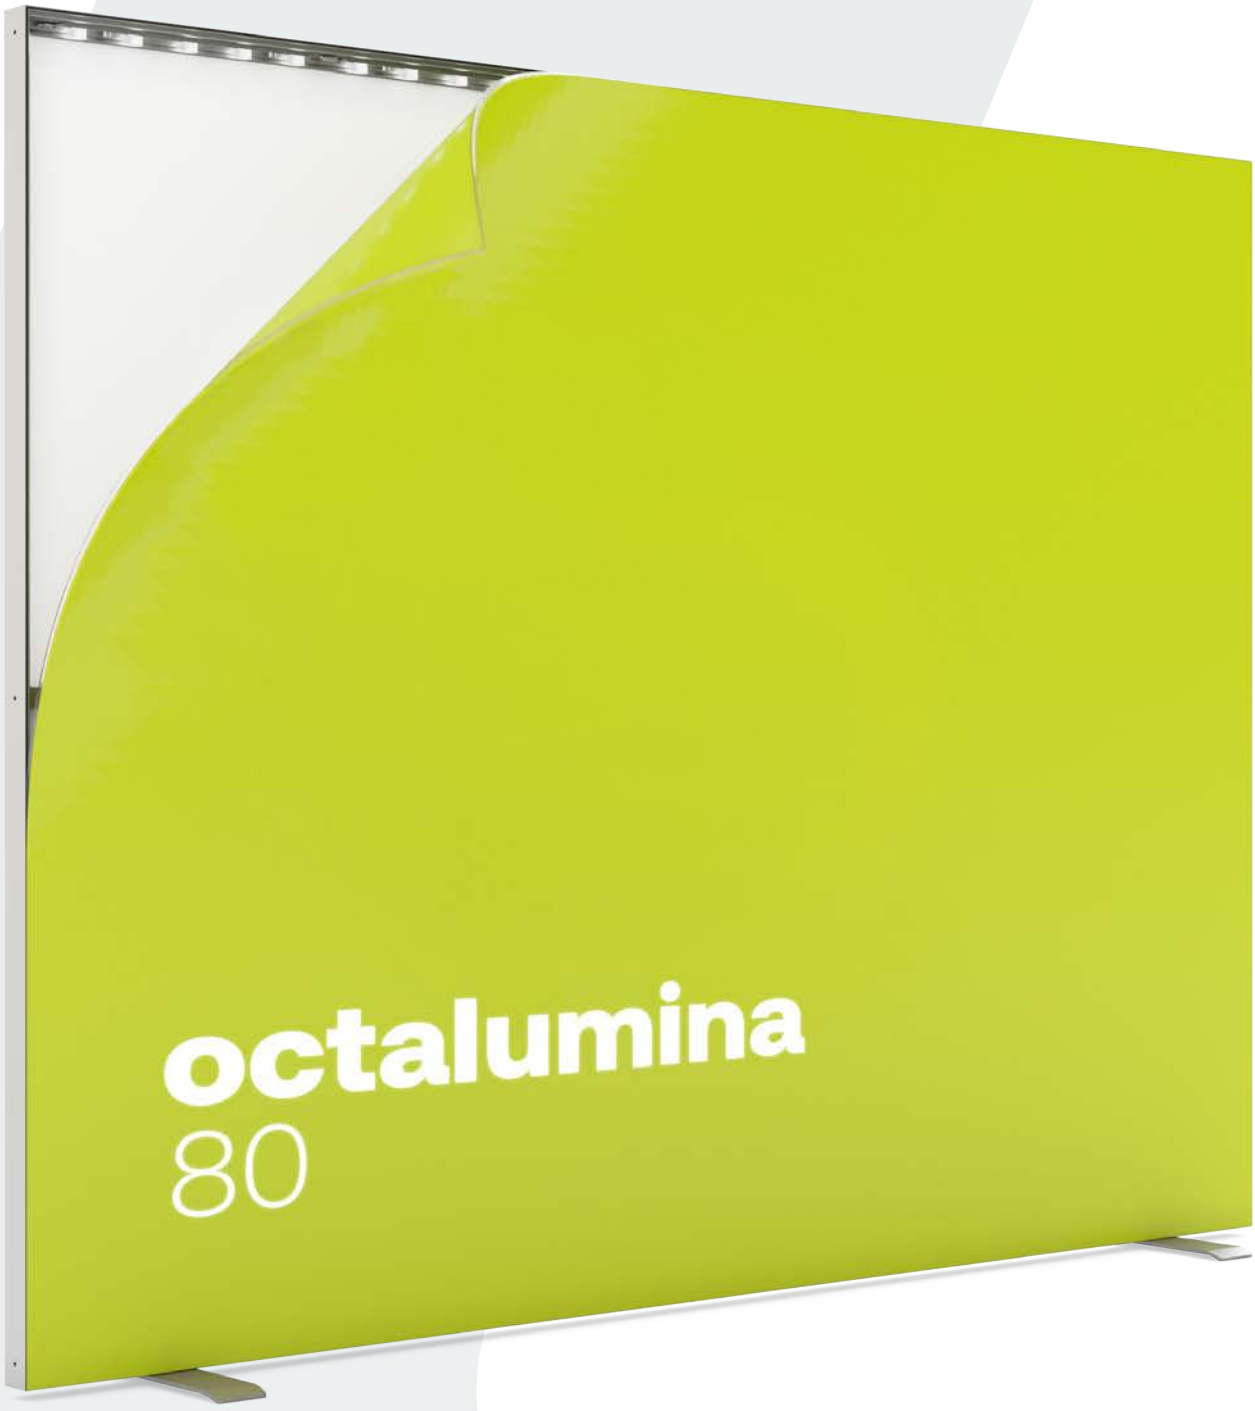
octalumina
80

Technische Features



moderne Power-LEDs



viele Rahmenfarben



integrierte Stromtechnik



80 mm einseitig



individuelle Abhängungen



Plug & Play




Flachkeder-Prinzip

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Kanteneinspeisung mit Power-LEDs sorgt für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch.


Einfaches Handling? Serienmäßig eingebaut.
Unser Montagekonzept in zwei Worten: Plug & Play. Vormontierte Profile und einfache Steckverbindungen helfen effektiv, Zeit und Kosten zu sparen. Unsere wiederverwendbare Systemverpackung sorgt für sicheren Schutz bei Transport und Aufbewahrung.


Maximale Flexibilität. Bei minimalem Aufwand.
Ob freistehend mit Fußplatten, an die Wand montiert oder von der Decke abhängend, **octalumina 80** passt sich an die Bedürfnisse an.

Basiskomponenten



M 1935



M 1020



M 1053



M 260



W 835



OL 238


M 1965B



Z 966


M 1967



M 1977



Z 4400


Z 977



Z 961/13


Zubehör


W 2850



OL 200


OL 215



M 261



M 1491



OL 220



OL 234

Elektronikartikel


OL 323



OL 325



OL 327



OL 329



OL 182



OL 183



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98


OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139


Übersicht



OL 140



OL 359-1



OL 131-1



OL 142



DL 142



OL 150



OL 144



OL 146


OL 148



OL 149



OL 252


OL 254


OL 255

Verpackung/Transport



OL 996



OL 997


Produkte



OL 820T


OL 825T


OL 890 E



OL 891 E



OL 892 E


OL 893 E


OL C500


OL 3100



OL 3200


OL 3300

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1935.01

für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 40 mm | 9,575 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 80 × H 80 mm




M 1020.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters für Gelenk-Endplatten M 1281 möglich, mit 4 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 80 × H 80 mm | 11,514 kg





Eckstütze


90°
ohne Verstellfuß W 2850



M 1053.01

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus M 1020, 80 mm Quadratprofil, Verstellfuß W 2850 nicht enthalten


Aluminium | L 80 × B 80 × H 2480 mm | 9,568 kg



↗ Achtung: ohne Verstellfuß W 2850

Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Befestigungsset


für OCTAlumina Rahmen
L 57 × B 30 × H 30 mm




W 835.37

zur Verbindung von 2 × OCTAlumina Rahmen mit oder ohne Stütze

Stahl | L 57 × B 30 × H 30 mm | 0,033 kg





Basiskomponenten

Verbindungsteil


90°
für OCTAlumina 80 Rahmen




OL 238.37

zur 90°-Verbindung von 2 OCTAlumina 80 Rahmen ohne Eckstütze, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 und 1 × Befestigungsset W 835

Stahl | L 55 × B 40 × H 50 mm | 0,192 kg





↗ Stoff muss im Bereich der Verbindung eingeschnitten werden

Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 16 × 12 mm




M 1965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 16 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20


Zinkdruckguss | L 55 × B 55 × H 16 mm | 0,051 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 966.00

90°, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Aluminium | L 90 × B 90 × H 8 mm | 0,082 kg





Verbindungsteil


gerade
für Profile M 1925 / M 1935




M 1967.00

gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofilen M 1925 und M 1935 mit Schlosskammer 16 × 12 mm, inkl. 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Aluminium | L 180 × B 16 × H 12 mm | 0,094 kg





Verbindungsteil


gerade
für Profile M 1935




M 1977.00

gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil M 1935 mit Schlosskammer 21 × 8.5 mm, inkl. 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Aluminium | L 180 × B 21 × H 8 mm | 0,085 kg





Basiskomponenten

Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg



Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 977.90


gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg

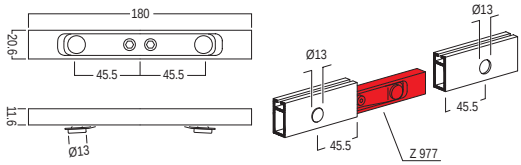

Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm



Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg

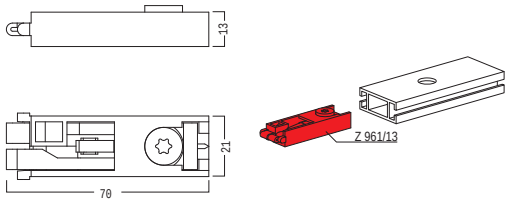

Zubehör

Verstellfuss


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm




W 2850.37

Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30


Stahl | L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg





Fussplatte

für freistehende Wände
L 600 × B 100 × H 20 mm





OL 200.21

für freistehende Wände, inkl. 1 × Nutenstein OL 215 und Befestigungszubehör, max. Rahmenhöhe = 2500 mm

Stahl | L 600 × B 100 × H 20 mm | 3,796 kg

↗ Achtung: max. Rahmenhöhe = 2500 mm





Nutenstein


ohne Schraubenzubehör
für Fußplatte OL 200




OL 215.00

für Fußplatte OL 200, ohne Schraubenzubehör, 3 × M6 Gewinde (-30/0/+30), passendes Schraubenzubehör: 1 × M 1334/20 und 2 × M 1510/20

Aluminium | L 80 × B 10 × H 6 mm | 0,009 kg





Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg





Abdeckstopfen


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 × B 13 × H 12 mm




M 1491.35

zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035

Kunststoff, lichtgrau | L 13 × B 13 × H 12 mm |





Zubehör

Ringschraube


Öffnung Ø 20 mm
für Seilabhängung




OL 220.37

zur vertikalen Deckenabhängung, Öffnung Ø 20 mm, Gewinde M8

Stahl | L 36 × B 36 × H 25 mm | 0,063 kg





Universalhalter

Seilabhängung / Wandhalter
für Profile M 1915 / M 1935





OL 234.37

für einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und für horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube, verwendbar mit Profil M 1915 und M 1935

Stahl | L 95 × B 35 × H 35 mm | 0,17 kg

↗ Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden






Elektronikartikel

LED-Modul


3 LEDs
768 lm / 6,48 W / 24 V



OL 323.90


3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24 V, 6500 K, 768 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252

Kunststoff/Aluminium | L 240 × B 28 × H 15 mm | 0,058 kg

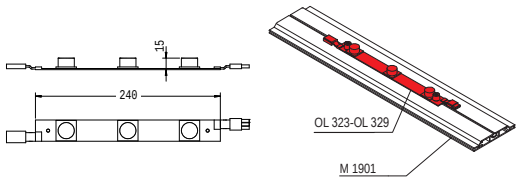

LED-Modul


5 LEDs
1280 lm / 10,8 W / 24 V



OL 325.90

5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252

Kunststoff/Aluminium | L 400 × B 28 × H 15 mm | 0,084 kg

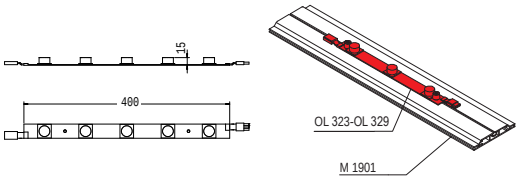

LED-Modul


7 LEDs
1792 lm / 15,12 W / 24 V



OL 327.90


7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 560 × B 28 × H 15 mm | 0,111 kg

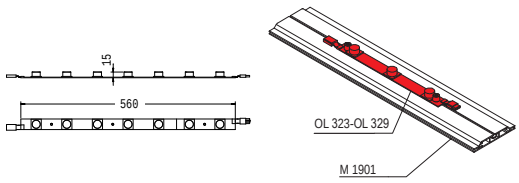

LED-Modul


9 LEDs
2300 lm / 19,52 W / 24 V



OL 329.90

9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24 V, 6500 K, 2300 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 720 × B 28 × H 15 mm | 0,142 kg

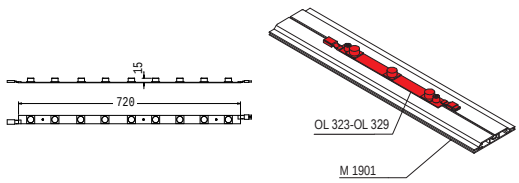

PWM Dimmer


für OL 323-329, OL 501-504
L 135 × B 30 × H 20 mm



OL 182.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC 85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V

Kunststoff | L 135 × B 30 × H 20 mm | 0,103 kg



↗ nur für OL 323-329, OL 501-504

Elektronikartikel

Dimmer


Dali-LED
für OL 323 - OL 329



OL 183.90

Dali LED-Dimmer für OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329, Ausgang ist über DALI oder SwitchDim2 steuerbar, Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM Ausgang (16Bit)


Kunststoff | L 59 × B 33 × H 15 mm | 0,017 kg



↗ nur für OL 323 - OL 329

Netzteil


36 W
für LEDs



OL 191.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm


Kunststoff, schwarz | L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg



↗ OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Netzteil


60 W
für LEDs



OL 108.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg

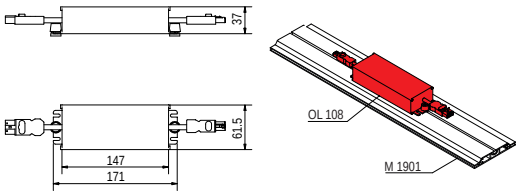

↗ max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Netzteil


100 W
für LEDs



OL 100.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg

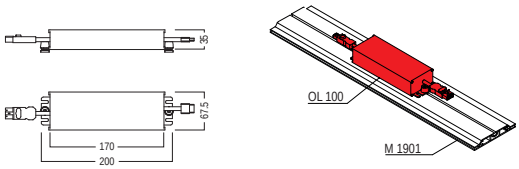

↗ max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Netzteil


150 W
für LEDs



OL 102.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg

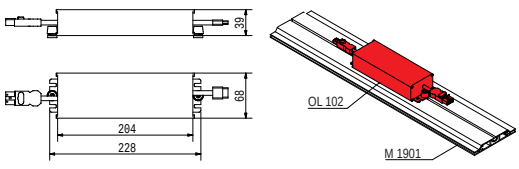


↗ max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Elektronikartikel

Netzteil


240 W
für LEDs



OL 98.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg

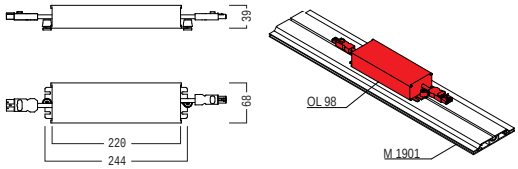

- max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Netzteil


100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 104/1.90


zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

Kunststoff | L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



Netzteil


150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 106/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W


Kunststoff | L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg



- Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Netzteil


200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W


Kunststoff | L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



- Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Anschlussleitung


für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Kunststoff, weiß | 2000 mm lang | 0,277 kg



- für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108

Verbindungsleitung


extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A

Kunststoff | 1000 mm lang | 0,088 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A


Kunststoff | 3000 mm lang | 0,251 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß

Kunststoff, weiß | 1000 mm lang | 0,057 kg



Verlängerungskabel


intern, 24 V
300 mm lang



OL 131-1.90

für LED Module OL 3... und OL 5..., mit einseitig Stecker zur zusätzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung der LED-Module 100 W übersteigt, 24 V

Kunststoff, weiß | 300 mm lang | 0,015 kg




Weitere Abmessungen:

OL 133-1.90	500 mm lang	0,017 kg
OL 135-1.90	1000 mm lang	0,038 kg
OL 137-1.90	3000 mm lang	0,11 kg

↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss der Stecker OL 148 auf der anderen Seite montiert werden

Verteilerblock


250 V/16 A
für 2 × Netzteil



OL 142.90


für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 3 × Netzteil



DL 142.90


für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg



Verteilerblock


24V / 16A
für 2 × LED-Modul



OL 150.30


für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A

Kunststoff | L 35 × B 34 × H 16 mm | 0,006 kg



Elektrobuchse


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 144.30


zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrostecker


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 146.30


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg



Elektrostecker


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 148.90


für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrobuchse


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 149.90


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Befestigungsset


für LEDs / Netzteil
L 14 × B 14 × H 12 mm




OL 252.90

zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 und Netzteile OL 98 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil


Stahl/Kunststoff | L 14 × B 14 × H 12 mm | 0,004 kg





Klebesockel


100 Stück
für Kabelbinder OL 255



OL 254.90


zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg



Kabelbinder


100 Stück
L 155 × B 2,5 mm



OL 255.90

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück


Kunststoff, weiß | L 155 × B 2,5 mm | 0,051 kg



Verpackung/Transport

Schaumstoffeinlage


für M 1935
L 250 × B 75 × H 105 mm



OL 996.90


zum Versand der mit LED-Modulen bestückten Leuchtrahmenprofile M 1935

Schaumstoff | L 250 × B 75 × H 105 mm | 0,043 kg



Kartonage


für M 1935
L 1134 × B 1075 × H 6,5 mm



OL 997.90

zur Verpackung von OCTAlumina 80 Rahmen, passend für 4 mit LED-Modulen bestückte Rahmenprofile M 1935 bei Verwendung der Schaumstoff-Formteile OL 996, mit Prägung für einfache Faltung, 320 lfm/Palette, Gewicht pro Palette: 276,00 kg

Kartonage | L 1134 × B 1075 × H 6,5 mm | 0,781 kg



↗ Länge muss auf Rahmenteile zugeschnitten werden

Produkte

Leuchtrahmen


lite
mit Fußplatten



OL 820T.01

1 × freistehendes Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos auf- und abbaubar, vertikal 1× geteilt, LED-Module montiert, Lichtfarbe: 6500 K, Lichtstrom: 9600 lm, Leistung: 40 W, inkl. 2 m Kabel mit Netzteil und Schuko-Stecker, inkl. 2 × schwenkbare Fußplatte, inkl. gepolsterter Transporttasche mit Rollen, Rahmenelemente werden demontiert geliefert, ohne Stoffgrafik

Aluminium | B 1000 × H 2000 × T 80 mm | 10,7 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Leuchtrahmen


mit Fußplatten
B 1000 × H 2000 × T 80 mm



OL 825T.01

1 × freistehendes Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos auf- und abbaubar, vertikal 2× geteilt, LED-Module montiert, Lichtfarbe: 6500 K, Lichtstrom: 9600 lm, Leistung: 40 W, inkl. 2 m Kabel mit Netzteil und Schuko-Stecker, inkl. 2 × schwenkbare Fußplatte und 2 × Adapter für Erweiterung auf H 2500 mm, inkl. gepolsterter Transporttasche mit Rollen, Rahmenelemente werden demontiert geliefert, ohne Stoffgrafik

Aluminium | B 1000 × H 2000 × T 80 mm | 11,7 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Leuchtrahmen


mit Fußplatten
80 mm, Sondermaß



OL 890 E.01

1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten


Aluminium | 80 mm, Sondermaß |



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
↗ Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


ohne Fußplatten
80 mm, Sondermaß



OL 891 E.01

1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten

Aluminium | 80 mm, Sondermaß |



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
↗ Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


vertikal abgehängt
80 mm, Sondermaß



OL 892 E.01

1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für vertikale Deckenabhängung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 (Anzahl je nach Rahmengröße)

Aluminium | 80 mm, Sondermaß |




↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
↗ Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Produkte

Leuchtrahmen


horizontal abgehängt
80 mm, Sondermaß



OL 893 E.01

1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 (Anzahl je nach Rahmengröße)

Aluminium | 80 mm, Sondermaß |



- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Theke


80 mm, beleuchtet
B1



OL C500.90

mit abschließbaren Türen, inkl. 1 × Fachboden, Front aus OCTAlumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und LED-Netzteil montiert, Seitenwangen platzsparend einklappbar, einfache Montage, Brandschutzklasse B1, ohne Stoff, Rahmenaußenmaß: B 1000 × H 1129 mm


Aluminium, weiß (RAL 9010) | B 1000 × H 1200 × T 448 mm | 42,5 kg



- ohne Stoff/Grafik
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 1000 × B 80 × H 80 mm



OL 3100.01 | .03


Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-1000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 1000 × B 80 × H 80 mm | 4,106 kg

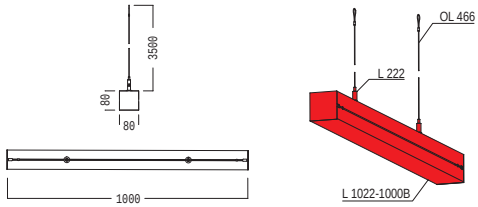

Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 2000 × B 80 × H 80 mm



OL 3200.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-2000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 2000 × B 80 × H 80 mm | 6,933 kg

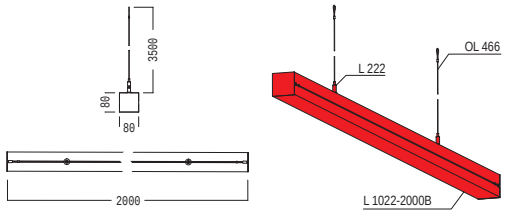

Pendelleuchte


1 Leuchtfläche
L 3000 × B 80 × H 80 mm



OL 3300.01 | .03

Set bestehend aus: 1 × Stütze L 1022-3000B, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 2 × Stahlseil 1,5 x 3.500 mm OL 466, 2 × Drahtseilhalter Set L 222

Aluminium | L 3000 × B 80 × H 80 mm | 9,882 kg

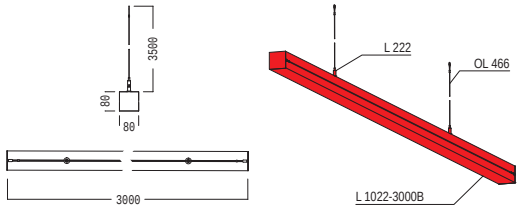

octalumina
120

Leuchtrahmen mit System.



Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 372

↗ **ÜBERSICHT** 376

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 379
↗ Zubehör 385
↗ Türen 388
↗ Elektronikartikel 389
↗ Verpackung/Transport 396
↗ Produkte 397


octalumina
120

Technische Features



moderne
Power-LEDs



viele Rahmenfarben



integrierte
Stromtechnik



120 mm beidseitig



individuelle
Abhängungen



120 mm einseitig



Plug & Play



120 mm Tür



Flachkeder-Prinzip

Eine Profiltiefe. Für jede Anforderung.

Unsere **octalumina** Rahmen mit Kanteneinspeisung sind in 120 mm Profiltiefe mit ein- oder beidseitiger Beleuchtung erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.

Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.

Aufbauen. Abbauen. Immer wieder.

Die hochwertigen Materialien sind auf einen dauerhaften Einsatz ausgelegt. Das verwendete Aluminium und die bewährte Verbindungstechnik lassen sich über Jahre hinweg immer wieder aufs Neue montieren. Genau richtig für den Display- und Retailbereich mit wechselnden Standorten und -flächen.


octalumina
toolless
y
x

Technische Features



moderne
Power-LEDs



viele Rahmenfarben



integrierte
Stromtechnik



120 mm beidseitig



Plug & Play



Flachkeder-Prinzip



werkzeuglos

**max.
1500 mm**

geringes
Packmaß

**Maße
X × Y mm**

Wunschformat

Werkzeuglos. Das neue Zauberwort.

Von nun an können Sie Ihr Werkzeug nicht mehr vergessen. Sie tragen es immer bei sich: Ihre Hände. Druckknöpfe, Steckverbindungen oder Rändelschrauben – **octalumina toolless** wurde so konzipiert, dass keinerlei Hilfsmittel für den Aufbau benötigt werden.

Individuelles Wunschformat statt Standard.

Unsere Leuchtrahmen kommen nicht von der Stange: Wir fertigen Ihr individuelles Wunschformat an, denn **octalumina toolless** ist in allen Abmessungen zwischen B 900 × H 1500 mm und B 3000 × H 2500 mm erhältlich.

Kleinteile verlieren? Vergangenheit!

Die innovative Verbindungstechnik verzichtet komplett auf lose Kleinteile. Nie wieder improvisieren oder lange nach den passenden Schrauben suchen. Mit diesem System bleiben alle benötigten Bauteile an Ort und Stelle.


Großer Rahmen auf kleinstem Raum.


octalumina toolless ist immer griffbereit. Mit einer maximalen Profillänge von 1500 mm findet das System bequem in einem PKW Platz. Genau richtig für kurzfristige Einsätze oder schnelle Ortswechsel.

Mobil. Und gleichzeitig stabil.

Bis zu 3 Meter breite Leuchtrahmen sind in der toolless Bauweise möglich. Zwischen die Rahmenprofile gespannte Aussteifungen sorgen für zusätzliche Stabilität.


Basiskomponenten



M 1901


M 1915



M 225


M 226


M 253



M 260



W 835



Z 965B



Z 965B-M



Z 990



OL 240


OL 240M


M 1208



Z 4400



OL 290


OL 290T


Z 978



Z 977



M 1504



M 1322/I



OL 242


OL 244



OL 270



Z 962-T


Z 961/8


Z 961/13


Zubehör



W 2850



OL 200


OL 210


OL 215



M 261


M 271


M 1491


OL 220



OL 230


OL 232



OL 234



OL 236


Türen



OL 1295


Elektronikartikel



OL 323



OL 325



OL 327


OL 329


OL 501



OL 502



OL 503



OL 504



OL 182



OL 183



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 104/1



OL 106/1


OL 206/1



OL 122



OL 139



OL 140



OL 359-1



OL 131-1



OL 142



DL 142



OL 150



OL 144



OL 146


OL 148



OL 149



OL 252



OL 254



OL 255

Verpackung/Transport



OL 902-10



OL 902-30



OL 990



OL 991


Produkte



OL 992



OL 1210



OL 1210T



OL 1220



OL 1220T



OL 1230



OL 1230T



OL 1240



OL 1290



OL 1290 E



OL 1290T



OL 1291



OL 1291 E



OL 1291T



OL 1292



OL 1292 E



OL 1293 E



OL 1261



OL 1262



OL 1264



OL 1265-3000



OL 1265-2000



OL 1265-1000



OL 1265-500



OL 1265-SO


OL 1265-E500


OL 1265-W90


OL 1265-W45



OL 1265-W60


OL 1265-W135

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für beidseitige Beleuchtung




M 1901.01

für beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 120 × H 16 mm | 9,77 kg





Spannrahmenprofil


ohne Systemnut
für einseitige Beleuchtung




M 1915.01

für einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 40 mm | 11,904 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm




M 225.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg





Quadratprofil


L 6000 × B 120 × H 120 mm
6000 mm lang




M 226.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,708 kg





Eckstütze


90°
ohne Verstellfuß W 2850




M 253.01

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus 120 mm Quadratprofil M 225, ohne Verstellfuß W 2850

Aluminium | L 120 × B 120 × H 2480 mm | 9,568 kg






↗ Achtung: ohne Verstellfuß W 2850

Basiskomponenten

Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden


Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Befestigungsset


für OCTAlumina Rahmen
L 57 × B 30 × H 30 mm




W 835.37

zur Verbindung von 2 × OCTAlumina Rahmen mit oder ohne Stütze

Stahl | L 57 × B 30 × H 30 mm | 0,033 kg





Gehrungswinkel

90°
Schlosskammer 21 × 12 mm





Z 965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,076 kg

↗ Steilgewinde





Gehrungswinkel


90°, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 965B-M.00

90°, toolless, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 1 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 21 × H 12 mm | 0,069 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg






Basiskomponenten

Verbindungsteil


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm



OL 240.00

gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,121 kg

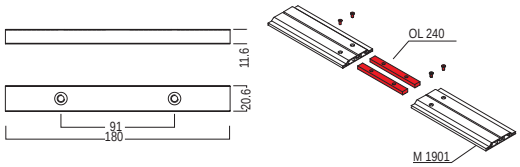

Verbindungsteil


gerade, toolless
L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm



OL 240M.00

Längsverbinder für steckbare und lösbare Verbindungen, einseitig verschraubt, mit 1 × Senkschraube E 111/m, 1 × Senkschraube M 1510/20

Aluminium | L 180 × B 20,6 × H 11,6 mm | 0,124 kg

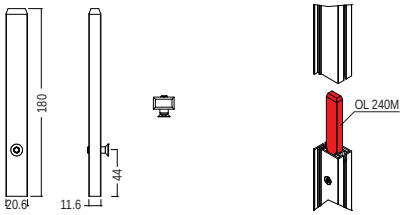

Rundprofil


als Aussteifung
L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm



M 1208.85


für Rahmenaussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 möglich

Aluminium | L 5000 × B 26,3 × H 26,3 mm | 2,168 kg

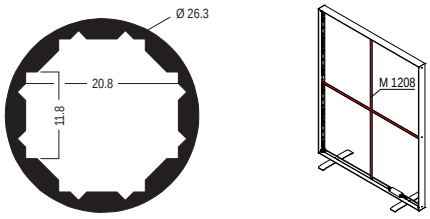

Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01


2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg



Verbindungsteil


für Aussteifung M 1208
L 30 × B 46 × H 30 mm



OL 290.85

zur Verbindung der Rahmenaussteifungsprofile M 1208 (im Leuchtrahmen)


Aluminium | L 30 × B 46 × H 30 mm | 0,025 kg

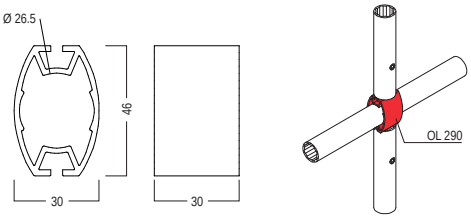

Basiskomponenten

Verbindungsteil


toolless
für Aussteifung M 1208



OL 290T.85

mittleres Verbindungsteil aus M 1202, für Aussteifung M 1208 der OCTAlumina toolless Rahmen

Aluminium | L 30 × B 40 × H 40 mm | 0,035 kg

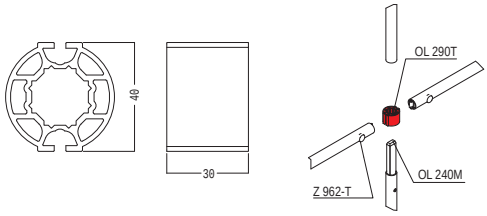

Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 978.90

gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stützen mit Achteckkammer und Lochung Ø 8 mm, für Schlosskammer 21 × 12 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg

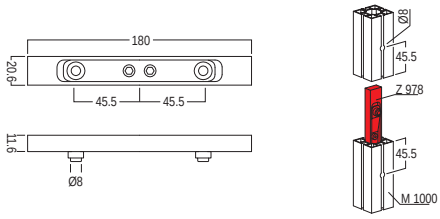

Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 977.90

gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg

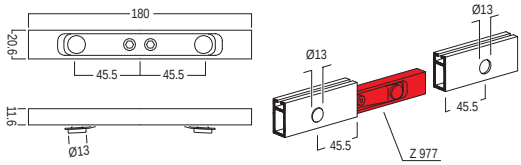

Spannrahmenprofil

für Ecklösung
beleuchtbar




M 1504.01

für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar


Aluminium | L 6000 × B 47 × H 16 mm | 4,57 kg

↗ Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm

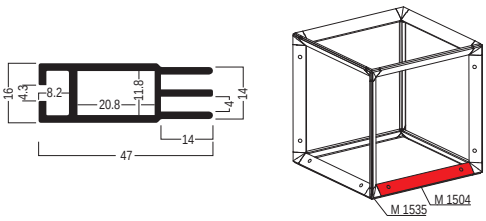

Spannrahmenprofil


90° Innenecke
für einseitig Stoff



M 1322/I.01

90° Innenecke, für einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), mit 11 × Lochung 8,9 × 18 mm, zur Befestigung an Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusätzlicher Halteklammer M 1339


Aluminium | L 6000 × B 56,3 × H 27,8 mm | 4,614 kg

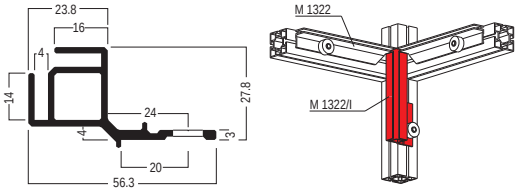

Basiskomponenten

Halter


für Ecklösung oben/unten




OL 242.85

1 × Halter oben/unten für Ecklösung, zur Befestigung der vertikalen Profile M 1504 und M 1322/I an den horizontalen Rahmenprofilen M 1901

Stahl, weiß | L 86 × B 57 × H 35 mm | 0,158 kg





Halter


für Ecklösung mittig




OL 244.85

1 × Halter mittig für Ecklösung, zur Verbindung der vertikalen Profile M 1504 und M 1322/I, bei Profillängen über 1500 mm

Stahl, weiß | L 88 × B 30 × H 28 mm | 0,1 kg






Stofftrennung

für Ecklösung zur Lichttrennung

OL 270.30

zur Lichttrennung bei OCTAlumina 120 Ecklösung, Befestigung an Profil M 1504 und M 1322/I mit Klettband, Blockout Stoff weiß, Flauschband angenäht

Kunststoff | L 3000 × B 140 × H 2 mm | 0,292 kg



Spannschloss


toolless Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 962-T.37

toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 1 × Rändelschraube W 464/21 (M6x15)


Stahl | L 60 × B 22 × H 26 mm | 0,05 kg





Spannschloss


8 mm L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm




W 2850.37

Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30


Stahl | L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg





Fussplatte

für freistehende Wände
L 600 × B 100 × H 20 mm





OL 200.21

für freistehende Wände, inkl. 1 × Nutenstein OL 215 und Befestigungszubehör, max. Rahmenhöhe = 2500 mm

Stahl | L 600 × B 100 × H 20 mm | 3,796 kg

↗ Achtung: max. Rahmenhöhe = 2500 mm





Fussplatte


toolless
L 440 × B 100 × H 20 mm




OL 210.21

toolless, drehbar um 90°, für ein kompaktes Packmaß, inkl. Befestigungszubehör

Stahl | L 440 × B 100 × H 20 mm | 1,415 kg





Nutenstein


ohne Schraubenzubehör
für Fußplatte OL 200




OL 215.00

für Fußplatte OL 200, ohne Schraubenzubehör, 3 × M6 Gewinde (-30/0/+30), passendes Schraubenzubehör: 1 × M 1334/20 und 2 × M 1510/20

Aluminium | L 80 × B 10 × H 6 mm | 0,009 kg





Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg






Zubehör

Endplatte


für 120 mm Profile
für M 260




M 271.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,45 kg





Abdeckstopfen


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 × B 13 × H 12 mm




M 1491.35

zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035

Kunststoff, lichtgrau | L 13 × B 13 × H 12 mm |





Ringschraube


Öffnung Ø 20 mm
für Seilabhängung




OL 220.37

zur vertikalen Deckenabhängung, Öffnung Ø 20 mm, Gewinde M8

Stahl | L 36 × B 36 × H 25 mm | 0,063 kg





Universalhalter

Seilabhängung / Wandhalter
für Profil M 1901





OL 230.37

für Profil M 1901, zur horizontalen Deckenabhängung oder Wandbefestigung, mit 2 × Selbstbohrschraube (Ø 3,5 mm/13 mm lang)

Stahl | L 62 × B 50 × H 43 mm | 0,177 kg


↗ Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden





Verbindungsteil

90°
für OCTAlumina 120 Rahmen





OL 232.37

zur 90°-Verbindung von 2 OCTAlumina 120 Rahmen ohne Eckstütze, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472 und 1 × Befestigungsset W 835

Stahl | B 75 × H 50 × T 60 mm | 0,239 kg

↗ Stoff muss im Bereich der Verbindung eingeschnitten werden





Zubehör

Universalhalter

Seilabhängung / Wandhalter für Profile M 1915 / M 1935





OL 234.37

für einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und für horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube, verwendbar mit Profil M 1915 und M 1935

Stahl | L 95 × B 35 × H 35 mm | 0,17 kg

↗ Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden





Universalhalter


mit Ringschraube für Wand und Decke



OL 236.37

für Rahmenmontage an Wand und horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube

Stahl | L 35 × B 50 × H 60 mm | 0,153 kg



Türe


DIN links/rechts
für beidseitige Beleuchtung



OL 1295.01

1 × Türelement, mit Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen oder innen öffnend, abschließbar, werkzeuglos zwischen 2 Rahmen montierbar, mit Werkzeug an Raumecke (Eckstütze M 225) montierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert (6500 K, 12750 lm, 110 W), inkl. 3 × Queraussteifung, 2 m Kabel mit Eurostecker, Drückergarnitur und Schließzylinder

Aluminium | B 1000 × H 2480 × T 120 mm | 32 kg




- ohne Stoff/Grafik
- Bestellmaß für Prints = B 950 × H 2458 mm

Elektronikartikel

LED-Modul


3 LEDs
768 lm / 6,48 W / 24 V




OL 323.90

3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24 V, 6500 K, 768 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252


Kunststoff/Aluminium | L 240 × B 28 × H 15 mm | 0,058 kg





LED-Modul


5 LEDs
1280 lm / 10,8 W / 24 V




OL 325.90

5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252

Kunststoff/Aluminium | L 400 × B 28 × H 15 mm | 0,084 kg





LED-Modul


7 LEDs
1792 lm / 15,12 W / 24 V




OL 327.90

7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 560 × B 28 × H 15 mm | 0,111 kg





LED-Modul


9 LEDs
2300 lm / 19,52 W / 24 V




OL 329.90

9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24 V, 6500 K, 2300 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 720 × B 28 × H 15 mm | 0,142 kg





LED-Modul


5 LEDs
1554 lm / 15 W / 24 V




OL 501.90

5 LEDs je Einheit, 15 W / 24 V, 6500 K, 1554 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 240 × B 24 × H 15 mm | 0,15 kg






↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

Elektronikartikel

LED-Modul


8 LEDs
2552 lm / 24 W / 24 V




OL 502.90

8 LEDs je Einheit, 24 W / 24 V, 6500 K, 2552 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 400 × B 24 × H 15 mm | 0,128 kg






↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

LED-Modul


11 LEDs
3540 lm / 33 W / 24 V




OL 503.90

11 LEDs je Einheit, 33 W / 24 V, 6500 K, 3540 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 560 × B 24 × H 15 mm | 0,158 kg






↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

LED-Modul


15 LEDs
4604 lm / 45 W / 24 V




OL 504.90

15 LEDs je Einheit, 45 W / 24 V, 6500 K, 4604 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 720 × B 24 × H 15 mm | 0,204 kg





↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

PWM Dimmer


für OL 323-329, OL 501-504
L 135 × B 30 × H 20 mm



OL 182.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC 85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V

Kunststoff | L 135 × B 30 × H 20 mm | 0,103 kg



↗ nur für OL 323-329, OL 501-504

Dimmer


Dali-LED
für OL 323 - OL 329



OL 183.90

Dali LED-Dimmer für OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329, Ausgang ist über DALI oder SwitchDim2 steuerbar, Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM Ausgang (16Bit)

Kunststoff | L 59 × B 33 × H 15 mm | 0,017 kg




↗ nur für OL 323 - OL 329

Elektronikartikel

Netzteil


36 W
für LEDs



OL 191.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm

Kunststoff, schwarz | L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg




↗ OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

---

Netzteil


60 W
für LEDs




OL 108.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg






↗ max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

---

Netzteil


100 W
für LEDs




OL 100.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg






↗ max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

---

Netzteil


150 W
für LEDs




OL 102.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg






↗ max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

---

Netzteil


240 W
für LEDs




OL 98.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg






↗ max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Elektronikartikel

Netzteil


100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 104/1.90


zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

Kunststoff | L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



Netzteil


150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 106/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W


Kunststoff | L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Netzteil


200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

Kunststoff | L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Anschlussleitung


für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Kunststoff, weiß | 2000 mm lang | 0,277 kg



↗ für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108

Verbindungsleitung


extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A

Kunststoff | 1000 mm lang | 0,088 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A


Kunststoff | 3000 mm lang | 0,251 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß

Kunststoff, weiß | 1000 mm lang | 0,057 kg



Verlängerungskabel


intern, 24 V
300 mm lang



OL 131-1.90

für LED Module OL 3... und OL 5..., mit einseitig Stecker zur zusätzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung der LED-Module 100 W übersteigt, 24 V

Kunststoff, weiß | 300 mm lang | 0,015 kg




Weitere Abmessungen:

OL 133-1.90	500 mm lang	0,017 kg
OL 135-1.90	1000 mm lang	0,038 kg
OL 137-1.90	3000 mm lang	0,11 kg

↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss der Stecker OL 148 auf der anderen Seite montiert werden

Verteilerblock


250 V/16 A
für 2 × Netzteil



OL 142.90


für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 3 × Netzteil



DL 142.90


für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg



Verteilerblock


24V / 16A
für 2 × LED-Modul



OL 150.30


für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A

Kunststoff | L 35 × B 34 × H 16 mm | 0,006 kg



Elektrobuchse


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 144.30


zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrostecker


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 146.30


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg



Elektrostecker


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 148.90


für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrobuchse


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 149.90


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Befestigungsset


für LEDs / Netzteil
L 14 × B 14 × H 12 mm




OL 252.90

zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 und Netzteile OL 98 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil


Stahl/Kunststoff | L 14 × B 14 × H 12 mm | 0,004 kg





Klebesockel


100 Stück
für Kabelbinder OL 255



OL 254.90


zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg



Kabelbinder


100 Stück
L 155 × B 2,5 mm



OL 255.90

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück


Kunststoff, weiß | L 155 × B 2,5 mm | 0,051 kg



Verpackung/Transport

Transportbox


für OL 1210T / OL 1220 T
L 1400 × B 280 × H 460 mm



OL 902-10.90


für OL 1210T / OL 1220 T, mit Tragegriffen und Rollen

Kunststoff/Aluminium | L 1400 × B 280 × H 460 mm | 13,7 kg



Transportbox


für OL 1230T
L 1650 × B 280 × H 460 mm



OL 902-30.90


für OL 1230T, mit Tragegriffen und Rollen

Kunststoff/Aluminium | L 1650 × B 280 × H 460 mm | 15,1 kg



Schaumstoffeinlage


für Profil M 1901
L 250 × B 95 × H 100 mm



OL 990.90


zum beschädigungsfreien Versand der mit LED-Modulen bestückten Leuchtrahmenprofile M 1901

Schaumstoff | L 250 × B 95 × H 100 mm | 0,043 kg



Schaumstoffeinlage


für Profil M 1915
L 250 × B 95 × H 100 mm



OL 991.90


zum beschädigungsfreien Versand der mit LED-Modulen bestückten Leuchtrahmenprofile M 1915

Schaumstoff | L 250 × B 95 × H 100 mm | 0,043 kg



Kartonage


für Profil M 1901 / M 1915
L 1000 × B 1135 × H 6,5 mm



OL 992.90

zur Verpackung von OCTAlumina 120 Rahmen, passend für 4 mit LED-Modulen bestückte Rahmenprofile M 1901 oder M 1915 bei Verwendung der Schaumstoff-Formteile OL 990 oder OL 991, mit Prägung für einfache Faltung, 320 lfm/Palette, Gewicht pro Palette: 276,00 kg

Kartonage | L 1000 × B 1135 × H 6,5 mm | 0,9 kg



↗ Länge muss auf Rahmenteile zugeschnitten werden

Produkte

Leuchtrahmen

mit Fußplatten
B 1000 × H 2480 × T 120 mm





OL 1210.01

1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 6160 Lumen, 60 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 200

Aluminium | B 1000 × H 2480 × T 120 mm | 20,029 kg

↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)





Leuchtrahmen

toolless, mit Fußplatten
B 1000 × H 2480 × T 120 mm




OL 1210T.01

1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 210, Packmaße: 1200 × 250 × 200 mm (9,5 kg), 1420 × 250 × 200 mm (10,5 kg)

Aluminium | B 1000 × H 2480 × T 120 mm | 18,5 kg

↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)



Leuchtrahmen

mit Fußplatten
B 2000 × H 2480 × T 120 mm




OL 1220.01

1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 12320 Lumen, 120 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 200


Aluminium | B 2000 × H 2480 × T 120 mm | 24,931 kg

↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)



Leuchtrahmen

toolless, mit Fußplatten
B 2000 × H 2480 × T 120 mm




OL 1220T.01

1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 210, Packmaße: 1280 × 260 × 200 mm (14 kg), 1420 × 260 × 200 mm (12 kg)


Aluminium | B 2000 × H 2480 × T 120 mm | 24,7 kg

↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)



Leuchtrahmen

mit Fußplatten
B 3000 × H 2480 × T 120 mm





OL 1230.01

1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 14960 Lumen, 144 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Fußplatte OL 200

Aluminium | B 3000 × H 2480 × T 120 mm | 37,8 kg

↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)





Produkte

Leuchtrahmen


toolless, mit Fußplatten
B 3000 × H 2480 × T 120 mm



OL 1230T.01

1 × freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 4 × Fußplatte OL 210, Packmaße: 1790 × 260 × 200 mm (21,5 kg), 1420 × 260 × 200 mm (12 kg)


Aluminium | B 3000 × H 2480 × T 120 mm | 33,5 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Leuchtrahmen


mit Fußplatten
B 4000 × H 2480 × T 120 mm



OL 1240.01

1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, 19800 Lumen, 195 Watt, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 3 × Fußplatte OL 200

Aluminium | B 4000 × H 2480 × T 120 mm | 39,81 kg



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)

Leuchtrahmen


mit Fußplatten
120 mm, Sondermaß



OL 1290.01

1 × freistehendes Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten OL 200

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
↗ Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


mit Fußplatten
120 mm, Sondermaß



OL 1290 E.01

1 × freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten OL 200

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
↗ Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


toolless, mit Fußplatten
120 mm, Sondermaß




OL 1290T.01

1 × freistehendes Rahmenelement teilbar, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Fußplatten OL 200

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |





↗ ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
↗ Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben (X = max 3000 mm, Y = max 2480 mm)

Leuchtrahmen

ohne Fußplatten
120 mm, Sondermaß





OL 1291.01

1 × Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |


- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben





Leuchtrahmen

ohne Fußplatten
120 mm, Sondermaß




OL 1291 E.01

1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |

- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



Leuchtrahmen

tolless, mit Verstellfüßen
120 mm, Sondermaß




OL 1291T.01

1 × Rahmenelement teilbar, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Verstellfüßen W 2850

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |

- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben (X = max 3000 mm, Y = max 2480 mm)



Leuchtrahmen

vertikal abgehängt
120 mm, Sondermaß





OL 1292.01

1 × Rahmenelement für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße)

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |

- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben





Leuchtrahmen

vertikal abgehängt
120 mm, Sondermaß




OL 1292 E.01

1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße)

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |


- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



Produkte

Leuchtrahmen


horizontal abgehängt
120 mm, Sondermaß



OL 1293 E.01

1 × Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße)


Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



- ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


L-Form
120 mm, Sondermaß



OL 1261.01

für beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in L-Form mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker


Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



- ohne Stoff/Grafik
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


U-Form
120 mm, Sondermaß



OL 1262.01

für beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in U-Form mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker


Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



- ohne Stoff/Grafik
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmen


Rechteck-Form
120 mm, Sondermaß



OL 1264.01

für beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in Rechteck-Form mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



- ohne Stoff/Grafik
- Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Leuchtrahmenelement


vertikal abgehängt
B 3000 × H X × T 120 mm



OL 1265-3000.01

1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (17500 lm, 152 W) und LEDNetzteil 240 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 4 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 3000 × H X × T 120 mm |



- Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Produkte

Leuchtrahmenelement


vertikal abgehängt
B 2000 × H X × T 120 mm



OL 1265-2000.01

1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (11500 lm, 100 W) und LEDNetzteil 150 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 3 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 2000 × H X × T 120 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


vertikal abgehängt
B 1000 × H X × T 120 mm



OL 1265-1000.01

1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (5500 lm, 48 W und LEDNetzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 1000 × H X × T 120 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


vertikal abgehängt
B 500 × H X × T 120 mm



OL 1265-500.01

1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (2500 lm, 22 W) und LEDNetzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 500 × H X × T 120 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


vertikal abgehängt
120 mm, Sondermaß



OL 1265-SO.01

1 × Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | 120 mm, Sondermaß |



↗ Sondermaß: Breite 500-3000 und Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


Start- / Endelement
vertikal abgehängt



OL 1265-E500.01

1 × Rahmenendelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung und Endprofil, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (2500 lm, 22 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 500 × H X × T 120 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Produkte

Leuchtrahmenelement


90° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W90.01

1 × Rahmeneckelement 90° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 500 × H X × T 500 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


45° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W45.01

1 × Rahmeneckelement 45° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 500 × H X × T 354 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


60° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W60.01

1 × Rahmeneckelement 60° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 500 × H X × T 433 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

Leuchtrahmenelement


135° Ecke
vertikal abgehängt



OL 1265-W135.01

1 × Rahmeneckelement 135° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, für beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 lm, 26 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 × Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 × Öse OL 220 für vertikale Deckenabhängung

Aluminium | B 500 × H X × T 438 mm |



↗ Höhe 1000-3000 mm bei Bestellung bitte angeben.

octalumina plus

Leuchtrahmen mit System.



Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 406


↗ **ÜBERSICHT** 408

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 410
↗ Zubehör 414
↗ Türen 415
↗ Elektronikartikel 416


octalumina
plus

Technische Features



mehrere Stoffnuten



90° Ecke



unsichtbare Profilkanten

1 Profil. 2 Stoffnuten an der Vorderseite. 3 Dimensionen.

Ausgestattet mit einer weiteren Stoffnut wartet das **octaumina plus** mit neuen Möglichkeiten auf. Durch das Spiel mit zwei Ebenen und verschiedenen Stoffen lassen sich beeindruckende 3D-Effekte erzielen.

Geneigte Nut. Ohne Profilkanten.

Sichtbare Rahmenkanten gehören der Vergangenheit an. Mit den neuen Profilen werden alle Kanten mit Stoff verblendet. Dank einer um 30° geneigten Nut wird der Silikonkeder fest um das Profil gespannt.


Die Lösung für Stoffecken.


Bei **octalumina plus** steht das Bild im Mittelpunkt. Auch in Ecksituationen. Lediglich eine 2 mm dünne Profilkante unterbricht die 90°-Ecke und erweckt den Eindruck eines durchgängigen Bildes.

Leuchtende Räume. Leuchtende Tür.

Mit **octalumina plus** errichten Sie abgeschlossene, freistehende Räume. Auf Wunsch mit flächenbündigen beleuchteten Türen. So entstehen eindrucksvolle Raumerlebnisse, die Ihre Besucher automatisch in ihren Bann ziehen und im Gedächtnis bleiben.


Basiskomponenten



U 1060


U 1063


M 225



M 226


M 253



M 260


OL 2860



W 835



M 1965B



Z 990



Z 981



Z 982


Z 983



OL 240


M 1967


U 1066



Z 4400



Z 977


Z 961/13


Zubehör


W 2850



M 261



M 1491



OL 220


OL 234

Türen



OL 895



OL 895A


OL 895B

OL 897


Elektronikartikel



OL 323


OL 325


OL 327


OL 329


OL 501


OL 502



OL 503



OL 504


Übersicht



OL 182



OL 183



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139



OL 140



OL 359-1



OL 131-1



OL 142



DL 142



OL 150



OL 144



OL 146


OL 148


OL 149


OL 252


OL 254


OL 255

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


plus, 90°
für mehrere Stoffschichten




U 1060.01

plus, 90°, für beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313


Aluminium | L 6000 × B 120 × H 66 mm | 16,198 kg





Spannrahmenprofil


plus, 45°
für mehrere Stoffschichten




U 1063.01

plus, 45°, für beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren Stoffschichten für 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Kombination mit Profil U 1060, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 73 mm | 21,507 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 5000 × B 120 × H 120 mm




M 225.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten

Aluminium | L 5000 × B 120 × H 120 mm | 19,806 kg





Quadratprofil


L 6000 × B 120 × H 120 mm
6000 mm lang




M 226.01

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 22,708 kg





Eckstütze


90°
ohne Verstellfuß W 2850




M 253.01

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus 120 mm Quadratprofil M 225, ohne Verstellfuß W 2850

Aluminium | L 120 × B 120 × H 2480 mm | 9,568 kg






↗ Achtung: ohne Verstellfuß W 2850

Basiskomponenten

Eckstützenprofil


90° Ecke, rund
L 6000 × B 120 × H 120 mm




M 260.01

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm, OCTAwall prooder OCTAwall 40 Rahmen, Stoff kann über Rundung gespannt werden

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 120 mm | 25,5 kg





Befestigungsset

für OCTAlumina plus Rahmen
M6 × 40 mm




OL 2860.37

zur Verbindung von Rahmenprofilen U 1060 / U 1063, 1 × Zylinderschraube M6 × 40, 8.8, DIN 912, 2 × Unterlegscheibe A6,4 -140HV, DIN 125, 1 × Sechskantmutter M6, DIN 934

Stahl | M6 × 40 mm | 0,015 kg





Befestigungsset


für OCTAlumina Rahmen
L 57 × B 30 × H 30 mm




W 835.37

zur Verbindung von 2 × OCTAlumina Rahmen mit oder ohne Stütze

Stahl | L 57 × B 30 × H 30 mm | 0,033 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 16 × 12 mm




M 1965B.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 16 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 55 × B 55 × H 16 mm | 0,051 kg





Gehrungswinkel


90°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 990.00

90°, für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, inkl. 2 × Gewinde M10 zur Aufnahme von Verstellfuß C 440/F, inkl. 2 × Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 96 × B 96 × H 12 mm | 0,14 kg





Basiskomponenten

Gehrungswinkel


90°
für Profil U 1060 / U 1063




Z 981.37

90°, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6), mit Schlosskammer 21 × 12 mm

Stahl | L 90 × B 90 × H 5 mm | 0,127 kg





Gehrungswinkel

90°, links
für Profil U 1060 / U 1063





Z 982.00

90°, links, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Stahl | L 75 × B 73 × H 5 mm | 0,035 kg

↗ Einsatz im Rahmen: Ecke unten links und oben rechts





Gehrungswinkel

90°, rechts
für Profil U 1060 / U 1063





Z 983.00

90°, rechts, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Stahl | L 75 × B 73 × H 5 mm | 0,035 kg


↗ Einsatz im Rahmen: Ecke unten rechts und oben links





Verbindungsteil


gerade
Schlosskammer 21 × 12 mm




OL 240.00

gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,121 kg





Verbindungsteil


gerade
für Profile M 1925 / M 1935




M 1967.00

gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofilen M 1925 und M 1935 mit Schlosskammer 16 × 12 mm, inkl. 2 × Senkschraube E 111/m (M6)


Aluminium | L 180 × B 16 × H 12 mm | 0,094 kg





Spannrahmenprofil


Aussteifung
L 6000 × B 80 × H 16 mm




U 1066.85

zur Aussteifung stegloser Leuchtrahmen, Stoffbespannung einseitig mit Silikonkeder M 1313, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich


Aluminium | L 6000 × B 80 × H 16 mm | 8,254 kg





Zargenprofil


2 Systemnuten
L 5000 × B 40 × H 16 mm



Z 4400.01

2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 möglich, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 16 mm | 3,2 kg



Verbindungsteil


gerade, toolless
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 977.90

gerade, toolless, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Lochung Ø 13 mm, mit Druckknopfarretierung für werkzeuglose Montage


Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,106 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Zubehör

Verstellfuss


M10
L 60 × B 60 × H 75 mm




W 2850.37

Gewinde M10, zur Höhenverstellung von Rahmen/Profilen von oben mit Innensechsrund T30

Stahl | L 60 × B 60 × H 75 mm | 0,113 kg





Endplatte


für 80 mm Profile
für M 260




M 261.21

für Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen, mit Bohrung Ø 11 mm für Verstellfuß

Stahl | L 120 × B 120 × H 6 mm | 0,335 kg





Abdeckstopfen


für Bohrloch Ø 8 mm
L 13 × B 13 × H 12 mm




M 1491.35

zur Abdeckung von Bohrlöchern mit Ø 8 mm, ähnlich RAL 7035

Kunststoff, lichtgrau | L 13 × B 13 × H 12 mm |





Ringschraube


Öffnung Ø 20 mm
für Seilabhängung




OL 220.37

zur vertikalen Deckenabhängung, Öffnung Ø 20 mm, Gewinde M8

Stahl | L 36 × B 36 × H 25 mm | 0,063 kg





Universalhalter

Seilabhängung / Wandhalter
für Profile M 1915 / M 1935





OL 234.37

für einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und für horizontale Deckenabhängung, mit Ringschraube, verwendbar mit Profil M 1915 und M 1935

Stahl | L 95 × B 35 × H 35 mm | 0,17 kg

↗ Nach Entfernen der Ringschraube kann dieser als Wandhalter verwendet werden





Türe

ohne Beleuchtung
B 896 × H 1991 × T 80 mm





OL 895.90

Türelement, ohne Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte

Aluminium | B 896 × H 1991 × T 80 mm | 13,75 kg

- Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türe

bis zu 3000 mm Höhe
für einseitige Beleuchtung





OL 895A.90

Türelement, für Wände bis zu 3000 mm Höhe, inkl. einseitige Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFIDZutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte

Aluminium | B 896 × H 1991 × T 80 mm | 14,54 kg

- Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß





Türe

bis 5000 mm Höhe
für einseitige Beleuchtung





OL 895B.90

Türelement, für Wände bis zu 5000 mm Höhe, inkl. einseitige Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFIDZutrittskontrolle, inkl. 10 × Chipkarte

Aluminium | B 896 × H 1991 × T 80 mm | 14,68 kg

- Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!
- Stoffmaß = Rahmenaußenmaß






Türrahmen

B 1046 × H 2066 × T 80 mm

OL 897.90


Aluminium | B 1046 × H 2066 × T 80 mm | 10,27 kg



Elektronikartikel

LED-Modul


3 LEDs
768 lm / 6,48 W / 24 V




OL 323.90

3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24 V, 6500 K, 768 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252


Kunststoff/Aluminium | L 240 × B 28 × H 15 mm | 0,058 kg





LED-Modul


5 LEDs
1280 lm / 10,8 W / 24 V




OL 325.90

5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252

Kunststoff/Aluminium | L 400 × B 28 × H 15 mm | 0,084 kg





LED-Modul


7 LEDs
1792 lm / 15,12 W / 24 V




OL 327.90

7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 560 × B 28 × H 15 mm | 0,111 kg





LED-Modul


9 LEDs
2300 lm / 19,52 W / 24 V




OL 329.90

9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24 V, 6500 K, 2300 lumen, mit steckbarer Verkabelung für den Anschluss an das Netzteil, inkl. 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 720 × B 28 × H 15 mm | 0,142 kg





LED-Modul


5 LEDs
1554 lm / 15 W / 24 V




OL 501.90

5 LEDs je Einheit, 15 W / 24 V, 6500 K, 1554 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 240 × B 24 × H 15 mm | 0,15 kg






↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

Elektronikartikel

LED-Modul


8 LEDs
2552 lm / 24 W / 24 V




OL 502.90

8 LEDs je Einheit, 24 W / 24 V, 6500 K, 2552 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 400 × B 24 × H 15 mm | 0,128 kg






↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

LED-Modul


11 LEDs
3540 lm / 33 W / 24 V




OL 503.90

11 LEDs je Einheit, 33 W / 24 V, 6500 K, 3540 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 560 × B 24 × H 15 mm | 0,158 kg






↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

LED-Modul


15 LEDs
4604 lm / 45 W / 24 V




OL 504.90

15 LEDs je Einheit, 45 W / 24 V, 6500 K, 4604 lm, Power-LED Modul 5 m

Kunststoff | L 720 × B 24 × H 15 mm | 0,204 kg





↗ bis zu 5000 mm Rahmenhöhe

PWM Dimmer


für OL 323-329, OL 501-504
L 135 × B 30 × H 20 mm



OL 182.90

1 × Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC 85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V

Kunststoff | L 135 × B 30 × H 20 mm | 0,103 kg



↗ nur für OL 323-329, OL 501-504

Dimmer


Dali-LED
für OL 323 - OL 329



OL 183.90

Dali LED-Dimmer für OCTANORM LED-Module OL 323 - OL 329, Ausgang ist über DALI oder SwitchDim2 steuerbar, Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM Ausgang (16Bit)


Kunststoff | L 59 × B 33 × H 15 mm | 0,017 kg



↗ nur für OL 323 - OL 329

Netzteil

36 W
für LEDs




OL 191.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm


Kunststoff, schwarz | L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg

↗ OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils



Netzteil

60 W
für LEDs




OL 108.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg

↗ max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

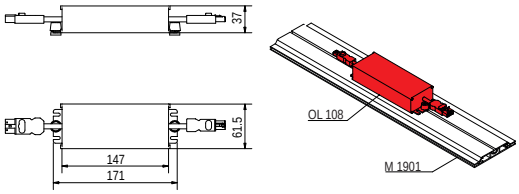

Netzteil

100 W
für LEDs




OL 100.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg

↗ max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

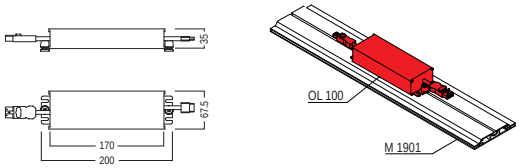

Netzteil

150 W
für LEDs




OL 102.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252


Aluminium/Kunststoff | L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg

↗ max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

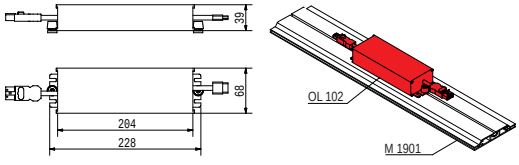

Netzteil

240 W
für LEDs




OL 98.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg


↗ max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

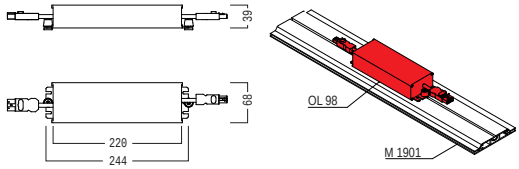

Elektronikartikel

Netzteil


100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 104/1.90


zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

Kunststoff | L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



Netzteil


150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 106/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W


Kunststoff | L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Netzteil


200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

Kunststoff | L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Anschlussleitung


für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Kunststoff, weiß | 2000 mm lang | 0,277 kg



↗ für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108

Verbindungsleitung


extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A

Kunststoff | 1000 mm lang | 0,088 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A


Kunststoff | 3000 mm lang | 0,251 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß

Kunststoff, weiß | 1000 mm lang | 0,057 kg



Verlängerungskabel


intern, 24 V
300 mm lang



OL 131-1.90

für LED Module OL 3... und OL 5..., mit einseitig Stecker zur zusätzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung der LED-Module 100 W übersteigt, 24 V

Kunststoff, weiß | 300 mm lang | 0,015 kg




Weitere Abmessungen:

OL 133-1.90	500 mm lang	0,017 kg
OL 135-1.90	1000 mm lang	0,038 kg
OL 137-1.90	3000 mm lang	0,11 kg

↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss der Stecker OL 148 auf der anderen Seite montiert werden

Verteilerblock


250 V/16 A
für 2 × Netzteil



OL 142.90


für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 3 × Netzteil



DL 142.90


für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg



Verteilerblock


24V / 16A
für 2 × LED-Modul



OL 150.30


für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A

Kunststoff | L 35 × B 34 × H 16 mm | 0,006 kg



Elektrobuchse


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 144.30


zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrostecker


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 146.30


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg



Elektrostecker


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 148.90


für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrobuchse


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 149.90


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Befestigungsset


für LEDs / Netzteil
L 14 × B 14 × H 12 mm




OL 252.90

zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 und Netzteile OL 98 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil


Stahl/Kunststoff | L 14 × B 14 × H 12 mm | 0,004 kg





Klebesockel


100 Stück
für Kabelbinder OL 255



OL 254.90


zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg



Kabelbinder


100 Stück
L 155 × B 2,5 mm



OL 255.90


zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 155 × B 2,5 mm | 0,051 kg



octalumina
kubus

Leuchtrahmen mit System.

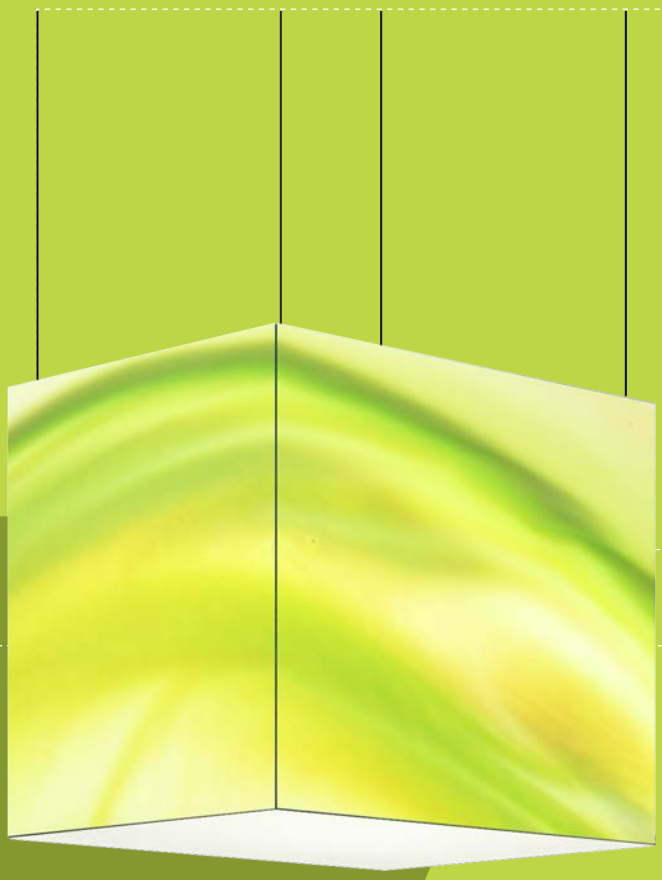

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 426

↗ **ÜBERSICHT** 428

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 430
↗ Zubehör 433
↗ Elektronikartikel 434
↗ Produkte 440


octalumina
kubus

Technische Features



Grundprofil mit 2 Stoffnuten



nahezu unsichtbare Profilkante



als Kubus



als Rundleuchte



verschiedene Leuchtmittel



Flachkeder-Prinzip


Eine Profil. Zwei Formen.
Nicht nur als Kubus, sondern auch als Rundleuchte setzt **octalumina kubus** ein echtes Highlight. Durch das geringe Gewicht lassen sich sogar große Kuben bequem von der Decke abhängen. Da jeder Kubus individuell angepasst wird, ist jede Kantenlänge bis max. 2500 mm frei wählbar.

Jede Größe perfekt ausgeleuchtet.
Für eine homogene Ausleuchtung und Leuchtstärke, egal in welcher Größe, sorgt der Einsatz verschiedener Leuchtmittel. Die hochwertigen LEDs überzeugen durch eine lange Lebensdauer, hohe Strahlkraft und sind speziell an die Leuchtwürfel angepasst.


Präsentationsfläche: wahrnehmbar von allen Seiten.
Durch die exakte Kantenführung und die zwei Stoffnuten des Grundprofils, ist die Profilkante nahezu unsichtbar. Somit erscheint der Eindruck, dass das Stoffmotiv ohne Unterbrechnung um den gesamten Leuchtkubus geführt wird. Das Besondere: Die Unterseite kann abgehängt als Werbefläche oder auch als Lichtdecke verwendet werden.

Basiskomponenten



M 1504



M 1980



M 1535


OL 240



Z 460



M 1547


M 1545



M 1543


M 1549



Z 961/8



Z 951/13

Zubehör


M 1233

Elektronikartikel



OL 670



OL 675


OL 650



OL 655



OL 680



OL 682



OL 685



OL 181



OL 191



OL 108



OL 100



OL 102



OL 98



OL 104/1



OL 106/1



OL 206/1



OL 122



OL 139



OL 140



OL 359-1


OL 142



DL 142



OL 150



OL 144



OL 146

Übersicht



OL 148



OL 149


OL 254



OL 255


Produkte



OL 690


OL C800


OL T50


OL 440


OL 450


OL 460

Basiskomponenten

Spannrahmenprofil


für Ecklösung beleuchtbar




M 1504.01

für Ecklösung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313, abhängbar

Aluminium | L 6000 × B 47 × H 16 mm | 4,57 kg






↗ Achtung: maximale Kubusgröße 2500 × 2500 × 2500 mm

Profil


auch als Leuchtelement L 5000 × B 36 × H 36 mm




M 1980.00

zur Herstellung von Leuchtelementen, LED Band OL 682 wird an den Außenseiten aufgeklebt, Spannschloss Z 961/8 kann eingebaut werden

Aluminium | L 5000 × B 36 × H 36 mm | 2,651 kg





↗ Achtung: nur für OL T50 geeignet

Eckverbinder


für M 1504 L 96 × B 96 × H 96 mm




M 1535.31

zum Anschluss von Spannrahmen-Profil M 1504


Kunststoff | L 96 × B 96 × H 96 mm | 0,056 kg





Verbindungsteil


gerade Schlosskammer 21 × 12 mm




OL 240.00

gerade, zur Längsverbindung von Rahmenprofil mit Schlosskammer 21 × 12 mm, mit 2 × Senkschraube E 111/m (M6)

Aluminium | L 180 × B 21 × H 12 mm | 0,121 kg





Zargenprofil


Nutentiefe 7 mm L 5000 × B 50 × H 16 mm




Z 460.01 | .11

für Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm

Aluminium | L 5000 × B 50 × H 16 mm | 3,955 kg





Basiskomponenten

Adapter

für einseitige Aussteifung für Kubus




M 1547.37

für einseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472

Stahl | L 16 × B 16 × H 95 mm | 0,098 kg

↗ Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anrbingen, sonst Schattenbildung

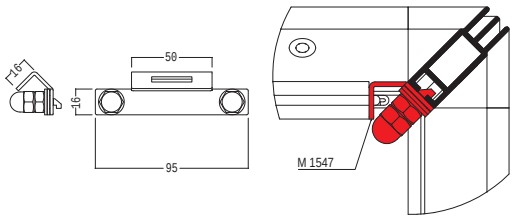

Adapter

für beidseitige Aussteifung für Kubus




M 1545.37

für beidseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1504, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1472

Stahl | L 28 × B 28 × H 95 mm | 0,115 kg

↗ Aussteifung nur an Kubusseite des Leuchtelements anbringen, sonst Schattenbildung

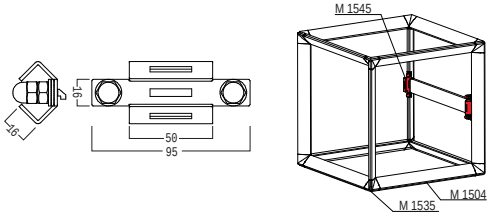

Eckaussteifung


unten für Kubus



M 1543.37

zur Stabilisierung der Ecke unten bei Verbau des Kubussystems als Tisch, Fuß integriert, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1472

Stahl | L 50 × B 87 × H 79 mm | 0,223 kg

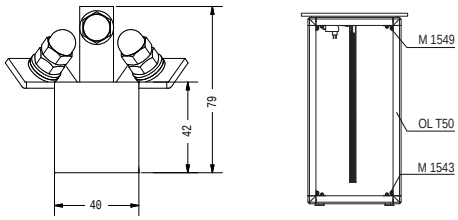

Eckaussteifung


oben für Kubus



M 1549.37


zur Stabilisierung der Ecke oben bei Verbau des Kubussystems als Tisch, Fuß integriert, mit 3 × Hammerkopfschraube M 1472

Stahl | L 50 × B 87 × H 54 mm | 0,144 kg

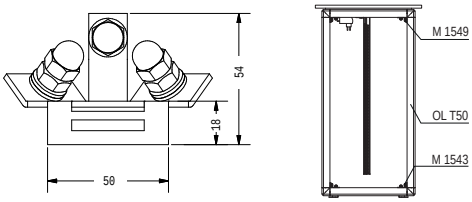

Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm



Z 961/8.00


8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg

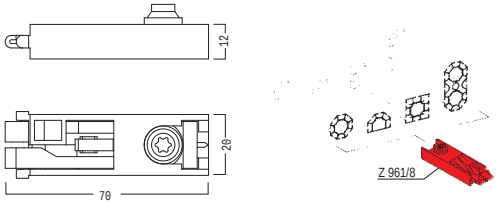

Spannschloss


Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 951/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung, L 70 × B 21 × H 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,052 kg





Zubehör

Ringschraube


max. 35 kg
Öffnung Ø 20 mm



M 1233.37

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 20 mm, besteht aus 1 × Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 × Ringmutter (M8) M 1401/21

Stahl | L 36 × B 20 × H 36 mm | 0,061 kg




↗ max. Belastbarkeit 35 kg

Elektronikartikel

Beleuchtungselement


T-Form (3400 lm / 40 W)
5-seitige Beleuchtung




OL 670.90

Leuchtelement T-Form aus Profil M 1201, für 5-seitige Beleuchtung von Kubus mit Höhe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED Streifen und Anschlussleitung

Aluminium | L 300 × B 50 × H 602 mm | 1,1 kg





↗ Netzteil und Zarge Z 460 nicht enthalten

Beleuchtungselement


gerade (3400 lm / 40 W)
4-seitige Beleuchtung




OL 675.90

Leuchtelement gerade aus Profil M 1201, für 4-seitige Beleuchtung eines Kubus mit Höhe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED Streifen und Anschlussleitung

Aluminium | L 40 × B 40 × H 850 mm | 0,998 kg





↗ Netzteil und Zarge Z 460 nicht enthalten


Diffusorfolie

L 200 × B 1 × H 640 mm

OL 650.90

zur Lichtstreuung bei Verwendung von mehr als 1 Beleuchtungselement OL 670 / OL 675

Kunststoff | L 200 × B 1 × H 640 mm | 0,077 kg




Diffusorfolie

L 200 × B 1 × H 2140 mm

OL 655.90

zur Lichtstreuung bei Verwendung von mehr als 1 Beleuchtungselement OL 670 / OL 675

Kunststoff | L 200 × B 1 × H 2140 mm | 0,053 kg



Beleuchtungselement


19780 lm / 12 W
für Kubus größer als 150 cm




OL 680.90

für Kuben mit Kantenlänge größer 150 cm, komplett mit Fassung und Anschlussleitung, Spannung: 100-230 V AC, Leistung: 120 W, IP64, 15600 lm, Fassung: E40

Kunststoff | L 135 × B 140 × H 280 mm | 1,8 kg





↗ Achtung: Anschluss muss durch Elektrofachpersonal erfolgen

Elektronikartikel

LED-Band


selbstklebend
für M 1980



OL 682.90

für Profil M 1980, auf Rolle, Spannung 24V, Lichtfarbe 5600K, Leistung 4,8W/m, Rückseite selbstklebend

Kunststoff | L 5000 × B 8 × H 2,2 mm | 0,109 kg



↗ LED Band kürzbar alle 100 mm

LED-Band


selbstklebend
für M 1201



OL 685.90

für Profil M 1201, auf Rolle, Spannung 24V, Lichtfarbe 6500K, Leistung 24W/m, Lichtstrom 1700 Lm/m, Rückseite selbstklebend


Kunststoff | L 5000 × B 10 × H 1,5 mm | 0,138 kg



↗ LED Band kürzbar alle 100 mm

Dimmer


Mini
12-24 V



OL 181.90

Steuereinheit & Fernbedienung, Spannung: 12V-24V 6A Max, 144 W bei 24 V, 72 W bei 12V, 1 Kanal Eingang offen, Ausgang mit LED Buchse


Kunststoff | L 67 × B 31 × H 10 mm | 0,144 kg



↗ nur für OL 303 - 312, OL 685, OL 682

Netzteil


36 W
für LEDs



OL 191.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V DC, 1,5 A, 36 W, Kabellänge 1000 mm


Kunststoff, schwarz | L 79 × B 54 × H 33 mm | 0,209 kg



↗ OL 149 notwendig, max. Auslastung nur bis 29 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Netzteil


60 W
für LEDs



OL 108.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 171 × B 62 × H 37 mm | 0,722 kg

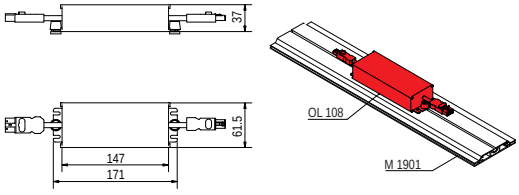


↗ max. Auslastung nur bis 48 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils

Elektronikartikel

Netzteil

100 W
für LEDs





OL 100.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 200 × B 65 × H 39 mm | 0,921 kg


↗ max. Auslastung nur bis 80 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils





Netzteil

150 W
für LEDs





OL 102.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite und 2 × Befestigungsset OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 228 × B 68 × H 39 mm | 1,174 kg


↗ max. Auslastung nur bis 120 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils





Netzteil

240 W
für LEDs





OL 98.90

für LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 × Befestigungssets OL 252

Aluminium/Kunststoff | L 244 × B 68 × H 39 mm | 1,219 kg


↗ max. Auslastung nur bis 192 W empfohlen für lange Lebensdauer des LED-Netzteils





Netzteil


100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 104/1.90


zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

Kunststoff | L 298 × B 30 × H 16,5 mm | 0,221 kg



Netzteil

150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen




OL 106/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W


Kunststoff | L 320 × B 30 × H 22 mm | 0,243 kg

↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!



Netzteil


200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen



OL 206/1.90

zum Einbau in Rahmen OCTAlumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

Kunststoff | L 360 × B 30 × H 23 mm | 0,431 kg



↗ Nur für 230 Volt geeignet! Nicht für USA und Kanada!

Anschlussleitung


für LED Netzteile
2000 mm lang



OL 122.90

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Kunststoff, weiß | 2000 mm lang | 0,277 kg



↗ für Netzteile OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 108

Verbindungsleitung


extern, 24V
1000 mm lang



OL 139.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A

Kunststoff | 1000 mm lang | 0,088 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


extern, 24V
3000 mm lang



OL 140.30

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netzteil, falls ein größerer Abstand überbrückt werden muss, mit einseitig Stecker OL 148, 24 V/10 A


Kunststoff | 3000 mm lang | 0,251 kg



↗ Nach dem Ablängen des Kabels muss die Buchse OL 149 auf der anderen Seite montiert werden

Verbindungsleitung


2-adrig
1000 mm lang



OL 359-1.90


2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weiß

Kunststoff, weiß | 1000 mm lang | 0,057 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 2 × Netzteil



OL 142.90


für den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 32 × B 22 × H 35 mm | 0,014 kg



Verteilerblock


250 V/16 A
für 3 × Netzteil



DL 142.90


für den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgänge, 3-polig, 250 V/16 A

Kunststoff, weiß | L 36 × B 22 × H 33 mm | 0,016 kg



Verteilerblock


24V / 16A
für 2 × LED-Modul



OL 150.30


für den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgänge , 24V / 16A

Kunststoff | L 35 × B 34 × H 16 mm | 0,006 kg



Elektrobuchse


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 144.30


zur Selbstkonfektionierung länderspezifischer Anschlussleitungen, 3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 verbaut, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrostecker


250V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 146.30


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

Kunststoff, weiß | L 53 × B 23 × H 14 mm | 0,025 kg



Elektrostecker


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 148.90


für Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1 / OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Elektrobuchse


24V / 16A
zur Selbstkonfektionierung



OL 149.90


für Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL 104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

Kunststoff | L 53 × B 18 × H 14 mm | 0,008 kg



Klebesockel


100 Stück
für Kabelbinder OL 255



OL 254.90


zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 19 × B 19 × H 5 mm | 0,071 kg



Kabelbinder


100 Stück
L 155 × B 2,5 mm



OL 255.90

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff, weiß | L 155 × B 2,5 mm | 0,051 kg



Produkte

Leuchtkubus


Kubus
Sondermaß



OL 690.90

Kubus für Deckenabhängung (größenabhängig), optional mit Beleuchtungselement OL 675 (gerade), OL 670 (T-Form) oder OL 680 (Kolbenleuchte), bis zu 2500 mm Kantenlänge, Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Aluminium | Sondermaß |



↗ ohne Stoff/Grafik

Theke


beleuchtet
B 900 × H 912 × T 440 mm



OL C800.31

inkl. 2 × Fachboden, Front aus OCTAlumina Leuchtrahmen (einseitig), 6500 K, Stoffseiten unbeleuchtet, LEDs und Netzteil montiert, Kabellänge 2 m, platzsparend zusammenklappbar, einfache Montage,Rahmenaußenmaß Front: B 900 × H 900 mm, Rahmenaußenmaß Seite: B 440 × H 900 mm

Aluminium | B 900 × H 912 × T 440 mm | 24,398 kg



↗ ohne Stoff/Grafik
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß + 5 mm

Stehtisch


beleuchtet
L 570 × B 570 × H 1031 mm



OL T50.90

Stehtisch mit 4 beleuchteten Flächen, minimalistische Ecken ohne sichtbare Profilkanten für maximale Nutzfläche, mit Tischplatte, Leistung: 19W, Netzteil: OL 191, Lichtfarbe: 5600K, Rahmenaußenmaß: B 498 × H 998 mm


Aluminium | L 570 × B 570 × H 1031 mm | 14,139 kg



↗ ohne Stoff/Grafik
↗ Stoffmaß = Rahmenaußenmaß

Rundleuchte


Ø 1000 mm
für nahtlose Stoffgrafiken



OL 440.01

1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 9860 lm, 140 W), inkl. Kabel und Schukostecker


Aluminium | L 1000 × B 1000 × H 500 mm | 11 kg



↗ ohne Stoff/Grafik

Rundleuchte


Ø 2000 mm
für nahtlose Stoffgrafiken



OL 450.01

1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 16320 lm, 230 W), inkl. Kabel und Schukostecker

Aluminium | L 2000 × B 2000 × H 500 mm | 21 kg




↗ ohne Stoff/Grafik

Produkte

Rundleuchte


Ø 3000 mm
für nahtlose Stoffgrafiken



OL 460.01

1 × Deckenleuchte, kann vollständig mit Stoff umspannt werden, LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 40800 lm, 576 W), inkl. Kabel und Schukostecker

Aluminium | L 3000 × B 3000 × H 500 mm | 37 kg



↗ ohne Stoff/Grafik

↗ Doppelstock-System

Übersicht





↗ Doppelstock-System

Übersicht







Index

↗ TECHNISCHE FEATURES 446

↗ ÜBERSICHT 448

↗ ARTIKEL

↗ Podest 452
↗ Treppe 456
↗ Geländer 459
↗ Handlauf 463
↗ Werkzeuge 467
↗ Grundmodule 3 × 4 468
↗ Grundmodule 4 × 4 476
↗ Anbaumodule 481

Produkt-broschüre

Technik-broschüre



Technische Features

geringes Gewicht

wiederverwendbar

schnelle Montage

ohne Hebewerkzeuge



Grundmodule



Treppenlösung

> 60

zahlreiche Varianten

> m²

mehr Standfläche

Mehr Standfläche. Für Ihre Produkte.

Auf 2,75 m Höhe eröffnet sich eine zusätzliche Standfläche. Ideal für ungestörte Besprechungsräume oder weitere Produktpräsentationen mit Fernwirkung. Das bedeutet: mehr Aufmerksamkeit, mehr Werbefläche und das bei sinkenden Grundkosten.

Variantenreich und nachhaltig.

Zahlreiche Kombinationen aus Grund- und Anbaumodulen bieten für jedes Projekt die passende Lösung. Von klein bis groß, zusammen oder einzeln verbaubar. Im Vordergrund steht, dass die Module immer wieder neu arrangiert werden können – so geht Nachhaltigkeit.


Doppelstock ohne Hebewerkzeuge? Aber sicher!


Sparen Sie zusätzliche Zeit und Kosten. Der leichte Werkstoff Aluminium ermöglicht einen einfachen und vor allem schnellen Auf- und Abbau. Die einzelnen Module können nämlich völlig ohne zusätzliche Hebewerkzeuge montiert werden.


Handlauf und Treppe. Perfekt aufeinander abgestimmt.


Ein System, bei dem alles zueinanderpasst. Von Handlaufprofil über Treppe bis hin zu Podest. Wenn das nicht reicht, kann **octamax** zusätzlich mit Maxima und allen weiteren **octanorm** systemen kombiniert werden. Nutzen Sie dieses Potential für mehr Individualität und mehr Anziehungskraft!


Podest



DFS 84



U 1020



DFL 180



DFL 100



DFL 230/910



DFL 576



DFL 577



DFL 211



DFL 200


DFL 580


E 221



DFL 340



DFL 342



DFL 310



DFL 320


Treppe



DFL 501



DFL 502



DFL 545



DFL 543


DFL 541



DFL 520



DFL 533



DFL 510



DFL 512


DFL 562



DFL 576



DFL 577



M 1844



M 1846


Geländer



M 1082



Z 303



DFL 415


DFL 418



DFL 421



DFL 568



DFL 423



DFL 424


DFL 430



DFL 431



M 1034


DFL 448



DFL 490



M 1467



M 1844


M 1846

Handlauf



DFL 401



DFL 481



DFL 427



DFL 456



DFL 457



DFL 426



DFL 440


DFL 470


DFL 462


DFL 464/N


DFL 466/N


DFL 410

Werkzeuge


DFL 590


DFL 592

Grundmodule 3 × 4


DFL 344L


DFL 344R


DFL 343L


DFL 343R


DFL 384L


DFL 384R


DFL 383L


DFL 383R


DFL 644L


DFL 644R


DFL 646L


DFL 646R


DFL 744L


DFL 744R


DFL 747L


DFL 747R


DFL 743L


DFL 743R


DFL 344PL


DFL 344PR



DFL 343PL


DFL 343PR


DFL 388PL



DFL 388PR



DFL 383PL


DFL 383PR


DFL 644PL


DFL 644PR



DFL 383PLM


DFL 383PRM


DFL 646PL


DFL 646PR


DFL 744PL


DFL 744PR



DFL 744PLM


DFL 744PRM



DFL 747PL


DFL 747PR

Grundmodule 4 × 4


DFL 474L


DFL 474R


DFL 477L



DFL 477R


DFL 474LM


DFL 474RM


DFL 444L


DFL 444R


DFL 844L


DFL 844R


DFL 848L


DFL 848R


DFL 474PL


DFL 474PR


DFL 474PLM


DFL 474PRM


DFL 477PL


DFL 477PR


DFL 444PL


DFL 444PR


DFL 844PL


DFL 844PR


DFL 848PL


DFL 848PR

Anbaumodule



DFL 34EM1


DFL 34EM2


DFL 44EM1

Stützenprofil


4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm




DFS 84.01

als Stütze, Stützenverlängerung und Stützenpylonverlängerung, mit 4 Systemnuten


Aluminium | L 5040 × B 80 × H 80 mm | 38,95 kg





Quadratprofil


4 Systemnuten
L 6000 × B 80 × H 80 mm



U 1020.09

4 Systemnuten

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 80 mm | 15,495 kg



Bodenplatte


M8
für DFS 84 / DFL 150




DFL 180.37

für Stütze DFS 84 / DFL 150, für Mittel-, Rand- oder Eckanordnung, mit 6 × Bohrung für Senkschraube M8, inkl. 4 × Senkschraube M8 × 25 DFL 180/20

Stahl | L 200 × B 200 × H 8 mm | 2,529 kg





Anschlusskopf


für DFL 150/DFL 421/DFL 423
L 80 × B 80 × H 230 mm




DFL 100.01

zur Montage auf Stütze DFL 150 und für Geländerstützen-Befestigung DFL 421 / DFL 423, Trägeranschluss ist in 4 Richtungen möglich, mit 8 × Schraube M8

Aluminium | L 80 × B 80 × H 230 mm | 2,22 kg





Träger


1 Achse
L 910 × B 80 × H 230 mm



DFL 230/910.00

1 Achse, 1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör, mit 2 × Bohrung Ø 60 mm zur Kabeldurchführung

Aluminium | L 910 × B 80 × H 230 mm | 8,105 kg

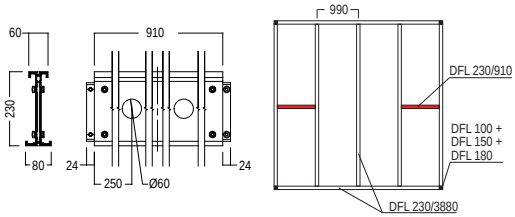


Weitere Abmessungen:

DFL 230/1900.00	L 1900 × B 80 × H 230 mm	14,46 kg
DFL 230/2890.00	L 2890 × B 80 × H 230 mm	22 kg
DFL 230/3880.00	L 3880 × B 80 × H 230 mm	29,5 kg

Achtung: nur mitgelieferte Schrauben dürfen verwendet werden

Träger


Podest
L 1200 × B 80 × H 230 mm



DFL 576.00

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör


Aluminium | L 1200 × B 80 × H 230 mm | 7,646 kg

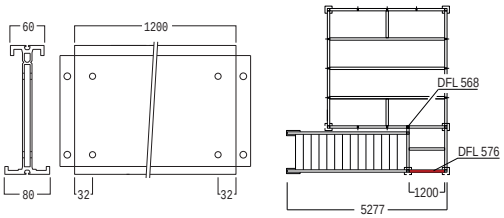

Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Träger


Podest
L 1405 × B 80 × H 230 mm



DFL 577.00

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör


Aluminium | L 1405 × B 80 × H 230 mm | 12,382 kg

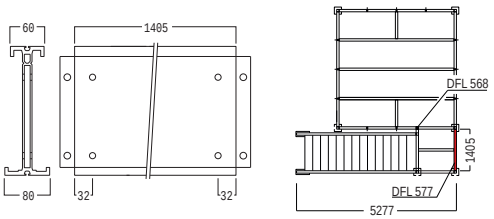

Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Trägeradapter


für DFL 230/DFL 100/DFL 200
L 100 × B 10 × H 182 mm



DFL 211.00

zum Einbau in DFL 230/... und Befestigen am Anschlusskopf DFL 100, oder am Trägeradapter 90° DFL 200, mit 4 × Bohrung Ø 11 mm und mit Schraubenzubehör


Aluminium | L 100 × B 10 × H 182 mm | 0,452 kg

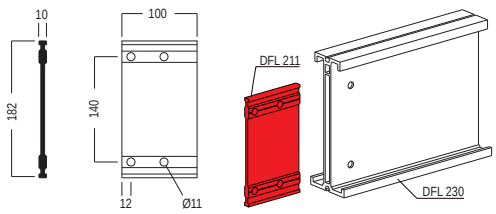

Achtung: Nur die mitgelieferten Schrauben dürfen verwendet werden

Trägeradapter

für DFL 230 / DFL 502 90°





DFL 200.37

90°, für Montage von Zwischenträgern DFL 230/... oder Treppenwange DFL 502 an Träger DFL 230/ ... nachträglich einschwenkbar, mit 2 × Gewinde M10 und 2 × Klemmschraube M8 DFL 200/20

Stahl | L 207 × B 80 × H 29 mm | 0,597 kg


↗ Achtung: muss dazu bestellt werden, wenn Träger zwischen Träger montiert werden





Verbindungsteil


für Stützen / Träger parallel




DFL 580.37

wird bei parallel positionierten Trägern oder Stützen benötigt, mit 2 × Hammerkopfschraube M 1471

Stahl | L 105 × B 25 × H 4 mm | 0,08 kg





Bodenhaken


mit Bohrung Ø 4,5 mm L 24 × B 25 × H 17 mm




E 221.38

mit Bohrung Ø 4,5 mm

Stahl | L 24 × B 25 × H 17 mm | 0,013 kg





Starre Wandscheibe


L 990 × B 80 × H 2518 mm



DFL 340.01

bestehend aus: 1 × Stütze M 1018/2510 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8 oben, 1 × Bodenplatte DFL 340/5, 1 × oberer Druckriegel M 1025/910 mit 2 × Spannschloss Z 961/8

Aluminium/Stahl | L 990 × B 80 × H 2518 mm | 11,487 kg



Starre Wandscheibe

L 1280 × B 80 × H 2518 mm





DFL 342.01

bestehend aus: 1 × Stütze M 1018/2510 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8 oben, 1 × Bodenplatte DFL 340/5, 1 × oberer Druckriegel M 1025/1200 mm mit 2 × Spannschloss Z 961/8

Aluminium/Stahl | L 1280 × B 80 × H 2518 mm | 11,23 kg


↗ wird in Verbindung mit Treppen verwendet





Befestigungsset


für DFL 150 / DFL 331
L 100 × B 30 × H 32 mm




DFL 310.37

zur Befestigung an der Stütze DFL 150 und für Einhängung des Vertikalkreuzes DFL 331, mit 2 × Schraube M8 DFL 310/20

Stahl | L 100 × B 30 × H 32 mm | 0,218 kg





Verbindungsteil


für DFL 331
L 80 × B 80 × H 8 mm




DFL 320.37

zur Verbindung von bis zu 4 Vertikalkreuzen DFL 331

Stahl | L 80 × B 80 × H 8 mm | 0,235 kg





Treppenwange


Set - 14 Stufen
L 4910 × B 130 × H 230 mm




DFL 501.00

35°, Set ist vorgesehen für den Zusammenbau einer Treppe, bestehend aus: 1 × Treppenwangen 35°-14 Stufen DFL 502, 1 × Treppenwangen-Füllung 35°-14 Stufen DFL 504, zulässige Verkehrslast 5,0 kN/m2 in Verbindung mit Treppenstufen DFL 533

Aluminium/Stahl | L 4910 × B 130 × H 230 mm |






↗ Achtung: ohne Treppenstufen!

Treppenwange


L 4910 × B 80 × H 230 mm




DFL 502.00

35°, bestehend aus: 2 × Treppenwange DFL 505, 2 × Einhängeteil für Treppenwange DFL 512, 2 × Bodenplatte DFL 510

Aluminium/Stahl | L 4910 × B 80 × H 230 mm | 77,89 kg





↗ Achtung: ohne Treppenwangen Füllungen DFL 503

Füllung


Füllung für DFL 502
unten




DFL 545.00

Füllung unten, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 545-L (unten), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 545-R (unten), schwer entflammbar B - s2 d0

Holz | L 1260 × B 221 × H 27 mm |





Füllung


Füllung für DFL 502
Mitte




DFL 543.00

Füllung Mitte, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, bestehend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 543-L (mitte), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 543-R (mitte), schwer entflammbar B - s2 d0

Holz | L 1290 × B 221 × H 27 mm |





Füllung


Füllung für DFL 502
oben




DFL 541.00

Füllung oben, zum Einschieben in Treppenwange DFL 502, besthend aus: 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 541-L (oben), 1 × Treppenwangen-Füllung DFL 541-R (oben), schwer entflammbar B - s2 d0


Holz | L 1057 × B 221 × H 27 mm |





Stufenwinkel


L 276 × B 50 × H 50 mm




DFL 520.37

inkl. Befestigungsschrauben


Stahl | L 276 × B 50 × H 50 mm | 0,603 kg





Treppenstufe


L 1200 × B 310 × H 40 mm




DFL 533.00

mit 4 × Gewindebuchse M8 / Stahl und 4 × Befestigungsschraube M8, schwer entflammbar B - s2 d0


Holz | L 1200 × B 310 × H 40 mm | 7,247 kg





Bodenplatte


für Treppenwange
L 420 × B 80 × H 38 mm




DFL 510.37

für Treppenwange, inkl. Schraubenset


Stahl | L 420 × B 80 × H 38 mm | 2,267 kg





Einhängeteil


für Treppenwange
L 130 × B 10 × H 240 mm




DFL 512.37

für Montage der Treppenwange DFL 502 an den Anschlusskopf DFL 100 oder an Trägereinhängeteil 90° DFL 200, inkl. Befestigungsschrauben

Stahl | L 130 × B 10 × H 240 mm | 2,129 kg





Treppenauslaufpodest


Set
1200 × 1485 × 2748 mm




DFL 562.00

Set, bestehend aus: 2 × Stütze DFL 150, 2 × Fußplatte DFL 180, 2 × Anschlusskopf DFL 100, 2 × Träger DFL 576, 2 × Träger DFL 577, 3 × Träger-Einhängeteil DFL 200


Aluminium/Stahl | 1200 × 1485 × 2748 mm | 91,968 kg





Träger


Podest
L 1200 × B 80 × H 230 mm




DFL 576.00

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör

Aluminium | L 1200 × B 80 × H 230 mm | 7,646 kg






↗ Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Träger


Podest
L 1405 × B 80 × H 230 mm




DFL 577.00

1 × Profilzuschnitt gefertigt aus Trägerprofil DFL 230, für Podest, mit 2 × Trägeradapter DFL 211, fertig konfektioniert, mit Schraubenzubehör

Aluminium | L 1405 × B 80 × H 230 mm | 12,382 kg






↗ Achtung: nur mitgelieferte Schrauben verwenden

Abdeckprofil


für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm




M 1844.35

für Platten 4 mm


Kunststoff, halbhart | L 6000 × B 22 × H 7 mm | 0,42 kg





Abdeckprofil


für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm




M 1846.35

für Platten 6 mm


Kunststoff, halbhart | L 6000 × B 22 × H 9 mm | 0,51 kg





Rechteckprofil


L 6000 × B 60 × H 40 mm
6000 mm lang



M 1082.01


Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in 2 Positionen möglich, 6000 mm lang

Aluminium | L 6000 × B 60 × H 40 mm | 10,732 kg




Zargenprofil

L 5000 × B 32 × H 16 mm
5000 mm lang




Z 303.01

Aluminium | L 5000 × B 32 × H 16 mm | 2,7 kg



Geländerstütze

Mitte
L 60 × B 40 × H 1157 mm





DFL 415.01

für Podestmitte, aus Profil M 1082, mit 2 × Spannschloss Z 961/8

Aluminium | L 60 × B 40 × H 1157 mm | 2,199 kg


↗ Achtung: Nur in Verbindung mit Geländerstützenhalter DFL 430 verwenden





Geländerstütze

Treppe
L 60 × B 40 × H 893 mm





DFL 418.01

für Treppe, aus Profil M 1082, mit 2 × Spannschloss Z 961/8

Aluminium | L 60 × B 40 × H 893 mm | 1,639 kg

↗ Achtung: Nur in Verbindung mit Geländerstützenhalter DFL 430 verwenden





Geländerstütze


90° Ecke
L 80 × B 80 × H 1188 mm




DFL 421.01

Ecke, mit 4 × Gewinde M8 (unten) und 1 × Endkappe DFL 448 (oben)

Aluminium | L 80 × B 80 × H 1188 mm | 9,783 kg





Geländerstütze


Auslaufpodest
L 80 × B 80 × H 1188 mm




DFL 568.01

für Auslaufpodest, mit 1 × Spannschloss-Adapter M 1101 und 1 × Endkappe M 1034

Aluminium | L 80 × B 80 × H 1188 mm | 3,186 kg





Brüstungsstütze


Treppenanschluss außen




DFL 423.01

außen, für die Befestigung von Handlaufverbinder DFL 462, Anschluss außen, mit 8 × Gewinde M8

Aluminium | L 80 × B 80 × H 1112 mm | 8,832 kg





Brüstungsstütze


Treppenanschluss innen




DFL 424.01

innen, für die Befestigung von Handlaufverbinder DFL 464 / DFL 466, mit 1 × Spannschloss-Adapter M 1101 (unten) und 4 × Gewinde M8 (oben)

Aluminium | L 80 × B 80 × H 1112 mm | 3,123 kg





Geländerstützenhalter


für DFL 230
L 90 × B 60 × H 716 mm




DFL 430.21

zum nachträglichen Einschwenken in Träger DFL 230/... zur Erreichung der geforderten horizontalen Beanspruchungswerte des Geländers von 1,0 kN/m in Handlaufhöhe, inkl. 2 × Befestigungsschraube DFL 430/20, 2 × Befestigungsschraube DFL 430/21

Stahl | L 90 × B 60 × H 716 mm | 2,69 kg





Geländerstützenhalter


für DFL 100
L 108 × B 9 × H 716 mm




DFL 431.21

für die Montage an Anschlusskopf DFL 100 zur Erreichung der geforderten horizontalen Beanspruchungswerte des Geländers von 1.0 kN/m in Handlaufhöhe inkl. Befestigungsschrauben DFL 512/20


Stahl | L 108 × B 9 × H 716 mm | 2,191 kg





Endkappe


für Profile 80 × 80 mm
L 80 × B 80 × H 3 mm




M 1034.35

für Profile 80 × 80 mm, für Quadratprofile M 1018 / M 1020 und Stromschienenhalteprofil M 1059


Kunststoff, hellgrau | L 80 × B 80 × H 3 mm | 0,021 kg





Endkappe


für DFL 421
L 80,3 × B 80,3 × H 3 mm




DFL 448.35

für Geländerstütze DFL 421, mit 2 × Senkschraube M5 M 1611/20

Kunststoff | L 80,3 × B 80,3 × H 3 mm | 0,027 kg





Zarge


L 640 × B 16 × H 32 mm




DFL 490.01

aus Zargenprofil Z 308, mit 2 × Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 640 × B 16 × H 32 mm | 0,419 kg





Weitere Abmessungen:

DFL 492.01	L 682,5 × B 16 × H 32 mm	0,473 kg
DFL 493.01	L 930 × B 16 × H 32 mm	0,565 kg
DFL 495.01	L 950 × B 16 × H 32 mm	0,571 kg
DFL 496.01	L 1200 × B 16 × H 32 mm	0,699 kg

Glashalter


für Glas 12 mm
L 45 × B 27,5 × H 63 mm





M 1467.39

für Glasstärke 12 mm, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube M 1470/Ha (M8)

Zinkdruckguss | L 45 × B 27,5 × H 63 mm | 0,265 kg








Abdeckprofil


für Platten 4 mm
L 6000 × B 22 × H 7 mm




M 1844.35

für Platten 4 mm


Kunststoff, halbhart | L 6000 × B 22 × H 7 mm | 0,42 kg





Abdeckprofil


für Platten 6 mm
L 6000 × B 22 × H 9 mm




M 1846.35

für Platten 6 mm

Kunststoff, halbhart | L 6000 × B 22 × H 9 mm | 0,51 kg





Handlaufprofil


1 Achse
L 910 × B 76 × H 31 mm




DFL 401.01

1 Achse, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145

Aluminium | L 910 × B 76 × H 31 mm | 1,071 kg





Weitere Abmessungen:

DFL 402.01	L 1900 × B 76 × H 31 mm	2,27 kg
DFL 403.01	L 2890 × B 76 × H 31 mm	3,592 kg
DFL 404.01	L 3880 × B 76 × H 31 mm	4,775 kg

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 590 × B 76 × H 31 mm




DFL 481.01

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N /DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)

Aluminium | L 590 × B 76 × H 31 mm | 0,677 kg





Weitere Abmessungen:

DFL 482.01	L 1580 × B 76 × H 31 mm	1,814 kg
DFL 483.01	L 2570 × B 76 × H 31 mm	2,95 kg

Handlaufprofil


für DFL 464/N / DFL 466/N
L 95 × B 76 × H 31 mm




DFL 427.01

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)

Aluminium | L 95 × B 76 × H 31 mm | 0,122 kg






Handlaufprofil

für DFL 464/N / DFL 466/N
L 2860 × B 76 × H 31 mm

DFL 456.01

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)

Aluminium | L 2860 × B 76 × H 31 mm | 3,283 kg

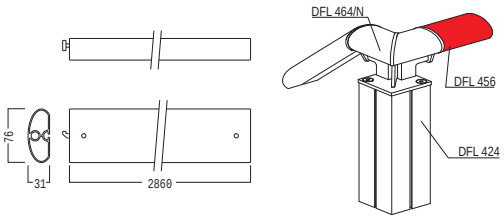


Handlaufprofil

für DFL 464/N / DFL 466/N
L 3850 × B 76 × H 31 mm

DFL 457.01

für Handlauf-Verbinder DFL 464/N / DFL 466/N, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145/Ha und 2 × Gewindestift E 111/6×6 (M6)

Aluminium | L 3850 × B 76 × H 31 mm | 4,42 kg

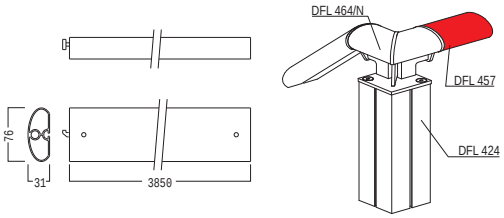


Handlaufprofil

für DFL 562
L 1405 × B 76 × H 31 mm

DFL 426.01

für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 2 × Hammerkopfbolzen M 1145

Aluminium | L 1405 × B 76 × H 31 mm | 1,613 kg

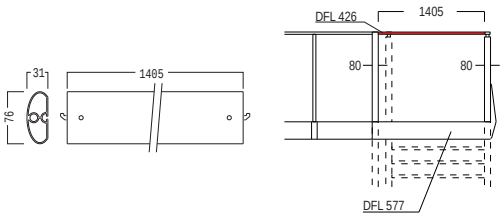

Weitere Abmessungen:

DFL 429.01 L 2600 × B 76 × H 31 mm 2,985 kg

↗ Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar

Handlaufprofil


für DFL 462 / DFL 562
L 1315 × B 76 × H 31 mm



DFL 440.01

einseitig schräg 17.5° für Handlauf-Verbinder DFL 462 und für Treppen-Auslaufpodest DFL 562, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1145

Aluminium | L 1315 × B 76 × H 31 mm | 1,51 kg

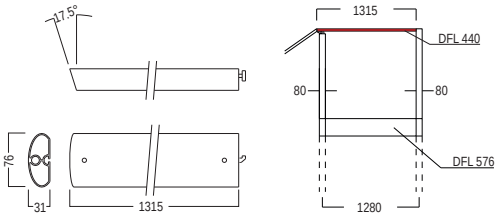


Weitere Abmessungen:

DFL 442.01	L 2015 × B 76 × H 31 mm	2,318 kg
DFL 443.01	L 3005 × B 76 × H 31 mm	3,501 kg
DFL 444.01	L 3995 × B 76 × H 31 mm	4,683 kg

↗ Achtung: nur für Treppen-Auslaufpodest DFL 562 verwendbar

Handlaufprofil


für DFL 435
Treppe "Endstück"



DFL 470.01


Endstück, wird am Handlaufprofil DFL 435 unten verwendet, mit 1 × Endplatte DFL 410 und 1 × Klemmschraube M6

Stahl/Aluminium | L 76 × B 31 × H 120 mm | 0,33 kg

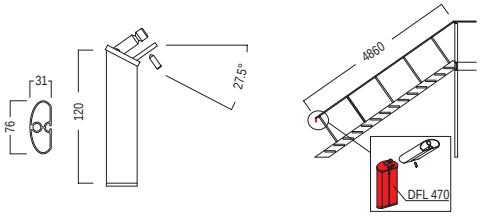

Handlaufverbinder


gerade
L 90 × B 82 × H 77 mm



DFL 462.21

gerade, wird verwendet im Treppenbereich (oben), mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424/20

Stahl | L 90 × B 82 × H 77 mm | 0,548 kg

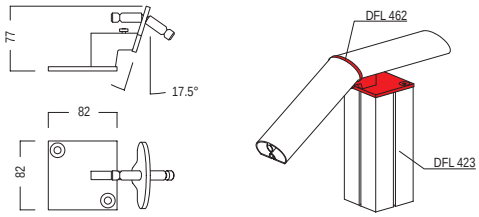

Handlaufverbinder


Ecke, links
-17.5° & 0°



DFL 464/N.21


Ecke, links, mit Anschluss -17.5° & 0°, wird verwendet im Treppenbereich, mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424-20

Stahl | L 121,2 × B 111 × H 76,1 mm | 1,122 kg

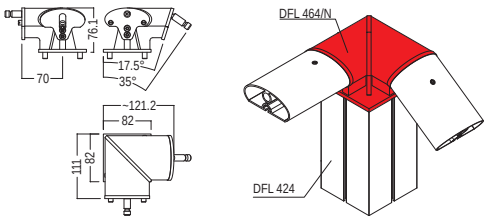

Handlaufverbinder


Ecke, rechts
-17.5° & 0°




DFL 466/N.21

Ecke, rechts, mit Anschluss -17.5° & 0°, wird verwendet im Treppenbereich, mit 2 × Befestigungsschraube M8 DFL 424-20

Stahl | L 121,2 × B 111 × H 76,1 mm | 1,126 kg





Endplatte


für DFL 470
L 76 × B 31 × H 15 mm



DFL 410.21

für Handlaufprofil "Endstück" DFL 470, mit 1 × Klemmschraube M4

Stahl | L 76 × B 31 × H 15 mm | 0,055 kg

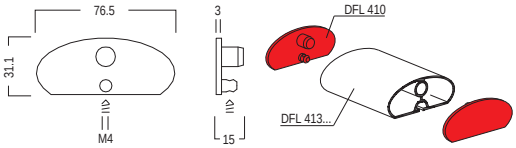

Winkelschlüssel


SW 7
190 mm lang




DFL 590.90

SW 7

Stahl | 190 mm lang | 0,072 kg





Rätsche


SW 7 mm 3/8"
193 mm lang




DFL 592.90

mit Schraubendreher-Einsatz SW 7 mm 3/8"

Kunststoff/Stahl | 193 mm lang | 0,3 kg





Grundmodule 3 × 4

Grundmodul


3 × 4
Treppe links



DFL 344L.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7168 × H 3936 × T 4186 mm | 486,165 kg



Grundmodul


3 × 4
Treppe rechts



DFL 344R.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7168 × H 3936 × T 4186 mm | 486,161 kg



Grundmodul


3 × 4
Treppe links



DFL 343L.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 3196 × H 3936 × T 8158 mm | 486,211 kg



Grundmodul


3 × 4
Treppe rechts



DFL 343R.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 3196 × H 3936 × T 8158 mm | 486,207 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 384L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7168 × H 3936 × T 8146 mm | 729,739 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 384R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7168 × H 3936 × 8146 mm | 729,735 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 3196 × H 3936 × T 12119 mm | 729,785 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 3196 × H 3936 × T 12119 mm | 729,781 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 10138 × H 3936 × T 4186 mm | 689,213 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 10138 × H 3936 × T 4186 mm | 689,209 kg



Grundmodule 3 × 4

Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 6166 × H 3936 × T 8158 mm | 689,259 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 6166 × H 3936 × T 8158 mm | 689,255 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 748,469 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 749,591 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,641 kg



Grundmodule 3 × 4

Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,637 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 743L.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,374 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 4 × 4



DFL 743R.90

1 × Grundmodul 3 × 4 und 1 × Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,374 kg



Grundmodul


3 × 4 Treppenauslauf



DFL 344PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 614,672 kg



Grundmodul


3 × 4 Treppenauslauf



DFL 344PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 614,534 kg



Grundmodule 3 × 4

Grundmodul


3 × 4
Treppenauslauf



DFL 343PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5466 × H 3936 × T 4667 mm | 614,492 kg



Grundmodul


3 × 4
Treppenauslauf



DFL 343PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5466 × H 3936 × T 4667 mm | 614,622 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 388PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5478 × H 3936 × T 9631 mm | 858,112 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 388PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5478 × H 3936 × T 9631 mm | 858,242 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 858,2 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 858,196 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 6166 × H 3936 × T 5671 mm | 817,72 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 644PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 6166 × H 3936 × T 5671 mm | 817,716 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PLM.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 853,818 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 383PRM.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 4681 × H 3936 × T 8146 mm | 853,814 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7651 × H 3936 × T 5478 mm | 817,804 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 646PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7651 × H 3936 × T 5478 mm | 817,666 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,102 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,098 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PLM.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,72 kg



Grundmodule 3 × 4

Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 744PRM.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,716 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747PL.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,056 kg



Grundmodul


3 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 747PR.90

1 × Grundmodul 3 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,052 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474L.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 749,594 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474R.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 11128 × H 3936 × T 4186 mm | 749,59 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477L.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,594 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477R.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 749,59 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe links und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474LM.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,04 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474RM.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 3 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 8158 mm | 747,04 kg



Grundmodul


4 × 4 Treppe links



DFL 444L.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 8158 × H 3936 × T 4186 mm | 546,546 kg



Grundmodul


4 × 4 Treppe rechts



DFL 444R.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 8158 × H 3936 × T 4186 mm | 546,542 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 844L.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 4186 × H 3936 × T 12118 mm | 809,976 kg



Grundmodul

4 × 4, Treppe rechts Anbaumodul 4 × 4



DFL 844R.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 4186 × H 3936 × T 12118 mm | 809,972 kg



Grundmodule 4 × 4

Grundmodul


4 × 4, Treppe links und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848L.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 8146 × H 3936 × T 8158 mm | 809,976 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppe rechts und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848R.90

1 × Grundmodul 4 × 4 und Anbaumodul 4 × 4, inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllunge

Aluminium | B 8146 × H 3936 × T 8158 mm | 809,972 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PL.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,056 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PR.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 7156 × H 3936 × T 5671 mm | 878,052 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PLM.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,674 kg



Grundmodule 4 × 4

Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 474PRM.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8488 × H 3936 × T 5671 mm | 873,67 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477PL.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,056 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 3 × 4



DFL 477PR.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 3 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 8641 × H 3936 × T 5478 mm | 878,052 kg



Grundmodul


4 × 4 Treppenauslauf



DFL 444PL.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 675,008 kg



Grundmodul


4 × 4 Treppenauslauf



DFL 444PR.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5478 × H 3936 × T 5671 mm | 675,004 kg



Grundmodule 4 × 4

Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 844PL.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5671 × H 3936 × T 9245 mm | 938,438 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 844PR.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 5671 × H 3936 × T 9245 mm | 938,434 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848PL.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° links, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 9631 × H 3936 × T 5478 mm | 938,438 kg



Grundmodul


4 × 4, Treppenauslauf und Anbaumodul 4 × 4



DFL 848PR.90

1 × Grundmodul 4 × 4, inklusive Treppenauslaufpodest und Anbaumodul 4 × 4, Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, einläufige Treppenanlage 35° rechts, 14 × Treppenstufe DFL 532, nicht enthalten: begehbare Bodenscheibe (2 × 19 mm) und Brüstungsfüllungen

Aluminium | B 9631 × H 3936 × T 5478 mm | 938,434 kg



Anbaumodul


3 × 4
B 4033 × H 3936 × T 3196 mm



DFL 34EM1.90

inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten

Aluminium | B 4033 × H 3936 × T 3196 mm | 253,098 kg



↗ Achtung: Standsicherheitsnachweis bei Anbaumodulen erforderlich

Anbaumodul


3 × 4
B 4186 × H 3936 × T 3034 mm



DFL 34EM2.90

inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten

Aluminium | B 4186 × H 3936 × T 3034 mm | 218,486 kg



↗ Achtung: Standsicherheitsnachweis bei Anbaumodulen erforderlich

Anbaumodul


4 × 4
B 4186 × H 3936 × T 4033 mm



DFL 44EM1.90

inklusive Geländerstützen für Brüstungshöhe 1150 mm, Zargen DFL 490... und Handlaufprofil nicht im Lieferumfang enthalten: begehbare Bodenscheibe (Holz 2 x 19 mm) und Brüstungsfüllungen (für Standsicherheit notwendig), keine Vertikalkreuze enthalten

Aluminium | B 4186 × H 3936 × T 4033 mm | 279,297 kg





↗ Achtung: Standsicherheitsnachweis bei Anbaumodulen erforderlich

↗ Träger-System

Übersicht



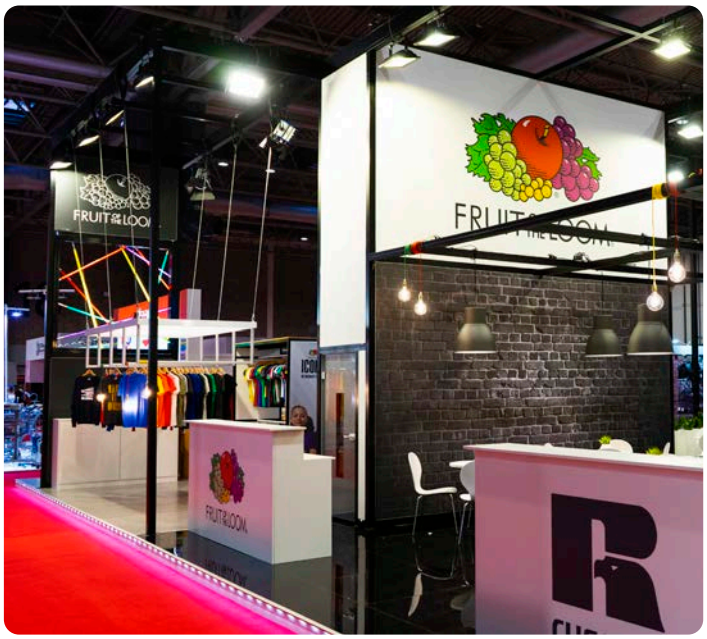

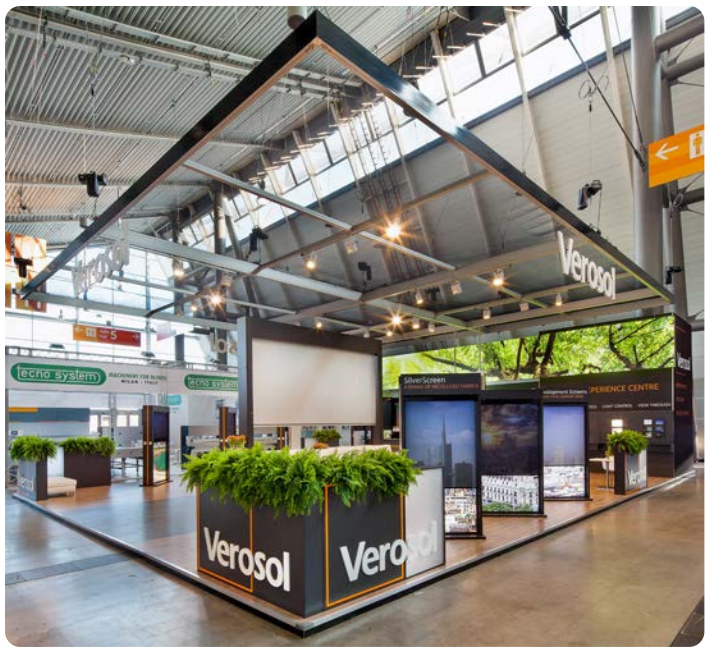


oben: octanorm – Euroshop – soenne

unten links: Screen and more – Fruit of the Loom

unten rechts: Expovorm – Verosol

↗ Träger-System

Übersicht

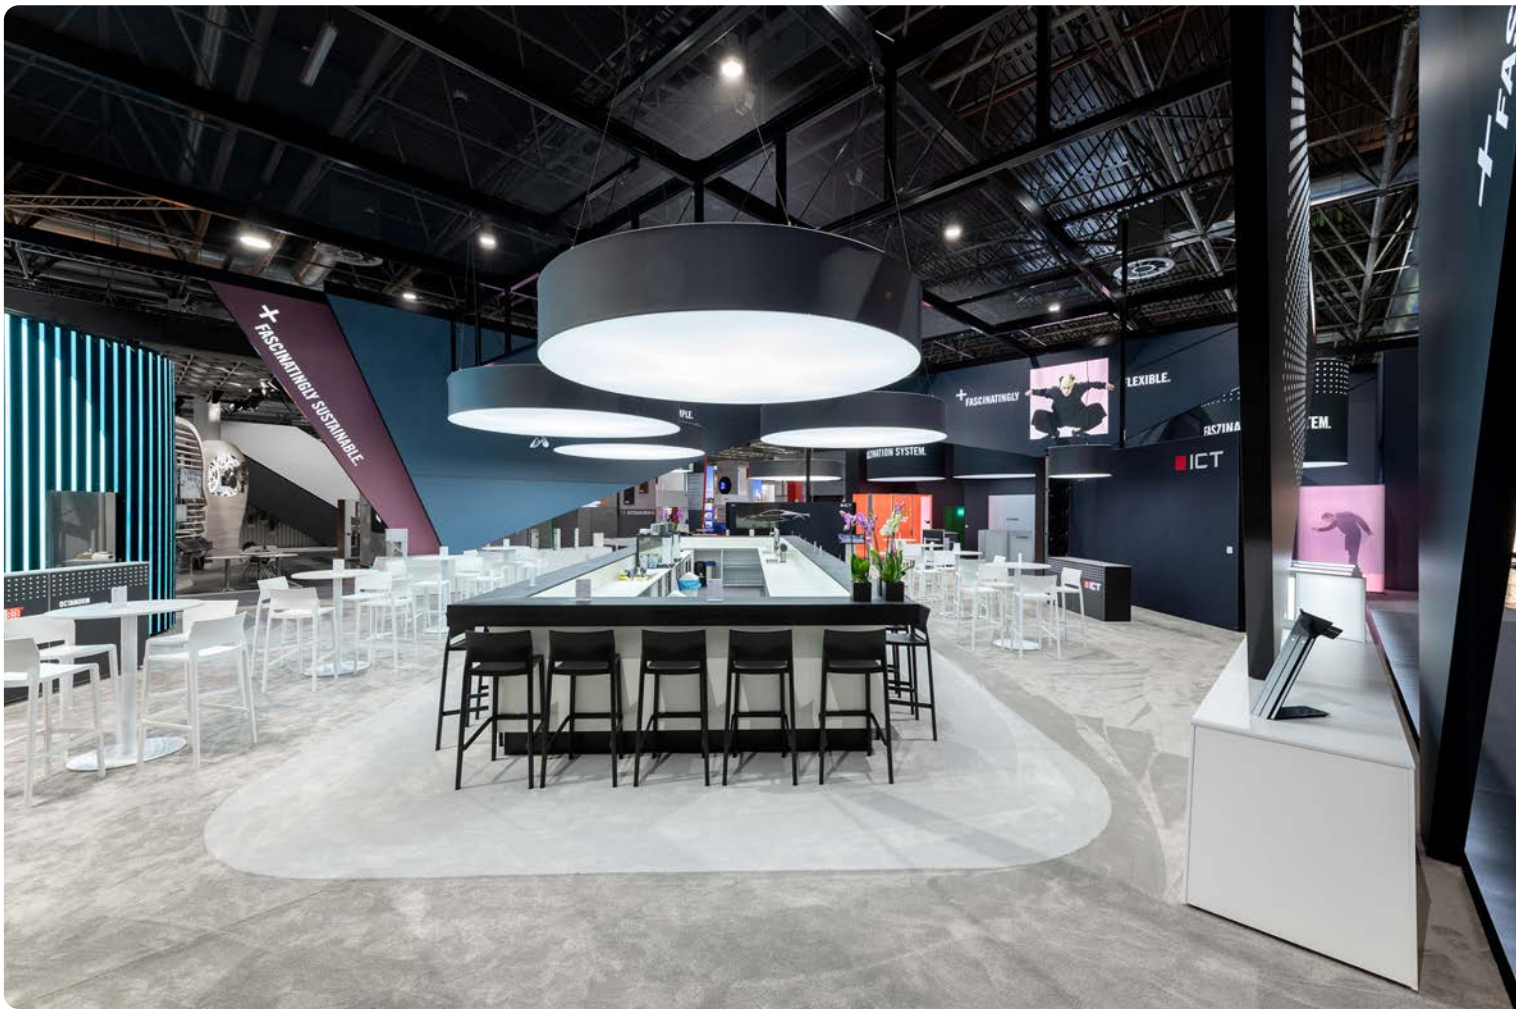




oben: octanorm – Euroshop – Krasser unten: Expovorm – Wolf Oil – Bauma

octarig
1 System. 3 Designs.

Stabile Deckenkonstruktion mit System.

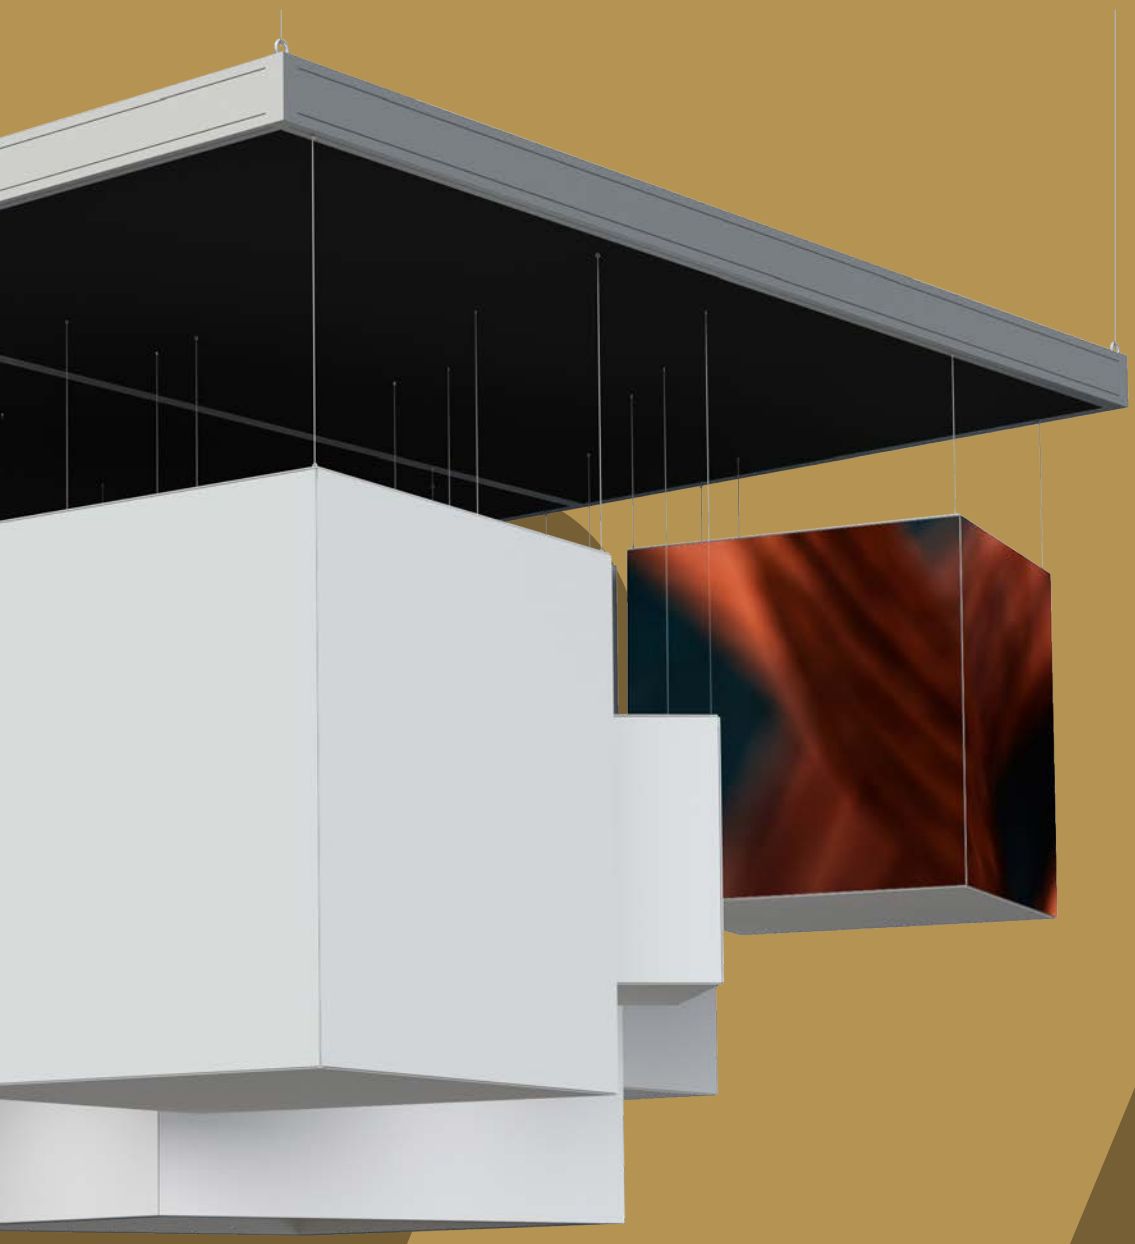

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 486


↗ **ÜBERSICHT** 488

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 489
↗ Zubehör 492
↗ Sicherungsteile 495
↗ Stoff/Paneel/Glas 496
↗ Gelenke 497

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre

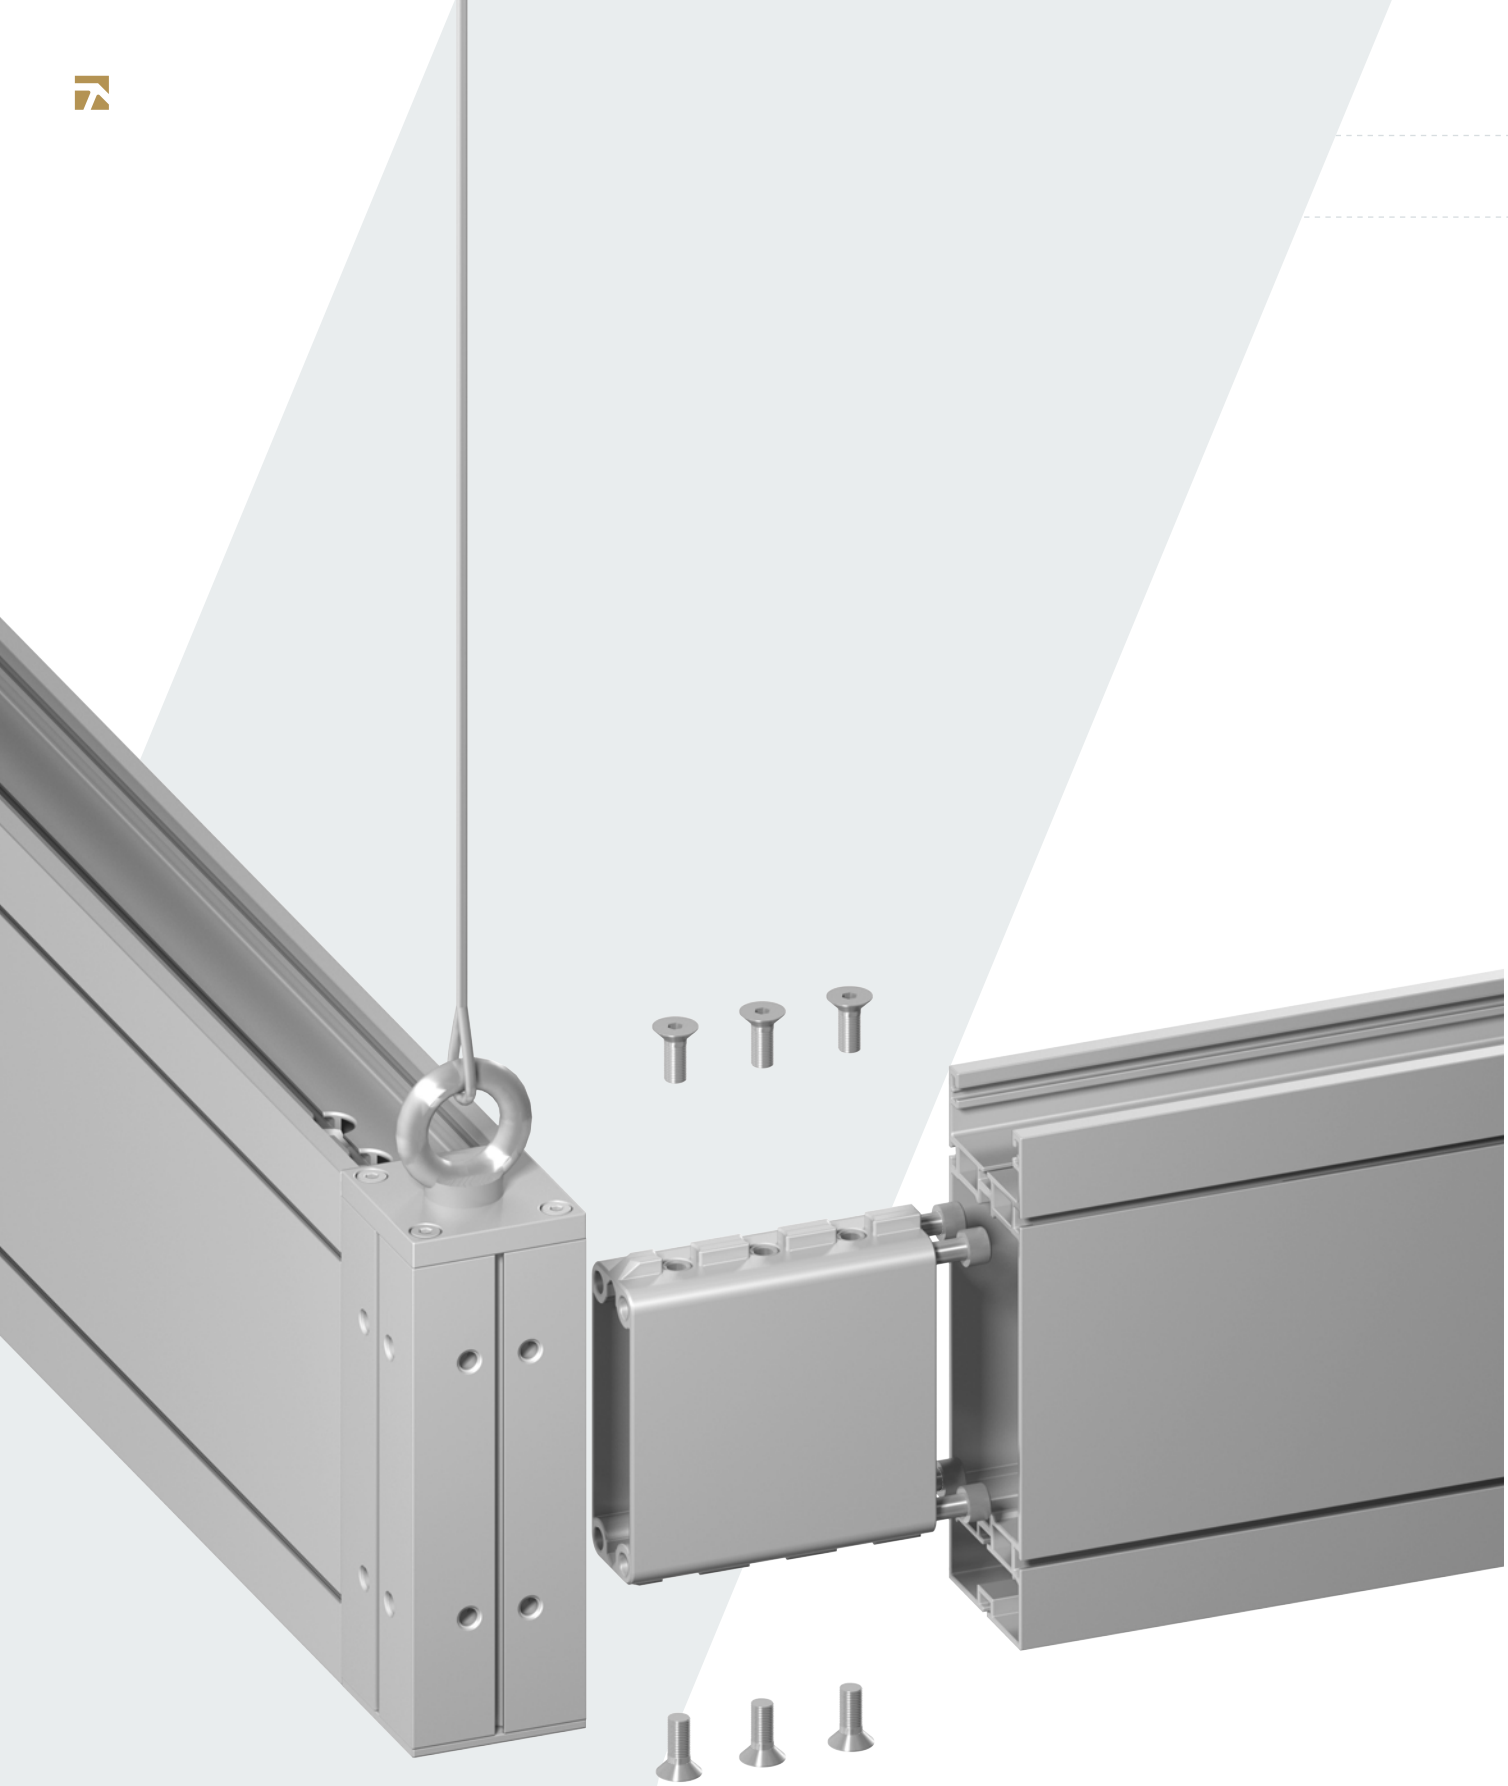

Technische Features




Trägerprofil



für schwere Lasten ausgelegt



Trägersicherung




Knotenpunkt



Winkelfunktion



Zugbandknoten



Stoffbefestigung seitlich



Stoffbefestigung unten



Abdeckung



Rundrohrbefestigung

Hängepunkte.

Sie möchten vollständig auf sichtbare Stützen verzichten? **octarig** lässt sich bequem an Hängepunkten von der bauseitigen Decke abhängen. Ihre Standfläche, Ihr Produkt perfekt in Szene gesetzt ohne Unterbrechungen.


Kompatibel. Flexibel. Anpassbar.


Unsichtbare Kabelführung, Stromschienenmontage und zahlreiche Möglichkeiten, das System zu individualisieren, machen **octarig** zur idealen Deckenkonstruktion für Ihr Projekt. Um 180° gedreht können Stromschienen bereits am Boden komplett vormontiert werden. **octarig** setzt mit seiner hohen Tragfähigkeit – ob in Verbindung mit Bühnen- und Eventtechnik, Bannerabhängungen oder Stoffbespannungen – Maßstäbe in puncto Sicherheit.


Technische Details:


- große Spannweite mit bis zu 12 m
- hohe Tragfähigkeit
- einfache Montage mit wenigen Bauteilen
- unsichtbare Kabelführung
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- kompatibel zu Bühnen- und Eventtechnik
- winkelvariable Abgänge mit Gelenkelementen
- Stromschienenmontage


Basiskomponenten


R 102



R 122


DFS 84


M 770



M 1460



R 212



R 200


R 210


R 400


R 260


R 290



R 295

Zubehör



DFL 180


R 135



R 408


R 420


M 1137



R 370



R 355


DFZ 32



R 300



M 1172



M 1174


R 362


Sicherungsteile


R 320



R 322



R 330



R 240



M 1139

Stoff/Paneel/Glas



M 1325


M 1330


M 1310


M 1345

Gelenke


R 350

Basiskomponenten

Trägerprofil


für R 260 / R 290
L 6930 × B 240 × H 80 mm




R 102.01

für Anschlussteil R 260 und Verbindungsteil R 290, für den Einbau von 4 × Spannschloss Z 961/13

Aluminium | L 6930 × B 240 × H 80 mm | 53,23 kg





Abdeckprofil


für Trägerprofil R 102
L 6930 × B 80 × H 14 mm




R 122.01

zur Verwendung mit Trägerprofil R 102

Aluminium | L 6930 × B 80 × H 14 mm | 4,32 kg





Stützenprofil


4 Systemnuten
L 5040 × B 80 × H 80 mm




DFS 84.01

als Stütze, Stützenverlängerung und Stützenpylonverlängerung, mit 4 Systemnuten

Aluminium | L 5040 × B 80 × H 80 mm | 38,95 kg





Trägerprofil

6 Systemnuten
L 7000 × B 200 × H 40 mm





M 770.01

Einbau von 2 × Spannschloss Z 961/8 in 2 Positionen möglich oder 3 × Spannschloss Z 961/13 mit Adapter Z 161/A, mit 6 Systemnuten

Aluminium | L 7000 × B 200 × H 40 mm | 35,533 kg


↗ Achtung: auf Schlossrichtung achten.





Rundprofil

Ø 16 mm
L 6000 × B 16 × H 16 mm




M 1460.01

Ø 16 mm

Aluminium | L 6000 × B 16 × H 16 mm | 2,567 kg





Verbindungsteil

gerade
für Stützenprofil DFS 84



R 212.37

für Stützenverlängerung / Stützenpylonverlängerung aus Profil DFS 84, mit 8 × Senkschraube R 213 (M10)

Stahl | L 480 × B 43 × H 43 mm | 4,984 kg



Verbindungsknoten

mit Öse Ø 35 mm
für R 260





R 200.01

zur Verschraubung des Anschlussteils R 260 bei der Abhängung der Konstruktion, inkl. Öse zur Abhängung Ø 35 mm, mit 16 × Gewinde M10

Aluminium/Stahl | L 80 × B 80 × H 303 mm | 2,92 kg

Achtung: Belastbarkeit max. 500 kg





Verbindungsknoten


für R 260 / DFS 84
L 80 × B 80 × H 480 mm




R 210.01

zur Verschraubung des Anschlussteils R 260, bei Montage der Konstruktion auf Stützen, zum Aufstecken und Verschrauben auf Stützen aus DFS 84, inkl. 16 × Gewinde M10

Aluminium/Stahl | L 80 × B 80 × H 480 mm | 7,022 kg





Verbindungsknoten


für Pylonbauweise
für R 260




R 400.37

für Pylonbauweise mit Zugbandknoten R 408, für Verschraubung des Anschlussteils R 260, inkl. 16 × Gewinde M10

Aluminium/Stahl | L 80 × B 80 × H 273 mm | 1,979 kg





Anschlussteil

für DFS 84 / R 102
L 140 × B 152 × H 46 mm





R 260.01

zur Verschraubung mit Stützenprofil DFS 84 und Trägerprofil R 102, inkl. 4 × Zylinderschraube R 260/21 (M10) und 6 × Senkschraube DFL 340/5S (M10)

Aluminium | L 140 × B 152 × H 46 mm | 1,15 kg

Achtung: R 260 notwendig bei Montage von Trägerprofil R 102 zwischen zwei Stützenprofilen DFS 84





Verbindungsteil


450 mm lang
für Trägerprofil R 102




R 290.01

gerade, zur Verschraubung von 2 × Trägerprofil R 102, inkl. 12 × Senkschraube DFL 340/5S (M10)

Aluminium | L 450 × B 152 × H 46 mm | 2,295 kg






↗ Achtung: R 290 notwendig bei Montage von verlängertem Trägerprofil zwischen zwei Stützenprofilen DFS 84

Verbindungsteil


1500 mm lang
für Trägerprofil R 102




R 295.01

gerade, zur Verschraubung von 2 × Trägerprofil R 102, inkl. 12 × Senkschraube DFL 340/5S (M10)

Aluminium | L 1500 × B 152 × H 46 mm | 7,65 kg





↗ Achtung: R 295 notwendig bei Montage von verlängertem Trägerprofil zwischen zwei Stützenprofilen DFS 84

Zubehör

Bodenplatte


M8
für DFS 84 / DFL 150




DFL 180.37

für Stütze DFS 84 / DFL 150, für Mittel-, Rand- oder Eckanordnung, mit 6 × Bohrung für Senkschraube M8, inkl. 4 × Senkschraube M8 × 25 DFL 180/20

Stahl | L 200 × B 200 × H 8 mm | 2,529 kg





Endplatte


für Trägerprofil R 102
L 241 × B 81 × H 8 mm




R 135.21

zur Verwendung mit Trägerprofil R 102, mit 4 × Gewindestift M 1075/20 (M4)

Stahl | L 241 × B 81 × H 8 mm | 0,466 kg





Zugbandknoten


für R 200
L 70 × B 70 × H 32 mm




R 408.37

zum Umrüsten des Verbindungsknotens R 200, inkl. 1 × Zylinderschraube R 408/20 (M16)

Stahl | L 70 × B 70 × H 32 mm | 0,317 kg





Zugbandknoten


für Stützenprofil DFS 84
L 80 × B 80 × H 12 mm




R 420.37

zur Montage auf Stützenpylonverlängerung DFS 84, inkl. 4 × Zylinderschraube R 200/20 (M8)

Stahl | L 80 × B 80 × H 12 mm | 2,248 kg





Gabelkopf


M8
für Rundprofil M 1460




M 1137.37

für Anschluss an Rundrohr M 1460, mit 1 × Gewindestift M 1137/20 (M8), 1 × Sechskantmutter M 1137/30 (M8) und Federklappbolzen

Stahl | L 95 × B 22 × H 16 mm | 0,081 kg






Zubehör

Befestigungsset


für Systemnut 4,3 mm
für Stromschienen




R 370.21

zur Befestigung von Stromschienen an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Befestigungszubehör M5 (SW 8 mm)

Aluminium | L 32 × B 32 × H 12 mm | 0,02 kg





Abdeckstopfen


für Ø 24 mm Bohrung
L 29 × B 29 × H 8 mm




R 355.35

zur Abdeckung von Bohrungen mit Ø 24 mm

Kunststoff | L 29 × B 29 × H 8 mm |





Abdeckstopfen


für Ø 13 mm Bohrung
L 17 × B 17 × H 7,2 mm




DFZ 32.35

zur Abdeckung von Bohrungen mit Ø 13 mm

Kunststoff | L 17 × B 17 × H 7,2 mm |





Befestigungsset

max. 300 kg
für Seilabhängung





R 300.37

zum Einschwenken in das Trägerprofil R 102, für Seilabhängung, mit Öse Ø 35 mm

Stahl | L 73 × B 127 × H 89 mm | 1,055 kg

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 300 kg





Anschlussteil

max. 150 kg
für Seilabhängung





M 1172.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 3 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 150 kg

Stahl | L 136 × B 66 × H 50 mm | 0,536 kg

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 150 kg





Anschlussteil


max. 100 kg
für Seilabhängung



M 1174.37

für Seilabhängung, zum Anschluss an Systemnut 4,3 mm, inkl. 2 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 2 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6), Belastbarkeit max. 100 kg


Stahl | L 76 × B 66 × H 8 mm | 0,255 kg

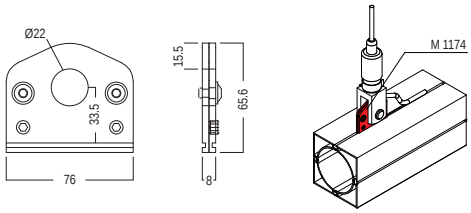

Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

Trägersicherung


90°
für 2 × Trägerprofil R 102




R 320.37

zur zusätzlichen Sicherung von 2 × Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, inkl. 2 × Hammerkopfschraube M 810/HA (M10) und 2 × Hammerkopfschraube E 265 (M10)

Stahl | L 170 × B 120 × H 37 mm | 0,46 kg






↗ Achtung: notwendig aus Sicherheitsgründen

Trägersicherung


90°
für 3 × Trägerprofil R 102




R 322.37

zur zusätzlichen Sicherung von 3 × Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, inkl. 2 × Hammerkopfschraube M 810/HA (M10) und 4 × Hammerkopfschraube E 265 (M10)

Stahl | L 300 × B 120 × H 37 mm | 0,9 kg






↗ Achtung: notwendig aus Sicherheitsgründen

Trägersicherung


90°
für Trägerprofil R 102+M 770




R 330.37

zur zusätzlichen Sicherung von Trägerprofil M 770 an einem Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, inkl. 4 × Hammerkopfschraube M 810/HA (M10)

Stahl | L 150 × B 120 × H 37 mm | 0,43 kg





↗ Achtung: notwendig aus Sicherheitsgründen

Knotenaussteifung


für R 260 / DFS 84
L 240 × B 278 × H 240 mm




R 240.21

zur Aussteifung von aufgeständerten OCTArig-Konstruktionen, für Anschlussteil R 260 und Stützenprofil DFS 84, zweiteilig, inkl. 4 × Senkschraube DFL 340/5S (M8), 2 × Senkschraube R 240/20 (M8) und 2 × Senkschraube R 240/21 (M8)

Stahl | L 240 × B 278 × H 240 mm | 6,148 kg





↗ R 260 notwendig bei Montage von Stütze aus DFS 84 mit R 210 und R 102.

Knotenaussteifung


mit 4 × M 1435/70
L 300 × B 8 × H 300 mm




M 1139.37

für Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Gewindestift M 1435/70 (M8) und 4 × Linsen-Flanschkopfschraube M 1557/20 (M6)

Stahl | L 300 × B 8 × H 300 mm | 1,978 kg





Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 80 × H 9 mm




M 1325.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 80 × H 9 mm | 5,33 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 120 × H 9 mm




M 1330.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 120 × H 9 mm | 8,28 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Spannrahmenprofil


für beidseitig Stoff
L 6000 × B 40 × H 10 mm




M 1310.01

für beidseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder M 1313), zur Befestigung an Systemnut mit Befestigungsset M 1345, mit 13 × Lochung Ø18 mm

Aluminium | L 6000 × B 40 × H 10 mm | 2,694 kg





↗ in Verbindung mit M 1345

Befestigungsset


für M 1310/M 1325/M 1330
L 28 × B 24 × H 24 mm




M 1345.37

nur zur Befestigung von Profilen M 1310 / M 1325 / M 1330 an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × brünierter Hammerkopfschraube M 1345/Ha

Stahl | L 28 × B 24 × H 24 mm | 0,039 kg





Gelenke

Gelenkendplatte


Set, max 100 kg
für Trägerprofil R 102+M 770



R 350.21

zum winkelvariablen Anschluss des Trägerprofils M 770 an Trägerprofil R 102, bestehend aus 2 × Gelenkanschlussteil M 1557 und 1 × Flügelmutter-Set R 350/FS

Stahl | L 155 × B 49 × H 211 mm | 1,913 kg

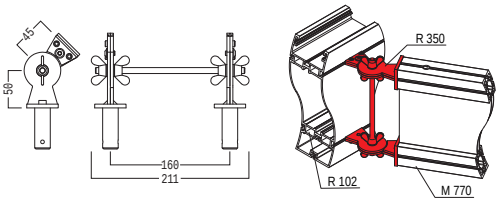

Achtung: Belastbarkeit max. 100 kg

↗ Doppelboden-System

Übersicht






oben: Publiganda – Associated Weavers – Domotex

unten: EXPOMOBIL – Euroshop – Krasser

↗ Doppelboden-System

Übersicht



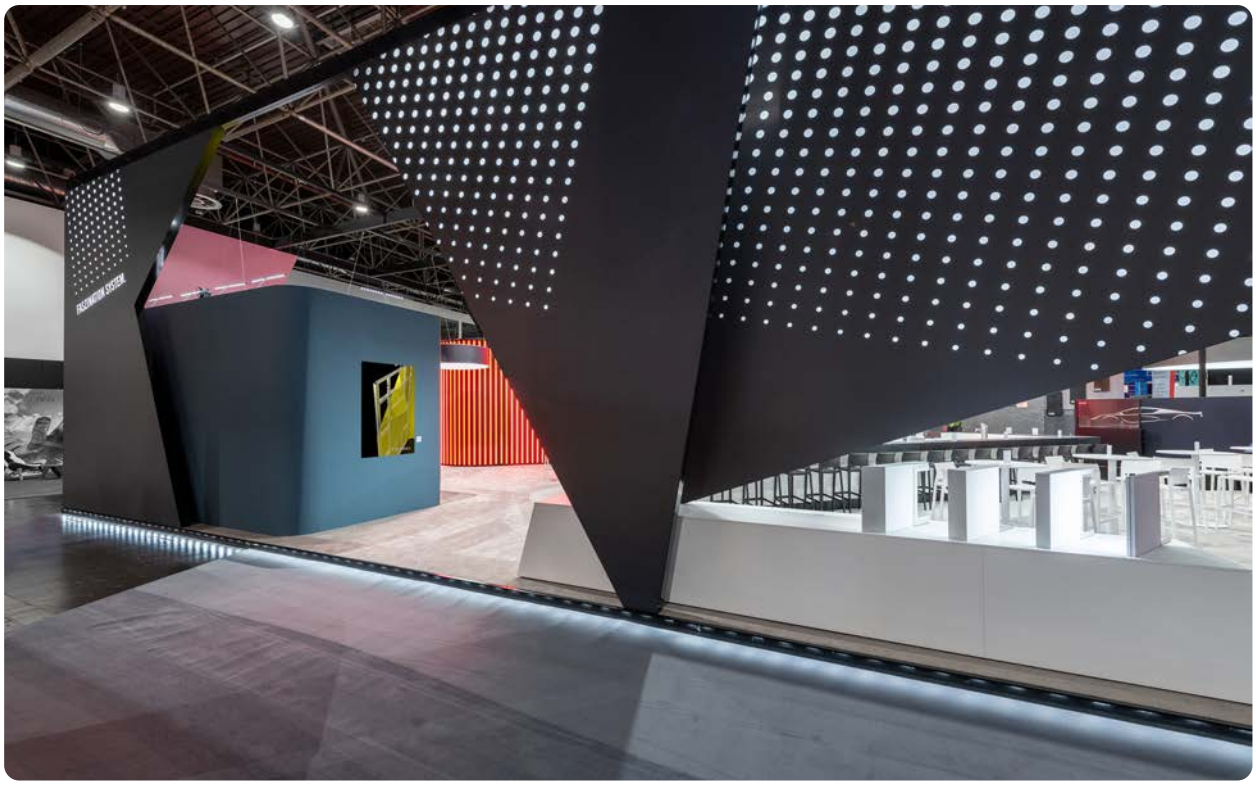


oben: Projekt rk – Novum – ITB

unten: octanorm – Euroshop – Krasser

octafloor
classic/eco

Doppelböden mit System.

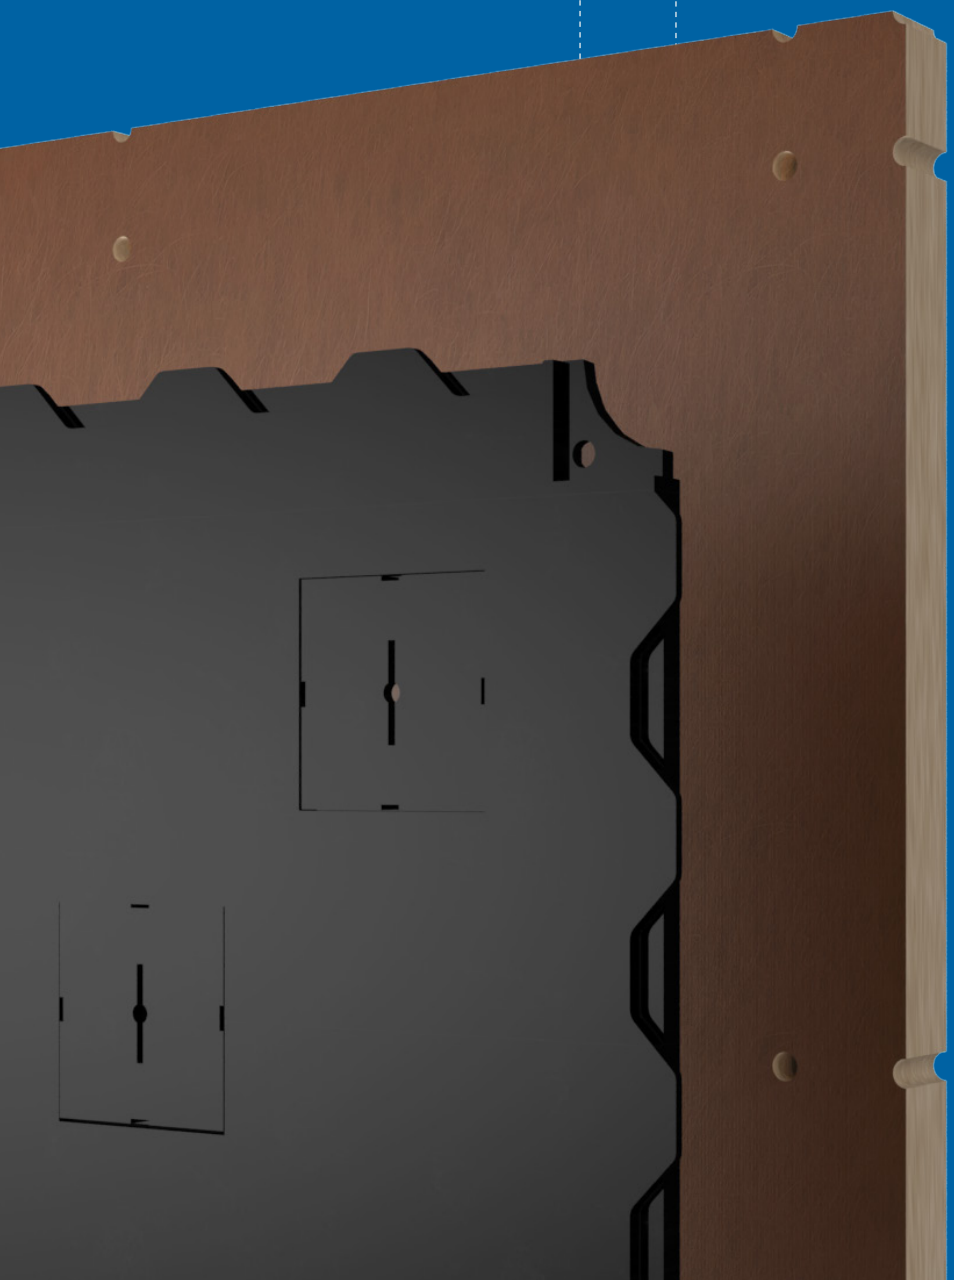

↗ octafloor

Index

↗ octaclassic floor 503


↗ octaeco floor 513

Produkt-
broschüre

Technik-
broschüre

octafloor
classic

Doppelböden mit System.

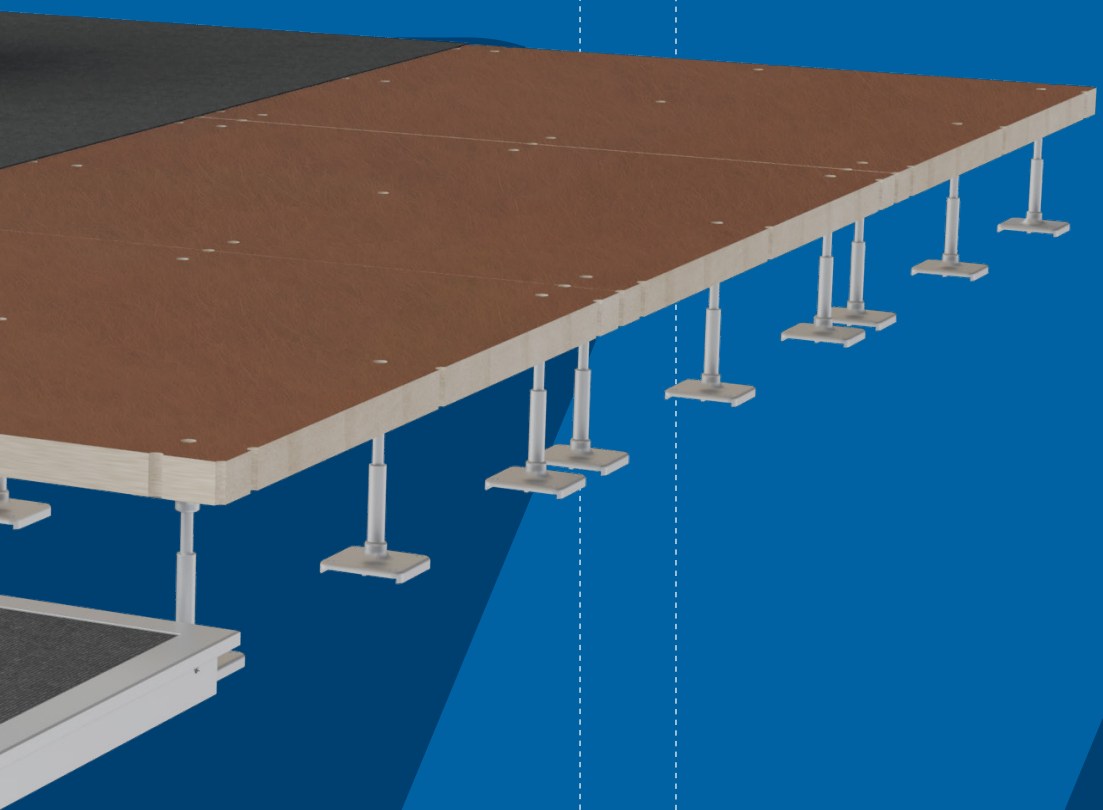

↗ octaclassic floor

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 504

↗ **ÜBERSICHT** 506

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 507

↗ Zubehör 508

↗ Werkzeuge 510




Technische Features

bis zu 5.000 kg/m²
Traglast

indoor
Einsatzort



3 Plattenformate


individuell zuschneidbar


verschiedene Hebefüße

1
Kabelauslässe pro m²

4
mögliche Kabelauslässe pro m² durch Rotation der Platte


beleuchtete Bodenkante möglich


25 m² auf einer Palette verpackt

Hohe Lasten. Ein Kinderspiel.

Die Traglast der einzelnen Bodenplatten lässt sich durch die Anzahl der unterbauten Hebefüße anpassen. Je nach Verwendungszweck können 4 bis 9 Hebefüße eingesetzt werden, um die Tragfähigkeit zu maximieren.

3 Plattenformate. Unendlich viele Möglichkeiten.

Die Standardplattenformate betragen 998 × 998 mm, 998 × 498 mm sowie 498 × 498 mm. Der Freiheit sind jedoch keine Grenzen gesetzt, da die Bodenplatte SP 12 individuell zuschneidbar ist und sich somit jeder Standform anpasst.

Stufen. Stufenlos.


Das System bietet drei verschiedene Füße. Zwei davon sind stufenlos höhenverstellbar. Somit sind Höhen zwischen 95 – 225 mm inklusive Plattenhöhe möglich.

Übersicht


Basiskomponenten


SP 30



SP 50


SP 60


SP 13



SP 12

Zubehör



FP 1


HF 1SP


HF 3SP



U 3


SO 500


SO 154/L


SO 154/R


SO 600


SO 610/L


SO 610/R

Werkzeuge


W 5



W 2


TP 1

Basiskomponenten

Sandwichplatte

L 998 × B 998 × H 40 mm





SP 30.90

Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1

Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar | L 998 × B 998 × H 40 mm | 13,573 kg


↗ für hohe Tragfähigkeit können maximal 9 Hebefüße eingesetzt werden





Sandwichplatte

L 998 × B 498 × H 40 mm




SP 50.90

Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1


Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar | L 998 × B 498 × H 40 mm | 6,415 kg

↗ für hohe Tragfähigkeit können maximal 6 Hebefüße eingesetzt werden



Sandwichplatte

L 498 × B 498 × H 40 mm




SP 60.90

Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1


Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar | L 498 × B 498 × H 40 mm | 2,825 kg

↗ für hohe Tragfähigkeit können maximal 4 Hebefüße eingesetzt werden



Sandwichplatte

mit Aussparung
L 998 × B 998 × H 40 mm





SP 13.90

Oberseite und Unterseite glatt, umlaufender Rahmen, wasserfest verleimt, Holz-Wabenstruktur im Kern, als Mittel-, Rand-, oder Eckplatte verwendbar, mit Bohrungen für die Positionierung von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1, inkl. einer Aussparung 195 × 195 mm und 1 × Abdeckplatte U 6

Holz, beidseitig mitteldichte Faserplatte, MDF B1, schwerentflammbar | L 998 × B 998 × H 40 mm | 13,973 kg


↗ für hohe Tragfähigkeit können maximal 9 Hebefüße eingesetzt werden





Bodenplatte

L 998 × B 998 × H 39 mm





SP 12.90

zur Anpassung für beliebige Bodenaussparungen oder Sonderformen, mit Bohrungen für Hebefüße HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1

MDF Platte | L 998 × B 998 × H 39 mm | 26,5 kg

↗ bis zu 9 Verstellfüße möglich






Zubehör

Fussplatte


L 85 × B 85 × H 27 mm




FP 1.90

zur Auflage von Sandwichplatten SP 10...SP 40 mit Klapperschutz, für niedere Podeste, Mindesthöhe 56 mm, keine Höhenverstellbarkeit, Bodenfreiheit von 16 mm ermöglicht Kabelverlegung

Kunststoff/Gummi | L 85 × B 85 × H 27 mm | 0,106 kg





↗ keine Höhenverstellbarkeit

Hebefuss


55-105 mm
L 90 × B 85 × H 105 mm




HF 1SP.00

höhenverstellbar zwischen 55-105 mm, von oben verstellbar mit Sechskant Winkelschlüssel W 2, mit oberen Haltedornen und Klapperschutz U 3

Zinkdruckguss | L 90 × B 85 × H 105 mm | 0,815 kg






↗ Belastung max. 2000 kg

Hebefuss


135-185 mm
L 90 × B 85 × H 185 mm




HF 3SP.00

stufenlos höhenverstellbar von 135 bis 185 mm, mit Innensechskantschlüssel SW 6 von oben verstellbar, mit oberen Haltedornen, mit Klapperschutz U 3

Zinkdruckguss | L 90 × B 85 × H 185 mm | 0,965 kg






↗ Belastung max. 2000 kg

Klapperschutz


L 82 × B 82 × H 1 mm




U 3.90

für Hebefüße HF 1SP / HF 3SP oder Fußplatte FP 1, dient auch als Rutschsicherung für Bodenplatten


Gummi, schwarz | L 82 × B 82 × H 1 mm | 0,004 kg





Sockelwinkel


L 5000 × B 40 × H 60 mm




SO 500.11

zum Abschluss der Bodenanlage und Befestigung von Sockelblende SOB 200/9, alle 500 mm Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 60 mm | 2,522 kg






Zubehör

Sockelwinkel


Gehrung 45°, links
L 1540 × B 40 × H 60 mm




SO 154/L.11

1 × Sockelwinkel aus SO 500, zum Abschluss der Bodenanlage und Befestigung von Sockelblende SOB 200/9, mit 4 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, links


Aluminium | L 1540 × B 40 × H 60 mm | 0,813 kg





Sockelwinkel


Gehrung 45°, rechts
L 1540 × B 40 × H 60 mm




SO 154/R.11

1 × Sockelwinkel aus SO 500, zum Abschluss der Bodenanlage und Befestigung von Sockelblende SOB 200/9, mit 4 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, rechts


Aluminium | L 1540 × B 40 × H 60 mm | 0,813 kg





Sockelwinkel


für LED-Modul
L 5000 × B 40 × H 58 mm




SO 600.01

zur Verwendung mit Sandwichplatte SP 30 – SP 60 in Verbindung mit Fußplatte FP 1, alle 500 mm Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm


Aluminium | L 5000 × B 40 × H 58 mm | 3,31 kg





Sockelwinkel


für LED-Modul
Gehrung 45°, links




SO 610/L.01

1 × Sockelwinkel aus SO 600, zur Verwendung mit Sandwichplatte SP 30 – SP 60 in Verbindung mit Fußplatte FP 1, mit 2 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° links


Aluminium | L 517,5 × B 40 × H 58 mm | 0,339 kg





Sockelwinkel


für LED-Modul
Gehrung 45°, rechts




SO 610/R.01

1 × Sockelwinkel aus SO 600, zur Verwendung mit Sandwichplatte SP 30 – SP 60 in Verbindung mit Fußplatte FP 1, mit 2 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° rechts

Aluminium | L 517,5 × B 40 × H 58 mm | 0,339 kg





Werkzeuge

Fußarretierung


L 63 × B 63 × H 62 mm




W 5.90

dient während der Plattenverlegung als Montagehilfe zum Positionieren von Hebefüßen HF 1SP / HF 3SP im Zentrum der Sandwichplatten SP 30, SP 13 und SP 12, mit Innengewinde M12


Stahl/Kunststoff | L 63 × B 63 × H 62 mm | 0,11 kg





Winkelschlüssel

SW 6 mm




W 2.90

zum Verstellen der Hebefüße HF 1SP / HF 3SP, SW 6 mm

Stahl | L 0 x B 6 x H 6 mm | 0,304 kg





Klebeband

doppelseitig
50 Meter Rolle




TP 1.90

zur Fixierung von Teppichböden auf phenolbeschichteten Platten SP 30 / SP 13 / SP 12 / SP 50 / SP 60, beidseitig mit Kautschukklebestoff beschichtet, besonders reißfest, 50 m lang

Zellwollgewebe | B 50 × H 1 mm | 0,2 kg

octafloor
eco

Doppelböden mit System.

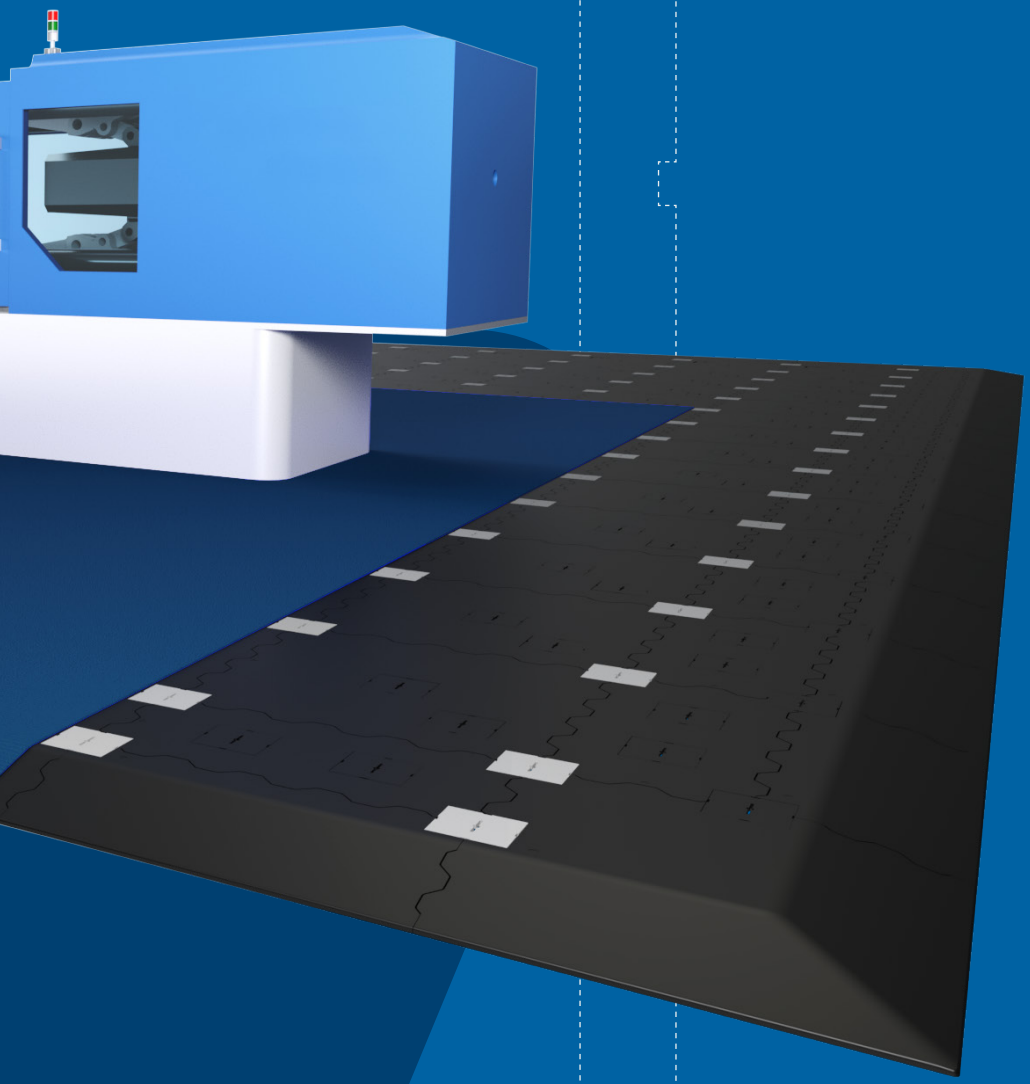

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 514

↗ **ÜBERSICHT** 516


↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 517

↗ Zubehör 518

↗ Werkzeuge 522

↗ Sets 523

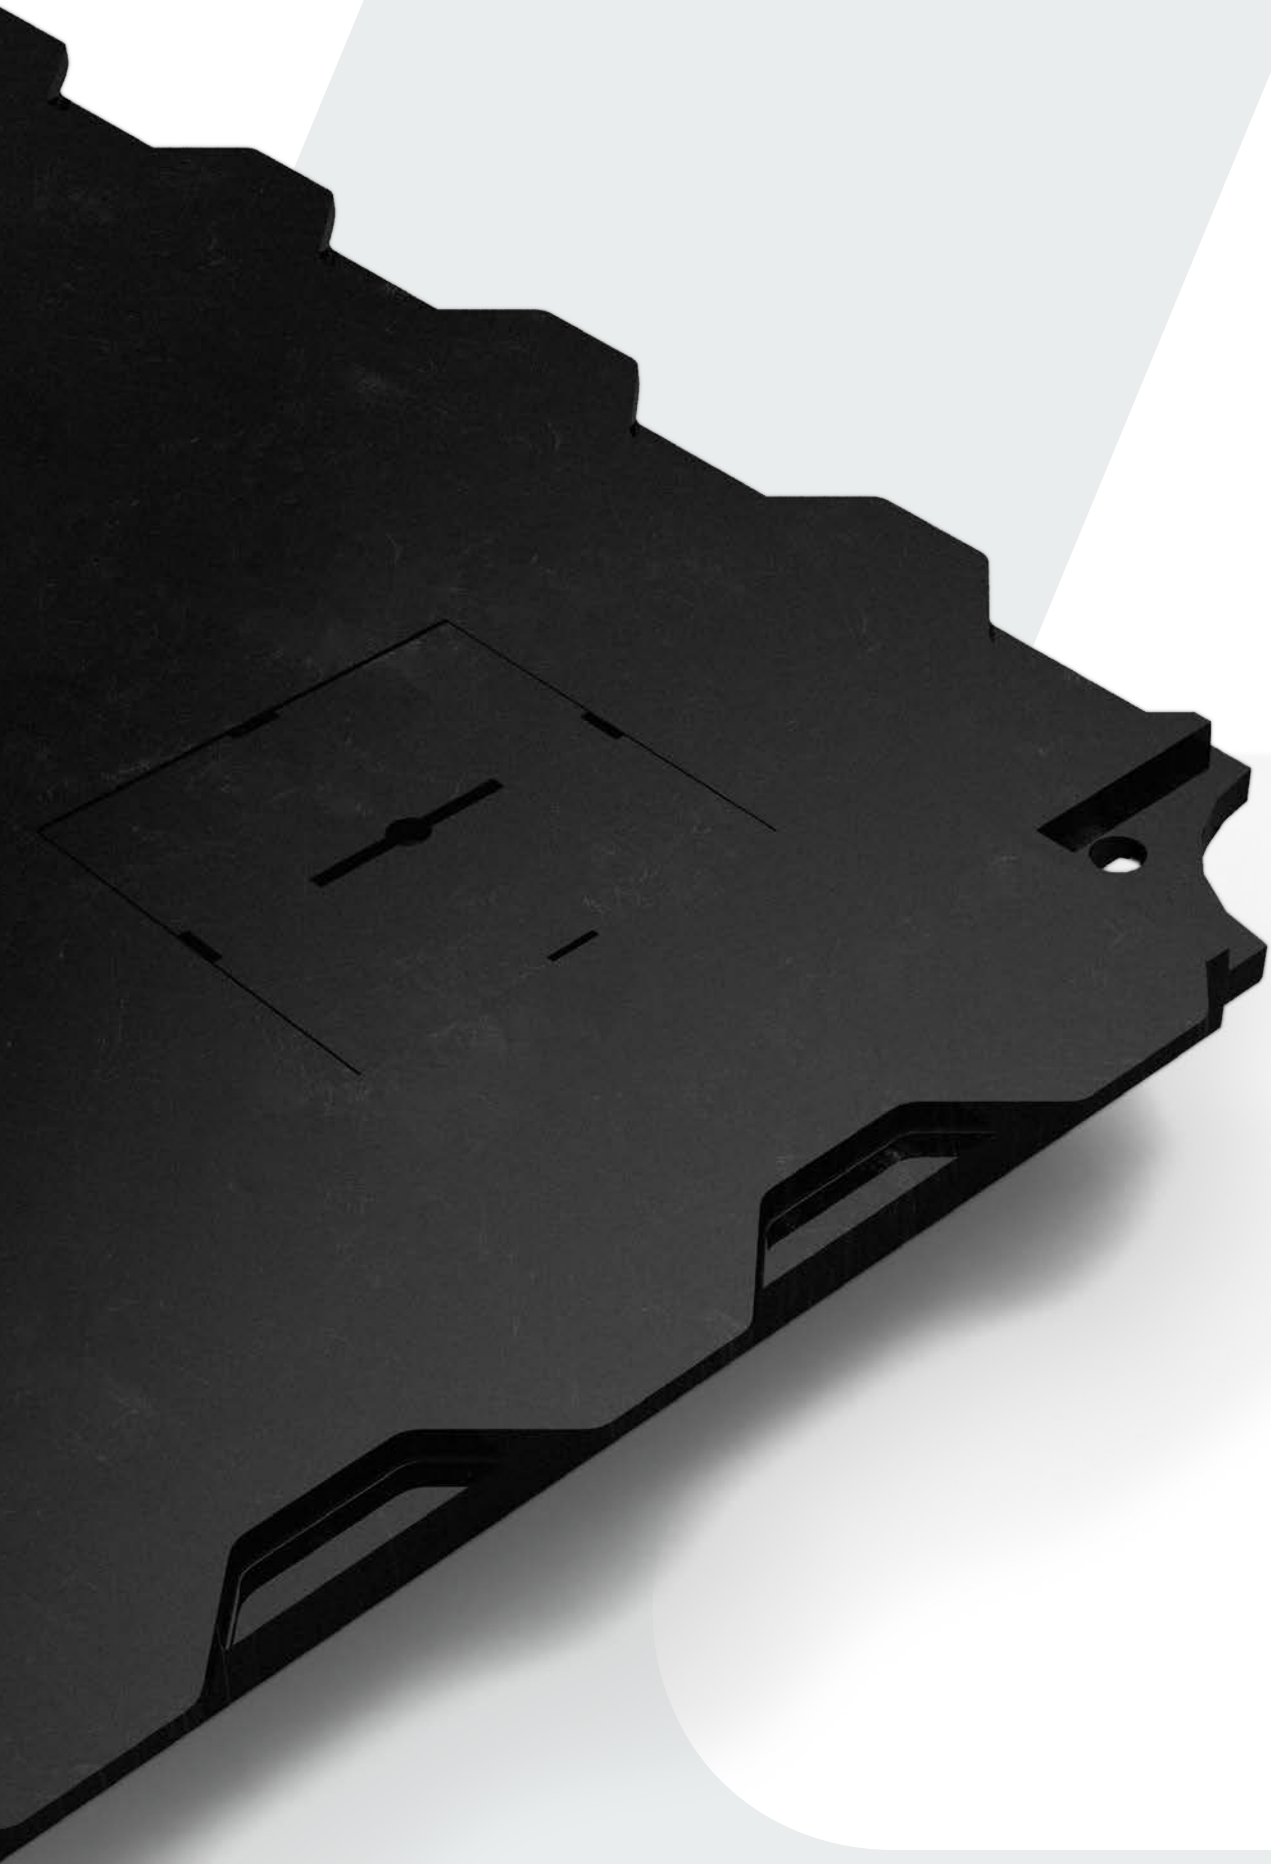



octaeco floor

Technische Features

bis zu 20.000 kg/m²
Traglast

indoor outdoor
Einsatzort


1 Plattenformat (zuschneidbare Platte verfügbar)


Rampenelemente

recyceltes Material
Nachhaltigkeit

Cfl-s1
schwer entflammbar

9
Kabelauslässe pro m²

25
mögliche Kabelauslässe pro m² durch Rotation der Platte


stapelbare Höhenadapter


25 m² auf einer Palette verpackt

Große Flächen. Wenig Zeit.

Der größte Vorteil des **octaeco floors** ist die geringe Aufbauzeit. Viele Quadratmeter – ohne große Anstrengung.

Für Schwergewichte bis zu 20.000 kg/m².

Höchste Stabilität, dank durchdachter Bauweise. Die einzelnen Bodenplatten sind optimal für hohe Lasten ausgelegt. Und dabei sogar befahrbar. Gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist das Material unempfindlich.


Müheloser Aufbau. Dank eines simplen Stecksystems.


Das geringe Eigengewicht und das durchdachte Stecksystem ermöglichen eine einfache und extrem schnelle Montage des Bodens. Auch mit wenig Personal.


Individualität. Mit System.


360° drehbare Bodenplatten sorgen für maximal 25 mögliche Kabelauslasspositionen pro m². Für individuelle Sonderformen bietet der **octaeco floor** zuschneidbare Bodenplatten an. Durch stapelbare Adapter ist das Doppelbodensystem auch in der Höhe flexibel und wird durch Rampen barrierefrei – keine Absätze oder Stolperfallen.

Basiskomponenten


F 304 CFL S1



F 308 CFL S1



F 309 CFL S1



F 315 CFL S1


Zubehör



F 312 CFL S1



F 314 CFL S1



F 106 CFL S1



F 107 CFL S1



F 313 CFL S1



SO 400



SO 410/L



SO 410/R



SO 630



SO 630/L



SO 630/R



SO 620


SO 620/L



SO 620/R


SO 640


SO 640/L



SO 640/R


SO 641


SO 642

Werkzeuge


F 1


F 2


TP 1

Sets



ECO25 CFL S1


SLO25 CFL S1

Basiskomponenten

Bodenplatte

schwer entflammbar Cfl-S1
1 m² (4 Bodenplatten)





F 304 CFL S1.90

1 m² bestehend aus 4 × einzelne Bodenplatte, je Platte 2 × Aussparung für Kabelauslass (Ø 35/70 mm), inkl. 4 × Abdeckung F 106 Cfl S1, 8 × Abdeckung F 107 Cfl S1 und 1 × Verbinder F 314 Cfl S1,schwer entflammbar Cfl-S1, Verbinder für F 304 untereinander nicht enthalten

Polypropylen, schwarz | L 1017 × B 1017 × H 43 mm | 10,96 kg


↗ Kabelauslass Ø 35/70 mm





Revisionsplatte

schwer entflammbar Cfl-S1
entnehmbar





F 308 CFL S1.90

1 × Bodenplatte für individuelle Ausschnitte oder Zuschnitte, die Revisionsplatte lässt sich im verlegten Boden nach oben entnehmen, mit 2 × Ausschnitt für Kabeldurchlass (Ø 35/70 mm), 2 × Abdeckung F 107 Cfl S1 und 1 × Abdeckung F 106 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1, Verbinder für Verbindung mit anderen Bodenplatten nicht enthalten

Polypropylen, schwarz | L 498 × B 498 × H 43 mm | 2,5 kg


↗ Kabelauslass Ø 35/70 mm





Rampeneckelement

schwer entflammbar Cfl-S1
Ecke





F 309 CFL S1.90

1 × Rampeneckelement F 309-oZ Cfl S1, zum Verbinden mit Rampenelement F 315 Cfl S1 mit 1× Abdeckplatte F 314 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1

Polypropylen, schwarz | L 467 × B 467 × H 42 mm | 1,874 kg


↗ inkl. SO 640 ergibt sich das Standardmaß von 500 × 500 mm





Rampenelement


schwer entflammbar Cfl-S1
L 495 × B 468 × H 43 mm




F 315 CFL S1.90

1 × Bodenplatte F 310 Cfl S1 mit 2 × Aussparung für Kabeldurchführung (Ø 35/70 mm) inkl. 2 × Abdeckplatte F 106 Cfl S1, 2 × Abdeckplatte F 314 Cfl S1 und 1 × Rampenelement F 311 Cfl S1 (befestigt an F 310 Cfl S1 mit 2 × Verbinder SO 650), schwer entflammbar Cfl-S1

Polypropylen, schwarz | L 495 × B 468 × H 43 mm | 2,3 kg






Zubehör

Höhenadapter

schwer entflammbar Cfl-S1
für Bodenplatte 498×498 mm





F 312 CFL S1.90

1 × Aufsatz für Bodenplatte 498 × 498 mm, erhöht den Boden um weitere 57 mm (Bodenplatte + Höhenadapter = 100 mm), schwer entflammbar Cfl-S1

Polypropylen, schwarz | L 374 × B 374 × H 79 mm | 1,048 kg


↗ maximal 3 Adapter übereinander möglich (Gesamthöhe mit Bodenplatte max. 214 mm)





Abdeckplatte

schwer entflammbar Cfl-S1
für starken Halt





F 314 CFL S1.90

zur Verbindung in der Mitte der Bodenplatte F 304 Cfl S1 (in F 304 Cfl S1 enthalten), starker Presssitz, schwer entflammbar Cfl-S1

Polypropylen, grau | L 89 × B 89 × H 19 mm | 0,04 kg


↗ sorgt für einen stärkeren Halt als F 106 Cfl S1





Abdeckplatte


schwer entflammbar Cfl-S1
für Kabelauslass




F 106 CFL S1.90

zur Abdeckung der Kabelauslässe in der Bodenplatte F 304 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1

Polypropylen, schwarz | L 89 × B 89 × H 19 mm | 0,04 kg





Abdeckplatte


schwer entflammbar Cfl-S1
für Kabelauslass




F 107 CFL S1.90

halbe Abdeckung der Kabelauslässe in der Bodenplatte F 304 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1


Polypropylen, schwarz | L 89 × B 44 × H 19 mm | 0,02 kg





Abstandshalter


schwer entflammbar Cfl-S1
für Sockelblende




F 313 CFL S1.90

zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1 und Höhenadapter F 312 Cfl S1, zur Anbringung einer Sockelblende, schwer entflammbar Cfl-S1

Polypropylen | L 74 × B 45 × H 28 mm | 0,028 kg






Zubehör

Sockelwinkel


für Bodenplatte F 304 Cfl S1
L 5000 × B 40 × H 40 mm




SO 400.01

zur Abdeckung der Außenkante der Bodenplatten F 304 Cfl S1, Länge individuell kürzbar, alle 340 mm Senkbohrungen für Holzschrauben Ø 4 mm

Aluminium | L 5000 × B 40 × H 40 mm | 2,16 kg





Sockelwinkel


Gehrung 45°, links
für Bodenplatte F 304 Cfl S1




SO 410/L.01

1 × Sockelwinkel aus SO 400, zur Adeckung der Bodenkante der Bodenplatte F 304 Cfl S1, mit 5 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° links


Aluminium | L 1502 × B 40 × H 40 mm | 0,649 kg





Sockelwinkel


Gehrung 45°, rechts
für Bodenplatte F 304 Cfl S1




SO 410/R.01

1 × Sockelwinkel aus SO 400, zur Adeckung der Bodenkante der Bodenplatte F 304 Cfl S1, mit 5 × Senkbohrung für Holzschrauben Ø 4 mm, Gehrung 45° rechts


Aluminium | L 1502 × B 40 × H 40 mm | 0,649 kg





Sockelwinkel


für LED-Modul
L 5000 × B 55 × H 42 mm




SO 630.01

zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, bei Bedarf kann LED Modul montiert werden


Aluminium | L 5000 × B 55 × H 42 mm | 3,2 kg





Sockelwinkel


Gehrung 45°, links
für LED-Modul




SO 630/L.01

1 × Sockelwinkel aus SO 630, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, bei Bedarf kann LED Modul montiert werden, Gehrung 45°, links

Aluminium | L 1557 × B 55 × H 42 mm | 0,998 kg






Zubehör

Sockelwinkel


Gehrung 45°, rechts
für LED-Modul




SO 630/R.01

1 × Sockelwinkel aus SO 630, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, bei Bedarf kann LED Modul montiert werden, Gehrung 45°, rechts


Aluminium | L 1557 × B 55 × H 42 mm | 0,998 kg





Bodenabschlussleiste


für Bodenplatte F 304 Cfl S1
L 5000 × B 108 × H 40 mm




SO 620.01

zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm


Aluminium | L 5000 × B 108 × H 40 mm | 6,12 kg





Bodenabschlussleiste


Gehrung 45°, links
für Bodenplatte F 304 Cfl S1




SO 620/L.01

1 × Leiste aus SO 620, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, links


Aluminium | L 1577 × B 108 × H 40 mm | 2,04 kg





Bodenabschlussleiste


Gehrung 45°, rechts
für Bodenplatte F 304 Cfl S1




SO 620/R.01

1 × Leiste aus SO 620, zur Verwendung mit Bodenplatte F 304 Cfl S1, alle 500 mm Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, rechts

Aluminium | L 1577 × B 108 × H 40 mm | 2,04 kg





Teppichleiste


für Rampenelemente
L 3150 × B 101 × H 4 mm




SO 640.00

zur Verwendung mit Rampenelementen F 309 Cfl S1 und F 315 Cfl S1, ohne Senkbohrung für Schraubenbefestigung Ø 4 mm

Aluminium | L 3150 × B 101 × H 4 mm | 5,48 kg






Zubehör

Teppichleiste


Gehrung 45°, links
für Rampenelemente




SO 640/L.00

1 × Leiste aus SO 640, zur Verwendung mit Rampenelementen F 309 Cfl S1 und F 315 Cfl S1, ohne Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, links


Aluminium | L 1500 × B 101 × H 4 mm | 1,611 kg





Teppichleiste


Gehrung 45°, rechts
für Rampenelemente




SO 640/R.00

1 × Leiste aus SO 640, zur Verwendung mit Rampenelementen F 309 Cfl S1 und F 315 Cfl S1, ohne Senkbohrung für Schrauben Ø 4 mm, Gehrung 45°, rechts

Aluminium | L 1500 × B 101 × H 4 mm | 1,611 kg





Eckverbinder


für SO 640
L 30 × B 30 × H 2 mm




SO 641.01

zur Verwendung mit Teppicheiste SO 640, zur Verstärkung der Eckverbindung

Aluminium | L 30 × B 30 × H 2 mm | 0,004 kg





Antrittsleiste


für F 315
für Laminat




SO 642.01

Laminatleiste zur Verwendung mit Rampenelement F 315 Cfl S1, 5000 mm lang

Aluminium | L 5100 x B 50 x H 4 mm | 2,4 kg





Werkzeuge

Werkzeug


klein
L 175 × B 27 × H 45 mm



F 1.37

zum einfachen Entfernen der Verbindungs- und Abdeckplatte F 106 Cfl S1 aus Bodenplatte F 304 Cfl S1

Kunststoff/Stahl | L 175 × B 27 × H 45 mm | 0,108 kg



Werkzeug

groß
L 35 × B 240 × H 950 mm




F 2.44

zum einfachen Entfernen der Verbindungs- und Abdeckplatte F 106 Cfl S1 aus Bodenplatte F 304 Cfl S1 im Stehen

Edelstahl | L 35 × B 240 × H 950 mm | 0,988 kg

↗ Achtung: nicht für Abdeckplatte F 314 Cfl S1 verwenden



Klebeband

doppelseitig
50 Meter Rolle



TP 1.90

zur Fixierung von Teppichböden auf phenolbeschichteten Platten SP 30 / SP 13 / SP 12 / SP 50 / SP 60, beidseitig mit Kautschukklebestoff beschichtet, besonders reißfest, 50 m lang

Zellwollgewebe | B 50 × H 1 mm | 0,2 kg

Sets

Set


schwer entflammbar Cfl-S1 25 m² Set



ECO25 CFL S1.90

Set bestehend aus: 25 × Bodenplatte F 304 Cfl S1 (1 m²), 66 × Abdeckplatte F 106 Cfl S1 (89 × 89 × 19 mm), 36 × Abdeckplatte F 107 Cfl S1 (89 × 44 × 19 mm), 1 × Werkzeug F 1 für Abdeckplatte, schwer entflammbar Cfl-S1, Lieferung in wiederverwendbarer Dauerverpackung: Palette mit Aufsetzrahmen

Polypropylen/Holz | L 1080 × B 1080 × H 1379 mm | 342,894 kg



Set


schwer entflammbar Cfl-S1 25 LM Rampenelemente



SLO25 CFL S1.90

Set besteht aus: 25 LM Rampenelemente gerade: 42 × Rampenelement F 315 Cfl S1 und 4 LM Rampeneckelemente: 4 × Rampeneckelement F 309 Cfl S1, schwer entflammbar Cfl-S1, Lieferung in wiederverwendbarer Dauerverpackung: Palette mit Aufsetzrahmen


Polypropylen/Holz | L 1080 × B 1080 × H 779 mm | 170 kg



↗ Weitere Artikel

Übersicht



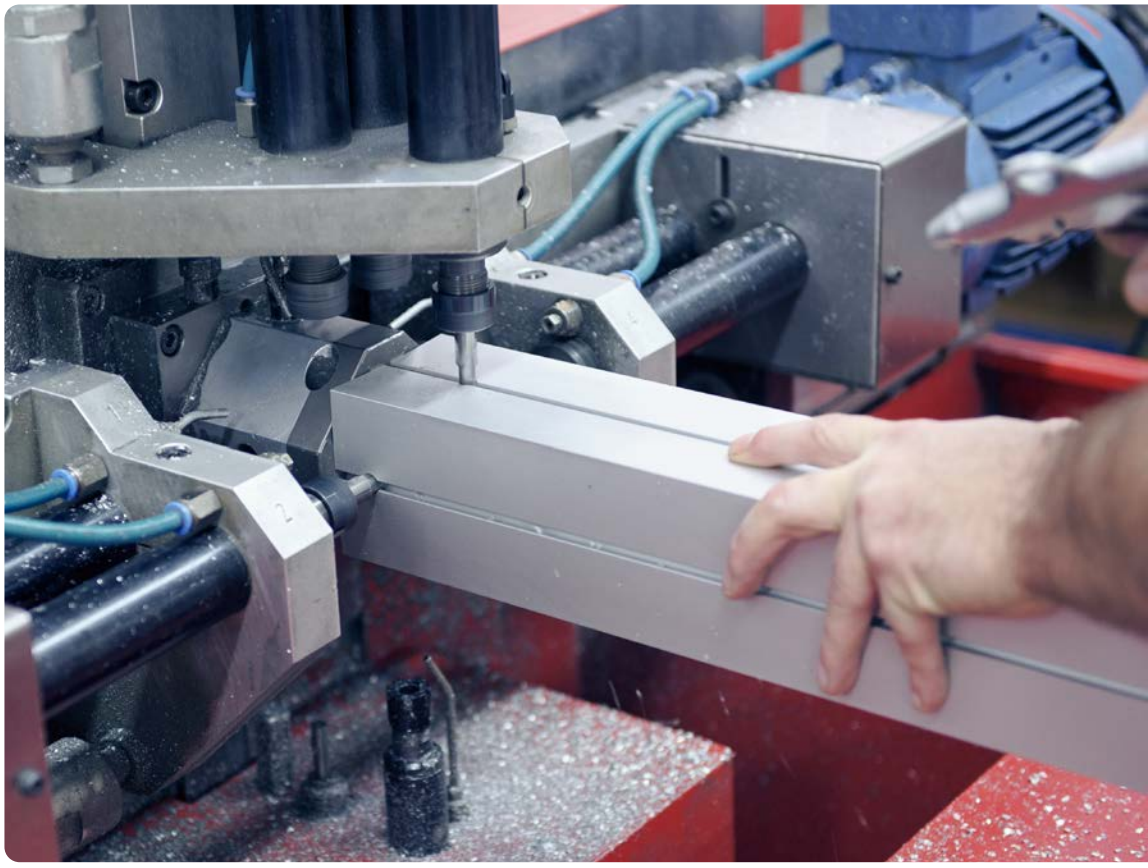

↗ Weitere Artikel

Übersicht








magnethalter
System

Warenpräsentation mit System.

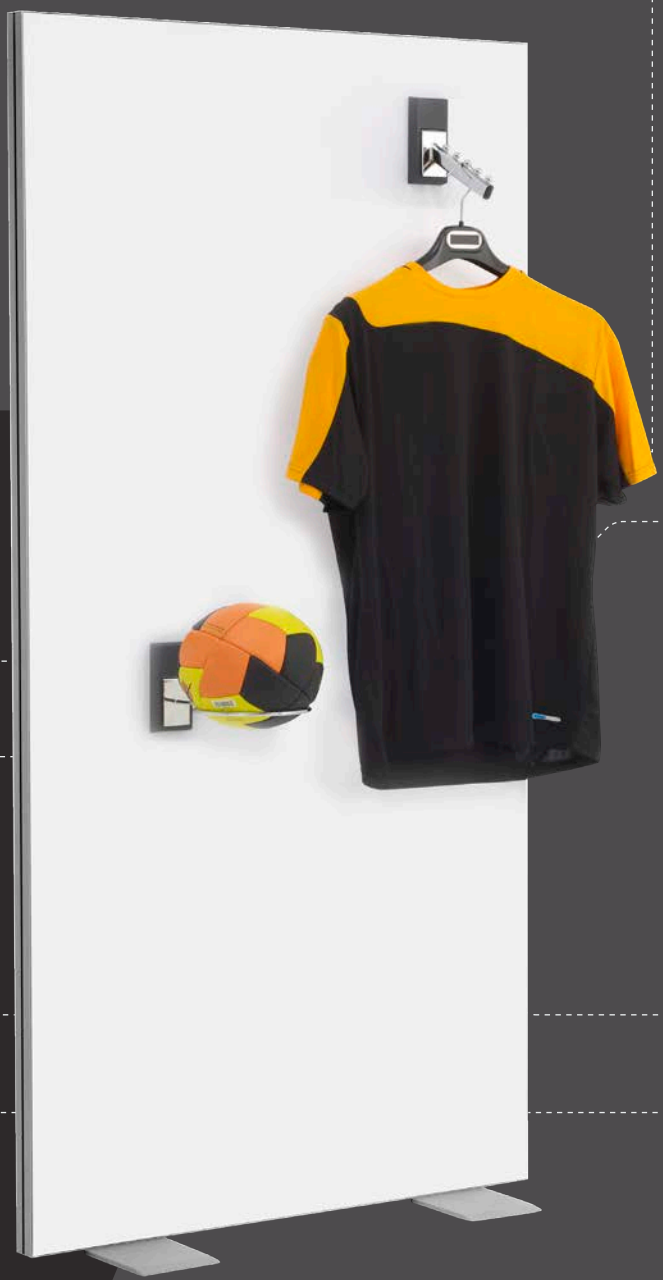

Index

↗ **TECHNISCHE FEATURES** 528

↗ **ÜBERSICHT** 530

↗ **ARTIKEL**

↗ Basiskomponenten 531

↗ Zubehör 532

↗ Werkzeuge 534

Produkt-
broschüre



magnethaltesystem

Technische Features



integrierbare Stahlplatten



Stahplatten in zwei Formaten



Tablare



Halter



bis zu 5 kg Traglast




Stoffverkleidung


Flexibel und stabil.
Der große Vorteil unseres Systems liegt im vielseitigen Magnethalter (hält bis zu 5 kg), der eine flexible Nutzung für unterschiedliche Halterungen und Ablagen ermöglicht. Dazu kommen die bewährte Spannrahmentechnik mit Verstärkungsmöglichkeiten für größere Formate sowie die beidseitige Einsatzoption. Die stabile Unterkonstruktion und die Stahlpaneele bieten freie Wahl bei der Positionierung der Magnethalter.


Die perfekte Kombination von Stoff und Magnet.
Ein weiteres Highlight: Stoffgrafiken lassen sich dank der Flachkedertechnik ganz einfach und schnell austauschen, was ein unkompliziertes Umgestalten der Produktpräsentation erlaubt. So eignet sich das System ideal als freistehendes Display und als dekorative Lösung für Ladeneinrichtungen


Übersicht

Basiskomponenten



MF 100



MF 105



MF 80



MF 15


Zubehör


MF 306 S


MF 125 G


MF 150 G


MF 125 P


MF 150 P


MF 226 S


MF 21


Werkzeuge


MF 1

Basiskomponenten

Magnethalterzarge


mit 2 × Z 308
für W 442/E




MF 100.90

für Rahmenelement W 442/E, inkl. Stahlplatte 300 mm MF 80, mit 2 × Zarge Z 308 (32 × 16 mm)


Stahl/Aluminium | L 870 × B 30 × H 200 mm | 2,122 kg





Magnethalterzarge


mit 2 × Z 308
für W 442/E




MF 105.90

für Rahmenelement W 442/E, inkl. Stahlplatte 719 mm MF 82, mit 2 × Zarge Z 308 (32 × 16 mm)

Stahl/Aluminium | L 870 × B 30 × H 200 mm | 3,763 kg





Stahlplatte


für 16 mm Zarge
L 300 × B 16 × H 200 mm




MF 80.37

zur Verwendung mit 2 × Zargenprofil mit 16 mm Tiefe

Stahl, 2 mm dick | L 300 × B 16 × H 200 mm | 1,182 kg





Magnethalter


max. 5 kg/200 mm
L 59 × B 17 × H 133 mm



MF 15.90

mit Aufnahmeschlitz für Einhängesysteme, rückseitig mit 15 × Rundmagnet zur Positionierung an Wandelemente mit Stoffbespannung und Stahlblechflächen, garantierte Rutschlast max. 5 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Kunststoff, schiefergrau RAL 7015 | L 59 × B 17 × H 133 mm | 0,235 kg




↗ Ausladung max. 200 mm zugelassen, Traglast max. 5 kg

Zubehör

Konsole


gerade
für MF 12/MF 15



MF 306 S.41

zum Einhängen in Magnethalter MF 12 und MF 15, für Glas- und Holzablage 8 mm

Stahl, glanz verchromt | L 110 × B 92 × H 83 mm | 0,22 kg



↗ max. Ausladung 200 mm

Ablagetablar


Glas, 8 mm
für MF 306 S



MF 125 G.51

Glas, 8 mm, für Konsole MF 306 S

Acrylglas transparent | L 250 × B 125 × H 8 mm | 0,3 kg



Ablagetablar


Glas, 8 mm
für MF 306 S



MF 150 G.51

Glas, 8 mm, für Konsole MF 306 S

Acrylglas transparent | L 300 × B 150 × H 8 mm | 0,42 kg



Ablagetablar


Holz, 8 mm
für MF 306 S



MF 125 P.30


Holz, 8 mm, für Konsole MF 306 S

Holz, weiß | L 250 × B 125 × H 8 mm | 0,232 kg



Ablagetablar


Holz, 8 mm
für MF 306 S



MF 150 P.30

Holz, 8 mm, für Konsole MF 306 S


Holz, weiß | L 300 × B 150 × H 8 mm | 0,335 kg



Zubehör

Abhängarm


Ausladung 200 mm
für MF 12/MF 15



MF 226 S.41

zum Einhängen in Magnethalter MF 12 und MF 15, Ausladung 200 mm

Stahl, glanz verchromt | L 210 × B 40 × H 85 mm | 0,126 kg



Magnethaken


Ausladung 80 mm
max. 0,3 kg/80 mm



MF 21.41

rückseitig mit 2 × Rechteckmagnet zur Positionierung an Wandelemente mit Stoffbespannung und Stahlblechflächen, garantierte Rutschlast max. 0,3 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Stahl, glanz verchromt | L 80 × B 55 × H 28 mm | 0,05 kg




↗ Ausladung max. 80 mm zugelassen, Traglast max. 0,3 kg

Werkzeuge

Werkzeug


Montage
für MF 4/MF 12/MF 15




MF 1.90

zur einfacheren Montage der Magnethalter MF 4, MF 12 und MF 15

Stahl/Kunststoff, Gummi | L 119 × B 40 × H 83 mm | 0,21 kg



weitere profile
für Glas/Holz/Türen etc.

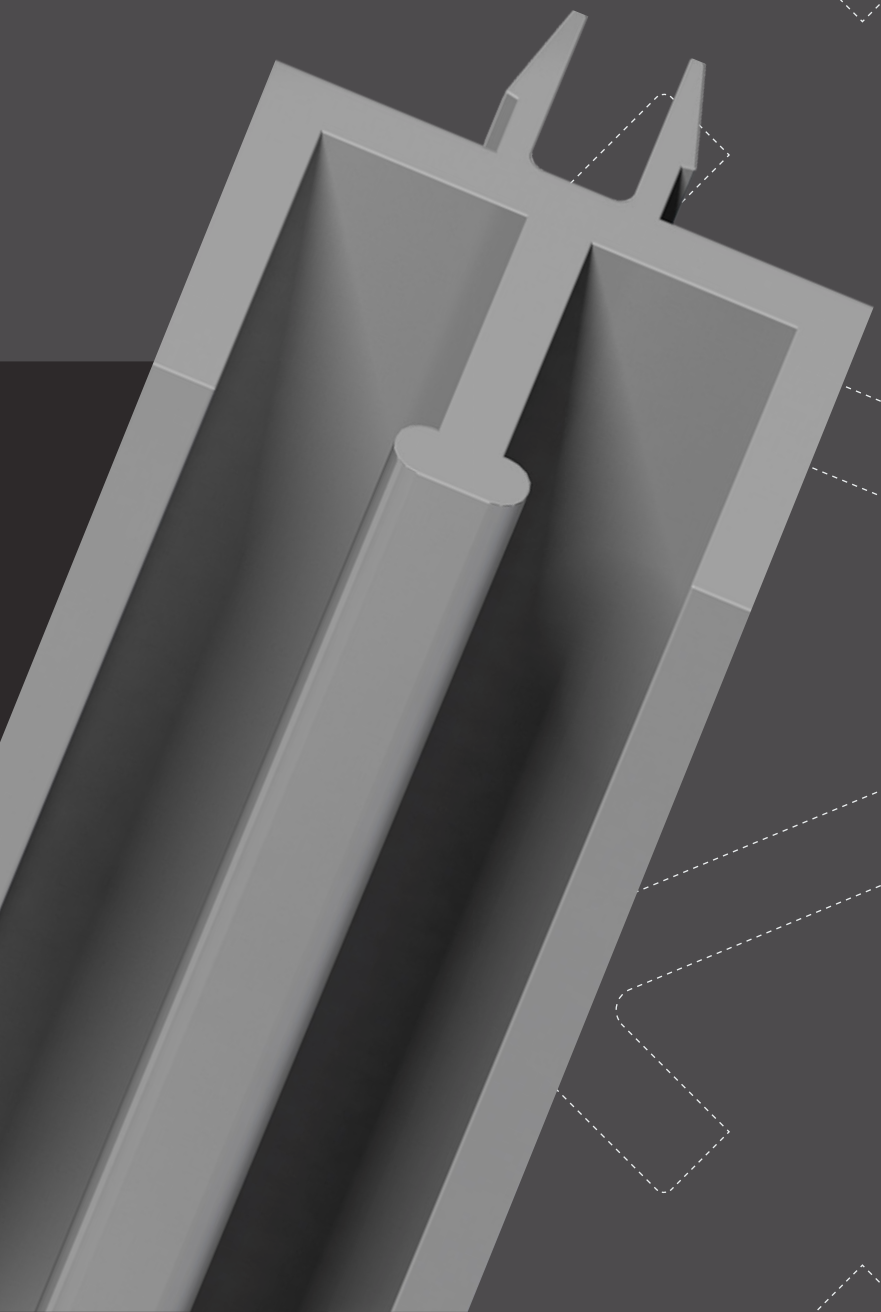

↗ Weitere Profile

Index

↗ **ÜBERSICHT** 538

↗ **ARTIKEL**


↗ Paneel/Glas 539


↗ Türen 541


↗ Weitere Profile


Übersicht


Paneel/Glas



W 416



E 442



E 451



E 452



E 421


E 440



E 441



E 444



E 445



A 200


Türen


E 400


E 401


E 410


E 410/AL


E 430

Paneel/Glas

Einlassprofil


1 Systemnut
für Holzplatten




W 416.01

für Holzplatten, mit 1 Systemnut 4,3 mm


Aluminium | L 5000 × B 16 × H 10 mm | 1,05 kg






Auflageprofil


L 5000 × B 16 × H 8 mm
5000 mm lang



E 442.30 | .35


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 8 mm | 0,4 kg





Verbindungsprofil


für Holzplatten >13 mm
L 5000 × B 7 × H 6 mm




E 451.35

für Holzplatten ab 13 mm, verwendbar bei Profilen mit Nutentiefe von mind. 7,5 mm

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 7 × H 6 mm | 0,35 kg





Verbindungsprofil


für Holzplatten >13 mm
L 5000 × B 5 × H 7 mm



E 452.35


für Holzplatten ab 13 mm, zum Einclipsen in Profilnut

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 5 × H 7 mm | 0,23 kg



Glashalteprofil


für Glas 6 mm
L 5000 × B 11 × H 8 mm



E 421.33 | .35

für 6 mm Glasplatten


Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 11 × H 8 mm | 0,41 kg



Paneel/Glas

Glashalteprofil


für E 441
L 5000 × B 16 × H 10 mm




E 440.30 | .35

auch als Türanschlagprofil verwendbar in Verbindung mit E 441

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,47 kg





Moosgummiprofil

50 m lang
für E 440




E 441.35

nur mit E 440 verwendbar, für Glasauflage und Türenanschlag, 50 m lang


Gummi | L 50000 × B 16 × H 10 mm | 1 kg





Klapperschutz

für Verglasung
für Glas 4 mm




E 444.33

bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm, einschiebbar in alle Aufnahmekammern ab 5,4 x 12 mm

Gummi | L 50000 × B 13 × H 6 mm | 2,018 kg





Klapperschutz

50 m lang
für Glas 4 mm



E 445.33

bei direkter Verglasung in der Profilnut, Glasstärke 4 mm, einschiebbar in Profile S 1129 / S 1303 / S 1310, 50 m lang

Gummi | L 50000 × B 12 × H 6 mm | 3,5 kg




Kantenschutzprofil


L 5000 × B 15 × H 6 mm
5000 mm lang



A 200.01

Aluminium | L 5000 × B 15 × H 6 mm | 0,605 kg






Türen

Schiebetürprofil


oben
für Platten 4 mm




E 400.30 | .33 | .35

oben, für Platten 4 mm


Kunststoff, hart | L 5000 × B 16 × H 12 mm | 0,6 kg





Schiebetürprofil


unten
für Platten 4 mm




E 401.30 | .33 | .35

unten, für Platten 4 mm

Kunststoff, hart | L 5000 × B 16 × H 6 mm | 0,45 kg





Griffleistenprofil


für Schiebetür
für Platten 4 mm




E 410.35

für Schiebetür, für Platten 4 mm


Kunststoff, hart | L 5000 × B 24 × H 7 mm | 0,5 kg





Griffleistenprofil


für Schiebetür
für Platten 4 mm




E 410/AL.01

für Schiebetür, für Platten 4 mm

Aluminium | L 5000 × B 24 × H 7 mm | 1,2 kg





Türanschlagprofil


für Drehtüren
für Glas und Holz




E 430.30 | .35


mit Weichgummi-Lippe für Glas- und Holzdrehtüren

Kunststoff, halbhart | L 5000 × B 16 × H 10 mm | 0,37 kg





weiteres zubehör
Schrauben/Halter etc.

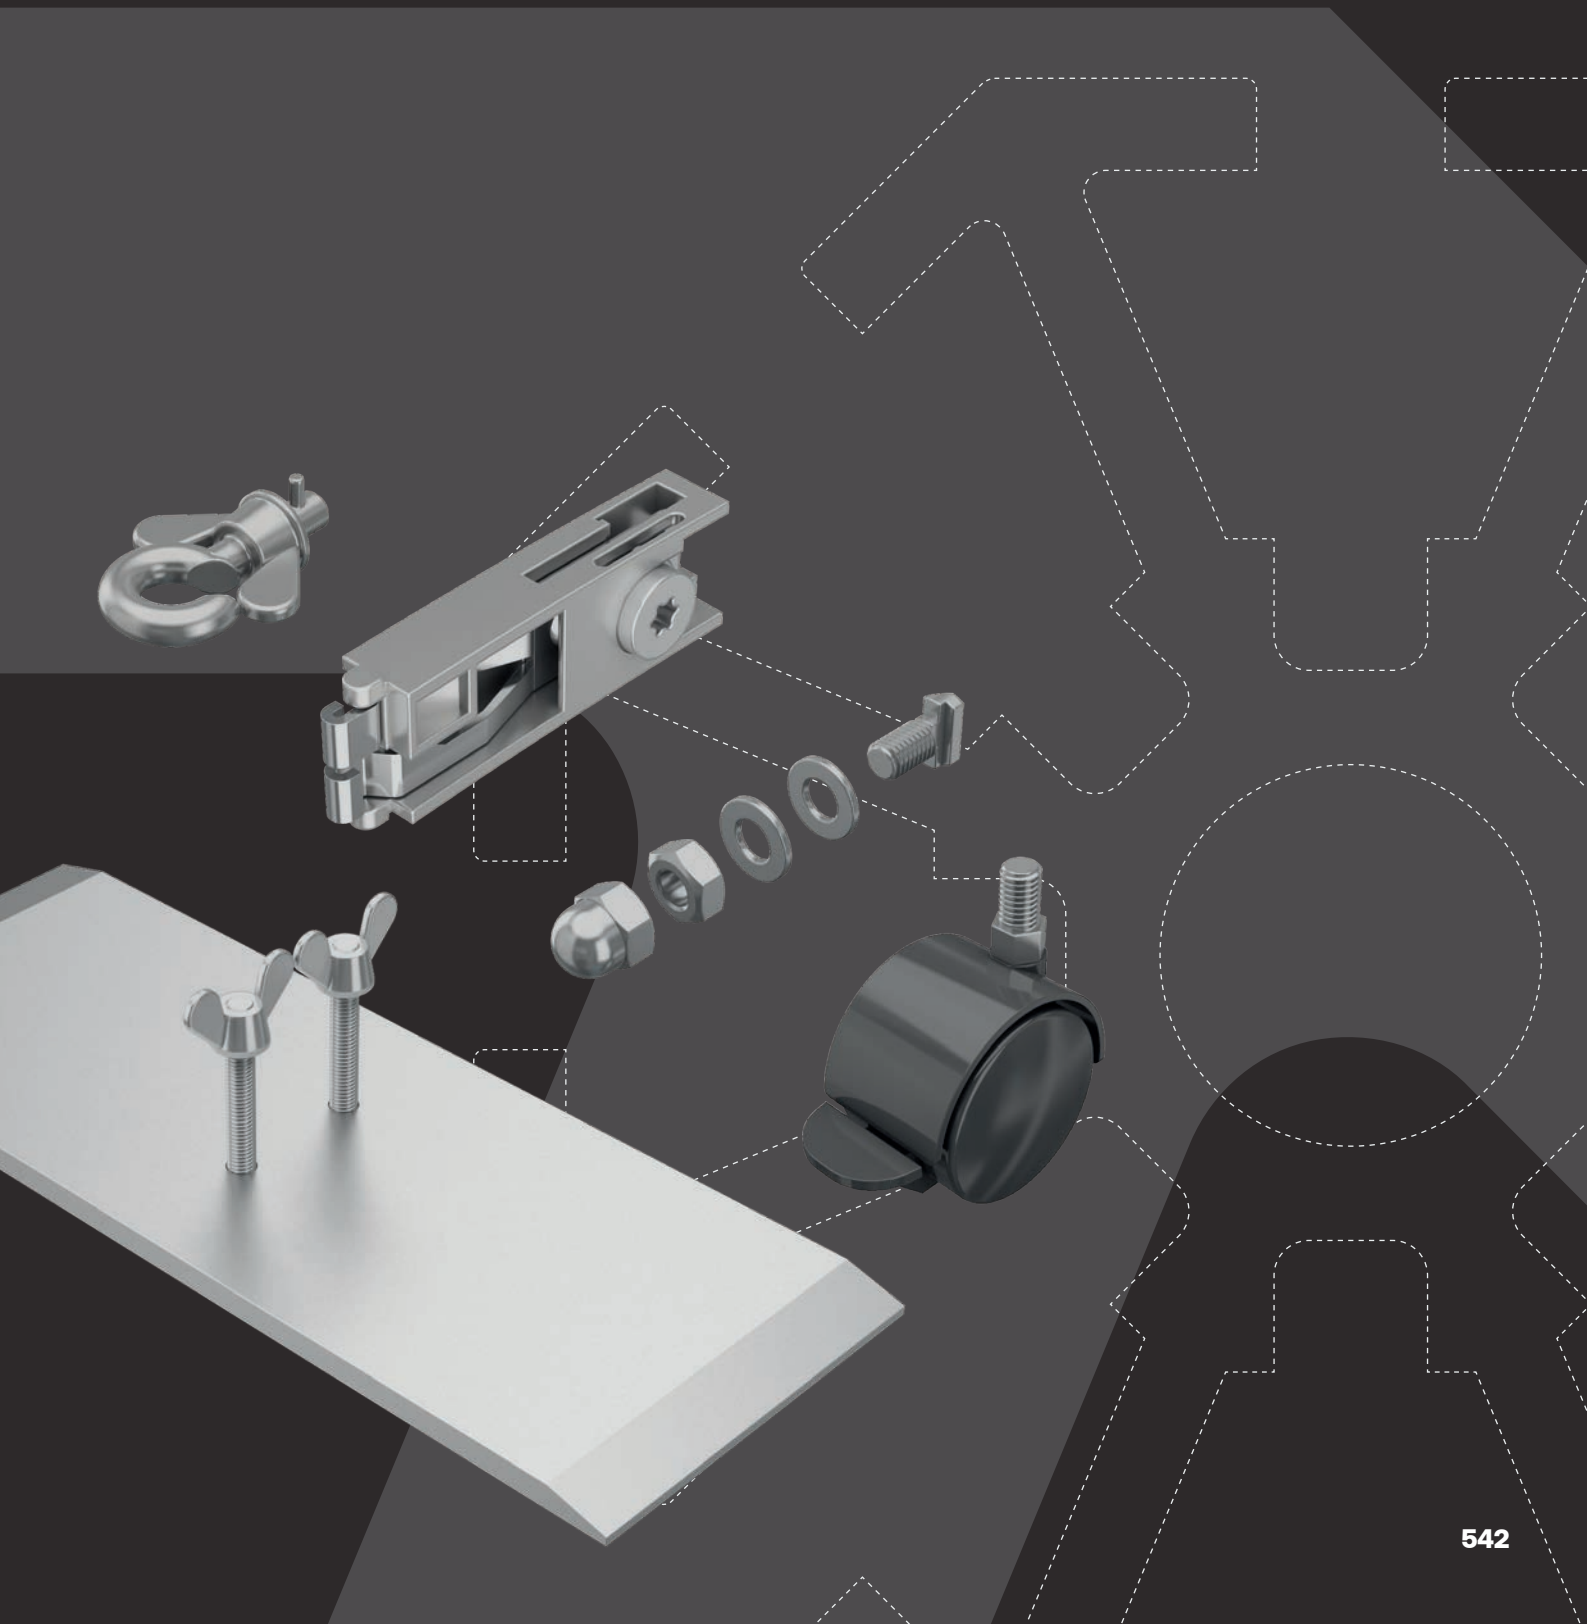

Index


↗ **ÜBERSICHT** 544


↗ **ARTIKEL**


↗ Fußplatten/Rollen 546
↗ Halter 548
↗ Türen 550
↗ Gelenke 551
↗ Verbinder 552
↗ Spannschlösser 554
↗ Schrauben 556

Übersicht

Fußplatten/Rollen


M 1398



M 1347


M 1357



M 1347/SK


S 745



S 746



S 748


Halter



E 277


E 275


M 1582


M 1369


M 1077


E 245


M 1488


Türen



E 306


E 307/L



E 307/R

Gelenke



Z 964B



Z 966B/V

Verbinder


E 702



M 1079



S 1154



E 261


E 262


E 263


Z 940



Z 942


Z 943

Spannschlösser


Z 951/8



Z 951/13



Z 961/8


Z 961/13



Z 962/8



Z 962/13


E 212


E 213

Schrauben


E 203



E 209



E 210


E 206


E 205


E 210/M8


E 265


M 1472


M 1473


M 812



E 219


E 218

Fußplatten/Rollen

Fussplatte


für M 1307
L 320 × B 120 × H 8 mm



M 1398.21

für Rahmen aus M 1307, mit Schrauben-Set M 1347/SK

Stahl | L 320 × B 120 × H 8 mm | 2,413 kg



Fussplatte


für M 1307
L 320 × B 120 × H 8 mm



M 1347.21

für Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set

Stahl | L 320 × B 120 × H 8 mm | 2,338 kg

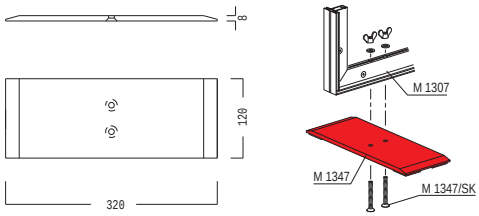

Fussplatte


für M 1307
L 320 × B 300 × H 8 mm



M 1357.21

für schmale Rahmen aus M 1307, ohne Schrauben-Set

Stahl | L 320 × B 300 × H 8 mm | 5,825 kg

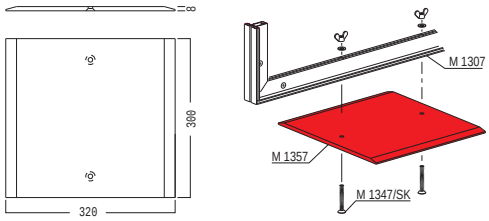

Befestigungsset


für M 1357 / M 1347
L 61 × B 32 × H 17 mm



M 1347/SK.90

Zubehör für Fußplatte M 1357 / M 1347, passend für Spannrahmen-Profil M 1307

Stahl | L 61 × B 32 × H 17 mm | 0,075 kg

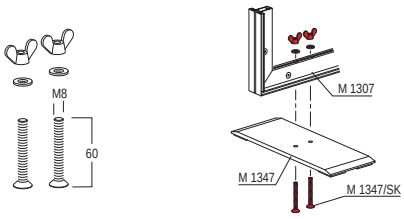

Rolle


max. 55 kg
L 52 × B 46 × H 78 mm



S 745.33

Einbauhöhe 63 mm

Kunststoff | L 52 × B 46 × H 78 mm | 0,082 kg

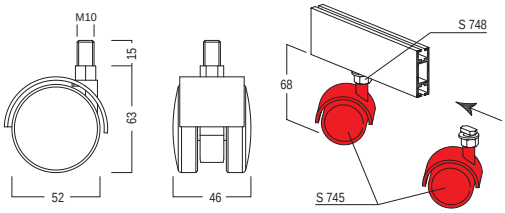

↗ max. Belastbarkeit: 55 kg bei ruhender Last

Fußplatten/Rollen

Rolle


mit Feststeller
max. 55 kg




S 746.33

wie S 745, aber mit Feststeller, Einbauhöhe 63 mm

Kunststoff | L 52 × B 46 × H 78 mm | 0,084 kg





↗ max. Belastbarkeit: 55 kg bei ruhender Last

Stift für Stuhlrollen


für S 745/S 746
L 48 × B 20 × H 20 mm




S 748.37

zum Anschluss von Rollen S 745 / S 746 an Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 48 × B 20 × H 20 mm | 0,036 kg






Halter

Prospektablage

45°
für DIN A4




E 277.21

für Format DIN A4, 45°, Kantenhöhe 50 mm, mit Befestigungszubehör M8

Stahl, 4 mm | L 0 x B 140 x H 330 mm | 0,551 kg

↗ Belastbarkeit max. 2,5 kg



Taschenhalter

max. 15 kg
für Systemnut





E 275.38

für Systemnut 4,3 mm, mit schwarzem Kunststoff-Knopf, Belastbarkeit max.15 kg

Stahl | L 70 x B 0 x H 0 mm | 0,055 kg


↗ Belastbarkeit max.15 kg





Frontalhänger

max. 15 kg
für Systemnut 4,3 mm





M 1582.21

zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm, mit 1 × Hammerkopfbolzen M 1142 und 1 × Gewindestift E 111/6*6 (M6)

Stahl | L 276 × B 25 × H 25 mm | 0,386 kg

↗ Achtung: Belastbarkeit max. 15 kg





Befestigungsset


für Banner
L 140 × B 80 × H 20 mm




M 1369.37

für Banner, zur Befestigung an Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 140 × B 80 × H 20 mm | 0,038 kg





Befestigungswinkel


L 40 × B 30 × H 20 mm




M 1077.37

mit Hammerkopfschraube M 1470

Stahl | L 40 × B 30 × H 20 mm | 0,042 kg





Halter

Clip


für Kabel
L 16 × B 12 × H 4 mm



E 245.30

für Systemnut 4,3 mm, für Kabel

Kunststoff | L 16 × B 12 × H 4 mm |



Clip


für Kabel
L 36 × B 25 × H 15 mm



M 1488.35

zur Fixierung von Elektrokabeln

Kunststoff | L 36 × B 25 × H 15 mm | 0,003 kg



Türen

Türband


für Systemnut
L 80 × B 94 × H 5 mm




E 306.01

für Systemnut, mit 4 × Senkschraube E 2720/20 (M4)

Aluminium | L 80 × B 94 × H 5 mm | 0,115 kg





Türband


links
L 80 × B 80 × H 5 mm




E 307/L.01

Ausführung links, aushängbar, für Montage an Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Senkschraube E 2720/20 (M4)

Aluminium | L 80 × B 80 × H 5 mm | 0,115 kg





Türband


rechts
L 80 × B 80 × H 5 mm




E 307/R.01

Ausführung rechts, aushängbar, für Montage an Systemnut 4,3 mm, mit 4 × Senkschraube E 2720/20 (M4)

Aluminium | L 80 × B 80 × H 5 mm | 0,115 kg






Gelenke

Gehrungsgelenk


22,5° - 337,5°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 964B.00


für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, verstellbar von 22,5° bis 337,5°, mit je 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 87 × B 21 × H 12 mm | 0,109 kg



Gehrungsgelenk


22,5° - 337,5°
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 966B/V.00

für Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, verstellbar von 22,5° bis 337,5°, mit 2 × Senkschraube E 111 und E 111/20

Zinkdruckguss | L 118 × B 85 × H 12 mm | 0,13 kg





Verbinder

Anschlussteil


70 mm lang




E 702.01

für alle Träger mit Spannschloss Z 961/13, mit 2 × Hammerkopfschraube E 202 und Hülsen E 210/Hü

Aluminium | L 70 x B 12 x H 0 mm | 0,042 kg





Anschlussteil


mit 2 × M 1089
für Profile 80 mm




M 1079.01

aus Anschlussprofil M 1063, für die Befestigung an Quadratprofile 80 mm, mit 2 × Lochung 16 × 26 mm und 2 × Befestigungs-Set M 1089

Aluminium | L 80 × B 10 × H 200 mm | 0,311 kg





Verbindungsklammer


für Profile
L 15 × B 14 × H 6 mm




S 1154.44

zur Verbindung von 2 nebeneinander stehenden Aluminiumprofilen

Edelstahl | L 15 × B 14 × H 6 mm | 0,002 kg





Verbindungsklemme

konisch
Nutentiefe 10 mm





E 261.00

konisch, für Längsverbindung von Nut zu Nut

Aluminium | L 50 × B 16 × H 10 mm | 0,017 kg

↗ mind. eine Nut muss 10 mm tief sein





Verbindungsklemme


Nutentiefe 7,5 mm
L 60 × B 12 × H 6 mm




E 262.37

für Längsverbindung von Nut zu Nut, für Nutentiefe 7,5 mm

Stahl | L 60 × B 12 × H 6 mm | 0,024 kg





Verbinder

Verbindungsklemme


Nutentiefe 7,5 mm
L 41 × B 12 × H 10 mm



E 263.00


für Längsverbindung von 2 Systemnuten, Nutentiefe 7,5 mm

Stahl | L 41 × B 12 × H 10 mm | 0,015 kg

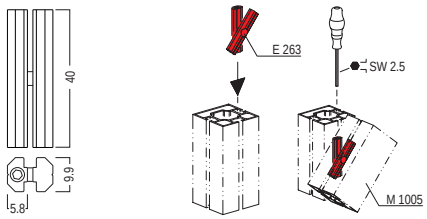

Klemmelement


Schlosskammer 21 × 12 mm
L 50 × B 10 × H 20 mm



Z 940.37


für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, Bedienung durch Systemnut

Stahl | L 50 × B 10 × H 20 mm | 0,089 kg

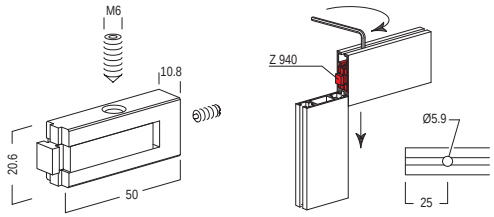

Klemmelement


winkelvariabel max. 15°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 942.37


für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, winkelvariabel bis max. 15°

Stahl | L 40 × B 11 × H 20 mm | 0,066 kg

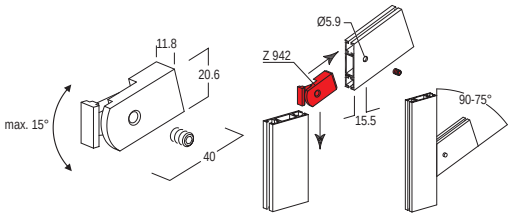

Klemmelement


winkelvariabel max. 15°
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 943.37

für Profile mit Schlosskammer 21 × 12 mm, winkelvariabel bis max. 15°

Stahl/Kunststoff | L 46 × B 11 × H 20 mm | 0,073 kg

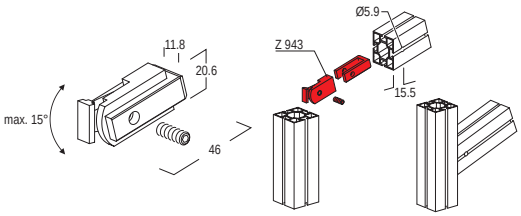

Spannschlösser

Spannschloss


Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm



Z 951/8.00


8 mm, für alle Stützen-, Rund- und Vierkantprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,054 kg



Spannschloss


Schlüssellochstanzung
Schlosskammer 21 × 12 mm




Z 951/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm und Schlüssellochstanzung, L 70 × B 21 × H 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,052 kg





Spannschloss


8 mm
L 70 × B 20 × H 12 mm




Z 961/8.00

8 mm, für alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 × 12 mm


Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 20 × H 12 mm | 0,054 kg





Spannschloss


13 mm
L 70 × B 21 × H 13 mm




Z 961/13.00

13 mm, für alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A, für Zargenprofile mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 13 mm | 0,052 kg





Rundzargenspannschloss


8 mm
für gebogene Profile




Z 962/8.00

8 mm, für alle gebogenen Stützen-, Rund- und Vierkantprofile mit Schlosskammer 21 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 21 × H 12 mm | 0,052 kg





Spannschlösser

Rundzargenspannschloss


13 mm
für gebogene Profile



Z 962/13.00

13 mm, für gebogene Profile, für alle Rundzargen mit Schlosskammer 21 × 12 mm, sowie in Verbindung mit Adapter Z 161/A für alle Rundzargen aus Zargenprofilen mit Schlosskammer 39 × 12 mm

Zinkdruckguss/Stahl | L 70 × B 23 × H 13 mm | 0,052 kg

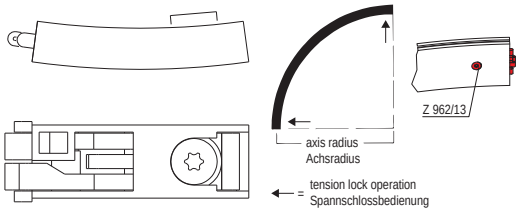

Sicherungsplatte


für Nutentiefe 7,5 mm
für Z 961/13



E 212.37

zur Unterstützung des Spannschlosses Z 961/13, für Nutentiefe 7,5 mm, mit 2 × Gewindestift E 212/Z (M4)

Stahl | L 40 × B 10 × H 3 mm | 0,01 kg

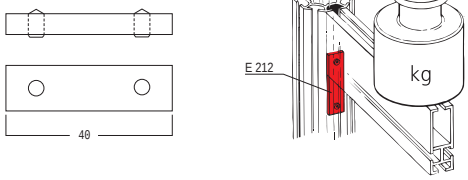

Sicherungsplatte


für Nutentiefe 10 mm
für Z 961/13



E 213.37

zur Unterstützung des Spannschlosses Z 961/13, für Nutentiefe 10 mm, mit 2 × Gewindestift E 213/Z (M4)

Stahl | L 40 × B 10 × H 12 mm | 0,01 kg



Schrauben

Hammerkopfschraube


Kombi-Kreuzschlitz
max. 35 kg



E 203.38

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 209/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz

Stahl | L 30 × B 8 × H 8 mm | 0,011 kg



↗ maximale Belastbarkeit 35 kg

Hammerkopfschraube


Kombi-Kreuzschlitz
L 30 × B 15 × H 8 mm



E 209.38

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 209/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz

Stahl | L 30 × B 15 × H 8 mm | 0,012 kg



↗ Achtung: maximale Belastbarkeit 35 kg

Hammerkopfschraube


Kombi-Kreuzschlitz
max. 35 kg



E 210.38

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 210/Hü, mit Kombi-Kreuzschlitz

Stahl | L 19 × B 15 × H 8 mm | 0,007 kg



↗ maximale Belastbarkeit 35 kg


Hammerkopfschraube

L 19 × B 8 × H 8 mm



E 206.37

Stahl | L 19 × B 8 × H 8 mm | 0,009 kg



Hammerkopfschraube


Langschlitz / Innensechskant
max. 35 kg



E 205.38

für Systemnut 4,3 mm, Hülse E 204, Ø 10 mm, Langschlitz und Innensechskant 4 mm, mit Kunststoffring E 201

Stahl | L 19 × B 15 × H 10 mm | 0,012 kg

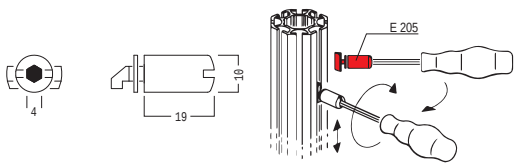

↗ maximale Belastbarkeit 35 kg

Schrauben

Hammerkopfschraube


Innensechskant 4 mm
für Glasauflage




E 210/M8.30 | .35

für Glasauflage, für Systemnut 4,3 mm, mit Gewindehülse M8, Innensechskant 4 mm und Kunststoffhülse

Stahl/Kunststoff | L 16 × B 15 × H 9 mm | 0,006 kg






↗ maximale Belastbarkeit 35 kg

Hammerkopfschraube


M10
L 22 × B 10 × H 10 mm




E 265.37

für Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 22 × B 10 × H 10 mm | 0,012 kg





Hammerkopfschraube


M8×19 mm
L 19 × B 20 × H 8 mm



M 1472.37

für Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 19 × B 20 × H 8 mm | 0,024 kg



Hammerkopfschraube


M8×24 mm
L 24 × B 20 × H 8 mm



M 1473.37

für Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 24 × B 20 × H 8 mm | 0,025 kg



Hammerkopfschraube


M10×23 mm
L 23 × B 20 × H 10 mm



M 812.37

für Systemnut 4,3 mm, M10×23 mm

Stahl | L 23 × B 20 × H 10 mm | 0,041 kg



Schrauben

Hakenschraube


max. 8 kg
L 27 × B 20 × H 11 mm




E 219.37

mit Kunststoffunterlagsscheibe für Systemnut 4,3 mm

Stahl | L 27 × B 20 × H 11 mm | 0,006 kg





↗ Belastbarkeit max. 8 kg

Ringschraube


max. 45 kg
Öffnung Ø 12,3 mm



E 218.41

für Systemnut 4,3 mm, Öffnung Ø 12,3 mm, mit 1 × Hammerkopfschraube E 218/1 (M5) und 1 × Ringmutter

Stahl | L 28 × B 22 × H 12 mm | 0,013 kg



↗ Belastbarkeit max. 45 kg

werkzeug
Bearbeitung/Montage



Index


↗ **ÜBERSICHT** 562


↗ **ARTIKEL**


↗ Pneumatikstanze 564
↗ Bohrschablonen 568
↗ Bohrer/Zubehör 570
↗ Schraubendreher 575

Pneumatikstanze


PS-0


WPS 1



WPS 2


WPS 5



ZPS 100


ZPS 101


ZPS 102



ZPS 103



ZPS 105


ZPS 107


ZPS 107/11



ZPS 107/12


ZPS 107/13


ZPS 107/14


ZPS 107/21


ZPS 107/22


ZPS 107/51


ZPS 107/61

Bohrschablonen


BS 4


BS 4 ZS 1


BS 6


BS 8N


BS 31


BS 33



BS 34


BS 35



BS 36


BS M1935

Bohrer/Zubehör


ZBS 100


ZBS 102


ZBS 103


ZBS 104


ZBS 112


ZBS 150


ZBS 117


ZBS 113

Übersicht


ZBS 114


ZBS 115


ZBS 115B



ZBS 115A



ZBS 121


ZBS 122


ZBS 130


ZBS 131


ZBS 140


ZBS 141


ZBS 145


ZBS 151


ZBS 153

Schraubendreher


E 13


E 113


E 114


E 115


E 116


E 116/42


M 945


M 951


M 952

Pneumatikstanze

Pneumatikstanze

13 mm Systemlochung
L 420 × B 510 × H 780 mm




PS-0.90

für 13 mm Systemlochung, Betriebsdruck 6-10 bar, Druckluftanschluss 3/8' (= 6 mm), Luftverbrauch 6 bar = 0,44 l, 10 bar = 0,70 l, Zubehör: WPS 1, Schrauben, Schutzeinrichtung, Stanzkörper mit Grundplatte, Druckluftanschluss und Fußauslösung mit ZPS 107 für verschiedene Profilstärken zur Befestigung an Stanzseite A und B

Stahl | L 420 × B 510 × H 780 mm | 39,5 kg

Wechselwerkzeug

für 13 mm Systemlochung
L 190 × B 78 × H 87 mm



WPS 1.90

Wechselwerkzeug mit Matrize und Lochstempel für 13 mm Systemlochung in Zargenprofile mit großer und kleiner Spannschloss-Hohlkammer

Stahl | L 190 × B 78 × H 87 mm | 4,76 kg

Wechselwerkzeug

für 8 mm Systemlochung
-



WPS 2.90

Wechselwerkzeug mit Matrize und Lochstempel für 8 mm Systemlochung und anschließender Versenkung zum Einbau von Eckverbindern mittels Senkschrauben E 111/m in Profile mit 14 mm Vierkant-Hohlkammer

Stahl | - | 4,9 kg

Wechselwerkzeug

für 8 mm Systemlochung
L 190 × B 77 × H 86 mm



WPS 5.90

Wechselwerkzeug mit Matrize und Lochstempel für 8 mm Systemlochung in Stützenprofil

Stahl | L 190 × B 77 × H 86 mm | 4,27 kg

Fußauslöser

für PS-0
L 180 × B 80 × H 86 mm



ZPS 100.90

für Pneumatikstanze PS-0

Stahl | L 180 × B 80 × H 86 mm | 0,685 kg

Pneumatikstanze

Ersatzmatrize

21/13 mm
für WPS 1



ZPS 101.90

21/13 mm, für Wechselwerkzeug WPS 1, passend für kleine Spanschloss-Hohlkammer

Stahl | L 115 × B 21 × H 12 mm | 0,185 kg

Ersatzmatrize

39/13 mm
für WPS 1



ZPS 102.90

39/13 mm, für Wechselwerkzeug WPS 1, passend für große Spanschloss-Hohlkammer

Stahl | L 142 × B 50 × H 12 mm | 0,454 kg

Lochstempel

Ø 13 mm
für WPS 1



ZPS 103.90

Ø 13 mm, für Wechselwerkzeug WPS 1

Stahl | L 58 × B 16 × H 16 mm | 0,065 kg

Lochstempel

Ø 8 mm
für WPS 2



ZPS 105.90

Ø 8 mm, für Wechselwerkzeug WPS 2

Stahl | L 47 × B 11 × H 11 mm | 0,023 kg

Auflageklötze-Set

für PS-0
L 130 × B 100 × H 28 mm



ZPS 107.90

für Pneumatikstanze PS-0, mit Befestigungszubehör

Nylon | L 130 × B 100 × H 28 mm | 0,54 kg

Auflageklotz

für WPS 1 / Stanzseite A
B 18 × H 48 mm



ZPS 107/11.90

für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite A, für alle 16 mm Zargenprofile, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 18 × H 48 mm | 0,029 kg

Auflageklotz

für Stützenprofil S 201
für WPS 1 / Stanzseite B



ZPS 107/12.90

für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite B, für Stützenprofil S 201, mit Befestigungszubehör

| B 22 × H 36 mm | 0,029 kg

Auflageklotz

für S 1310 / Z 2100 / Z 2105
für WPS 1 / Stanzseite A



ZPS 107/13.90

für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite A, für Profile S 1310 / Z 2100 / Z 2105, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 44 × H 32 mm | 0,041 kg

Auflageklotz

für 16 mm Zargenprofile
für WPS 1 / Stanzseite B



ZPS 107/14.90

für Wechselwerkzeug WPS 1 / Stanzseite B, für alle 16 mm Zargenprofile, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 40 × H 48 mm | 0,077 kg

Auflageklotz

für WPS 2 / Stanzseite
B 20 × H 40 mm



ZPS 107/21.90

für Wechselwerkzeug WPS 2 / Stanzseite A, für Profile S 1100 / S 1105 / S 1125 / S 1303, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 20 × H 40 mm | 0,027 kg

Pneumatikstanze

Auflageklotz

für WPS 2 / Stanzseite B
B 55 × H 40 mm



ZPS 107/22.90

für Wechselwerkzeug WPS 2 / Stanzseite B, für Profile S 1100 / S 1105 / S 1125 / S 1303, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 55 × H 40 mm | 0,09 kg

Auflageklotz

für S 108 / S 201 / S 208
für WPS 5 / Stanzseite A



ZPS 107/51.90

für Wechselwerkzeug WPS 5 / Stanzseite A, für Stützenrofile S 108 / S 201 / S 208, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 46 × H 52 mm | 0,07 kg

Auflageklotz

für S 1310 / Z 2105
für WPS 6 / Stanzseite A



ZPS 107/61.90

für WPS 6 / Stanzseite A, für S 1310 / Z 2105, mit Befestigungszubehör

Nylon | B 46 × H 49 mm | 0,078 kg

Bohrschablonen

Bohrschablone

8/12 mm Bohrung
L 135 × B 40 × H 84 mm



BS 4.90

für 8 mm Systemlochung: zum Einbau der Spannschlösser Z 961/8 in Quadratprofile 40 mm und Quadratprofile 80 mm: WP 860 / M 1025 / M 1091 / M 1018 (s. BS 4 ZS 1) Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 100, Ø 8 mm, Distanzblock ZBS 140, für 12 mm Senkbohrung: nur für Verbindungsteil gerade (Z 967)

Stahl/Aluminiumkörper | L 135 × B 40 × H 84 mm | 0,612 kg

↗ für 8 mm Systemlochung: Spiralbohrer ZBS 112 muss zusätzlich bestellt werden
für 12 mm Senkbohrung: Bohrbuchse ZBS 104 und Stufenbohrer ZBS 115 müssen zusätzlich bestellt werden

---

Zubehör Bohrschablone


für BS 4
L 66 × B 67 × H 16 mm



BS 4 ZS 1.90

für Bohrschablone BS 4, für Systemlochung 8 mm in Profile M 1025 / M 1091 / M 1018

Stahl/Aluminiumkörper | L 66 × B 67 × H 16 mm | 0,1 kg



Bohrschablone

10/13 mm Bohrung
L 110 × B 40 × H 40 mm



BS 6.90

für 13 mm Systemlochung, Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 102, Ø 13 mm (große Spannschlosskammer), Wechselstifte ZBS 141 für Profile Z 100 / Z 110, für 10 mm Systemlochung: zum Einbau des Spannschlosses Z 960 in Zargen mit Schlosskammer 12 × 21 mm


Stahl/Aluminiumkörper | L 110 × B 40 × H 40 mm | 0,435 kg

↗ für 13 mm Systemlochung: Spiralbohrer ZBS 114 muss zusätzlich bestellt werden
für 10 mm Systemlochung: Ergänzungsset ZBS 145 muss zusätzlich bestellt werden

---

Bohrschablone

12 mm Senkbohrung
L 180 x B 40 x H 75 mm



BS 8N.90

zum Einbau von Gehrungsverbinder Z 990/Z 965B/Z 964B/Z 966, Spannschloss Z 963/L+R / Z 953/L+R, Eckverbinder für W 906/M 1901/M 1915/M 1307, 16 mm Zargen und 40 mm Quadratprofile, Lieferumfang: Bohrbuchse ZBS 104 Ø 12 mm, Wechselstifte ZBS 141 für Profil Z 100/Z 110, Distanzblock ZBS 140, Zargendistanzstück für Z 953/L+R / Z 964 / Z 965 / Z 965B

Stahl/Aluminiumkörper | L 180 x B 40 x H 75 mm | 0,953 kg

↗ Stufenbohrer ZBS 115 oder alternativ Spiralbohrer ZBS 112 in Verbindung mit Senker ZBS 120 und Bohrbuchse ZBS 100 muss zusätzlich bestellt werden

---

Bohrschablone

8/10/12 mm Bohrung
B 105 × H 85 mm



BS 31.90

mit eingepressten Bohrbuchsen für 12/10/8 mm Systemlochung, für Montage der Adapter mit Spannschloss M 1102, M 1104 und Adapter in Vierkantprofile 120 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 115, Ø 12 mm/6,5 mm/90°, Spiralbohrer ZBS 151, Ø 10 mm für die Stiftsicherung 10 mm.

Stahl/Aluminiumkörper | B 105 × H 85 mm | 1,137 kg

↗ Achtung: Bohrwerkzeuge müssen zusätzlich bestellt werden: Stufenbohrer ZBS 115B, Ø 12/6,5 mm, 90°, Tiefenanschlag ZBS 115A für Stufenbohrer ZBS 115B

Bohrschablonen

Bohrschablone

8/10 mm Bohrung
B 80 × H 40 mm



BS 33.90

mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1101, M 1291 und Gelenkadapter M 1281 in Rund- und Vierkantprofile 80 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°

Stahl/Kunststoff | B 80 × H 40 mm | 0,222 kg

Bohrschablone

8/10 mm Bohrung
L 105 × B 40 × H 26 mm



BS 34.90

mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1100 in Rund- und Vierkantprofile 60 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°

Stahl/Kunststoff | L 105 × B 40 × H 26 mm | 0,241 kg

Bohrschablone

8/10 mm Bohrung
L 140 × B 80 × H 50 mm



BS 35.90

mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1114 / M 1116 und Fußplatte M 1406 in Vierkantprofile 80 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°

Stahl/Aluminiumkörper | L 140 × B 80 × H 50 mm | 0,646 kg

Bohrschablone

8/10 mm Bohrung
L 140 × B 80 × H 50 mm




BS 36.90

mit eingepressten Bohrbuchsen für 10/8 mm Systemlochung, zur Montage der Adapter mit Spannschloss M 1103 in Vierkantprofile 80 mm, Lieferumfang: Spiralbohrer ZBS 112, Ø 8 mm, Stufenbohrer ZBS 153, Ø 10 mm/5,3 mm, 90°

Stahl/Aluminiumkörper | L 140 × B 80 × H 50 mm | 0,645 kg

Bohrschablone

für M 1935
L 180 × B 40 × H 75 mm



BS M1935.90

bestehend aus Bohrschablone ähnlich BS 8, jedoch mit Zunge 16,05 × 11,5 und 20,65 × 8,5 (da Profil M 1935 zwei unterschiedliche Kammern hat), 4 × Wechselstift ZBS 141.90, 2 × Bohrbuchse Ø 12 mm ZBS 104.90, 1 × Zylinderschraube M6 × 6 DIN 17

Stahl | L 180 × B 40 × H 75 mm | 0,785 kg

↗ Stufenbohrer ZBS 115 muss zusätzlich bestellt werden

Bohrer/Zubehör

Bohrbuchse

Ø 8 mm
für BS 4



ZBS 100.90

für Bohrschablone BS 4, Ø 8 mm, auswechselbar

Stahl | L 36 × B 32 × H 32 mm | 0,096 kg

Bohrbuchse

Ø 13 mm
für BS 6



ZBS 102.90

für Bohrschablone BS 6, Ø 13 mm, auswechselbar

Stahl | L 26 × B 32 × H 32 mm | 0,078 kg

Bohrbuchse

Ø 10 mm
für BS 6 / ZBS 145



ZBS 103.90

für Bohrschablone BS 6 / Ergänzungsset ZBS 145, Ø 10 mm, als Zubehör im Ergänzungsset ZBS 145, auswechselbar

Stahl | L 26 × B 32 × H 32 mm | 0,089 kg

Bohrbuchse

Ø 12 mm
für BS 8N



ZBS 104.90

für Bohrschablone BS 8N, Ø 12 mm, in Verbindung mit Stufenbohrer ZBS 115, auswechselbar

Stahl | L 12 × B 22 × H 16 mm | 0,009 kg

Spiralbohrer

Ø 8 mm
für Bohrschablonen



ZBS 112.90

für Bohrschablone BS 4 / BS 31 / BS 33 / BS 34 / BS 35 / BS 36, Ø 8 mm, Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe

Stahl | L 91 × B 8 × H 8 mm | 0,024 kg

Bohrer/Zubehör

Spiralbohrer

Ø 8,5 mm
BS 32



ZBS 150.90

Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe

Stahl | Ø 8,5 mm | 0,032 kg

Spiralbohrer

Ø 8,9 mm
BS 14



ZBS 117.90

Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe

Stahl | Ø 8,9 mm | 0,031 kg

Spiralbohrer

Ø 9 mm
BS 5, BS 8



ZBS 113.90

Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe Ø 9 mm
für

Stahl | Ø 9 mm | 0,035 kg

Spiralbohrer

Ø 13 mm
für BS 6



ZBS 114.90

für Bohrschablone BS 6, Ø 13 mm, Spezial-Bearbeitungswerkzeug
für Aluminium-Werkstoffe

Stahl | L 117 × B 13 × H 13 mm | 0,072 kg

Stufenbohrer

Ø 12/6,5 mm / 90°
für Bohrschablone



ZBS 115.90

für Bohrschablone BS 3 / BS 8N / BS 31 / BS 32, Ø 12/6,5 mm, 90°,
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe, mit
feststellbarem Tiefenanschlagring

Stahl | L 112 × B 44 × H 20 mm | 0,113 kg

Bohrer/Zubehör

Stufenbohrer

Ø 12/6,5 mm / 90°
für Bohrschablone



ZBS 115B.90

für Bohrschablone BS 31 / BS 32, Ø 12/6,5 mm, 90°,
Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe

Stahl | L 102 × B 12 × H 12 mm | 0,079 kg

Tiefenanschlagring

für ZBS 115B
L 25 × B 20 × H 20 mm



ZBS 115A.90

für Stufenbohrer ZBS 115B, mit Feststellschraube

Stahl | L 25 × B 20 × H 20 mm | 0,033 kg

Senker

Ø 16,5 mm / 90
universal



ZBS 121.90

für Universalanwendung, Ø 16,5 mm, 90°

Stahl | L 60 × B 16 × H 16 mm | 0,041 kg

Senker

Ø 9,7 mm / 90°
für BS 13



ZBS 122.90

für Bohrschablone BS 13, Ø 9,7 mm, 90°

Stahl | L 50 × B 10 × H 10 mm | 0,011 kg

Gewindebohrer

M10
L 140 × B 10 × H 10 mm



ZBS 130.90

für lange Innengewinde in Stützenprofilen, M10

Stahl | L 140 × B 10 × H 10 mm | 0,059 kg

Bohrer/Zubehör

Gewindebohrer

M8
für V-Profile




ZBS 131.90

für Profile V 2000, V 2020, M8, mit Führungszapfen

Stahl | L 115 × B 8 × H 8 mm | 0,037 kg

Distanzblock

für BS 6




ZBS 140.90

für Umbau der Bohrschablone BS 6 auf 32 mm Profile, mit Befestigungszubehör

Stahl | L 54 x B 40 x H 60 mm | 0,182 kg

Wechselstifte

für BS 6 / BS 8N



ZBS 141.90

für Bohrschablone BS 6 / BS 8N, zur Umstellung der Bohrschablone auf große Schlosskammer 39/12 mm, Set mit 4 Stück

Stahl | L 18 x B 10 x H 10 mm | 0,006 kg

Zubehör Bohrschablone

für BS 6
L 150 × B 60 × H 30 mm



ZBS 145.90

für Bohrschablone BS 6, zur Spannschlossmontage Z 960 (Z 960 ist nur für einmalige Anwendung), bestehend aus 1 × Wechsel-Bohrbuchse ZBS 103, 1 × Bohrer ZBS 151, 1 × Zargenabschnitt 15,3 mm

Aluminium/Stahl | L 150 × B 60 × H 30 mm | 0,155 kg

Spiralbohrer

Ø 10 mm
für BS 31 / ZBS 145



ZBS 151.90

für Bohrschablone BS 31, Ergänzungsset ZBS 145, Ø 10 mm, Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe

Stahl | L 133 × B 10 × H 10 mm | 0,052 kg

Bohrer/Zubehör

Stufenbohrer

Ø 10/5,3 mm / 90°
für Bohrschablone



ZBS 153.90

für Bohrschablone BS 33 / BS 34 / BS 35 / BS 36, Ø 10/5,3 mm, 90°, Spezial-Bearbeitungswerkzeug für Aluminium-Werkstoffe, mit feststellbarem Tiefenanschlag, 89 mm lang

Stahl | L 89 mm | 0,057 kg

Schraubendreher

Schraubendreher

Innensechsrund T30
L 82 × B 98 × H 20 mm



E 13.90

Innensechsrund T30

Stahl/Kunststoff | L 82 × B 98 × H 20 mm | 0,059 kg



Schraubendreher

Innensechsrund T30
für E 111



E 113.90

Innensechsrund T30, zum Öffnen/Schließen von Innensechsrund-Schraube E 111 z.B. Gehrungswinkel Z 965B / Z 966 / M 1965B

Stahl/Kunststoff | L 232 × B 35 × H 35 mm | 0,122 kg

Winkelschlüssel

Innensechsrund T30
L 78 × B 29 × H 6 mm



E 114.90

Winkeldreher, Innensechsrund T30, zum Öffnen/Schließen von Innensechsrund-Schraube E 111 z.B. Gehrungswinkel Z 965B / Z 966 / M 1965B

Stahl | L 78 × B 29 × H 6 mm | 0,02 kg

Rätsche


1/4"



E 115.90

1/4"

Stahl | L 150 x B 22 x H 18 mm | 0,11 kg



Zubehör Rätsche

Innensechsrund T30
für E 115 / 1/4"



E 116.90

für Rätsche E 115, Innensechsrund T30, 1/4"

Kunststoff/Stahl | L 24 × B 21 × H 21 mm | 0,019 kg

Schraubendreher

Zubehör Rätsche


Innensechsrund T30
für Z 961/8 / 1/4"



E 116/42.90

für Spannschloss Z 961/8, Innensechsrund T30, 1/4"

Stahl | L 40 × B 13 × H 13 mm | 0,021 kg



Zubehör Rätsche

Innensechsrund T30
1/4"



M 945.90

Innensechsrund T30, 1/4", 90 mm lang

Stahl | L 90 mm | 0,024 kg

Schraubendreher


Innensechsrund T30
97 mm lang




M 951.90

Innensechsrund T30

Stahl/Kunststoff | L 0 x B 97 x H 0 mm | 0,074 kg






Schraubendreher



M 952.90

Kunststoff/Stahl Innensechsrund T30

| L 0 x B 200 x H 0 mm | 0,086 kg



Notizen

Notizen

Notizen

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt, Germany
T +49 711 77003 0
E info@octanorm.de

octanorm.com

AW 887N_OCTA NORM_D_CATALOGUE_NOVEMBER 2025