
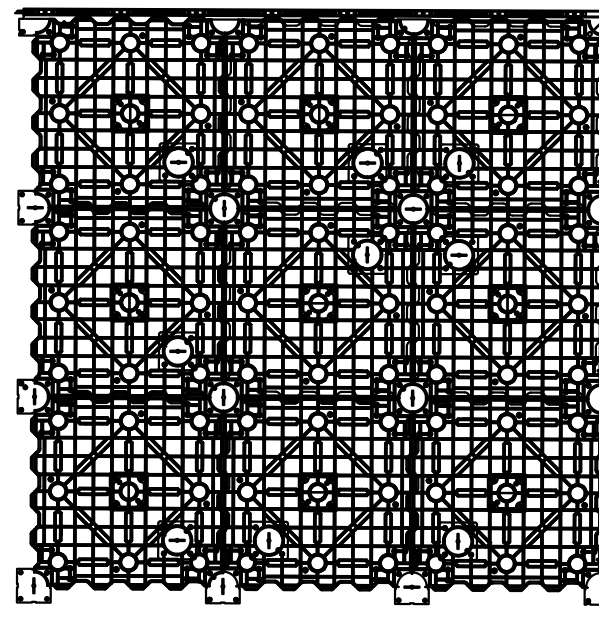


Das Winkelprofil für LEDs SO 630/L und R wird mit Senkkopfschrauben ISR 4x16 befestigt. Bitte darauf achten, dass an der Ecke mit der Verlegung der Leisten und der LEDs begonnen wird.

Achtung! Reflektionen der LEDs bei glänzendem Boden.

SO 660 leuchtet den Sockelblendenbereich vollständig aus und kann mit einem OM 100 Converter bis 21,5 m Länge verlegt werden.

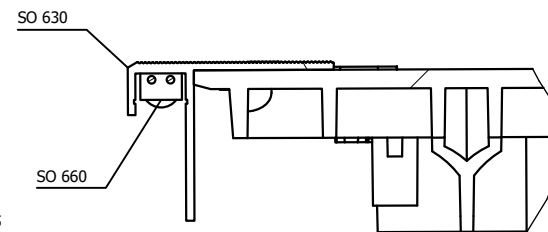

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!