


Planungsbeispiel:
 Verkehrslast 5,0 kN/m²
 doppelseitiger Trägeranschluss an Hauptträger,
 Hauptträger DFT 350
 Zwischenträger DFT 250,
 Spannweiten (maximal) 4 x 5 Achsen = 3960 x 4950 mm

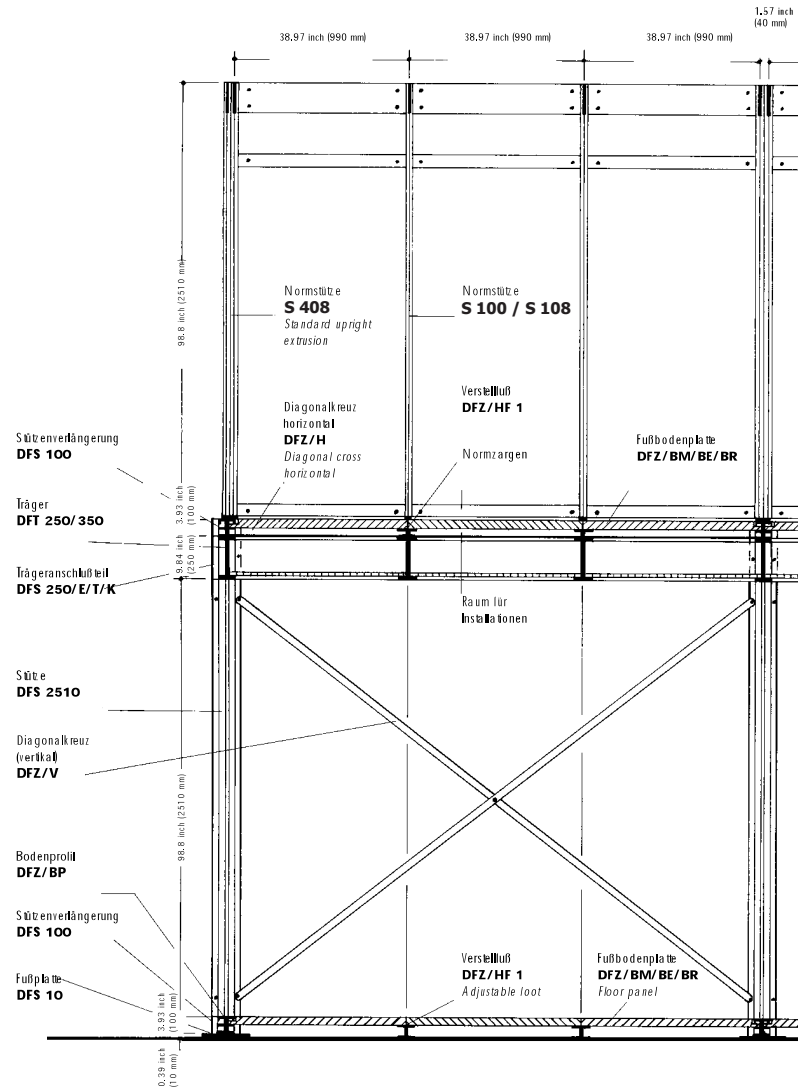

TI DF-4.3 04/2001 neues Layout 09/2005 shift