



Kubus mit innen leuchtenden Profilen

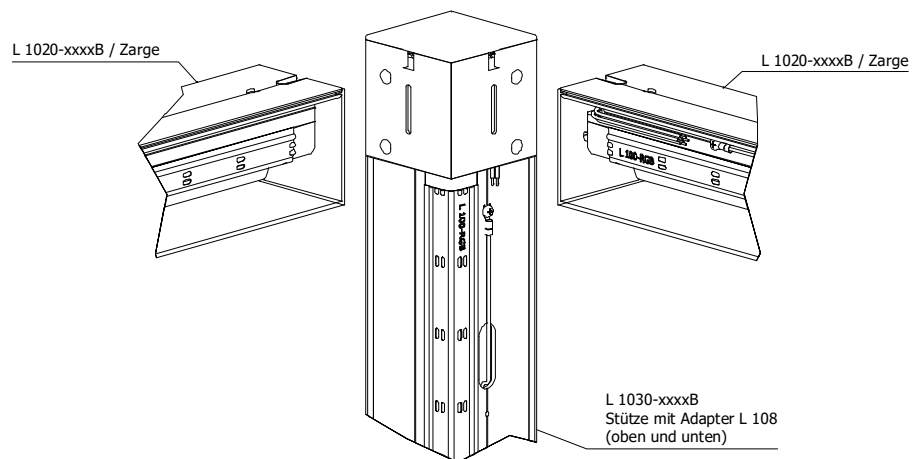

Rahmen mit innen leuchtenden Profilen

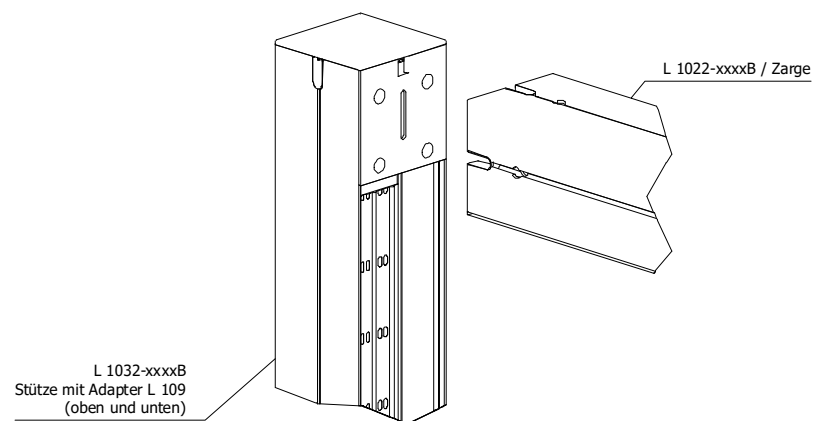

Hinweis:

Die Zargen L 1020-xxxxB und L 1022-xxxxB werden mit vormontierten Spannschlössern Z 961-8 ausgeliefert.

Die Spannschlösser können in verschiedenen Richtungen eingebaut werden.

Sollte die Einbaurichtung nicht der Verwendung bzw. Leuchtrichtung der Zarge entsprechen, ist das jeweilige Spannschloss auszubauen, und in der erforderlichen Richtung wieder einzubauen.

1. Eindrücken des Exzenterknopfes und gleichzeitig
2. herausziehen des Spannschlösses.
3. Spannschloß drehen
4. Einschieben durch drücken und einrasten des Exzenterknopfes

