



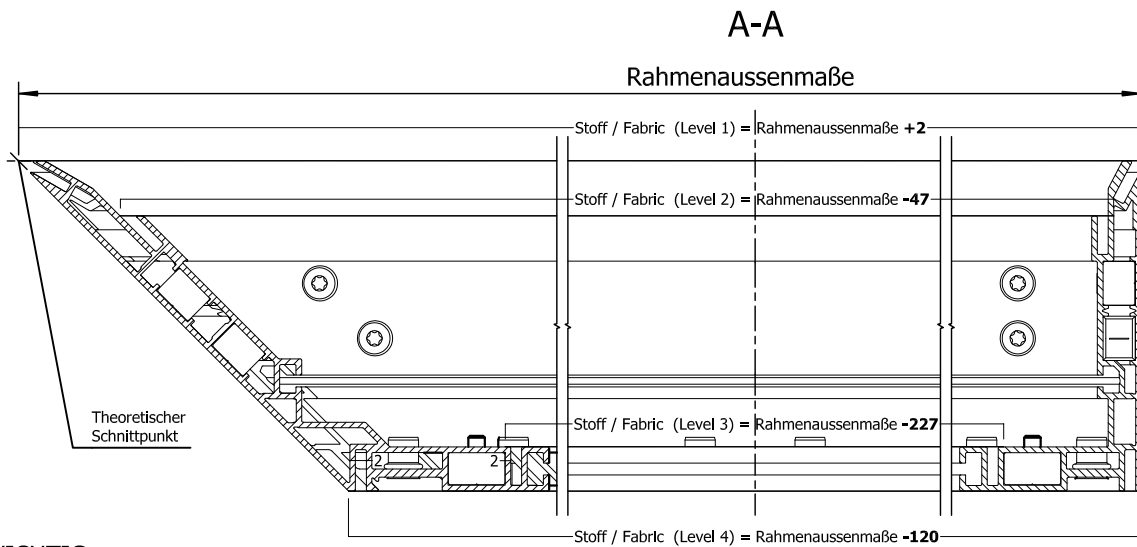

WICHTIG:

Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren sollten die Stoffe vorab in einem Rahmenelement getestet werden!

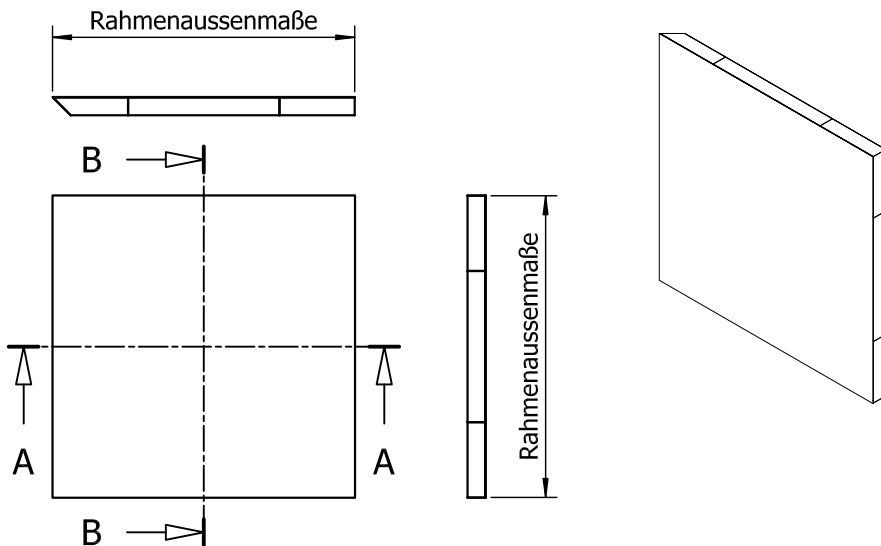