


Die Revisionsplatte F 308 Cfl S1 ist ohne Hinterhakung und kann nach oben entnommen werden. Die umliegenden Verbinder müssen zuvor entnommen werden, dann kann die Platte mit dem Werkzeug F2 entnommen werden, um an Installationen unter dem Boden zu gelangen.

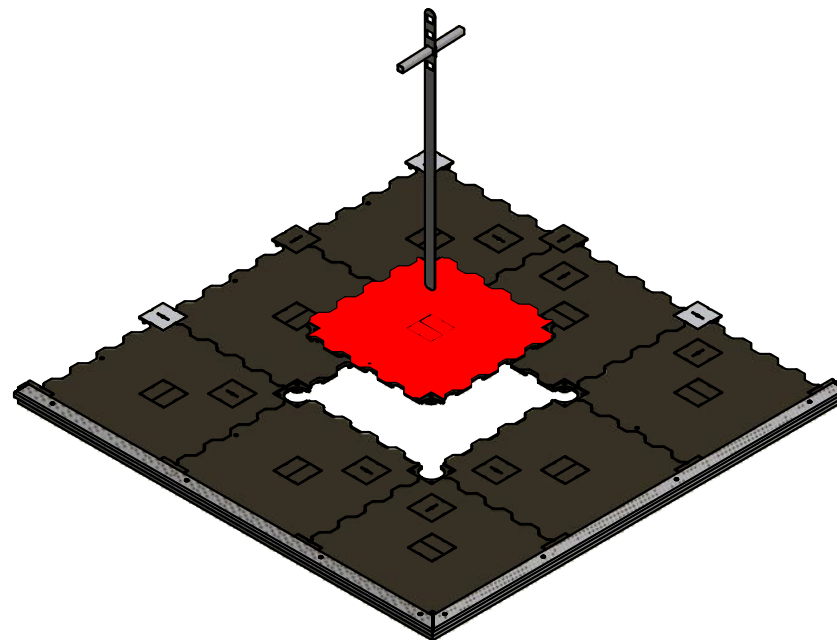

E-000647-0023A-T000 A Freigegeben 25.05.2022 FW

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!