


Erdgeschoss: mit DOPPELFORM.  
 Obergeschoss: Stützen aus DOPPELFORM.  
 Ausfachung und Deckenraster  
 mit Normstützen und Normzargen  
 aus dem Messebauprogramm

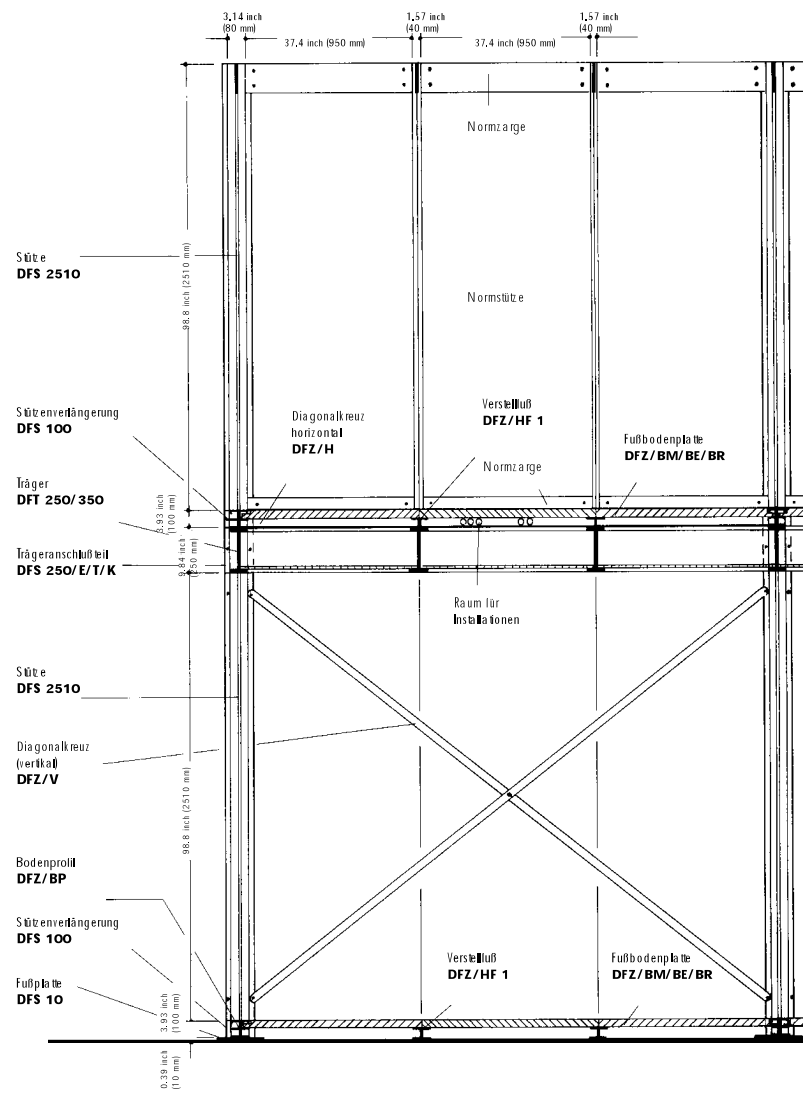

TI DF-4.2 04/2001 neues Layout 09/2005 shift