




Rahmentyp A

vertikal U 1060  
horizontal U 1060


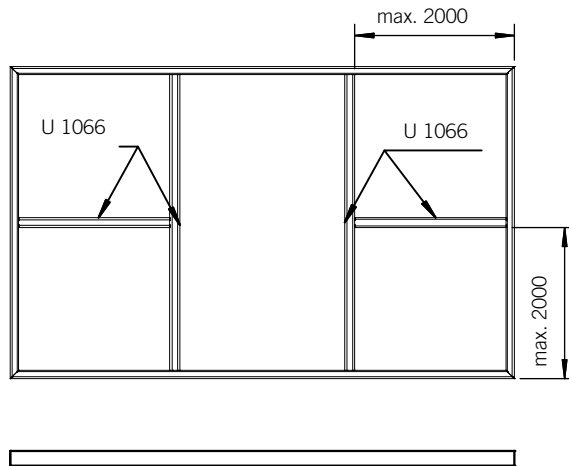


U 1060




Rahmentyp B

vertikal U 1060 / U 1063  
horizontal U 1060

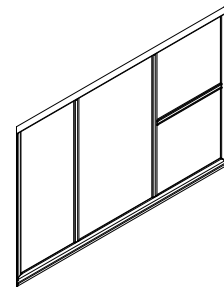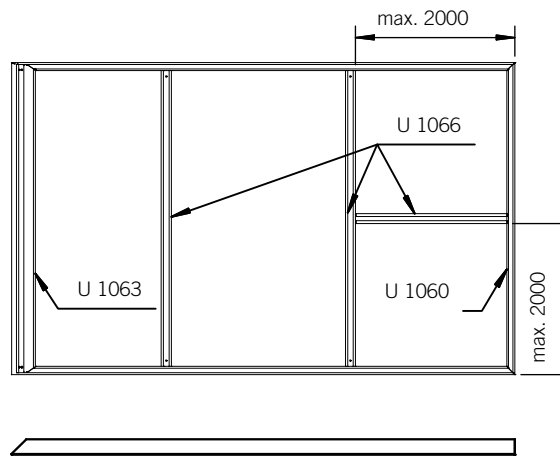

U 1063


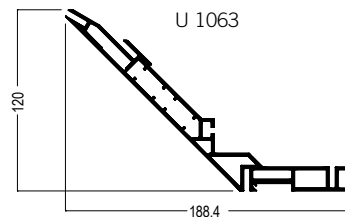


U 1066



Rahmentyp C

vertikal U 1063  
horizontal U 1060

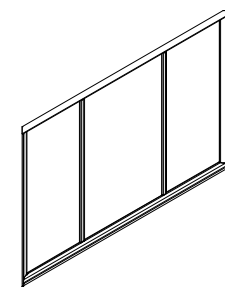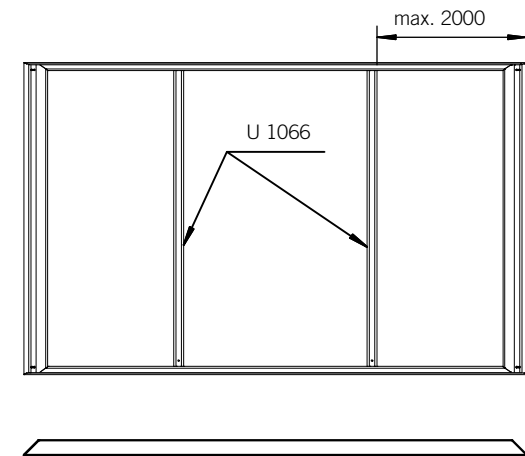

Der Abstand zwischen Aussteifungen U 1066 darf max. 2000mm betragen. Vertikal eingebaute U 1063 Profile benötigen bei einer Verbindung mit anderen Rahmen keine horizontale Aussteifung.